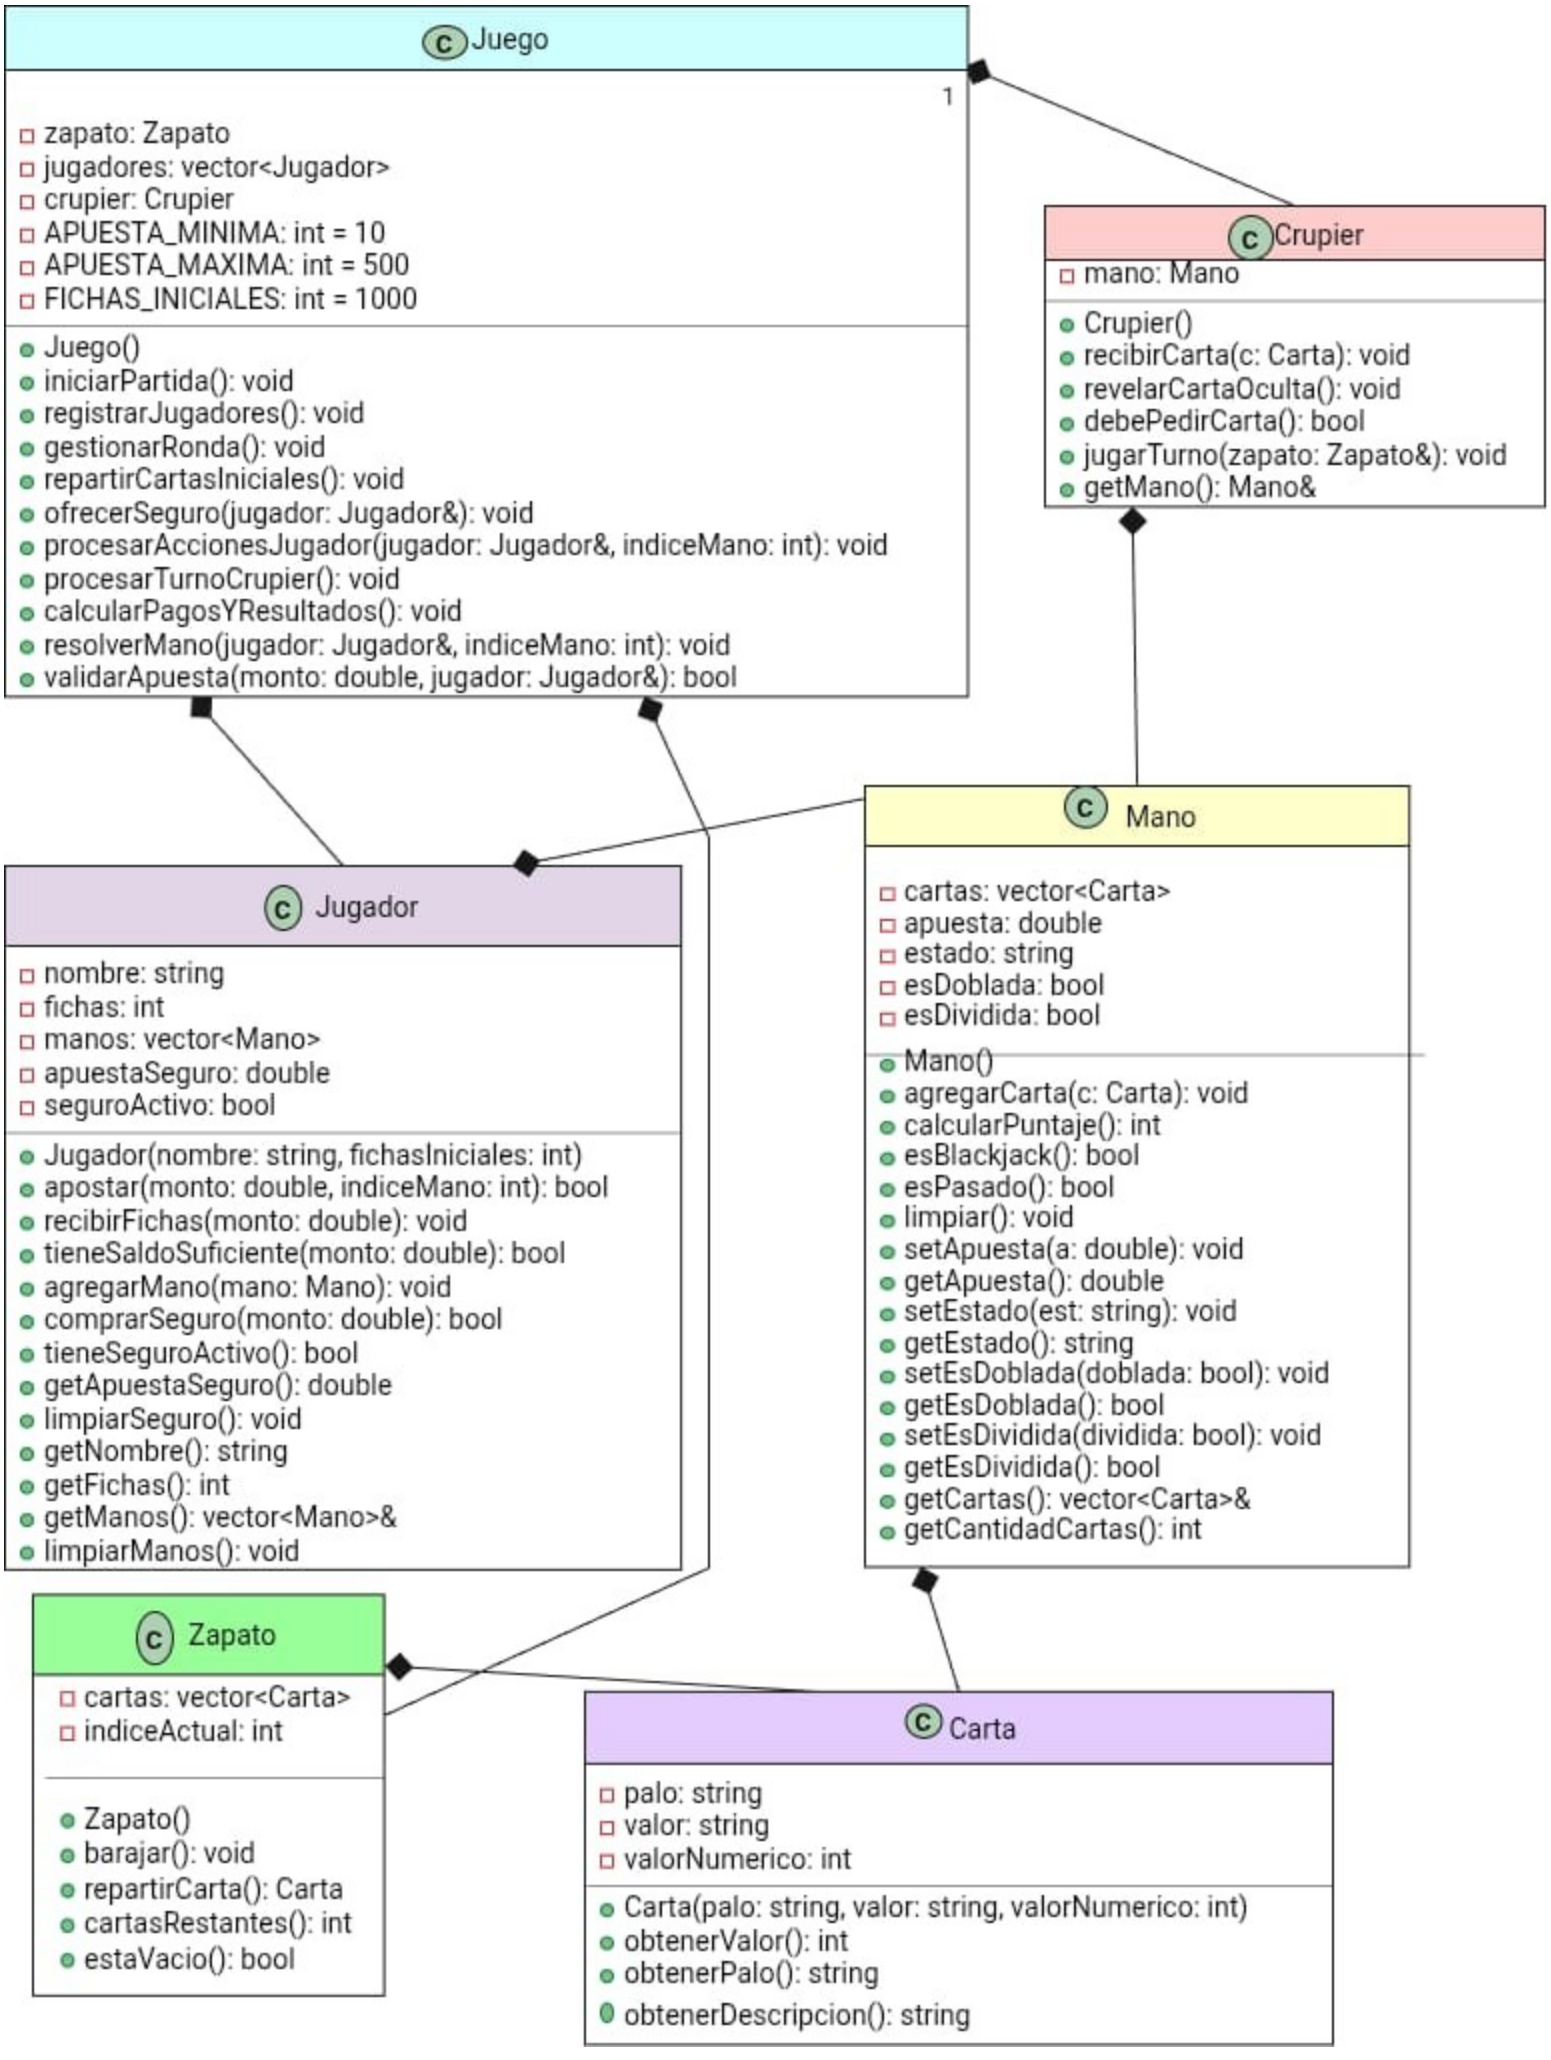

Juego
1
zapato: Zapato
jugadores: vector<Jugador>
crupier: Crupier
APUESTA_MINIMA: int = 10
APUESTA_MAXIMA: int = 500
FICHAS_INICIALES: int = 1000
Juego()
iniciarPartida(): void
registrarJugadores(): void
gestionarRonda(): void
repartirCartasIniciales(): void
ofrecerSeguro(jugador: Jugador&): void
procesarAccionesJugador(jugador: Jugador&, indiceMano: int): void
procesarTurnoCrupier(): void
calcularPagosYResultados(): void
resolverMano(jugador: Jugador&, indiceMano: int): void
validarApuesta(monto: double, jugador: Jugador&): bool
Crupier
mano: Mano
Crupier()
recibirCarta(c: Carta): void
revelarCartaOculta(): void
debePedirCarta(): bool
jugarTurno(zapato: Zapato&): void
getMano(): Mano&
Mano
cartas: vector<Carta>
apuesta: double
estado: string
esDoblada: bool
esDividida: bool
Mano()
agregarCarta(c: Carta): void
calcularPuntaje(): int
esBlackjack(): bool
esPasado(): bool
limpiar(): void
setApuesta(a: double): void
getApuesta(): double
setEstado(est: string): void
getEstado(): string
setEsDoblada(doblada: bool): void
getEsDoblada(): bool
setEsDividida(dividida: bool): void
getEsDividida(): bool
getCartas(): vector<Carta>&
getCantidadCartas(): int
Jugador
nombre: string
fichas: int
manos: vector<Mano>
apuestaSeguro: double
seguroActivo: bool
Jugador(nombre: string, fichasIniciales: int)
apostar(monto: double, indiceMano: int): bool
recibirFichas(monto: double): void
tieneSaldoSuficiente(monto: double): bool
agregarMano(mano: Mano): void
comprarSeguro(monto: double): bool
tieneSeguroActivo(): bool
getApuestaSeguro(): double
limpiarSeguro(): void
getNombre(): string
getFichas(): int
getManos(): vector<Mano>&
limpiarManos(): void
Zapato
cartas: vector<Carta>
indiceActual: int
Zapato()
barajar(): void
repartirCarta(): Carta
cartasRestantes(): int
estaVacio(): bool
Carta
palo: string
valor: string
valorNumerico: int
Carta(palo: string, valor: string, valorNumerico: int)
obtenerValor(): int
obtenerPalo(): string
obtenerDescripcion(): string