

Você está em

Guia de HTML » Listas

2. Listas Ordenadas



Voltar para guia



Marcar como concluído



Tire sua dúvida

Como vimos, o objetivo da lista ordenada é indicar uma sequência de itens dentro do documento HTML, como mostra a **Figura 1**.

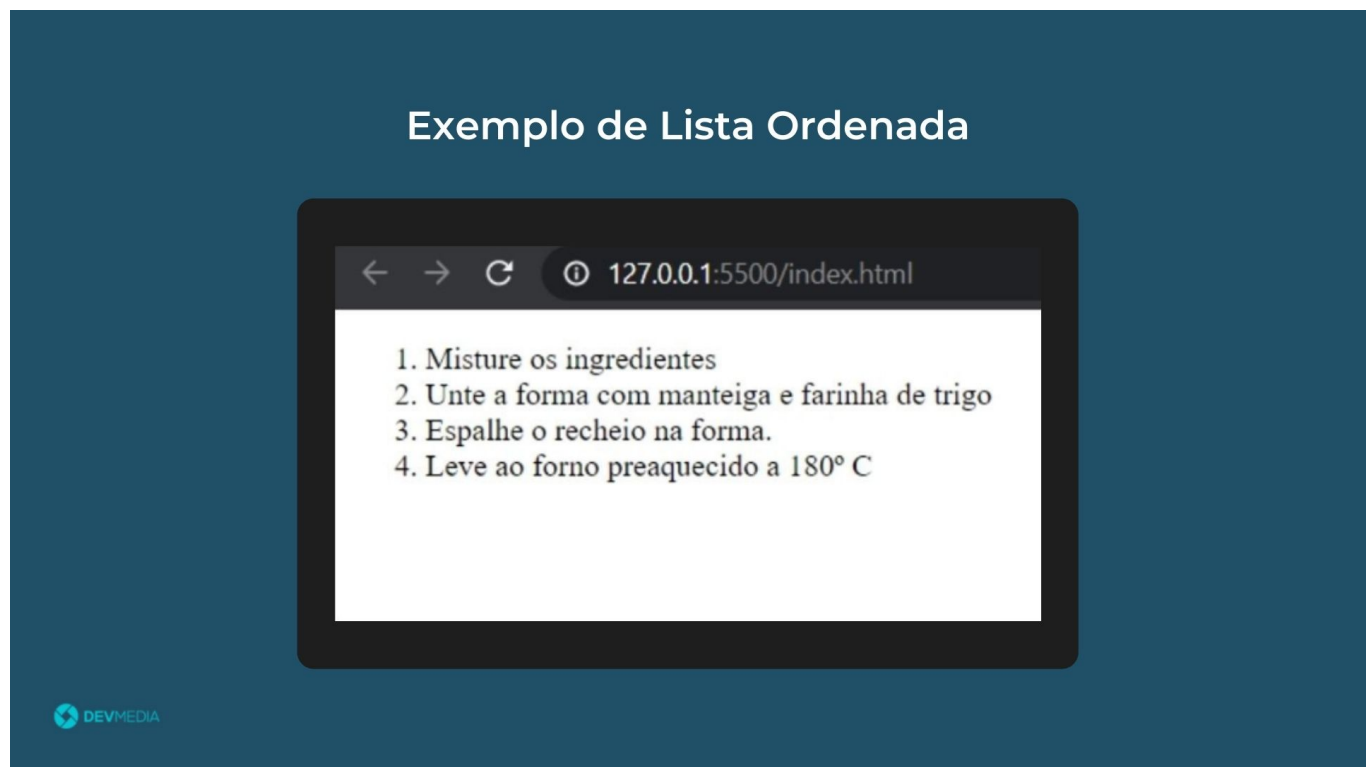


Figura 1. Exemplo de lista Ordenada

Sintaxe

Uma lista ordenada se inicia e se encerra respectivamente através das tags `` e ``.

Um item da lista se inicia e se encerra respectivamente através das tags `` e ``.




542





Você está em

Guia de HTML » Listas

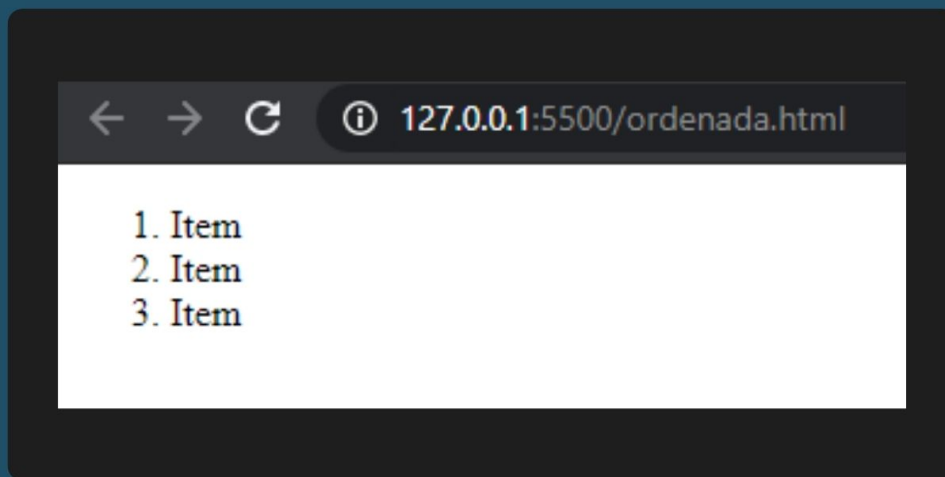

No **Código 1** você pode conferir o código do flow anterior.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Lista ordenada</title>
5  </head>
6  <body>
7      <ol>
8          <li>Item</li>
9          <li>Item</li>
10         <li>Item</li>
11     </ol>
12 </body>
13 </html>
```


Código 1. Exemplo de lista ordenada



Você está em

Guia de HTML » Listas

Como a lista será exibida no navegador

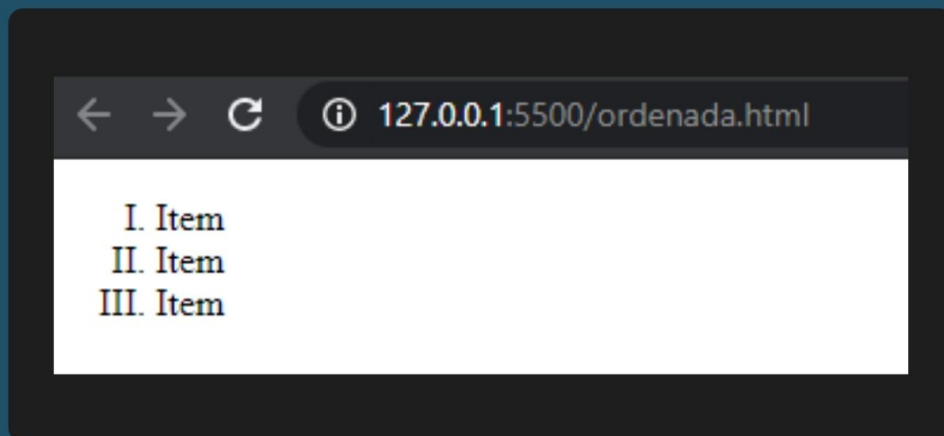

No **Código 2** você pode conferir o código do flow anterior.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Lista ordenada</title>
5  </head>
6  <body>
7      <ol type="I">
8          <li>Item</li>
9          <li>Item</li>
10         <li>Item</li>
11     </ol>
12 </body>
13 </html>
```



542






Você está em

Guia de HTML » Listas

Como a tabela será exibida no navegador

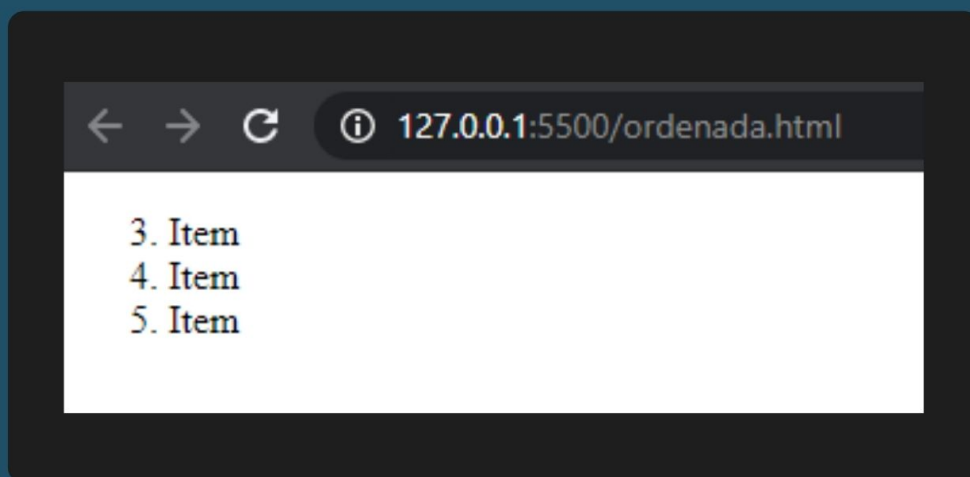

No **Código 3** você pode conferir o código do slide anterior.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <title>Lista ordenada</title>
5  </head>
6  <body>
7      <ol start="3">
8          <li>Item</li>
9          <li>Item</li>
10         <li>Item</li>
11     </ol>
12 </body>
```



542






Você está em

Guia de HTML » Listas

Através do atributo `reversed` informamos que o comportamento da nossa lista será de maneira reversa.

Como a lista será exibida no navegador

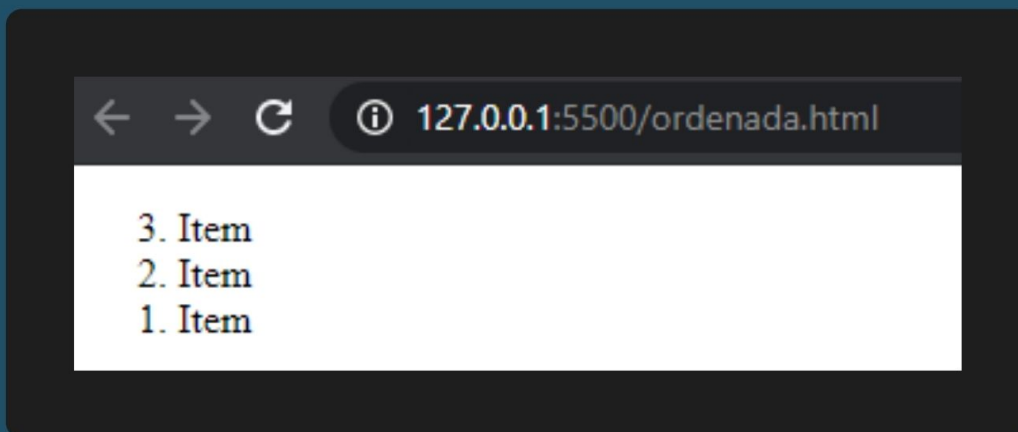

No **Código 4** você pode conferir o código do slide anterior.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <title>Lista ordenada</title>
5 </head>
6 <body>
7   <ol reversed>
8     <li>Item</li>
```



542



Você está em


Guia de HTML » Listas

Exemplo prático

A utilização de listas ordenadas pode ser útil, por exemplo, se quisermos definir um cronograma de estudos (sabemos que existem pré-requisitos entre um assunto e outro).

No flow a seguir utilizaremos uma lista aninhada como exemplo.

Como a lista será apresentada no navegador

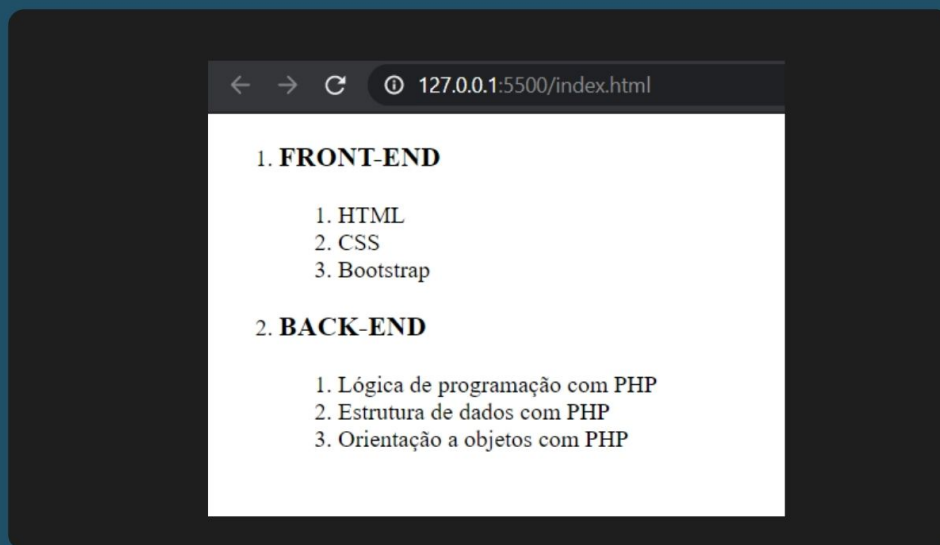

No **Código 5** temos a codificação utilizada para construir a lista de estudos.



Você está em

Guia de HTML » Listas

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4    <title>Lista Aninhada</title>
5  </head>
6  <body>
7    <!-- Cronograma de estudos -->
8    <ol>
9      <li>
10        <h3>FRONT-END</h3>
11        <ol>
12          <li>HTML</li>
13          <li>CSS</li>
14          <li>Bootstrap</li>
15        </ol>
16      </li>
17      <li>
18        <h3>BACK-END</h3>
19        <ol>
20          <li>Lógica de programação com PHP</li>
21          <li>Estrutura de dados com PHP</li>
22          <li>Orientação a objetos com PHP</li>
23        </ol>
24      </li>
25    </ol>
26  </body>
27 </html>
```

Código 5. Lista aninhada

Checkpoint



542





Você está em

Guia de HTML » Listas

Marcar como concluído

Próxima aula →

Avalie o **curso** 

Suporte ao aluno - Tire a sua dúvida.



Poste aqui a sua dúvida, nessa seção só você e o consultor podem ver os seus comentários.

[Enviar dúvida](#)

Filtrar comentários por:

Curso



542

