



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Informativi

Tesi di Laurea di primo livello

# Refactoring di un software per la prenotazione di servizi sanitari

Reverse engineering del software, analisi delle sue criticità ed elaborazione  
di una soluzione

## **Relatori**

prof. Amoretti Michele  
prof. Prati Andrea

## **Candidato**

Daniele Pellegrini  
matricola 285240

**Maps Group S.p.A**  
dott. ing. Strozzi Fabio

11 dicembre 2020

Alla mia famiglia, da sempre centro gravitazionale della mia vita.

Whether you want to uncover the secrets of the universe, or you just want to pursue a career in the 21st century, basic computer programming is an essential skill to learn.

*Stephen Hawking*

Everybody in this country should learn to program a computer, because it teaches you how to think

*Steve Jobs*

# Ringraziamenti

# Sommario

Il presente elaborato ha come obiettivo la **reingegnerizzazione di un software utilizzato per la prenotazione di servizi sanitari**. A seconda della struttura ospedaliera presso cui si prenota, i servizi offerti da questo applicativo sono molteplici e di diverso tipo: esami di laboratorio, esami del sangue, visite mediche o accettazioni. Il primo scopo di questa applicazione è dunque quello di velocizzare l'accesso ai servizi, controllandone l'affluenza. Oltre alla riduzione del contatto interpersonale, l'ottimizzazione di software come questo può ridurre il rischio di assembramento e una migliore profilazione dell'utente con cui il personale e gli altri clienti entrano in contatto.

Il COVID19 ha portato questa esigenza, che inizialmente era una comodità, ad essere a tutti gli effetti **una necessità** e un requisito fondamentale per le aziende che richiedono questo tipo di servizi: per la loro gestione interna e per garantire la sicurezza dei loro clienti, a maggior ragione per quelle nel settore sanitario. Il sistema è attualmente online e operativo, ma non ottimizzato per il suo funzionamento.

Con un'azione di reverse engineering si andranno ad analizzare i punti critici del sistema, a studiarne il traffico e l'effettivo comportamento. Non si agirà direttamente sul frontend, la parte visibile dall'utente finale e con la quale interagisce, ma *sul backend*, la parte che elabora i dati e che ha il compito di interfacciarsi con il database, dove vengono salvati i dati. Il fine ultimo di quest'opera di reingegnerizzazione sarà la costruzione di un **nuovo layer di Rest APIs** dietro un reverse proxy. Il sistema attuale non presenta un layer di API, pertanto le chiamate dal frontend al backend vengono trasmesse in modo contorto e poco efficiente: la banalità del sistema monolitico potrebbe essere causa di un attacco informatico o malfunzionamenti, per questo si è optato per un'architettura di microservizi. Questo nuovo strato verrà inizialmente affiancato al sistema esistente, fino a quando un successivo sviluppo ne renderà possibile una completa migrazione. La parte di backend, attualmente scritta in PHP, verrà riscritta in Java, utilizzando la JDK 15 e il framework Spring, mentre per una gestione più ottimale del progetto si utilizzerà Maven. Con la reingegnerizzazione il sistema potrà ottenere nuove funzionalità richieste dalle strutture affiliate e migliorare quelle già implementate, l'importante è che **rimanga coerente con il suo attuale funzionamento**: il nuovo strato che si inserirà tra frontend e backend dovrà garantire il corretto funzionamento di tutte le operazioni già presenti.

In una società sempre più frenetica e in continuo movimento, l'idea di Zerocoda ha preso piede velocemente. Sulla sua base, si è pertanto deciso di creare un'applicazione analoga per i servizi commerciali, un'esigenza diversa, ma vicina alla precedente. L'idea è già stata sviluppata partendo proprio da questo software, pertanto il layer di API che si andrà a realizzare costituisce il primo passo sulla strada che porterà alla fusione delle due.

# Indice

<b>Elenco delle figure</b>	<b>7</b>
<b>1 Stato dell'arte</b>	<b>8</b>
1.1 Programmazione Object-Oriented . . . . .	8
1.1.1 Le origini . . . . .	8
1.1.2 Definizione . . . . .	10
1.1.3 Java   Oracle . . . . .	11
1.2 Database Relazionali . . . . .	13
1.2.1 Modello Relazionale . . . . .	13
1.2.2 Struttura . . . . .	13
1.2.3 Database non Relazionali . . . . .	14
1.2.4 Le differenze . . . . .	14
1.2.5 MySQL . . . . .	15
1.3 Architettura di Microservizi . . . . .	16
1.3.1 Le origini . . . . .	17
1.3.2 Le differenze con SOA . . . . .	17
1.3.3 Architettura Monolitica . . . . .	18
1.4 Representational State Transfer - REST . . . . .	18

# Elenco delle figure

1.1	Programmazione non strutturata . . . . .	9
1.2	Programmazione procedurale . . . . .	9
1.3	Programmazione modulare . . . . .	10
1.4	Colloquio tra oggetti . . . . .	11
1.5	Esempio di documento di un database non relazionale . . . . .	14
1.6	Database management system . . . . .	15
1.7	Esempio di query SQL . . . . .	16
1.8	Architettura SOA e Microservizi . . . . .	17

# Capitolo 1

## Stato dell'arte

In questo capitolo si illustreranno le principali tecnologie adottate, spiegandone il funzionamento e le motivazioni che hanno portato alla loro scelte, preferendole alle alternative.

### 1.1 Programmazione Object-Oriented

La Programmazione ad Oggetti rappresenta, senza dubbio, il modello di programmazione più diffuso ed utilizzato degli ultimi dieci anni. Le vecchie metodologie come la programmazione strutturata e procedurale, in auge negli anni settanta e punto di riferimento per lo sviluppo software, sono state lentamente ma inesorabilmente superate a causa degli innumerevoli vantaggi che sono derivati dall'utilizzo del nuovo paradigma di sviluppo. Via via che gli orizzonti della programmazione diventavano sempre più ampi, si andavano evidenziando i limiti delle vecchie metodologie. In particolare, un programma procedurale mal si prestava a realizzare il concetto di **componente software**, ovvero di un prodotto in grado di garantire le caratteristiche di *riusabilità*, *modificabilità* e *manutenibilità*.

#### 1.1.1 Le origini

Per comprendere meglio il significato di *programmare per oggetti* è necessario comprendere cosa significhi non farlo. In questa sezione si procederà con una breve analisi dei precursori dell'*Object Oriented Programming*.

#### Programmazione non strutturata

In questo paradigma il programma è costituito da *un unico blocco di codice detto "main"* dentro il quale vengono manipolati i dati in maniera totalmente sequenziale. Qui i dati sono rappresentati soltanto da variabili di tipo globale, ovvero visibili da ogni parte del programma ed allocate in memoria per tutto il tempo che il programma stesso rimane in esecuzione. È facile intuire come ciò comporti un notevole svantaggio. Questo tipo di programmazione comporta ridondanza nel codice e un'enorme spreco di risorse del sistema.






Figura 1.1. Programmazione non strutturata

## Programmazione procedurale

Il concetto base di questo tipo di programmazione è quello di raggruppare i pezzi di programma ripetuti in porzioni di codice utilizzabili e richiamabili ogni volta che se ne presenti l'esigenza. Le porzioni di codice con queste caratteristiche prendono il nome di *procedure*. Ogni procedura può essere vista come un *sottoprogramma che svolge una ben determinata funzione* e che è visibile e richiamabile dal resto del codice. La programmazione procedurale rappresenta un notevole passo in avanti rispetto a quella non strutturata, in quanto ne supera i limiti di ridondanza e garantisce una migliore gestione della memoria di sistema. Il vantaggio di una procedura sta nell'utilizzo dei parametri, allocati in memoria solo nel momento in cui una quest'ultima viene chiamata. Il *main continua ad esistere* ma al suo interno presenta esclusivamente le invocazioni alle procedure definite dal programma.

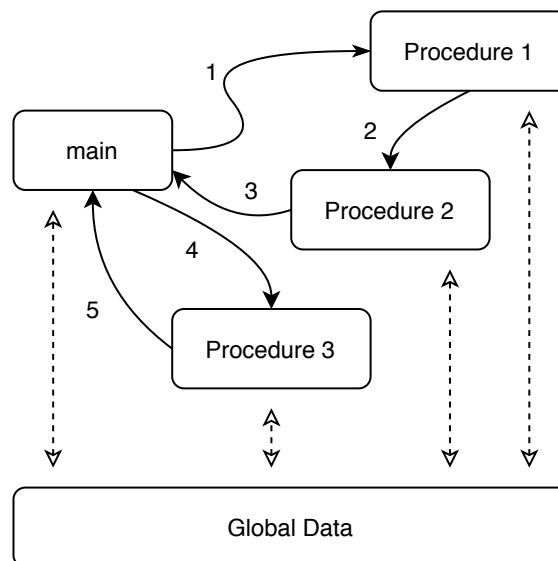


Figura 1.2. Programmazione procedurale

Quando una procedura ha terminato il suo compito il controllo ritorna nuovamente al main (o alla procedura che ne ha effettuato l'invocazione) che esegue una nuova chiamata ad un'altra procedura fino alla terminazione del programma.

## Programmazione modulare

Questo paradigma rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai precedenti. La programmazione modulare risponde all'esigenza di poter *riutilizzare le procedure messe a disposizione da un programma in modo che anche altri programmi ne possano trarre vantaggio*. L'idea alla base di questo paradigma è quella di raggruppare le procedure aventi un dominio comune (ad esempio, procedure che eseguono operazioni matematiche) in moduli separati. Quando si parla di **librerie di programmi**, in sostanza si fa riferimento proprio a moduli di codice indipendenti che ben si prestano ad essere riutilizzati in svariati programmi.

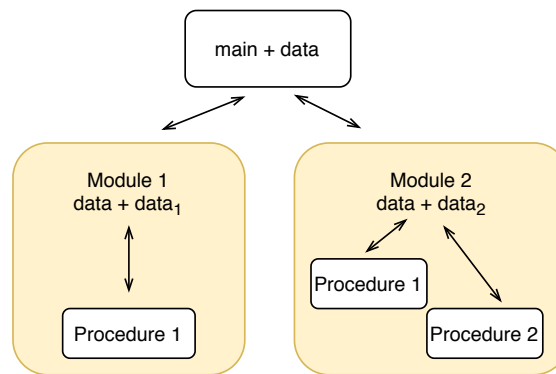


Figura 1.3. Programmazione modulare

Con questo paradigma un singolo programma non è più costituito da un solo file (in cui è presente il main e tutte le procedure) ma da diversi moduli. Un singolo modulo può contenere anche dei dati propri che, in congiunzione ai dati del main, vengono utilizzati all'interno delle procedure in essi contenuti.

### 1.1.2 Definizione

*Cosa si intende quindi quando si parla di programmazione a oggetti?* Con il termine programmazione orientata agli oggetti (da qui in seguito *OOP*, in riferimento all'acronimo inglese) si pensa a un insieme di dati come a un singolo oggetto. Più oggetti possono interagire vicendevolmente, scambiandosi messaggi ma mantenendo ciascuno il proprio stato e i propri dati. Questa *rivoluzione del metodo di programmazione* cambia l'approccio mentale all'analisi progettuale, ma non rinuncia ai vantaggi fino ad ora introdotti dai paradigmi precedenti, in particolare a quelli derivanti dall'utilizzo dei moduli. L'idea alla base di questo principio risiede, in buona parte, nel mondo reale. Un *oggetto* è tipicamente un oggetto del mondo reale. In questo paradigma non ha importanza l'implementazione del codice ma, piuttosto, **le caratteristiche e le azioni** che un componente software è in grado di svolgere e che mette a disposizione di altri oggetti.

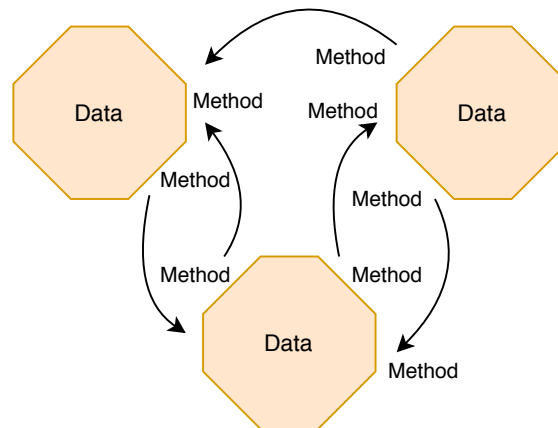


Figura 1.4. Colloquio tra oggetti

Nella figura gli oggetti sono rappresentati dagli esagoni, che contengono i dati e comunicano attraverso metodi. Nella OOP, i dati (o caratteristiche dell’oggetto), prendono il nome di **proprietà**, mentre le azioni che essi possono fare **metodi**. Le proprietà vengono utilizzate dai metodi per eseguire determinate operazioni. Con l’espressione **pensare “ad oggetti”** quindi si identificano gli oggetti che entrano in gioco nel programma che si vuole sviluppare, gestendone l’interazione degli uni con gli altri.

### 1.1.3 Java | Oracle

«The fact that you know Java doesn’t mean that you have the ability to transform that knowledge into well-designed object oriented systems»

---

Paul R. Reed

La nascita del linguaggio Java alla fine del XX secolo segnò un punto di svolta per la programmazione a oggetti. La prima grande rivoluzione introdotta da questo linguaggio fu quella di liberare il programmatore dall’onere della gestione della memoria, che prima era gestita mediante l’utilizzo dei puntatori. Grazie a un sistema chiamato **garbage collector**, Java è in grado di assegnare e rilasciare automaticamente la memoria in base alla gestione del programma. La seconda rivoluzione introdotta è legata alla Java Virtual Machine (JVM), grazie alla quale i programmi non sono più compilati in codice macchina, ma in una sorta di linguaggio macchina “intermedio” (chiamato bytecode) che non è destinato ad essere eseguito direttamente dall’hardware ma che deve essere, a sua volta, interpretato da un secondo programma, la macchina virtuale appunto. In questo modo lo stesso codice può essere eseguito su più piattaforme semplicemente trasferendo il bytecode (non il sorgente) purché sia disponibile una JVM. Questo concetto prende il nome di **WORA**, *write once, run everywhere*. Java fu incorporato da diversi web browser per permettere l’utilizzo delle *applet*, un’applicazione che può essere avviata dall’utente eseguendo il codice scaricato da un server web remoto.


**Perché Java?** Il linguaggio di programmazione è stata la prima decisione per un'ottimale azione di refactoring dell'applicazione e Java si è dimostrato essere il migliore per l'obiettivo dell'elaborato. Il rifacimento del backend è il primo passo sulla strada che porterà Zero-coda a un'evoluzione con conseguente inserimento in un panorama più ampio. Per questo motivo, la quasi totale indipendenza di Java dalla piattaforma hardware di esecuzione è una necessità chiave per l'applicazione, che così acquisisce una maggiore scalabilità.

### La popolarità

Prendendo in analisi i grafici offerti da TIOBE Programming Community Index, Java sembrerebbe essere al primo posto. Si tratta di un linguaggio facilmente manutenibile e dotato di molta documentazione che ne facilita l'apprendimento. Con le diverse librerie e framework compatibili è diventato il linguaggio di programmazione a oggetti più utilizzato al mondo, primo anche al precursore C++, dove la gestione della memoria e la curva di apprendimento possono rappresentare un problema. Java è stato adottato per la realizzazione del backend di diversi siti web di rilievo, come il sito d'asta e vendita online *Ebay.com*.

### Le motivazioni

Uno dei più grandi vantaggi offerti da questo linguaggio è proprio la sua capacità di adattamento ad aggiornamenti e modifiche del software in corso d'opera. Per capire meglio il perchè di questa scelta, facciamo riferimento al seguente esempio:

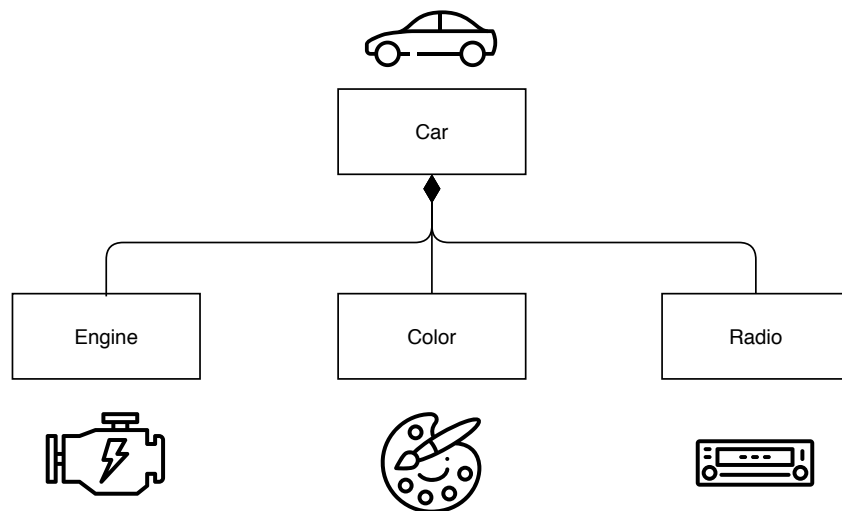

Si pensi ad un rivenditore di auto che ha vari veicoli nel suo parco mezzi. Ogni veicolo è un **oggetto**, ma ognuno ha caratteristiche diverse denominate **classi**, che nel nostro esempio sono i diversi modelli, motori, colori della carrozzeria... Un cliente sceglie una macchina rossa, ma desidera aggiungere un impianto stereo migliore. La nuova macchina erediterà tutte le caratteristiche dell'oggetto "car" lasciando al programmatore il compito semplificato di modificare solamente la classe "radio" piuttosto che costruire da capo l'intero

veicolo. Questo è ciò che rende Java la piattaforma ideale per i telefoni cellulari, i siti web, le console di gioco e qualsiasi applicazione che richieda aggiornamenti e modifiche frequenti.

## 1.2 Database Relazionali

Nello svolgimento di ogni attività, sia a livello individuale sia in organizzazioni di ogni dimensione, sono essenziali la disponibilità di informazioni e la capacità di gestirle in modo efficiente. [2] Un database relazionale è un tipo di database di archiviazione che fornisce accesso a data points tra i quali sussistono relazioni predefinite e che soddisfa queste esigenze. I database relazionali sono basati sul modello relazionale, un modello di rappresentazione dati semplice e diretto basato sull'utilizzo di tabelle.

### 1.2.1 Modello Relazionale

Il modello relazionale si basa su due concetti: **relazione** e **tabella**. La nozione di *relazione* proviene dalla matematica, in particolare dalla teoria degli insiemi, mentre il concetto di *tabella* è intuitivo. Il punto di forza del modello di database relazionale è l'uso delle tabelle, che permettono di archiviare informazioni strutturate e accedervi, risultando comprensibili anche per gli utenti finali.

Matricola	Cognome	Nome	Data di nascita
276545	Rossi	Maria	25/11/1996
485745	Neri	Fabio	23/04/1997

Studente	Corso	Voto
276545	Analisi	28
485745	Chimica	27

- l'ordine delle colonne e delle righe all'interno di una tabella è insignificante
- non possono esistere due righe identiche, ogni riga può essere contrassegnata con un identificatore univoco (chiave principale) che ne faciliti la distinzione dalle altre
- ogni colonna in una tabella ha un nome univoco e contiene un solo tipo di dato
- un campo (o cella) può contenere un solo valore effettivo di un attributo
- le righe di tabelle diverse possono essere correlate utilizzando chiavi esterne

### 1.2.2 Struttura

Secondo il modello relazionale, le strutture dei dati logici, ovvero tabelle di dati, viste e indici, sono separate dalle strutture di storage fisiche. Grazie a questa separazione, gli amministratori di database possono gestire lo storage fisico dei dati senza compromettere l'accesso a tali dati come struttura logica. Questo permette di accedere ai dati in modi diversi senza riorganizzare le tabelle e di ottenere quindi **l'indipendenza fisica dei dati**.

### 1.2.3 Database non Relazionali

Questo tipo di struttura dati si differenzia da quella appena presentata dal momento che non richiede uno schema fisso. La base su cui poggia tutta la costruzione dei database di questo tipo non è costituita da tabelle di dati ma da documenti. La forza di questo principio è proprio che tutto quello che serve all'applicazione risiede nel documento già precompilato. Si evita la frammentazione dell'informazione e la sua ricostruzione, con i rischi di perdere dati o averne di corrotti. Un aumento di flessibilità che velocizza le operazioni e offre risposte più veloci all'utente finale.

```
{
  "276545" : {
    "cognome" : "Rossi",
    "nome" : "Maria",
    "data_di_nascita" : "25/11/1996",
    "esami" : [
      {
        "corso" : "Analisi",
        "voto" : 28,
      }
    ]
  },
  "485745" : {
    "cognome" : "Neri",
    "nome" : "Fabio",
    "data_di_nascita" : "23/04/1997",
    "esami" : [
      {
        "corso" : "Chimica",
        "voto" : 27,
      }
    ]
  },
}
```

Figura 1.5. Esempio di documento di un database non relazionale

### 1.2.4 Le differenze

Un database non relazionale (chiamato anche *NoSQL*) è preferibile quando si ha a che fare con una grande quantità di dati. Questa sua struttura, molto aperta ad aggiunte e scalabile orizzontalmente, rappresenta una grande fattore di rischio per un problema che nei database relazionali è gestito in maniera ottimale: la duplicazione dei dati. Un aspetto che tuttavia depone a favore dei database non relazionali lo si trova nell'**inserimento dei dati**. Se da una parte per i database NoSQL l'inserimento dei dati risulta più facile e privo di rischi, per i database relazionali un cattivo inserimento può portare alla corruzione dei legami tra tabelle, e quindi all'ottenimento di dati poco edificabili.

### Integrità dei dati

Con un database NoSQL è possibile costruire un documento adatto alla mappatura delle classi-oggetto del proprio applicativo riducendo di molto i tempi di sviluppo. La *manca*za dei controlli fondamentali sull'integrità dei dati, tuttavia, delega all'applicativo che dialoga con il database questo compito, che ovviamente dovrà essere testato in maniera più approfondita prima di essere messo in produzione. Nei database relazionali questo tipo di controllo avviene all'interno dello stesso database.

#### 1.2.5 MySQL

Quotidianamente, immense quantità di informazioni vengono affidate a tecnologie che ne garantiscono la conservazione duratura ed un recupero efficiente che ne permetta l'analisi. Da anni, questo ruolo viene interpretato molto bene da un prodotto software completo, efficiente ed affidabile: MySQL. Questo software è un DBMS (database management system) open source per la gestione di database relazionali e rappresenta una delle tecnologie più note e diffuse nel mondo dell'IT. I programmi che dovranno interagire quindi con una base di dati non potranno farlo direttamente, ma dovranno dialogare con il DBMS, che sarà l'unico ad accedere fisicamente alle informazioni.

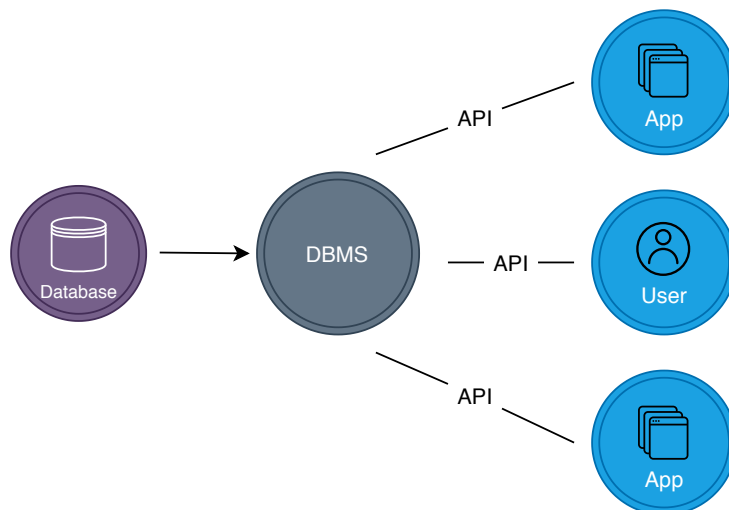


Figura 1.6. Database management system

Oltre alla gestione del database, un DBMS deve controllarne l'accesso concorrente, assicurarne la sicurezza e l'integrità dei dati e permetterne la condivisione e l'integrazioni con applicazioni differenti. Grazie a queste caratteristiche le applicazioni che vengono sviluppate possono contare su una sorgente dati sicura, affidabile e generalmente scalabile.

### Il linguaggio SQL

Il nome SQL deriva l'abbreviazione di *Structured Query Language*, un linguaggio di programmazione che consente di accedere e gestire i dati in un database relazionale. Questo

linguaggio rappresenta lo **standard per database basati sul modello relazionale**. La diffusione di SQL è dovuta in buona parte alla intensa opera di standardizzazione dedicata a questo linguaggio, svolta principalmente nell'ambito degli organismi ANSI (*American national Standards Institute*, l'organismo nazionale statunitense degli standard) e ISO (l'organismo internazionale che coordina i vari organismi nazionali).

**Funzionalità e Sintassi** A seconda dell'operazione che si vuole eseguire sul database, SQL mette a disposizione diverse tipologie di linguaggi:

- *DDL - Data Definition Language* per creare e modificare **schemi di database**
- *DML - Data Manipulation Language* inserire, modificare e gestire dati memorizzati
- *DQL - Data Query Language* per interrogare i **dati memorizzati**
- *DCL - Data Control Language* creare e gestire strumenti di controllo e accesso ai dati

Sarebbe quindi diminutivo definire SQL 'un semplice linguaggio di interrogazione' in quanto alcuni dei suoi sottoinsiemi sopra elencati permettono di creare, gestire e modificare il database. La popolarità di SQL è inoltre dovuta alla sua facilità di comprensione, dovuta a un linguaggio con comandi semplici, autoesplicativi nella loro sintassi, e prestante per qualsiasi tipo di operazione.

```
SELECT Matricola, Cognome, Nome, Corso, Voto
FROM Studenti JOIN Esami
ON Matricola = Studente
```

Figura 1.7. Esempio di query SQL

Matricola	Cognome	Nome	Corso	Voto
276545	Rossi	Maria	Analisi	28
485745	Neri	Fabio	Chimica	27

### 1.3 Architettura di Microservizi

L'architettura di microservizi rappresenta un'approccio all'avanguardia per lo sviluppo e l'organizzazione del software. Secondo questo stile, il software è composto da servizi indipendenti di piccole dimensioni che hanno come finalità lo svolgimento di un unico compito, e di farlo nel migliore dei modi. Ciascun microservizio, indipendente dagli altri, è dunque gestito da un unico team di sviluppo. Per una definizione più precisa riprendiamo le parole di Martin Fowler, considerato uno dei massimi esperti in materia, che afferma: «*Lo stile architetturale a microservizi è un approccio allo sviluppo di una singola applicazione come insieme di piccoli servizi, ciascuno dei quali viene eseguito da un proprio processo e comunica con un meccanismo snello, spesso una HTTP API.*» [4]



### 1.3.1 Le origini

Il primo tentativo di architettura a servizi nasce con l'**architettura SOA**. Il concetto delle *Service-Oriented Architecture* si afferma all'inizio degli anni Duemila come una collezione di servizi indipendenti che comunicano gli uni con gli altri tramite un *Enterprise Service Bus (ESB)*. L'architettura a microservizi è una chiara **evoluzione dell'architettura SOA**, spinta dall'esigenza di una sempre più marcata scalabilità, la quale permette di reggere il carico di milioni di utenti connessi in un determinato istante.

### 1.3.2 Le differenze con SOA

Per studiare le differenze tra le due architetture facciamo riferimento al seguente schema:

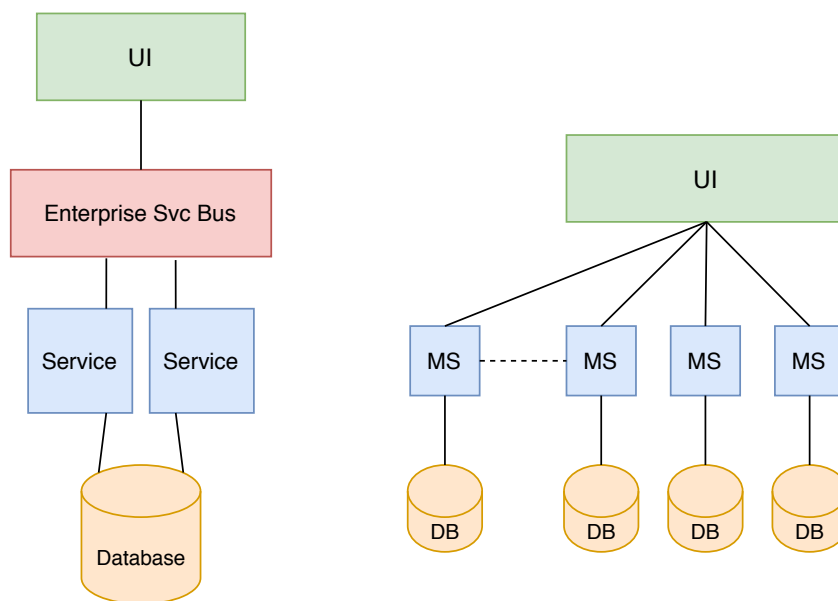


Figura 1.8. Architettura SOA e Microservizi

**Granularità dei Servizi** Il numero dei servizi è un buon fattore per la differenziazione delle due architetture. Lo stesso Martin Fowler, citato precedentemente, architettura SOA non si arriva neanche ad una decina di servizi mentre in un'architettura a microservice il numero dei servizi è molto più alto: basti pensare che Netflix ha dichiarato di fare uso di oltre di 700 microservizi. [5]

**Comunicazione** I microservizi abbandonano l'utilizzo di ESB, comunicando direttamente tra loro con meccanismi di comunicazione light. Nella SOA, l'ESB potrebbe diventare un singolo punto di errore che influisce sull'intero sistema. Poiché ogni servizio comunica attraverso l'ESB, se uno dei servizi rallenta, potrebbe ostruire l'ESB con le richieste per quel servizio. D'altra parte, i microservizi sono molto migliori nella tolleranza agli errori: se un microservizio presenta un errore di memoria, verrà interessato solo quel microservizio.

**Database** In SOA i servizi condividono gli storage mentre con i microservice ogni servizio può avere un database indipendente.

**Eterogeneità delle Tecnologie** Durante lo sviluppo di un microservizio si ha totale libertà di scelta nell'utilizzo delle tecnologie. Ciascuna tecnologia viene decisa esclusivamente in base allo scopo del microservizio, senza basarsi sulla sua interazione con gli altri. Un microservizio può fare affidamento su un modello di database relazionale mentre un servizio con cui comunica su uno di tipo non relazionale, così come la loro logica può essere scritta in linguaggi differenti.

### **1.3.3 Architettura Monolitica**

## **1.4 Representational State Transfer - REST**