

Manual de Usuario

s3file-service – Uso desde Swagger (/docs)

05/03/2026

URL de acceso: <http://10.19.239.157:8222/docs>

Este manual está pensado para usuarios finales. No requiere conocimientos técnicos de backend.

1. Acceso y navegación básica

- 1) Abrí el enlace del Swagger.
- 2) Buscá el endpoint que necesitás.
- 3) Presioná “Try it out”, completá los datos y luego “Execute”.
- 4) Mirá el resultado en “Response body”.

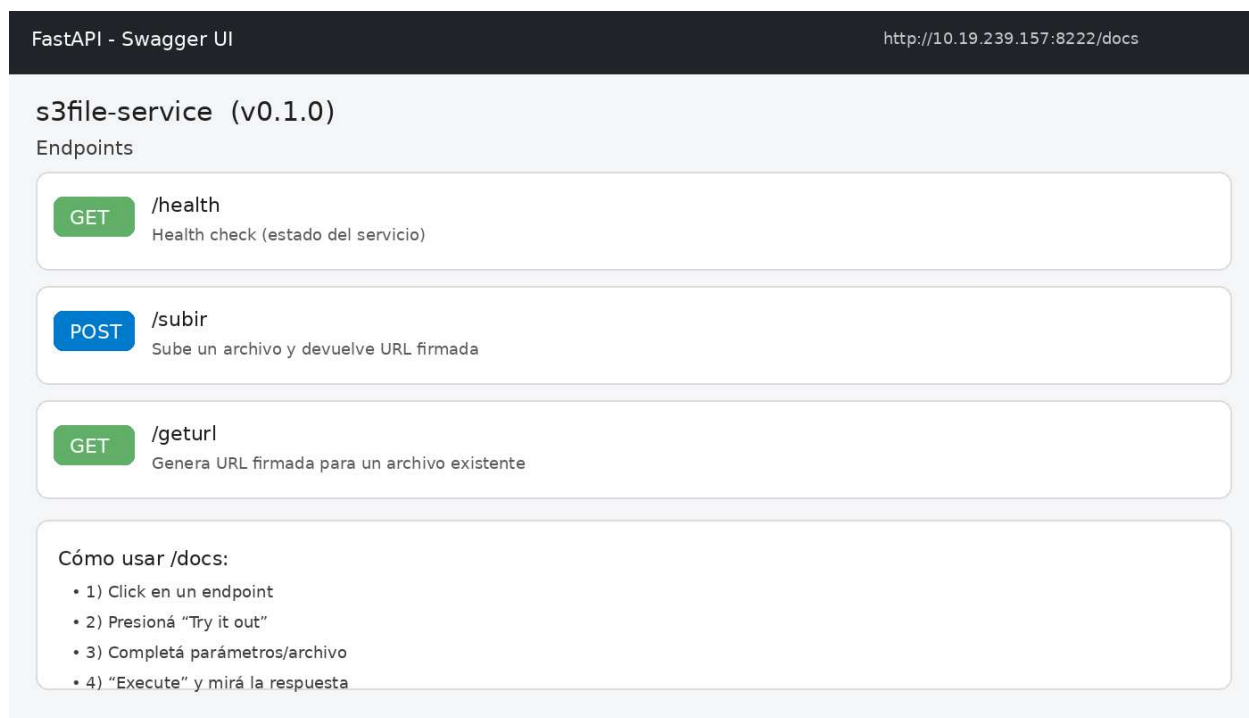


Figura 1 – Pantalla principal de Swagger con los endpoints disponibles.

2. Endpoint: Health (estado del servicio)

Sirve para verificar que el servicio está funcionando.

Método: GET | Ruta: /health

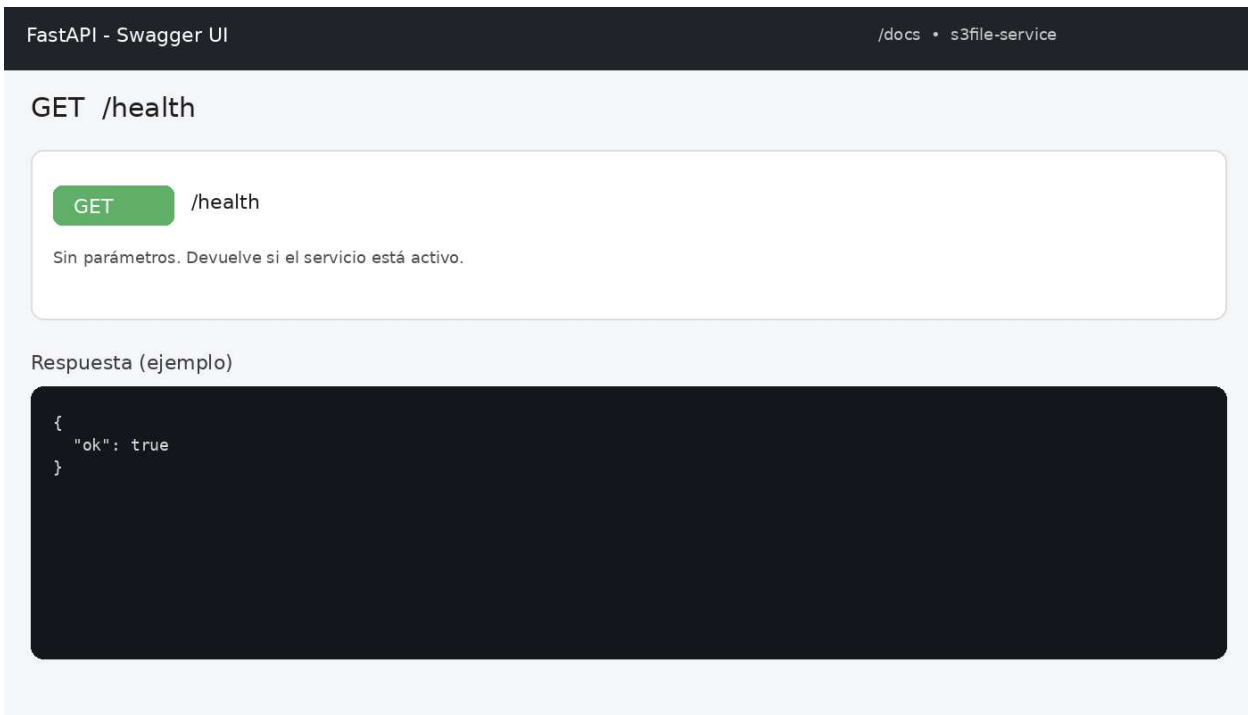


Figura 2 – Ejecución del health check.

Respuesta esperada: **{ "ok": true }**

3. Endpoint: Subir archivo

Sube un archivo y devuelve una URL para descargarlo (URL firmada).

Método: POST | Ruta: /subir | Tipo: form-data

Campos principales:

- file (obligatorio): seleccioná el archivo a subir.
- dest (opcional): carpeta/prefijo de destino (por ejemplo: notificaciones/).
- usuario (opcional): identificador de usuario.
- publico (opcional): true/false.
- app_origen (opcional): por defecto "s3file".
- expira (opcional): segundos de validez de la URL (por defecto 3600).

POST /subir

POST

/subir (multipart/form-data)

Campos a completar:

Campo	Tipo	Ejemplo	Descripción
file	Archivo	actuacion.pdf	(obligatorio) archivo a subir
dest	Texto	notificaciones/	carpeta/prefijo de destino
usuario	Texto	mcorte	usuario que sube
publico	Bool	true	si será público
app_origen	Texto	s3file	app origen
expira	Número	3600	segundos de validez URL

Execute

Respuesta incluirá: ok, sgddocid, key y url firmada.

Figura 3 – Carga de archivo por /subir.

En la respuesta vas a ver, entre otros datos, una clave (key) y una URL (url) para descargar.

4. Endpoint: Get URL (obtener URL firmada)

Genera una URL firmada para un archivo ya registrado por nombre y app origen.

Método: GET | Ruta: /geturl

Parámetros:

- archivo: nombre del archivo (si pasás una ruta, se usa el nombre final).
- app: app origen (por ejemplo: s3file).

GET /geturl

GET

/geturl (query params)

Parámetros requeridos:

archivo Nombre del archivo

actuacion_1401.pdf

app App origen

s3file

Execute

Devuelve una URL firmada (válida 7 días) para el archivo.

Figura 4 – Generación de URL por /geturl.

5. Errores comunes (qué hacer)

- 422 Validation Error: faltan datos requeridos (por ejemplo, no se envió el archivo).
- 404 Not Found: el archivo no existe o no está registrado con ese nombre/app.
- 500/502: error interno o de conexión. Reintentar y, si persiste, contactar soporte.