


Um desenvolvedor está trabalhando num software de mensagens. Este software possui usuários. Um usuário possui um nome de usuário, um nome e um avatar. Um usuário pode possuir vários contatos, que são outros usuários. Usuários podem enviar mensagens para seus contatos. Uma mensagem possui um id único, uma data/hora e um conteúdo. A mensagem deve estar associada a um par de usuários (usuário que enviou e o contato que recebeu)

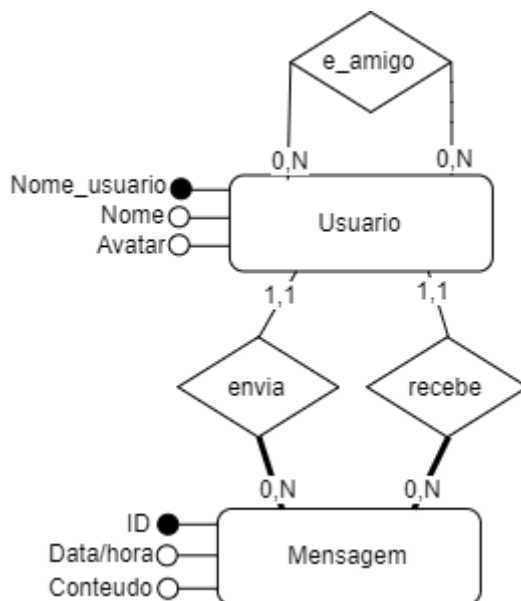

Usr_usuario(**usr_nome_usuario**, usr_nome, usr_avatar)

Msg_mensagem(**msg_ID**, msg_data_hora, msg_conteudo,
(FK)usr_nome_usuario_remetente, (FK)usr_nome_usuario_destinatario)

Amg_amigo((FK)usr_nome_usuario, (FK)usr_nome_usuario_amigo)