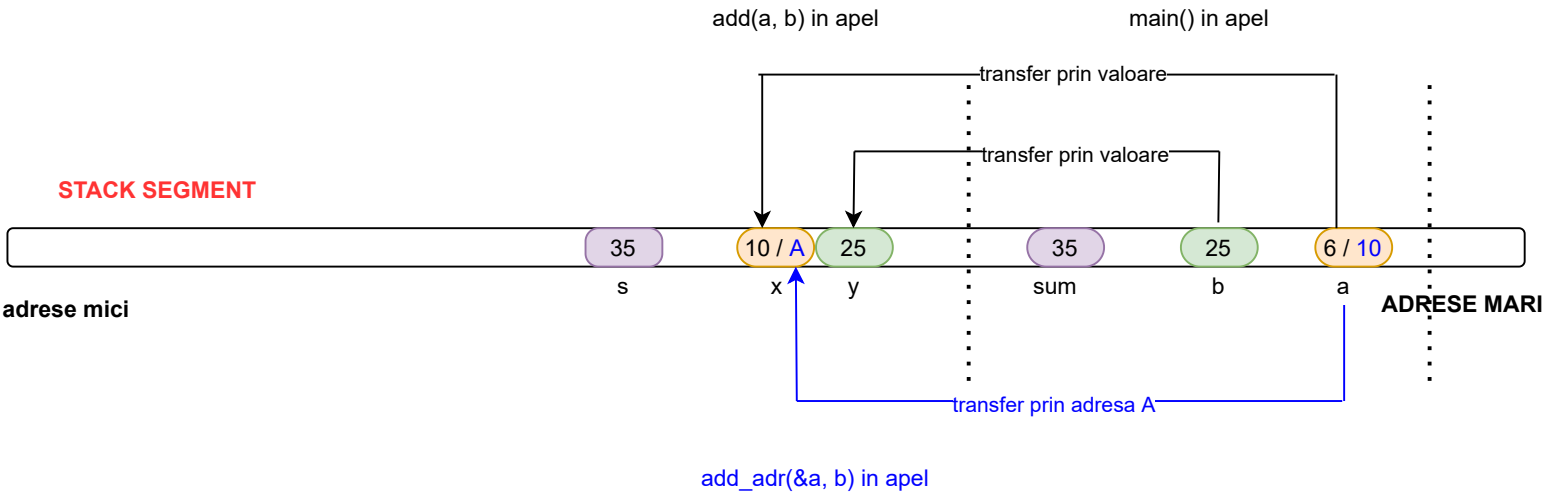

add_adr(&a, b) in apel

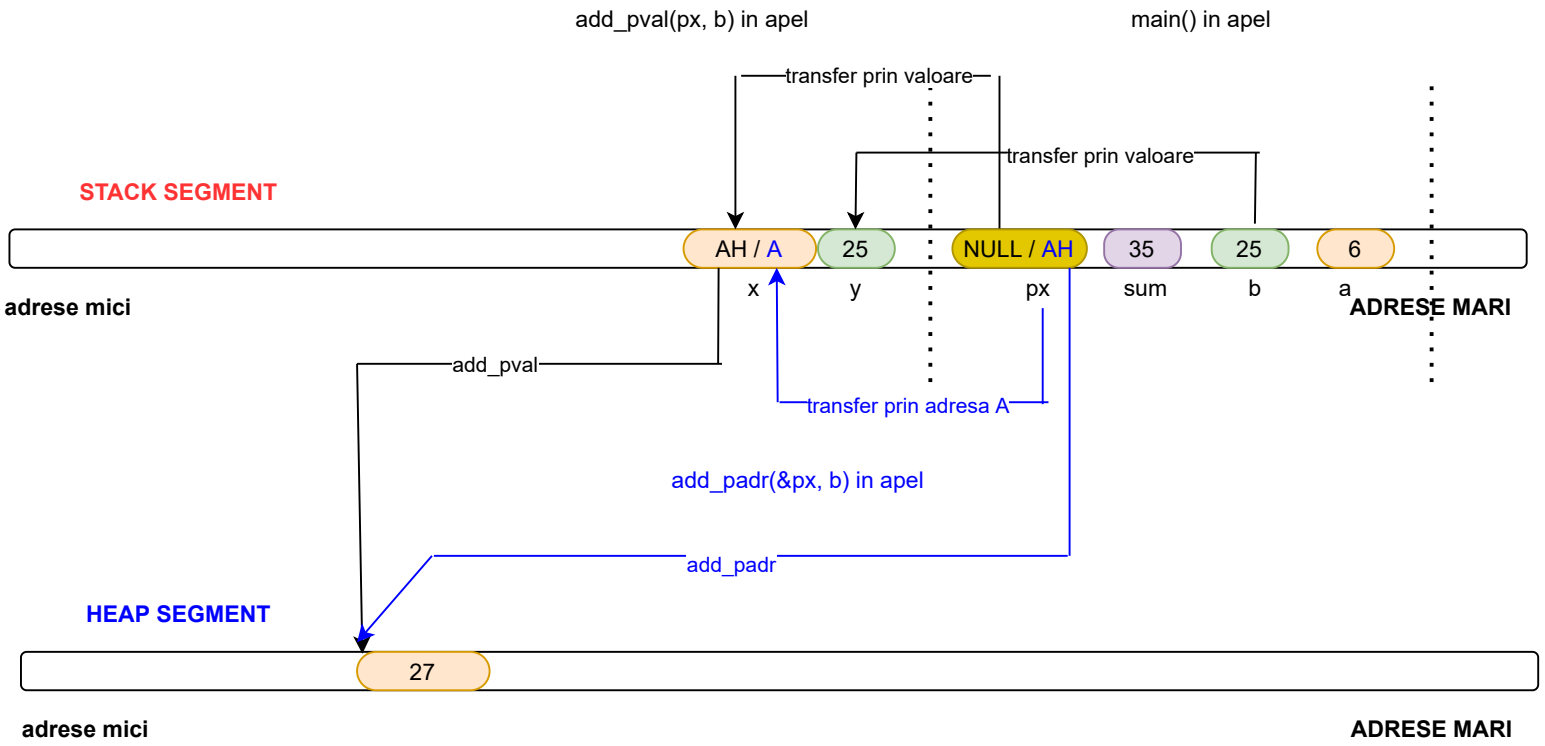
add_pval(px, b) in apel
main() in apel
transfer prin valoare
transfer prin valoare
STACK SEGMENT
AH / A
25
NULL / AH
35
25
6
x
y
px
sum
b
a
adrese mici
ADRESE MARI
add_pval
transfer prin adresa A
add_padr(&px, b) in apel
add_padr
HEAP SEGMENT
27
adrese mici
ADRESE MARI

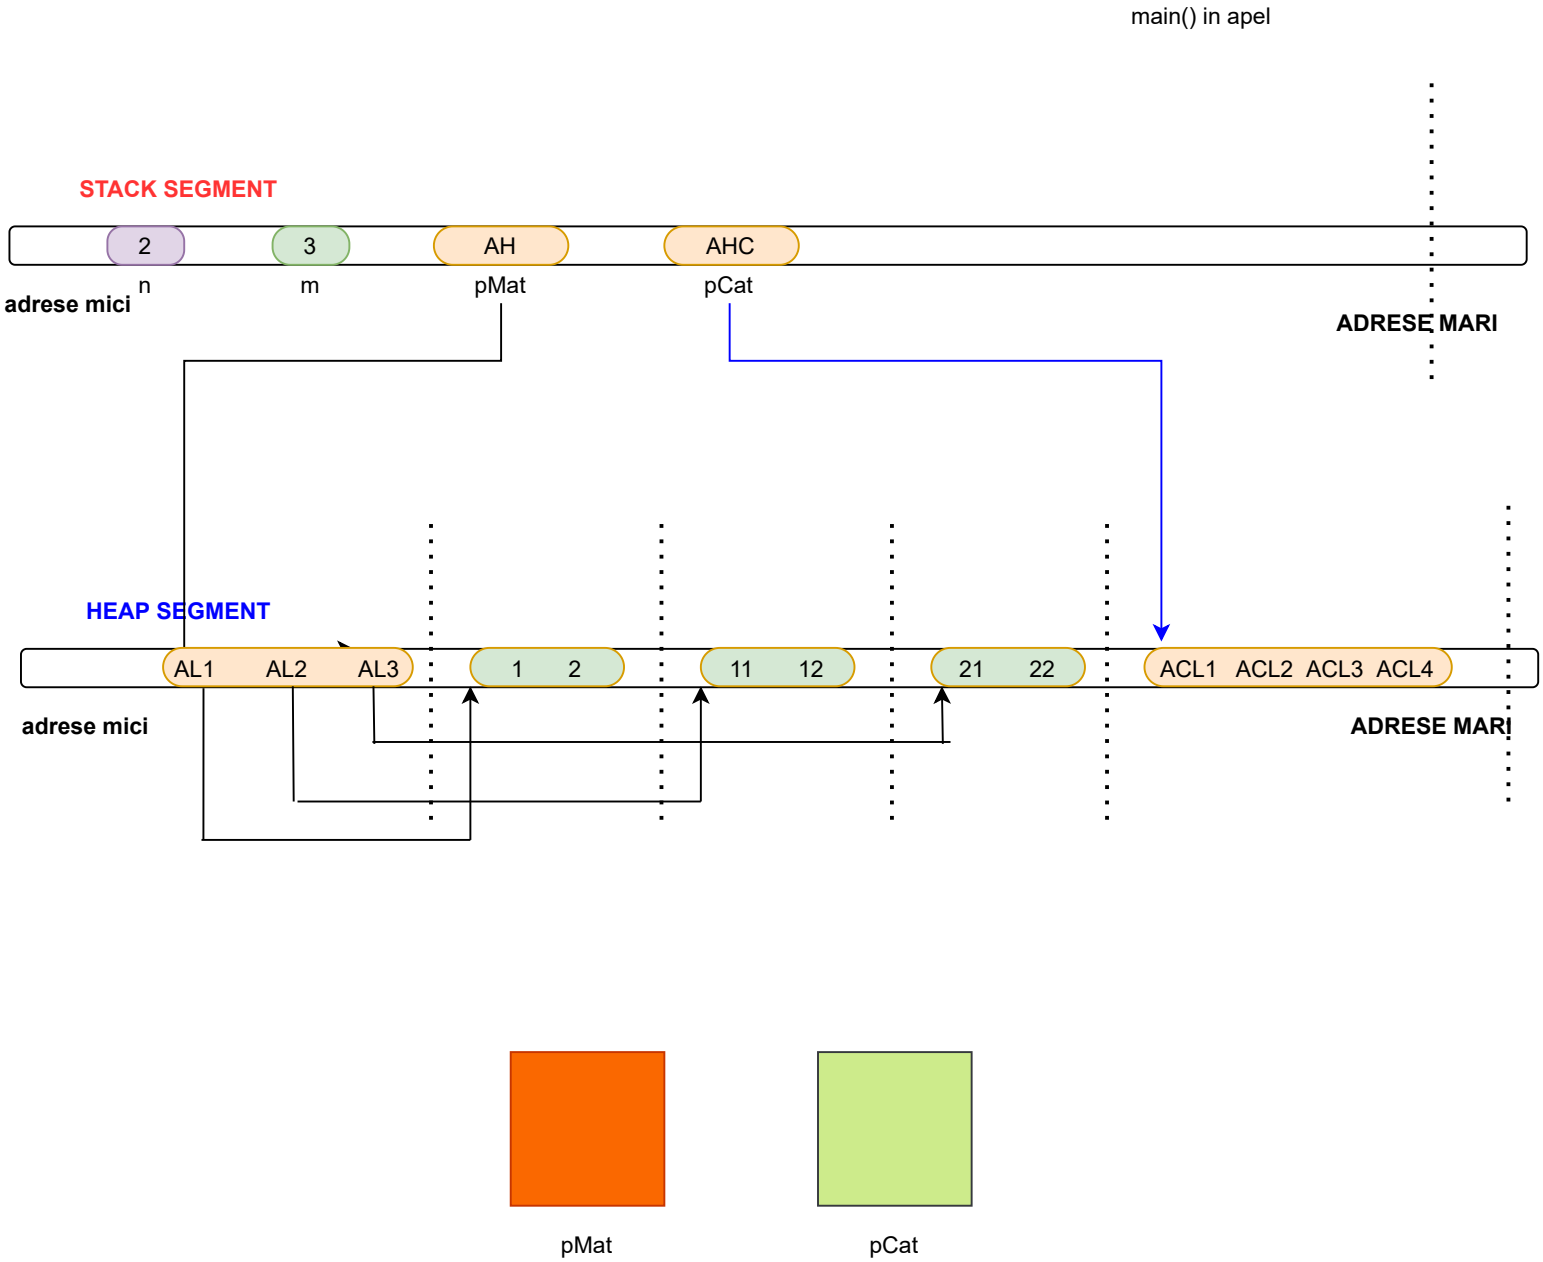
main() in apel
STACK SEGMENT
2
3
AH
AHC
n
m
pMat
pCat
adrese mici
ADRESE MARI
HEAP SEGMENT
AL1
AL2
AL3
1
2
11
12
21
22
ACL1
ACL2
ACL3
ACL4
adrese mici
ADRESE MARI

pMat pCat