

Ejercicios resueltos sobre HTML

Ejercicio 1

Dado el siguiente documento HTML:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>201</title>
  </head>
  <body>
    HTML son las siglas de HyperText Markup Language, que puede trad
    El lenguaje HTML se emplea para crear las páginas web. Es muy fá
    HTML se compone de etiquetas que se escriben entre los símbolos
    Los inicios del lenguaje HTML se remontan al año 1990, cuando Ti
    Tim Berners-Lee definió la primera versión de HTML en el año 199
  </body>
</html>
```

Modifica el código para cumplir con los siguientes requisitos:

- Las siglas HTML deben aparecer como texto destacado en toda la página.
- **Tim Berners-Lee** debe aparecer como texto enfatizado en toda la página.
- Cada párrafo se debe marcar como tal.
- Se debe añadir un encabezado de nivel 1 con el texto **HTML** antes de **HTML son las siglas de...**
- Se debe añadir un encabezado de nivel 2 con el texto **Historia de HTML** antes de **Los inicios del lenguaje HTML...**
- Se debe añadir un encabezado de nivel 2 con el texto **Versiones de HTML** antes de **Tim Berners-Lee definió...**

El resultado final debe ser una página web que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

HTML

HTML son las siglas de *HyperText Markup Language*, que puede traducirse como lenguaje de marcas o marcado de hipertexto.

El lenguaje **HTML** se emplea para crear las páginas web. Es muy fácil ver el código **HTML** de una página web, la opción exacta cambia de un navegador a otro y también puede cambiar de una versión a otra de un mismo navegador, pero suelen tener un nombre similar.

HTML se compone de etiquetas que se escriben entre los símbolos menor que y mayor que.

Historia de HTML

Los inicios del lenguaje **HTML** se remontan al año 1990, cuando *Tim Berners-Lee* creó la primera página web.

Versiones de HTML

Tim Berners-Lee definió la primera versión de **HTML** en el año 1991.

En la actualidad, la última versión de **HTML** es HTML5.

► Ver solución

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Ejercicio 1</title>
  </head>
  <body>
    <h1>HTML</h1>

    <p>
      <strong>HTML</strong> son las siglas de <em>HyperText Markup Language<
    </p>

    <p>
      El lenguaje <strong>HTML</strong> se emplea para crear las páginas web
    </p>

    <p>
      <strong>HTML</strong> se compone de etiquetas que se escriben entre lo
```

```
</p>

<h2>Historia de HTML</h2>

<p>
  Los inicios del lenguaje <strong>HTML</strong> se remontan al año 1990
</p>

<h2>Versiones de HTML</h2>

<p>
  <em>Tim Berners-Lee</em> definió la primera versión de <strong>HTML</strong>
</p>

<p>
  En la actualidad, la última versión de <strong>HTML</strong> es HTML5.
</p>
</body>
</html>
```

Ejercicio 2

A partir del texto proporcionado, crea una página web que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

Tim Berners-Lee

Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955) es un científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo **HTTP** en noviembre de 1989. En octubre de 1994 fundó el *Consortio de la World Wide Web* (**W3C**) con sede en el **MIT**, para supervisar y estandarizar el desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcionamiento de Internet.

Biografía

Nació en el sudoeste de Londres en 1955. Sus padres eran matemáticos y formaron parte del equipo que construyó el Manchester Mark I (una de las primeras computadoras). Durante el tiempo que estuvo en la universidad, construyó una computadora con una soldadora, circuitos **TTL**, un procesador Motorola 68000 y un televisor viejo. Se graduó en física en 1976 en el *Queen's College* de la *Universidad de Oxford*. Conoció a su primera esposa en este periodo. En 1978, trabajó en *D.G. Nash Limited* (también en *Poole*) escribió un sistema operativo.

Desarrollo de su carrera

Berners-Lee trabajó en el **CERN** desde junio hasta diciembre de 1980. Durante ese tiempo, propuso un proyecto basado en el hipertexto para facilitar la forma de compartir y la puesta al día de la información entre investigadores. En este periodo también construyó un programa llamado Enquire que no llegó a ver la luz.

Después de dejar el **CERN**, en 1980, se fue a trabajar a la empresa de *John Poole Image Computer Systems Ltd.*, pero regresó al **CERN** otra vez en 1984.

En 1989, el **CERN** era el nodo de Internet más grande de Europa y Berners-Lee vio la oportunidad de unir Internet y el hipertexto (**HTTP** y **HTML**), de lo que surgiría la World Wide Web. Desarrolló su primera propuesta de la Web en marzo de 1989, pero no tuvo mucho eco, por lo que en 1990 y con la ayuda de Robert Cailliau, hicieron una revisión que fue aceptada por su gerente, Mike Sendall. Usó ideas similares a las que había usado en el sistema Enquire para crear la World Wide Web, para esto diseñó y construyó el primer navegador (llamado WorldWideWeb y desarrollado con NextStep) y el primer servidor web al que llamó httpd (HyperText Transfer Protocol daemon).

Fuente: *Wikipedia*

Requisitos:

- El título de la página (el que aparece en la pestaña del navegador) debe ser **Tim Berners-Lee**.
- El texto **Tim Berners-Lee** como encabezado de nivel 1.
- El texto **Biografía** como encabezado de nivel 2.
- Todas las siglas (como HTTP, W3C o MIT) deben aparecer como texto destacado y, al poner el ratón encima, debe mostrar el significado de las siglas.
- Los nombres de las instituciones o empresas, como Consortio de la World Wide Web o Universidad de Oxford, deben aparecer como texto enfatizado.

El texto base es el siguiente:

Tim Berners-Lee



Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee (Londres, Reino Unido, 8 de junio de 1955) es
Biografía

Nació en el sudoeste de Londres en 1955. Sus padres eran matemáticos y formaron
Durante el tiempo que estuvo en la universidad, construyó una computadora con un

Desarrollo de su carrera

Berners-Lee trabajó en el CERN desde junio hasta diciembre de 1980. Durante ese
Después de dejar el CERN, en 1980, se fue a trabajar a la empresa de John Poole
En 1989, el CERN era el nodo de Internet más grande de Europa y Berners-Lee vio
Fuente: Wikipedia

▶ Ver solución

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>HTML</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Tim Berners-Lee</h1>

    <p>
      Sir Timothy "Tim" John Berners-Lee (Londres, Reino Unido, 8 de junio c
      servidor usando el protocolo <strong><abbr title="Hypertext Transfer F
    </p>

    <h2>Biografía</h2>

    <p>
      Nació en el sudoeste de Londres en 1955. Sus padres eran matemáticos y
    </p>

    <h2>Desarrollo de su carrera</h2>

    <p>
      Berners-Lee trabajó en el <strong>CERN</strong> desde junio hasta dici
    </p>

    <p>
      Después de dejar el <strong>CERN</strong>, en 1980, se fue a trabajar
    </p>

    <p>
      En 1989, el <strong>CERN</strong> era el nodo de Internet más grande c
    </p>

    <p>Fuente: <em>Wikipedia</em></p>
```

```
</body>
</html>
```

Ejercicio 3

Corrige los errores que presenta el siguiente documento HTML:

```
<html lang=es>
<head>
<title>World Wide Web</title>
</head>
<body>

<h1>World Wide Web</h1>

<p>
En informática, la <strong><em>World Wide Web</strong></em> (WWW) o Red informát

<h2>Historia</h2>

<p>
La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el inglés Tim B
</p>

<p>
Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de e
</p>

<p>Fuente: <em>Wikipedia</p></em>

</html>
```

▶ Ver solución

```
<!DOCTYPE html>
<!-- El DOCTYPE no es obligatorio, pero sí recomendable -->
<!-- Los valores de los atributos tienen que llevar siempre comillas -->
<html lang="es">
  <head>
    <title>World Wide Web</title>
```

```

<!-- Es necesario indicar la codificación de caracteres UTF-8 para mostr
correctamente las tildes. -->
<meta charset="utf-8" />
</head>
<body>
  <h1>World Wide Web</h1>

  <p>
    <!-- Los documentos tienen que estar bien formados -->
    En informática, la <strong><em>World Wide Web</em></strong> (WWW) o Re
    <!-- Las etiquetas siempre se tienen que cerrar -->
  </p>

  <h2>Historia</h2>

  <p>
    La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el ir
  </p>

  <p>
    Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desar
  </p>

  <p>
    <!-- Los documentos tienen que estar bien formados -->
    Fuente: <em>Wikipedia</em>
  </p>

  <!-- Las etiquetas siempre se tienen que cerrar -->
</body>
</html>

```

Ejercicio 4

Corrige los errores que presenta el siguiente documento HTML. También pueden existir ciertas cosas que no están mal, pero que sería recomendable hacer mejor.

```

<html>
<head>
<title>World Wide Web</title>
</head>
<body>

```



```
<h1>World Wide Web</h1>
```

```
<p>
```

```
En informática, la <strong><em>World Wide Web</em></strong> (WWW) o Red i  
</p>
```

```
<h3>Historia</h3>
```

```
<p>
```

```
La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el inglés Tim B  
</p>
```

```
<p>
```

```
Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo de e  
</p>
```

```
<p>
```

```
Una frase famosa de Tim Berners-Lee es:
```

```
</p>
```

```
<blockquote>
```

```
<p>
```

```
There is only one web.
```

```
</p>
```

```
</blockquote>
```

```
<p>Fuente: <em>Wikipedia</em></p>
```

```
</html>
```

▶ Ver solución

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<!-- El DOCTYPE no es obligatorio, pero sí muy necesario -->
```

```
<!-- No es obligatorio, pero es importante indicar el idioma principal de ur
```

```
<html lang="es">
```

```
  <head>
```

```
    <!-- Conviene indicar el juego de caracteres empleado -->
```

```
    <meta charset="utf-8" />
```

```
    <title>World Wide Web</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    <h1>World Wide Web</h1>
```




```

<p>
  <!-- Si se emplea correctamente el juego de caracteres, no es necesario
        emplear las entidades HTML como &acute; -->
  En informática, la <strong><em>World Wide Web</em></strong> (WWW) o Red
</p>

<!-- Conviene seguir una secuencia lógica en los encabezados y no omitir -->
<h2>Historia</h2>

<p>
  La web se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el irlandés
</p>

<p>
  Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el desarrollo
</p>

<p>
  Una frase famosa de Tim Berners-Lee es:
</p>

<blockquote>
  <!-- No es obligatorio, pero conviene indicar los cambios de idioma en -->
  <p lang="en">
    There is only one web.
  </p>
</blockquote>

<p>Fuente: <em>Wikipedia</em></p>

<!-- Las etiquetas siempre se tienen que cerrar -->
</body>
</html>

```

Ejercicio 5

A partir del texto proporcionado, crea una página web que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

Curriculum Vitae de Bruce Wayne

Datos personales

- Nombre completo: **Bruce Wayne**
- Fecha de nacimiento: **1/5/1939**
- Lugar de nacimiento: **Gotham City**

Formación académica

- 1956-1961: **Universidad del Espantapájaros**
- 1952-1956: **Instituto de Dos Caras**
- 1944-1952: **Escuela Primaria del Joker**

Experiencia laboral

- 1975-1985: **En el paro**
- 1965-1975: **Cazavillanos y demás chusma**
- 1962-1965: **Aprendiz de superhéroe**

Además, tienes que tener en cuenta los siguientes requisitos:

- El título de la página debe ser `Curriculum Vitae de Bruce Wayne`.
- El resto de la estructura de la página debes deducirlo a partir de la imagen proporcionada.

El texto base es el siguiente:

```
Curriculum Vitae de Bruce Wayne
Datos personales
Nombre completo:  Bruce Wayne
Fecha de nacimiento: 1/5/1939
Lugar de nacimiento:  Gotham City
Formación académica
1956-1961: Universidad del Espantapájaros
1952-1956: Instituto de Dos Caras
1944-1952:  Escuela Primaria del Joker
...
Experiencia laboral
1975-1985: En el paro
1965-1975: Cazavillanos y demás chusma
1962-1965: Aprendiz de superhéroe
```



► Ver solución



```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Curriculum Vitae de Bruce Wayne</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Curriculum Vitae de Bruce Wayne</h1>

    <h2>Datos personales</h2>
    <ul>
      <li>Nombre completo: <strong>Bruce Wayne</strong></li>
      <li>Fecha de nacimiento: <strong>1/5/1939</strong></li>
      <li>Lugar de nacimiento: <strong>Gotham City</strong></li>
    </ul>

    <h2>Formación académica</h2>
    <ul>
      <li>1956-1961: <strong>Universidad del Espantapájaros</strong></li>
      <li>1952-1956: <strong>Instituto de Dos Caras</strong></li>
      <li>1944-1952: <strong>Escuela Primaria del Joker</strong></li>
    </ul>

    <h2>Experiencia laboral</h2>
    <ul>
      <li>1975-1985: <strong>En el paro</strong></li>
      <li>1965-1975: <strong>Cazavillanos y demás chusma</strong></li>
      <li>1962-1965: <strong>Aprendiz de superhéroe</strong></li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Ejercicio 6

A partir del texto proporcionado, crea una página web que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

Los tres pilares de la Web

[Tim Berners-Lee](#) es considerado el padre de la Web porque desarrolló los tres elementos básicos para el funcionamiento de la [Web](#):

- [HTML](#)
- [HTTP](#)
- [URL](#)

HTML

HTML, siglas de **HyperText Markup Language**, hace referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web en sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código (denominado código HTML) para la definición de contenido de una página web, como texto, imágenes, entre otros. Es un estándar a cargo de la W3C, organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologías ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e interpretación. Es el lenguaje con el que se definen las páginas web.

Fuente: [HTML](#), Wikipedia

HTTP

Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia de hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task Force, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una serie de RFC, el más importante de ellos es el RFC 2616 que especifica la versión 1.1.

Fuente: [HTTP](#), Wikipedia

URL

Un **localizador de recursos uniforme** o URL —siglas en inglés de *Uniform Resource Locator*— es un identificador de recursos uniforme (URI) cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto es, la dirección puede apuntar a recursos variables en el tiempo. Están formados por una secuencia de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que designa recursos en una red, como Internet.

Fuente: [URL](#), Wikipedia

Además, tienes que tener en cuenta los siguientes requisitos:

- El **título** de la página debe ser `Los tres pilares de la Web`.
- Los **enlaces** que aparecen en la página deben tener los siguientes destinos:
 - Tim Berners-Lee → `http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee`
 - Web → `http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web`
 - HTML → enlace intradocumental al epígrafe HTML
 - HTTP → enlace intradocumental al epígrafe HTTP
 - URL → enlace intradocumental al epígrafe URL

- Fuente: HTML → <http://es.wikipedia.org/wiki/HTML>
- Fuente: HTTP → http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
- Fuente: URL → http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_de_recursos_uniforme

💡 CONSEJO

Los enlaces intradocumentales nos permiten movernos a través del propio documento. Si el documento es lo suficientemente corto como para que no haya que hacer scroll, el efecto de los enlaces intradocumentales no surte efecto. Es decir, si la altura del documento HTML es más pequeña que el de la pantalla, no vamos a ver cómo un enlace nos lleva a la sección definida.

Para poder comprobar que funcionan correctamente y ver su efecto, tenemos que tener la posibilidad de hacer scroll entre secciones. Tenemos dos maneras de conseguirlo:

- Hacer zoom a la página con CTRL + +. De esta manera, al ampliar el tamaño de la fuente, tenemos que desplazarnos entre secciones.
- Reducir el tamaño de la ventana del navegador.

Si optamos por reducir el tamaño de ventana del navegador, nos quedaría así:

Los tres pilares de la Web

[Tim Berners-Lee](#) es considerado el padre de la Web porque desarrolló los tres elementos básicos para el funcionamiento de la [Web](#):

- [HTML](#)
- [HTTP](#)
- [URL](#)



Podemos observar que, de esta forma, aparece la barra de desplazamiento vertical, lo que nos permite comprobar el funcionamiento de los enlaces intradocumentales.

El texto base es el siguiente:

Los tres pilares de la Web



Tim Berners-Lee es considerado el padre de la Web porque desarrolló los tres elementos básicos para el funcionamiento de la Web:

HTML, siglas de HyperText Markup Language, hace referencia al lenguaje de marcado

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo usado en cada transacción de

URL (Uniform Resource Locator) es un identificador de recursos uniforme (URI) cu

► Ver solución

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Los tres pilares de la Web</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Los tres pilares de la Web</h1>

    <p>
      <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee">Tim Berners-Lee
      es considerado el padre de la Web porque desarrolló los tres elementos
      básicos para el funcionamiento de la
      <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web">Web</a>:
    </p>

    <ul>
      <li><a href="#html">HTML</a></li>
      <li><a href="#http">HTTP</a></li>
      <li><a href="#url">URL</a></li>
    </ul>

    <h2 id="html">HTML</h2>

    <p>
      HTML, siglas de <strong>HyperText Markup Language</strong>, hace
      referencia al lenguaje de marcado para la elaboración de páginas web.
      un estándar que sirve de referencia para la elaboración de páginas web
      sus diferentes versiones, define una estructura básica y un código
      (denominado código HTML) para la definición de contenido de una página
      web, como texto, imágenes, entre otros. Es un estándar a cargo de la W
      organización dedicada a la estandarización de casi todas las tecnologí
      ligadas a la web, sobre todo en lo referente a su escritura e
      interpretación. Es el lenguaje con el que se definen las páginas web.
    </p>

    <p>
      Fuente: <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/HTML">HTML</a>, Wikipedi
    </p>
```

```
<h2 id="http">HTTP</h2>

<p>
  <strong>Hypertext Transfer Protocol</strong> o HTTP (en español protocolo de transferencia de hipertexto) es un protocolo de comunicación para la transmisión de documentos de hipertexto, como páginas web, entre un navegador web y un servidor web.
</p>

<p>
  Fuente:
  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol">HTTP</a>
</p>

<h2 id="url">URL</h2>

<p>
  Un <strong>localizador de recursos uniforme</strong> o URL –siglas en inglés de Uniform Resource Locator– es una cadena de caracteres que identifica de forma única un recurso en Internet.
</p>

<p>
  Fuente:
  <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_de_recursos_uniforme">Localizador de recursos uniforme</a>
</p>
</body>
</html>
```

Ejercicio 7

Crea una página web que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

Matrícula ASIR

Nombre

Apellidos

Género

☐ Masculino ☐ Femenino ☐ No binario

Fecha de nacimiento

Día Mes Año

Escoge los módulos en los que te matriculas

- ☐ Fundamentos de hardware
- ☐ Servicios de red e internet
- ☐ Gestión de bases de datos
- ☐ Administración de sistemas operativos
- ☐ Implantación de sistemas operativos
- ☐ Implantación de aplicaciones web
- ☐ Planificación y administración de redes
- ☐ Administración de sistemas gestores de bases de datos
- ☐ Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información
- ☐ Seguridad y alta disponibilidad
- ☐ Formación y orientación laboral
- ☐ Empresa e iniciativa emprendedora
- ☐ Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos en Red
- ☐ Formación en centros de trabajo

Estudios previos:

Pulsa el botón de "enviar" para formalizar la matrícula o el boton de "restablecer" para limpiar el formulario.

El formulario debe contener los siguientes **campos**:

- El nombre: con un control de tipo texto.
- Los apellidos: con un control de tipo texto.
- El género: con tres opciones excluyentes (masculino, femenino, no binario).

- La fecha de nacimiento: tres campos desplegables. Para el desplegable de los años, indica 10 opciones cualquiera.
- Los módulos de ASIR: se pueden seleccionar varios.
- Los estudios previos: área de texto.
- Un botón de envío.
- Un botón de reinicio de todo el formulario.

Además, tienes que tener en cuenta los siguientes **requisitos**:

- El **título** de la página debe ser `Matrícula ASIR`.
- El texto `Matrícula ASIR` como **encabezado** de nivel 1.
- El **método de envío** del formulario debe ser `POST`.
- El destino del envío del formulario debe ser `registro.php`.
- Cada campo debe tener una etiqueta (*label*) asociada para mejorar la usabilidad y accesibilidad.

► Ver solución

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Matrícula ASIR</title>
  </head>

  <body>
    <h1>Matrícula ASIR</h1>

    <form action="matricula.php" method="POST">
      <div>
        <label for="nombre">Nombre</label>
        <input type="text" id="nombre" name="nombre" />
      </div>
      <br />

      <div>
        <label for="apellidos">Apellidos</label>
        <input type="text" id="apellidos" name="apellidos" />
      </div>
      <br />

      <fieldset>
```

```
<legend>Género</legend>
<input type="radio" name="genero" id="masculino" value="masculino" /
<label for="masculino">Masculino</label>

<input type="radio" name="genero" id="femenino" value="femenino" />
<label for="femenino">Femenino</label>

<input type="radio" name="genero" id="no-binario" value="no-binario" />
<label for="no-binario">No binario</label>
</fieldset>
<br />

<fieldset>
  <legend>Fecha de nacimiento</legend>

  <label for="dia">Día</label>
  <select id="dia" name="dia">
    <option disabled selected>Día</option>
    <option value="1">1</option>
    <option value="2">2</option>
    <option value="3">3</option>
    <option value="4">4</option>
    <option value="5">5</option>
    <option value="6">6</option>
    <option value="7">7</option>
    <option value="8">8</option>
    <option value="9">9</option>
    <option value="10">10</option>
    <option value="11">11</option>
    <option value="12">12</option>
    <option value="13">13</option>
    <option value="14">14</option>
    <option value="15">15</option>
    <option value="16">16</option>
    <option value="17">17</option>
    <option value="18">18</option>
    <option value="19">19</option>
    <option value="20">20</option>
    <option value="21">21</option>
    <option value="22">22</option>
    <option value="23">23</option>
    <option value="24">24</option>
    <option value="25">25</option>
    <option value="26">26</option>
    <option value="27">27</option>
    <option value="28">28</option>
    <option value="29">29</option>
```

```

        <option value="30">30</option>
        <option value="31">31</option>
    </select>
    <label for="mes">Mes</label>
    <select id="mes" name="mes">
        <option disabled selected>Mes</option>
        <option value="1">Enero</option>
        <option value="2">Febrero</option>
        <option value="3">Marzo</option>
        <option value="4">Abril</option>
        <option value="5">Mayo</option>
        <option value="6">Junio</option>
        <option value="7">Julio</option>
        <option value="8">Agosto</option>
        <option value="9">Septiembre</option>
        <option value="10">Octubre</option>
        <option value="11">Noviembre</option>
        <option value="12">Diciembre</option>
    </select>
    <label for="ano">Año</label>
    <select id="ano" name="ano">
        <option disabled selected>Año</option>
        <option value="1992">1992</option>
        <option value="1991">1991</option>
        <option value="1990">1990</option>
        <option value="1989">1989</option>
        <option value="1988">1988</option>
        <option value="1987">1987</option>
        <option value="1986">1986</option>
        <option value="1985">1985</option>
        <option value="1984">1984</option>
        <option value="1983">1983</option>
    </select>
</fieldset>
<br />

<fieldset>
    <legend>Escoge los módulos en los que te matriculas</legend>

    <input type="checkbox" name="modulos[]" value="fh" id="m_fh" />
    <label for="m_fh">Fundamentos de hardware</label><br />

    <input type="checkbox" name="modulos[]" value="sri" id="m_sri" />
    <label for="m_sri">Servicios de red e internet</label><br />

    <input type="checkbox" name="modulos[]" value="gbd" id="m_gbd" />
    <label for="m_gbd">Gestión de bases de datos</label><br />

```

```

<input type="checkbox" name="modulos[]" value="aso" id="m_aso" />
<label for="m_aso">Administración de sistemas operativos</label><br />

<input type="checkbox" name="modulos[]" value="iso" id="m_iso" />
<label for="m_iso">Implantación de sistemas operativos</label><br />

<input type="checkbox" name="modulos[]" value="iaw" id="m_iaw" />
<label for="m_iaw">Implantación de aplicaciones web</label><br />

<input type="checkbox" name="modulos[]" value="par" id="m_par" />
<label for="m_par">Planificación y administración de redes</label><br />

<input type="checkbox" name="modulos[]" value="asgbd" id="m_asgbd" />
<label for="m_asgbd">Administración de sistemas gestores de bases de datos</label><br />

<input type="checkbox" name="modulos[]" value="lmsgi" id="m_lmsgi" />
<label for="m_lmsgi">Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información</label><br />

<input type="checkbox" name="modulos[]" value="sad" id="m_sad" />
<label for="m_sad">Seguridad y alta disponibilidad</label><br />

<input type="checkbox" name="modulos[]" value="fol" id="m_fol" />
<label for="m_fol">Formación y orientación laboral</label><br />

<input type="checkbox" name="modulos[]" value="eie" id="m_eie" />
<label for="m_eie">Empresa e iniciativa emprendedora</label><br />

<input type="checkbox" name="modulos[]" value="proy" id="m_proy" />
<label for="m_proy">Proyecto de Administración de Sistemas Informáticos</label><br />

<input type="checkbox" name="modulos[]" value="fct" id="m_fct" />
<label for="m_fct">Formación en centros de trabajo</label>
</fieldset>
<br />

<label for="estudios">Estudios previos:</label><br />
<textarea rows="5" cols="50" id="estudios" name="estudios"></textarea>
<br /><br />

<input type="submit" value="Enviar" />
<input type="reset" name="Reset" />
</form>
<p>
    <b>Pulsa el botón de "enviar" para formalizar la matrícula o el botón
    "restablecer" para limpiar el formulario.</b>
</p>

```

```
</body>  
</html>
```

Ejercicio 8

Crea una **página web** que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

Nombre

Correo electrónico

URL

Fecha

Hora

Fecha y hora

Mes

Semana

Número (mínimo: -10, máximo: 10)

Teléfono

Término de búsqueda

Color favorito

El formulario debe contener los siguientes **campos**:

- Nombre: control de tipo texto obligatorio y con autofocus.
- Correo electrónico: un control de tipo email obligatorio.
- URL: control de tipo URL que muestre la ayuda `Web personal`.
- Fecha: control de tipo date.
- Hora: control de tipo time.
- Fecha y hora: control de tipo datetime.
- Mes: control de tipo month.
- Semana: control de tipo week.

- Número: control de tipo number que limite la entrada a un valor entre -10 y 10.
- Teléfono: control de tipo tel.
- Término de búsqueda: control de tipo search.
- Color favorito: control de tipo color.
- Un botón de envío.

Además, tienes que tener en cuenta los siguientes requisitos:

- El título de la página debe ser Formulario HTML5.
- El método de envío del formulario debe ser GET.
- El destino del envío del formulario debe ser html5.php.

VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO HTML

Es posible que al validar el código HTML con el validador W3C, se muestren mensajes de advertencia similares a The date input type is not supported in all browsers. Please be sure to test, and consider using a polyfill.. Se trata de una advertencia y no de un error de validación.

Las funciones de HTML5, al no estar soportadas por todos los navegadores, debemos prestar especial atención en su uso, ya que esto puede provocar que un usuario no pueda realizar determinadas tareas.

► Ver solución

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Formulario HTML5</title>
  </head>
  <body>
    <form action="html5.php" method="GET">
      <div>
        <label for="nombre">Nombre</label>
        <input id="nombre" type="text" name="nombre" autofocus required />
      </div>
      <br />

      <div>
        <label for="email">Correo electrónico</label>
        <input id="email" type="email" name="email" required />
      </div>
    </form>
  </body>
</html>
```

```
</div>
<br />

<div>
  <label for="url">URL</label>
  <input id="url" name="url" type="url" placeholder="Web personal" />
</div>
<br />

<div>
  <label for="fecha">Fecha</label>
  <input id="fecha" type="date" name="fecha" />
</div>
<br />

<div>
  <label for="hora">Hora</label>
  <input id="hora" type="time" name="hora" />
</div>
<br />

<div>
  <label for="fecha-hora">Fecha y hora</label>
  <input id="fecha-hora" type="datetime-local" name="fecha-hora" />
</div>
<br />

<div>
  <label for="mes">Mes</label>
  <input id="mes" type="month" name="mes" />
</div>
<br />

<div>
  <label for="semana">Semana</label>
  <input id="semana" type="week" name="semana" />
</div>
<br />

<div>
  <label for="numero">Número (mínimo: -10, máximo: 10)</label>
  <input
    id="numero"
    type="number"
    name="numero"
    min="-10"
    max="10"
```

```
        value="0"
    />
</div>
<br />

<div>
    <label for="telefono">Teléfono</label>
    <input id="telefono" type="tel" name="telefono" />
</div>
<br />

<div>
    <label for="busqueda">Término de búsqueda</label>
    <input id="busqueda" type="search" name="busqueda" />
</div>
<br />

<div>
    <label for="color">Color favorito</label>
    <input id="color" type="color" name="color" />
</div>
<br />

    <input type="submit" value="Enviar" />
</form>
</body>
</html>
```

Ejercicio 9

A partir del documento HTML proporcionado, escribe los **estilos CSS** necesarios para que la web tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

HTML & CSS: Curso práctico avanzado

Datos del libro

- Título: HTML & CSS: Curso práctico avanzado
- Autor: Sergio Luján Mora
- Editorial: Publicaciones Altaria
- Año de publicación: 2015
- ISBN: 978-84-944049-4-8

Descripción del libro

Aunque los inicios de **Internet** se remontan a los años sesenta, no ha sido hasta los años noventa cuando, gracias a la **Web**, se ha extendido su uso por todo el mundo. En pocos años, la **Web** ha evolucionado enormemente: se ha pasado de páginas sencillas, con pocas imágenes y contenidos estáticos que eran visitadas por unos pocos usuarios a páginas complejas, con contenidos dinámicos que provienen de bases de datos y que son visitadas por miles de usuarios al mismo tiempo.

Todas las páginas están internamente construidas con la misma tecnología, con el Lenguaje de marcas de hipertexto (*Hypertext Markup Language, HTML*) y con las Hojas de estilo en cascada (*Cascading Style Sheets, CSS*).

Este libro es adecuado para cualquiera que tenga interés en aprender a desarrollar sus propias páginas web. No son necesarios conocimientos previos para aprender con este libro, lo único que es necesario es saber utilizar un ordenador y saber navegar por la **Web**.

Contenido del libro

El contenido de este libro se estructura en tres apartados bien diferenciados:

- En la primera parte del libro se trabajan conceptos generales que son necesarios para poder desarrollar páginas web; se explican conceptos de estructura física y estructura lógica (o estructura de navegación) de un sitio web. Se detalla cómo influye la estructura física en las **URL** o direcciones que se emplean a la hora de crear los enlaces de un sitio web. Pasando por el concepto de "estándar web", un término general que se emplea para referirse a los estándares que define su funcionamiento como **HTML** y **CSS**, empleados para el desarrollo de las páginas web en el lado del cliente.
- En la segunda parte se trabaja **HTML**. Partiendo de la estructura básica de una página web, se explican las etiquetas de **HTML** que se utilizan para definir el texto, los enlaces, las listas, las tablas, los formularios y los elementos multimedia.
- En la tercera y última parte se explica **CSS**, el lenguaje que se emplea para definir el formato y la presentación de una página web. Se explica cómo utilizar el color, cómo definir la presentación del texto, de las tablas y de los formularios; cómo realizar transformaciones y transiciones con el fin de diseñar una página web.

Emplea el elemento `<link>` para aplicar los estilos CSS a los diferentes elementos.



MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO HTML

Solo se podrá añadir un elemento `<link>` en el documento HTML y no se podrá modificar el resto.

Además, tienes que tener en cuenta los siguientes requisitos:

- El texto principal:
 - El color del texto es #0096c7.
 - El color de fondo es #caf0f8.
 - El tipo de letra es Georgia, Cambria, serif.
 - El tamaño del texto: 16px.
- El encabezado de nivel 1:

- El color del texto es #023e8a.
- El tipo de letra es Verdana, Calibri, sans-serif.
- El tamaño del texto: 32px.
- El encabezado de nivel 2:
 - El color del texto es #0077b6.
 - El tipo de letra es Verdana, Calibri, sans-serif.
 - El tamaño del texto: 24px.
 - El color de los campos de los datos del libro es #03045e.
- El texto Internet y Web (cuando actúan como sustantivos):
 - El tamaño del texto: 20px.
 - Texto en negrita.
- El texto Hypertext Markup Language, Cascading Style Sheets y los acrónimos HTML y CSS:
 - El color del texto es #90e0ef.
 - El color de fondo del texto es #023e8a.
 - Texto en cursiva.

Documento HTML proporcionado:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8" />
    <title>HTML & CSS: Curso práctico avanzado</title>
    <link href="estilos.css" rel="stylesheet" />
  </head>
  <body>
    <h1>HTML & CSS: Curso práctico avanzado</h1>

    <h2>Datos del libro</h2>

    <ul>
      <li><span>Título:</span> HTML & CSS: Curso práctico avanzado</li>
      <li><span>Autor:</span> Sergio Luján Mora</li>
      <li><span>Editorial:</span> Publicaciones Altaria</li>
      <li><span>Año de publicación:</span> 2015</li>
      <li><span>ISBN:</span> 978-84-944049-4-8</li>
    </ul>

    <h2>Descripción del libro</h2>

    <p>
      Aunque los inicios de <strong>Internet</strong> se remontan a los años ses
```

```
</p>

<p>
  Todas las páginas están internamente construidas con la misma tecnología,
</p>

<p>
  Este libro es adecuado para cualquiera que tenga interés en aprender a des
</p>

<h2>Contenido del libro</h2>

<p>
  El contenido de este libro se estructura en tres apartados bien diferencia
</p>

<ul>
  <li>
    En la primera parte del libro se trabajan conceptos generales que son ne
  </li>

  <li>
    En la segunda parte se trabaja <em>HTML</em>. Partiendo de la estructura
  </li>

  <li>
    En la tercera y última parte se explica <em>CSS</em>, el lenguaje que se
  </li>
</ul>
</body>
</html>
```

► Ver solución

```
body {
  color: #0096c7;
  background-color: #caf0f8;
  font-family: Georgia, Cambria, serif;
  font-size: 16px;
}

h1 {
  color: #023e8a;
  font-family: Verdana, Calibri, sans-serif;
```



```

    font-size: 32px;
}

h2 {
    color: #0077b6;
    font-family: Verdana, Calibri, sans-serif;
    font-size: 24px;
}

span {
    color: #03045e;
}

strong {
    font-size: 20px;
}

em {
    color: #023e8a;
    background-color: #90e0ef;
}

```

Ejercicio 10

A partir de los documentos HTML y CSS proporcionados, modifica el fichero CSS para que la web tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

HTML & CSS: Curso práctico avanzado

Aunque los inicios de [Internet](#) se remontan a los años sesenta, no ha sido hasta los años noventa cuando, gracias a la Web, se ha extendido su uso por todo el mundo. En pocos años, la Web ha evolucionado enormemente: se ha pasado de páginas sencillas, con pocas imágenes y contenidos estáticos que eran visitadas por unos pocos usuarios a *páginas complejas, con contenidos dinámicos que provienen de bases de datos y que son visitadas por miles de usuarios al mismo tiempo.*

Todas las páginas están internamente construidas con la misma tecnología, con el **Lenguaje de marcas de hipertexto** (Hypertext Markup Language, [HTML](#)) y con las **Hojas de estilo en cascada** (Cascading Style Sheets, [CSS](#)).

Este libro es *adecuado para cualquiera que tenga interés en aprender a desarrollar sus propias páginas web*. No son necesarios conocimientos previos para aprender con este libro, lo único que es necesario es saber utilizar un ordenador y saber navegar por la Web.

Documento HTML base:

```

<!DOCTYPE html>
<html>

```



```

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <title>Ejercicio de selectores</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilos.css" />
</head>

<body>
  <div id="primero">
    <h1>HTML & CSS: Curso práctico avanzado</h1>

    <p>
      Aunque los inicios de <a href="https://es.wikipedia.org/wiki/Internet">I
    </p>
  </div>

  <div id="segundo" class="normal">
    <p>
      Todas las páginas están internamente construidas con la misma tecnología
    </p>

    <p>
      Este libro es <em>adecuado para cualquiera que tenga interés en aprender
    </p>
  </div>
</body>
</html>

```

Documento CSS base:

```

/* Todos los elementos de la pagina */
{
  font-size: 16px;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

/* Todos los parrafos de la pagina */
{
  color: #555;
}

/* Todos los párrafos contenidos en #primero */
{
  color: #369;
}

```



```
/* Todos los enlaces la pagina */
{
  color: #c30;
}

/* Los elementos <em> contenidos en #primero */
{
  color: #0000bb;
  background-color: #ffffcc;
}

/* Todos los elementos <em> con la clase "especial" en toda la pagina */
{
  color: #ffff00;
  background: #000000;
}

/* Todos los elementos <span> contenidos en la clase "normal" */
{
  font-weight: bold;
}
```

Cada regla CSS incluye un comentario en el que se explica los elementos a los que debe aplicarse.

► Ver solución

```
/* Todos los elementos de la pagina */
* {
  font-size: 16px;
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
}

/* Todos los parrafos de la pagina */
p {
  color: #555;
}

/* Todos los párrafos contenidos en #primero */
#primero p {
  color: #369;
}

/* Todos los enlaces la pagina */
```



```

a {
    color: #c30;
}

/* Los elementos <em> contenidos en #primero */
#primero em {
    color: #0000bb;
    background-color: #ffffcc;
}

/* Todos los elementos <em> con la clase "especial" en toda la pagina */
em.especial {
    color: #ffff00;
    background: #000000;
}

/* Todos los elementos <span> contenidos en la clase "normal" */
.normal span {
    font-weight: bold;
}

```

Ejercicio 11

A partir del documento HTML proporcionado, escribe las reglas CSS necesarias para lograr una página web que tenga el siguiente funcionamiento:

- En su estado normal, un enlace se muestra de color rojo y sin subrayado (propiedad text-decoration).
- Cuando el usuario sitúa el cursor del ratón sobre un enlace, se invierten los colores (el texto del enlace se muestra con color blanco sobre un fondo rojo) y se muestra el subrayado.
- Cuando un enlace está activo, se muestra de color naranja y sin subrayado.
- Cuando un enlace ha sido visitado, se muestra de color verde oscuro y sin subrayado.
- Cuando un enlace tiene el foco del teclado, se muestra de color azul y en negrita.

Documento HTML base:

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Ejercicio de selectores</title>

```



```
<link rel="stylesheet" href="estilos.css" />
</head>
<body>
  <ul>
    <li><a href="presentacion.html">Presentación</a></li>
    <li><a href="estudios.html">Estudios</a></li>
    <li><a href="alumnos.html">Alumnos</a></li>
    <li><a href="deportes.html">Deportes</a></li>
    <li><a href="servicios.html">Servicios</a></li>
  </ul>
</body>
</html>
```

NOTA

El orden de escritura de las reglas influye en el resultado final, ya que un enlace puede estar en varios estados al mismo tiempo.

► Ver solución

```
a {
  color: #f00;
  text-decoration: none;
}

a:visited {
  color: #0a0;
}

a:hover {
  color: #fff;
  background-color: #f00;
  text-decoration: underline;
}

a:focus {
  color: #00f;
  font-weight: bold;
}

a:active {
  color: #f60;
  background-color: #fff;
```




```
text-decoration: none;  
}
```

Ejercicio 12

Crea una **página web** que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

Formulario de registro

DATOS PERSONALES

Nombre

Apellidos

Correo electrónico

Fecha de nacimiento

DIRECCIÓN POSTAL

Ciudad

Código postal

País

DATOS DE USUARIO

Nombre de usuario

Contraseña

Vuelve a escribir la contraseña

CONDICIONES DE REGISTRO

Deseo recibir ofertas

☐ Una vez al día ☐ Una vez a la semana ☐ Una vez al mes

☐ Acepto las condiciones del servicio y la política de privacidad.

Crear cuenta

Consideraciones:

- El tipo de letra del documento es la secuencia: `Arial, Helvetica, sans-serif`.
- El tipo de letra de la cabecera de nivel 1 es la secuencia: `Georgia, serif`.
- En el documento HTML, el texto de los elementos `<legend>` se debe escribir en minúsculas y se debe convertir a mayúsculas mediante CSS.
- Además, cuando se coloca el cursor encima de un campo, se debe poner de color rojo:

Nombre

Y si el elemento tiene el foco, se debe poner de color amarillo:

Nombre

▶ Ver solución

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css" />
    <title>Formulario de registro</title>
  </head>
  <body>
    <header>
      <h1>Formulario de registro</h1>
    </header>

    <form action="" method="post">
      <fieldset>
        <legend>Datos personales</legend>
        <p>
          <label for="nombre">Nombre</label>
          <input type="text" name="nombre" id="nombre" />
        </p>

        <p>
```

```
<label for="apellidos">Apellidos</label>
<input type="text" name="apellidos" id="apellidos" />
</p>

<p>
  <label for="nombre">Correo electrónico</label>
  <input type="text" name="correo" id="correo" />
</p>

<p>
  <label for="dia">Fecha de nacimiento</label>
  <select name="dia" id="dia">
    <option>Día</option>
  </select>

  <select name="mes" id="mes">
    <option>Mes</option>
  </select>

  <select name="ano" id="ano">
    <option>Año</option>
  </select>
</p>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Dirección postal</legend>
  <p>
    <label for="ciudad">Ciudad</label>
    <input type="text" name="ciudad" id="ciudad" />
  </p>

  <p>
    <label for="cp">Código postal</label>
    <input type="text" name="cp" id="cp" />
  </p>

  <p>
    <label for="pais">País</label>
    <select name="pais" id="pais">
      <option>País</option>
    </select>
  </p>
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Datos de usuario</legend>
```

```

    <p>
      <label for="user">Nombre de usuario</label>
      <input type="text" name="user" id="user" />
    </p>

    <p>
      <label for="pass">Contraseña</label>
      <input type="password" name="pass" id="pass" />
    </p>

    <p>
      <label for="pass-repeat">Vuelve a escribir la contraseña</label>
      <input type="password" name="pass-repeat" id="pass-repeat" />
    </p>
  </fieldset>

  <fieldset>
    <legend>Condiciones de registro</legend>
    <p>
      <label>Deseo recibir ofertas</label>
      <input type="radio" name="ofertas" id="ofertas1" value="1" />
      <label for="ofertas1" class="inline">Una vez al día</label>
      <input type="radio" name="ofertas" id="ofertas2" value="2" />
      <label for="ofertas2" class="inline">Una vez a la semana</label>
      <input type="radio" name="ofertas" id="ofertas3" value="3" />
      <label for="ofertas3" class="inline">Una vez al mes</label>
    </p>

    <p>
      <input type="checkbox" name="acepto" id="acepto" />
      <label for="acepto" class="inline">
        >Acepto las condiciones del servicio y la política de
        privacidad.</label>
    </p>
  </fieldset>

  <p class="centrado">
    <input type="submit" value="Crear cuenta" id="boton-crear" />
  </p>
</form>
</body>
</html>

```



```
body {  
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;  
  width: 90%;  
  margin: 0 auto;  
}
```

```
header {  
  text-align: center;  
}
```

```
h1 {  
  font-family: Georgia, serif;  
  font-size: 3em;  
}
```

```
fieldset {  
  margin: 1em auto;  
}
```

```
legend {  
  font-size: 1.2em;  
  font-weight: bold;  
  text-transform: uppercase;  
}
```

```
label {  
  font-weight: bold;  
  display: block;  
}
```

```
input:focus,  
select:focus {  
  background-color: yellow;  
}
```

```
input:hover,  
select:hover {  
  background-color: red;  
}
```

```
#boton-crear {  
  font-size: 2em;  
  padding: 0.5em;  
}
```

```
.inline {
```

```
display: inline;
}

.centrado {
  text-align: center;
}
```


Ejercicio 13

⚠ NOTA

Este ejercicio tiene una dificultad alta. En él se combinan muchas de las características de CSS, aunque en la solución se tratan algunas que no se recogen en los contenidos:

- Propiedad `background-size`
- Función `linear-gradient()`

Crea una **página web** que tenga el mismo aspecto que la siguiente imagen:

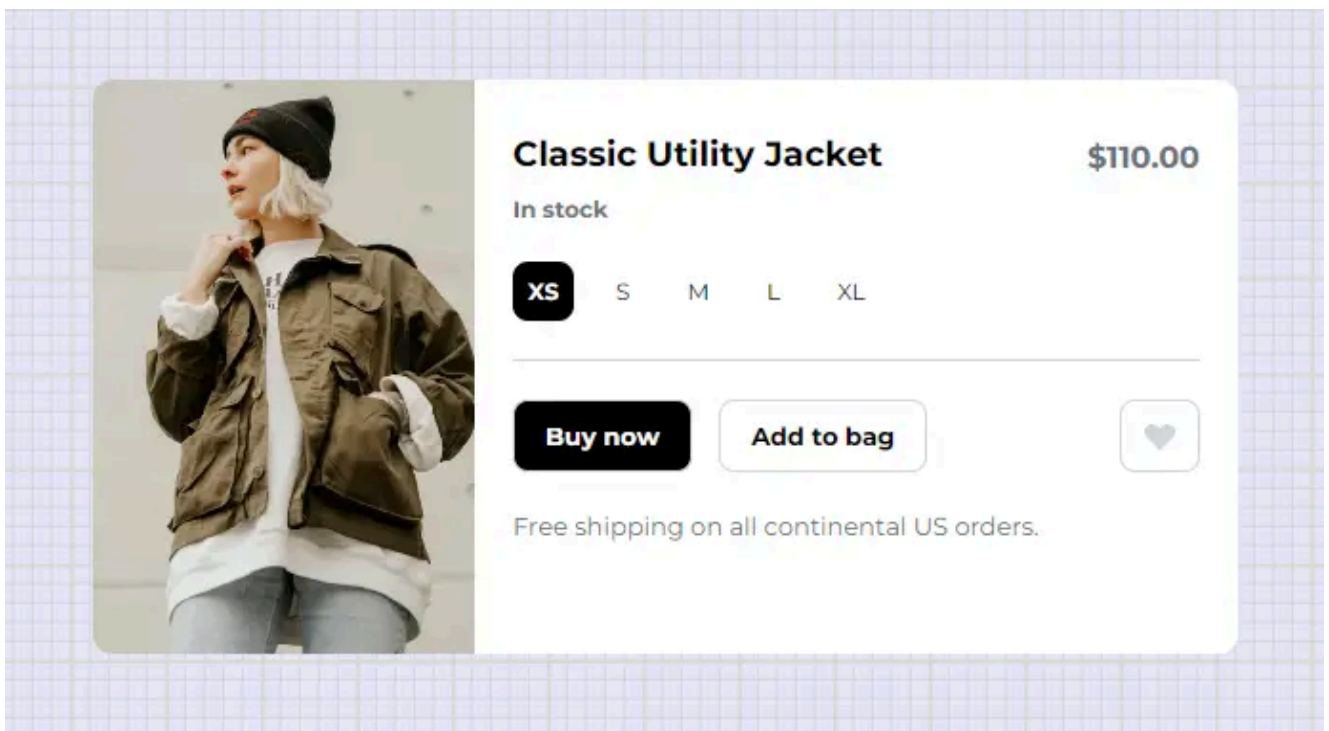

Consideraciones:

- Se debe utilizar **flexbox** para realizar la maquetación.
- No es necesario ser estricto **semánticamente** para estructurar el contenido.
- No se debe implementar ningún tipo de interactividad.

- Son necesarias **estas dos imágenes** para la elaboración del proyecto.
- Los **colores** utilizados son:
 - Negro: #000000
 - Gris (texto): #ffffff
 - Gris (bordes): rgb(211, 214, 221)
 - Blanco: rgb(107, 114, 128)
- La fuente utilizada es Montserrat (normal y negrita). Para obtener el fondo, debemos utilizar el siguiente código CSS:

```
body {
  background-color: #e5e5f7;
  background-image: linear-gradient(#dbdbdb 2px, transparent 2px),
    linear-gradient(90deg, #dbdbdb 2px, transparent 2px),
    linear-gradient(#dbdbdb 1px, transparent 1px),
    linear-gradient(90deg, #dbdbdb 1px, #e5e5f7 1px);
  background-size: 50px 50px, 50px 50px, 10px 10px, 10px 10px;
}
```

► Ver solución

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge" />
    <title>Card</title>
    <link rel="stylesheet" href="estilos.css" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin />
    <link
      href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;700"
      rel="stylesheet"
    />
  </head>
  <body>
    <div class="card">
      <div class="card-image">
        <!--
```



```

        
    </div>
    <div class="card-info">
        <div class="header">
            <div class="title">
                <h1>Classic Utility Jacket</h1>
            </div>
            <div class="price">
                $110.00
            </div>
        </div>
        <div class="stock">In stock</div>
        <div class="sizes">
            <ul>
                <li class="selected">XS</li>
                <li>S</li>
                <li>M</li>
                <li>L</li>
                <li>XL</li>
            </ul>
        </div>
        <div class="order">
            <a href="#" class="primary">Buy now</a>
            <a href="#">Add to bag</a>
            <a href="#" class="right"></a>
        </div>
        <div class="shipping">
            Free shipping on all continental US orders.
        </div>
    </div>
</div>
</body>
</html>

```

```

* {
  box-sizing: border-box;
}
html,
body {
  width: 100%;
  height: 100%;
}
body {
  margin: 0;

```



```
font-family: "Montserrat", sans-serif;
background-color: #e5e5f7;
background-image: linear-gradient(#dbdbdb 2px, transparent 2px),
  linear-gradient(90deg, #dbdbdb 2px, transparent 2px),
  linear-gradient(#dbdbdb 1px, transparent 1px),
  linear-gradient(90deg, #dbdbdb 1px, #e5e5f7 1px);
background-size: 50px 50px, 50px 50px, 10px 10px, 10px 10px;
display: flex;
justify-content: center;
align-items: center;
}
.card {
  background-color: #ffffff;
  width: 600px;
  height: 300px;
  display: flex;
  border-radius: 10px;
  overflow: hidden;
}
.card-image {
  width: 200px;
  background-image: url("../img/classic-utility-jacket.webp");
  background-position: center;
  background-size: cover;
}
.card-info {
  flex: 1 0 400px;
  padding: 0 20px;
}
.card-info .header {
  height: 50px;
  font-weight: 700;
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: flex-end;
}
.card-info .price {
  color: rgb(107, 114, 128);
}
.card-info h1 {
  font-size: 18px;
  margin: 0;
}
.card-info .stock {
  padding: 10px 0 20px 0;
  font-size: 12px;
  font-weight: 700;
```

```
    color: rgb(107, 114, 128);
}
.card-info .sizes {
    padding-bottom: 20px;
}
.card-info .sizes ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
    display: flex;
}
.card-info .sizes ul li {
    font-size: 12px;
    padding: 8px;
    border-radius: 8px;
    margin-right: 14px;
}
.card-info .sizes ul li.selected {
    background-color: #000000;
    color: #ffffff;
    font-weight: bold;
}
.card-info .order {
    display: flex;
    border-top: 1px solid rgb(211, 214, 221);
    padding: 20px 0;
}
.card-info .order a {
    font-size: 13px;
    border: 1px solid rgb(211, 214, 221);
    border-radius: 8px;
    padding: 10px 16px;
    margin-right: 14px;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
    color: #000000;
}
.card-info .order a.primary {
    background-color: #000000;
    color: #ffffff;
}
.card-info .order a.right {
    margin: 0 0 0 auto;
    padding: 0 10px;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
```

```
}  
.card-info .shipping {  
  font-size: 13px;  
  color: rgb(107, 114, 128);  
}
```