

Estruturas de Dados

Heap Binária



2021/2022

Heap Binária

- Suporta a inserção de elementos e remoção do menor em tempo logarítmico (pior caso)
- Usada para implementar *priority queues*.



Introdução

- Como implementar um priority queue?
 - **Lista?**: inserção $O(1)$, pesquisa de mínimo $O(N)$
 - **Lista ordenada?**: inserção $O(N)$, pesquisa de mínimo $O(1)$
 - **Árvore Binária Equilibrada?** Inserção $O(\log N)$, pesquisa mínimo $O(\log N)$
 - No entanto, para dados pouco uniformes, serão necessárias operações de reequilíbrio.
 - Não é uma má opção, mas talvez seja possível fazer melhor, porque não é necessário suportar exactamente as mesmas operações eficazmente:
 - basta que a inserção e remoção do mínimo sejam eficazes.



Introdução

- Aquilo que queremos é um compromisso entre a simplicidade de uma *Fila* e as funcionalidade de uma *Árvore*.
- Este compromisso é obtido pela *heap* binária.
 - Pode ser implementada com um *array*.
 - Suporta inserção e remoção do mínimo em $O(\log N)$ (pior caso)
 - Suporta inserção em tempo médio $O(1)$ e pesquisa do mínimo em tempo em $O(1)$ (pior caso)




Introdução

- **Heap Binária**
- Tal como nas árvores binárias equilibradas, devem ser observadas algumas propriedades
 - Propriedade de Ordem
 - Propriedade de Estrutura




Propriedade de Estrutura

- As árvores são um bom ponto de partida para obter desempenho $O(\log N)$:
 - *Árvore Binária Completa*: Árvore completamente preenchida (excepto, eventualmente, último nível)

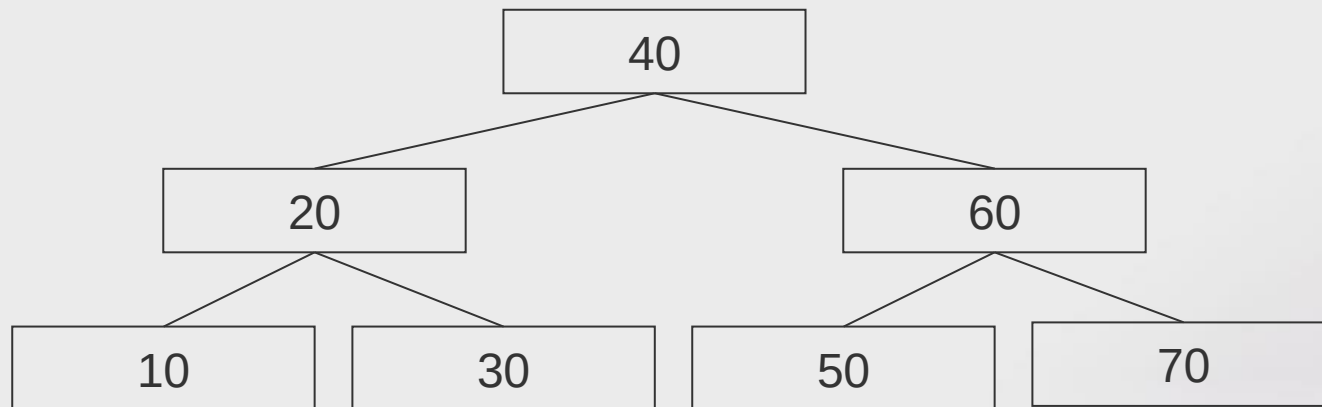

Propriedade de Estrutura

- As árvores são um bom ponto de partida para obter desempenho $O(\log N)$:
 - *Árvore Binária Completa*: Árvore completamente preenchida (excepto, eventualmente, último nível)

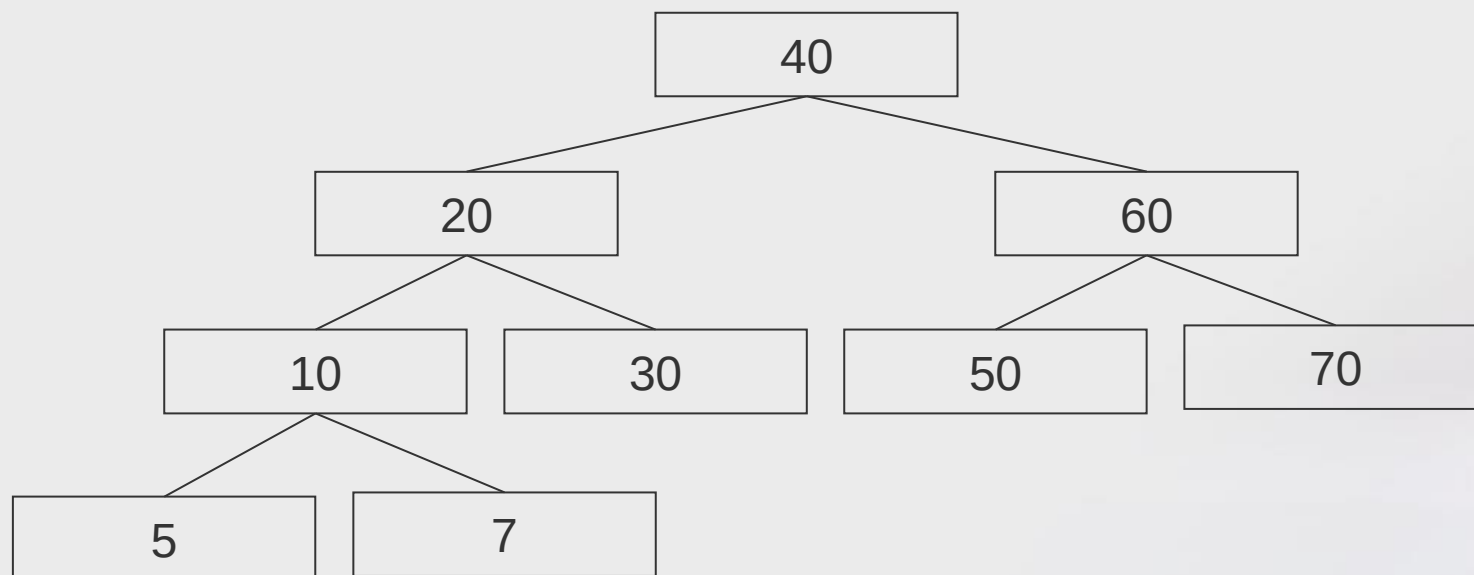

Último nível preenchido da esquerda para direita



Estrutura

- As ABCs são óptimas:
 - Uma árvore de altura H tem entre 2^H e $2^{H+1}-1$ nodos.
 - O comportamento dos algoritmos que percorrem a árvore entre a raiz e uma folha são $\log(N)$ no pior caso.




Estrutura

- Outra propriedade interessante das ABCs é que podem ser representadas sem utilizar directamente a estrutura em árvore:
 - Os nodos podem ser guardados num *array* em ordem de nível.




Estrutura

- Exemplo: Representação implícita de árvore.

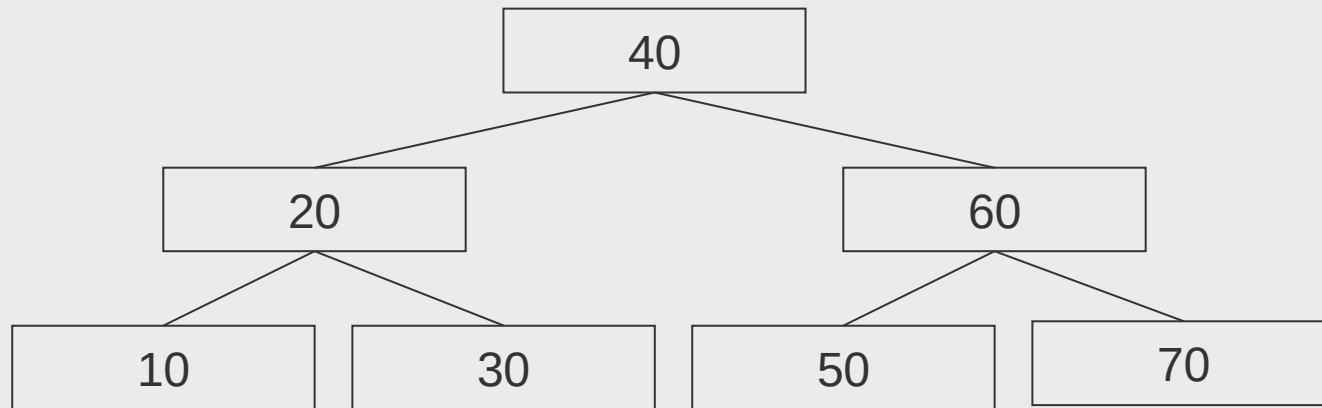

numeroNodos=7



A posição 0 é deliberadamente deixada vazia...



Estrutura

- Exemplo:

numeroNodos=7

	40	20	60	10	30	50	70			...
--	----	----	----	----	----	----	----	--	--	-----

- Qual é a posição do descendente esquerdo do nodo na posição i ?



Estrutura

- Exemplo:

numeroNodos=7

	40	20	60	10	30	50	70			...
--	----	----	----	----	----	----	----	--	--	-----

- Qual é a posição do descendente esquerdo do nodo na posição i ? $2i$
- Qual é a posição do descendente direito do nodo na posição i ?



Estrutura

- Exemplo:

numeroNodos=7

	40	20	60	10	30	50	70			...
--	----	----	----	----	----	----	----	--	--	-----

- Qual é a posição do descendente esquerdo do nodo na posição i ? $2i$
- Qual é a posição do descendente direito do nodo na posição i ? $2i+1$

A posição 0 é deixada vazia de forma a que este mecanismo de acesso funcione para todas as posições



Propriedade de Ordem-Heap

- Queremos procurar eficientemente o menor elemento.
 - Qual o melhor sítio para o colocar?



Propriedade de Ordem-Heap


- Queremos procurar eficientemente o menor elemento.
 - Qual o melhor sítio para o colocar?
 - Na raiz, naturalmente!
 - Se cada sub-árvore respeitar esta propriedade então concluímos que a propriedade de ordem nas *heaps binárias* pode ser descrita como

Numa *heap binária*, para qualquer nodo X com ascendente P, verifica-se que a chave de P é menor ou igual à chave de X.



Heap Binária

- Exemplo: Heap Binária

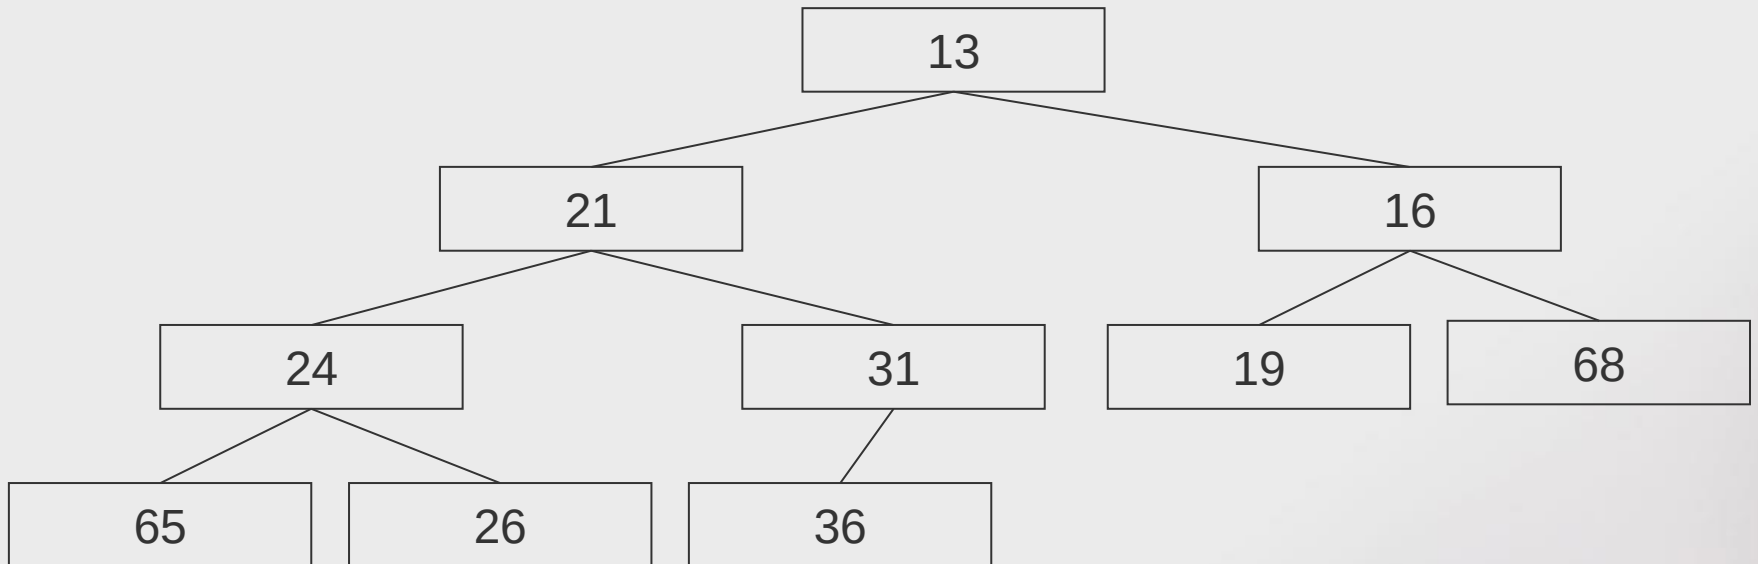


Heap Binária

- Numa *Heap Binária* devem então verificar-se as seguintes propriedades:
 - *Propriedade de Estrutura*: O conteúdo deve estar organizado numa ABC.
 - *Propriedade de Ordem* (Heap): O ascendente deve sempre ser menor ou igual aos seus descendentes.



Heap Binária

- **Operações:**
 - Procura de Mínimo?
 - Basta analisar o valor na raiz – $O(1)$

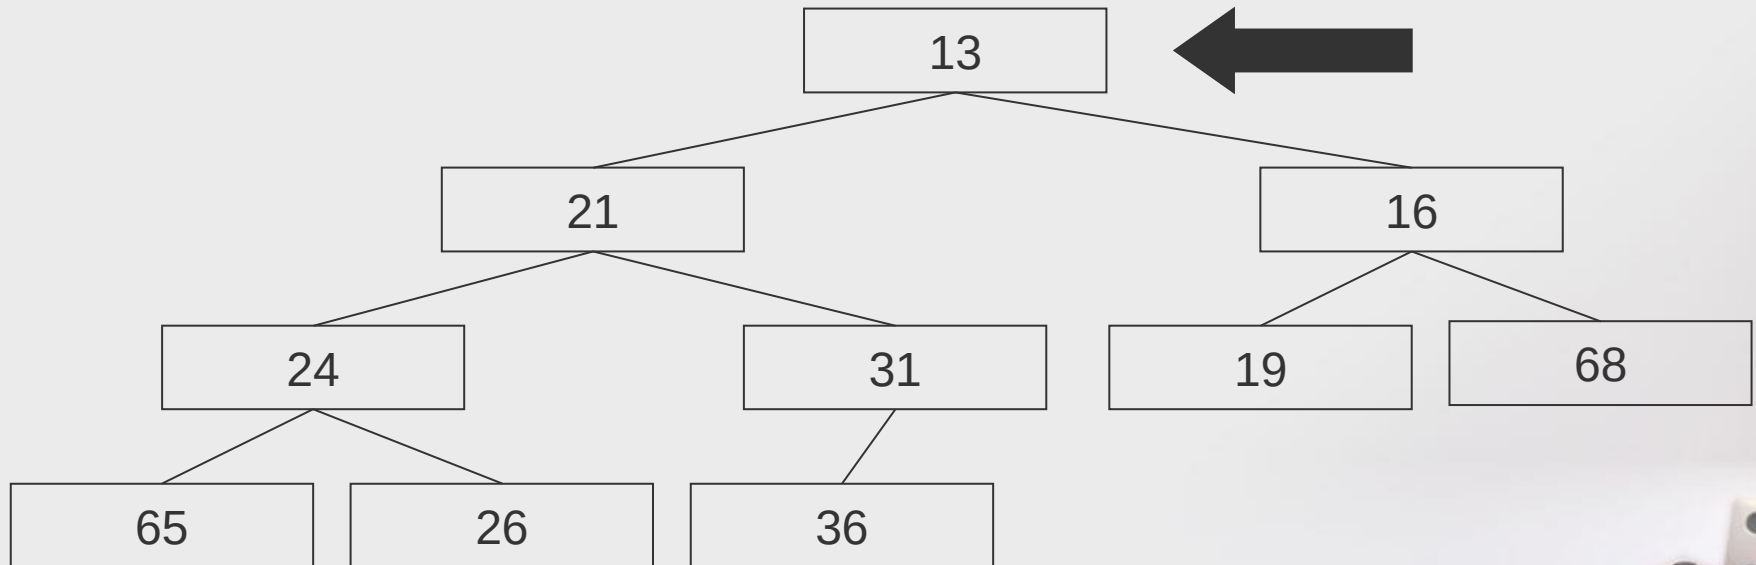


Heap Binária

- **Operações:**
 - **Inserção?**
 - Coloca-se o valor na próxima posição livre.
 - O novo elemento é propagado para cima até que a propriedade de ordem de *heap* seja verificada.
 - chama-se a esta operação *Percolar para cima*.




Heap Binária

- Operações: Insere (14)

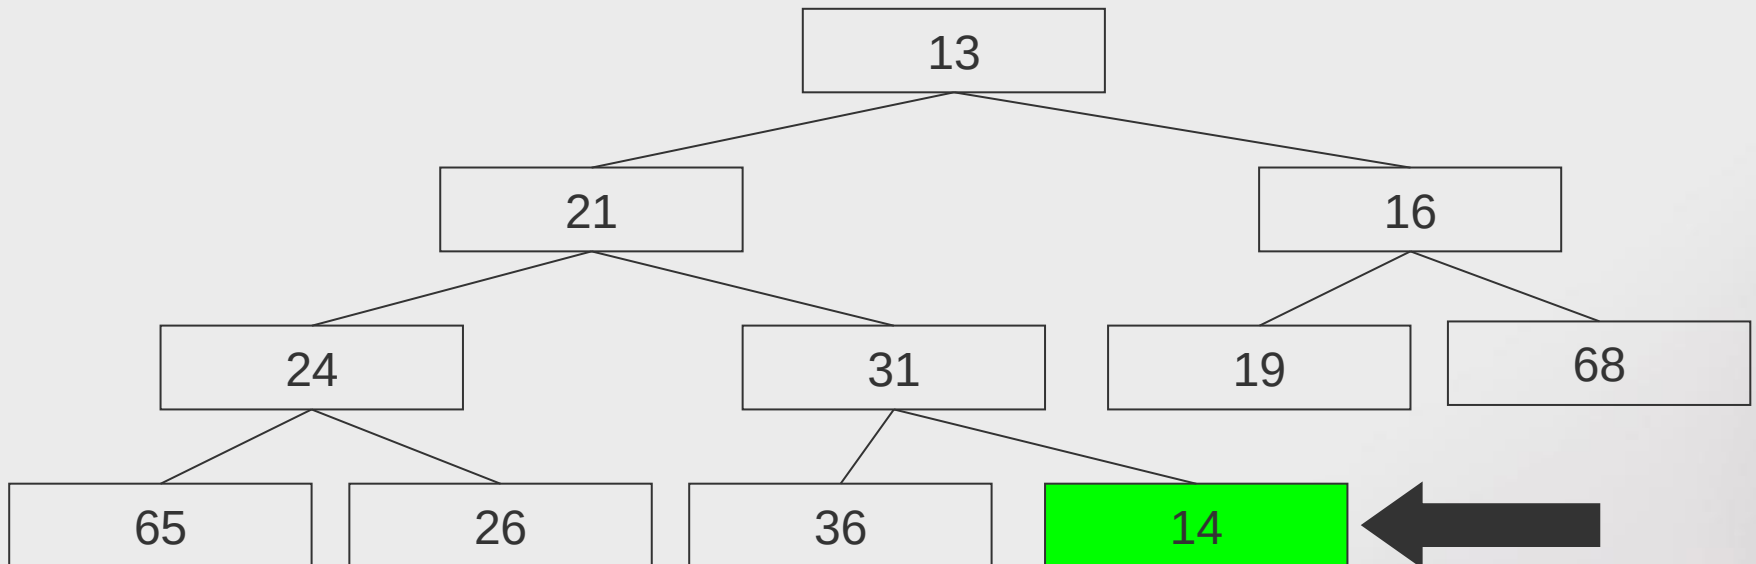

Heap Binária

- Operações: Insere (14)

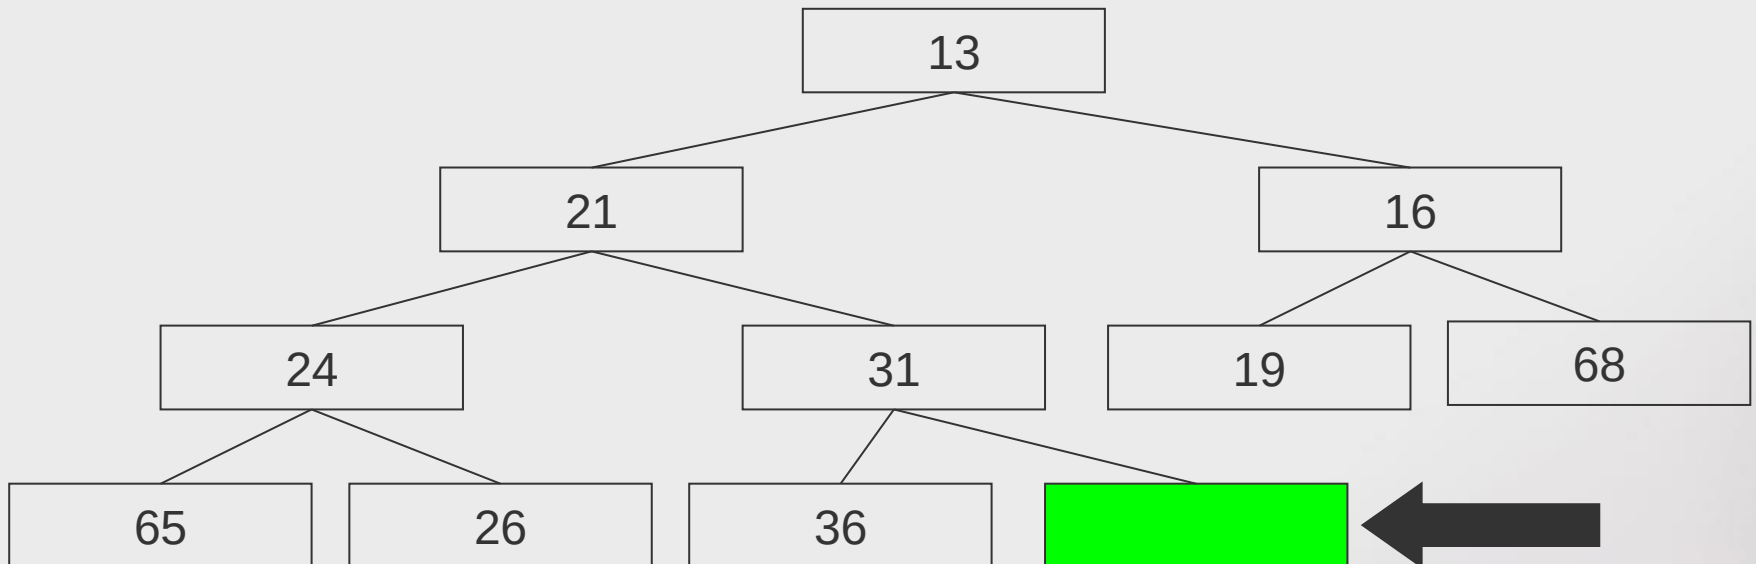


Esta é a próxima posição livre, mas a inserção neste ponto iria violar a propriedade de ordem, pelo que puxamos o ascendente para baixo.



Heap Binária

- Operações: Insere (14)

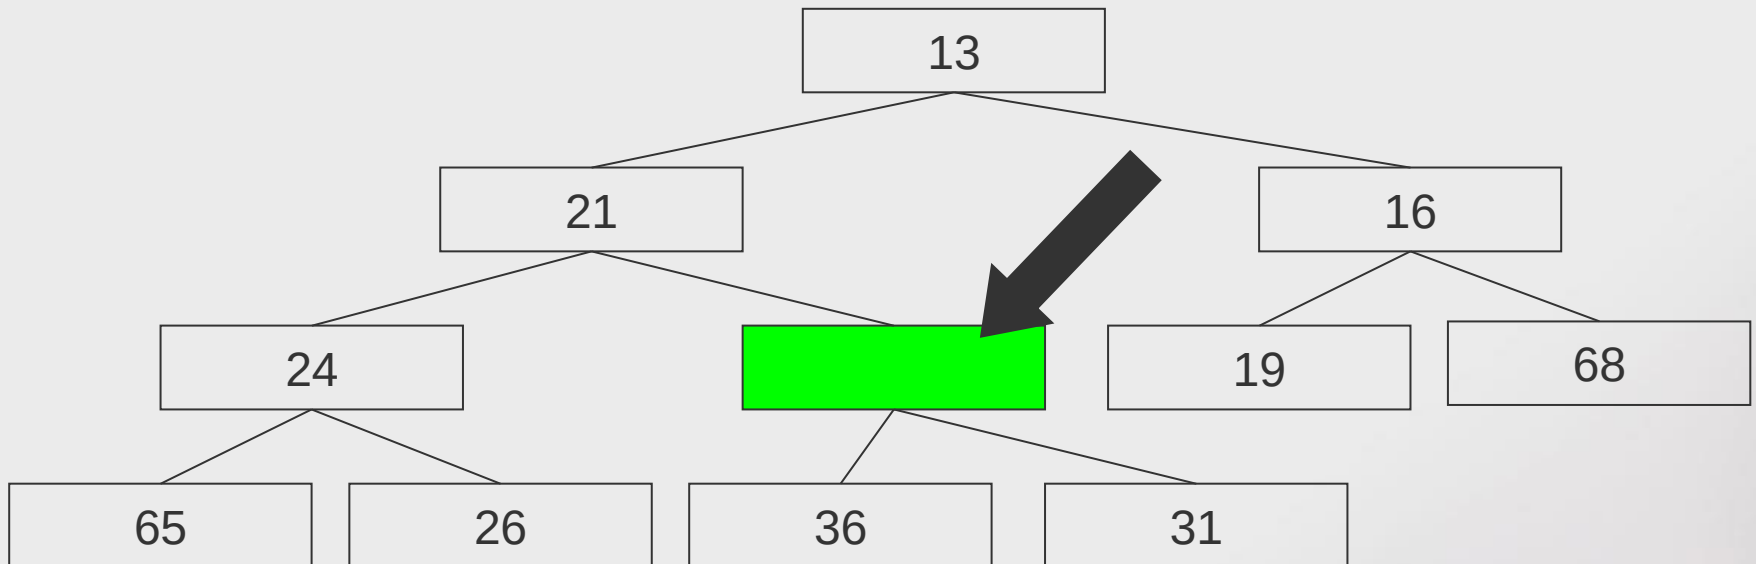


A inserção iria violar a propriedade de ordem, pelo que puxamos o ascendente para baixo.



Heap Binária

- Operações: Insere (14)

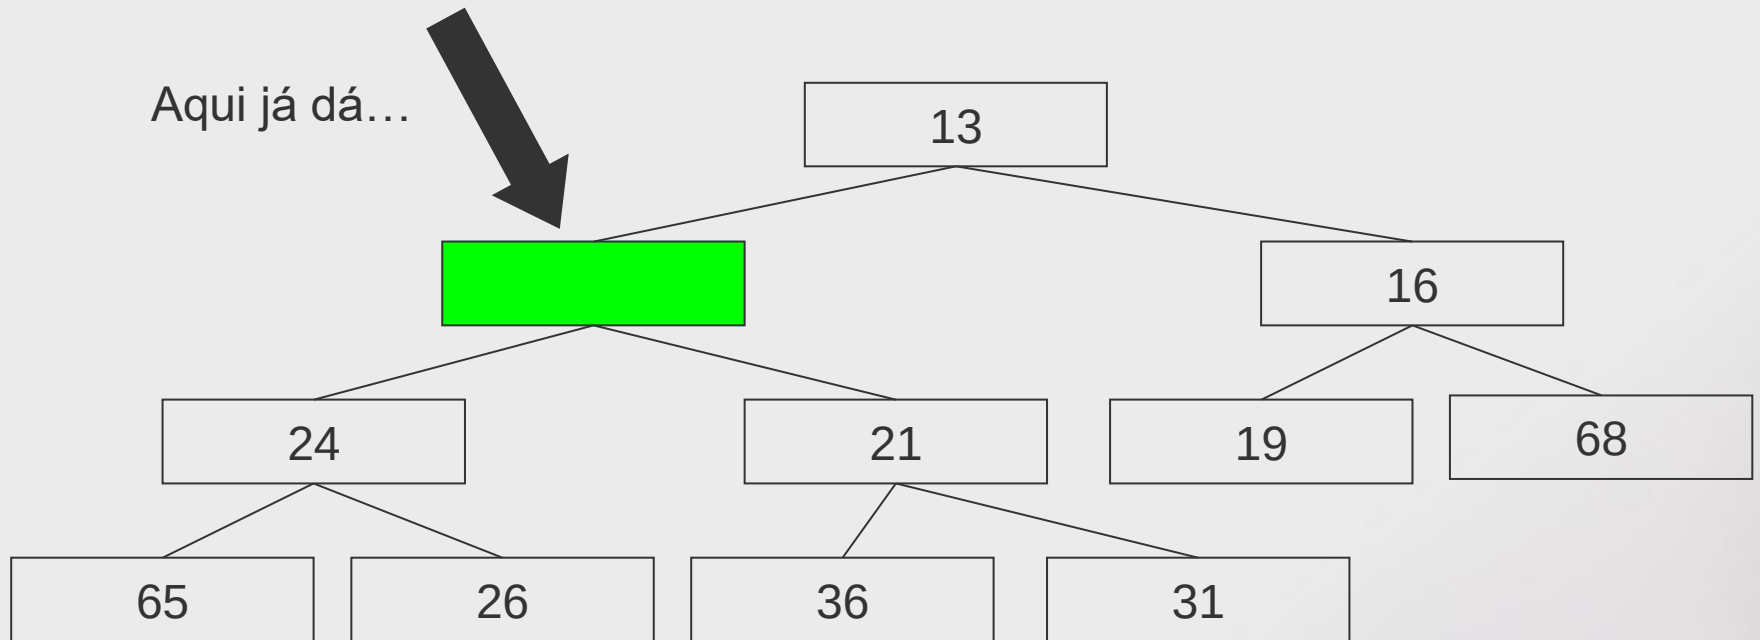


Repetindo...



Heap Binária

- Operações: Insere (14)

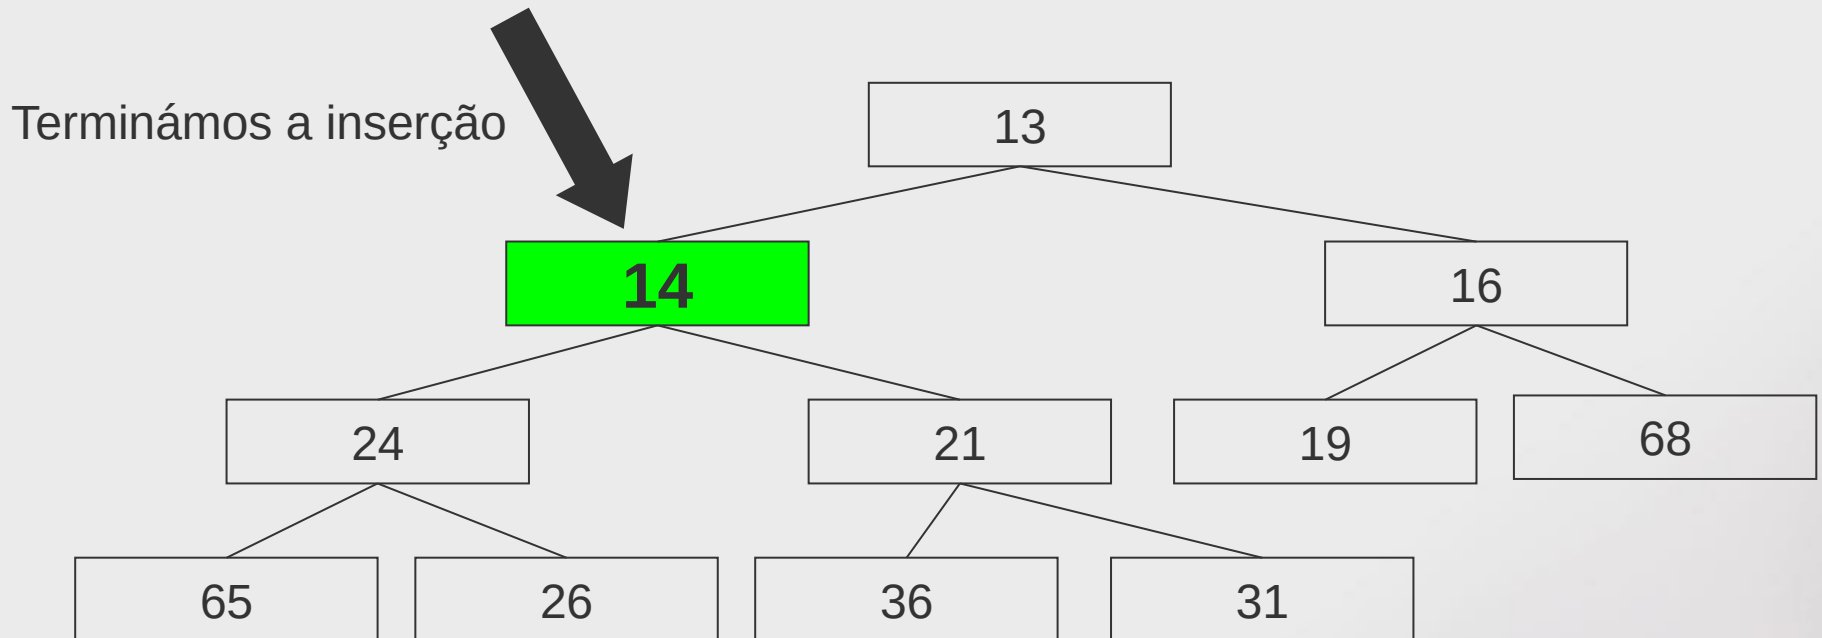

Complexidade $O(\log N)$ máxima: inserção do novo mínimo faz percurso completo até raiz

Complexidade $O(1)$ média: É necessário, em média, subir 1.6 níveis.




Heap Binária

- Operações:
 - Remoção?
 - Retira-se a raiz, o que deixa um “lugar vago” no topo da árvore...
 - O último nodo do último nível deve ser reposicionado.
 - Enquanto não é possível colocar o último no “lugar vago”, este é empurrado para baixo, trocando de posição com o menor descendente...
 - Chama-se a esta operação *Percolar para baixo*.



Heap Binária


- Operações: removeMinimo()

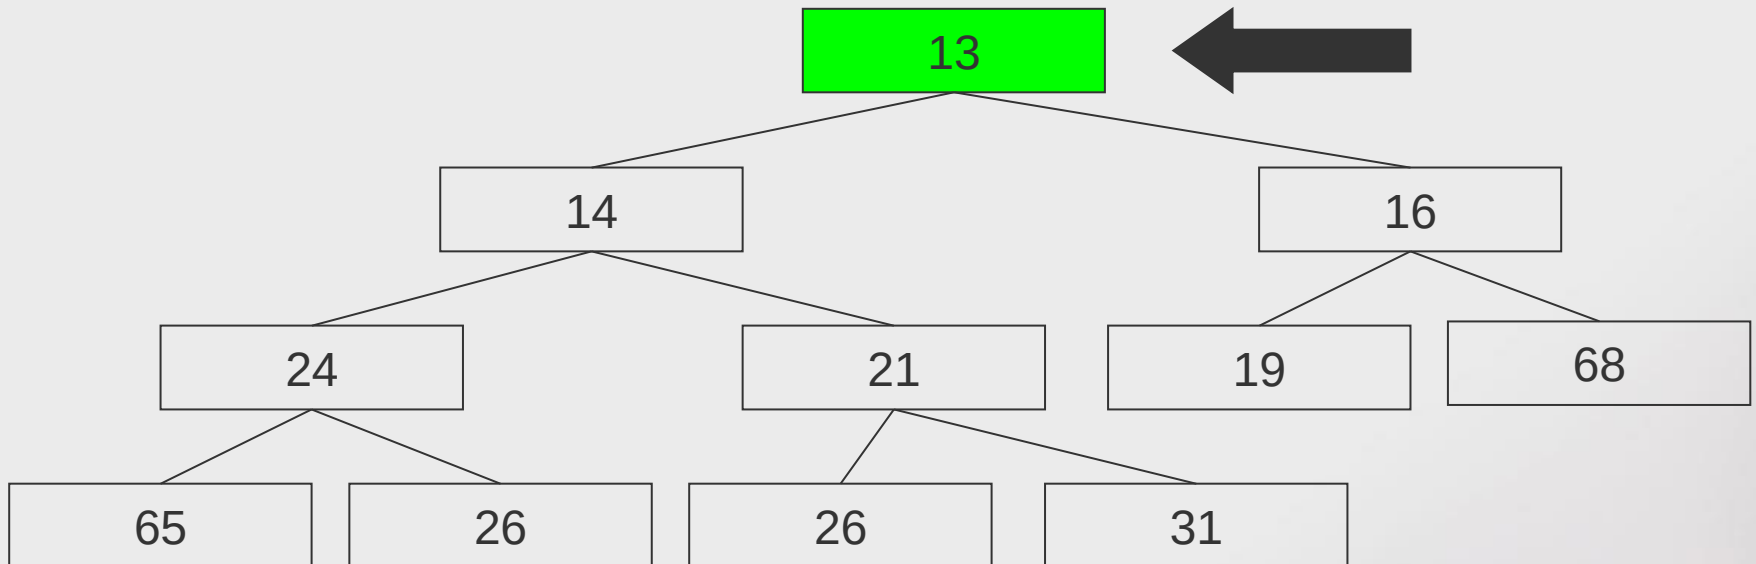

Heap Binária

- Operações: removeMinimo()

Menor elemento

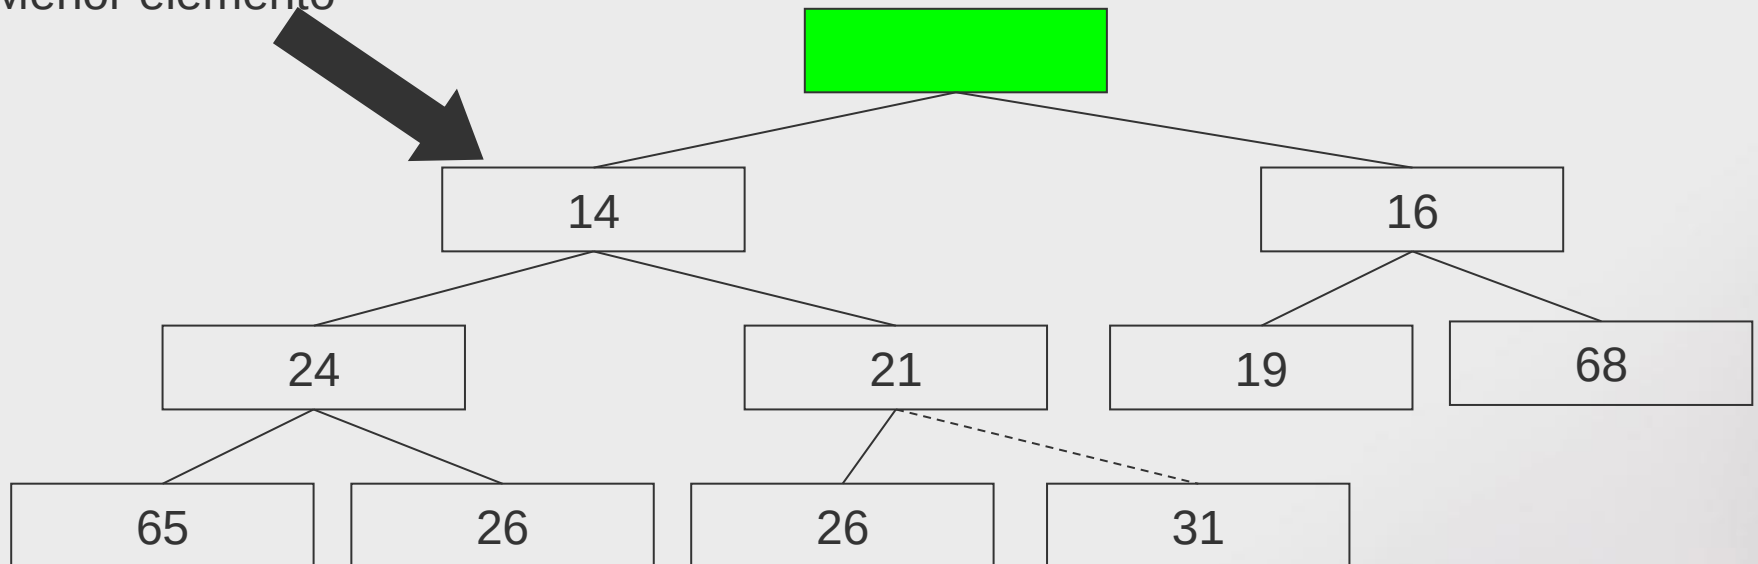


Tem de ser reposicionado (propriedade estrutural)



Heap Binária


- Operações: removeMinimo()

O “31” não pode ser colocado aqui

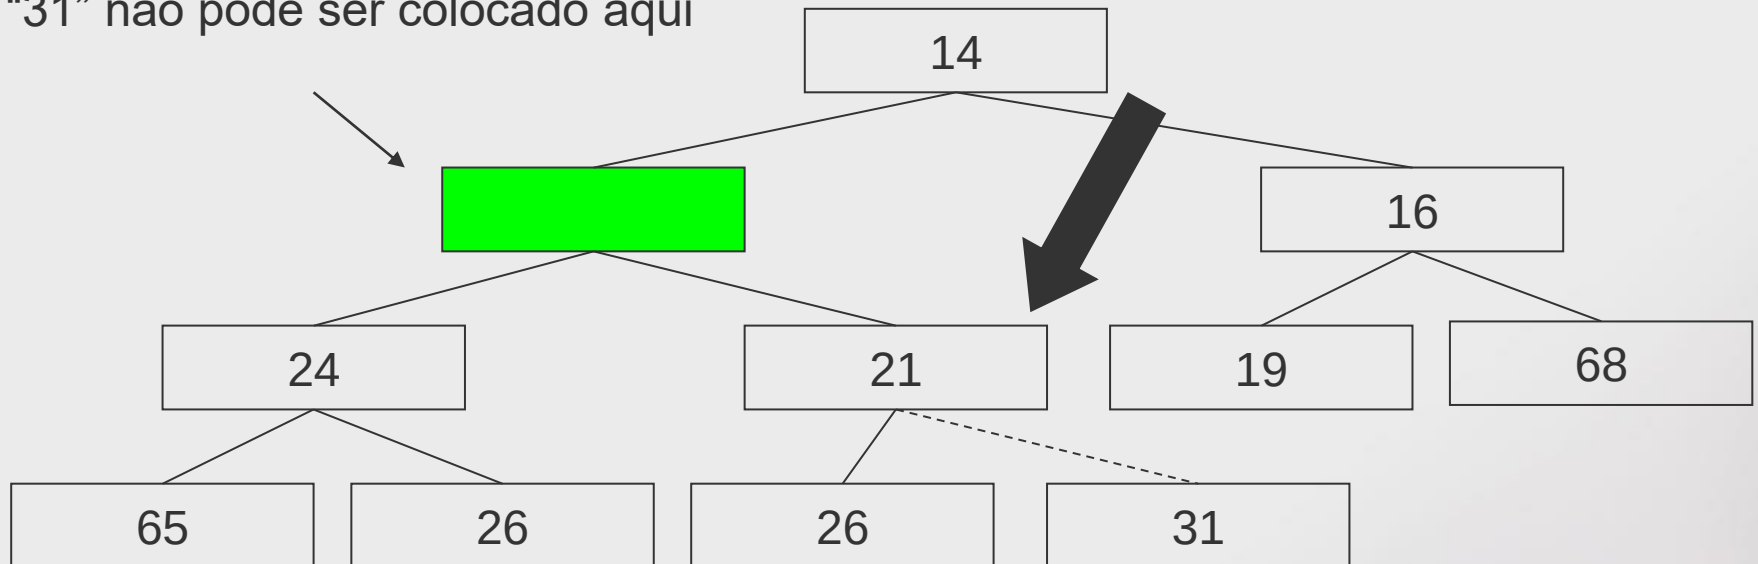


Heap Binária

- Operações: removeMinimo()

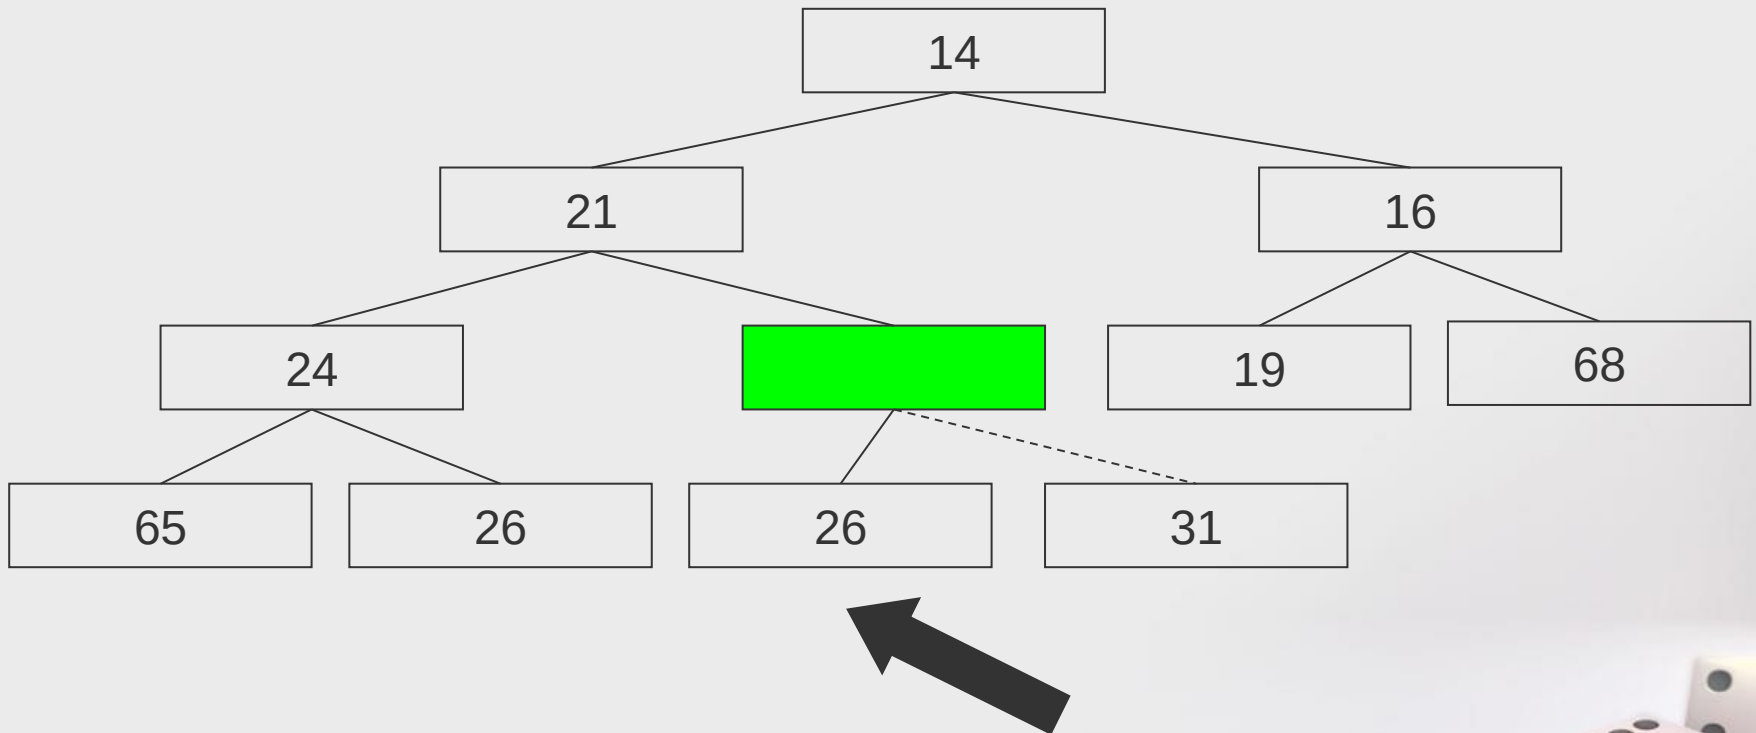

Heap Binária

- Operações: removeMinimo()

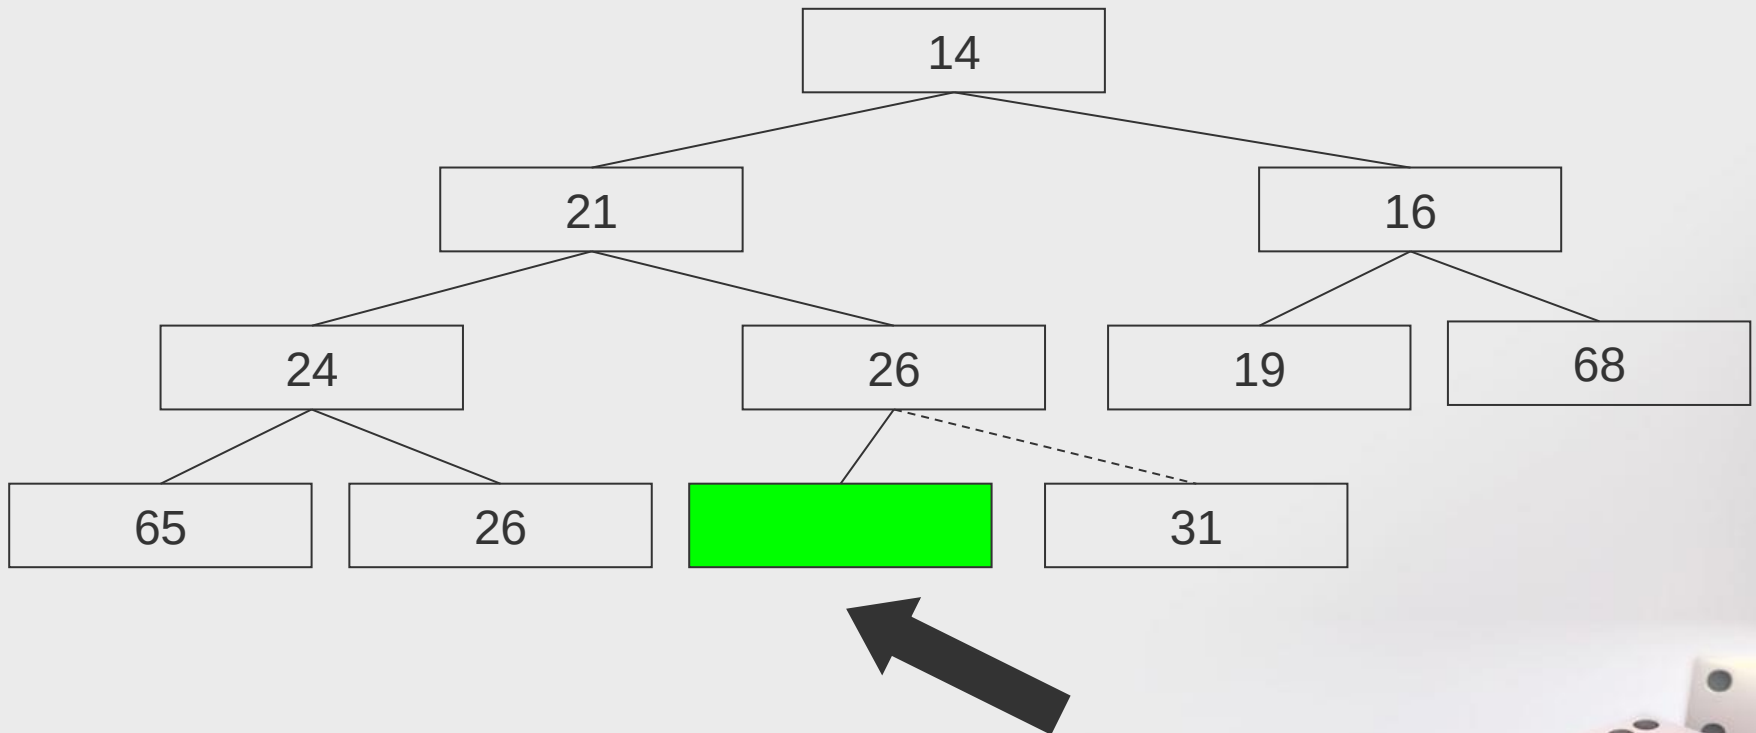


O nodo “31” pode, por fim, ser aqui colocado!



Heap Binária

- Operações: removeMinimo()

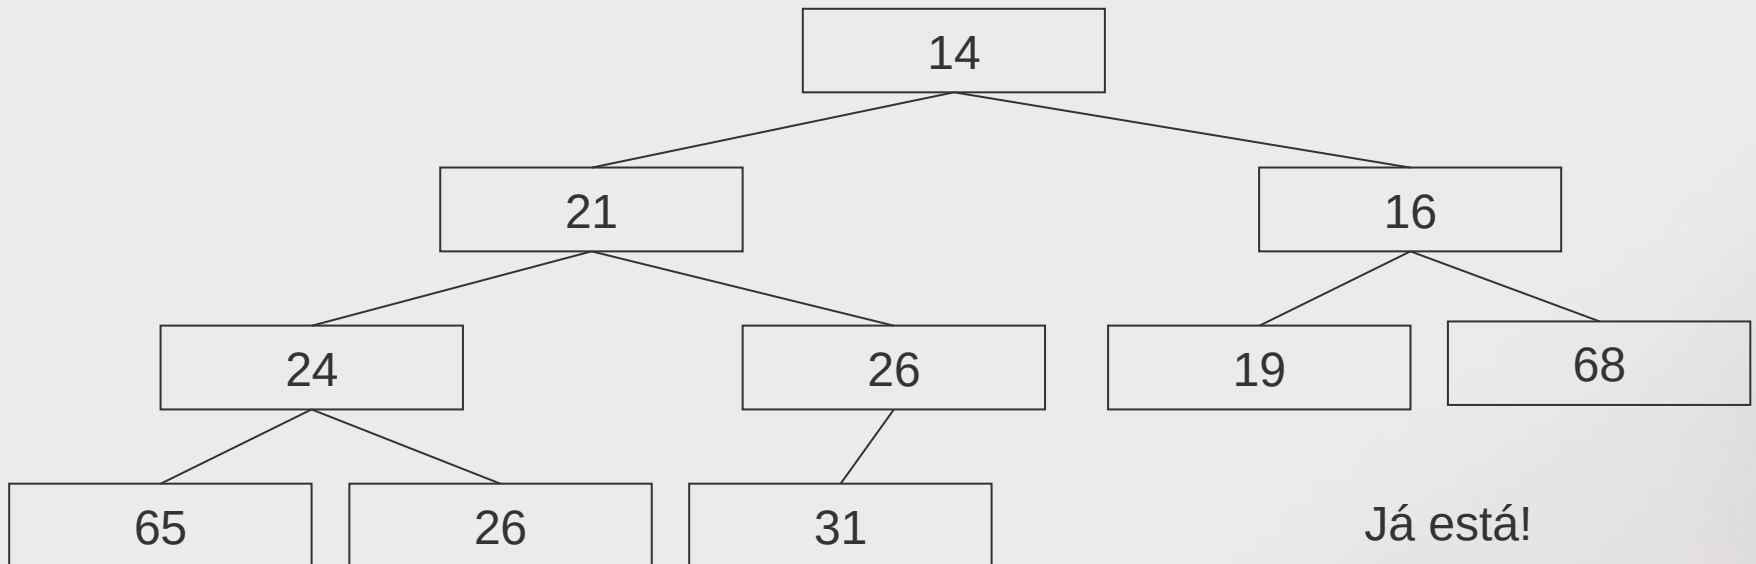


Complexidade $O(\log N)$ máxima e média!




Heap Binária

- removeMinimo() – Outro exemplo!

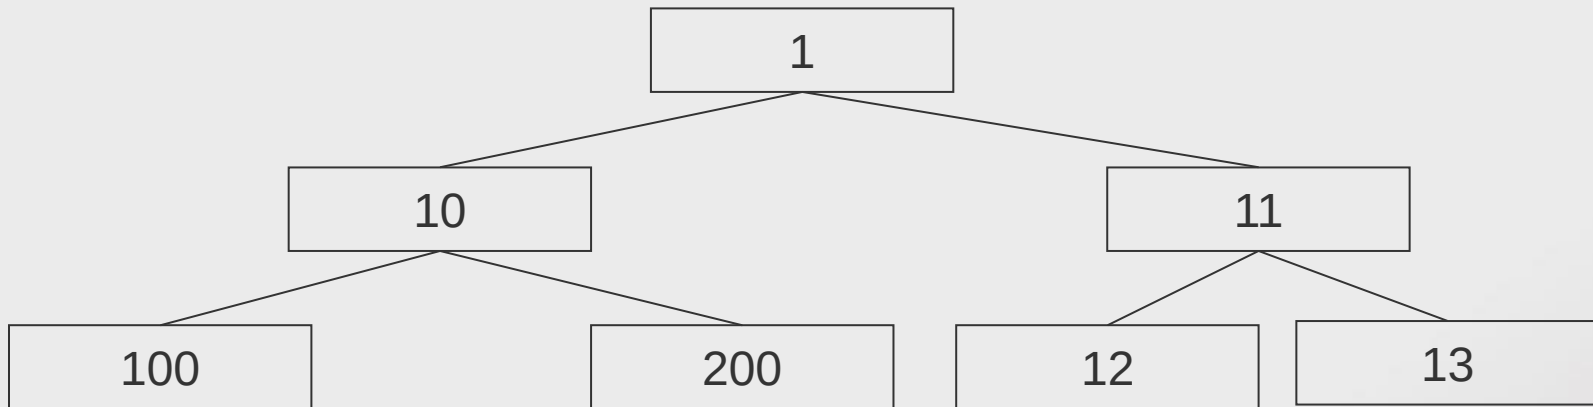

Heap Binária


- removeMinimo() – Outro exemplo!

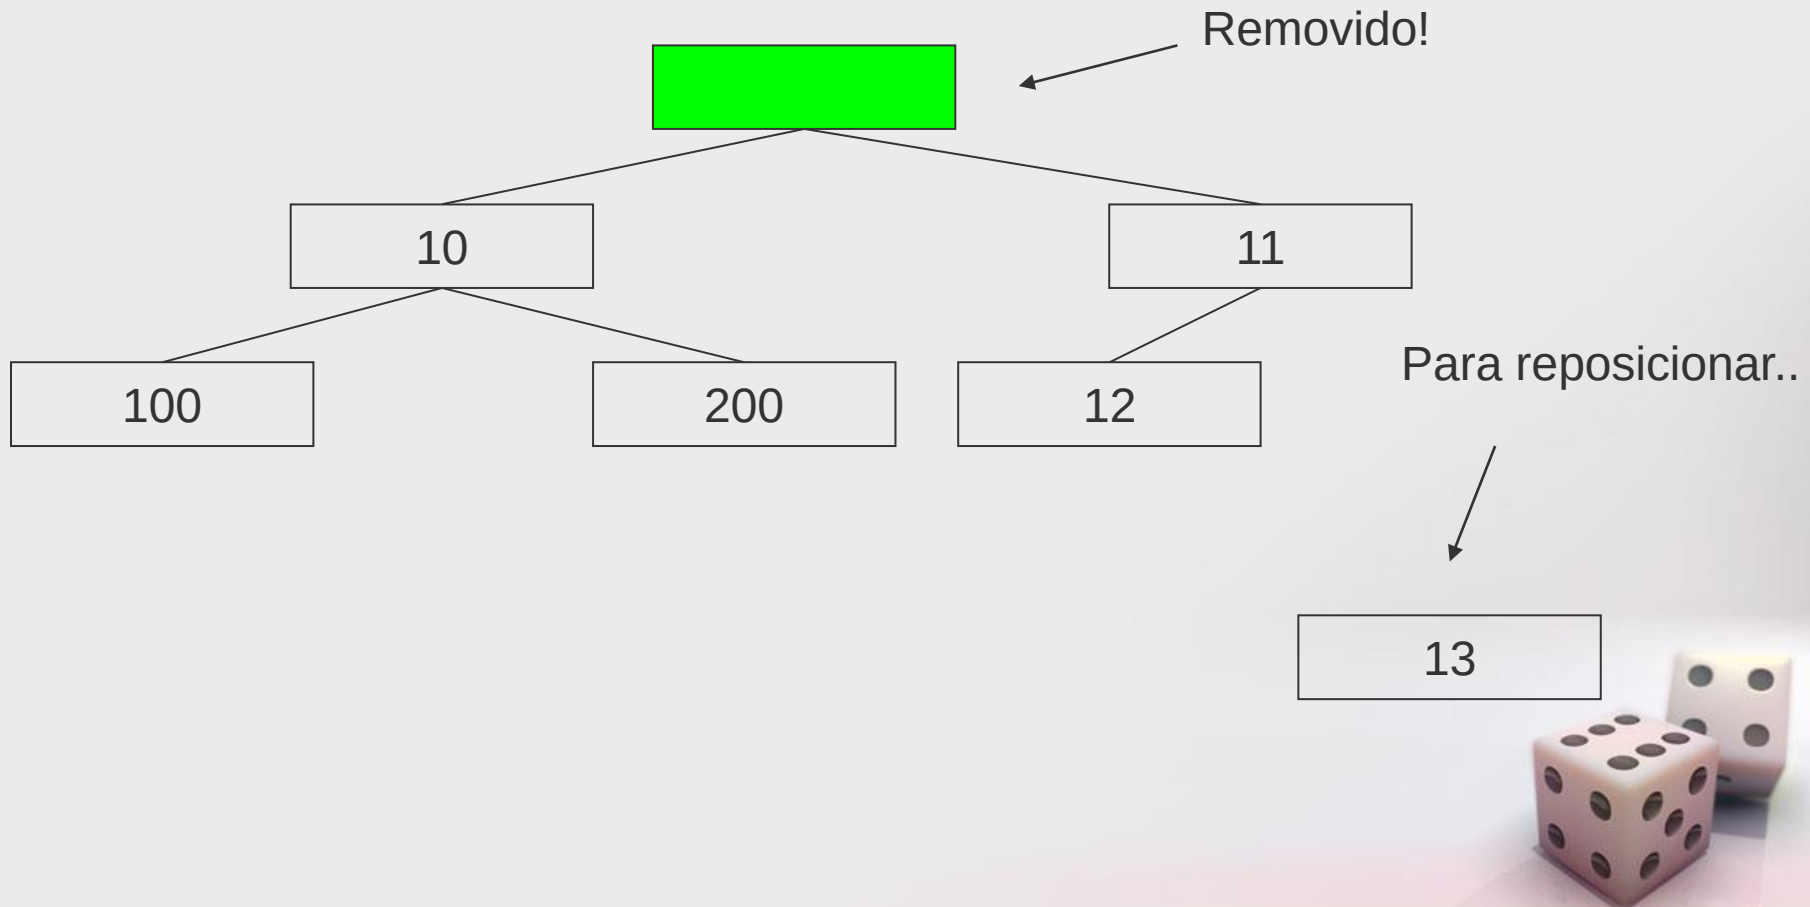


Heap Binária

- removeMinimo() – Outro exemplo!

O último nodo pode ser
colocado aqui!

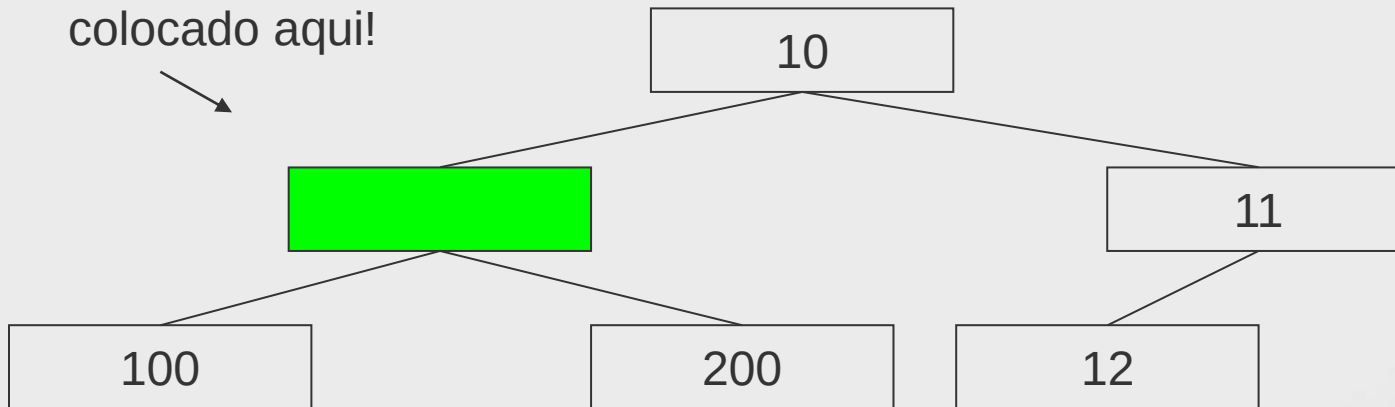


Para reposicionar..



Heap Binária

- removeMinimo() – Outro exemplo!

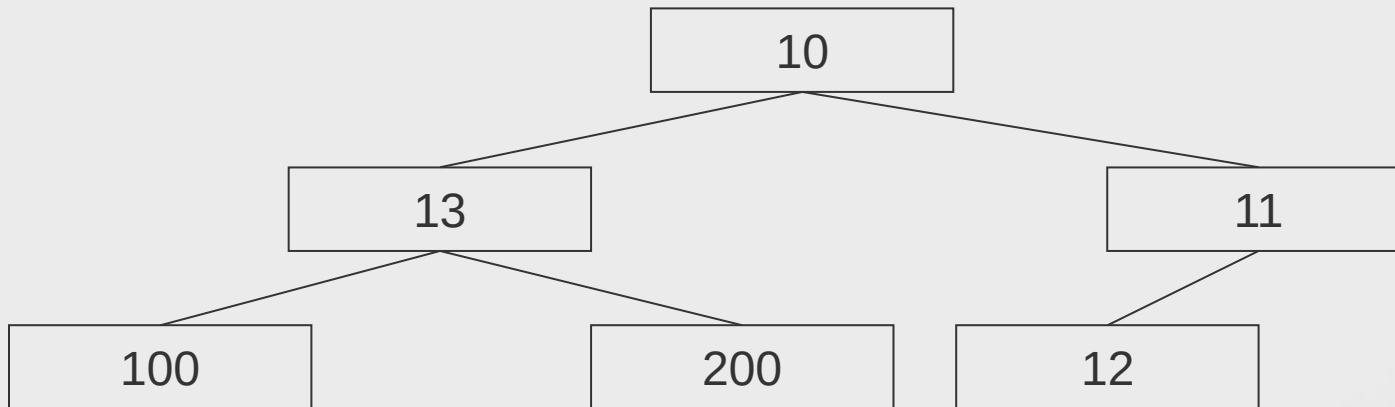

Final!



Heap Binária

- Inicialização de Heap Binária.
 - É possível inicializar de forma eficiente uma *heap* binária com N elementos.
 - Dada uma ABC qualquer, a ordem de *heap* pode ser obtida em $O(N)$
 - Inserir cada elemento individualmente numa *heap* vazia demora, naturalmente, $O(N \log N)$ no pior caso.



Heap Binária

- Inicialização- Ideia Básica
 - Se ambos os descendentes da raiz forem *heaps* binárias...
 - Então basta percolar para baixo a raiz e obtém-se uma heap binária.
 - Isto sugere o seguinte algoritmo recursivo:

```
inicializaHeap(raiz){  
    inicializaHeap(raiz.esquerda);  
    inicializaHeap(raiz.direita);  
    percolaBaixo(raiz);  
}
```



Heap Binária

- Em termos práticos, a recursão não é necessária:
 - Basta garantir que todos os nodos descendentes já foram processados...
 - Isso é obtido, chamando *percolarBaixo()* em cada nodo por ordem inversa de nível!
 - *Não é necessário percolar as folhas*



Heap Binária

Inicialização:

```
private void buildHeap( )  
{  
    for( int i = currentSize / 2; i > 0; i-- )  
        percolateDown( i );  
}
```




Heap Binária

- Exemplo: Inicialização



Heap Binária

- Exemplo: inicialização

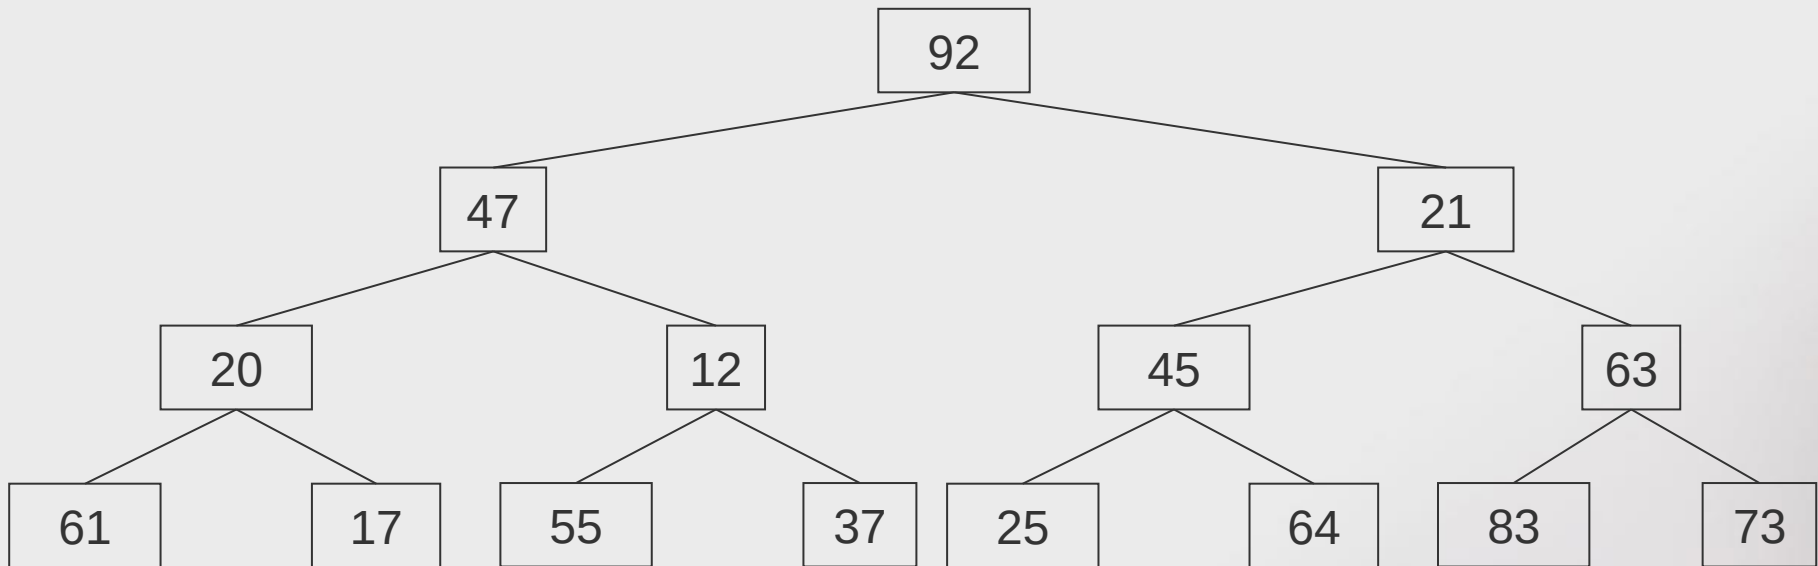


← Vamos percolar para baixo por ordem inversa de nível



Heap Binária

- Exemplo: inicialização

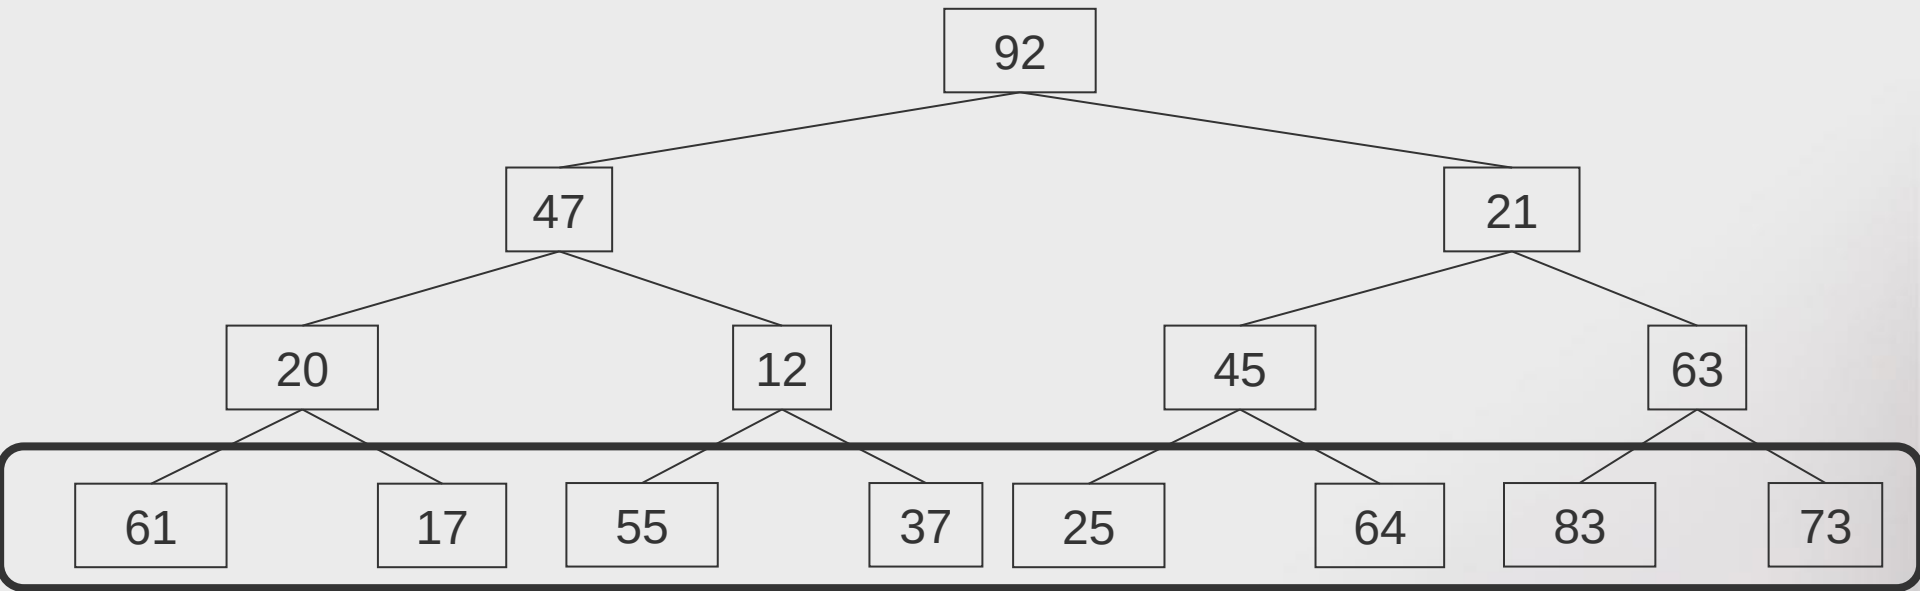


Não há qualquer efeito nas folhas




Heap Binária

- Exemplo: inicialização

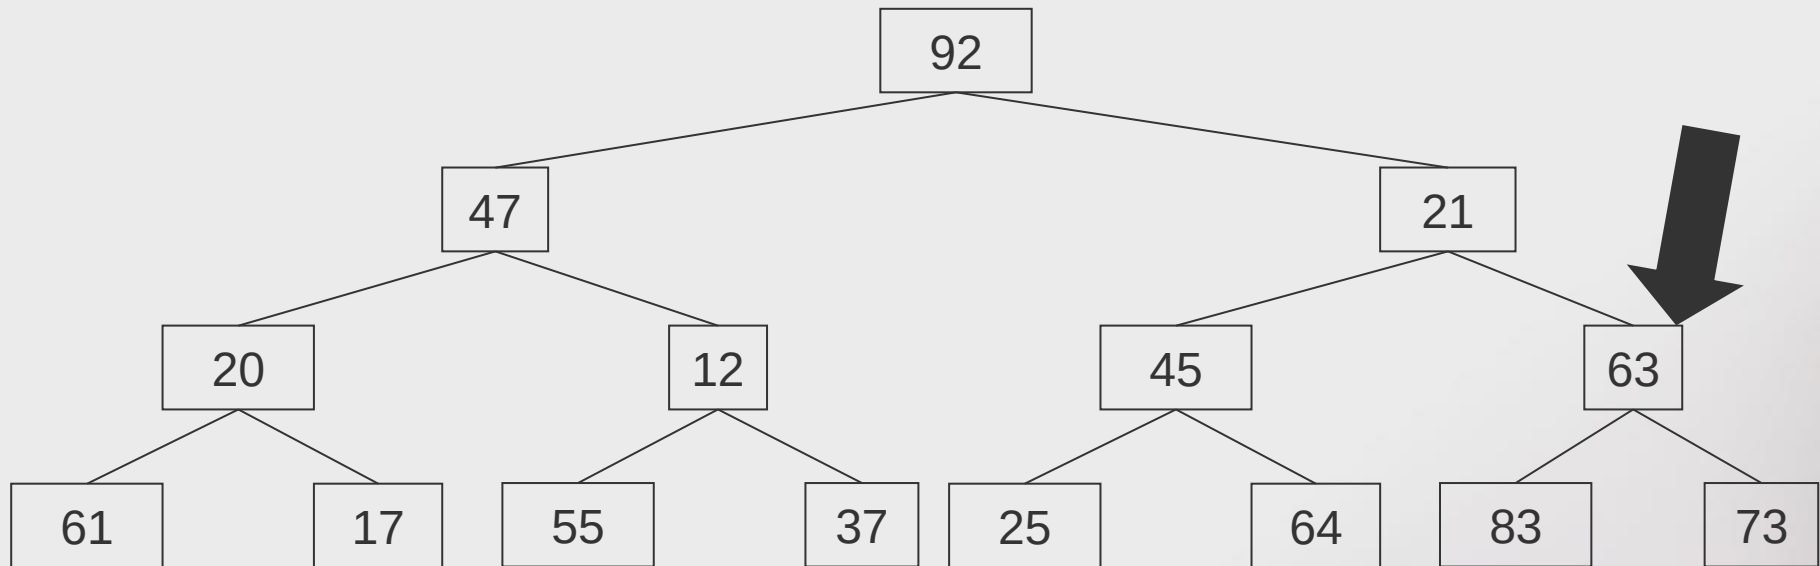


Heap Binária

- Exemplo: inicialização

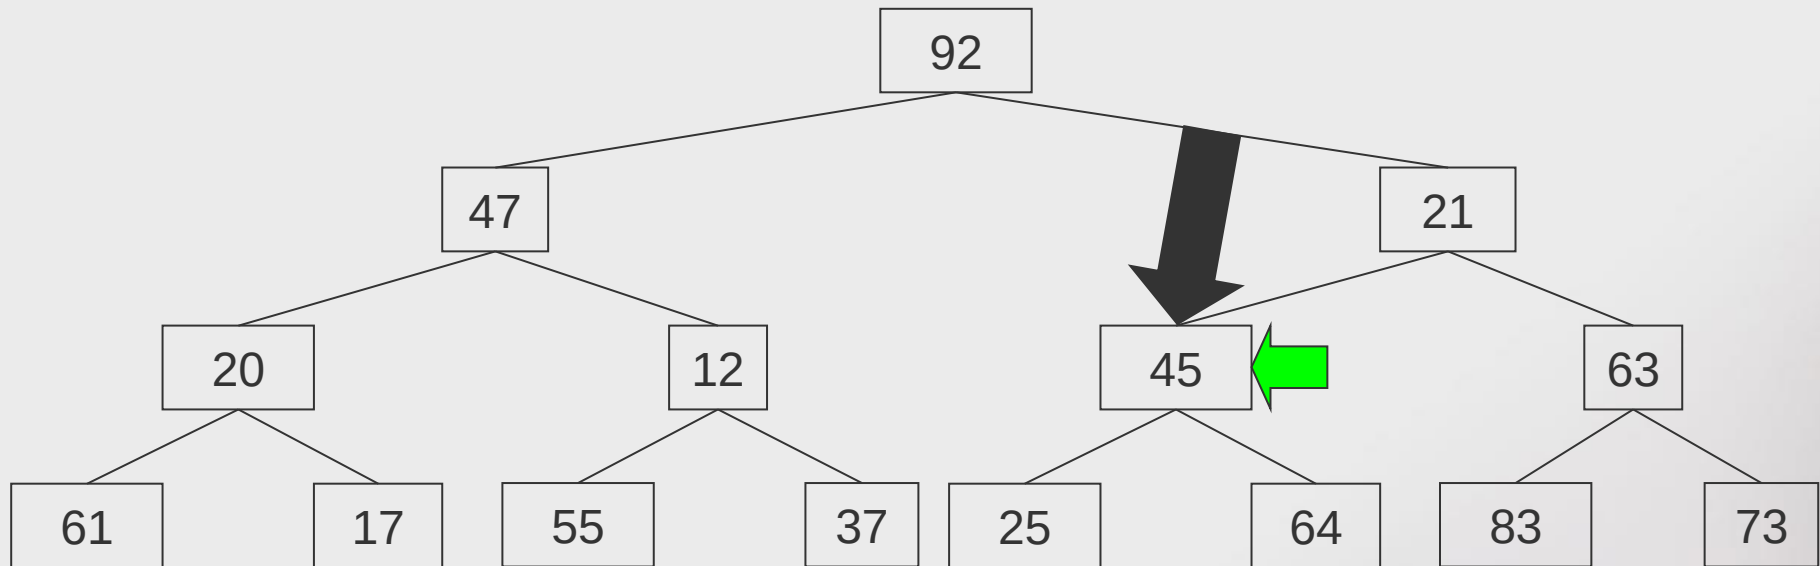


Heap Binária

- Exemplo: inicialização

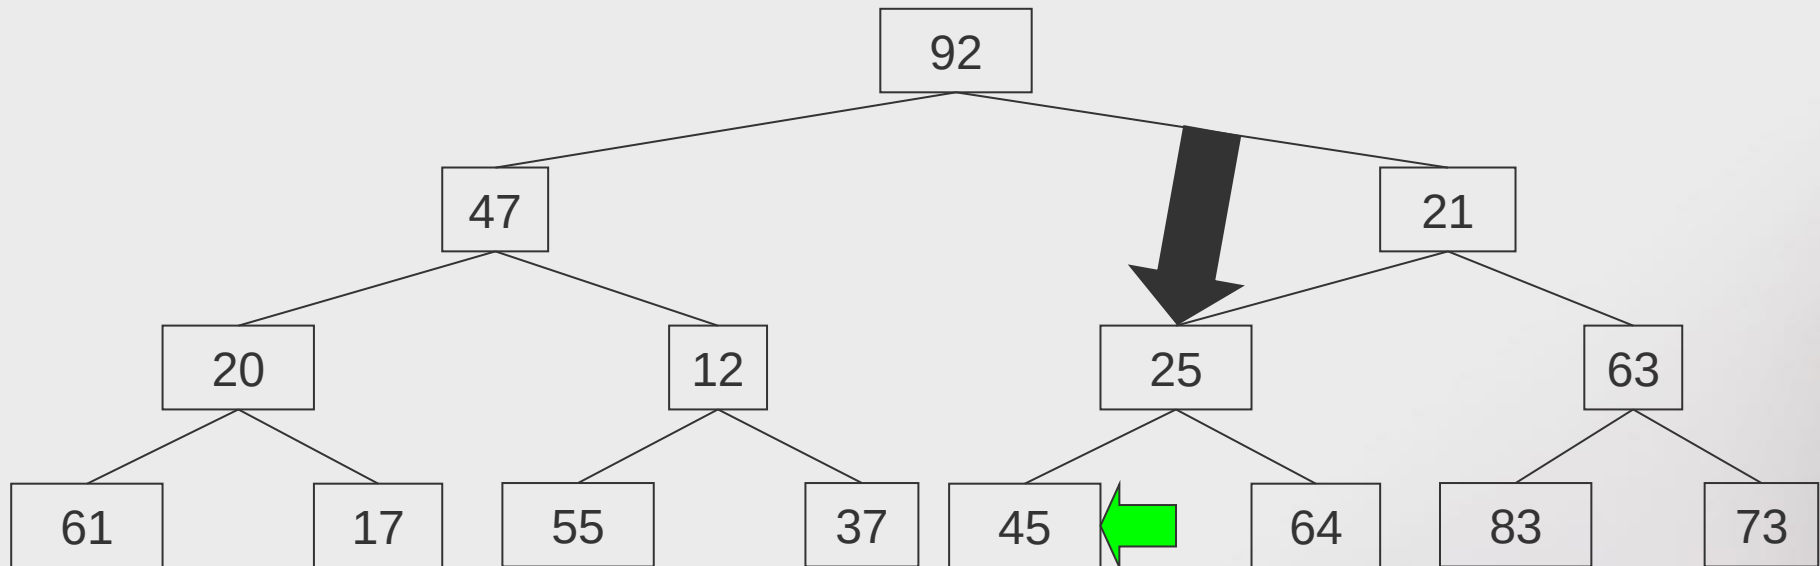


Heap Binária

- Exemplo: inicialização

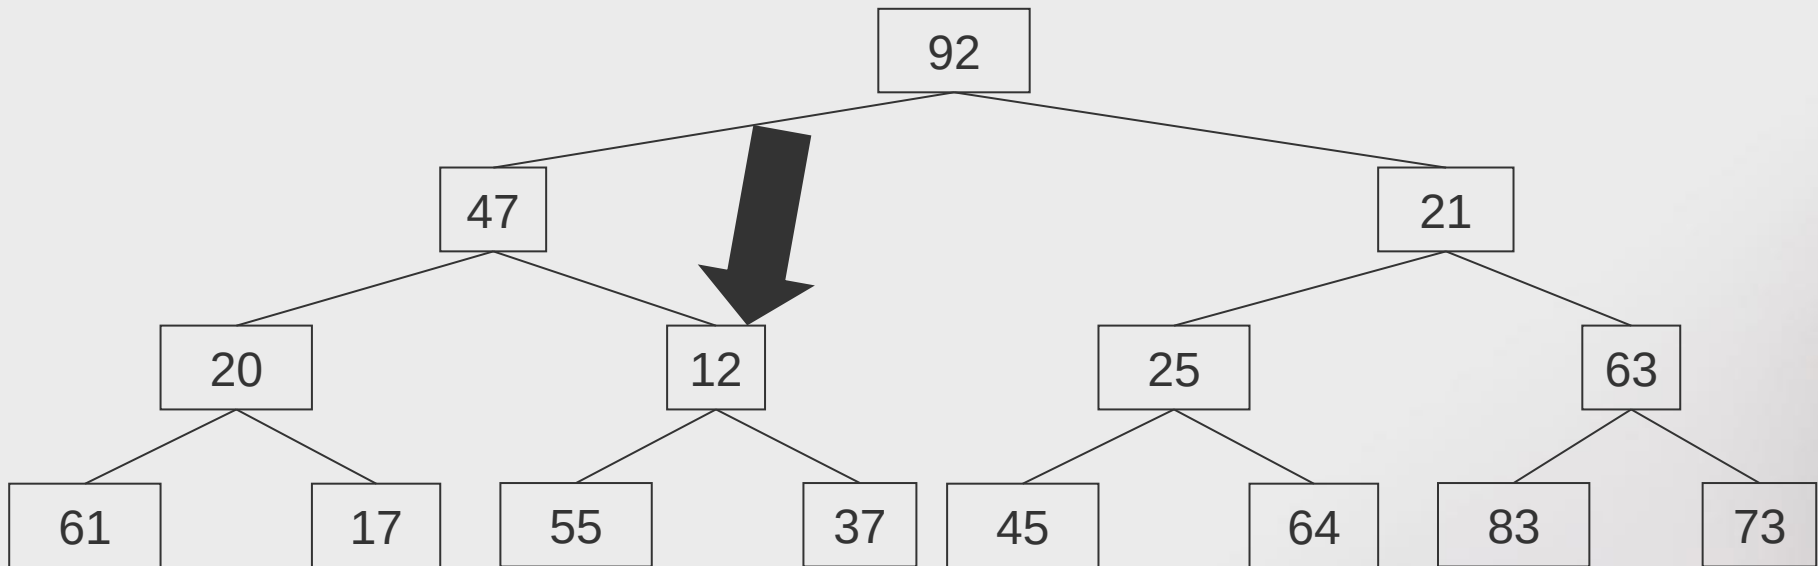


Heap Binária

- Exemplo: inicialização

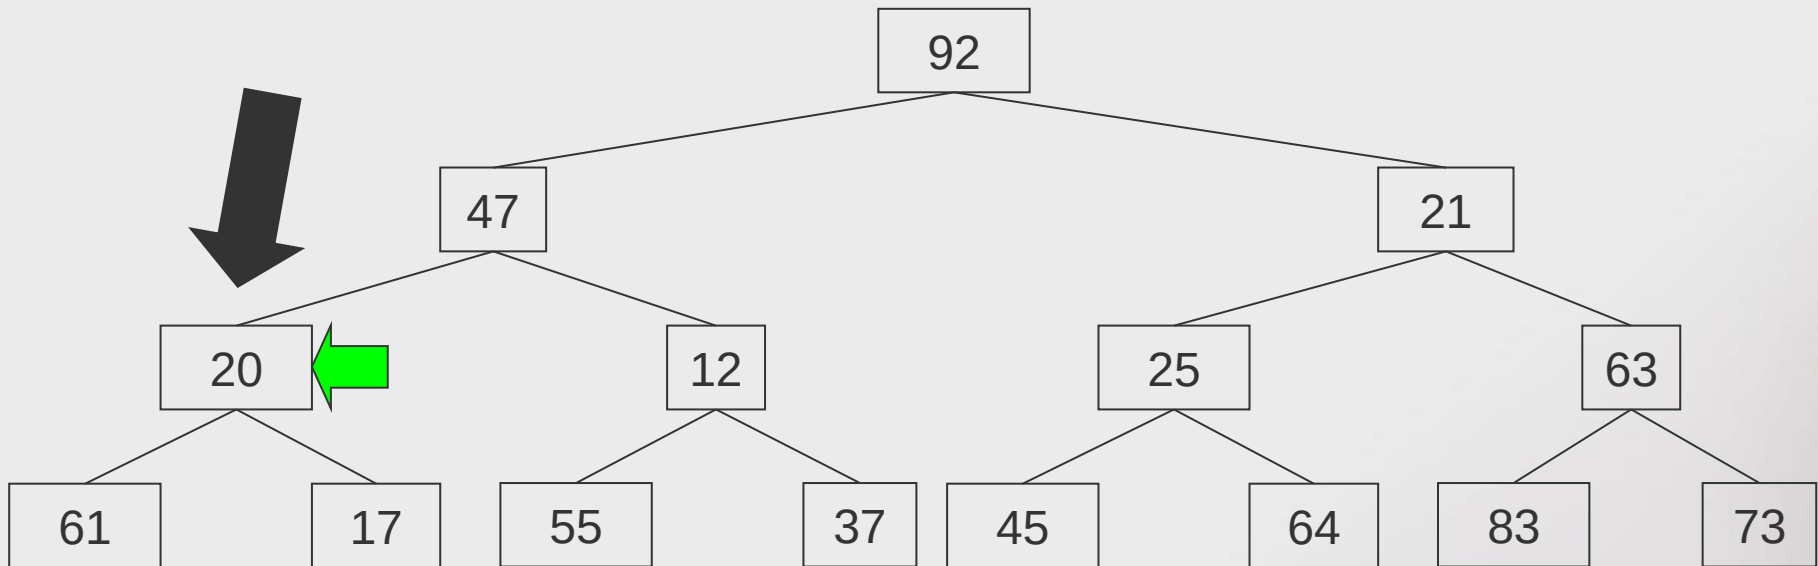


Heap Binária

- Exemplo: inicialização

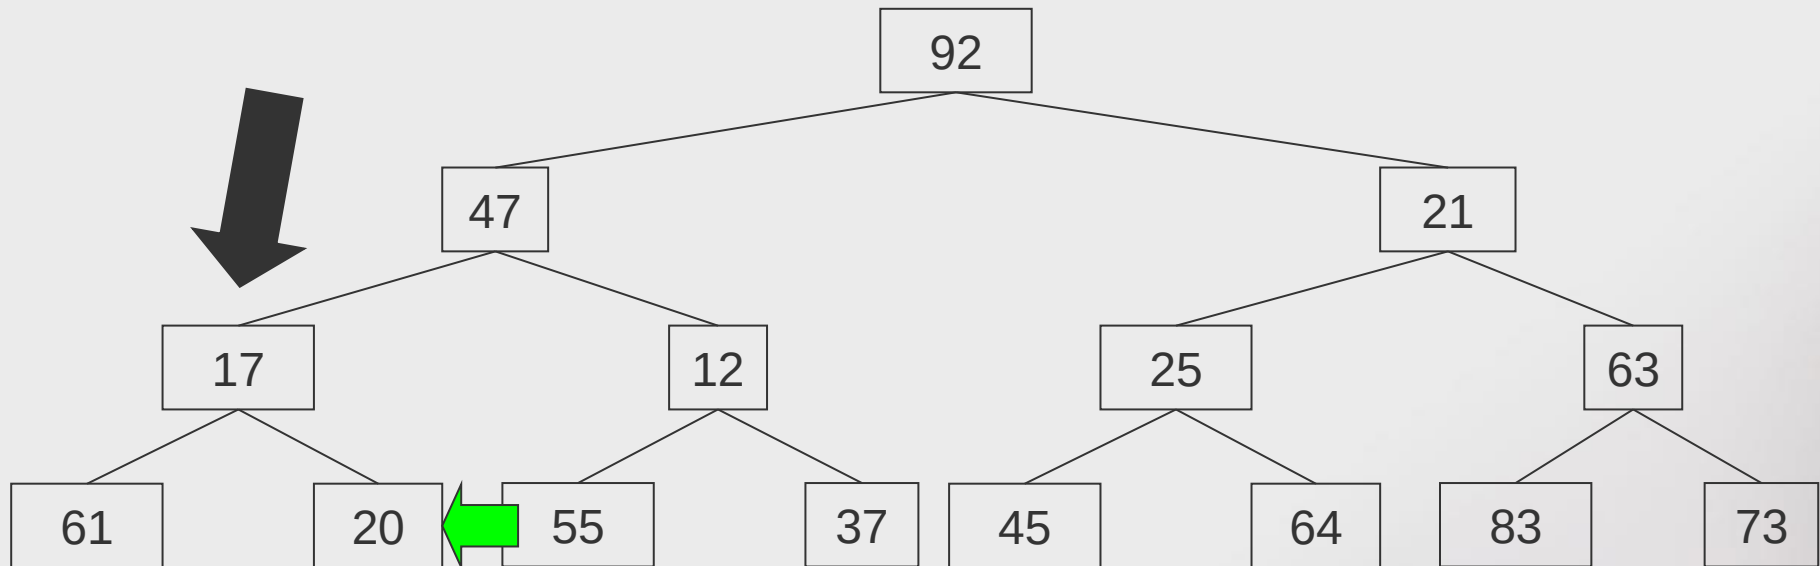


Heap Binária

- Exemplo: inicialização

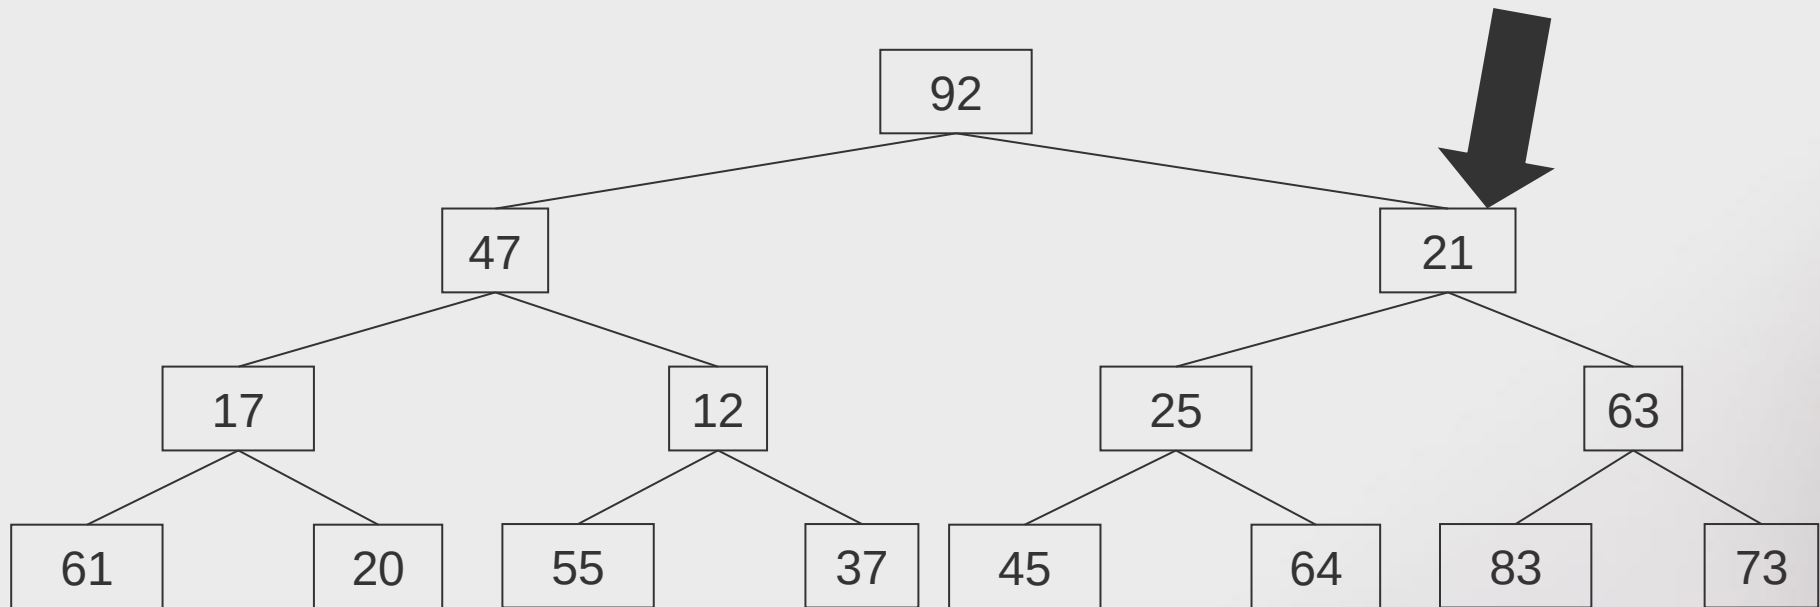


Heap Binária

- Exemplo: inicialização

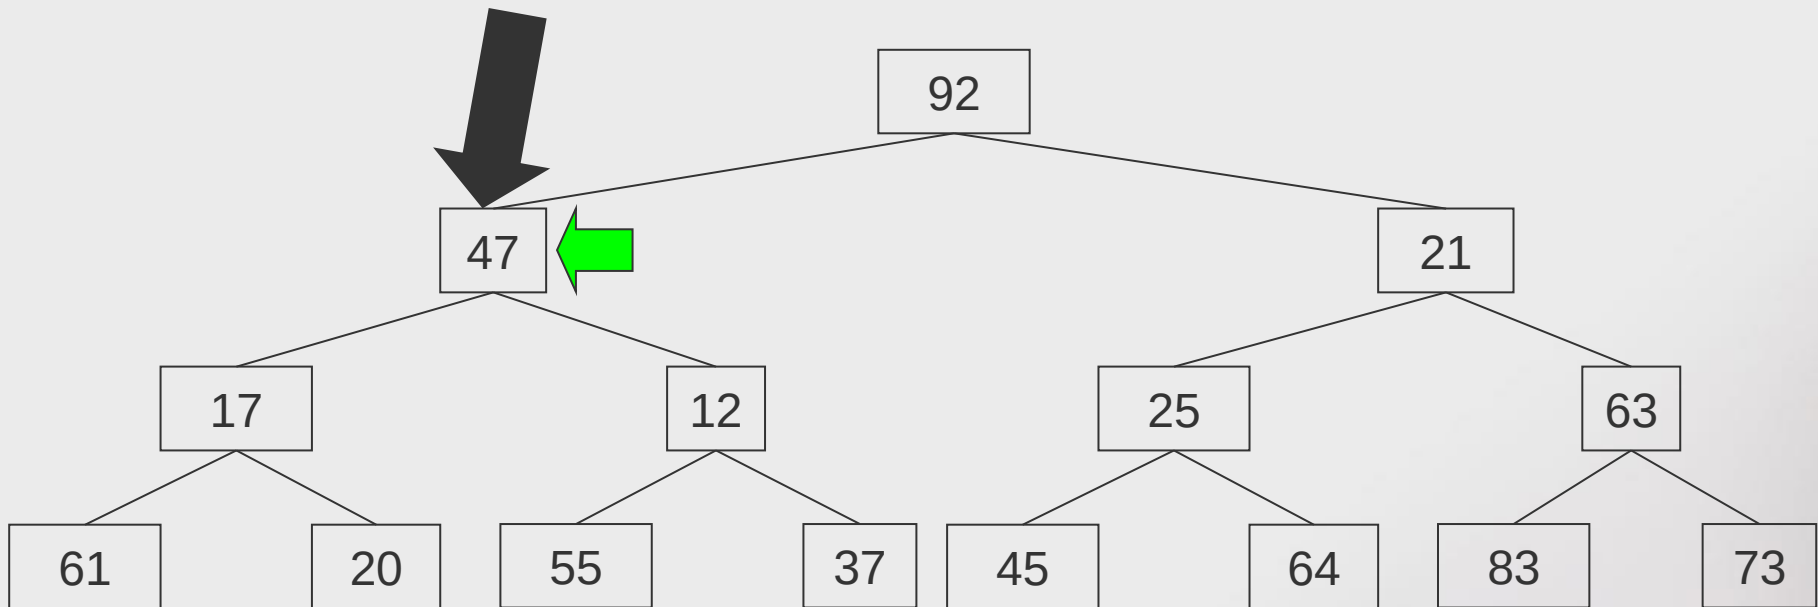


Heap Binária

- Exemplo: inicialização

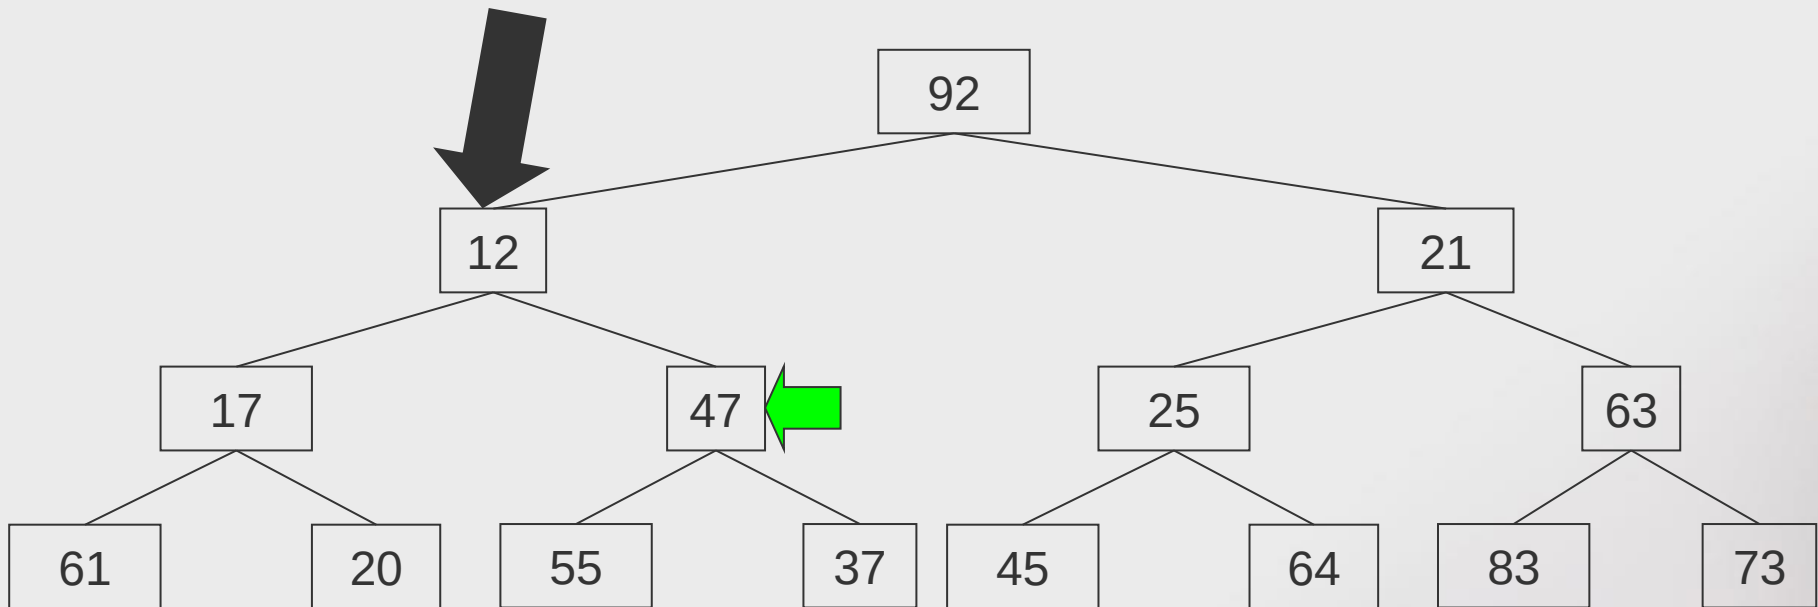


Heap Binária

- Exemplo: inicialização

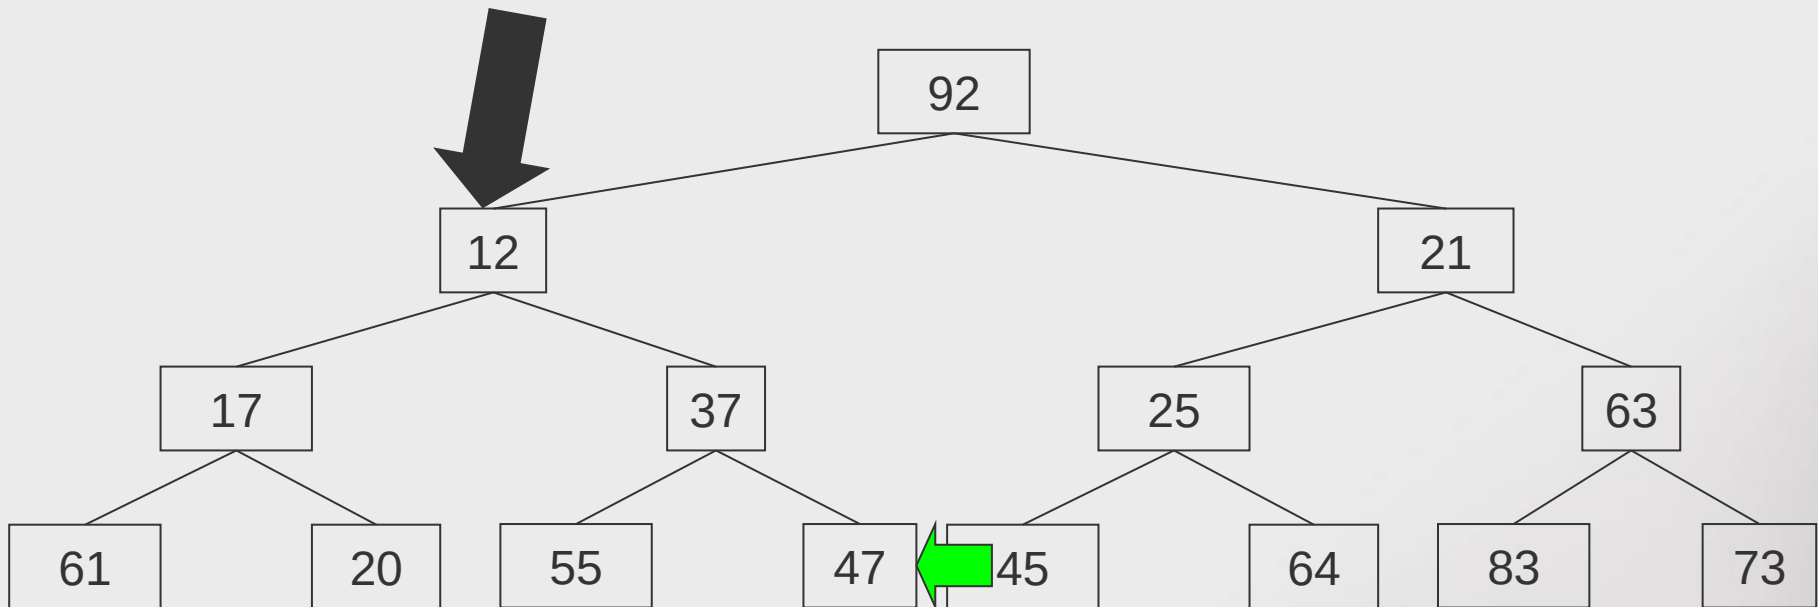


Heap Binária

- Exemplo: inicialização

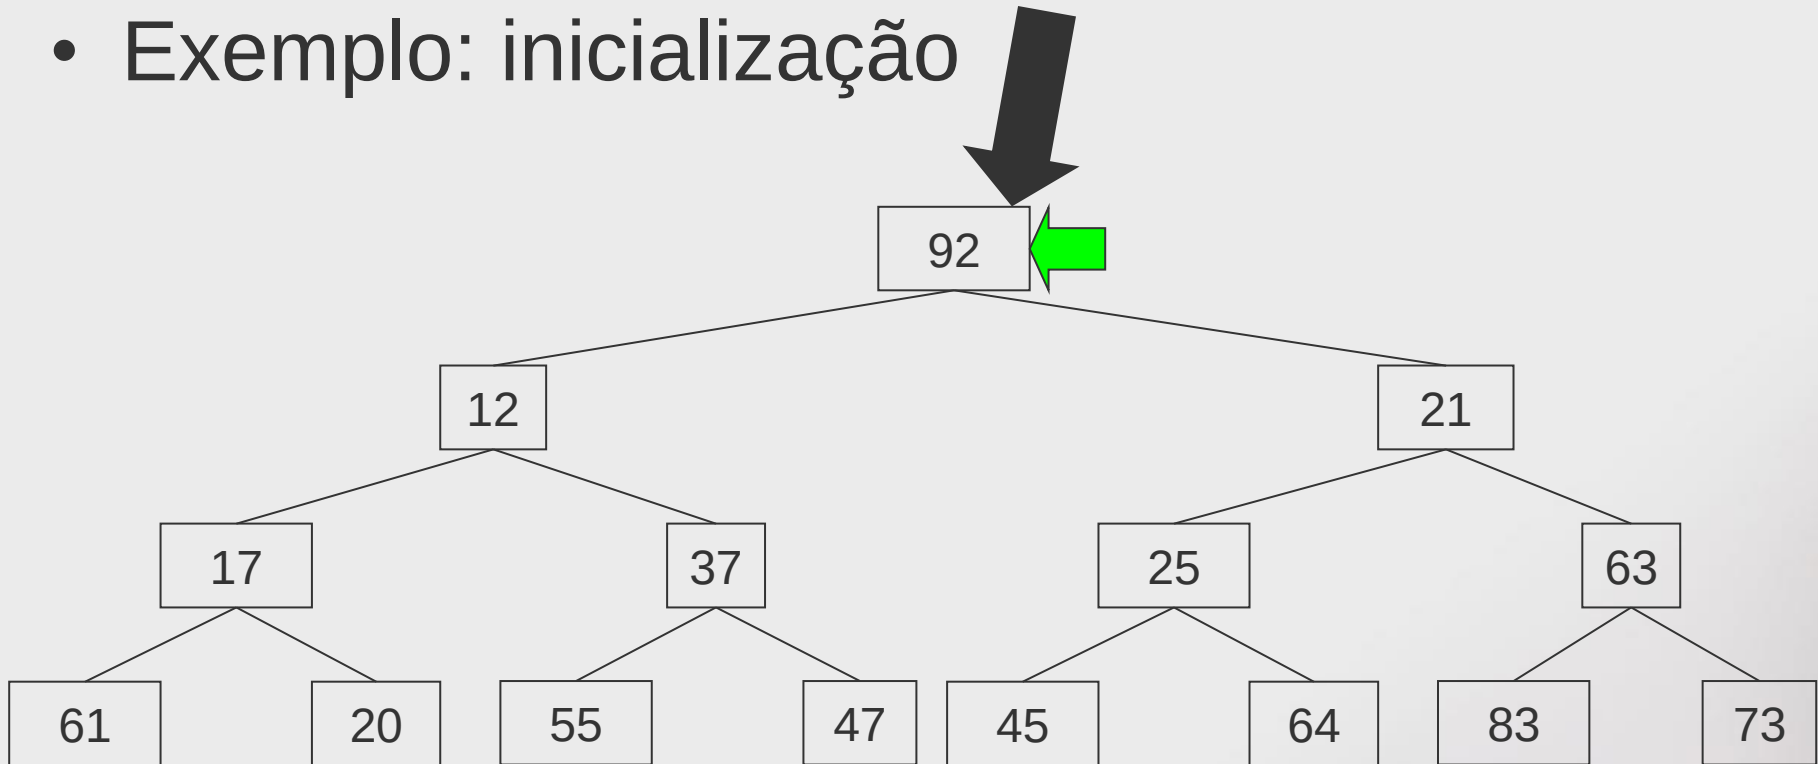


Heap Binária

- Exemplo: inicialização

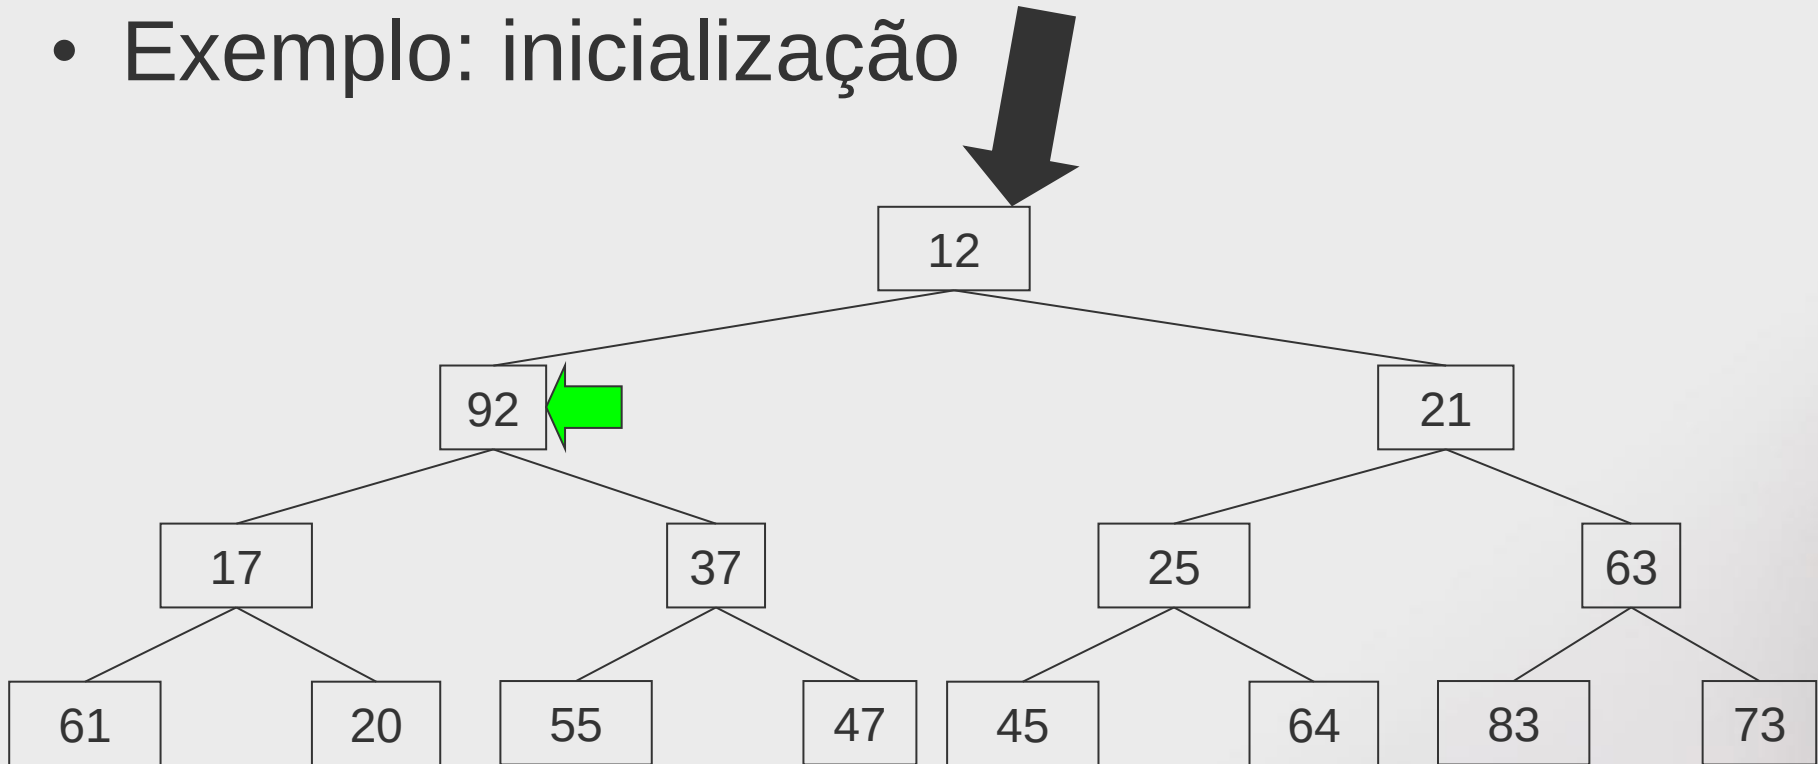

Heap Binária

- Exemplo: inicialização

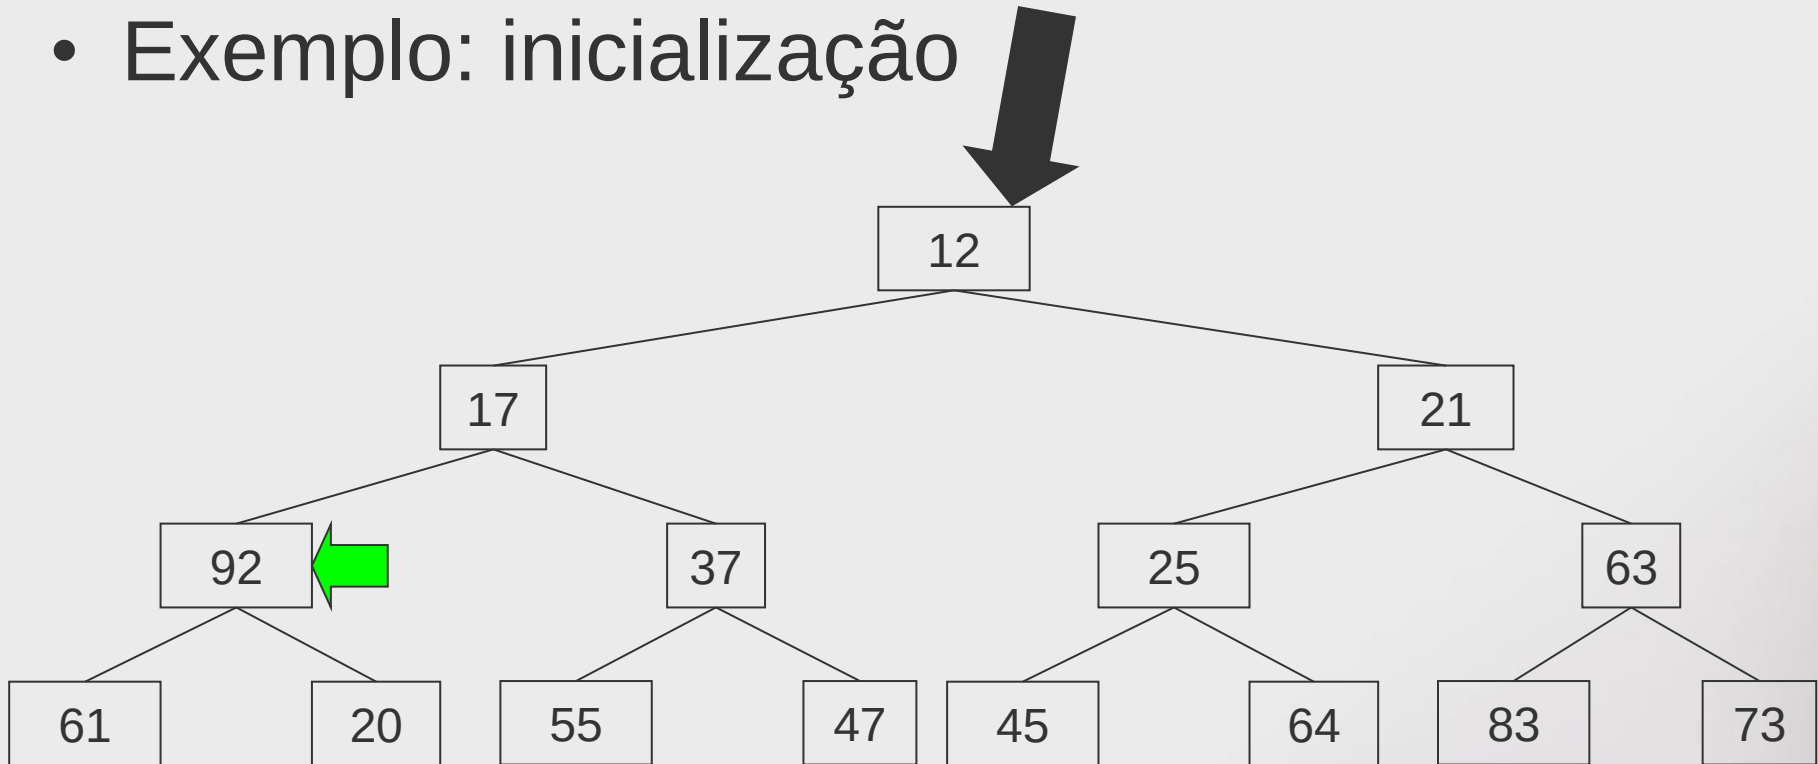

Heap Binária

- Exemplo: inicialização

