DESARROLLO DE ESTRUCTURAS SEMÁNTICAS CON HTML5

Documento de soporte técnico

Guía 3

Estudiante: Daniel Felipe Mojica Sanchez

Programa: Ingeniería de Software

Institución: Universidad Manuela Beltrán

Proyecto: TechPulse - sitio de noticias de tecnología

Fecha: 17 de octubre de 2026

1. Objetivo de la actividad

Diseñar y desarrollar una página web aplicando las etiquetas semánticas de HTML5 (`header`, `nav`, `main`, `section`, `article`, `aside`, `footer`, `figure` y `time`) para organizar el contenido según su función, en lugar de usar elementos genéricos.

2. Temática seleccionada

Se eligió una **página de tecnología**: **TechPulse**, un sitio ficticio de noticias sobre software, hardware e inteligencia artificial. Un sitio de noticias permite usar de forma natural cada etiqueta: noticias independientes (`article`) con su fecha (`time`), secciones temáticas (`section`), una imagen con descripción (`figure`) y una barra lateral con enlaces relacionados (`aside`).

3. Esquema de la estructura

```
HEADER (logo, título, descripción)
 `-- NAV (Home, News, About us, Contact)
MAIN
 |-- SECTION  Latest news
 |    |-- ARTICLE  AI assistants are changing how developers write code
 |    `-- ARTICLE  Why semantic HTML5 matters for accessibility and SEO
 |-- SECTION  About us
 `-- ASIDE    Featured links y tip del día
FOOTER (sitio, autor, año, contacto)
```

4. Etiquetas semánticas utilizadas

Etiqueta	Función	Dónde se usó
`<header>`	Encabezado del sitio	Logo, nombre, título y descripción de TechPulse
`<nav>`	Menú de navegación	Enlaces Home, News, About us y Contact hacia las secciones
`<main>`	Contenido principal	Secciones, artículos y barra lateral
`<section>`	Agrupa contenido relacionado	"Latest news" y "About us"
`<article>`	Contenido independiente	Las dos noticias
`<aside>`	Información complementaria	Enlaces destacados y consejo del día
`<figure>` / `<figcaption>`	Imagen con su descripción	Ilustración de la primera noticia (con atributo *alt*)
`<time>`	Fechas legibles por máquinas	Fecha de publicación de cada noticia
`<footer>`	Pie de página	Sitio, autor, año y contacto

5. Estructura principal del código (resumida)

```
<header id="inicio">
  <img src="img/logo.svg" alt="TechPulse logo ..."> <h1>Your daily dose of technology news</h1>
  <nav> <ul> <li><a href="#noticias">News</a></li> ... </ul> </nav>
</header>
<main class="layout">
  <div class="content">
    <section id="noticias">
      <article>
        <h3>...</h3>  <p><time datetime="2026-10-15">October 15, 2026</time> ...</p>
        <figure> <img src="img/news.svg" alt="..."> <figcaption>...</figcaption> </figure>
      </article>
      <article> ... </article>
    </section>
    <section id="nosotros"> ... </section>
  </div>
  <aside> ... enlaces destacados y consejo del día ... </aside>
</main>
<footer id="contacto"> ... </footer>
```

Los enlaces del menú apuntan al *id* de cada sección (`#noticias`, `#nosotros`, `#contacto`), lo que permite navegar dentro de la misma página. Cada imagen incluye el atributo `alt` para favorecer la accesibilidad.

6. Capturas de la página en funcionamiento

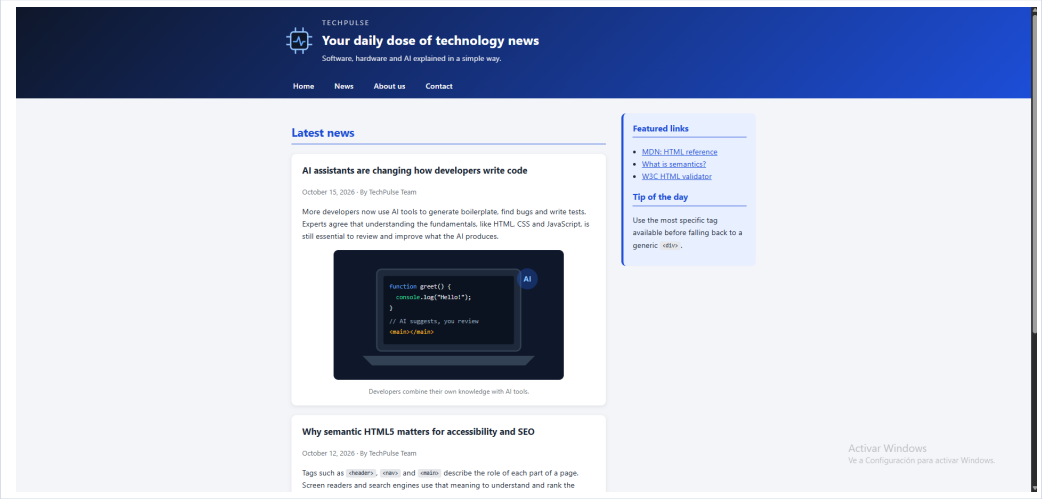


Figura 1. Parte superior: encabezado con logo, menú de navegación, primera noticia con imagen y barra lateral (aside).

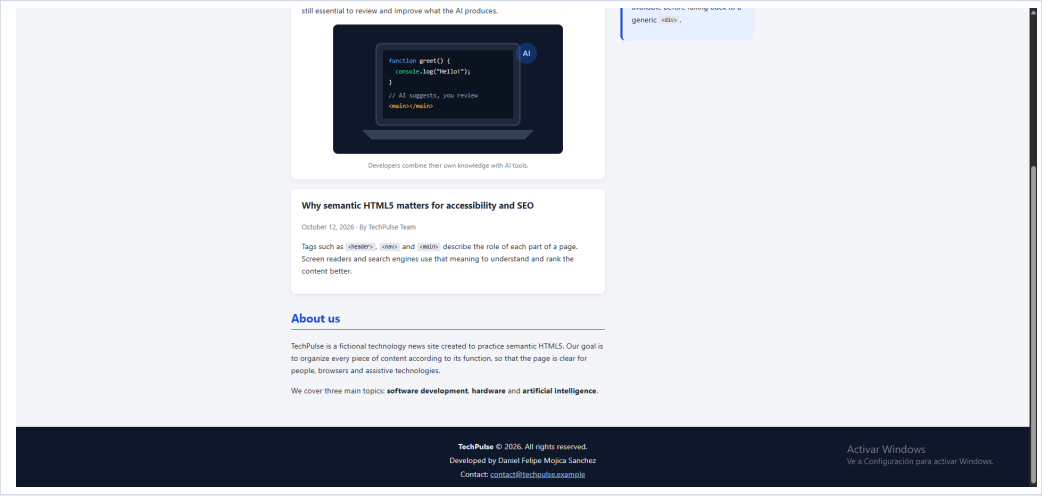


Figura 2. Parte inferior: segunda noticia, sección About us y pie de página con autor y contacto.

7. Verificación

Se revisó que todas las etiquetas estuvieran abiertas y cerradas correctamente (el código se comprobó con un validador de HTML sin errores), que el menú llevara a cada sección, que las imágenes se vieran, que los enlaces funcionaran y que la página se ejecutara en el navegador. El contenido principal está identificado con `<main>` y el código está organizado con sangría.

8. Conclusiones

HTML5 permite describir la función de cada parte de una página, no solo su apariencia. Una estructura semántica hace que el código sea más claro y fácil de mantener, ayuda a los lectores de pantalla a interpretar el contenido (accesibilidad) y a los buscadores a entender y posicionar mejor el sitio (SEO). Por eso conviene usar la etiqueta más específica disponible antes que un elemento genérico como `<div>`.