



Guía de Implementación - Arreglos Críticos



Resumen Ejecutivo

Se han arreglado 3 problemas críticos:

1. **✓ Exportación de Logs** - Error 500 solucionado
2. **✓ Tabla de Logs** - Ahora consulta datos reales de Supabase
3. **✓ Sincronización de Datos** - Bot y Panel ahora se sincronizan en tiempo real

Tiempo estimado de implementación: 15-20 minutos



Paso 1: Crear Tablas en Supabase

Opción A: Automática (Recomendado)

1. Ir a [Supabase Console](https://app.supabase.com) (<https://app.supabase.com>)
2. Seleccionar tu proyecto
3. Ir a SQL Editor
4. Crear nueva query
5. Copiar contenido de `/home/ubuntu/bot-sms-project/create_tables.sql`
6. Ejecutar

Opción B: Manual

```
-- Copiar y ejecutar el script en Supabase SQL Editor
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id BIGINT UNIQUE NOT NULL,
  credits INTEGER DEFAULT 0,
  -- ... más campos (ver create_tables.sql)
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS logs (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id BIGINT,
  action VARCHAR NOT NULL,
  -- ... más campos (ver create_tables.sql)
);

-- ... más tablas
```

Verificación:

- Ir a Tables en Supabase
- Confirmar que existan: `users`, `logs`, `notifications`, `admins`, `bot_settings`

Paso 2: Configurar Variables de Entorno

Para el Bot (Railway)

Agregar en Variables de Entorno de Railway:

```
# Existentes (mantener)
TELEGRAM_TOKEN=8350072112:AAGyAPx8xkXUQzpQLjwTEP06fzLVEBtx_0I
FIVESIM_API=eyJhbGciOiJSUzUxMiIs...

# Nuevas (Supabase)
SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJSUzUxMiIs...
```

Para obtener las claves Supabase:

1. Ir a Supabase Console → tu proyecto
2. Ir a Settings → API
3. Copiar Project URL → SUPABASE_URL
4. Copiar anon public → SUPABASE_ANON_KEY

Para el Panel (Vercel/Local)

Crear `.env.local` en `/bot_admin_panel/nextjs_space/` :

```
# Database
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://xxxx.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGciOiJSUzUxMiIs...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGciOiJSUzUxMiIs... (Service Role Key - muy secreto!)

# JWT
JWT_SECRET=tu-secret-key-minimo-32-caracteres

# Admin
ADMIN_EMAIL=danieloonro@gmail.com
```

Importante:

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY es como una contraseña maestra
- ⚠ **NUNCA** compartirla públicamente
- ⚠ **NUNCA** exponerla en variables públicas

Paso 3: Actualizar Bot

Copiar Archivo Actualizado

```
cp /home/ubuntu/bot-sms-project/bot.js /ruta/del/bot/bot.js
```

Cambios Principales

El bot ahora:

- ✅ Sincroniza créditos con Supabase **automáticamente**
- ✅ Registra todas las acciones en tabla `logs`

- ☒ Funciona sin Supabase (fallback a JSON)
- ☒ Sin cambios de funcionalidad para el usuario

Reiniciar Bot

En Railway:

1. Ir a tu deploymente
2. Redeploy (o esperar auto-deploy si hay cambios)
3. Verificar logs para mensajes de sincronización



Paso 4: Actualizar Panel Admin

Copiar Archivos Actualizados

```
# Logs
cp /home/ubuntu/bot-sms-project/bot_admin_panel/nextjs_space/app/admin/logs/page.tsx \
  /ruta/del/panel/app/admin/logs/page.tsx

# Usuarios
cp /home/ubuntu/bot-sms-project/bot_admin_panel/nextjs_space/app/admin/users/page.tsx \
  /ruta/del/panel/app/admin/users/page.tsx

# API Logs
cp /home/ubuntu/bot-sms-project/bot_admin_panel/nextjs_space/app/api/logs/route.ts \
  /ruta/del/panel/app/api/logs/route.ts

cp /home/ubuntu/bot-sms-project/bot_admin_panel/nextjs_space/app/api/logs/export/
route.ts \
  /ruta/del/panel/app/api/logs/export/route.ts
```

Cambios Principales

- ☒ Tabla de Logs ahora consulta datos reales de Supabase
- ☒ Auto-refresh cada 10 segundos (cambios del bot aparecen automáticamente)
- ☒ Exportación CSV/JSON completamente funcional
- ☒ Filtros de búsqueda, estado y fechas

Reinstalar Dependencias (si es necesario)

```
cd /ruta/del/panel
npm install
npm run build
npm start
```

✓ Paso 5: Verificación

Test 1: Sincronización de Créditos

```
# Desde Telegram, como admin:
/addcredits 8349475987 5

# Verificación:
# 1. Usuario debe recibir notificación
# 2. Esperar 5-10 segundos
# 3. Ir a Panel → Usuarios
# 4. Buscar usuario 8349475987
# 5. Confirmar que créditos sean +5
```

Test 2: Compra de Número

```
# Desde Telegram como usuario:
/start → Comprar número → Seleccionar servicio y país

# Verificación:
# 1. Usuario recibe número
# 2. Créditos decremantan
# 3. Ir a Panel → Logs
# 4. Debe haber entrada "number_rented"
# 5. Panel de Usuarios actualiza automáticamente
```

Test 3: Exportación de Logs

```
# En Panel:
# 1. Ir a Logs
# 2. Hacer click en "Descargar CSV"
# 3. Verificar que se descargue correctamente
# 4. Hacer click en "Descargar JSON"
# 5. Verificar que se descargue correctamente
```

Test 4: Auto-Refresh

```
# En Panel:
# 1. Abrir Panel en 2 navegadores
# 2. En uno: hacer /addcredits desde Telegram
# 3. En el otro: Esperar máximo 10 segundos
# 4. Debe actualizar automáticamente sin F5
```

Troubleshooting

Error: “Supabase no está configurado”

Causa: Variables de entorno no están configuradas

Solución:

1. Verificar que `.env.local` existe en el panel

2. Verificar que variables de Railway están configuradas
3. Reiniciar los servicios

Error: “Table ‘logs’ does not exist”

Causa: `create_tables.sql` no se ejecutó

Solución:

1. Ir a Supabase SQL Editor
2. Copiar `create_tables.sql`
3. Ejecutar
4. Esperar a que se creen las tablas
5. Reiniciar panel/bot

Los logs no aparecen en el panel

Causa: Auto-refresh aún no ejecutó, o sincronización falló

Solución:

1. Esperar 10 segundos
2. Click en botón “Actualizar” de Logs
3. Revisar console del navegador (F12 → Console)
4. Revisar logs del bot en Railway

Exportación devuelve error 500

Causa: Sesión expirada o credenciales de Supabase incorrectas

Solución:

1. Recargar página (F5)
2. Hacer login de nuevo
3. Verificar que `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` esté correcto
4. Revisar logs del servidor



Monitoreo

Verificar Sincronización

En logs del bot (Railway):

- ✓ Usuario 8349475987 sincronizado a Supabase
- ✓ Log **agregado:** 8349475987 - number_rented

Si ves **✗ Error**, sincronización falló. Revisar:


- Variables de entorno
- Permisos RLS en Supabase
- Conexión a internet

Dashboard de Supabase

1. Ir a Supabase Console
2. Ir a Table Editor
3. Ver tabla `users` → datos actualizados

4. Ver tabla `logs` → nuevas entradas cada acción

Comprensión del Flujo

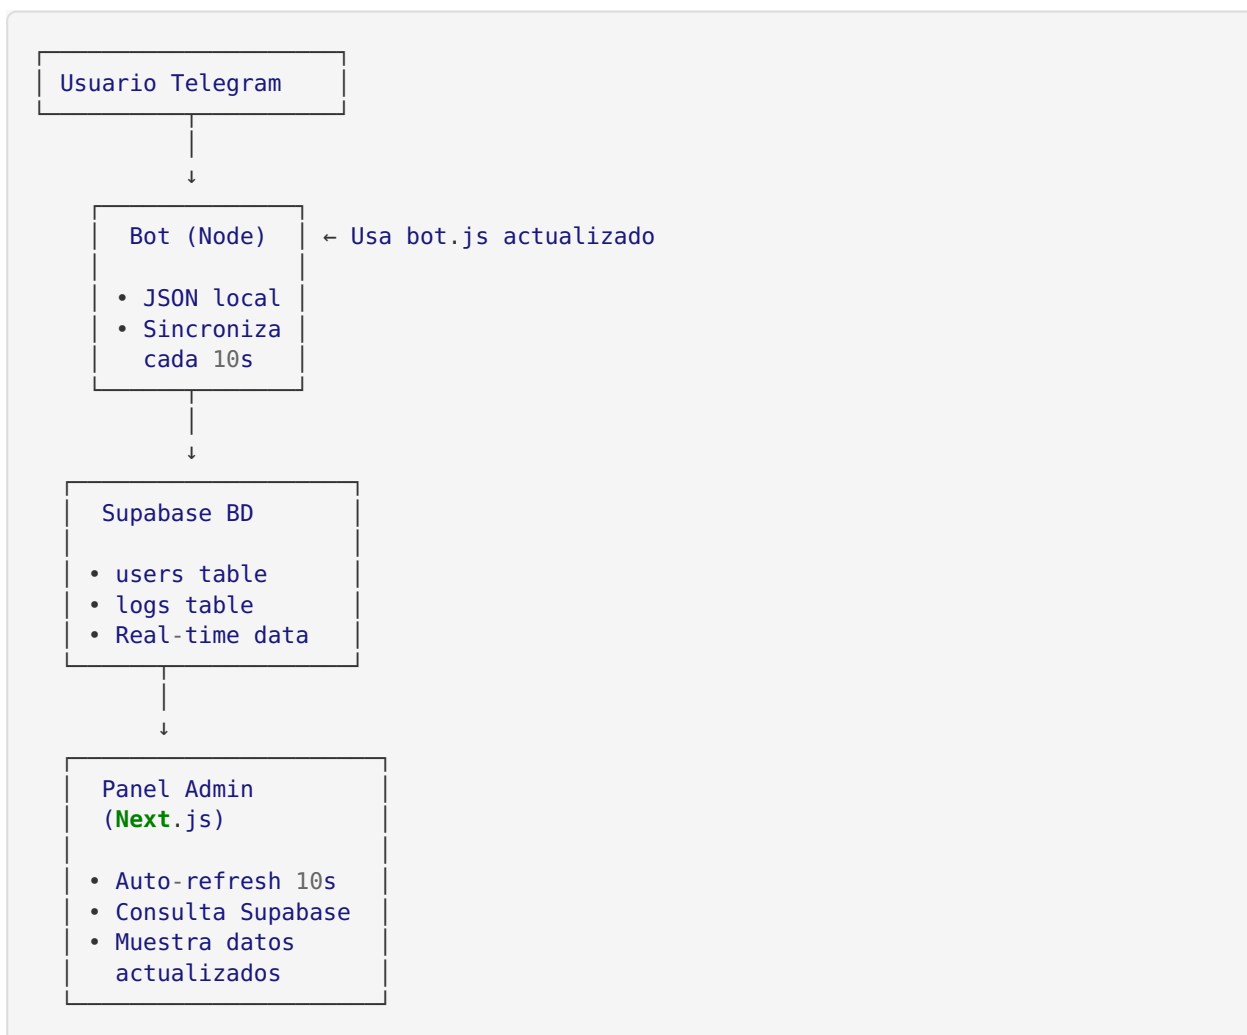

Próximos Pasos

Después de confirmar que todo funciona:

1. ☒ Configurar backups automáticos en Supabase
 - Settings → Backups → Enable
2. ☒ Configurar RLS policies más restrictivas
 - Ir a Auth Policies en Supabase
 - Configurar permisos específicos por usuario
3. ☒ Agregar logs de error
 - Implementar alertas si sincronización falla
 - Monitorear salud del bot

4. ☒ Performance
 - Si hay >1000 usuarios, considerar paginación
 - Reducir frecuencia de auto-refresh si es necesario
-

Soporte

Si encuentras problemas:

1. Revisar `CRITICAL_FIXES.md` para contexto
 2. Revisar logs en:
 - Bot: Railway dashboard
 - Panel: Console de navegador (F12)
 - Supabase: Query Performance
 3. Verificar variables de entorno (☒ todas presentes)
 4. Reintentar con F5 en panel
-

Versión: 1.0.0

Fecha: Abril 14, 2026

Estado: ☒ LISTO PARA PRODUCCIÓN