


Pentest com Kali Linux



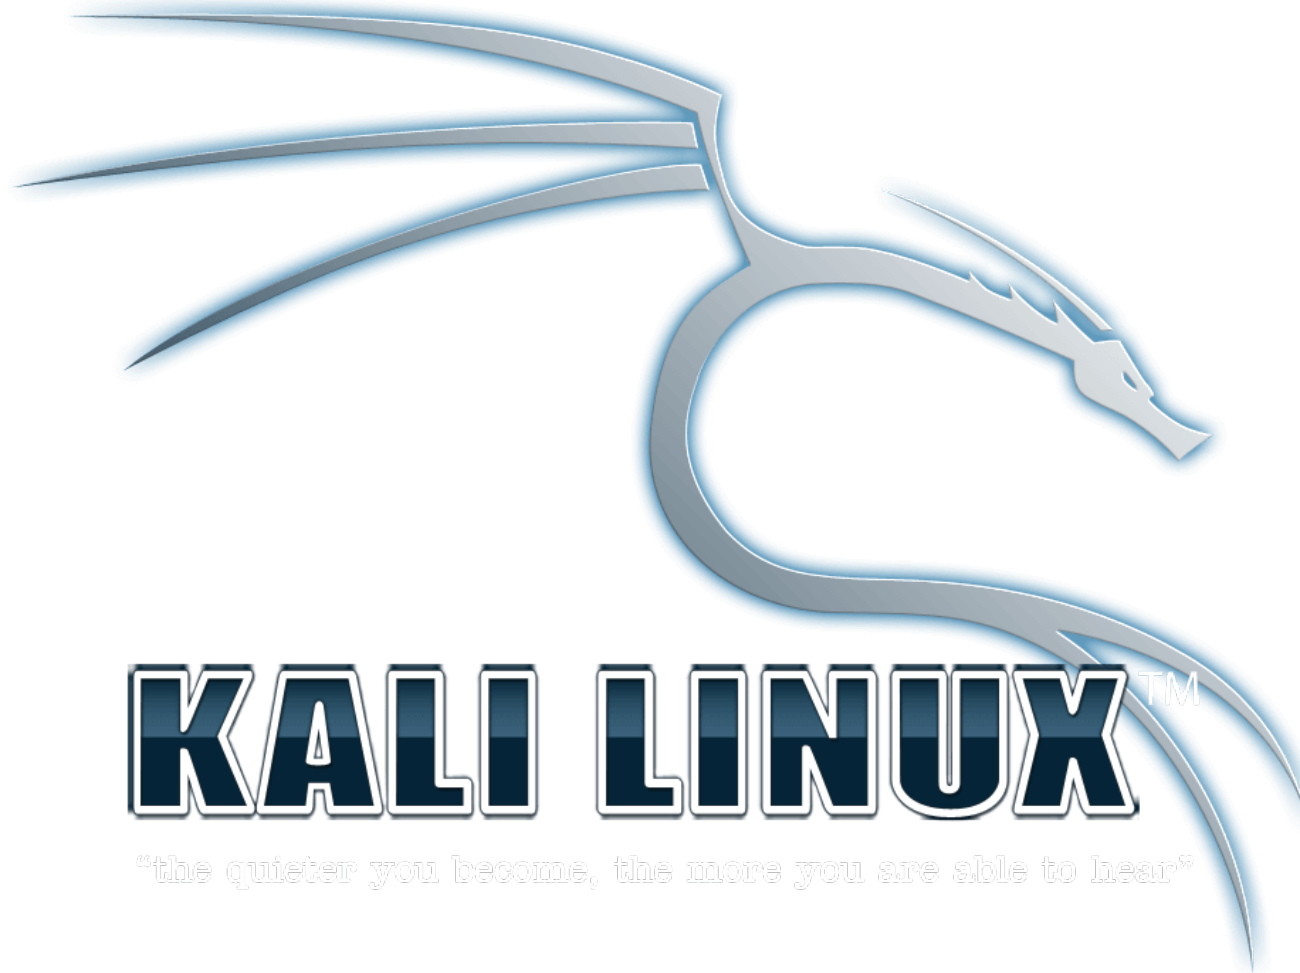

Instrutor: Vitor Mazuco

<http://facebook.com/vitormazuco>

Email: vitor.mazuco@gmail.com

WebSite: <http://vmzsolutions.com.br>



Primeiros ajustes

O Kali Linux vem com diversos serviços de rede que podem ser úteis em várias situações e são desativados por padrão. Vamos abordar os passos para configurar e iniciar cada serviço usando vários métodos



Primeiros ajustes

Inicie o servidor Apache:

```
# service apache2 start
```

Inicie o servidor Secure Shell:

```
# service ssh start
```

Para verificar o servidor está ouvindo as portas, use o comando netstat:

```
# netstat -tpan | grep 22
```



Para parar um serviço, apenas emitiu o seguinte comando:

```
# service <nome do programa> stop
```

Ex:

```
# service apache2 stop
```

Para ativar um serviço no momento da inicialização, use o seguinte comando ex:

```
# update-rc.d -f <nome do programa> defaults
```