

Árvores Binárias de Pesquisa

Estruturas de Dados e Algoritmos – Ciência da Computação



Prof. Daniel Saad Nogueira
Nunes

IFB – Instituto Federal de Brasília,
Campus Taguatinga



Sumário

- 1 Introdução
- 2 Operações
- 3 Implementação
- 4 Considerações



Sumário

1 Introdução



Árvores Binárias de Pesquisa

- Uma árvore binária de pesquisa (BST ou Binary Search Tree) organiza os nós pela sua chave.
- Facilita a busca de uma determinada nó através da chave.



Árvores Binárias de Pesquisa

Definição (Árvore Binária de Pesquisa)

Uma árvore binária de pesquisa (BST) possui:

- Uma potencial raiz com valor de chave y .
- Caso a raiz exista, uma subárvore da esquerda com nós que possuem chaves menores que y .
- Caso a raiz exista, uma subárvore da direita com nós que possuem chaves maiores que y .



Árvores Binárias de Pesquisa

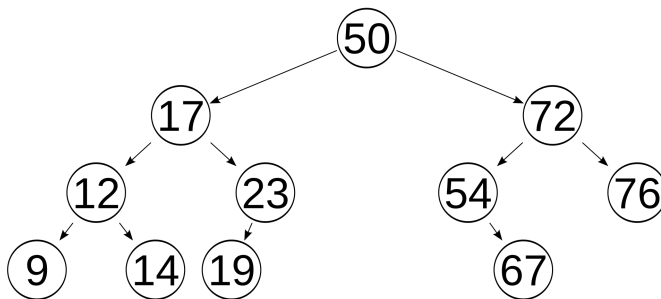


Figura: Árvores Binárias de Pesquisas



Sumário

2 Operações



Operações

- É possível realizar buscas, inserções e remoções em uma BST.
- O único cuidado que devemos ter é não violar a propriedade de BST após uma remoção ou uma inserção.
- A busca não altera a árvore, portanto, não é necessário se preocupar com a violação da propriedade de BST nesse tipo de consulta.



Sumário

- 2 Operações
 - Busca
 - Inserção
 - Remoção



Busca em BSTs

Durante uma busca por um nó com chave x em uma BST, temos os seguintes casos:

- A árvore é vazia: o nó não encontra-se na árvore.
- A raiz possui a chave buscada: o nó buscado foi encontrado.
- A chave buscada é menor que a chave da raiz: procede-se recursivamente para a subárvore da esquerda.
- Caso contrário, procede-se recursivamente para a subárvore da direita.



Busca em BSTs

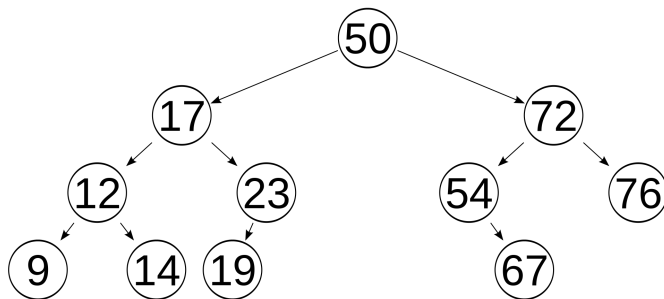


Figura: Busca Pelo 19.



Busca em BSTs

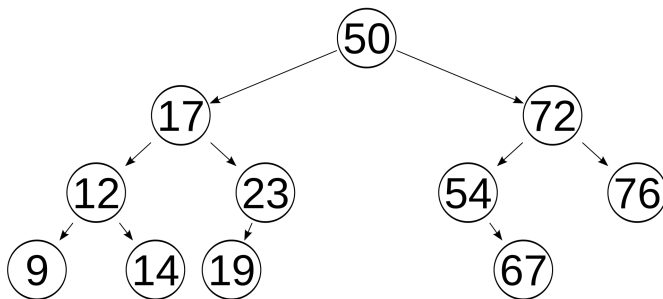


Figura: Busca Pelo 54.



Busca em BSTs

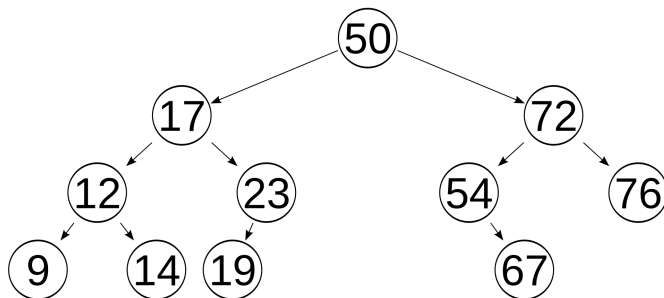


Figura: Busca Pelo 18.



Busca em BSTs

► [BST Applet](#)



Busca em BSTs

- A forma como uma BST é organizada lembra alguma técnica?



Busca em BSTs

- A forma como uma BST é organizada lembra alguma técnica?
- **Busca binária.**



Busca em BSTs

- A forma como uma BST é organizada lembra alguma técnica?
- **Busca binária.**
- A diferença agora é que a BST permite inserir e remover elementos sem precisar ordenar todo o vetor, no caso da busca binária.



Sumário

- 2 Operações
 - Busca
 - Inserção
 - Remoção



Inserção em BSTs

- BSTs são estruturas de dados dinâmicas, permitem inserções e remoções.
- Todas as inserções são feitas nas folhas.



Inserção em BSTs

Durante a inserção de um nó com chave x em uma BST, temos os seguintes casos:

- A árvore é vazia: o nó é inserido e passa a ser a raiz daquela árvore.
- O nó a ser inserido possui a chave menor que a da raiz: procede-se recursivamente para a subárvore da esquerda.
- Caso contrário, procede-se recursivamente para a subárvore da direita.



Inserção em BSTs

► [BST Applet](#)



Sumário

- 2 Operações
 - Busca
 - Inserção
 - Remoção



Remoção

Remoção em BSTs

- Como visto, as inserções são simples, pois são sempre feitas nas folhas.
- No entanto, a remoção de um nó pode ocorrer em um nó interno.
- Como proceder?



Remoção em BSTs

Caso 1

O nó a ser removido é uma folha.

- Este é o caso mais simples.
- O nó é removido sem complicações.



Remoção

► BST Applet



Remoção em BSTs

Caso 2

O nó a ser removido possui apenas um filho.

- Também pode ser lidado facilmente.
- O filho é transplantado no lugar do pai.
- O avô do filho passa a apontar diretamente para o filho.



Remoção em BSTs

► BST Applet



Remoção em BSTs

Caso 3

O nó a ser removido possui dois filhos.

- Este é o caso mais difícil.
- Solução: transformar em um caso fácil.
- Obrigatoriamente o nó possui subárvores não vazias.
- Trocamos o nó pelo seu antecessor.
 - ▶ O antecessor encontra-se no nó mais à direita da subárvore da esquerda.
- Procede-se recursivamente na subárvore da esquerda para remover o nó desejado.



Remoção em BSTs

Caso 3

- Também é possível implementar de outra forma: trocando o nó pelo seu sucessor.
- O sucessor é o nó mais à esquerda na subárvore da direita.
- Nesta implementação, procedemos recursivamente na subárvore da **direita** para remover o nó desejado.



Remoção

► BST Applet



Sumário

3 Implementação



Sumário

3 Implementação

- Definição
- Inicialização
- Funções auxiliares
- Busca
- Inserção
- Remoção
- Limpeza
- Análise



Definição

Definição de um nó de BST.

```
typedef struct bst_node_t {  
    int data;  
    struct bst_node_t *left;  
    struct bst_node_t *right;  
} bst_node_t;
```



Definição

Definição da árvore. Só é necessário armazenar o ponteiro para a raiz.

```
typedef struct bst_t {  
    bst_node_t *root;  
    size_t size;  
} bst_t;
```



Definição

```
18 typedef struct bst_t{
19     bst_node_t* root;
20     bst_element_constructor_fn constructor;
21     bst_element_destructor_fn destructor;
22     bst_tree_element_compare_fn comparator;
23     size_t size;
24 }bst_t;
```



Sumário

3 Implementação

- Definição
- Inicialização
- Funções auxiliares
- Busca
- Inserção
- Remoção
- Limpeza
- Análise



Inicialização

```
void bst_initialize(bst_t **t) {  
    (*t) = malloc(sizeof(bst_t));  
    (*t)->size = 0;  
    (*t)->root = NULL;  
}
```



Sumário

3 Implementação

- Definição
- Inicialização
- Funções auxiliares
- Busca
- Inserção
- Remoção
- Limpeza
- Análise



Funções Auxiliares

Cria um novo nó e preenche com o dado.

```
static bst_node_t *bst_new_node(int data) {  
    bst_node_t *ptr = malloc(sizeof(bst_node_t));  
    ptr->left = NULL;  
    ptr->right = NULL;  
    ptr->data = data;  
    return ptr;  
}
```



Funções Auxiliares

Deleta um nó.

```
static void bst_delete_node(bst_node_t *node) {  
    free(node);  
}
```




Funções Auxiliares

Obtém o tamanho (número de nós) da árvore.

```
size_t bst_size(bst_t *t) {  
    return t->size;  
}
```



Funções Auxiliares

Devolve o nó mais à direita em uma subárvore com raiz em v .

```
static bst_node_t *bst_find_rightmost(bst_node_t *v) {  
    if (v == NULL || v->right == NULL) {  
        return v;  
    } else {  
        return bst_find_rightmost(v->right);  
    }  
}
```



Sumário

3 Implementação

- Definição
- Inicialização
- Funções auxiliares
- **Busca**
- Inserção
- Remoção
- Limpeza
- Análise



Busca

Devolve verdadeiro se e somente se o nó com a chave estipulada encontra-se na árvore.

```
bool bst_find(bst_t *t, int data) {  
    return bst_find_helper(t->root, data);  
}
```



Busca

Devolve verdadeiro se e somente se o nó com a chave estipulada encontra-se na árvore.

```
static bool bst_find_helper(bst_node_t *x, int data) {  
    if (x == NULL)  
        return false;  
    if (data == x->data)  
        return true;  
    if (data < x->data)  
        return bst_find_helper(x->left, data);  
    return bst_find_helper(x->right, data);  
}
```



Sumário

3 Implementação

- Definição
- Inicialização
- Funções auxiliares
- Busca
- **Inserção**
- Remoção
- Limpeza
- Análise



Inserção

Insere um nó com a chave estipulada na BST. Premissa: a chave não existe na árvore.

```
void bst_insert(bst_t *t, int data) {  
    t->root = bst_insert_helper(t->root, data);  
    t->size++;  
}
```



Inserção

Insere um nó com a chave estipulada na BST. Premissa: a chave não existe na árvore.

```
bst_node_t *bst_insert_helper(bst_node_t *x, int data) {  
    if (x == NULL)  
        return bst_new_node(data);  
    assert(x->data != data);  
    if (data < x->data) {  
        x->left = bst_insert_helper(x->left, data);  
    } else {  
        x->right = bst_insert_helper(x->right, data);  
    }  
    return x;  
}
```




Sumário

3 Implementação

- Definição
- Inicialização
- Funções auxiliares
- Busca
- Inserção
- **Remoção**
- Limpeza
- Análise



Remoção

Removemos um nó com a chave estipulada na BST. Premissa: a chave deve existir na árvore.

```
void bst_remove(bst_t *t, int data) {  
    t->root = bst_remove_helper(t->root, data);  
    t->size--;  
}
```



Remoção

Removemos um nó com a chave estipulada na BST. Premissa: a chave deve existir na árvore.

```
static bst_node_t *bst_remove_helper(bst_node_t *x, int data) {
    assert(x != NULL);
    if (data < x->data)
        x->left = bst_remove_helper(x->left, data);
    else if (data > x->data) {
        x->right = bst_remove_helper(x->right, data);
    } else {
        if (x->left == NULL) {
            bst_node_t *y = x->right;
            bst_delete_node(x);
            x = y;
        } else if (x->right == NULL) {
            bst_node_t *y = x->left;
            bst_delete_node(x);
            x = y;
        } else {
            bst_node_t *previous_x = bst_find_rightmost(x->left);
            int aux = x->data;
            x->data = previous_x->data;
            previous_x->data = aux;
            x->left = bst_remove_helper(x->left, data);
        }
    }
    return x;
}
```



Sumário

3 Implementação

- Definição
- Inicialização
- Funções auxiliares
- Busca
- Inserção
- Remoção
- **Limpeza**
- Análise



Limpeza

- Para remover a estrutura de memória é simples.
- Primeiro, recursivamente, removemos a subárvore da esquerda.
- Depois, recursivamente, removemos a subárvore da direita.
- Por fim, removemos a raiz.



Limpeza

```
void bst_delete(bst_t **t) {  
    bst_delete_helper((*t)->root);  
    free(*t);  
    (*t) = NULL;  
}
```



Limpeza

```
static void bst_delete_helper(bst_node_t *x) {  
    if (x != NULL) {  
        bst_delete_helper(x->left);  
        bst_delete_helper(x->right);  
        bst_delete_node(x);  
    }  
}
```



Sumário

3 Implementação

- Definição
- Inicialização
- Funções auxiliares
- Busca
- Inserção
- Remoção
- Limpeza
- Análise



Análise

- Todas as operações básicas de inserção, remoção e busca, fazem um esforço proporcional à altura da árvore binária de pesquisa.
- Tudo vai depender da maior altura da árvore.
- Quanto mais equilibrada, melhor.
- Idealmente, temos: $\Theta(\lg n)$ por operação básica.
- No pior caso, a BST pode estar degenerada, causando um custo de pior caso de $\Theta(n)$.



Análise

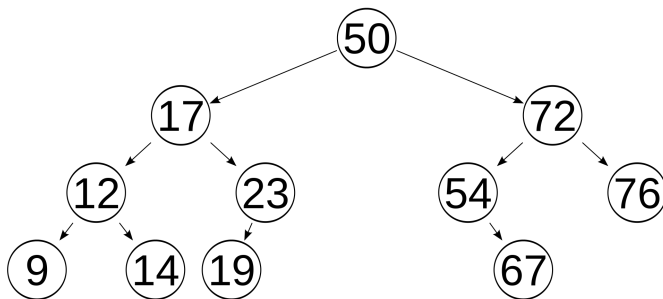


Figura: BST equilibrada.



Análise

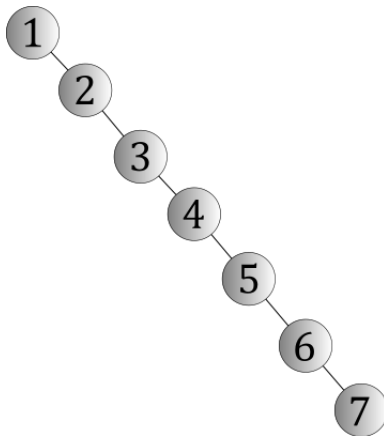


Figura: BST degenerada.



Análise

| | Busca | Inserção | Remoção |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Melhor caso | $\Theta(\lg n)$ | $\Theta(\lg n)$ | $\Theta(\lg n)$ |
| Pior caso | $\Theta(n)$ | $\Theta(n)$ | $\Theta(n)$ |



Sumário

4 Considerações



Considerações

- BSTs conseguem representar elementos em um cenário dinâmico.
- A busca é muito eficiente quando a árvore está “equilibrada”.



Considerações

Problemas com BSTs

- Problema: dependendo da ordem de inserções/remoções, a BST subjacente pode tornar-se degenerada.
- Operações começam a levar tanto tempo quanto em listas. . .



Considerações

Solução

- Árvores Binárias de Pesquisa **Balanceadas**;
- Continuam sendo BSTs, mas utilizam operações que tentam espalhar os itens da árvore de modo a deixá-la balanceada de acordo com algum critério, como altura, peso , *etc* ...