
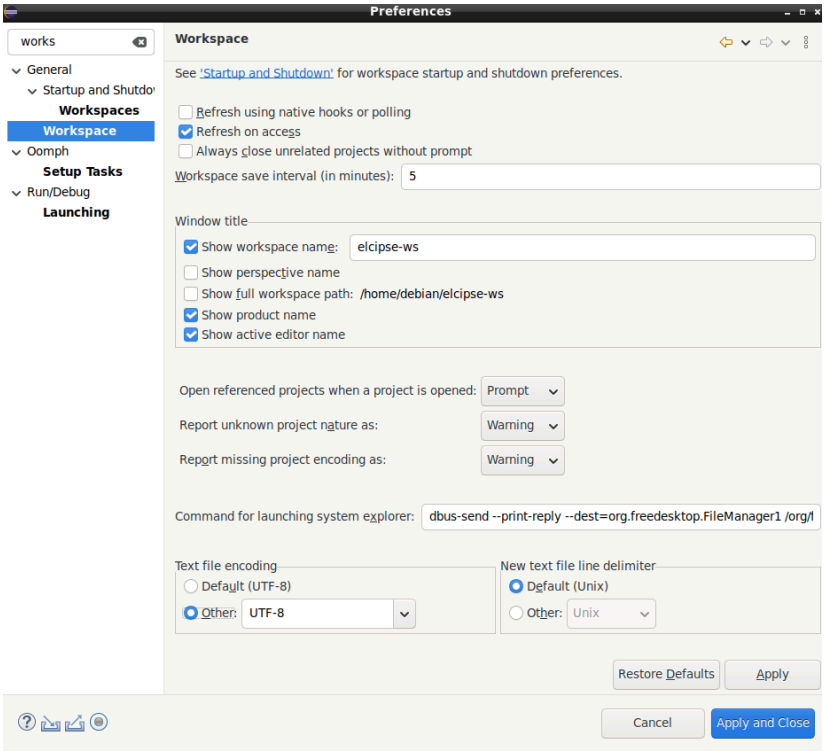


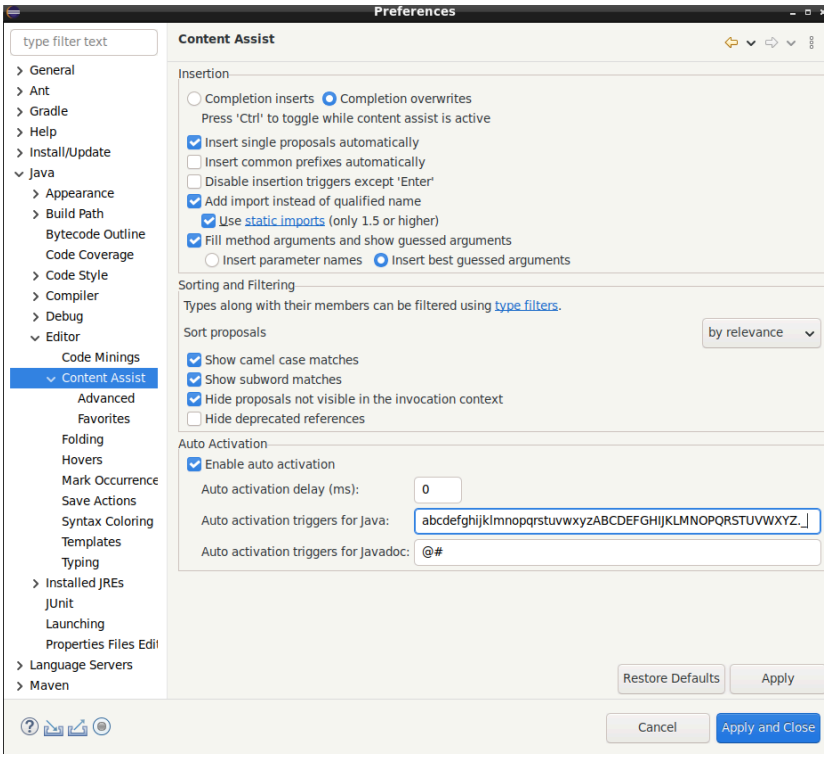

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ._

CTRL + F8: Cambiar de perspectiva (Git/Java)

Formato y Edición de Código

Acción	Atajo (Windows / Linux)	Atajo (macOS)	Descripción
Formatear Documento	Ctrl + Shift + F	Cmd + Shift + F	Formatea y aplica la indentación a todo el archivo activo según las reglas de estilo.
Formatear Selección	Ctrl + I	Cmd + I	Corrige la indentación de las líneas seleccionadas.
Comentar / Descomentar Selección	Ctrl + Shift + C o Ctrl + /	Cmd + Shift + C o Cmd + /	Comenta o descomenta las líneas seleccionadas o la línea actual.
Acciones Rápidas / Quick Fixes	Ctrl + 1	Cmd + 1	Abre el menú de asistencia rápida para resolver errores, importar paquetes o generar código.
Duplicar Línea o Selección	Ctrl + Alt + Down / Up	Cmd + Alt + Down / Up	Duplica la línea actual o el bloque seleccionado directamente hacia abajo o arriba.
Mover Línea Arriba / Abajo	Alt + Up / Down	Option + Up / Down	Mueve la línea o bloque actual de código en la dirección indicada.

Navegación y Búsqueda

Acción	Atajo (Windows / Linux)	Atajo (macOS)	Descripción
Ir a Tipo (Buscar Archivo/Clase)	Ctrl + Shift + T	Cmd + Shift + T	Permite buscar y abrir rápidamente cualquier clase o interfaz del proyecto.
Ir a Archivo / Recurso	Ctrl + Shift + R	Cmd + Shift + R	Abre un buscador rápido para localizar cualquier archivo en el espacio de trabajo.
Ir a Definición	F3	F3	Navega directamente a la declaración del símbolo o método seleccionado.
Abrir Definición en Línea (Peek)	F2 (o Alt + F3)	F2	Muestra una vista flotante con la definición sin perder la ubicación actual.
Ver Implementación	Ctrl + T (sobre interfaz/clase)	Cmd + T	Muestra la Jerarquía de tipos o implementaciones concretas.
Buscar Todas las Referencias	Ctrl + Shift + G	Cmd + Shift + G	Despliega una lista con todas las ubicaciones donde se utiliza el símbolo seleccionado.
Navegar Atrás / Adelante	Alt + Left / Right	Cmd + [/ Cmd +]	Regresa a la posición anterior del cursor o avanza en el historial de navegación.

Refactorización

Acción	Atajo (Windows / Linux)	Atajo (macOS)	Descripción
Renombrar Símbolo (Refactor)	Alt + Shift + R	Cmd + Option + R	Renombra de forma segura y simultánea todas las instancias de una variable, método o clase.
Extraer Método	Alt + Shift + M	Cmd + Option + M	Convierte el fragmento de código seleccionado en un nuevo método independiente.
Organizar Imports	Ctrl + Shift + O	Cmd + Shift + O	Elimina las importaciones no utilizadas y añade automáticamente las faltantes ordenadas.
Extraer Variable Local	Alt + Shift + L	Cmd + Option + L	Crea una variable local a partir de una expresión seleccionada.

Depuración y Ejecución (Debugging)

Acción	Atajo (Windows / Linux)	Atajo (macOS)	Descripción
Ejecutar / Iniciar Aplicación	Ctrl + F11	Cmd + F11	Ejecuta el proyecto actual (Run).
Iniciar Depuración (Debug)	F11	F11	Lanza la aplicación bajo el depurador adjunto.
Alternar Punto de Interrupción	Ctrl + Shift + B	Cmd + Shift + B	Establece o elimina un breakpoint en la línea actual.
Paso a Paso por Lucha (Step Over)	F6	F6	Ejecuta la instrucción actual y pausa en la siguiente línea sin entrar en los métodos.
Entrar en Método (Step Into)	F5	F5	Entra dentro de la llamada al método ubicado en la línea actual.
Salir del Método (Step Return)	F7	F7	Ejecuta el resto del método actual y regresa al método que lo invocó.

Plantillas de Código (Templates / Snippets)

Escribe el prefijo en el editor y presiona **Ctrl + Space** (Autocompletar) para expandir la plantilla.

Prefijo	Código Generado	Prefijo	Código Generado
sysout	System.out.println();	**for**	Bucle for estándar indexado
syserr	System.err.println();	**fore**	Bucle for-each para colecciones o arrays
main	Método principal (public static void main...)	**try**	Bloque try-catch estándar
sw	Estructura de control switch-case	**lazy**	Inicialización perezosa (lazy instantiation)