


DOCUMENTACIÓN:

CAMBIO DE PERMISOS EN LINUX

1. Se plantea una situación para abrir un ticket.

“Una empleada del departamento de recursos humanos en una empresa intenta ejecutar un script crítico para desplegar un servicio en un servidor de pruebas con Linux, pero el sistema le rechaza el acceso. Frustrada y bajo presión, contacta al canal de soporte técnico de IT para resolver el problema.”

2. Se abre el ticket y el técnico de TI empieza a atender a la cliente.

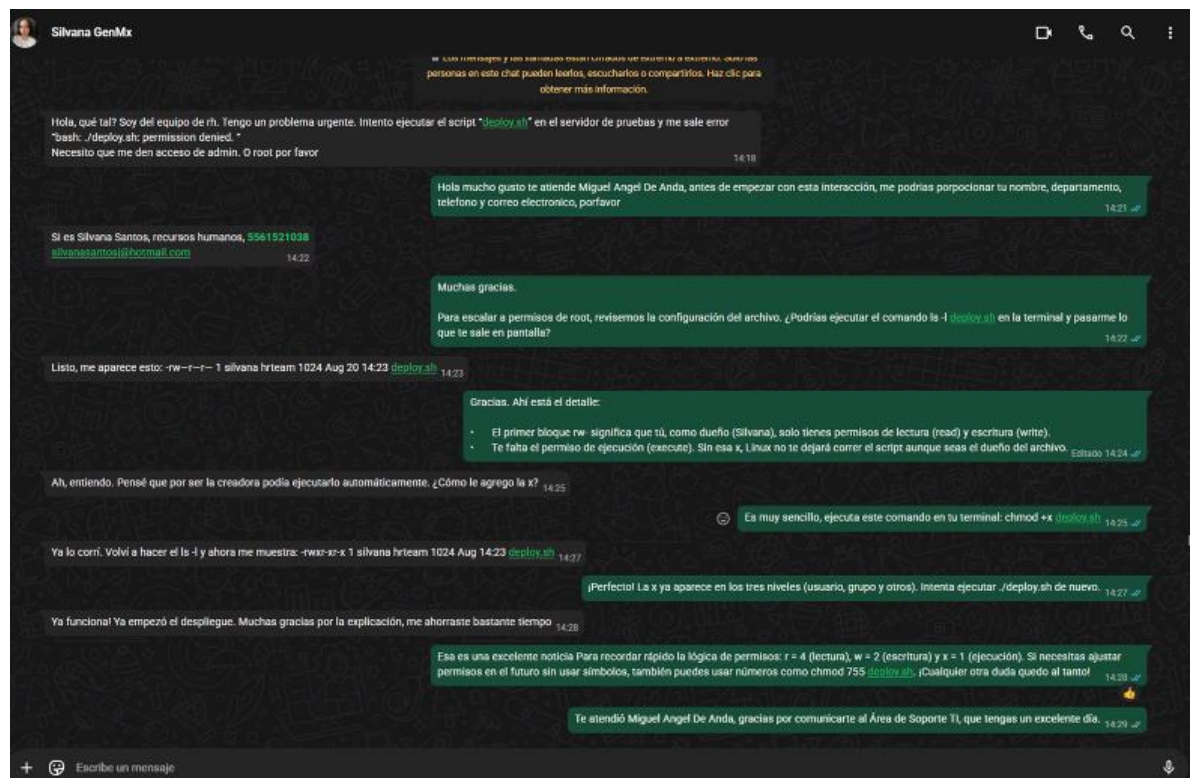

3. El problema resulta ser que la cliente no tiene permiso de ejecución del script.

4. Pruebas realizadas:

El técnico le pide a la cliente ejecutar:

`ls -l deploy.sh` en la terminal

Posteriormente `chmod +x deploy.sh`

5. Solución aplicada:

Poner el comando de “chmod +x deploy.sh” para lograr tener permiso de ejecución.

Ahora muestra:

```
-rwxr-xr-x 1 silvana hrteam 1024 Aug 20 14:23 deploy.sh
```

Con eso La x ya aparece en los tres niveles (usuario, grupo y otros).