Maquete do templo — escala 1:150

Base 49,7 × 63,0 cm · a partir das pranchas v2 e das imagens de referência

Elemento	Real	Na maquete
Terreno	70 × 90 m	46,7 × 60,0 cm
Base da maquete (borda de 1,5 cm)	—	49,7 × 63,0 cm (foam board 50 × 70 cm)
Templo (planta)	36 × 29 m	24,0 × 19,3 cm
Cobertura ondulada (cota do topo)	+6,4 a +12,8 m	4,3 a 8,5 cm
Pórtico (largura × altura)	11 × 9,5 m	7,3 × 6,3 cm
Abertura do pórtico	7 × 6,5 m	4,7 × 4,3 cm
Torre de luz (Ø × altura)	Ø 5 × 24,6 m	Ø 3,3 × 16,4 cm
Via em anel (largura)	6 m	40 mm
Eixo de pedestres	3 m	20 mm
Vaga de carro	2,5 × 5,0 m	16,7 × 33 mm
Carro	1,9 × 4,5 m	13 × 30 mm
Pessoa	1,70 m	11 mm
Árvore (copa × altura)	5 × 6 m	3,3 × 4,0 cm

Por que 1:150

• O templo fica com 24 × 19 cm e a torre com 16 cm: já tem presença na mesa.
• Carros de 3 cm e pessoas de 11 mm ainda se fazem à mão (ou se compram prontos).
• A base de ≈ 50 × 63 cm cabe no banco do carro e sai de uma folha de foam board 50 × 70 cm.

Se quiser ainda maior (1:100, base 75 × 95 cm), o guia se refaz, mas precisa de mesa grande.

Observação: nas imagens de referência o pórtico aparece mais profundo que nas pranchas.
Aqui ele segue as pranchas (profundidade 1,5 m = 10 mm). Dá para dobrar a profundidade.

Materiais por peça

Cobertura branca, fachada ripada em madeira clara, pórtico em concreto aparente

Peça	Material e medida	Observação
Base	Foam board 5 mm (ou MDF 3 mm) 50 × 63 cm	Rígida e leve. Cole 2 camadas para não empenar.
Asfalto (via e vagas)	Papel sulfite preto fosco ou EVA cinza-escuro	Vagas: caneta branca 0,3 mm ou fita de 1 mm. PCD em azul.
Praça e eixo de pedestres	Cartão kraft claro ou lixa fina bege	Eixo com linha fina dourada (piso tátil).
Gramado e canteiros	Feltro verde ou flocagem (serragem fina tingida)	Cole com cola branca diluída.
Piso do templo	Papel cartão cinza claro	Cota +0,30 m (2 mm).
Nervuras da estrutura	Papelão paraná 2 mm ou MDF 2 mm (11 peças, gabaritos nas p. 6–11)	Veja a p. 5: como elas funcionam. Imprima a 100 %, cole e corte.
Casca da cobertura	Cartolina branca 180–240 g ou EVA branco 2 mm	Corte 28 × 21 cm. Umedeça e acomode. Acabamento branco fosco.
Paredes laterais e fundo	Papel kraft + tiras de balsa 2 mm a cada 4 mm (ou linhas riscadas)	Imita o ripado das imagens.
Pórtico de concreto	Foam board 5 mm (5 peças) com papel concreto ou massa corrida + tinta	Gabarito na p. 11. Vidro: acetato + moldura dourada.
Torre de luz	Cano PVC ou tubo de papelão Ø 32 mm, altura 164 mm, tampa de EVA	Venezianas com fios de balsa. Antena: agulha ou arame.
Carros (≈ 64)	Miniaturas ~1:150 ou blocos de balsa 13 × 30 × 10 mm pintados	55 % das 116 vagas ocupadas.
Árvores (≈ 50)	Esponja de maquete ou liquen sobre arame fino	Altura 4 cm, copa 3,3 cm.
Pessoas (≈ 30)	Palito de dente + cabeça de alfinete, ou figurinhas 1:150	Concentre no eixo de pedestres.
Postes	Alfinetes de cabeça preta	Estacionamento.

Ferramentas

Estilete com lâminas novas · régua de aço · base de corte · cola branca · cola em spray · cola quente (pontual) tesoura · lixa fina · pinça · tinta acrílica branca, cinza e dourada · pincéis finos

Passo a passo, prazo e custo

Estimativas: preços e tempo variam conforme loja, habilidade e equipamentos

1 Base	Cole 2 camadas de foam board. Marque o terreno de 47 × 60 cm e cole asfalto, praça e gramado.	5 h
2 Vagas e traçado	Marque via em anel, vagas, eixo de pedestres e canteiros (p. 4) com régua e caneta.	4 h
3 Nervuras	Imprima p. 6–11 a 100 %, cole no papelão e corte as 11 nervuras (veja p. 5).	5 h
4 Estrutura	Cole as nervuras de pé sobre o piso do templo, nas linhas marcadas, usando esquadro.	2 h
5 Paredes ripadas	Revista as laterais e os fundos com kraft e ripas de balsa.	5 h
6 Casca da cobertura	Umedeça a cartolina, acomode sobre as nervuras, cole e pinte de branco fosco.	5 h
7 Pórtico e torre	Monte o pórtico (gabarito p. 11) e a torre. Encaixe a torre no vão das nervuras.	5 h
8 Entorno	Cole carros, árvores, pessoas e postes. Faça os últimos retoques de pintura.	5 h


Prazo total estimado **≈ 36 h (5 a 6 fins de semana)**

Custo estimado (material)

Foam board, papelão, cartolina, kraft	R$ 80–130
Papéis, EVA, feltro, flocagem	R$ 40–80
Balsa, cano, acetato, arame	R$ 30–70
Carros, árvores, pessoas (kits)	R$ 70–150
Tintas, colas, lâminas	R$ 50–100
Total aproximado	**R$ 270–530**

Montagem da base


Planta da base em escala reduzida · cotas em cm de maquete (1:150), a partir do canto frontal esquerdo do terreno

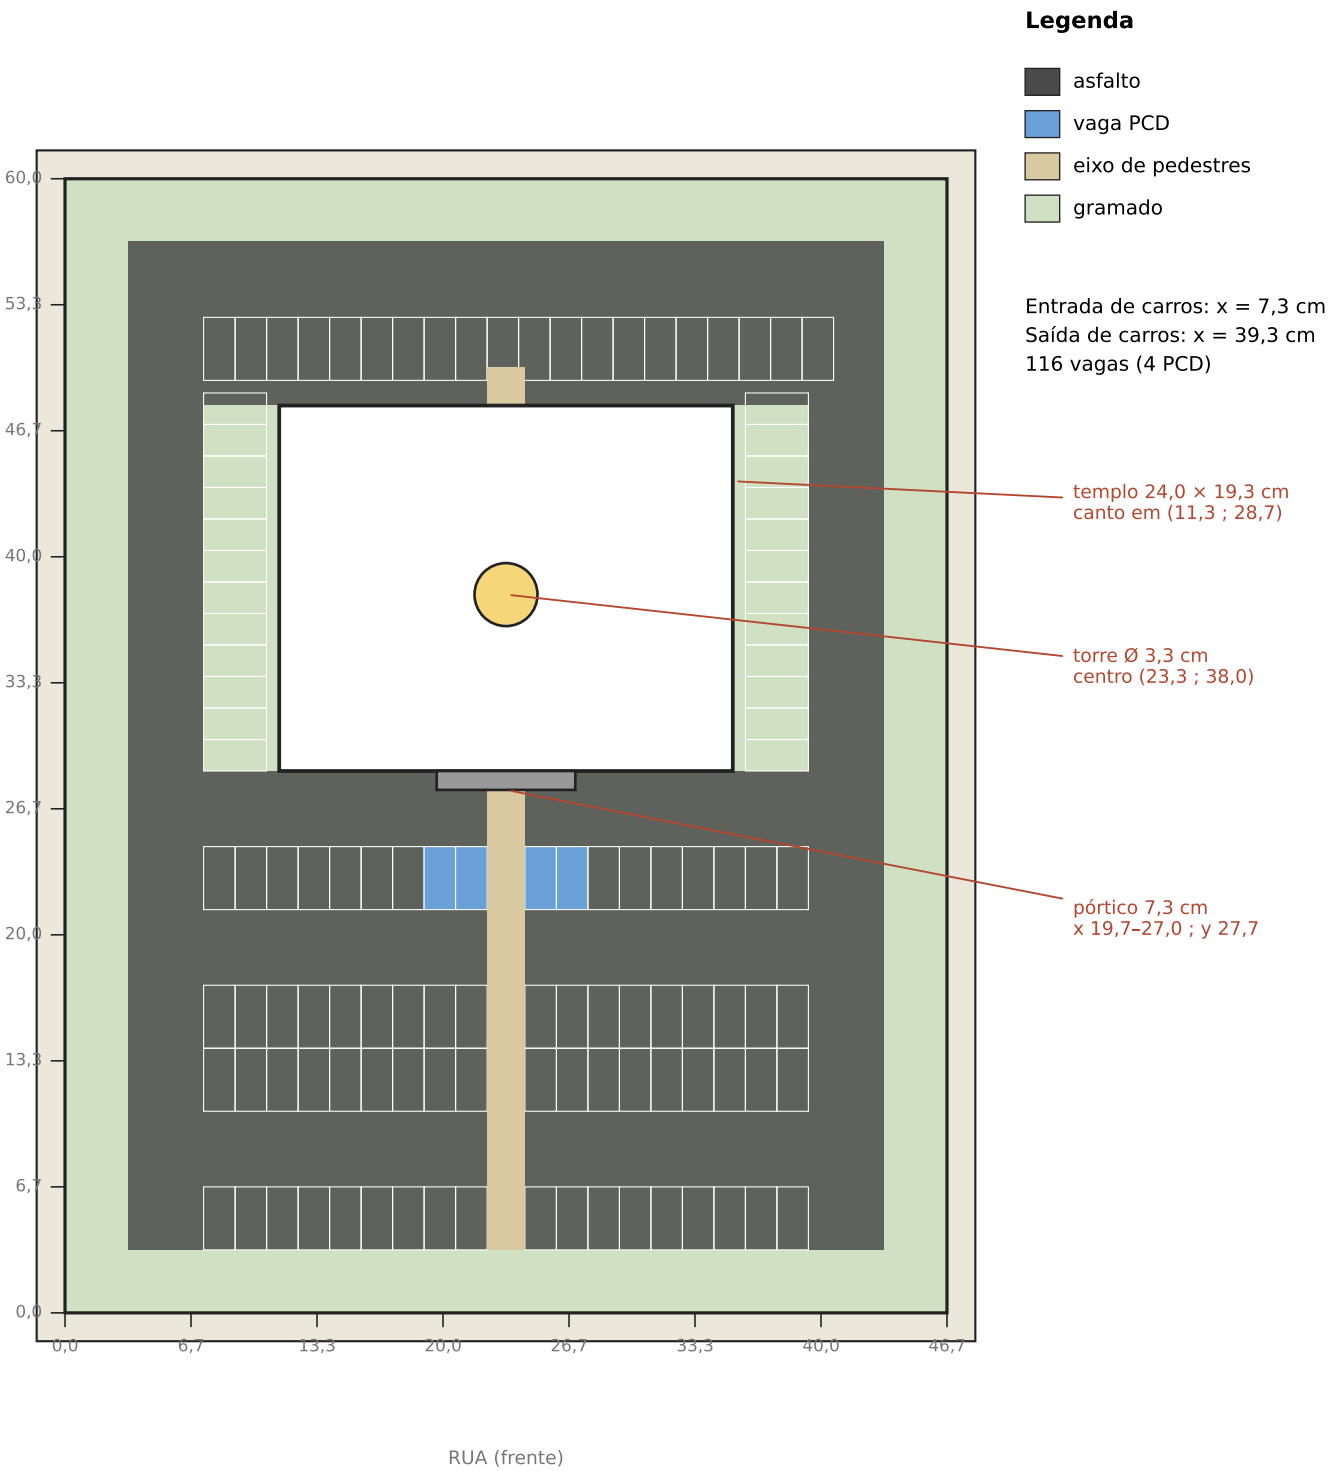


Como funcionam as nervuras

Pense numa fatia de pão: cada nervura é uma fatia do telhado. Em pé e lado a lado, elas desenham a onda.

A As 11 nervuras ficam de pé, em fila (N1 na frente, N11 no fundo)

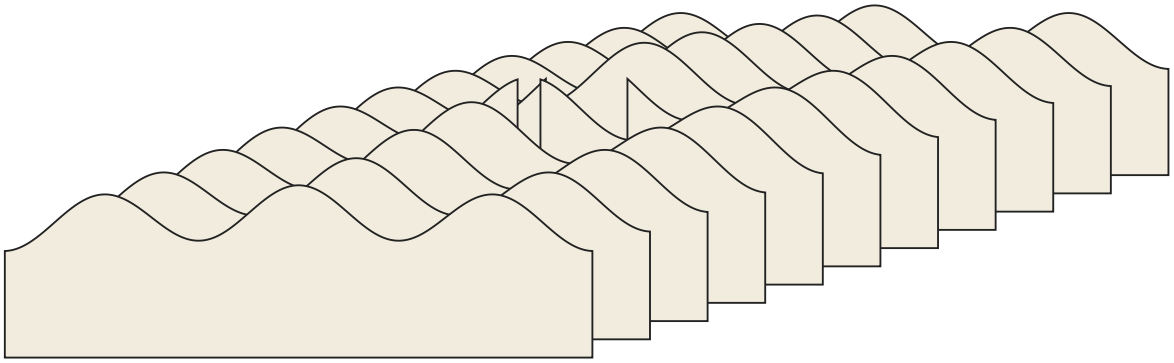

B A cartolina (casca) é colada por cima e esconde as nervuras: sobra a cobertura ondulada

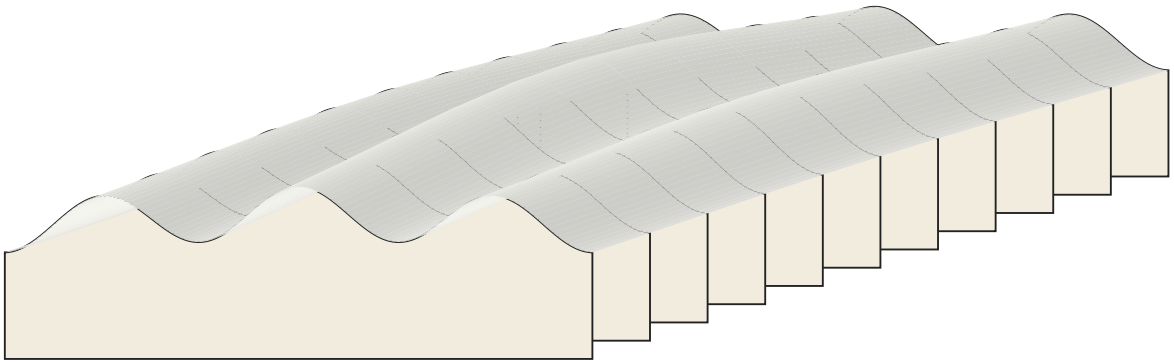

Como fazer:

1. Imprima as páginas 6 a 11 a 100 % (sem ajustar à página).
2. Cole a folha no papelão (cola em spray) e corte pelo contorno com estilete e régua.
3. Cada nervura tem o nome (N1, N2…) e a posição y: marque essas linhas na base (p. 4) a cada 1,9 cm. Cole as nervuras de pé sobre as linhas, com a borda reta embaixo.
4. As nervuras N5 e N6 têm um vão no meio: é por onde passa a torre.
5. Coloque a cartolina por cima e cole só nas pontas das nervuras.


Gabaritos das nervuras

10 cm

IMPRIMA A 100 % (sem ajustar à página), em A4 paisagem. Confira: a barra deve medir 10 cm.


N1 · y 43.0 m real (28,7 cm da frente)

altura máx, 7,0 cm

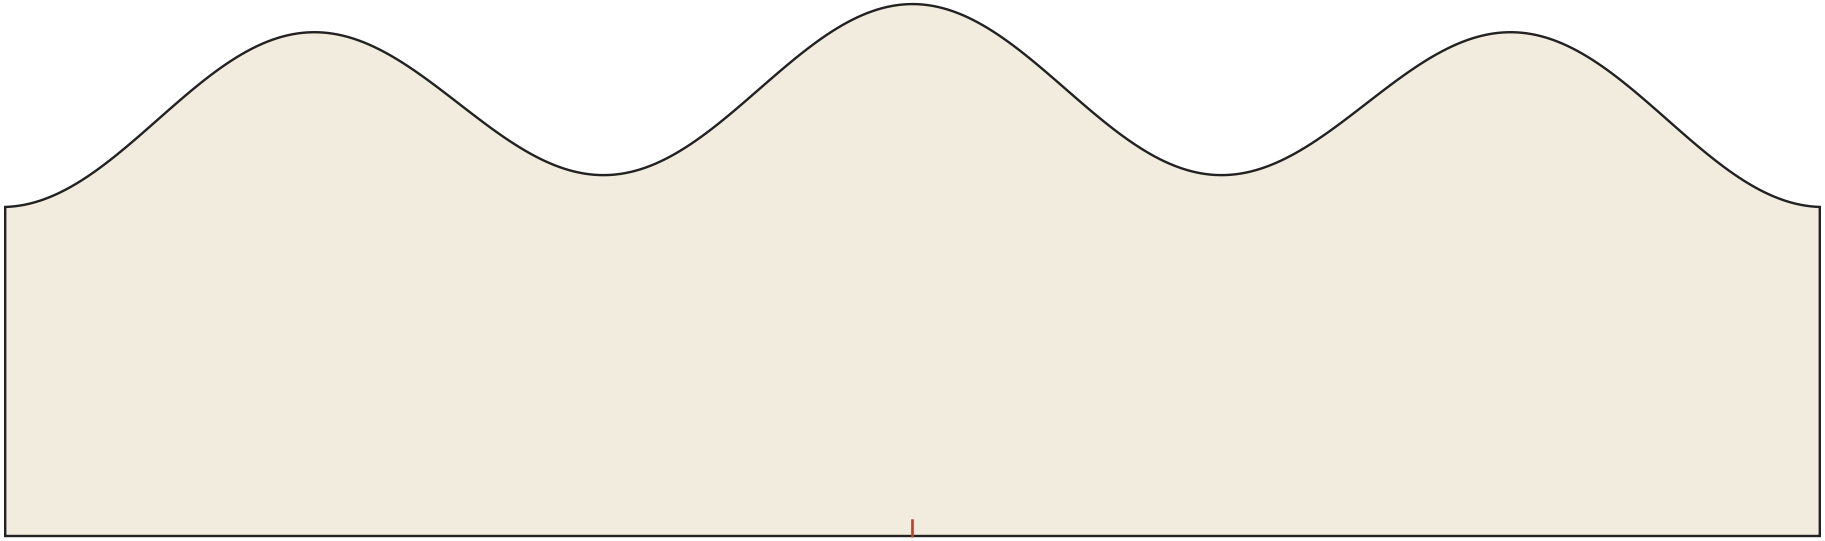

N2 · y 45.9 m real (30,6 cm da frente)

altura máx, 7,4 cm

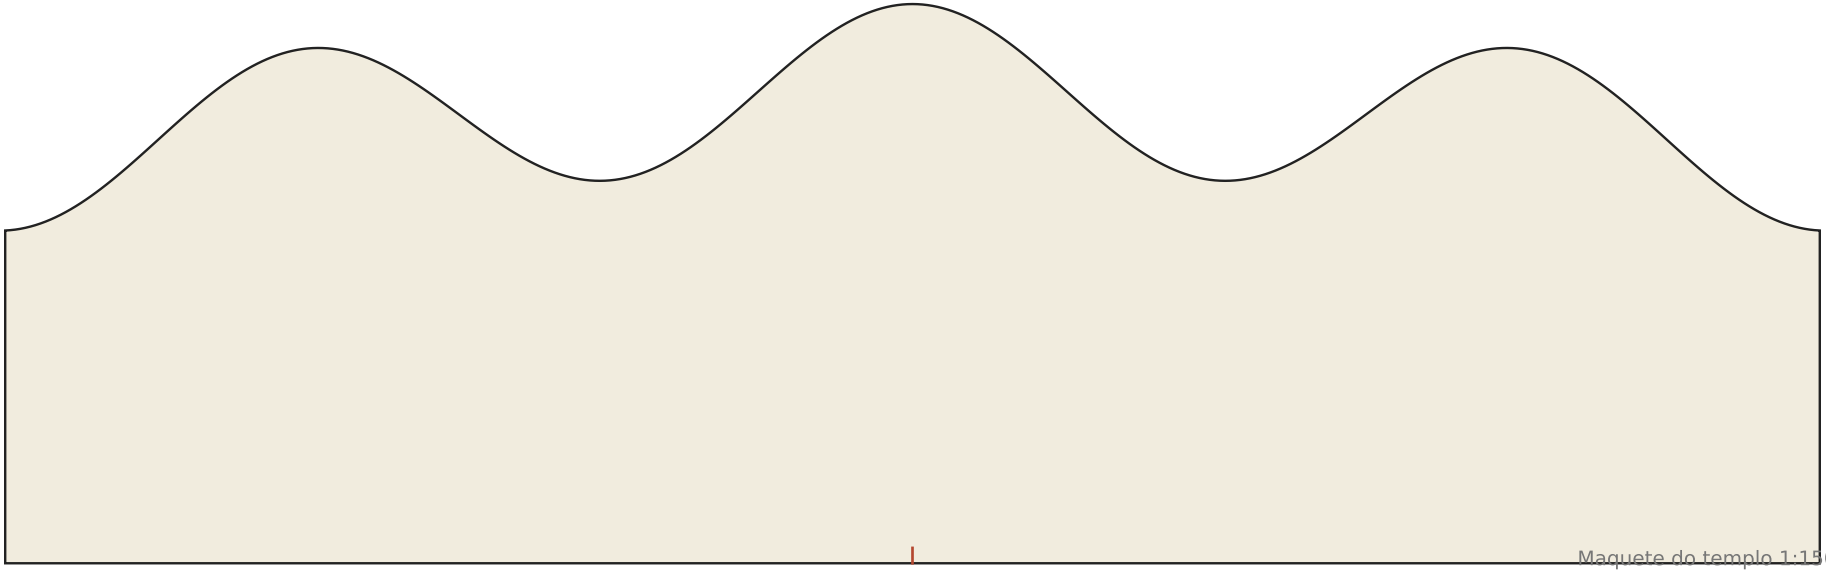


Gabaritos das nervuras

10 cm

IMPRIMA A 100 % (sem ajustar à página), em A4 paisagem. Confira: a barra deve medir 10 cm.


N3 · y 48.8 m real (32,5 cm da frente)

altura máx, 7,8 cm

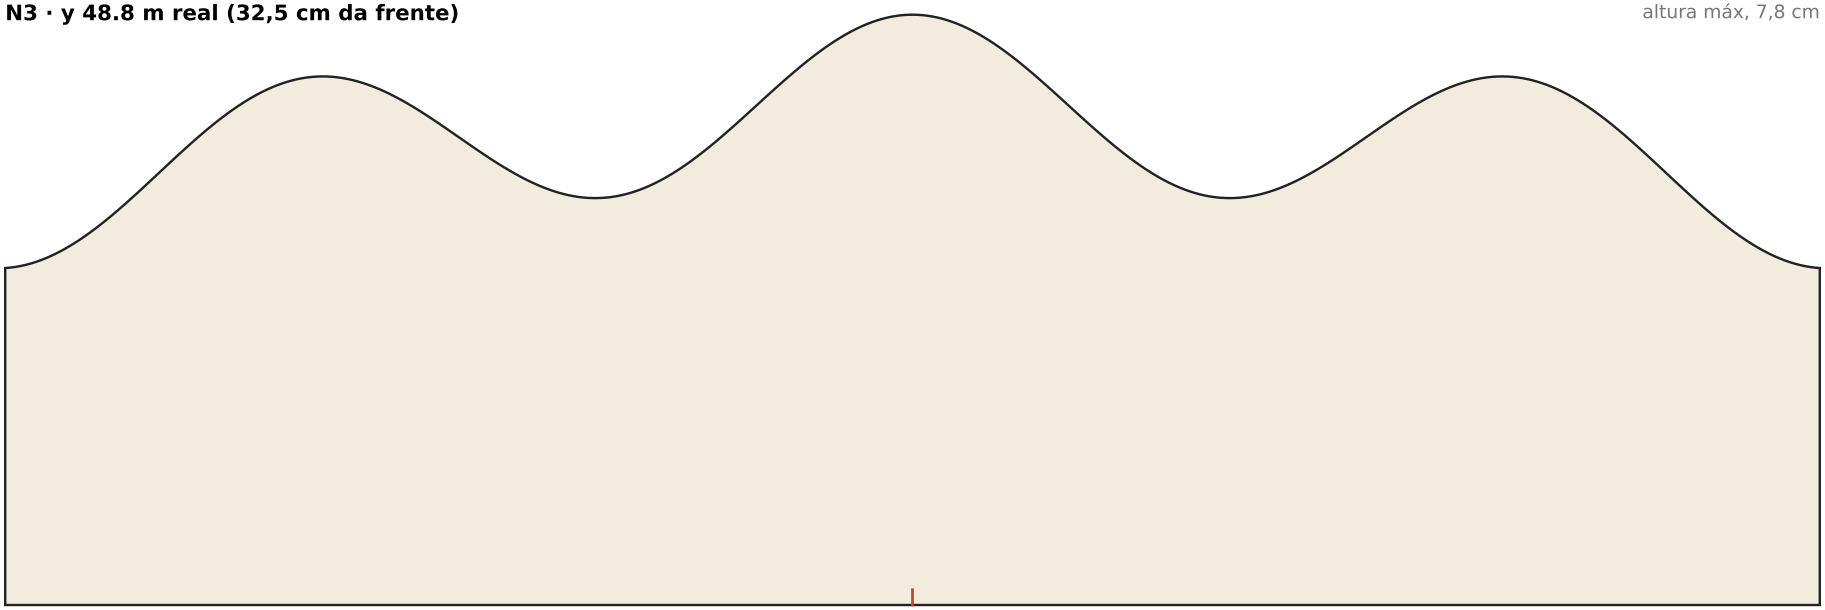

N4 · y 51.7 m real (34,5 cm da frente)

altura máx, 8,2 cm

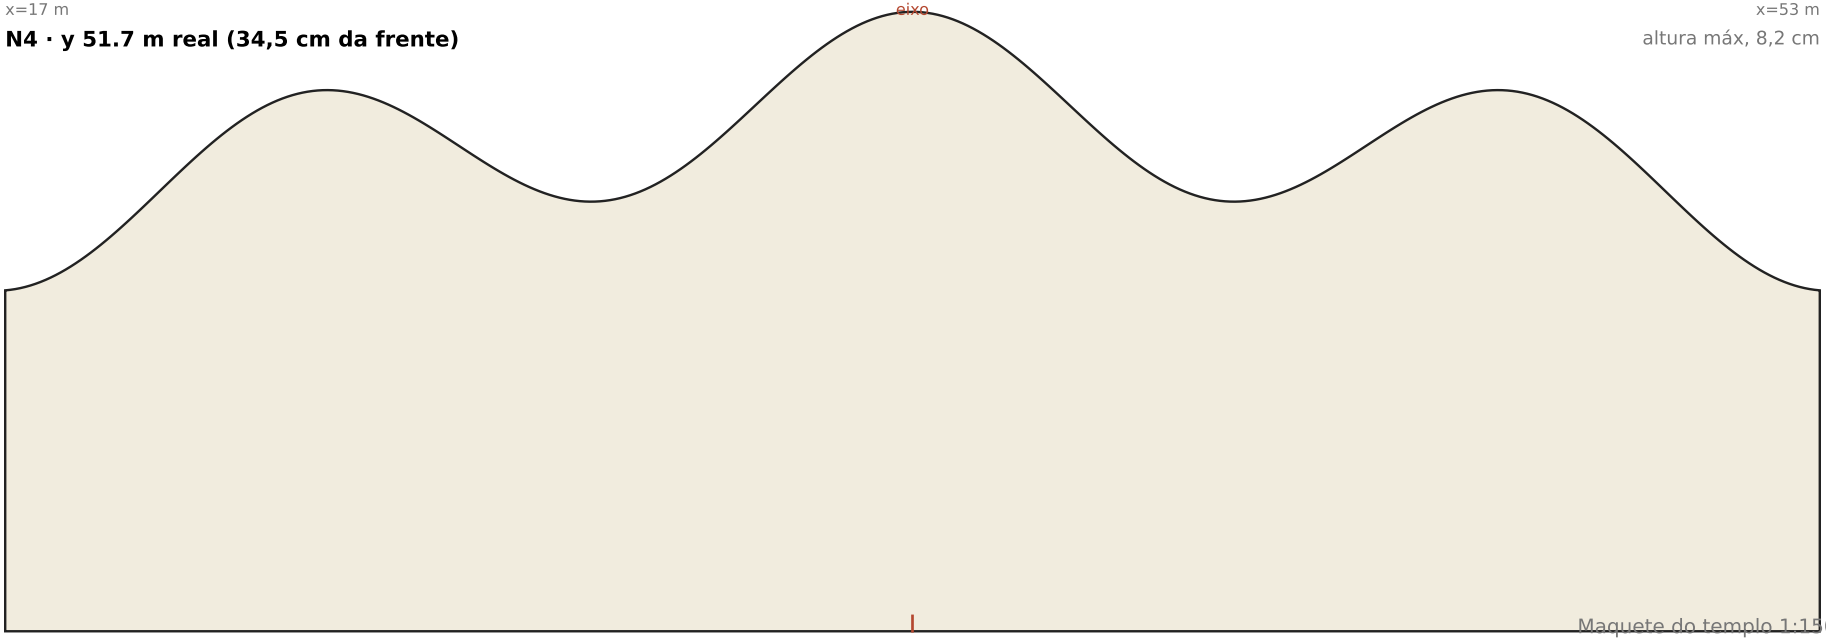


Gabaritos das nervuras

10 cm

IMPRIMA A 100 % (sem ajustar à página), em A4 paisagem. Confira: a barra deve medir 10 cm.


N5 · y 54.6 m real (36,4 cm da frente) · vão da torre

altura máx, 8,5 cm

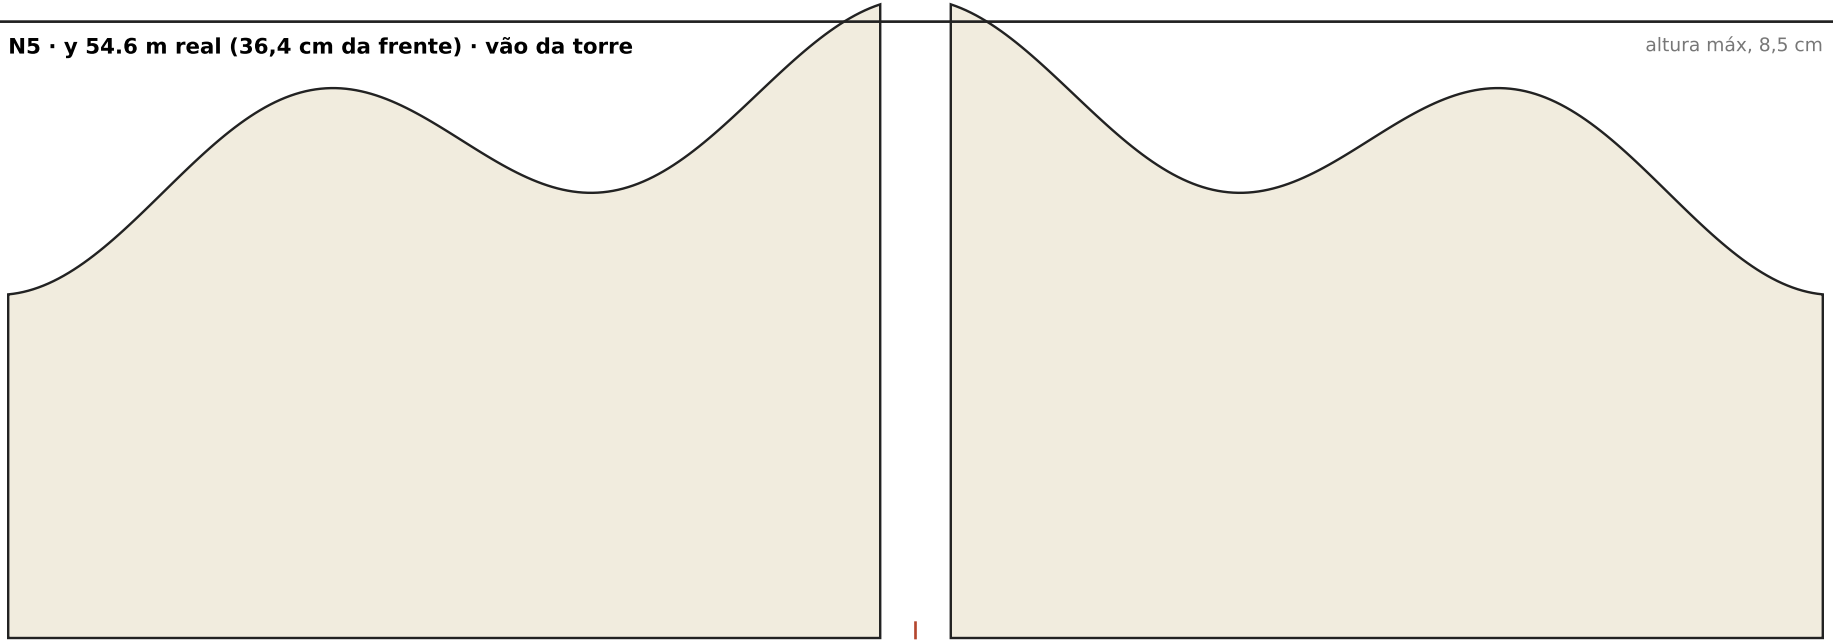

N6 · y 57.5 m real (38,3 cm da frente) · vão da torre

altura máx, 8,5 cm

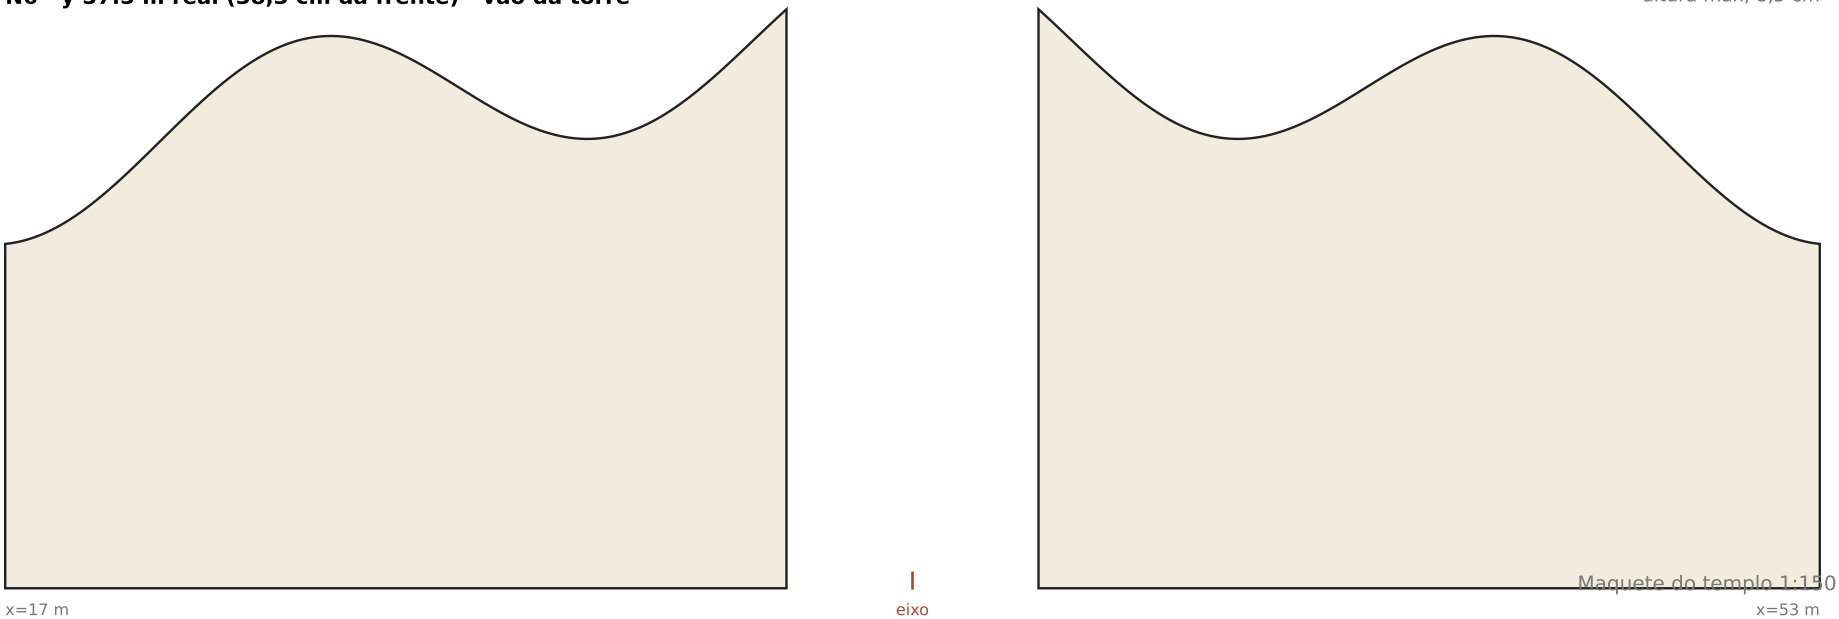


Gabaritos das nervuras

10 cm

IMPRIMA A 100 % (sem ajustar à página), em A4 paisagem. Confira: a barra deve medir 10 cm.


N7 · y 60.4 m real (40,3 cm da frente)

altura máx, 8,4 cm

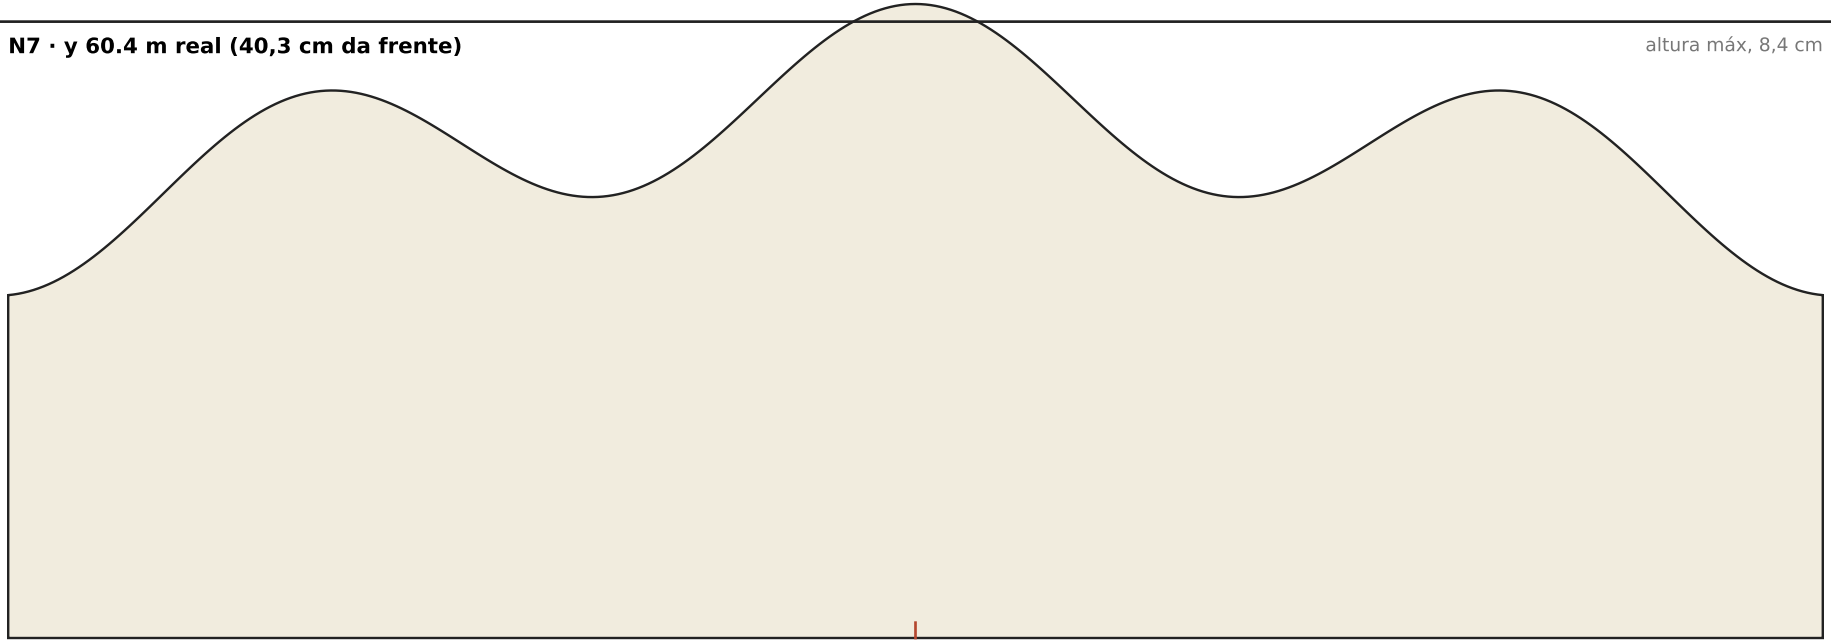

N8 · y 63.3 m real (42,2 cm da frente)

altura máx, 8,1 cm

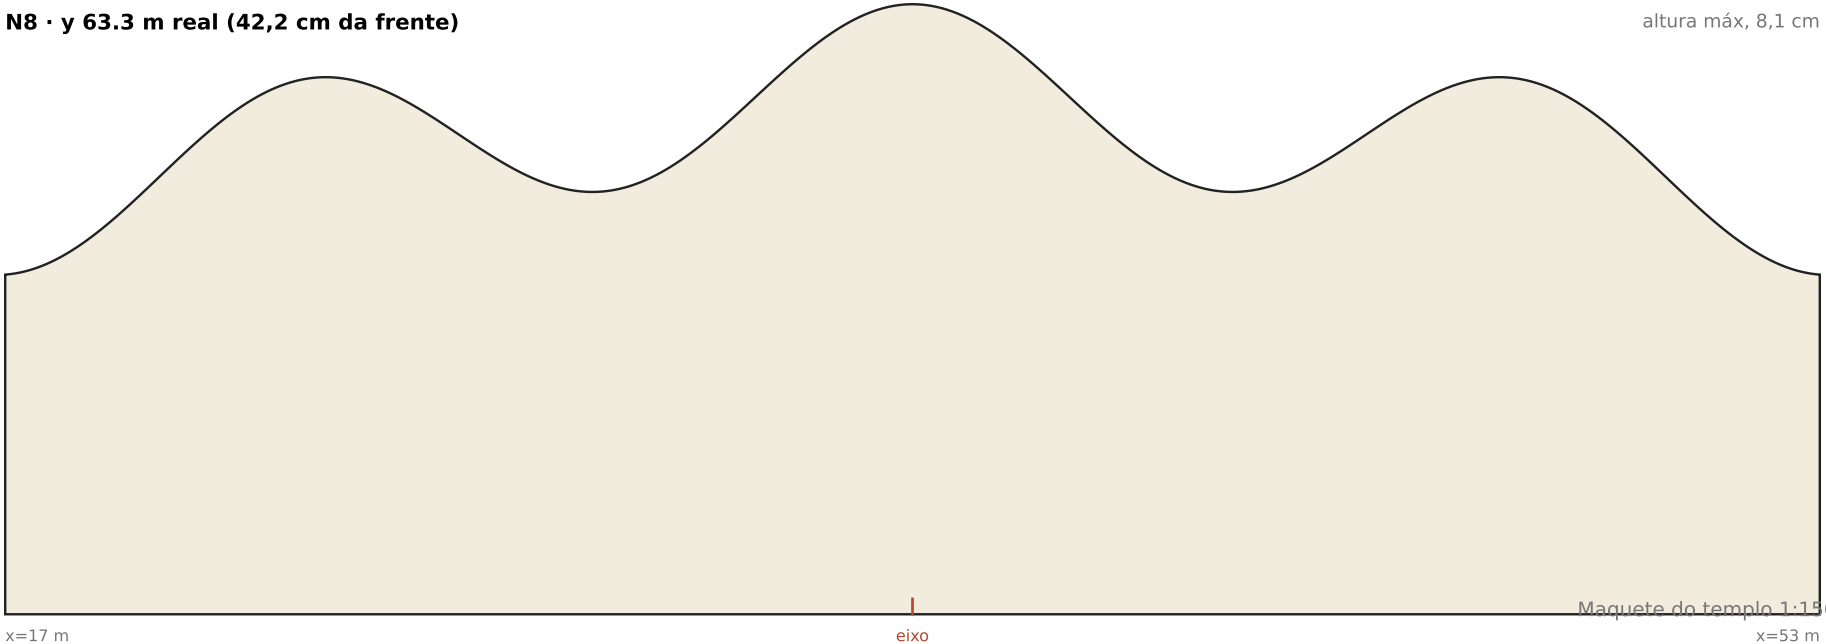


Gabaritos das nervuras

10 cm

IMPRIMA A 100 % (sem ajustar à página), em A4 paisagem. Confira: a barra deve medir 10 cm.


N9 · y 66.2 m real (44,1 cm da frente)

altura máx, 7,7 cm

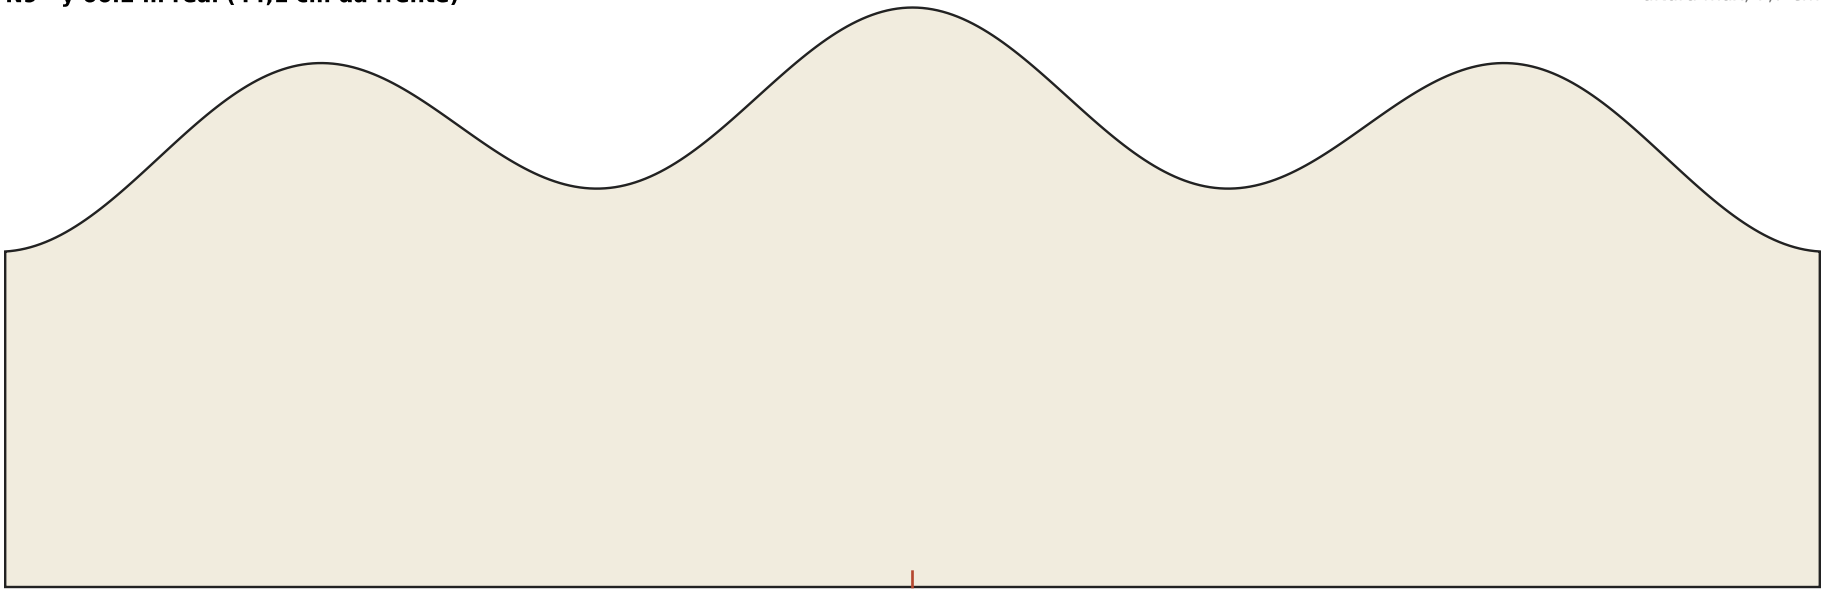

N10 · y 69.1 m real (46,1 cm da frente)

altura máx, 7,3 cm

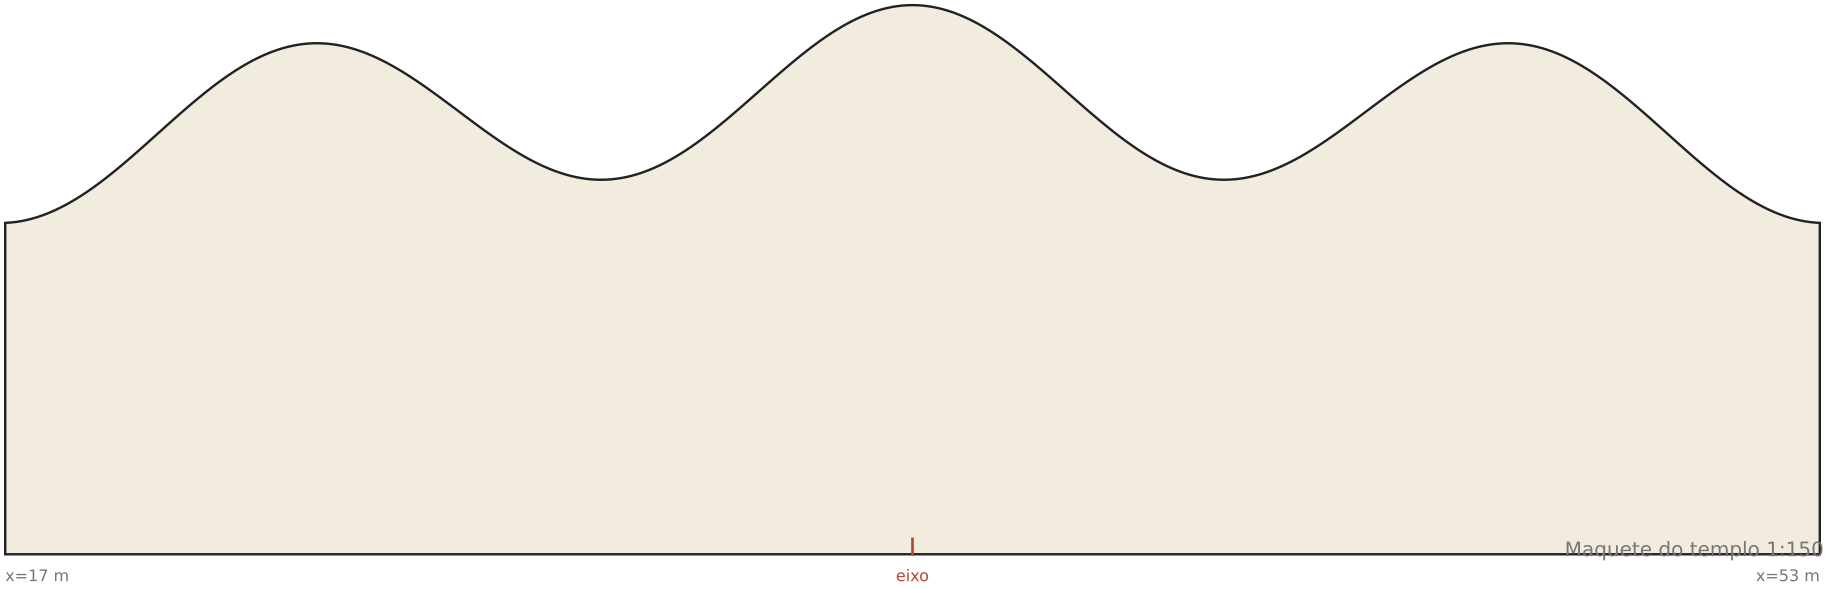


Gabaritos das nervuras

10 cm


IMPRIMA A 100 % (sem ajustar à página), em A4 paisagem. Confira: a barra deve medir 10 cm.

N11 · y 72.0 m real (48,0 cm da frente)

altura máx, 6,9 cm

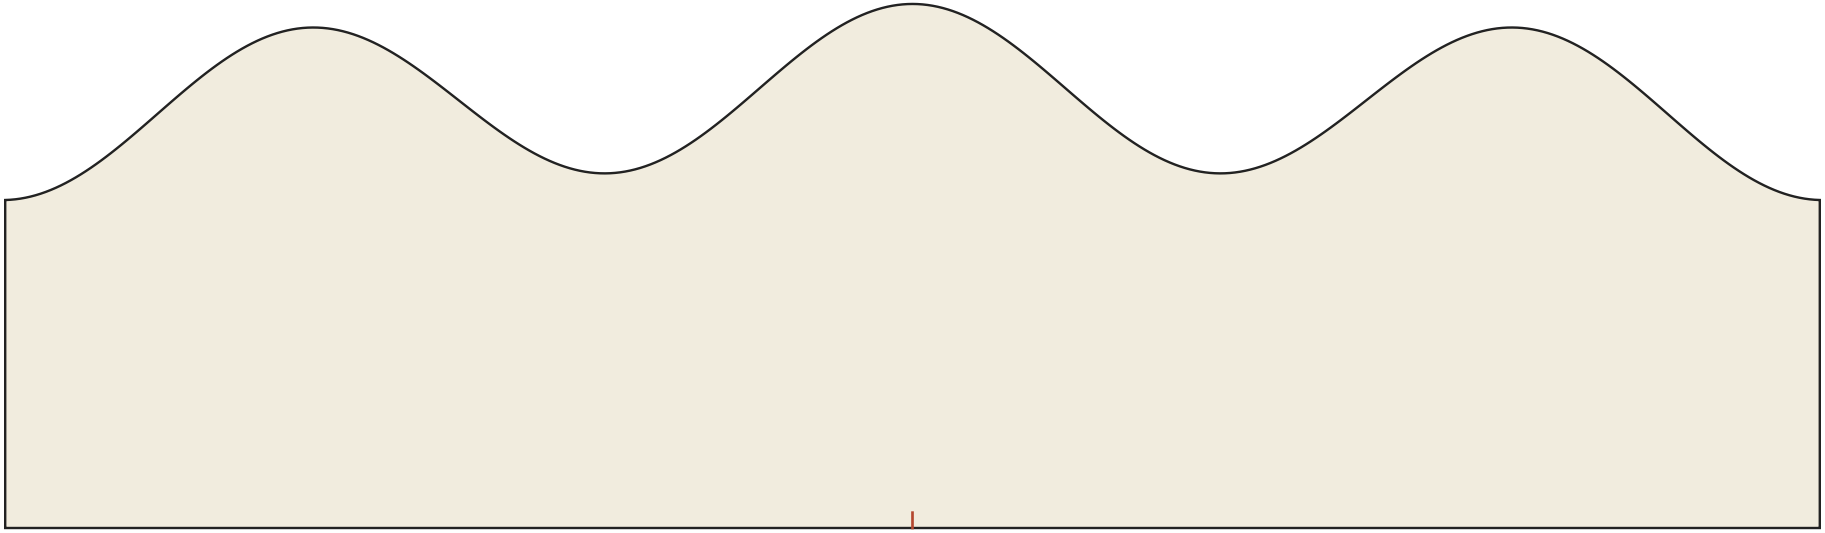

Pórtico (1:150, imprimir a 100 %)

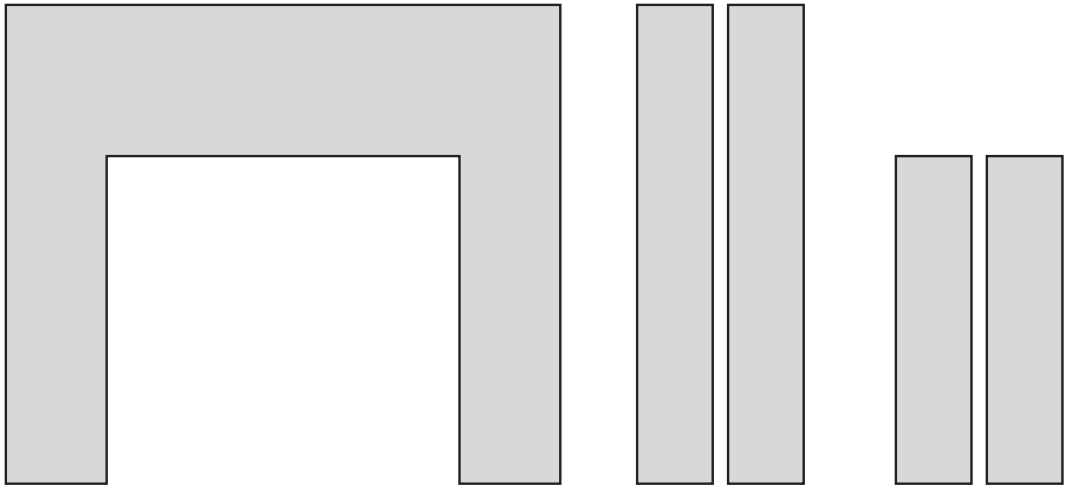

1 face frontal (foam board)

2 laterais
1,0 × 6,3 cm

2 faces da abertura
1,0 × 4,3 cm

Cobertura: corte a casca em cartolina de 28 × 21 cm; ela apoia no topo das nervuras e avança 1,3 cm nas bordas.

O vão do pórtico fica alinhado ao eixo x = 23,3 cm da base.