HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Documentación
Web Service del aplicativo de Facturación a Través del Adquirente

Fecha: julio 2026

Versión 1.1

Tabla de Contenido

1 Introducción 3

2 Prerrequisitos 3

3 Modo de Uso para Servicios 3

4 Seguridad y Autorización 4

5 Servicio de Sector Primario 4

1 Introducción

El presente manual tiene como objetivo presentar el Web Service del aplicativo de Facturación a Través del Adquirente que permite realizar solicitudes operativas de un Prestador Autorizado de Certificación (PAC), así como también dar a conocer los endpoint, la información necesaria para poder consumir los servicios y la estructura de la misma.

2 Prerrequisitos

Para consumir e interactuar con el Web Service se deben cumplir los siguientes requisitos técnicos y administrativos:

- El usuario debe estar registrado en el padrón de los PAC.
- En el caso de las peticiones al ambiente de UAT, se requiere una VPN para conexión
- interna.
- Tener conectada la computadora a la red mediante Ethernet.
- Disponer del Certificado de Sello Digital (CSD) actualizado del PAC y de la FIEL actualizada del receptor, junto con los datos necesarios para generar las firmas digitales.

3 Modo de Uso para Servicios

Para utilizar los servicios descritos en este documento es necesario configurar la aplicación consumidora, componente de integración o cliente HTTP con la URL correspondiente al ambiente de ejecución. La operación se consume mediante una petición HTTP POST con cuerpo en formato JSON.

Configuración de Entornos y Endpoints

Las direcciones y recursos identificados para los ambientes de prueba son los siguientes:

Ambiente	URL	Operación	Método
UAT	https://agscuat.siat.sat.gob.mx/webservice-sec-primario-1.0/api/ws/sectorprimario/token	Operación Token	POST
	https://agscuat.siat.sat.gob.mx/webservice-sec-primario-1.0/api/ws/sectorprimario/pac	Operación PAC	
PROD	[..]/webservice-sec-primario-1.0/api/ws/sectorprimario/token	Operación Token	POST
	[..]/webservice-sec-primario-1.0/api/ws/sectorprimario/pac	Operación PAC	

Consideración sobre certificados: El CSD del PAC y la FIEL del receptor deben convertirse a Base64. En algunos casos se requiere agregar “AA==” al final del certificado para que el formato coincida y se eviten errores de validación.

4 Seguridad y Autorización

Se debe enviar los datos de identificación y seguridad requeridos por la especificación del servicio. La validación se realiza con base en los RFC, números de serie, certificados, sellos y firmas digitales incluidos en la petición.

Consideraciones generales de seguridad

La manera de conseguir el token solicitado en la Operación PAC es consumiendo el servicio de Operación Token que se encuentra en el punto 3 Modo de Uso para Servicios, de este documento, de acuerdo con el ambiente requerido. A continuación, se indica la información que debe contener el servicio de Operación Token:

Generación de firma prestador, sello receptor y el sello prestador

Se debe generar una estructura de tipo texto conforme a cada atributo de los endpoints mencionados.

- Operación Token:
  - Firma Prestador:
    ||*RFC Prestador*|*Número de Serie del CSD del Prestador*|*Fecha y Hora*||
- Operación PAC:
  - Sello Receptor:
    ||*RFC Emisor*|*RFC Receptor*|*Número de Tipo de Operación*|*Número de Serie de la e.firma del Receptor*||
  - Sello Prestador:
    ||*RFC Prestador*|*Fecha y Hora*|*Número de Serie del CSD del Prestador*||

Nota: La fecha y hora debe ir en el formato "*DD-MM-AAAA HH:mm:ss*"

Toda la cadena de original se expresará en el formato de codificación UTF-8.
Para toda cadena original a ser sellada digitalmente, la secuencia de algoritmos a aplicar es la siguiente:

I. Aplicar el método de digestión SHA256 a la cadena original. Este procedimiento genera una salida de 256 bits (128 bytes) para todo mensaje. Por la posibilidad de encontrar dos mensajes distintos que produzcan una misma salida, se basa la inalterabilidad del sello, así como su no reutilización. Es de hecho una medida de la integridad del mensaje sellado, pues toda alteración del mismo provocará una digestión totalmente diferente, por lo que no se podrá autentificar el mensaje.
   SHA-2 no requiere semilla alguna. El algoritmo cambia su estado de bloque en bloque de acuerdo a la entrada previa.
II. Con la clave privada correspondiente al certificado digital del emisor del mensaje y del sello digital, encriptar la digestión del mensaje obtenida en el paso I utilizando para ello el algoritmo de encripción RSA.
   Nota: La mayor parte del software comercial podría generar los pasos I y II invocando una sola función y especificando una constante simbólica. En el SAT este

procedimiento se hace en pasos separados, lo cual es totalmente equivalente. Es importante resaltar que prácticamente todo el software criptográfico comercial incluye APIs o expone métodos en sus productos que permiten implementar la secuencia de algoritmos aquí descrita. La clave privada solo debe mantenerse en memoria durante la llamada a la función de encripción; inmediatamente después de su uso debe ser eliminada de su registro de memoria mediante la sobre escritura de secuencias binarias alternadas de "unos" y "ceros". 166 DIARIO OFICIAL Jueves 13 de enero de 2022.

III. El resultado será una cadena binaria que no necesariamente consta de caracteres imprimibles, por lo que deberá traducirse a una cadena que sí conste solamente de tales caracteres. Para ello se utilizará el modo de expresión de secuencias de bytes denominado "Base 64", que consiste en la asociación de cada 6 bits de la secuencia a un elemento de un "alfabeto" que consta de 64 caracteres imprimibles. Puesto que con 6 bits se pueden expresar los números del 0 al 63, si a cada uno de estos valores se le asocia un elemento del alfabeto se garantiza que todo byte de la secuencia original puede ser mapeado a un elemento del alfabeto Base 64, y los dos bits restantes formarán parte del siguiente elemento a mapear. Este mecanismo de expresión de cadenas binarias produce un incremento de 25% en el tamaño de las cadenas imprimibles respecto de la original. La codificación en base 64, así como su decodificación, se hará tomando los bloques a procesar en el sentido de su lectura, es decir, de izquierda a derecha.

El alfabeto a utilizar se expresa en el siguiente catálogo:

Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII	Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII	Elemento del Alfabeto	Valor B64	Valor ASCII
0	A	65	23	X	88	46	u	117
1	B	66	24	Y	89	47	v	118
2	C	67	25	Z	90	48	w	119
3	D	68	26	a	97	49	x	120
4	E	69	27	b	98	50	y	121
5	F	70	28	c	99	51	z	122
6	G	71	29	d	100	52	0	48
7	H	72	30	e	101	53	1	49
8	I	73	31	f	102	54	2	50
9	J	74	32	g	103	55	3	51
10	K	75	33	h	104	56	4	52
11	L	76	34	i	105	57	5	53
12	M	77	35	j	106	58	6	54
13	N	78	36	k	107	59	7	55
14	O	79	37	l	108	60	8	56
15	P	80	38	m	109	61	9	57
16	Q	81	39	n	110	62	+	43
17	R	82	40	o	111	63	/	47
18	S	83	41	p	112			
19	T	84	42	q	113			
20	U	85	43	r	114			
21	V	86	44	s	115			
22	W	87	45	t	116			

Por tanto, los caracteres utilizados en el alfabeto de Base 64 son:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, +, /
Y en el orden descrito les corresponden los índices del 0 al 63 en un arreglo de 64 elementos.
Para traducir de binario a Base 64, se examina la secuencia binaria evaluando 6 bits a la vez; si el valor de los primeros 6 bits es 0, entonces se imprime la letra A; si es 1, entonces se imprime la letra B y así sucesivamente hasta completar la evaluación de todos los bits de la secuencia binaria evaluados de 6 en 6.
La función inversa consiste en reconstruir la secuencia binaria original a partir de la cadena imprimible que consta de los elementos del alfabeto de Base 64. Para ello se toman 4 caracteres a la vez de la cadena imprimible y sus valores son convertidos en los de los tres caracteres binarios correspondientes (4 caracteres B64 x 6 bits = 3 caracteres binarios x 8 bits), y esta operación se repite hasta concluir la traducción de la cadena imprimible.

Ejemplo:
GqDiRrea6+E2wQhqOCVzwME4866yVEME/8PD1S1g6AV48D8VrLhKUDq0Sjqnp9IwfMAbX0g
gwUCLRKa+Hg5q8aYhya63If2HVqH1sA08poer080P1J6Z+BwTrQkhcb5Jw8jENXoErkFE8qdOcI
dFFAuZPVT+9mkTb0Xn5Emu5U

La cadena sellada resultante deberá agregarse en el atributo y la operación que corresponda a la estructura de texto que se generó en un inicio.

Operación Token

Los parámetros requeridos para enviar la solicitud son los siguientes:

Parámetro	Tipo de Dato	Descripción	Tipo de Parámetro
rfcPrestador	String	RFC del prestador asociado a la operación.	Entrada
numeroSeriePrestador	String	Número de serie del certificado CSD del prestador.	Entrada
fechaPeticion	String	Fecha correspondiente a el día que se realiza la petición.	Entrada
firmaPrestador	String	Firma digital del prestador	Entrada

Ejemplo referencial de petición Token

```
{
 "rfcPrestador": "<RFC_PRESTADOR>",
 "numeroSeriePrestador": "<NUMERO_SERIE_CSD_PRESTADOR>",
 "fechaPeticion": "<FECHA_PETICION>",
 "firmaPrestador": "<FIRMA_PRESTADOR>"
}
```

Ejemplo referencial de respuesta de Operación Token Correcta

```
{
 "accesToken": "<TOKEN_ACCESO>",
 "creacion": "<FECHA_CREACION>",
 "expires": "<FECHA_EXPIRACION>"
}
```


Ejemplo referencial de respuesta de Operación Token Con Error

```
{
 "accesToken": "<TOKEN_ACCESO>",
 "creacion": "<FECHA_CREACION>",
 "expires": "<FECHA_EXPIRACION>",
 "codigoError": "<CODIGO_ERROR>"
}
```

Ejemplo de generación de petición Token


```
{
  "rfcPrestador": "SPR190613I52",
  "numeroSeriePrestador": "30001000000500003456",
  "fechaPeticion": "21-04-2026 18:00:00",
  "firmaPrestador":
"MIIFezCCA2OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMDM0NTYwDQYJKoZIhvcNAQ
ELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFETU
lOSVNUUkFDSU9OIFRSSUJVVEFSSUExGjAYBgNVBAsMEVNBVC1JRVMgQXV0aG9yaXR5MS
gwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlvc2Nhci5tYXJ0aW5lekBzYXQuZ29iLm14MR0wGwYDVQQJDBQzc
mEgY2VycmFkYSBkZSBjYWxpejEOMAwGA1UEEQwFMDYzNzAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkw
FwYDVQQIDBBDSVVEQUQgREUgTUVYSUNPMREwDwYDVQQHDAhDT1lPQUNBTjERMA8
GA1UELRMIMi41LjQuNDUxJTAjBgkqhkiG9w0BCQITFnJlc3BvbnNhYmxlOiBBQ0RNQS1TQ
VQwHhcNMjMwNTE4MTYyMzE0WhcNMjcwNTE4MTYyMzE0WjCBojEUMBIGA1UEAxMLU0
FUIFBSVUVCQVMxFDASBgNVBCkTC1NBVCBQUlVFQkFTMRQwEgYDVQQKEwtTQVQgUFJV
RUJBUzElMCMGA1UELRMcU1BSMTkwNjEzSTUyIC8gVkFEQTgwMDkyN0RKMzEeMBwGA1
UEBRMVIC8gVkFEQTgwMDkyN0hTUlNSTDA1MRcwFQYDVQQLEw5DU0QgZGUgUHJ1ZWJ
hczCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIpBiNLDihLxVZJOKDbNvqPS
7u/dYvebKkgeVtHwHtyUHqsJ8gPgp67LIqAcb2tgCbmg+h6a9bWJ3d5+lh/4L6cnwVSENoR
WIvdzFcQV7ccWBe6Rsaa3VrlyqevxrU9UjFX0zp8wvAKka+wxi/PGv60yuPTXcnYCynju2Q/w
MOGQhHTlFyzyponLDGAFcDw6mGwZVZzoqg22hRG3Kpctj/sUwbPU4chTzmaFrA4wvLvgf
nQhdVpYTQNs6v/bOyC2cedIvvarjsvOir7WWYwIcmJ/VSs0bskwoZ4TybfnSg02liVig/UQhhK
4uY/11KYutWeASDGx9IqcSVBDftoYN4MCAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBg
NVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAJL2Da/juLsi5d96w/8EjB0ncpNJjTFzVJ
Z6by7NEuCmcURBN1msxJ4fZLIolKS+qPa0hUAMIQUGoB9KhS6MkljTZEUN73SfzHpCXqY+
1I0+83fYOmW0HgcCHjsIA2gGvknl6CU/nNvp6B99sQU8bKsxxgG+IY0lpnAJGf5SpJbp8trfHI
YYVyz43MdO1aYhzKIG+ZXjN+nLlvLN1zqPlk5fvxfrBN5iprfWzr+zKol3me8Wr41iNcwk0aPhs
NUHpc+B5O/UePrK+pIi2T1uY0G5b8r9CI8V9H9gmKcupcSxQ1uk0FrZa2gb6GqC+1e8Ju9sP
XZ+U4p1QRP7Q73eO5yWr90aJ30GmDvMpcFHfGtATguRjFK9FDv2K4z0g2dv7DK3JVjihIYXa
mUFYPJcy+J7o+Fz3v3IOl49ExsRrUmESEPF90Q/MyjVj0lP+/5PHYadLLGXqOxropk+ff4chwG
ulK+brOeFgzjwh5B3ZWKSVCTWiqsu771O7c0gj/6mEvjqUFj98xQhyEKCE1BnbdQB6RiyA4id
fV19ghbqyyI85fj/eh/32oMzP0gcQmCp0PTQ46E5ZtZac3XpVAZDZ7VxuOoTIBPxn9RPmom
rUMe0533X81C7qsAVXmPc046KmhVPyKzxXEq41VrXIbnX9f5P6AjFIFI2YwqgI+e9VbJkAA==
"
}
```

Estructura de la petición Token

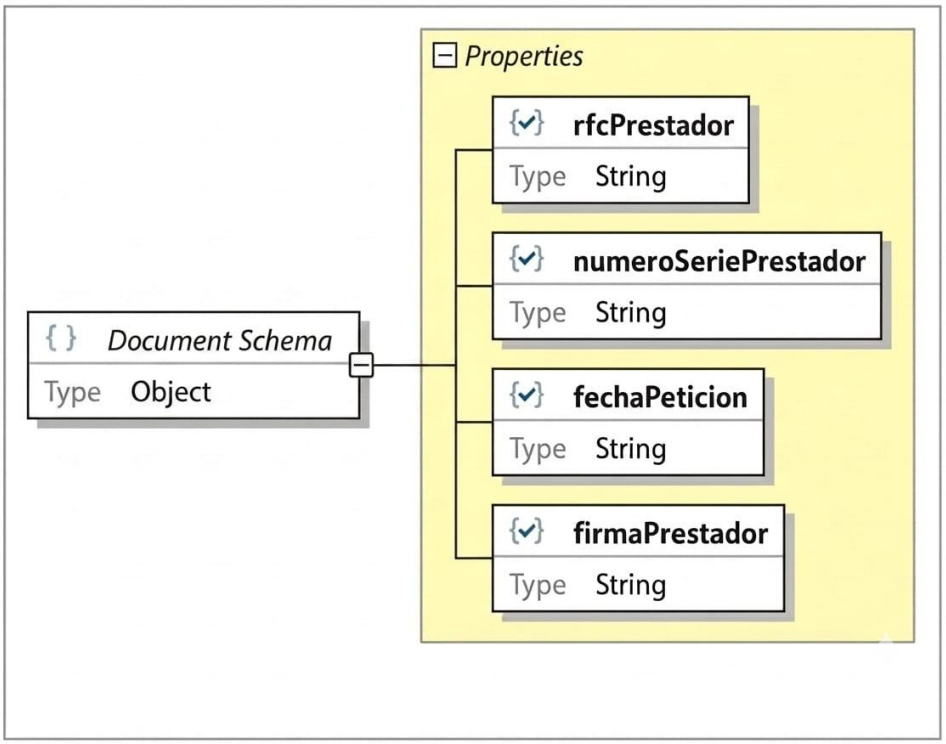

Servicio de Facturación a Través del Adquirente

La operación PAC permite enviar la petición operativa al Web Service del aplicativo de Facturación a Través del Adquirente. La solicitud se envía al endpoint configurado para el ambiente correspondiente y debe contener los datos del emisor, receptor, prestador, certificados, sellos, números de serie y valor de autorización vigente cuando aplique.

Operación PAC

Los parámetros requeridos para enviar la solicitud son los siguientes:

Parámetro	Tipo de Dato	Descripción	Tipo de Parámetro
rfcEmisor	String	RFC del emisor asociado a la operación.	Entrada
rfcReceptor	String	RFC del receptor asociado a la operación.	Entrada
rfcPrestador	String	RFC del PAC o prestador que realiza la petición.	Entrada
tipoOperacion	String	Tipo de operación solicitada al servicio. Este campo permite solo los caracteres de acuerdo con el número de operación [1-10]	Entrada
fechaHoraPeticion	String	Fecha y hora en la que se genera la petición PAC.	Entrada
certReceptor	String	Certificado de e.firma del receptor convertido a Base64.	Entrada
selloReceptor	String	Sello o firma digital del receptor.	Entrada

Parámetro	Tipo de Dato	Descripción	Tipo de Parámetro
numeroSerieReceptor	String	Número de serie del certificado de e.firma del receptor.	Entrada
certPrestador	String	Certificado CSD del prestador convertido a Base64.	Entrada
selloPrestador	String	Sello o firma digital del prestador.	Entrada
numeroSeriePrestador	String	Número de serie del certificado de CSD del prestador.	Entrada
accesToken	String	Resultado de la operación Token.	Entrada

Ejemplo referencial de petición PAC

```
{
  "rfcEmisor": "<RFC_EMISOR>",
  "rfcReceptor": "<RFC_RECEPTOR>",
  "rfcPrestador": "<RFC_PAC>",
  "tipoOperacion": "<TIPO_OPERACION>",
  "fechaHoraPeticion": "<FECHA_HORA_PETICION>",
  "certReceptor": "<CERTIFICADO_E.FIRMA_RECEPTOR_BASE64>",
  "selloReceptor": "<SELLO_RECEPTOR>",
  "numeroSerieReceptor": "<NUMERO_SERIE_E.FIRMA_RECEPTOR>",
  "certPrestador": "<CERTIFICADO_CSD_PRESTADOR_BASE64>",
  "selloPrestador": "<SELLO_PRESTADOR>",
  "numeroSeriePrestador": "<NUMERO_SERIE_CSD_PRESTADOR>",
  "accesToken": "<TOKEN_AUTORIZACION_VIGENTE>"
}
```

Ejemplo referencial de respuesta de Operación PAC con respuesta aprobada

```
{
  "RFCEmisor": "<RFC_EMISOR>",
  "ValOblEmisor": "<VALIDACION_OBLIGACIONES_EMISOR>",
  "ValFacturacion": "<VALIDACION_FACTURACION>",
  "RFCSNCF": "<RFCSNCF>",
  "RFCAdquiriente": "<RFC_ADQUIRIENTE>",
  "TipoOperacion": "<TIPO_OPERACION>",
  "ValOblAdquiriente": "<VALIDACION_OBLIGACIONES_ADQUIRIENTE>",
  "NumeroOperacion": "<NUMERO_OPERACION>",
  "FechaYHoraRespuesta": "<FECHA_HORA_RESPUESTA>",
  "NumCertificadoSAT": "<NUMERO_CERTIFICADO_SAT>",
  "SelloDigital": "<SELLO_DIGITAL>",
```

```
  "CodigoRespuesta": "200"
}
```

Ejemplo referencial de respuesta de Operación PAC con respuesta rechazada

```
{
   "RFCEmisor": "<RFC_EMISOR>",
  "RFCAdquiriente": "<RFC_ADQUIRIENTE>",
  "RFCprestador": "<RFC_PRESTADOR>",
  "MotivoRechazo": "<MOTIVO_RECHAZO>",
  "NumeroOperacion": "<NUMERO_OPERACION>",
  "FechaYHoraRespuesta": "<FECHA_HORA_RESPUESTA>",
  "NumCertificadoSAT": "<NUMERO_CERTIFICADO_SAT>",
  "SelloDigital": "<SELLO_DIGITAL>",
  "CodigoRespuesta": "<CODIGO_RESPUESTA>"

}
```

Ejemplo referencial de respuesta de Operación PAC con códigos 301 – 315


```
{
  "RFCEmisor": "<RFC_EMISOR>",
  "ValOblEmisor": "<VALIDACION_OBLIGACIONES_EMISOR>",
  "ValFacturacion": "<VALIDACION_FACTURACION>",
  "RFCSNCF": "<RFCSNCF>",
  "RFCAdquiriente": "<RFC_ADQUIRIENTE>",
  "TipoOperacion": "<TIPO_OPERACION>",
  "ValOblAdquiriente": "<VALIDACION_OBLIGACIONES_ADQUIRIENTE>",
  "NumeroOperacion": "<NUMERO_OPERACION>",
  "FechaYHoraRespuesta": "<FECHA_HORA_RESPUESTA>",
  "NumCertificadoSAT": "<NUMERO_CERTIFICADO_SAT>",
  "SelloDigital": "<SELLO_DIGITAL>",
  "CodigoRespuesta": "<CODIGO_RESPUESTA>"
}
```

Ejemplo de petición PAC

{
"rfcEmisor": "QUJJ830623JL0",
"rfcReceptor": "PEPH660719GP7",
"rfcPrestador": "SPR190613I52",
"tipoOperacion": "1",
"fechaHoraPeticion": "22-04-2026 18:00:00",
"certReceptor":
"MIIF5DCCA8ygAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMTA4ODYwDQYJKoZIhvcNAQE
LBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFETUl
OSVNUUkFDSU9OIFRSSUJVVEFSSUExGjAYBgNVBAsMEVNBVC1JRVMgQXV0aG9yaXR5MSg
wJgYJKoZIhvcNAQkBFhlvc2Nhci5tYXJ0aW5lekBzYXQuZ29iLm14MR0wGwYDVQQJDBQzcm
EgY2VycmFkYSBkZSBjYWxpejEOMAwGA1UEEQwFMDYzNzAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwF
wYDVQQIDBBDSVVEQUQgREUgTUVYSUNPMREwDwYDVQQHDAhDT1lPQUNBTjERMA8G
A1UELRMIMi41LjQuNDUxJTAjBgkqhkiG9w0BCQITFnJlc3BvbnNhYmxlOiBBQ0RNQS1TQVQ
wHhcNMjUxMjAyMjMxOTQzWhcNMjkxMjAxMjMxOTQzWjCB2TEiMCAGA1UEAxMZQU5BI
EFNRUxJQSBCQVJSRVJBIEdVWk1BTjEiMCAGA1UEKRMZQU5BIEFNRUxJQSBCQVJSRVJBIEdV
Wk1BTjEiMCAGA1UEChMZQU5BIEFNRUxJQSBCQVJSRVJBIEdVWk1BTjELMAkGA1UEBhMC
TVgxKTAnBgkqhkiG9w0BCQEWGnBydWViYXMuc2F0QHBydWViYXMuZ29iLm14MRYwFAY
DVQQtEw1QRVBINjYwNzE5R1A3MRswGQYDVQQFExJQRVBINjYwNzE5TVBMUkxCMDIwg
gEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCYi3bEeYU1b/rD4ukQ+4Sab0xhyO
Zy2PaC1MhIdoz0d5q3qRYdVG3BMCOoOE7Mpikk+8pw05SKC2yWp1/LFOCmWiOlPLpQRH
CY4IUnSASSPARY2nSbny8T2jnw21vp8X6knC+JCe77S7ci7reThHK+jKS5Qz5VZpJgSKW3ikciU
jmxUQPDpY3uD3vy0A0/xN6dLSekLReinESrdAGC8zjZBDZTwSJkNAvMJAwhtmkxPIXZ381iV
QK7XDRu2WxedGKSoaloJAYw94YBqSKWjvTBkOVPxSzq6+bMTl0+BsZvOgpmfIlMhdRZCzu
FOPm3LFRkowWtZC84hDM3VjIlKDDnAgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYD
VR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDB
AYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAGQrsIy7MQKVG43zM2x03X0TU6Bm
QYv5fvegyVE3laflzJBU2v7aoQTKEmoCetox8BFI7UFPzn03z4la+jWAcaBxhap2cvP973YnM6j
GL6rMPVWm4b2zi8jTXs0BMKPQp/mz1xUYZAf1b5PNhnS6kTI33UDj0jhMJl+Y6umttIQz7iYv
fAjW/6+WgVyj7r8ZE229/qbKRBfeZHxn+Jk1WoI5Uyg+NKeJKBVgEXMfeDUaKL1wzRgrGDsu
R0U+U/7PojfWaqRlQe7ofGmVfgwfTf9c6RCkxGTmXYqS5Y3uRZt/XHsRdAbXGjOQ1r0Hu+L
38wgpS5ZmLbgC+7OPYa41BdukDwo83VRz8shPJ+g4m2hW3RR4h9ejqbL1na4t55CeTjtV1J
VqC3Ab8CyrMM7mgYTBcAGmPU47kJC0bdaR8b0WJ2ysbcupoZp/+PsG8SNDedbMZJd0Z1Jr
wcx8bP9f/zXIcwDoT0xY+TkJ9Np1jq4Gi7/luG4wcE+kLntxvrar7KEFpkpO1jfooL87kvs5k974J
qAV2imEtUbjKJd4R4BhPYVBQPsYV/Cub/+A0rdMXrksJ/bdElYqQHCZSIAKcvbn7wiaoXj0VqY
A6id6hOCTwJVUZM17IVkLOYNYg97t1xf6bPqaM7mIIDl5nB44Bh+VQlx/NJz5XvmymLdFTK
WvAA==",
"selloReceptor":
"jQJGWqEUdDSa9u0kQU8lfTTvJJfBiGS/ScbxPz/68eXl0VNneTNjRGm1GR0GqnLo3UyUaXCK
sb4io+C9Ca4E8YDzrq0RBzvNWECpcAQCTZpGbZ/NjA0xc4JEvca5DEOc8G2Jmtn/NVrWbQD
ukHEYs0iy7qkoMaA8y6Ziz1g1mU8=",
"numeroSerieReceptor":"30001000000500010886",

"certPrestador":
"MIIFezCCA2OgAwIBAgIUMzAwMDEwMDAwMDA1MDAwMDM0NTYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggErMQ8wDQYDVQQDDAZBQyBVQVQxLjAsBgNVBAoMJVNFUlZJQ0lPIERFIEFETUlOSVNUUkFDSU9OIFRSSUJVVEFSSUExGjAYBgNVBAsMEVNBVC1JRVMgQXV0aG9yaXR5MSgwJgYJKoZIhvcNAQkBFhlvc2Nhci5tYXJ0aW5lekBzYXQuZ29iLm14MR0wGwYDVQQJDBQzcmEgY2VycmFkYSBkZSBjYWxpejEOMAwGA1UEEQwFMDYzNzAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwFwYDVQQIDBBDSVVEQUQgREUgTUVYSUNPMREwDwYDVQQHDAhDT1lPQUNBTjERMA8GA1UELRMIMi41LjQuNDUxJTAjBgkqhkiG9w0BCQITFnJlc3BvbnNhYmxlOiBBQ0RNQS1TQVQwHhcNMjMwNTE4MTYyMzE0WhcNMjcwNTE4MTYyMzE0WjCBojEUMBIGA1UEAxMLU0FUIFBSVUVCQVMxFDASBgNVBCkTC1NBVCBQUlVFQkFTMRQwEgYDVQQKEwtTQVQgUFJVRUJBUzElMCMGA1UELRMcU1BSMTkwNjEzSTUyIC8gVkFEQTgwMDkyN0RKMzEeMBwGA1UEBRMVIC8gVkFEQTgwMDkyN0hTUlNSTDA1MRcwFQYDVQQLEw5DU0QgZGUgUHJ1ZWJhczCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAIpBiNLDihLxVZJOKDbNvqPS7u/dYvebKkgeVtHwHtyUHqsJ8gPgp67LIqAcb2tgCbmg+h6a9bWJ3d5+lh/4L6cnwVSENoRWIvdzFcQV7ccWBe6Rsaa3VrlyqevxrU9UjFX0zp8wvAKka+wxi/PGv60yuPTXcnYCynju2Q/wMOGQhHTlFyzyponLDGAFcDw6mGwZVZzoqg22hRG3Kpctj/sUwbPU4chTzmaFrA4wvLvgfnQhdVpYTQNs6v/bOyC2cedIvvarjsvOir7WWYwIcmJ/VSs0bskwoZ4TybfnSg02liVig/UQhhK4uY/11KYutWeASDGx9IqcSVBDftoYN4MCAwEAAaMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBAJL2Da/juLsi5d96w/8EjB0ncpNJjTFzVJZ6by7NEuCmcURBN1msxJ4fZLIolKS+qPa0hUAMIQUGoB9KhS6MkljTZEUN73SfzHpCXqY+1I0+83fYOmW0HgcCHjsIA2gGvknl6CU/nNvp6B99sQU8bKsxxgG+IY0lpnAJGf5SpJbp8trfHIYYVyz43MdO1aYhzKIG+ZXjN+nLlvLN1zqPlk5fvxfrBN5iprfWzr+zKol3me8Wr41iNcwk0aPhsNUHpc+B5O/UePrK+pIi2T1uY0G5b8r9CI8V9H9gmKcupcSxQ1uk0FrZa2gb6GqC+1e8Ju9sPXZ+U4p1QRP7Q73eO5yWr90aJ30GmDvMpcFHfGtATguRjFK9FDv2K4z0g2dv7DK3JVjihIYXamUFYPJcy+J7o+Fz3v3IOl49ExsRrUmESEPF90Q/MyjVj0lP+/5PHYadLLGXqOxropk+ff4chwGulK+brOeFgzjwh5B3ZWKSVCTWiqsu771O7c0gj/6mEvjqUFj98xQhyEKCE1BnbdQB6RiyA4idfV19ghbqyyI85fj/eh/32oMzP0gcQmCp0PTQ46E5ZtZac3XpVAZDZ7VxuOoTIBPxn9RPmomrUMe0533X81C7qsAVXmPc046KmhVPyKzxXEq41VrXIbnX9f5P6AjFIFI2YwqgI+e9VbJkAA==",
"selloPrestador":
"Na1xJ0Eb+5zebWTJWWOQ4weAUt5ABj0LS1aA2Fu2IgEnUvJdOLC91Njw8/3fJJEmwJlApNRmwW8mK0Tpse7o4DG2UXP7iEXYJnM5Nv5ED1VhLIVLaxhShbi3f4ZcDVXhncDVnjc0UJ4kMT8Vg1/Dl7ZlYwzRfsXLW9iFibWn4xs=",
"numeroSeriePrestador": "30001000000500003456",
"accesToken":
"eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJTUFIxOTA2MTNJNTIiLCJpYXQiOjE3NzY4ODk5OTEsImV4cCI6MTc3Njk3NjM5MX0.OiOCSgm99hXnFbIJBHGj7LNN5-4-R6g0DzuH7HhZgus"
}

Estructura de la petición PAC

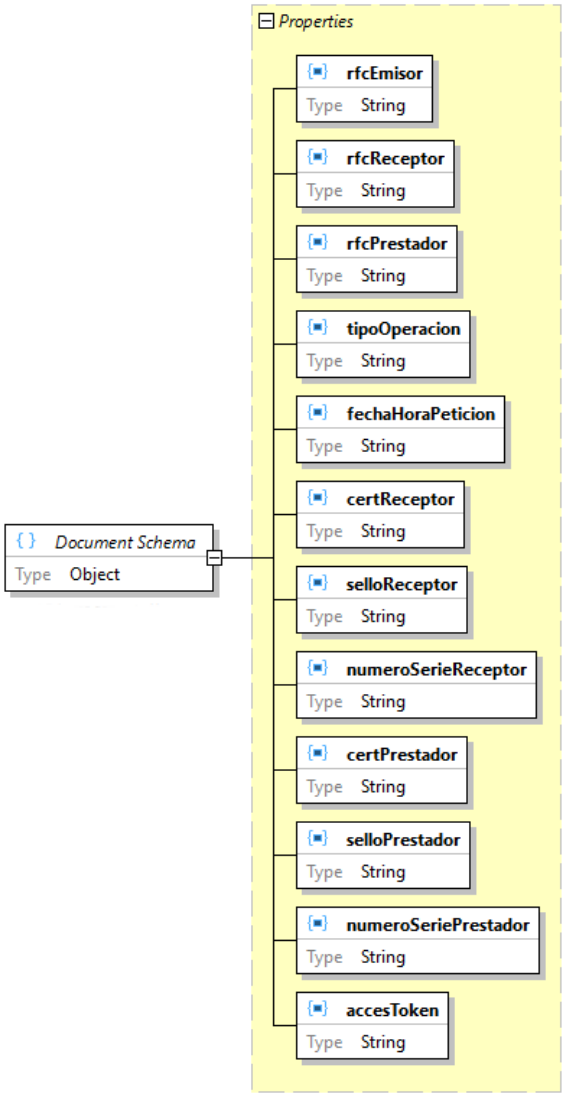

Secuencia de Consumo

El flujo general de ejecución es el siguiente:

1. Preparar los certificados, números de serie, cadenas y firmas digitales requeridas.
2. Confirmar que se cuenta con los certificados, sellos, firmas y valores de autorización requeridos por el ambiente.
3. Construir la petición Token con los datos: RFC del Prestador, Número de Serie del CSD del Prestador, Fecha de la Petición y la Firma del Prestador.
4. Enviar la solicitud mediante POST al endpoint del ambiente seleccionado.
5. Guardar el atributo de respuesta accesToken regresado en la respuesta de la operación anterior.

6. Construir la petición PAC con los datos: RFC del Emisor, RFC del Receptor, RFC del Prestador, Tipo de Operación, Fecha y Hora de la Petición, Certificado de e.firma del Receptor, Sello del Receptor, Número de Serie de la e.firma del Receptor, Certificado de CSD del Prestador, Sello del Prestador, Número de Serie del CSD del Prestador y el Token.
7. Enviar la solicitud mediante POST al endpoint del ambiente seleccionado.
8. Validar el código de evento y el escenario devuelto por el servicio.

Contrato

La operación Token y la operación PAC está disponible en los endpoints UAT y PROD indicados en la sección "Modo de Uso para Servicios". El método HTTP requerido es POST y el contenido de la solicitud debe enviarse en formato JSON.

Mensajes recibidos desde la operación PAC

El servicio responde mediante códigos de evento. El código 200 corresponde a una petición procesada correctamente; los códigos 301 a 315 identifican validaciones relacionadas con token o valor de autorización, firma, fecha, certificados, datos requeridos o disponibilidad del servicio.

Evento	Escenario	Observaciones
200	Operación Aprobada o Rechazada	Petición correcta con parámetros correctos.
301	El Token ingresado ya fue utilizado	
302	El Token ingresado no se encuentra registrado	
303	La firma de la petición no coincide	
304	La fecha no coincide o es futura o pasada	
305	Error interno: error presentado	Este código ocurre cuando no se realizó la función correctamente.
306	Petición incorrecta: revisa los datos enviados.	
307	Certificado de Sello Digital inválido	
308	Realizar la consulta con el usuario que se autenticó	
309	El Token ingresado se encuentra expirado	
310	El RFC Emisor y Receptor no se encuentran registrados	
311	Ingresar los valores requeridos en la petición	
312	No se pudo obtener la información del request	
313	El RFC Emisor no se encuentra registrado	
314	El RFC Receptor no se encuentra registrado	

Evento	Escenario	Observaciones
315	Servicio no disponible	