
## Hill-climbing

Características: Se utiliza el criterio de la heurística de menor valor local.



## Beam-search con K=2.

Características: Se utiliza el criterio de generar 2 nodos aleatoriamente evitando caer en bucle.

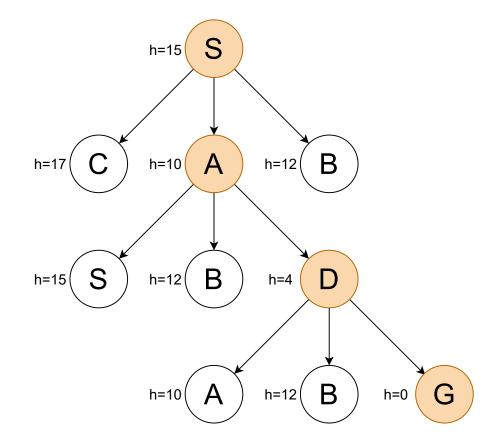