

Инструкция с использованием Maven.


Текущая `{%APP_VERSION%}` = 0.1

С моделями запросов можно ознакомиться в swagger: <http://{%DOMAIN%}/swagger/index.html>


- 1) Установить **Maven**. Распаковать архив **test_it_lib.rar** в папку с репозиториями. В итоге путь до файлов библиотеки должен иметь вид

C:\Users\{%USER_NAME%}\.m2\repository\ru\testit\junit\JUnit5


- 2) Дополнительные настройки Maven/Runner

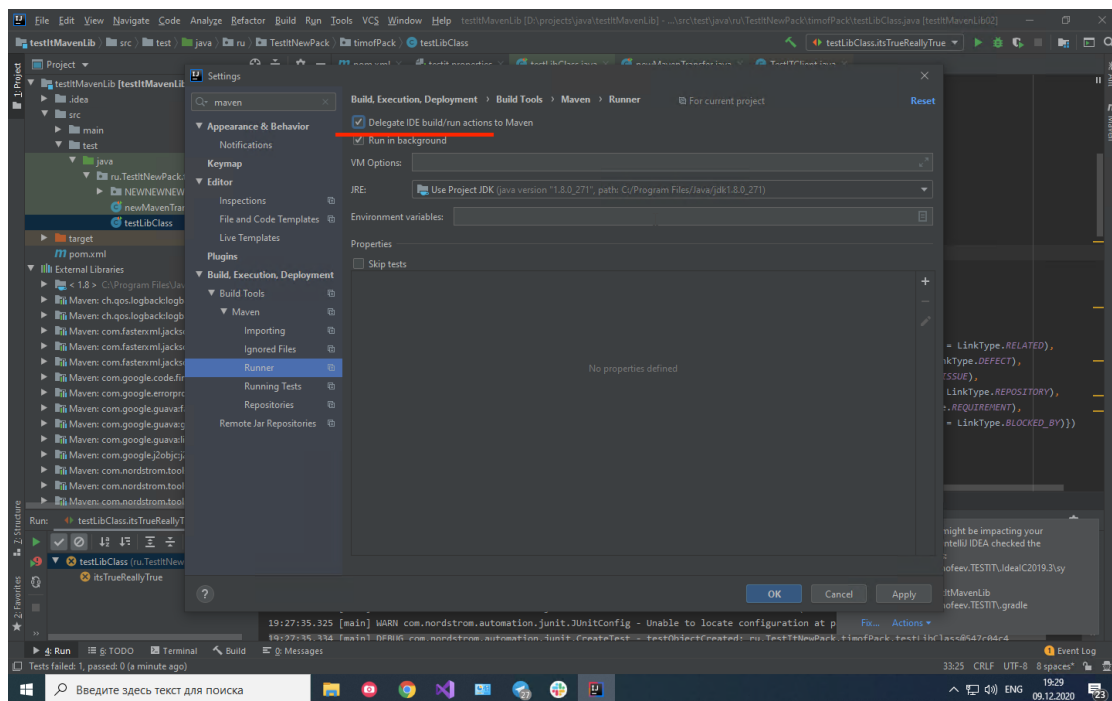

- 3) Добавить зависимости и плагины из `pom.xml` или загрузить в проект файл `pom.xml` (находится в этой папке)
- 4) Выполнить "Reimport Maven projects"

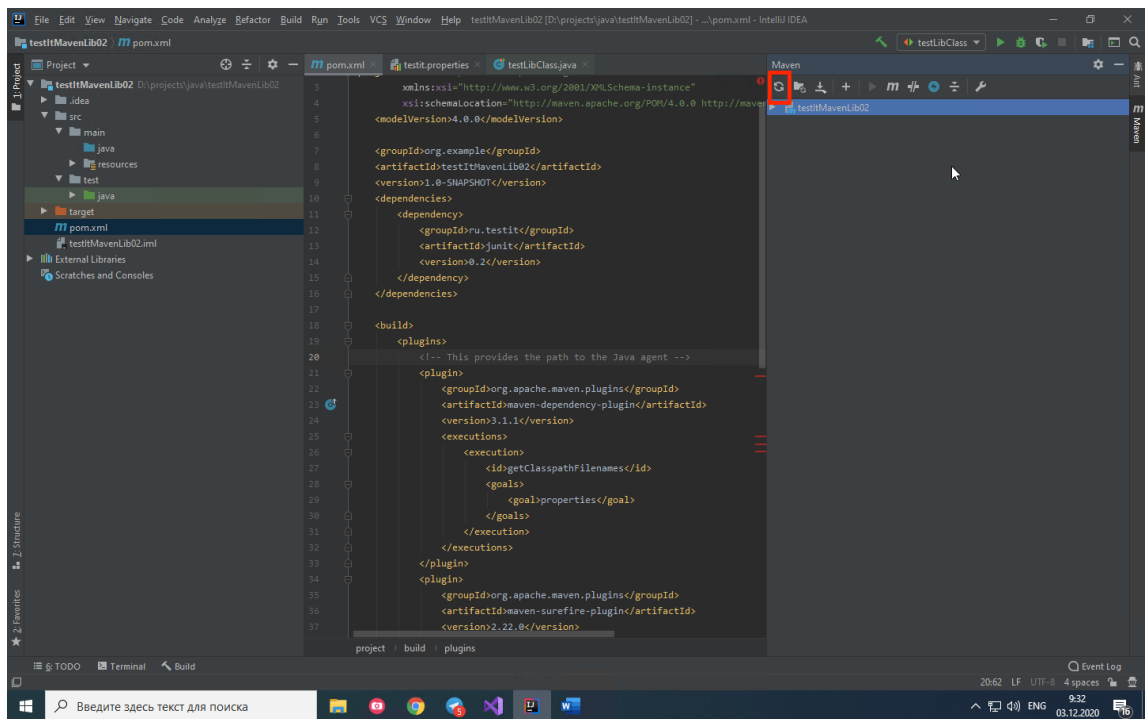

- В папке ресурсов проекта создать файл `testit.properties` со значениями
URL={%URL%}
PrivateKey={%USER_PRIVATE_TOKEN%}
ProjectId={%PROJECT_ID%}
ConfigurationId={%CONFIGURATION_ID%}

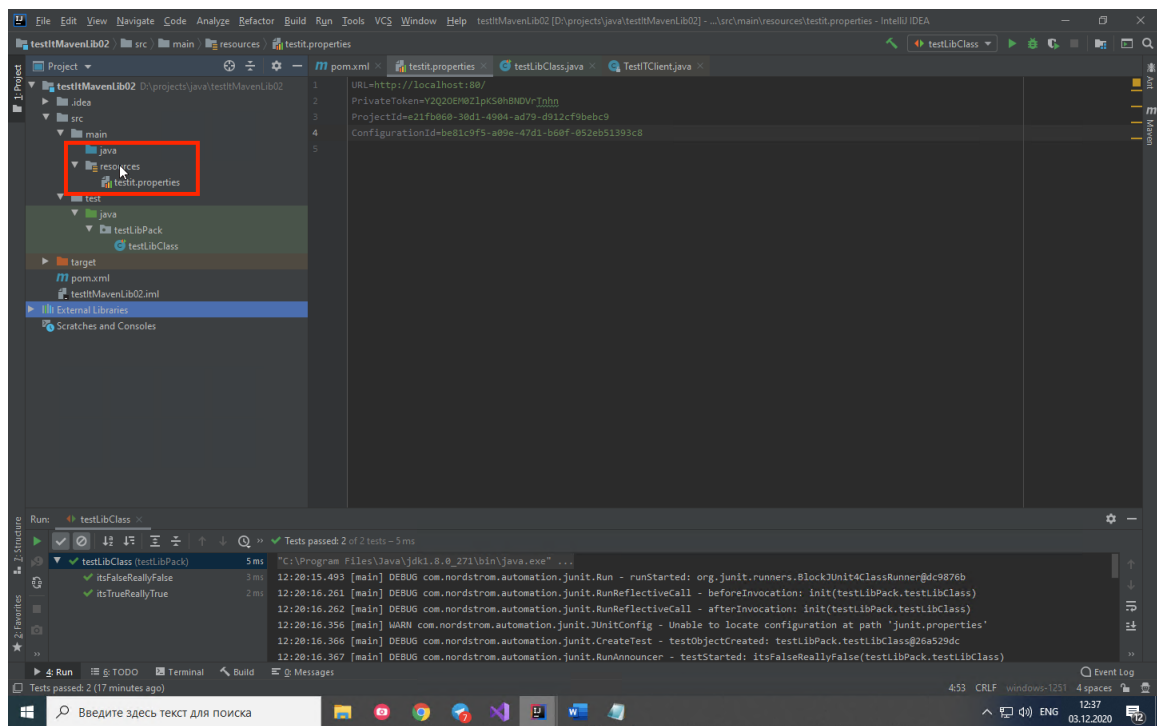

- 6) Написать простейший тест и запустить его (`mvn clean test`) проверить результаты на сайте.
Проект ProjectMaven, с демонстрацией всех возможностей, в этой папке