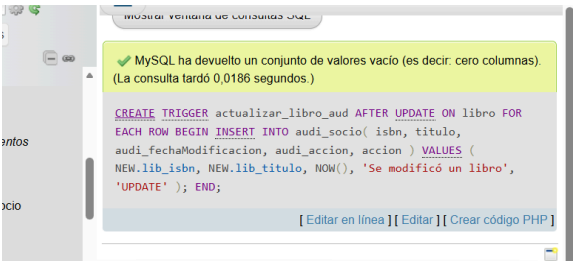
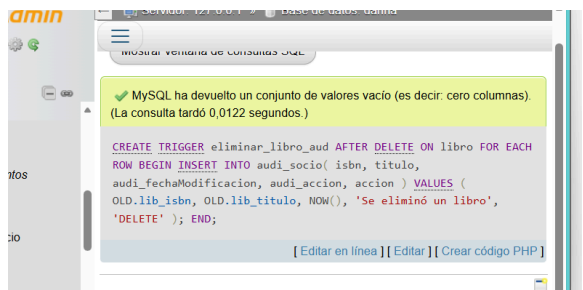


Un trigger de auditoria para un update y	<pre>DELIMITER // CREATE TRIGGER actualizar_libro_aud AFTER UPDATE ON libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_socio(isbn, titulo, audi_fechaModificacion , audi_accion, accion) VALUES (NEW.lib_isbn, NEW.lib_titulo, NOW(), 'Se modificó un libro', 'UPDATE'); END // DELIMITER ;</pre>	
--	---	--

Un trigger de auditoria para un insert,	<pre>DELIMITER // CREATE TRIGGER insertar_libro_aud AFTER INSERT ON libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_socio(isbn, titulo,</pre>	
---	---	--

	<pre> audi_fechaModificacion , audi_accion, accion) VALUES (NEW.lib_isbn, NEW.lib_titulo, NOW(), 'Se registró un libro', 'INSERT'); END // DELIMITER ; </pre>	
--	---	--

Un trigger de auditoria para un delete en la tabla libro.	<pre> DELIMITER // CREATE TRIGGER eliminar_libro_aud AFTER DELETE ON libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_socio(isbn, titulo, audi_fechaModificacion , audi_accion, accion) VALUES (OLD.lib_isbn, OLD.lib_titulo, NOW(), 'Se eliminó un libro', 'DELETE'); END // </pre>	 MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0122 segundos.) <pre> CREATE TRIGGER eliminar_libro_aud AFTER DELETE ON libro FOR EACH ROW BEGIN INSERT INTO audi_socio(isbn, titulo, audi_fechaModificacion, audi_accion, accion) VALUES (OLD.lib_isbn, OLD.lib_titulo, NOW(), 'Se eliminó un libro', 'DELETE'); END; </pre>
--	---	---

	DELIMITER ;	
--	-------------	--