



יחידה 1.2 – חזרה על פייתון א'

סופרים טובים: `for, range` ומנתח חמשת הציונים

יחידה 1.2 – חזרה על פייתון א'

בלי להריץ: כמה שורות יודפסו, ומה יהיה בכל שורה?



```
for i in range(3):  
    print(i)
```

```
for i in range(3):  
    print(i)
```

0
1
2

שלושה סבבים. הערך 3 הוא הגבול — הוא לא מודפס.

יחידה 1.2 – חזרה על פייתון א'



כתבו את הערכים של כל range:

תבנית	דוגמה	ערכים
range(stop)	range(4)	
range(start, stop)	range(2, 6)	
range(start, stop, step)	range(10, 3, -2)	

תבנית	דוגמה	ערכים
<code>range(stop)</code>	<code>range(4)</code>	0, 1, 2, 3
<code>range(start, stop)</code>	<code>range(2, 6)</code>	2, 3, 4, 5
<code>range(start, stop, step)</code>	<code>range(10, 3, -2)</code>	10, 8, 6, 4

בכל הצורות stop לא נכלל. עם קפיצה שלילית, start גדול מ-stop.

4 דקות

מה יודפס? כתבו את הערכים, ואחר כך את הסכום.

```
total = 0
for n in range(2, 9, 2):
    print(n)
    total = total + n
print(total)
```

?

מה יודפס? כתבו את הערכים, ואחר כך את הסכום.

```
total = 0
for n in range(2, 9, 2):
    print(n)
    total = total + n
print(total)
```

2
4
6
8
20

}

+

מתחילים ב-2, מוסיפים 2, ועוצרים לפני 9.

יחידה 1.2 – חזרה על פייתון א'

את שניהם מאפסים לפני הלולאה.



הסכום total
גדל בכל סבב.

```
total = 0
above = 0
for i in range(5):
    score = int(input("Score: "))
    total = total + score

    if score >= 80:
        above = above + 1
```



המונה above
גדל רק
כשהתנאי True.

8 דקות

חזו מה יודפס עבור 1, 2, 3, 4, 5.
הריצו, ותקנו שורה אחת כדי לקבל 15.



```
def sum_five():  
    total = 0  
    for day in range(1, 6):  
        score = int(input("Score: "))  
        total = score  
    print("Total:", total)
```

10 דקות

`Go!` – `countdown()` מדפיסה 10, 9, ..., 1, ואחר כך

`evens()` – מדפיסה 2, 4, 6, ..., 20

 לולאת `for` אחת בכל פונקציה.
כתבו את ה-`range` על דף לפני שמקלידים.

הקלט: 80, 70, 100.
מלאו לפני שמריצים:

!! דקות

```
def trace_me():  
    total = 0  
    high = 0  
    for i in range(3):  
        score = int(input("Score: "))  
        total = total + score  
        if score >= 80:  
            high = high + 1  
    print("Total:", total, "High:", high)
```



i	score	total	high

יחידה 1.2 – חזרה על פייתון א'

```
def trace_me():
    total = 0
    high = 0
    for i in range(3):
        score = int(input("Score: "))
        total = total + score
        if score >= 80:
            high = high + 1
    print("Total:", total, "High:", high)
```

i	score	total	high
0	80	80	1
1	70	150	1
2	100	250	2

Total: 250 High: 2

כתבו פונקציה בשם `five_scores()` שקולטת חמישה ציונים, ומדפיסה את הממוצע ואת מספר הציונים שהם 80 ומעלה.

ציונים	Average	Scores >= 80
80, 70, 100, 60, 90	80.0	3
0, 0, 0, 0, 0	0.0	0
80, 80, 80, 80, 80	80.0	5

בדקו גם: 65, 50, 90, 81, 79.

8 דקות

כתבו פונקציה בשם `sevens()` שסופרת
כמה מספרים בין 1 ל-100 מתחלקים ב-7.

רמז: $n \% 7 == 0$

יחידה 1.2 – חזרה על פייתון א'



מעל כל פונקציה – הערה.
רק זימון אחד פעיל.

שומרים: G8_U1_M2_Scores_<Name>.py

5 דקות

1. כתבו range שמייצר את 4, 6, 8, 10.

2. כמה סבבים תרוץ הלולאה
`for i in range(2, 12, 3)`?


3. בפונקציה `five_scores()` – איזה
משתנה גדל בכל סבב, ואיזה רק לפעמים?



1. `range(10, 3, -2)`

2. ארבעה סבבים: 2, 5, 8, 11

3. total גדל בכל סבב.
above גדל רק כשהציון 80 ומעלה.

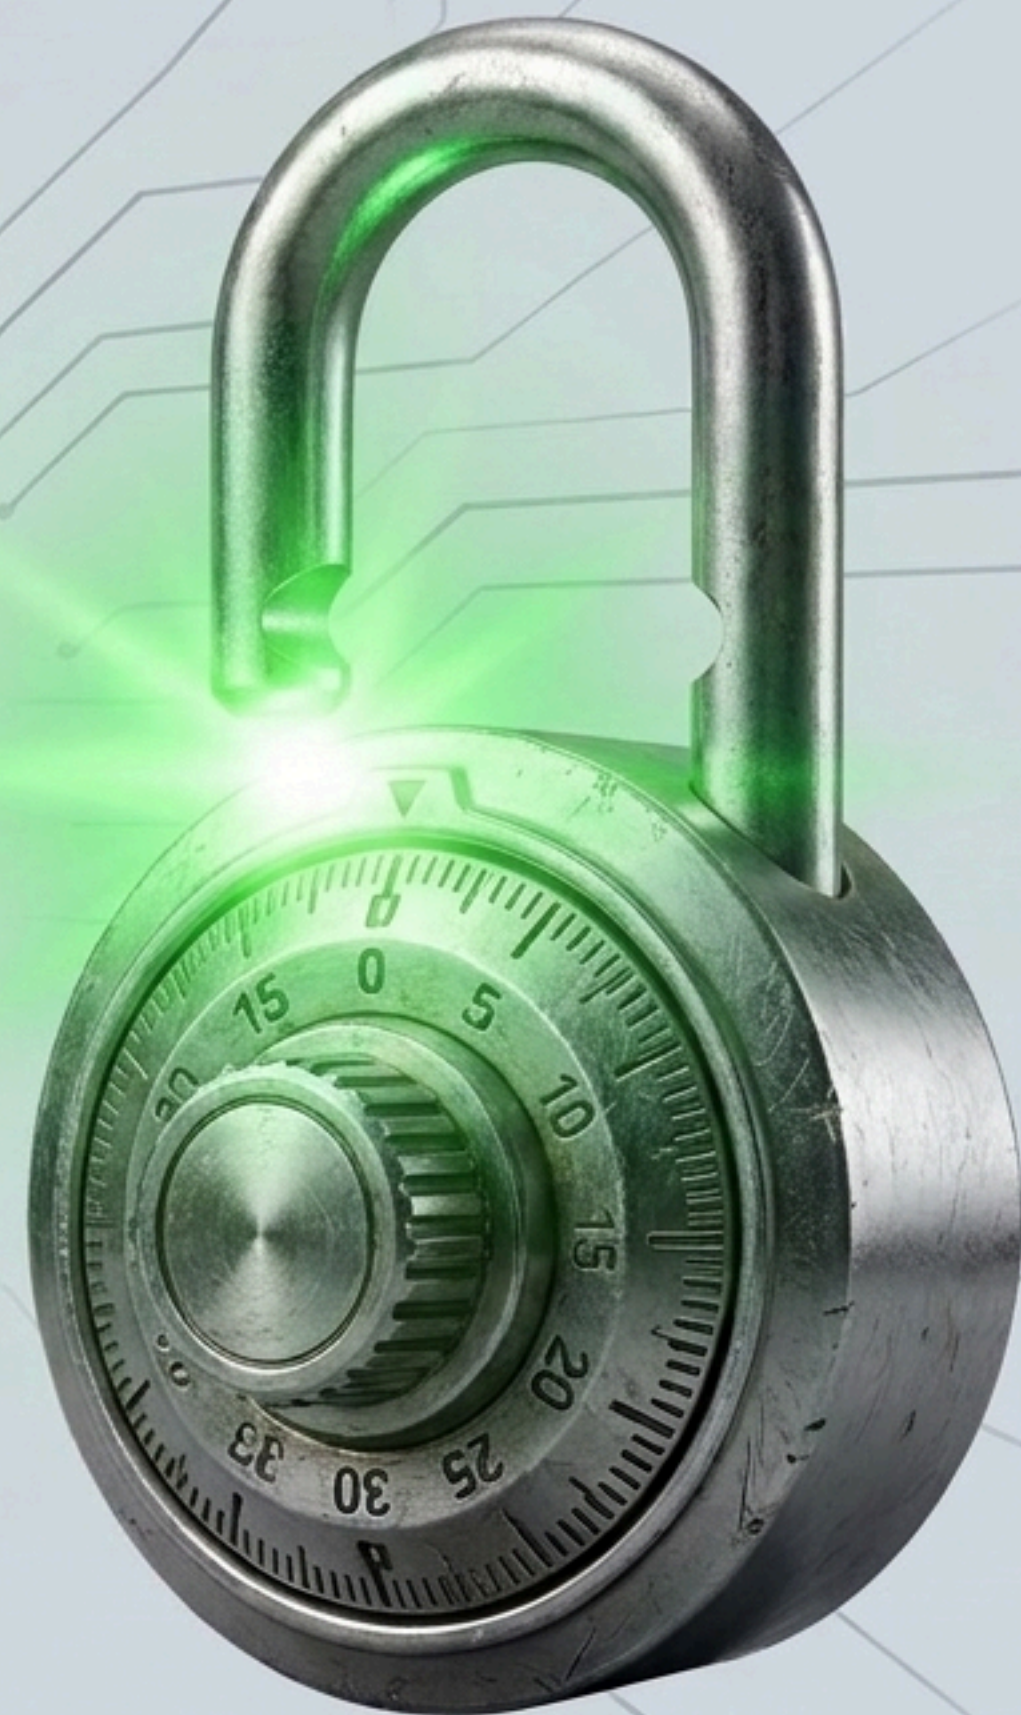

יחידה 1.2 – חזרה על פייתון א'