



יחידה 4.2 – להכניס בינה לקוד (API)

פרומפט דינמי ופרויקט "יום
"יום מאוזן"

חזרה קצרה



שני פרומפטים, בהשוואה

פרומפט א

Plan my day.

פרומפט ב

You help a 9th-grade student plan a balanced afternoon.
Homework: 90 min.
Exercise: 30 min.
Deadline: 21:30.
Return four time blocks and one safety reminder.

איזה פרומפט נותן למודל יותר לעבוד איתו, ולמה?
אילו פרטים אישיים אף אחד מהם לא צריך לכלול?



שני פרומפטים: התשובה

You help a 9th-grade student
plan a balanced afternoon.

Homework: 90 min. Exercise: 30 min.

Deadline: 21:30.

Return four time blocks and one
safety reminder.

פרומפט ב' – הוא כולל **תפקיד**, **משימה**, **נתותיים** ו**מבנה** מבוקש.
אף אחד מהם לא צריך שם מלא, כתובת או פרטי התקשרות.

תבנית ארבעת החלקים

חלק	שאלה
תפקיד והקשר	למי המודל עוזר?
משימה	מה עליו ליצור?
נתונים	איזה מידע אמיתי מהמשתמש?
מבנה תשובה	כמה חלקים, איזה אורך?

חימום: קריאה לכל פעילות



```
activity = input("Activity or done: ").strip()
while activity.lower() != "done":
    print(ask_ai(f"One tip for fitting in: {activity}"))
    activity = input("Activity or done: ").strip()
```

הריצו עם Homework, Walk, done.
ספרו כמה קריאות נשלחו.



8 דקות

חימום: התשובה

שתי קריאות כאן – אך עם עשר פעילויות, עשר קריאות.

בזבזני גם עם פונקציה מדומה, ועם שירות אמיתי זה עולה זמן, מכסה ואולי כסף.

פתרון: לאסוף הכול קודם, ולשלוח קריאה אחת בלבד – בדיוק מה שהמשימה הזו בונה.



מודל המחשבה: אוספים קודם, קוראים פעם אחת



```
activities = ""
activity = input("Activity or done: ").strip()

while activity.lower() != "done":
    if len(activity) >= 3:
        activities += f"- {activity}\n"
        activity = input("Activity or done: ").strip()
```

1

```
# הלולאה כבר הסתיימה כאן .
prompt = f"Create a balanced plan for these activities:\n{activities}"
answer = ask_ai(prompt)
```

2



משימה 1: פרומפט דינמי

בנו פרומפט דינמי (f-string) ממטרה וממספר דקות, שניהם נקלטים עם `input()`.
הדפיסו את הפרומפט – אל תקראו **עדיין** ל-`ask_ai`.



You help a ninth-grade student plan a balanced afternoon.

Goal: Finish math homework

Available time: 45 minutes

Return three short steps and one reminder to take a break.



8 דקות

משימה 2: ברירת מחדל ובדיקת פרטיות בסיסית

קלטו טקסט קצר. אם הוא ריק, השתמשו במטרת ברירת מחדל ("create a generally balanced afternoon").
בנפרד, בדקו אם הוא מכיל "address", "phone", "phone" (בלי הבדל רישיות) והדפיסו אזהרה אם כן.

קלט	פלט
(ריק)	The text passed the basic classroom check: create a generally balanced afternoon
my phone is 555-1234	Do not send passwords, phone numbers, or addresses.
review flashcards	The text passed the basic classroom check: review flashcards



9 דקות

זהו סינון בסיסי לתרגול כיתתי, לא זיהוי מידע אישי מלא.

משימה 3 (פרויקט): "יום מאוזן"



מקרה	קלט	תוצאה צפויה
שימוש רגיל	מטרה ושתי פעילויות תקינות	פרומפט נבנה, קריאה אחת נשלחת
פעילות קצרה	x	הפעילות לא מצטרפת, מוצגת הודעת תיקון
מידע רגיש	טקסט הכולל password	הטקסט לא מצטרף, מוצגת אזהרה
מטרה ריקה	Enter	ערך ברירת המחדל מופעל
אין פעילויות	done מיד	נשלח טקסט ברירת מחדל במקום רשימה ריקה



15 דקות

ביקורת עמיתים

מחליפים עם בן/בת זוג:

- ☐ האם המפתח נעדר מהקוד?
- ☐ האם פונקציית העטיפה מחזירה ערך?
- ☐ האם הפרומפט כולל תפקיד, משימה, נתונים ומבנה?
- ☐ האם הנתונים נאספים לפני הקריאה?
- ☐ האם קיימת קריאה אחת בלבד?
- ☐ האם קלט ריק, קצר ורגיש כולם מטופלים?



5 דקות

ביקורת על התשובה

אחרי הרצה, סמנו:



פרט אחד שמבוסס
ישירות על הקלט



הצעה אחת
שנראית שימושית



הנחה אחת שהמודל
הוסיף מעצמו



פרט שדורש בדיקה
או שינוי



האם משהו בתשובה
נראה לא ריאלי או לא
מתאים לגיל.



6 דקות



3 דקות

שומרים:
`G8_U4_M2_BalancedDay_<Name>.py`

1. למה קוראים ל-ask_ai פעם אחת בלבד, אחרי אזורי הלולאה, ולא בתוכה?

2. מה עושה בדיקת הפרטיות הבסיסית הזו, הזו, ומה היא לא עושה?



3 דקות


בדיקת יציאה: תשובות לדוגמה

1. כדי לחסוך זמן, מכסה ועלות – כל קריאה נוספת בתוך הלולאה מכפילה את המחיר בלי תועלת.

היא מזהה חילים רגישות בודדות (password, phone, address)
– לא מזהה מידע אישי באופן כללי.



3 דקות

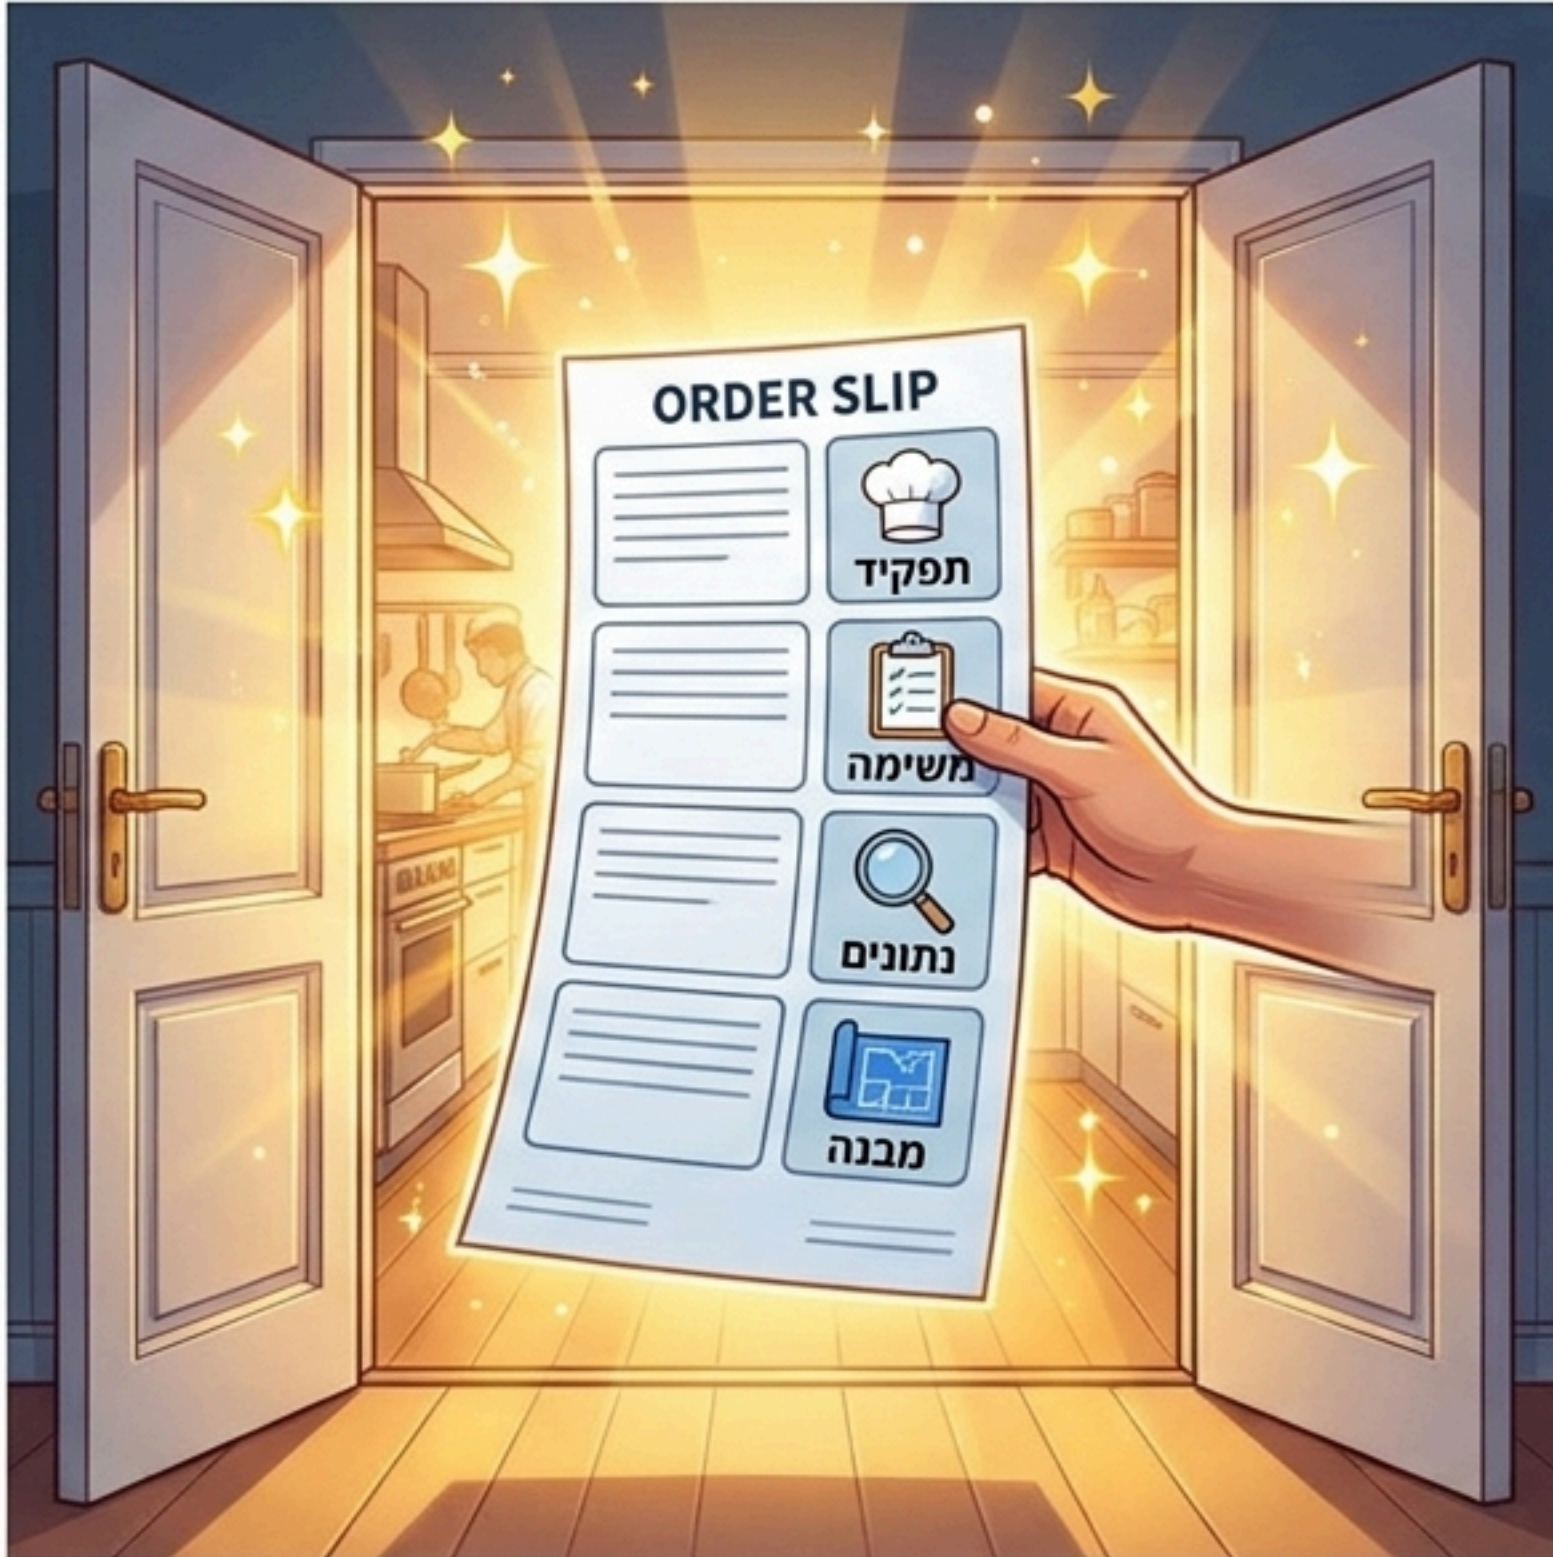

פרומפט טוב נבנה מנתונים
שנאספו קודם, כולל ארבעה
חלקים, ונשלח בקריאה
אחת – לא אחו לכל פריט.
תשובת המודל היא תמיד
הצעה לבדיקה.