


יחידה 5.2 – מחרוזות

חיתוך מחרוזות – start, end, step




עבור `word = "ROBOT"` מהו
`word[1]`? מהו `word[-2]`?

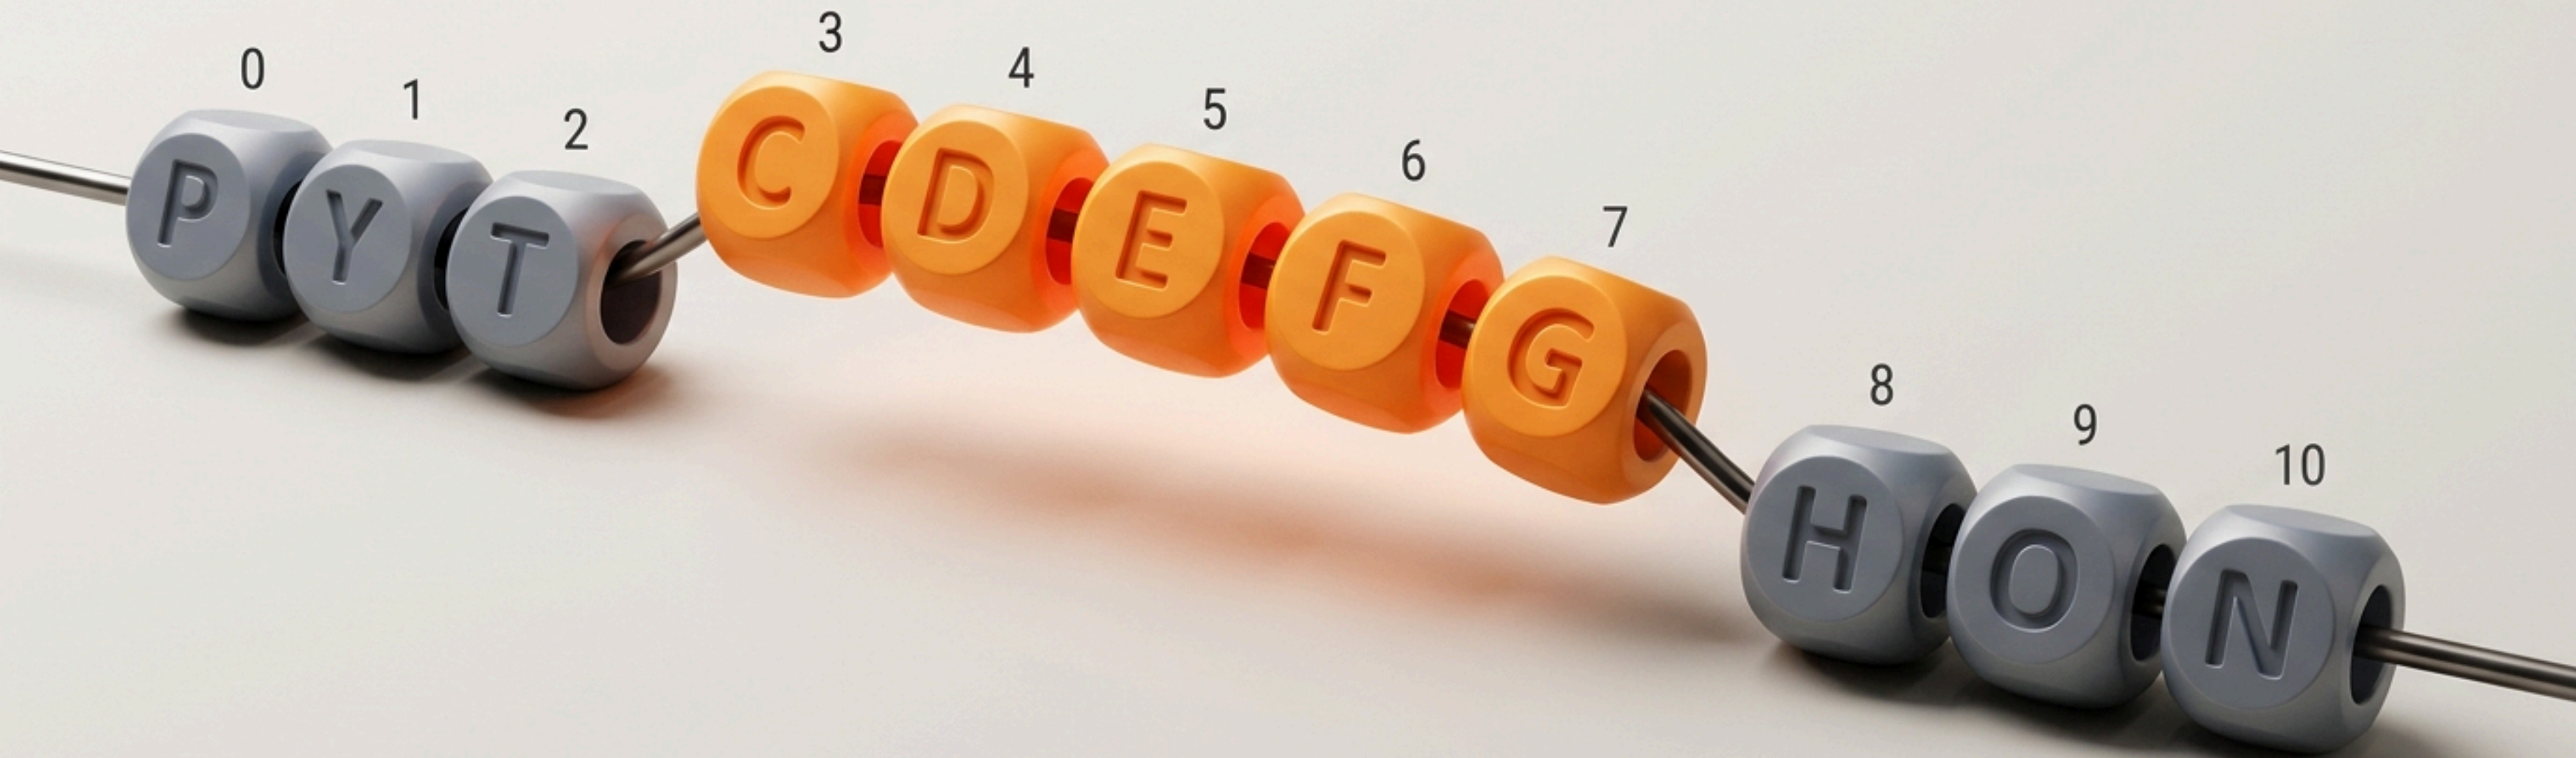


עבור $\text{word} = \text{"ROBOT"}$, מהו
 $\text{word}[1]$?? מהו $\text{word}[-2]$??

0

0

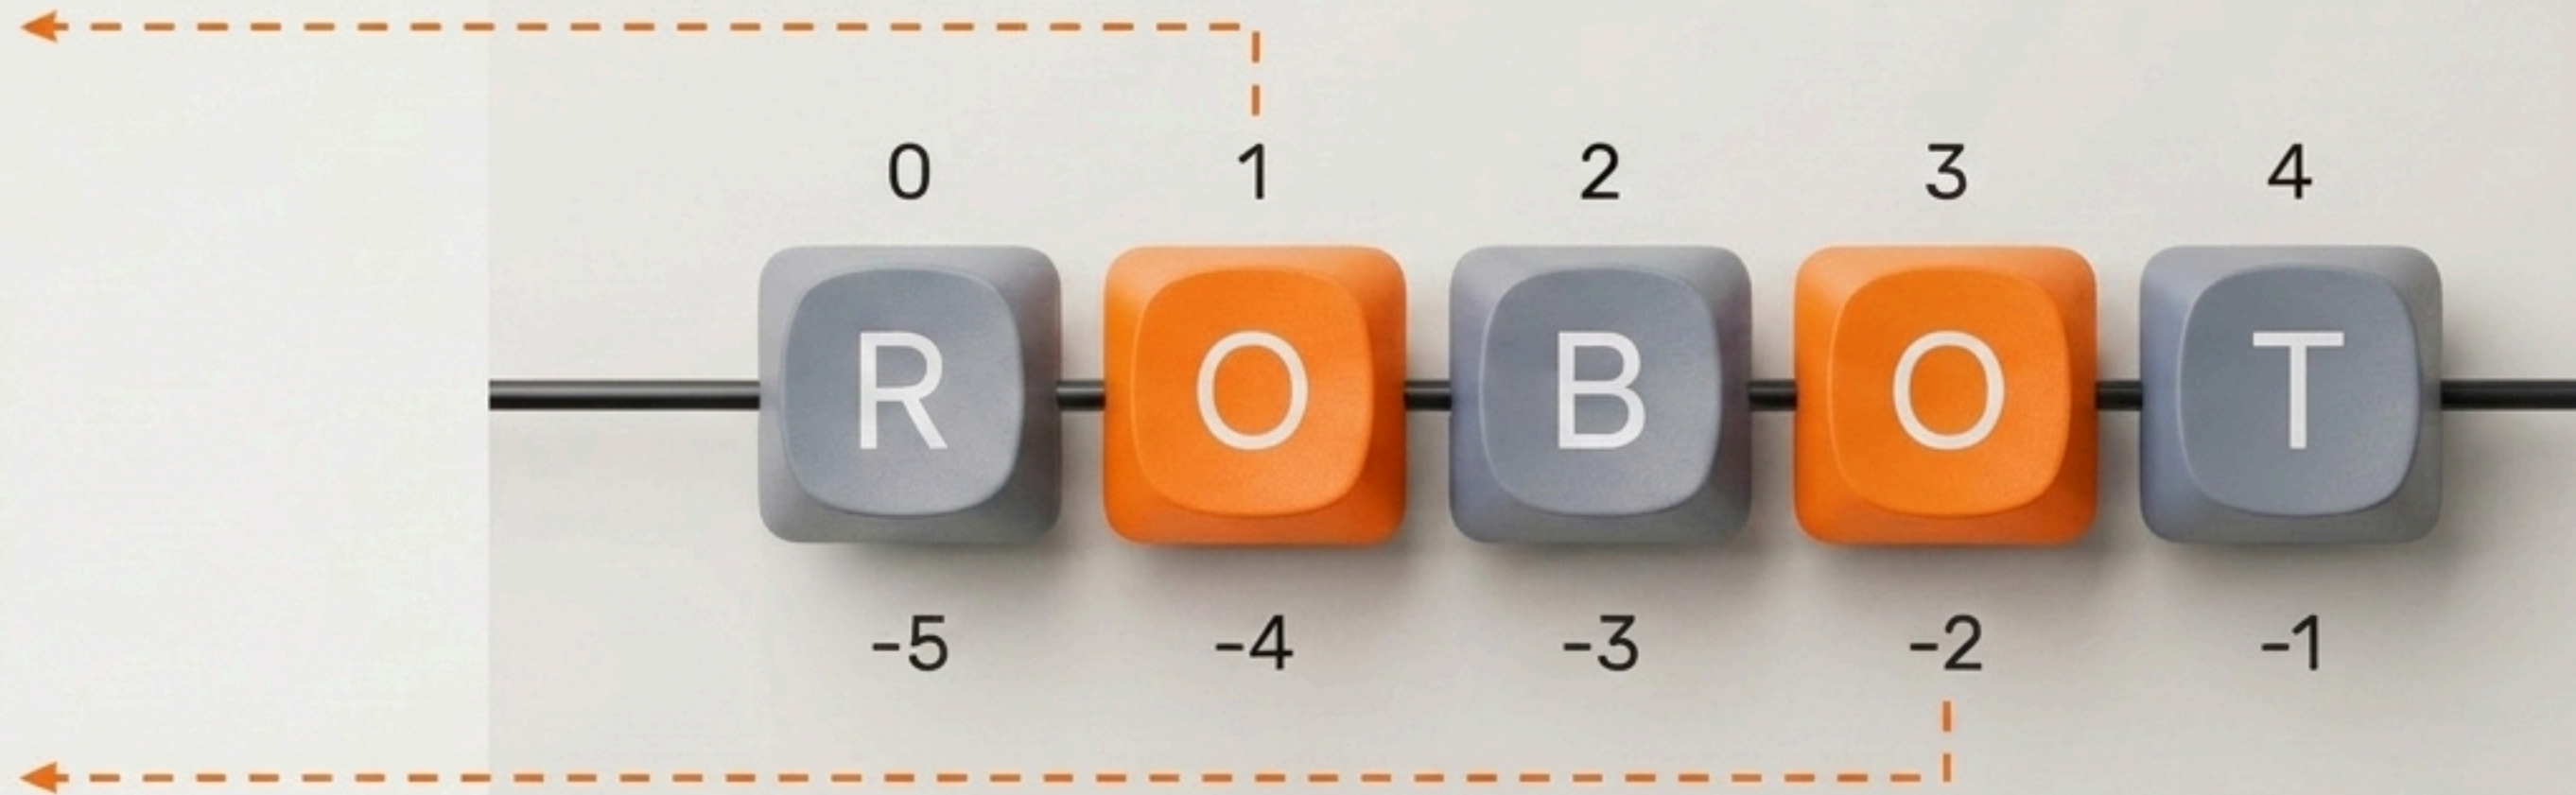


לפעמים צריך לחלץ כותרת, קוד קצר, או
סיומת קובץ מתוך טקסט ארוך יותר.
אינדקס בודד לא מספיק – צריך לחלץ **טווח של תווים** בבת אחת.

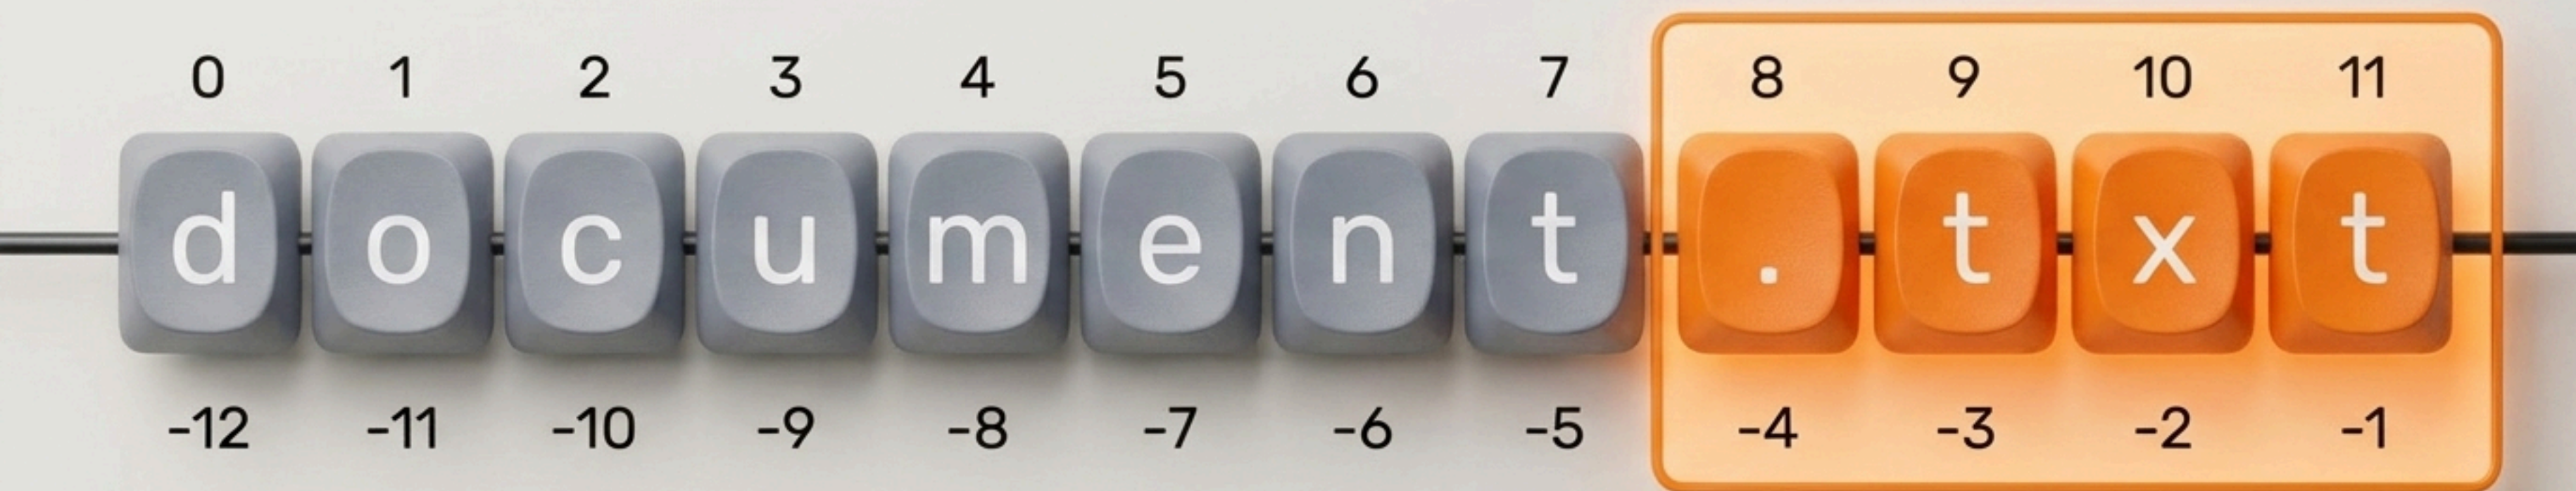

```
word = "PROMPT"
print(word[0:3]) # PR0
print(word[3:]) # MPT – עד הסוף חסר: end
print(word[:3]) # PR0 – מהתחלה חסר: start
print(word[:]) # PROMPT – הכול שניהם חסרים:
```

text[start:end:step] מחזיר
תווים מ-start עד ולא כולל end.
חיתוך רגיל (step 1) הוא באורך
end – start בדיוק.

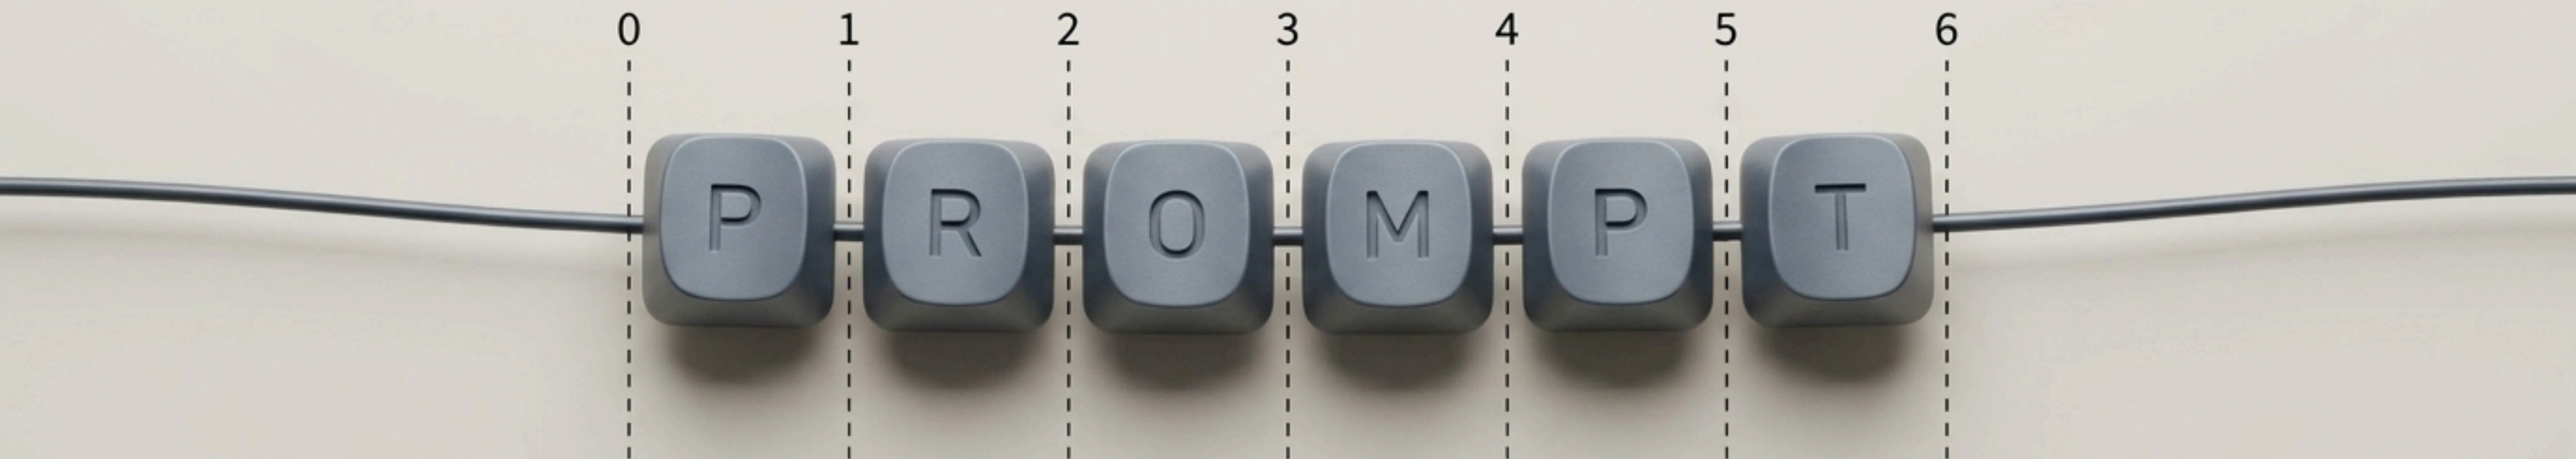

```
filename = "answer.txt"  
print(filename[-3:]) # txt  
print(filename[:-4]) # answer
```



```
text = "ARTIFICIAL"  
print(text[0:3])  
print(text[3:7])  
print(text[:4])  
print(text[-3:])  
print(text[::-2])  
print(text[::-1])
```

חזו את שש התוצאות לפני שמריצים.

תוצאה	ביטוי
	text[0:3]
	text[3:7]
	text[:4]
	text[-3:]
	text[::-2]
	text[::-1]

```

text = "ARTIFICIAL"
print(text[0:3])
print(text[3:7])
print(text[:4])
print(text[-3:])
print(text[::-2])
print(text[::-1])


```

חזו את שש התוצאות לפני שמריצים.

תוצאה	ביטוי
ART	text[0:3]
IFIC	text[3:7]
ARTI	text[:4]
IAL	text[-3:]
ATFCA	text[::-2]
LAICIFITRA	text[::-1]

```
digits = "0123456789"  
print(digits[::2])    # 02468  
print(digits[1::2])  # 13579  
print(digits[::-1])  # 9876543210
```

word[2] מחזיר תו יחיד;
word[2:3] מחזיר חיתוך באורך תו אחד –
אותו ערך, סוג שונה.

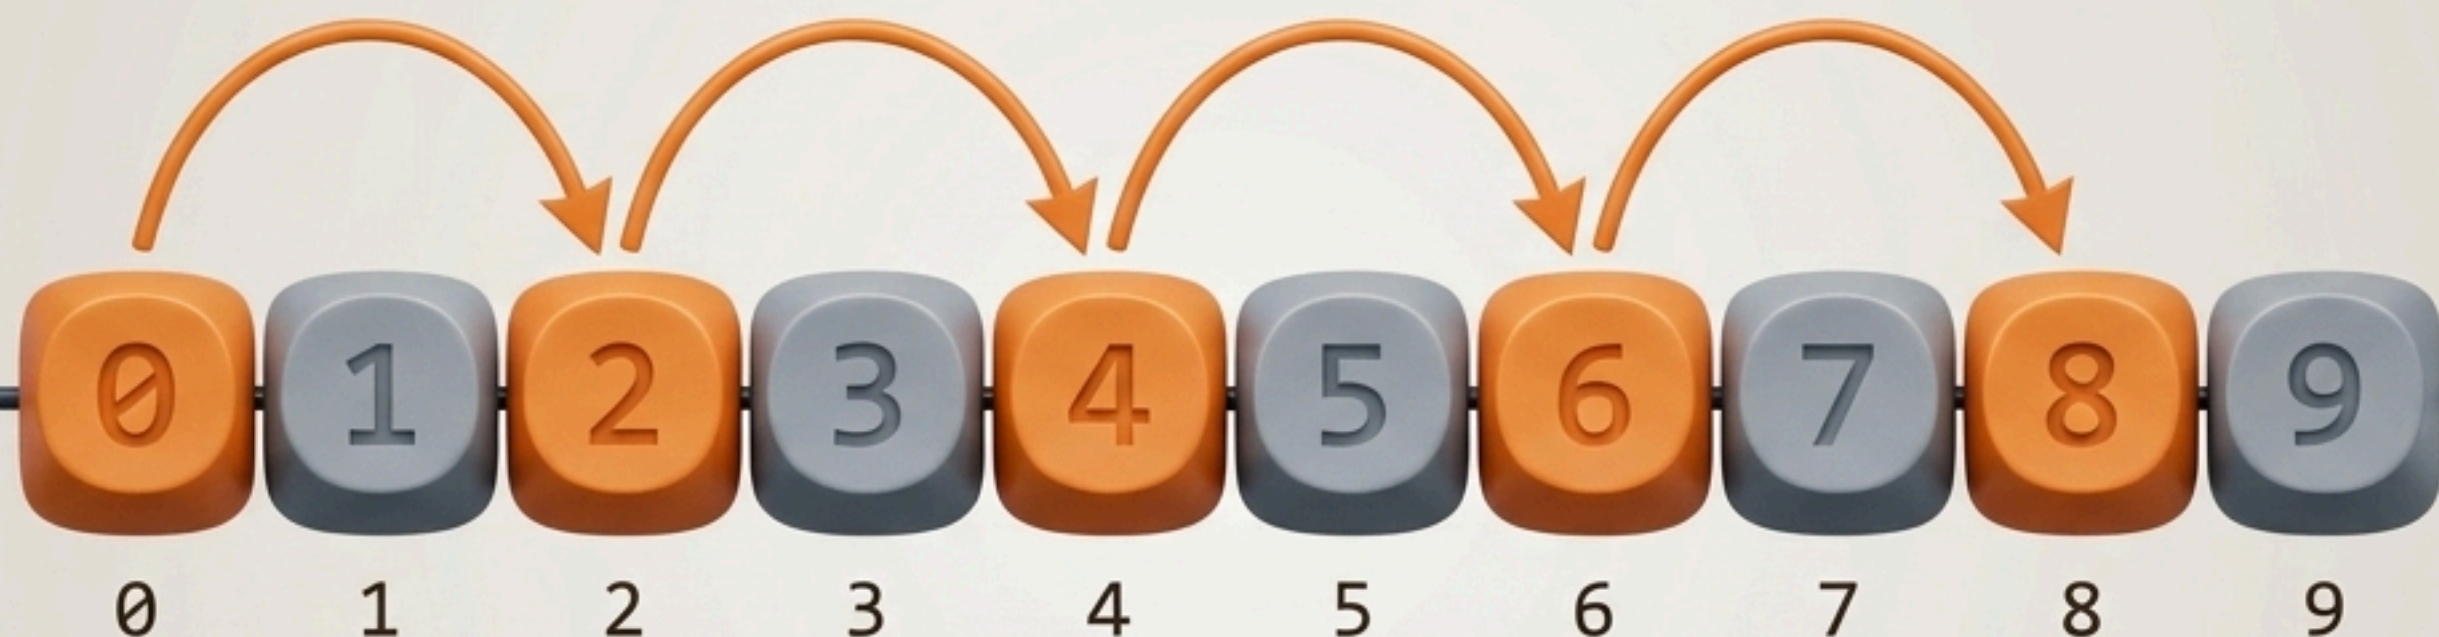

word[2]



word[2:3]


```
filename = "answer.txt"  
extension = filename[-3]  
print(extension)
```

חזו txt, ואז
הריצו.

t

filename[-3] הוא תו יחיד (השלישי מהסוף),
לחתוך. לא

תיקון: filename[-3:] → .txt

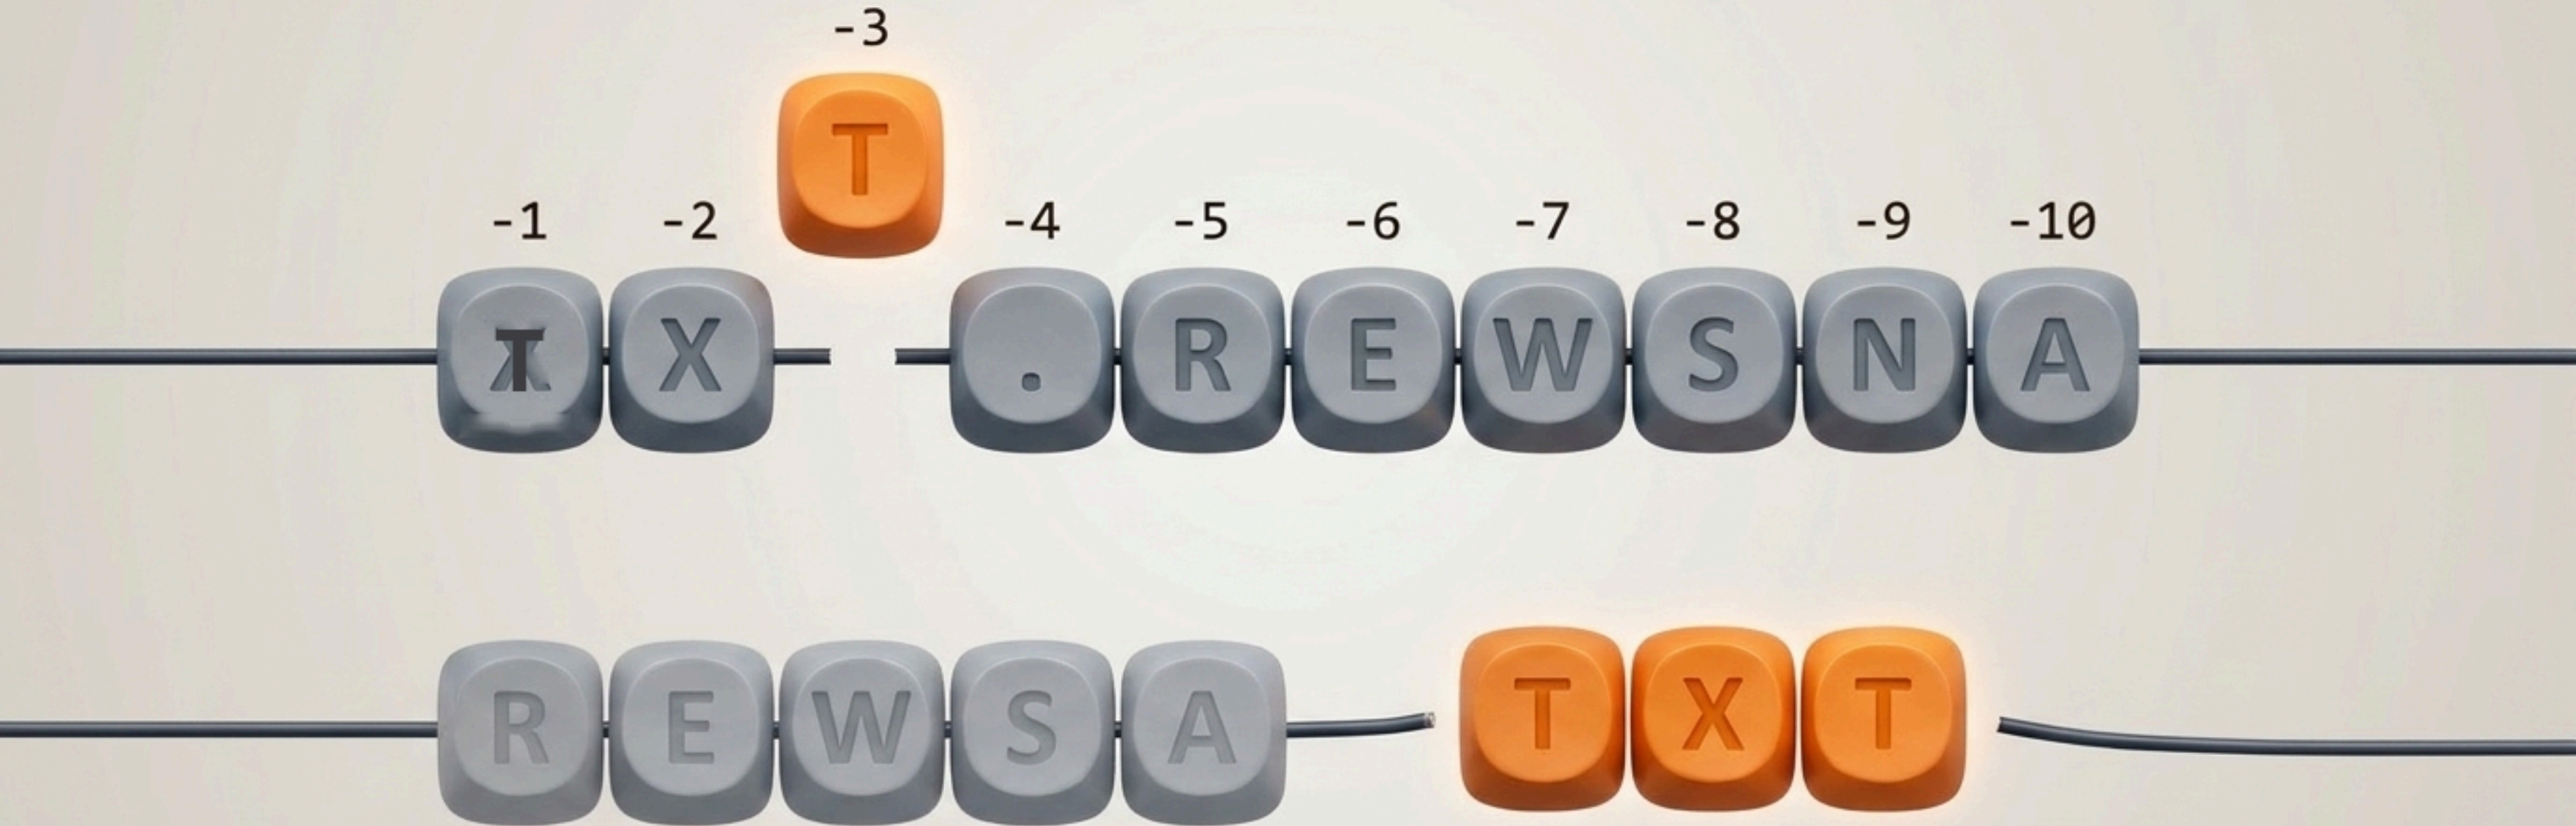

```
answer = "TITLE: Safe AI על  
BODY: Check important facts.",  
          לחבו, first_six(text),  
          last_ten(text), reversed_text(text),
```

```
TITLE:  
ant facts.  
.stcaf tnatropmi kcehc :YDOB  
IA efaS :ELTIT
```

```
answer = "TITLE: Safe AI\nBODY: Check important facts."
```

```
print(first_six(text))  
print(last_ten(text))  
print(reversed_text(text))
```

מחזירה "***" ואחריהם ארבעת התווים האחרונים.

בדקו על "CLASSROOM-2026-ABCD"
→ ****ABCD.

זהו מזהה הדגמה מדומה, לא מפתח API אמיתי. מפתח אמיתי לעולם לא מודפס – אפילו לא במסווה.



שומרים: `G8_U5_M2_Slicer_<Name>.py`

מחליפים עם בן/בת זוג: הם נותנים לכם ביטוי
חיתוך להעריך ידנית לפני שמריצים.

עבור `word = "PYTHON"`

1. `word[1:4]?`

2. `word[-2:]?`

3. `word[::2]?`

4. `word[: :-1]?`

YTH
ON
PTO
NOHTYP

יחידה 5.2 – מחרוזות

חמיד לא תמיד לא כלול **end** – **text[start:end:step]**
גבול חסר משלים מהתחלה או עד הסוף.
אינדקס בודד $\neq$ חיתוך באורך אחד.

