


יחידה 6.3 – מודל שפה מתקדם


דמיון סמנטי ופרויקט "Semantle" – checkpoint

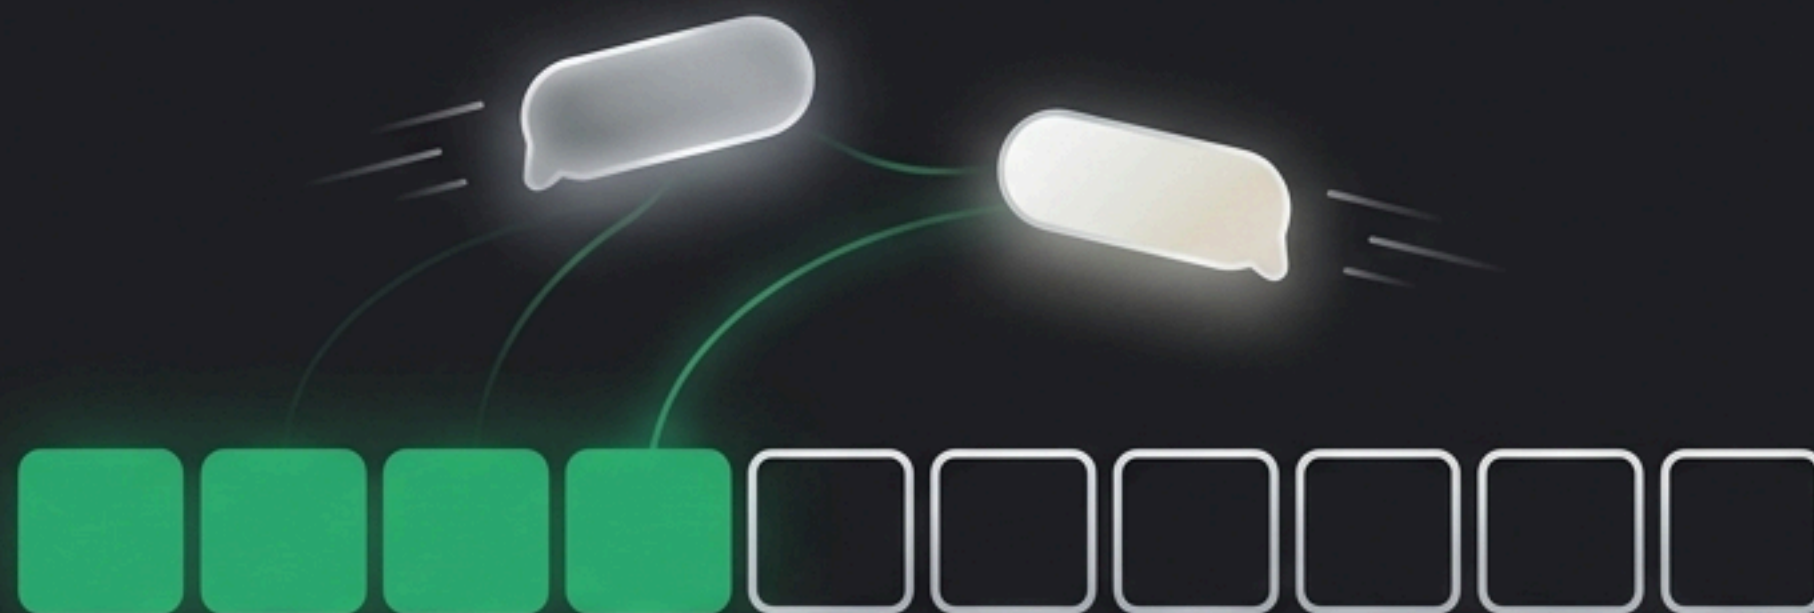

יחידה 6.3 – מודל שפה מתקדם


חזרה קצרה

embeddings, קרבה וקטורית, ודמיון קוסינוס – מושגית, מיחידה 6.2.

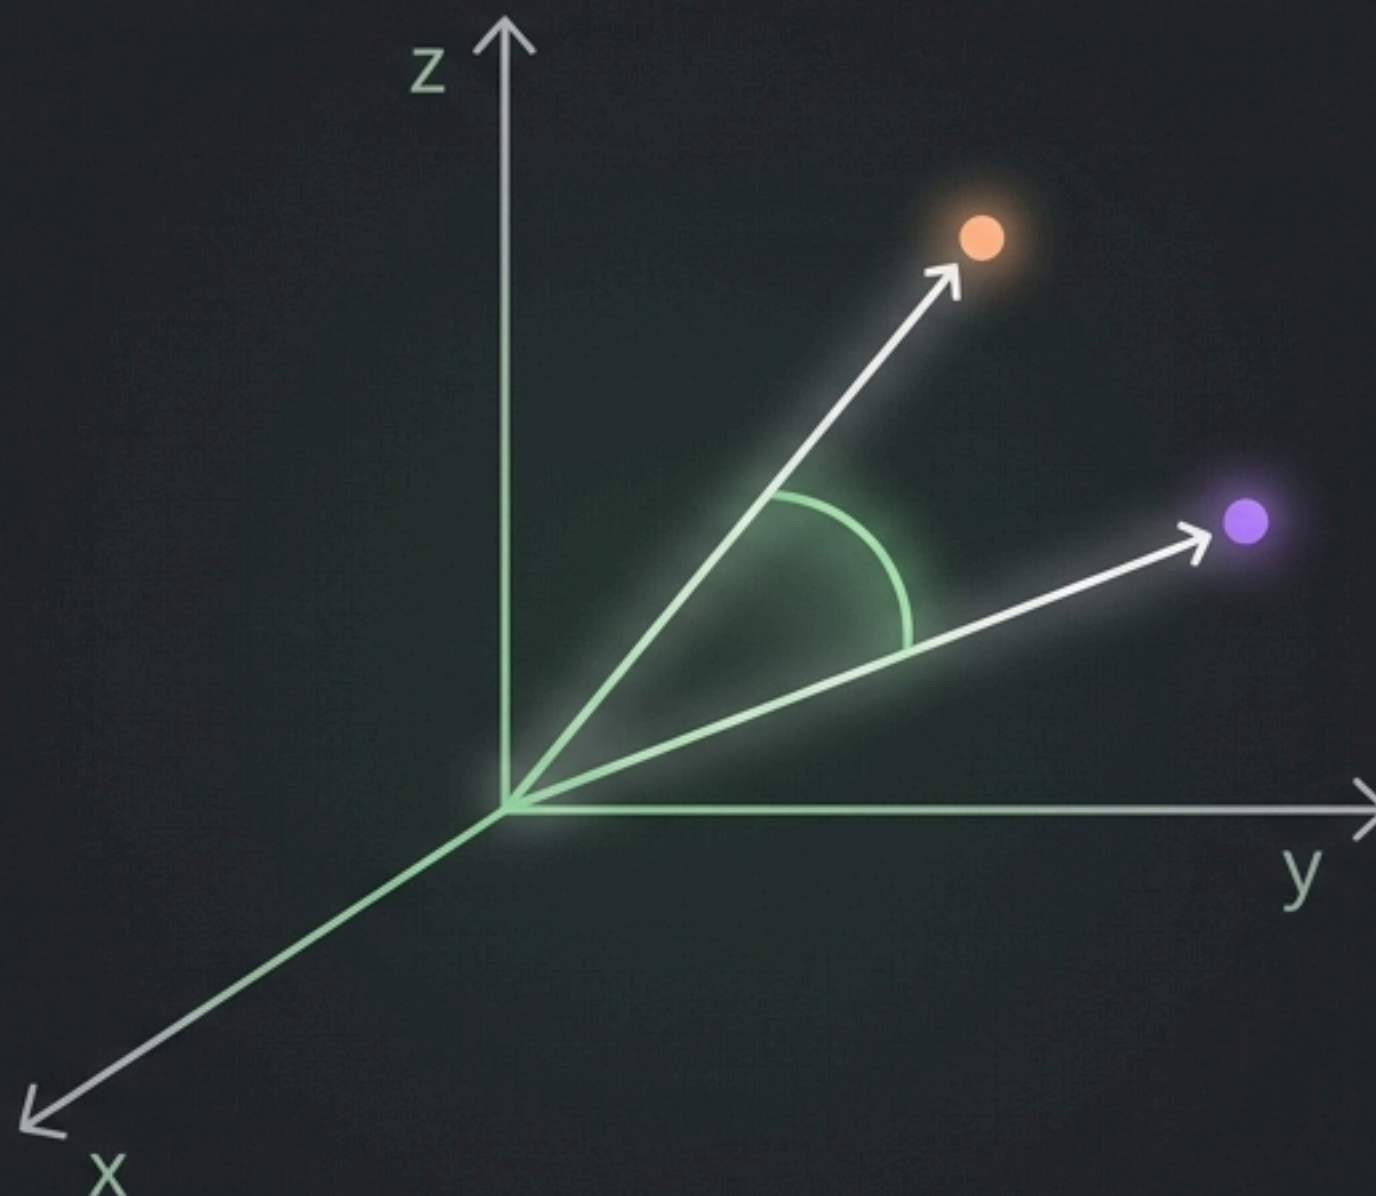

יחידה 6.3 – מודל שפה מתקדם

הדגמה: טעינה פעם אחת, חישוב ציון

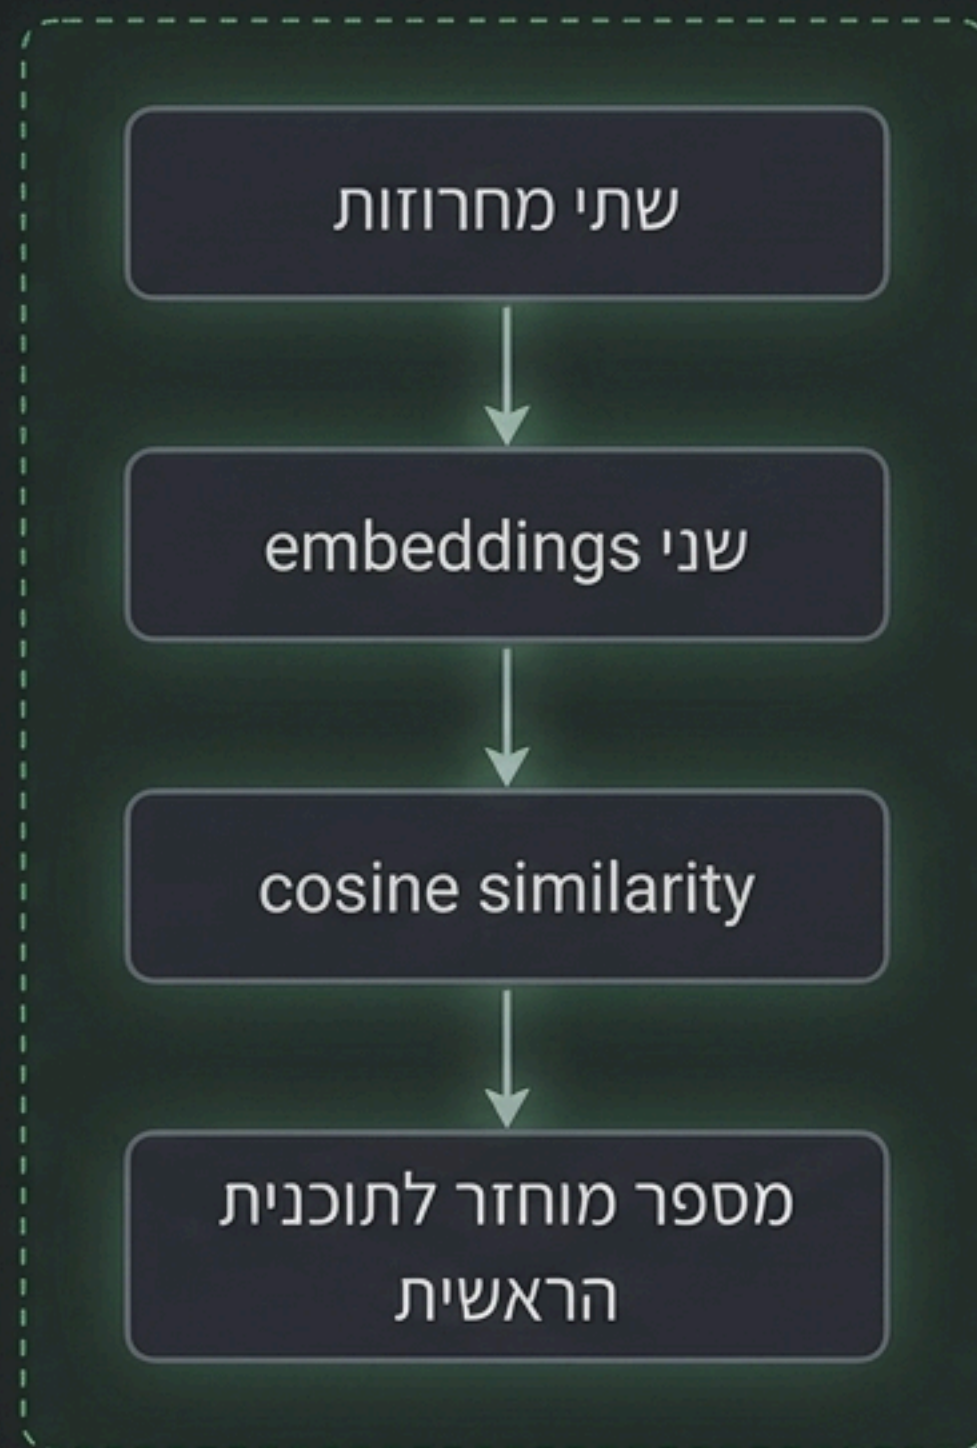

המודל נטען **פעם אחת** – טעינה בתוך פונקציה או לולאה מבזבזת זמן וזיכרון בכל קריאה.

מדגימים חישוב ציון עבור כמה זוגות מילים (חי, או במצב כיתה) – רושמים תוצאות ומסבירים בזהירות, בלי לצפות לסדר קבוע בין הזוגות.

```
def create_meter(raw_score):  
    display_score = score_for_display(raw_score)  
    filled = int(display_score * 10)  
    empty = 10 - filled  
    return "■" * filled + "■" * empty  
  
print(create_meter(0.70))  
print(create_meter(0.20))
```

חזו  עבור 0.70 (7 ירוק, 3 לבן), ואז הריצו.


חימום: התשובה

הצבעים הפוכים – הריבועים הירוקים והלבנים מוחלפים.
תיקון: להחליף בין הסמל שמוכפל ב-filled לבין הסמל שמוכפל ב-empty.

שגיאה



מתוקן

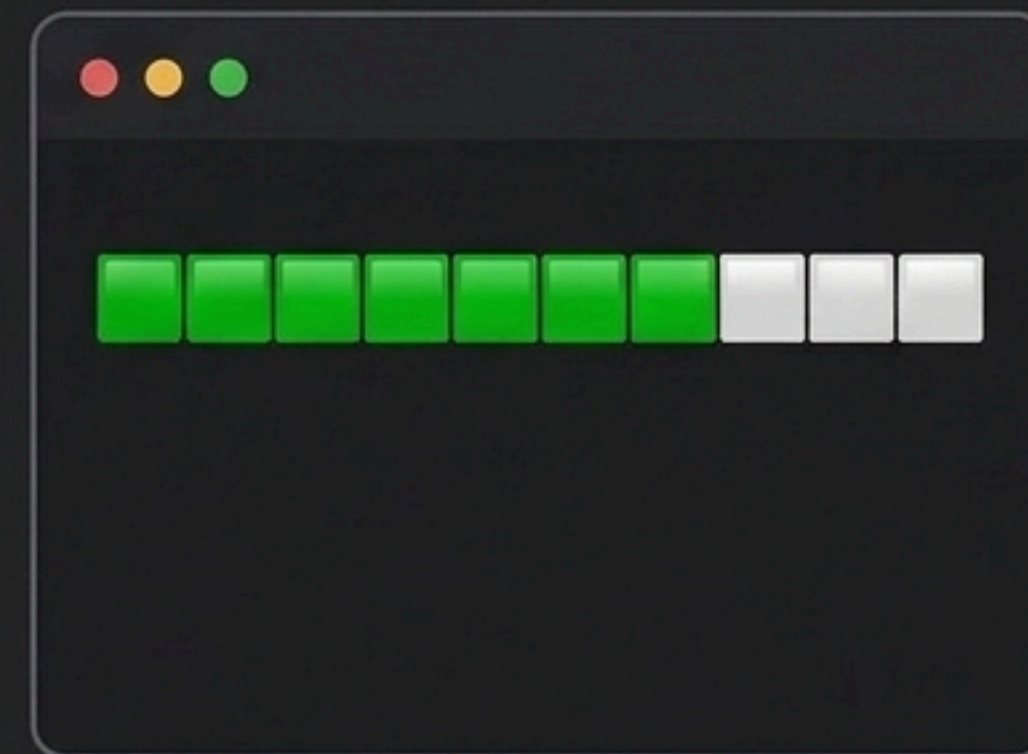

```
return  * filled +  * empty
```

The diagram shows the corrected formula for calculating the total value. It uses a white square icon to represent the 'empty' state and a green square icon to represent the 'filled' state. The formula is: `return  * filled +  * empty`. Green arrows indicate the flow of data from the array diagrams to the corresponding icons in the formula.

10 דקות

משימה 1: משלימים `calculate_similarity`

במצב כיתה, `calculate_similarity(text_a, text_b)` צריכה להחזיר `meaning_score_demo(text_a, text_b)`.

השלימו ואשרו שהמדד והאחוז מגיבים נכון לזוג קרוב ולזוג רחוק.

|

משימה 2 (פרויקט): משחק הניחושים "Semantle" – checkpoint

18 דקות

בזמן המשחק:
קוראים ניחוש;
"quit" מסיים את המשחק

secret_word = "מוזיקה"
מונה ניסיונות שמתחיל
מ-0, דגל playing.

בזמן המשחק:
קוראים ניחוש;
"quit" מסיים את המשחק

secret_word = "מוזיקה"
מונה ניסיונות שמתחיל
מ-0, דגל playing.

אחרת המונה גדל באחד, הציון
והאחוז מחושבים ומוצגים עם
המד, **והתאמה מדויקת** למילת
היעד מסיימת את המשחק עם
מספר הניסיונות.

ניחוש קצר משני תווים
מדפיס הודעת תיקון **ולא**
תיקון **ולא** נספר כניסיון;

אחרת המונה גדל באחד, הציון
והאחוז מחושבים ומוצגים עם
המד, **והתאמה מדויקת** למילת
היעד מסיימת את המשחק עם
מספר הניסיונות.

מקרה	קלט	תוצאה צפויה
ניצחון	מילת היעד המדויקת	המשחק מסתיים ומספר הניסיונות מוצג
יציאה	quit	המשחק מסתיים בלי לחשב דמיון
קלט ריק	Enter	הודעת תיקון; המונה אינו גדל
תו יחיד	אות אחת	הודעת תיקון; המונה אינו גדל
מילה קרובה	מילה מאותו תחום	מתקבל ציון ומד מתאים
מילה רחוקה	מילה מתחום אחר	ציון נמוך יותר, אך לא מובטח
שפה אחרת	תרגום של מושג	נבדק רק בהרצה חיה עם המודל האמיתי

ביקורת עמיתים

האם המודל (או במצב כיתה, התחליף) נטען פעם אחת בלבד ולא בכל קריאה?

☐

האם הפונקציה מקבלת שתי מחרוזות ומחזירה float?

☐

האם המונה גדל רק על ניחוש תקין?

☐

האם המד תמיד באורך 10 תווים בדיוק?

☐

האם quit מסיים את המשחק?

☐

האם הניצחון נקבע לפי המילה עצמה, לא רק ציון גבוה?

☐

1. למה טוענים את המודל פעם אחת בלבד?

2. מה `calculate_similarity` מחזירה?

3. למה "קוצצים" (`clamp`) את הציון לפני בניית המד?

4. למה הניצחון נקבע לפי המילה, לא רק ציון גבוה?

בדיקת יציאה: תשובות לדוגמה

1. למה טוענים את המודל פעם אחת בלבד?
טעינה בתוך פונקציה או לולאה מבזבזת זמן וזיכרון בכל קריאה חוזרת.
2. מה `calculate_similarity` מחזירה?
מספר בודד מטיפוס `float`, לא טנסור או אובייקט מודל גולמי.
3. למה "קוצצים" (`clamp`) את הציון לפני בניית המד?
דמיון קוסינוס יכול להיות שלילי – בלי קיצוץ, המד עלול לקבל ערך שלילי או מעל 10 ריבועים.
4. למה הניצחון נקבע לפי המילה, לא רק ציון גבוה?
ציון גבוה מאוד עדיין ניחוש בלבד – רק התאמה מדויקת למילה מוכיחה ניצחון.