DOEN: Je eerste HTML pagina:

Schrijf het volgende in JSfiddle:

Hello world!

In JSFiddle, hoef je alleen "**Hello world**" te schrijven, de rest wordt op de achtergrond uitgevoerd. Dus, als je een echte pagina gaat maken in **Visual Code X**, ziet je code er zo uit:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Mijn eerste pagina</title>
  </head>
  <body>
    Hello world
  </body>
</html>
```

```
<h1>Mijn eerste kop</h1>
```

DOEN: Voeg een hoofdstuk toe

Een hoofdstuk kun je toevoegen met een <h1> tag.

Neem het hoofdstuk hiernaast over in JSFiddle en maak er nog 2 onder.

Maak daar nog 1 <h2> hoofdstuk en 1 <h3> hoofdstuk onder.

```
<p>Dit is mijn eerste paragraaf.</p>
```

DOEN: Je eerste paragraaf

Een paragraaf voeg je toe met een <p> tag.

Maak onder **elk** hoofdstuk, twee paragrafen.

```
<div>
  <h1>Mijn titel</h1>
  <p>Mijn tekst in een container</p>
</div>
```

DOEN: Een container maken

Om het geheel overzichtelijk te maken, kun je brokken code in een container plaatsen, zoals een


Gebruik het het **voorbeeld** hiernaast om jouw huidige code in een container te nestelen.

```
<head>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

UITLEG: Wat is CSS?

CSS gebruik je om je HTML code vorm te geven.

In Visual Code X maak je een styles.css bestand aan die je in dezelfde map als je HTML bestand opslaat. In de <head> van je HTML bestand, verwijs je dan naar het CSS bestand zoals in het voorbeeld hiernaast.

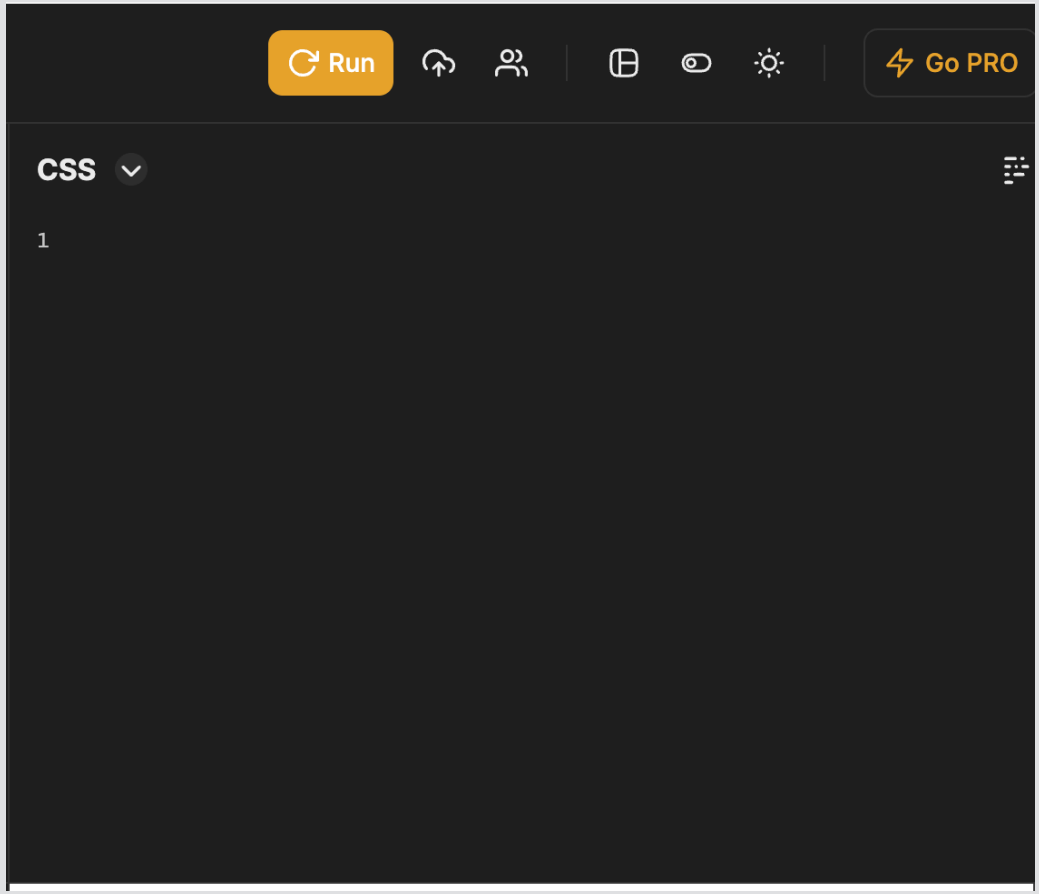

UITLEG: stylen met CSS

Omdat JSFiddle een testomgeving is, werkt dat daar iets anders; je maakt geen styles.css bestand, maar je vult de styling in, in het CSS vak, zoals hiernaast.

Op de volgende slide laat ik jullie zien hoe je de <h1> kopjes een kleurtje geeft.



DOEN: Stylen met CSS

In het plaatje hiernaast zie je hoe je de <h1> tags een kleurtje geef. Neem het over.

Geef de <h2> tag een groene tint en geef de <h3> tag een rode tint

Geef de <p> tag een blauwe tint.



UITLEG: Een class toewijzen

In veel gevallen, wil je een hele container stylen. In het plaatje hiernaast zie je verschillende 'blokken'; een groene, grijze, witte, zwarte en blauwe. Dit zijn containers, of 'blokken' die gestyled zijn.

Om containers te stylen, moet je ze een class toewijzen, zodat je ze met CSS kunt oproepen; je wil namelijk niet ALLE <divs> dezelfde kleur geven!

```
<div class="blok">Hallo</div>
```

LET OP: De class naam plaats je **in** je , dus:

```
<div class="hier_je_classnaam">
    Hier je content
</div>
```

DOEN: Een class toewijzen

In de afbeelding hiernaast, zie je dat de een class genaamd: "blok" toegewezen heeft gekregen.

Nu kan CSS deze container aanpassen, zonder alle andere elementen aan te passen.

Wijs een class aan voor jouw container en noem deze "**vak1**"

Stylen van een tag (een tag-selector)

```
p {
  color: blue;
}
```



Stylen van een class (een class-selector)

```
.blok {
  background-color: lightblue;
}
```

Uitleg: Een class stylen

Een class stylen doe je op ongeveer dezelfde manier als het stylen van een tag. Om CSS te laten weten dat je een class stylet, plaats er er een . voor. Bij een tag hoeft dat niet.

Hiernaast een voorbeeld van het stylen van een tag, zoals <h1> of <p> en van het stylen van een class.




DOEN: Style je container

Je hebt je container "**vak1**" genoemd.

Gebruik de voorbeelden op de vorige dia en geef je vak1-container een **beige/lichtbruine** achtergrondkleur.

Je webpagina zou er nu ongeveer zoals de afbeelding hiernaast uit moeten zien.

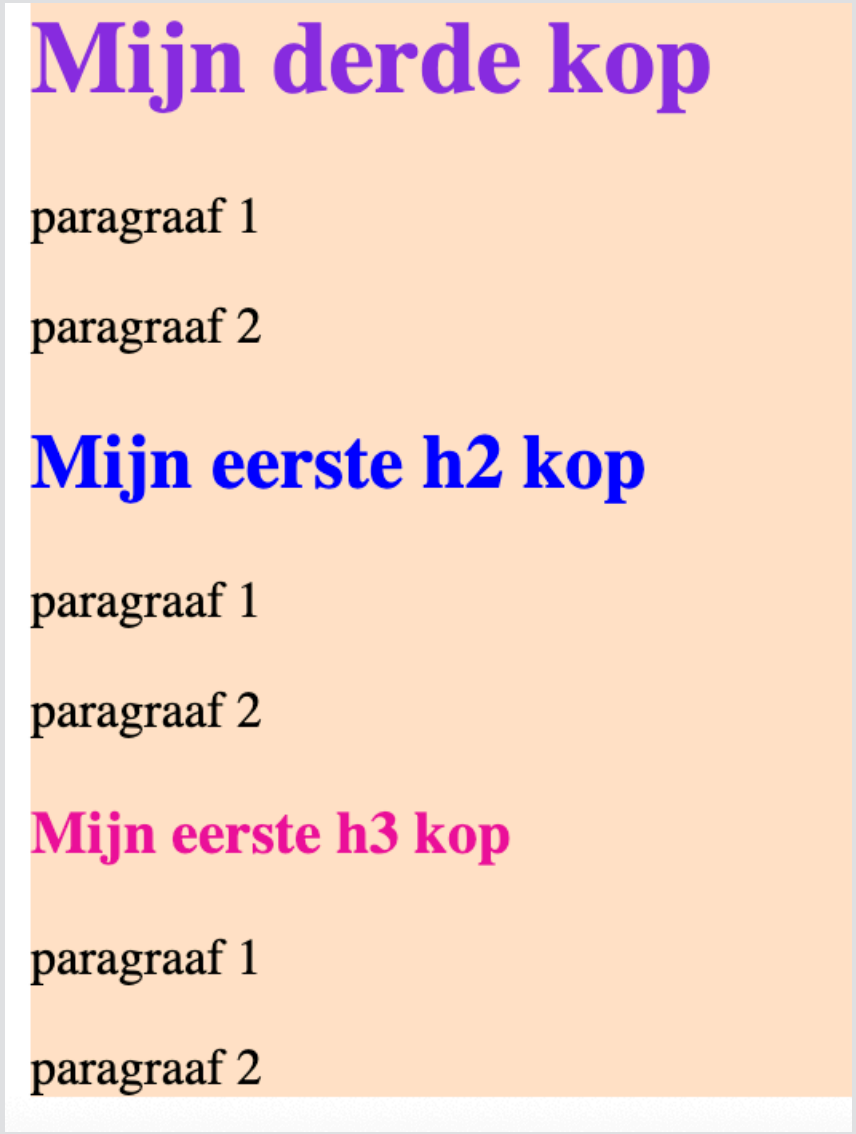

DOEN: <h2> en <h3> stylen

Geef nu je <h2> en <h3> kopjes een eigen kleur naar keuze, zoals het voorbeeld hiernaast.

FOUT:

```
.vak1 {
  background-color: bisque;
}

.vak1 {
  text-align: center;
}
```

GOED:


```
.vak1 {
  background-color: bisque;
  text-align: center;
}
```

DOEN: centreren van je tekst

Nu ga je alle tekst in de container met de class-naam "**vak1**", netjes centreren. Dat doe je moet het volgende commando:

text-align: center;

Denk eraan, je hebt al wat styling gemaakt voor **vak1**. Je hoeft dit dus niet opnieuw op te roepen in je **CSS**; het mag er gewoon onder zoals in het voorbeeld hiernaast.

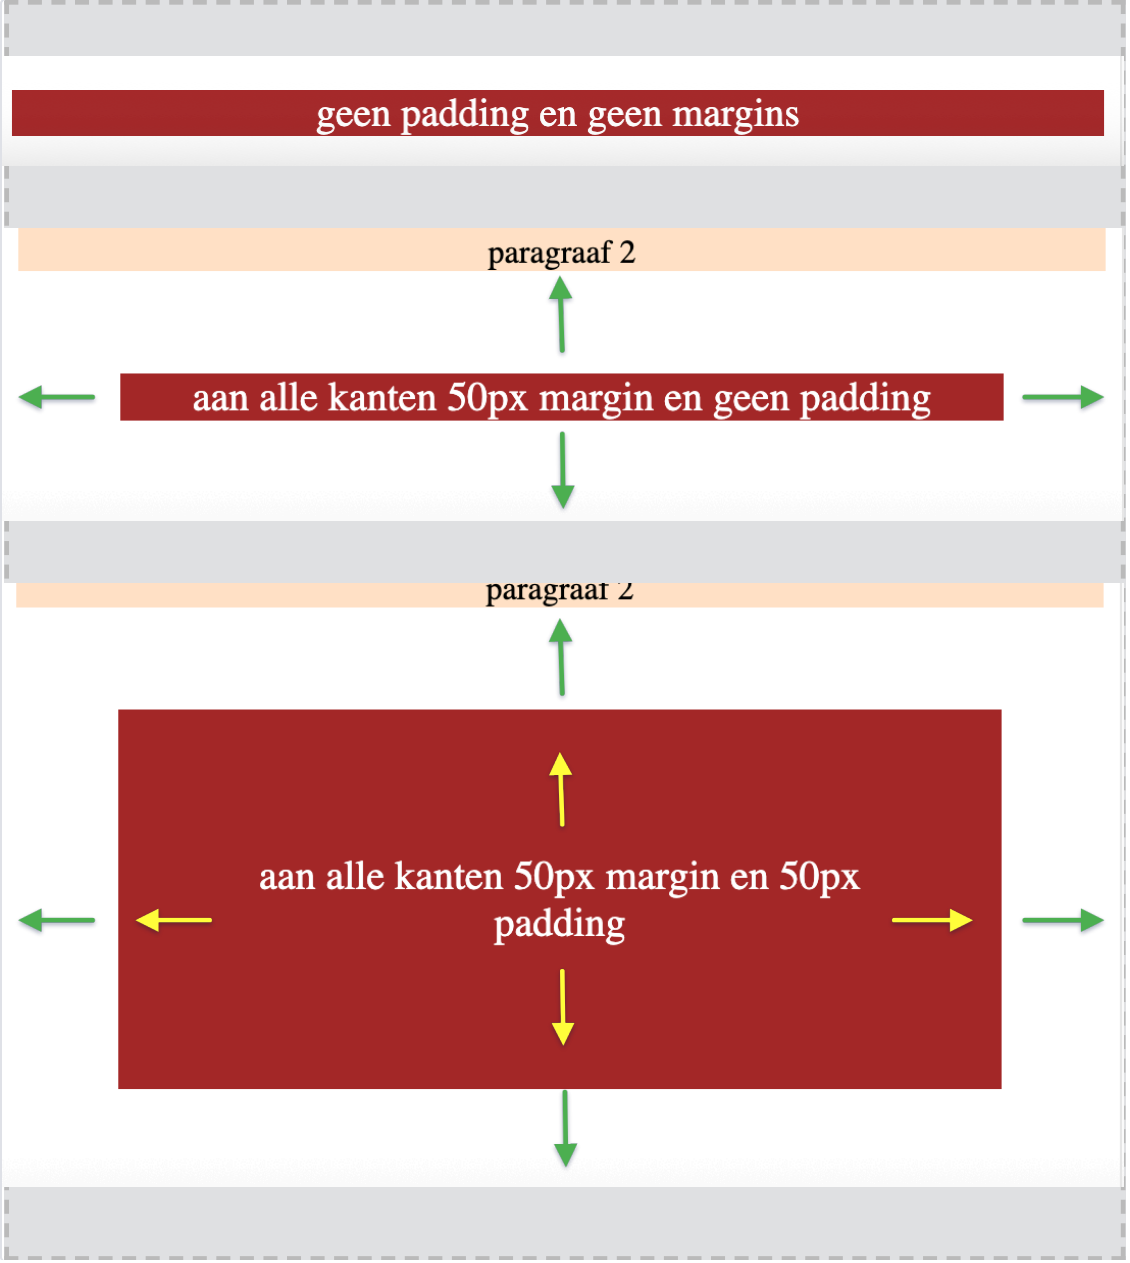

UITLEG: padding & margin

Met **padding** en **margin** kun je ruimte in en rondom je containers manipuleren. **padding**, is de ruimte **in** je container, **margin** de ruimte **rondom** je container.

- → margin
- → padding

Bekijk de voorbeelden hiernaast.