Table 1: Random changes: pair-averaged exposure rates with paired query-bootstrap 95% intervals. Parentheses show raw events over five-change trials; trials are not independent observations.

Encoder	Edit	Entry (%)	Exit (%)	Crossing (%)
GTE	C	1.20 [0.61, 1.91] (36/3010)	2.12 [1.10, 3.35] (29/1370)	1.48 [0.96, 2.09] (65/4380)
GTE	O	1.50 [0.87, 2.21] (45/3010)	2.92 [1.74, 4.31] (40/1370)	1.94 [1.35, 2.60] (85/4380)
Harrier	C	0.48 [0.14, 0.94] (14/2900)	1.01 [0.41, 1.74] (15/1480)	0.66 [0.32, 1.07] (29/4380)
Harrier	O	0.72 [0.31, 1.22] (21/2900)	1.55 [0.67, 2.63] (23/1480)	1.00 [0.57, 1.49] (44/4380)

Table 2: Cross-encoder transfer at budget five, with paired query-bootstrap 95% intervals. Inclusion changes are percentage points. A is always eligible; all pairs are retained. Source gains reflect score-based selection. Entry/exit counts use the target baseline outside/inside denominators.

Source → target	Edit	Changed / all	Source Δ (pp)	Target Δ (pp)	Entry	Exit
GTE → Harrier	C	830/876	1.94 [1.12, 2.88]	0.11 [-0.23, 0.49]	2/580	1/296
GTE → Harrier	O	817/876	2.85 [1.79, 4.02]	-0.23 [-0.92, 0.46]	4/580	6/296
Harrier → GTE	C	795/876	0.80 [0.24, 1.43]	0.11 [-0.78, 0.94]	8/602	7/274
Harrier → GTE	O	823/876	1.37 [0.68, 2.17]	0.23 [-0.56, 1.01]	7/602	5/274

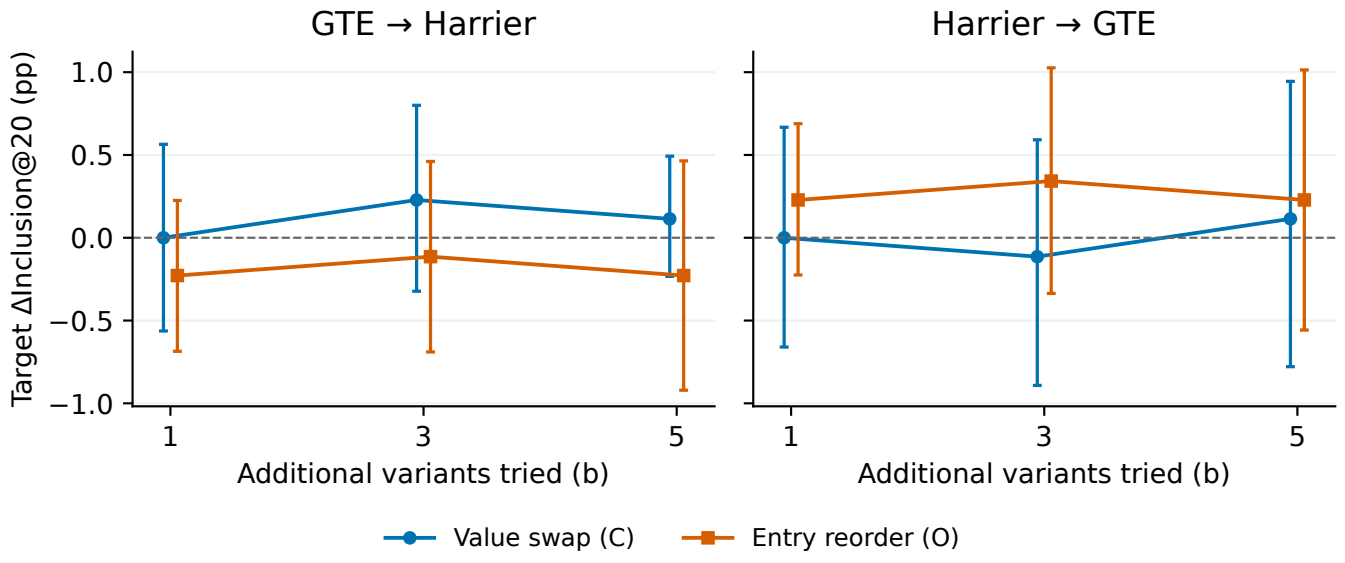


Figure 1: Target-encoder change in Inclusion@20 by nested attempt budget. Intervals resample query clusters, preserving all targets and conditions. All pairs, including retained A, are included.