



## Modelarea piețelor financiare

### Capitolul 13: Machine Learning în finanțe



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/3)

- ▣ ADF: Augmented Dickey–Fuller (test) (testul Dickey–Fuller augmentat)
- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ AUC: Area Under the (ROC) Curve (aria de sub curba ROC)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BH: Benjamini–Hochberg (procedure) (procedura Benjamini–Hochberg)
- ▣ CAPM: Capital Asset Pricing Model (modelul de evaluare a activelor financiare)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ CMA: Conservative Minus Aggressive (investment factor) (factorul investiții: firme conservatoare minus agresive)
- ▣ CPCV: Combinatorial Purged Cross-Validation (validare încrucișată combinatorie cu purjare)
- ▣ CRSP: Center for Research in Security Prices (Centrul de cercetare a prețurilor titlurilor (Universitatea din Chicago))
- ▣ CSCV: Combinatorially Symmetric Cross-Validation (validare încrucișată combinatorie simetrică)
- ▣ CV: Cross-Validation (validare încrucișată)
- ▣ CW: Clark–West (test for nested models) (testul Clark–West pentru modele imbricate)
- ▣ DM: Diebold–Mariano (test) (testul Diebold–Mariano de comparare a prognozelor)
- ▣ DML: Double/Debiased Machine Learning (machine learning dublu (fără distorsiune))
- ▣ DSR: Deflated Sharpe Ratio (raportul Sharpe deflatat)
- ▣ ELW: Exact Local Whittle (estimator) (estimatorul local Whittle exact)
- ▣ ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ▣ EU: European Union (Uniunea Europeană)
- ▣ EV: Explained Variation (variația explicată)
- ▣ EWMA: Exponentially Weighted Moving Average (medie mobilă ponderată exponențial)
- ▣ FDR: False Discovery Rate (rata descoperirilor false)
- ▣ FF3: Fama–French three-factor model (modelul Fama–French cu trei factori)
- ▣ FF5: Fama–French five-factor model (modelul Fama–French cu cinci factori)
- ▣ FFD: Fixed-width window Fractional Differentiation (diferențiere fracționară cu fereastră fixă)


## Acronime folosite în acest material (2/3)

- ▣ FFN: FeedForward Network (rețea neuronală feedforward (fără bucle))
- ▣ FN: False Negative (fals negativ)
- ▣ FRED-MD: Federal Reserve Economic Data, Monthly Database (McCracken–Ng) (baza lunară de date macroeconomice a Rezervei Federale din St. Louis)
- ▣ FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- ▣ GAN: Generative Adversarial Network (rețea generativă adversarială)
- ▣ GBM: Gradient Boosting Machine (model de boosting pe gradient)
- ▣ GMM: Generalized Method of Moments (metoda generalizată a momentelor)
- ▣ GRS: Gibbons–Ross–Shanken (test) (testul Gibbons–Ross–Shanken)
- ▣ GRU: Gated Recurrent Unit (unitate recurentă cu porți)
- ▣ GW: Giacomini–White (test) (testul Giacomini–White)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ HML: High Minus Low (value factor) (factorul valoare: B/M mare minus mic)
- ▣ IBM: International Business Machines (Corporation) (compania International Business Machines)
- ▣ IS: In-Sample (în eșantion)
- ▣ LASSO: Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (regresie penalizată L1 cu selecția variabilelor)
- ▣ LIME: Local Interpretable Model-agnostic Explanations (explicații locale interpretabile, independente de model)
- ▣ LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- ▣ LS: Linear SDF estimated by unregularised Least Squares (SDF liniar estimat prin cele mai mici pătrate, fără regularizare)
- ▣ LSTM: Long Short-Term Memory (network) (rețea cu memorie pe termen lung și scurt)
- ▣ LW: Local Whittle (estimator) (estimatorul local Whittle)
- ▣ MA: Moving Average (medie mobilă)
- ▣ MA20: 20-day Moving Average (medie mobilă pe 20 de zile)
- ▣ MDA: Mean Decrease Accuracy (scăderea medie a acurateții (importanța prin permutare))
- ▣ MDI: Mean Decrease Impurity (scăderea medie a impurității)
- ▣ ML: Machine Learning (învățare automată)
- ▣ MLP: MultiLayer Perceptron (perceptron multistrat)

## Acronime folosite în acest material (3/3)

- MSCA: Marie Skłodowska-Curie Actions (programul european Acțiunile Marie Skłodowska-Curie)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- OOS: Out-Of-Sample (în afara eșantionului)
- PAC: Probably Approximately Correct (learning) (învățare probabil aproximativ corectă)
- PBO: Probability of Backtest Overfitting (probabilitatea de overfitting a backtest-ului)
- PCR: Principal Component Regression (regresia pe componente principale)
- PLS: Partial Least Squares (regresia prin cele mai mici pătrate parțiale)
- PSR: Probabilistic Sharpe Ratio (raportul Sharpe probabilistic)
- PT: Pesaran–Timmermann (test of directional accuracy) (testul Pesaran–Timmermann al acurateții direcționale)
- RC: Reality Check (White's test for data snooping) (testul Reality Check al lui White pentru data snooping)
- RF: Random Forest (pădure aleatoare)
- RL: Reinforcement Learning (învățare prin recompensă)
- RMW: Robust Minus Weak (profitability factor) (factorul profitabilitate: firme robuste minus slabe)
- ROC: Receiver Operating Characteristic (curve) (curba caracteristică de operare)
- RSI: Relative Strength Index (indicele puterii relative)
- SD: Standard Deviation (abatere standard)
- SDF: Stochastic Discount Factor (factorul stochastic de actualizare)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SHAP: SHapley Additive exPlanations (explicații aditive Shapley)
- SPA: Superior Predictive Ability (test) (testul abilității predictive superioare)
- SR: Sharpe Ratio (raportul Sharpe)
- TN: True Negative (adevărat negativ)
- TP: True Positive (adevărat pozitiv)
- VAE: Variational AutoEncoder (autoencoder variațional)
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)
- WF: Walk-Forward (validation) (validare progresivă în timp)

## Traseul capitolului: fluxul de lucru ML în finanțe

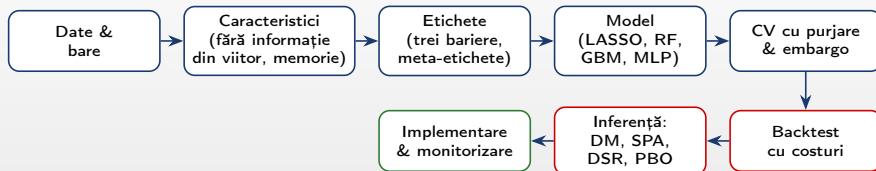

- ▣ Partea I: problema de predicție, o trusă minimă de unelte, caracteristici și diferențiere fracționară, etichete, validare onestă
- ▣ Partea a II-a: un studiu de caz pe S&P 500 cu teste formale, selecția și overfitting-ul backtestului, machine learning (ML) pentru inferență, un studiu de caz de cercetare, AI pentru descoperire științifică; detaliile tehnice sunt în [▶ Anexă](#)
- ▣ După acest capitol puteți: construi caracteristici și etichete fără informație din viitor; valida cu purjare și embargo; testa un clasificator și un backtest față de un reper (PT, DM, DSR, SPA, PBO)
- ▣ **Look-ahead bias**: folosirea unor informații indisponibile la momentul deciziei; **biasul de selecție**: raportarea celei mai bune dintre multe încercări; [López de Prado \(2018\)](#): majoritatea eșecurilor țin de proces, nu de algoritm

## De ce machine learning în finanțe și de ce este dificil

### Promisiunea

- Forme funcționale flexibile, neliniare; interacțiuni descoperite automat
- Sute de predictorii candidați ("factor zoo", Capitolul 3)
- Date alternative: text, imagini, registre de ordine, date on-chain


### Constrângerile

- **Raport semnal-zgomot** foarte mic; o singură istorie, dependentă serial, care nu poate fi rejucată
- **Nestaționaritate**: regimuri, rupturi; piețele reacționează la cei care le folosesc
- Etichetele trebuie construite; erorile costă bani reali
- Risc uriaș de **overfitting** (ajustarea zgomotului)

### Ipoteza piețelor adaptive: Lo (2004)

- Predictibilitatea apare, este eliminată prin arbitraj și reapare: un model care a funcționat ieri este o **ipoteză**, nu o lege (eficiența pieței: Capitolul 2)
- Partea dificilă nu este estimarea unui model, ci **să nu te păcălești singur**: etichete corecte, validare corectă, backtesturi oneste

## Ce este predictibil? Direcție vs. risc

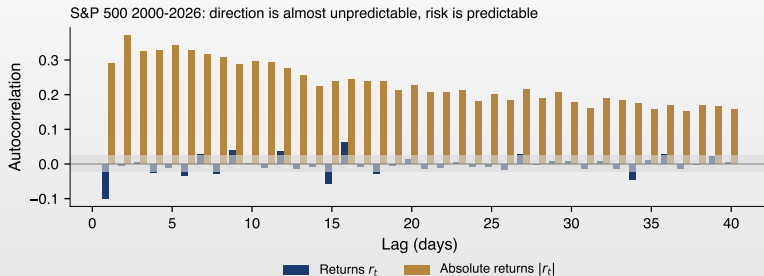

- Autocorelația de ordin  $k$ :  $\rho_k = \text{Corr}(x_t, x_{t-k})$ ; banda gri reprezintă limitele de referință de 95% sub ipoteza de autocorelație nulă,  $\pm 1.96/\sqrt{T}$
- Autocorelațiile randamentelor  $r_t$  sunt minuscule (în bandă); cele ale lui  $|r_t|$  sunt mari și persistente
- ML are cele mai mari șanse acolo unde există structură: **volatilitate, risc, lichiditate, clasamente transversale**

## Dovezi și valoarea economică a unui $R^2_{OOS}$ mic

- ▣ Gu, Kelly & Xiu (2020): randamente lunare ale acțiunilor americane individuale; modele liniare, regresii penalizate, regresia pe componente principale (PCR), regresia prin cele mai mici pătrate parțiale (PLS), păduri aleatoare, arbori antrenați prin boosting, rețele neuronale
  - ▶  $R^2_{OOS} = 1 - \sum_t (r_t - \hat{r}_t)^2 / \sum_t r_t^2$  este mic (mult sub 1% pe lună); arborii și rețelele câștigă prin **interacțiuni neliniare**; domină momentum, lichiditatea și volatilitatea
- ▣ Campbell & Thompson (2008): în  $r_{t+1} = \mu + x_t + \varepsilon_{t+1}$ , cu  $R^2 = \text{Var}(x_t) / \text{Var}(r_{t+1})$ , un investitor medie-varianță fără restricții, care cunoaște  $x_t$  (fără costuri, fără erori de estimare), atinge

$$SR^{*2} = \frac{SR_0^2 + R^2}{1 - R^2}, \quad SR_0 = \text{raportul Sharpe al strategiei buy-and-hold}$$

- ▶ S&P 500, randamente logaritmice lunare 2001–2026:  $SR_0 = 0,128$  pe lună (0,44 anualizat);  $R^2 = 0,5\%$  pe lună  $\Rightarrow SR^* = 0,51$  (+15%),  $R^2 = 1\% \Rightarrow 0,57$  (+27%)
- ▣ Reperul contează: Welch & Goyal (2008) arată că majoritatea predictorilor publicați pierd în fața **mediei istorice**; Gu, Kelly & Xiu (2020) și Capitolul 14 folosesc o prognoză zero
- ▣ Pentru un **singur indice** eșantionul efectiv este mult mai mic decât pentru mii de acțiuni: studiul de caz pe S&P 500 testează exact acest lucru


## Pierdere, penalizare și cinci familii de modele

- ▣ Învățarea supervizată:  $\hat{f} = \arg \min_{f \in \mathcal{F}} \frac{1}{n} \sum_i L(y_i, f(x_i)) + \lambda \Omega(f)$ ; pierderea  $L$  (eroare pătratică, log-loss), penalizarea complexității  $\Omega$ , parametrul  $\lambda \geq 0$  ales prin validare încrucișată (CV) în  $K$  pliuri
  - eroarea așteptată =  $\text{bias}^2 + \text{varianță} + \text{zgomot } \sigma^2$  (Hastie, Tibshirani & Friedman (2009), cap. 7); în finanțe domină  $\sigma^2$ , deci controlul varianței contează mai mult decât flexibilitatea
- ▣ Logit / cele mai mici pătrate penalizate:  $\lambda [\alpha \|\beta\|_1 + \frac{1-\alpha}{2} \|\beta\|_2^2]$ : Ridge  $\alpha = 0$  (Hoerl & Kennard (1970)), LASSO  $\alpha = 1$  (Tibshirani (1996)), Elastic Net între ele (Zou & Hastie (2005)); reperul liniar este logit-ul  $p = 1/(1 + e^{-x^\top \beta})$
- ▣ Arbori: împărțiri recursive care minimizează impuritatea Gini; random forest (RF): media a  $B$  arbori bootstrap decorelați (Breiman (2001)); eroarea out-of-bag este **optimistă** când etichetele se suprapun
- ▣ Gradient boosting machine (GBM):  $F_m = F_{m-1} + \eta h_m$ , arbori mici ajustați pe gradientul negativ (Friedman (2001))
- ▣ Perceptronul multistrat (MLP):  $h^{(\ell)} = g(W^{(\ell)}h^{(\ell-1)} + b^{(\ell)})$ ,  $g$  ReLU, oprire timpurie; arhitecturile în Capitolul 14
- ▣ Capitolul clasifică direcția pe 5 zile; orice scor CV este o estimăție și se testează față de un reper




Random Forests

## Bias-varianță în practică: adâncimea arborelui

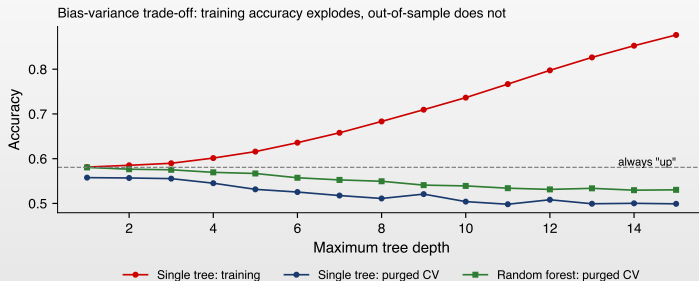

- S&P 500, direcția pe 5 zile; acuratețea = proporția zilelor clasificate corect
- Acuratețea pe antrenare crește la  $\approx 87\%$  cu adâncimea; acuratețea CV cu purjare **scade** spre 50%
- Random forest se degradează mai lent, dar nu bate niciodată reperul "mereu în sus" (linia punctată)

## Traectoria de regularizare LASSO

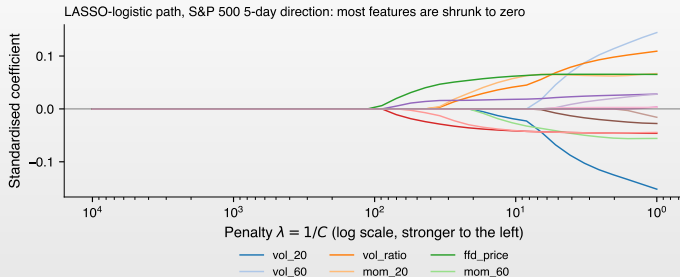

- ▣ Regresie logistică penalizată  $L_1$  pentru direcția pe 5 zile a S&P 500, 14 caracteristici standardizate
- ▣ Penalizare puternică: toți coeficienții sunt zero; prima caracteristică intrată este prețul FFD, un nivel de preț scalat (secțiunea următoare)
- ▣ Penalizare slabă: caracteristicile de volatilitate (volatilitatea pe 20 și pe 60 de zile și raportul lor) au cei mai mari coeficienți
- ▣ Toți coeficienții sunt mici în valoare absolută: semnal slab, în acord cu piețe aproape eficiente

## Staționaritate, memorie și diferența fracționară

- ▣ Modelele ML au nevoie de variabile de intrare cu o distribuție care nu se modifică; log-prețurile se comportă ca  $I(1)$ , randamentele  $\Delta \log P_t$  sunt  $I(0)$ , dar **șterg memoria** nivelului prețului
- ▣ O serie este  $I(\delta)$  dacă  $(1 - B)^\delta X_t$  este  $I(0)$ , cu operatorul de întârziere  $BX_t = X_{t-1}$ ; ea este staționară doar pentru  $\delta < \frac{1}{2}$  (Hosking (1981))

### Definiție 1 (Diferența fracționară de ordin $d$ )


- ▣  $\tilde{X}_t = (1 - B)^d X_t = \sum_{k=0}^{\infty} w_k X_{t-k}$ , cu  $w_0 = 1$  și  $w_k = -w_{k-1} \frac{d-k+1}{k}$
- ▣  $d = 1$ :  $w = (1, -1, 0, \dots)$ , randamentele obișnuite;  $0 < d < 1$ : ponderile scad hiperbolic, deci memoria se păstrează
- ▣ Un log-preț  $I(1)$  diferențiat cu  $d$  devine  $I(1 - d)$ : nestaționar pentru  $d \leq \frac{1}{2}$ , staționar cu memorie lungă pentru  $\frac{1}{2} < d < 1$
- ▣ Ponderile infinite însumează  $(1 - 1)^d = 0$ : nivelul se anulează doar la limită (comportamentul asimptotic, în [Anexă](#))
- ▣ López de Prado (2018) propune cel mai mic  $d$  la care un test ADF respinge; această secțiune arată de ce regula eșuează

## Fereastra fixă (FFD)

### Definiție 2 (Diferențiere fracționară cu fereastră fixă (FFD))


- ▣ Trunchiem ponderile: păstrăm  $w_0, \dots, w_K$  cu  $|w_k| \geq \tau$  (de ex.  $\tau = 10^{-4}$ ), renunțăm la rest (López de Prado (2018))
- ▣  $\tilde{X}_t = \sum_{k=0}^K w_k X_{t-k}$  pentru orice  $t > K$
- ▣ Fiecare  $\tilde{X}_t$  folosește același număr de întârzieri; intră doar valori trecute  $\Rightarrow$  fără informație din viitor
- ▣ Cu cât  $d$  este mai mic, cu atât trebuie mai multe întârzieri:  $d = 0,25, \tau = 10^{-4} \Rightarrow K = 444$  întârzieri
- ▣ Ponderile trunchiate nu mai au suma zero:  $\sum_{k=0}^K w_k = 0,178$  la  $d = 0,25$  (0,040 la  $d = 0,5$ )

## Ponderile diferențierii fracționare

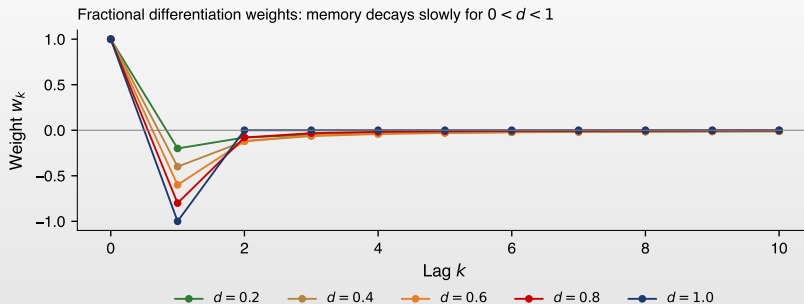

- Pentru  $d = 1$  contează doar prima întârziere; pentru  $d$  mic ponderile întârzierilor îndepărtate rămân nenule
- Toate ponderile după  $w_0$  sunt negative:  $\tilde{X}_t$  compară nivelul de azi cu o istorie ponderată

## Statistica ADF în funcție de $d$ : S&P 500

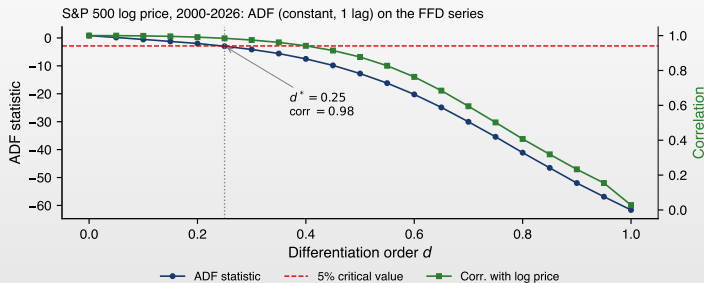

- Testul de rădăcină unitară Dickey–Fuller augmentat (ADF) (cursul de serii de timp):  $H_0$  rădăcină unitară, respingem sub  $\approx -2,86$  la 5%
- Log-prețul FFD, S&P 500 2000–2026, constantă și 1 lag: ADF respinge de la  $d = 0,25$ , unde  $\text{Corr}(\tilde{X}_t, \log P_t) = 0,98$
- Aceeași serie, numărul de lag-uri ales prin AIC (34 de lag-uri): ADF =  $-0,72$ , nu respinge
- O corelație de 0,98 cu un preț  $I(1)$  este un semnal de alarmă, nu o calitate


## FFD trunchiată a unui preț $I(1)$ rămâne $I(1)$

- Descompunem seria FFD:

$$\tilde{X}_t = \sum_{k=0}^K w_k X_{t-k} = \left( \sum_{k=0}^K w_k \right) X_t - \sum_{k=1}^K w_k (X_t - X_{t-k})$$


- Dacă  $X_t$  este  $I(1)$ , fiecare  $X_t - X_{t-k}$  este  $I(0)$ ; primul termen este  $0,178 X_t$  la  $d = 0,25$ : un **mers aleator scalat**
- Componenta cu rădăcină unitară are varianță mică față de partea staționară, deci ADF cu puține lag-uri le confundă
  - Monte Carlo: mers aleator pur,  $T = 6.274$ , FFD cu  $d = 0,25$ : ADF (1 lag) respinge în **97,8%** din 500 de eșantioane, la un nivel nominal de 5%
- Consecință: log-prețul FFD din studiul de caz este un nivel de preț scalat, nu o caracteristică staționară; slide-ul următor măsoară memoria direct

## Memoria estimată direct: local Whittle pentru diverse lățimi de bandă

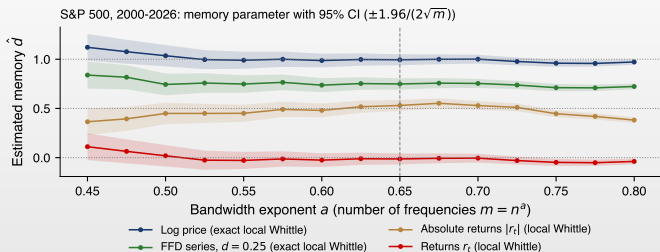

- O serie  $I(\delta)$  are densitatea spectrală  $f(\lambda) \sim G\lambda^{-2\delta}$  lângă 0; local Whittle (LW, Robinson (1995)) o ajustează pe primele  $m = n^\alpha$  frecvențe Fourier, local Whittle exact (ELW, Shimotsu & Phillips (2005)) și pentru  $\delta \geq \frac{1}{2}$ ; CI 95%  $\hat{\delta} \pm 1.96/(2\sqrt{m})$
- S&P 500, 2000–2026,  $m = n^{0.65}$ : log-preț (ELW) 0,99 [0,94; 1,05]; seria FFD (ELW) 0,75 [0,69; 0,81]; randamente  $-0,01$   $[-0,07; 0,04]$ ;  $|r_t|$  0,53 [0,47; 0,59]
- Seria FFD rămâne aproape de  $1 - d$  în banda de frecvențe (ordinul ei este tot 1); memoria lungă este în **volatilitate** (Capitolele 5 și 9): caracteristicile fracționare au sens pe  $|r_t|$  (Franke, Härdle & Hafner (2019))

## Prețuri, serie FFD și randamente

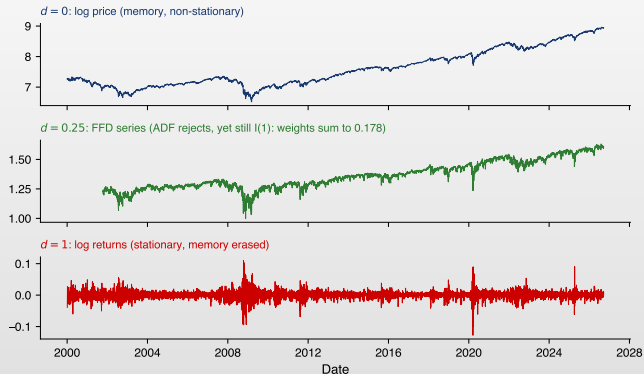

- ▣ **Sus:** log-prețul —  $I(1)$
- ▣ **Mijloc:** FFD cu  $d = 0,25$  — trendul ascendent al prețului se vede în continuare:  $0,178 \log P_t$  plus o parte staționară
- ▣ **Jos:** randamentele logaritmice — se văd doar grupările de volatilitate
- ▣ Seria FFD intră în studiul de caz drept caracteristica „log-preț FFD”


## De la etichete cu orizont fix la etichete cu trei bariere

- **Orizont fix:**  $r_{t,t+h} = \log P_{t+h} - \log P_t$ , pragul  $\tau \geq 0$ :  $y_t = +1$  dacă  $r_{t,t+h} > \tau$ ,  $-1$  dacă  $r_{t,t+h} < -\tau$ ,  $0$  altfel
  - ▶ un  $\tau$  constant ignoră volatilitatea variabilă, traiectoria ignoră stop-loss-urile, iar clasele sunt dezechilibrate: S&P 500,  $h = 10$ ,  $\tau = 0$ : 60,5% sus vs. 39,5% jos

### Definiție 3 (Etichetă cu trei bariere, López de Prado (2018))


- La momentul evenimentului  $t_0$ , cu volatilitatea zilnică  $\sigma_{t_0}$  și orizontul  $h$ : bariera superioară  $\log P_t - \log P_{t_0} \geq \pi_u \sigma_{t_0} \sqrt{h}$  (profit), bariera inferioară  $\leq -\pi_l \sigma_{t_0} \sqrt{h}$  (stop-loss), bariera verticală  $t = t_0 + h$
- Eticheta = **prima barieră atinsă** la  $t_1$ :  $+1$  sus,  $-1$  jos; la bariera verticală  $\text{sign}(r_{t_0,t_1})$  (sau  $0$ )
- $\sigma_{t_0}$ : rădăcina pătrată a mediei mobile ponderate exponențial (EWMA) a abaterilor pătratice ale randamentelor logaritmice zilnice, span 50 ( $\lambda = 1 - 2/51$ ): barierele se scalează cu volatilitatea, ca take-profit-ul, stop-loss-ul și durata maximă de deținere ale unui trader
- Fiecare etichetă are un **interval**  $[t_0, t_1]$ : datele de intrare pentru purjarea din validare

## Trei bariere: S&P 500 în 2022

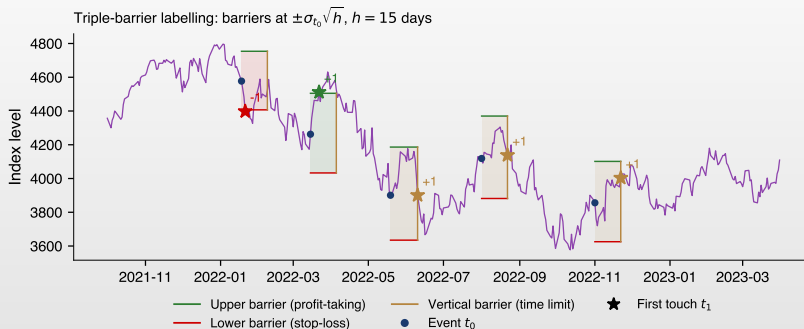


- Cinci evenimente în piața descendentă din 2022,  $\pi_u = \pi_l = 1$ ,  $h = 15$  zile
- Ianuarie: stop-loss atins ( $-1$ ); martie: profit ( $+1$ ); celelalte se termină la bariera verticală

## Distribuția etichetelor: orizont fix vs. trei bariere

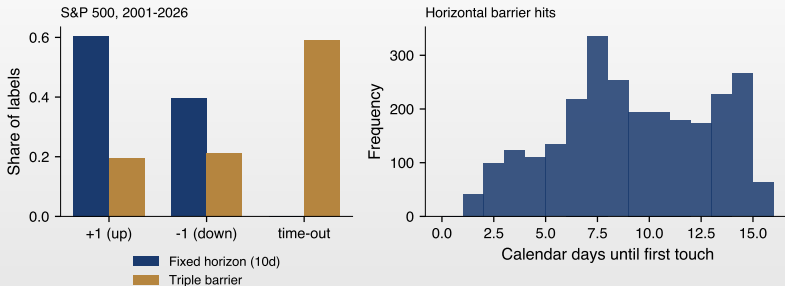

- S&P 500, 2001–2026,  $h = 10$ : orizontul fix dă 60,5% sus / 39,5% jos
- Trei bariere ( $\pm 1\sigma\sqrt{h}$ ): 19,6% sus, 21,3% jos, 59,0% expirare — etichete direcționale echilibrate
- Panoul din dreapta: barierele orizontale sunt de obicei atinse după 1–2 săptămâni

## Meta-etichetarea: decidem dacă acționăm

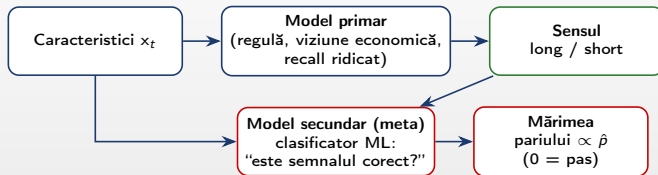

- Meta-eticheta  $y_t^{meta} = 1$  dacă semnalul primar a fost profitabil (barieră atinsă în direcția lui), 0 altfel; modelul secundar dă  $\hat{p} = P(y_t^{meta} = 1 \mid x_t)$
- ML învață **când să aibă încredere** într-o regulă primară interpretabilă, nu direcția însăși: precizia poate crește în detrimentul recall-ului
- Seminarul B9, încrucișarea MA20/MA50 pe Bitcoin, 1.660 de tranzacții de test: precizia  $0,475 \rightarrow 0,517$ , recall  $1 \rightarrow 0,541$ , F1  $0,644 \rightarrow 0,529$ ; randamentul brut pe tranzacție  $-0,27\% \rightarrow +0,19\%$
- Filtrarea nu îmbunătățește neapărat F1; cu costuri pe tranzacție contează precizia și randamentul pe tranzacție

## Etichete suprapuse și unicitatea eșantioanelor

- Eticheta  $i$  acoperă  $[t_{0,i}, t_{1,i}]$ ; etichetele consecutive împart randamente  $\Rightarrow$  eșantioanele **nu sunt i.i.d.**
- Etichete active simultan la  $t$ :  $c_t = \sum_i 1\{t_{0,i} \leq t \leq t_{1,i}\}$ ; unicitatea medie  $\bar{u}_i = \frac{1}{t_{1,i} - t_{0,i} + 1} \sum_{t=t_{0,i}}^{t_{1,i}} \frac{1}{c_t}$
- $\bar{u}_i = 1$ : niciun randament comun;  $\bar{u}_i = 1/5$ : media armonică a lui  $c_t$  pe intervalul etichetei  $i$  este cinci

### Consecințe

- Mărimea efectivă a eșantionului  $\approx \sum_i \bar{u}_i \ll n$  (o euristică a suprapunerii, nu o măsură bazată pe varianță)
- Bagging-ul extrage observații aproape identice; scorurile CV sunt prea optimiste

### Remedii


- Ponderare cu  $\bar{u}_i$  (și cu  $|r|$ )
- Bootstrap secvențial; în RF, fracția de observații extrase pentru fiecare arbore  $\approx \bar{u}$

## Leakage: ce trece granița antrenare/test

### Definiție 4 (Leakage (scurgere de informație))


- Setul de antrenare conține informații prezente și în setul de test, așa că scorul de test nu mai măsoară performanța pe date cu adevărat noi
- Caracteristici corelate serial ( $x_t \approx x_{t+1}$ ) și etichete suprapuse ( $y_t \approx y_{t+1}$ ): un  $K$ -fold amestecat pune zile **aproape identice** de ambele părți
- Un model flexibil (RF, GBM) memorează vecinul  $\Rightarrow$  scor “în afara eșantionului” excelent; ajustarea pe un CV cu leakage alege modelul cu **cel mai mult overfitting**
- Alte surse: transformări estimate pe tot eșantionul (scalare, analiza componentelor principale, alegerea lui  $d$  pentru FFD), survivorship bias, revizuirii ale datelor, marcaje de timp greșite

## K-fold cu purjare și embargo

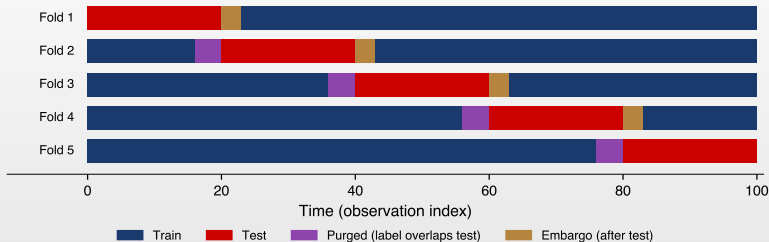

- Pliurile sunt blocuri **contigue** în timp (López de Prado (2018)); **purjarea** elimină din antrenare orice observație al cărei interval de etichetă  $[t_{0,i}, t_{1,i}]$  se suprapune cu intervalul etichetelor de test, de la primul  $t_0$  la ultimul  $t_1$  din test
- **Embargoul**: eliminăm și o mică fracțiune (de ex. 1%) de observații imediat după blocul de test, deoarece caracteristicile folosesc observații anterioare
- O graniță: etichetele se termină la 2 zile după început, testul  $\{4, 5\}$ : observațiile 2 și 3 se termină în blocul de test (purjate), 6 este embargoul, 7 începe înainte de sfârșitul ultimei etichete de test (purjată); tabelul complet în [► Anexă](#)

## Experiment de leakage: nimic de prezis

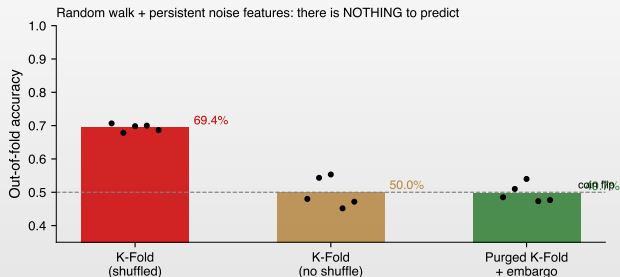

- Preț = mers aleator pur; eticheta = semnul randamentului pe următoarele 20 de zile; 5 caracteristici = medii mobile pe 20 de zile ale unui zgomot independent
- Acuratețea reală este 50% prin construcție; random forest, 5 pliuri
- **K-fold amestecat: 69,4%**; K-fold contiguu 50,0%; K-fold cu purjare + embargo 49,7%
- Amestecarea eșuează pentru că etichetele se suprapun și caracteristicile sunt persistente; un rezultat prea bun ca să fie adevărat este de obicei leakage

 MFM\_ch13\_purged\_cv

## Transformări doar pe datele de antrenare: testul fără FFD

- “ $d$  minim” a fost ales pe 2000–2026 și apoi folosit în CV cu purjare: pliurile de test au ajutat la alegerea unei caracteristici
  - ▶ aceeași regulă ADF pe datele până în 2009 dă  $d = 0,15$ ; pe tot eșantionul  $d = 0,25$
- Studiul de caz fără log-prețul FFD (CV cu purjare în 5 pliuri, media pe pliuri)
  - ▶ acuratețe: logit 57,5%, RF 56,4%, GBM 55,6%, MLP 55,5%, toate sub 58,1%
  - ▶ AUC: 0,483; 0,522; 0,514; 0,514
- Concluzia negativă nu depinde de această caracteristică
- Protocolul corect
  - ▶ estimăm  $d$  (local Whittle, cu CI) doar în fiecare pli de antrenare
  - ▶ preferăm caracteristici cu sens economic: distanțe față de mediile mobile, filtre fracționare ale lui  $|r_t|$

## Selecția modelului versus utilizarea lui

- K-fold obișnuit nu este mereu invalid: pentru un model pur autoregresiv cu erori necorelate serial este valid (Bergmeir, Hyndman & Koo (2018))
  - ▶ eșuează când erorile sunt corelate serial: etichete suprapuse, caracteristici persistente din afara lag-urilor modelului; verificați întâi autocorelația reziduurilor CV
- **Selecția modelului:** K-fold cu purjare sau CV combinatorică cu purjare (CPCV), care testează pe multe combinații de grupuri și dă o **distribuție** de rapoarte Sharpe în locul unui singur număr
- **Utilizarea:** walk-forward (WF), antrenare pe  $[0, T_k]$ , test pe  $(T_k, T_{k+1}]$ , apoi avansăm; realist, dar o singură traiectorie, cu varianță mare
- Regulă practică: K-fold cu purjare sau CPCV pentru alegere, walk-forward pentru evaluarea finală, realistă (detalii în [▶ Anexă](#))

## Studiu de caz: date, țintă și validare

- ▣ Indicele S&P 500 și VIX, închideri zilnice, 2001–2026:  $n = 6.269$  de observații
- ▣ Ținta:  $y_t = 1\{\log P_{t+5} - \log P_t > 0\}$ , direcția pe 5 zile; intervalul etichetei  $[t, t + 5]$  este folosit la purjare
- ▣ Validare: CV cu purjare în 5 pliuri, embargo 1%; toate modelele primesc aceleași pliuri
- ▣ Metrici: acuratețea și aria de sub curba ROC (receiver operating characteristic), AUC, față de reperul “mereu în sus”
  - ▶ **media pe pliuri**: metrica calculată în fiecare dintre cele 5 pliuri de test, apoi mediată
  - ▶ **agregat**: metrica calculată o singură dată pe toate predicțiile în afara pliurilor; o folosesc testele
- ▣ Datele capitolului: închiderile zilnice S&P 500 și VIX din datele cursului

## Studiu de caz: 14 caracteristici și patru modele

### Caracteristici, informație până în ziua $t$

- **Momentum:**  $\log P_t - \log P_{t-h}$ ,  $h \in \{1, 5, 20, 60, 120\}$
- **Volatilitate realizată:** abaterea standard anualizată a randamentelor logaritmice zilnice pe 20 și 60 de zile și raportul lor
- **Distanța față de media mobilă:**  $\log P_t$  minus media lui  $\log P$  pe 50 sau 200 de zile
- **RSI(14):**  $100 - 100/(1 + RS)$ ,  $RS$  = câștigul mediu netezit raportat la pierderea medie, 14 zile
- **VIX:** nivelul logaritmic și variația pe 5 zile
- Log-prețul **FFD**,  $d = 0,25$ , ales pe tot eșantionul (testul fără această caracteristică, în secțiunea despre validare)

### Modele, deliberat conservatoare

- **Logit:** penalizat L2 (Ridge), caracteristici standardizate
- **RF:** 400 de arbori, frunza minimă 100
- **GBM:** pe histograme, adâncime 3, rată de învățare 0,03, 200 de arbori
- **MLP:** straturi ascunse de 32 și 16 unități, oprire timpurie
- Frunzele mari și arborii puțin adânci limitează varianța



## Modelul care a învățat “mereu în sus”

|          | Prezis sus | Prezis jos |
|----------|------------|------------|
| Real sus | TP = 3.572 | FN = 68    |
| Real jos | FP = 2.591 | TN = 38    |

- Logit penalizat L2, predicții agregate în afara pliurilor din CV cu purjare în 5 pliuri,  $n = 6.269$
- TP, FN, FP, TN: rezultate adevărat pozitive, fals negative, fals pozitive, adevărat negative

- Acuratețe =  $(TP + TN)/n = 57,6\%$ ; precizie =  $TP/(TP + FP) = 0,580$ ; recall =  $TP/(TP + FN) = 0,981$ ;  $F_1 = 0,729$
- Modelul prezice “sus” în 98,3% din zile: practic a învățat “mereu în sus”
- **Reperul clasei majoritare**, din același tabel: zilele reale “sus”  $(3.572 + 68)/6.269 = 3.640/6.269 = 58,1\%$
- Un model cu acuratețe de 57,6% este *mai slab* decât a nu face nimic
- Alte repere: direcția de ieri, o regulă de medii mobile, buy-and-hold pentru tranzacționare
- Un model are valoare doar dacă bate reperul **în afara eșantionului**, după costuri, cu mai mult decât eroarea de eșantionare

## Compararea modelelor, medii pe pliuri



- Barele: media pe cele 5 pliuri purjate; mustățile:  $\pm 1$  abatere standard între pliuri
- Reperul "mereu în sus": **58,1%**; niciun model nu îl bate

| Media pe pliuri | Logit | RF    | GBM   | MLP   |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Acuratețe       | 57,6% | 56,5% | 54,3% | 56,4% |
| AUC             | 0,478 | 0,503 | 0,493 | 0,515 |

## Sunt diferențele semnificative? Pesaran–Timmermann și intervale pentru AUC

- **Pesaran–Timmermann** (PT, [Pesaran & Timmermann \(1992\)](#)):  $H_0$ : semnul prezis este independent de semnul realizat;  $\hat{P}$  = proporția corectă,  $\hat{P}^* = \hat{p}_y \hat{p}_x + (1 - \hat{p}_y)(1 - \hat{p}_x)$ ,  $PT = (\hat{P} - \hat{P}^*) / \widehat{SE} \rightarrow N(0, 1)$  ([▶ Anexă](#)); cu etichete suprapuse, statistica  $t$  a pantei în  $y_t = a + b x_t + u_t$  cu erori Newey–West ([Newey & West \(1987\)](#))
- **AUC**: SE DeLong presupune independență; un bootstrap circular pe blocuri ( $L = 20$  de zile, [Künsch \(1989\)](#)) păstrează dependența serială

| Agregat în afara pliurilor  | Logit          | RF             | GBM            | MLP            |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| $\hat{P} / \hat{P}^*$       | 0,576 / 0,578  | 0,565 / 0,570  | 0,543 / 0,557  | 0,564 / 0,565  |
| $PT / t$ HAC (lag 4)        | -1,28 / -1,00  | -1,61 / -1,16  | -3,07 / -2,31  | -0,36 / -0,26  |
| AUC                         | 0,479          | 0,495          | 0,490          | 0,512          |
| CI 95% bootstrap pe blocuri | [0,455; 0,504] | [0,472; 0,520] | [0,468; 0,514] | [0,489; 0,537] |

- Nicio abilitate direcțională pozitivă semnificativă; fiecare interval pentru AUC conține 0,5; GBM este semnificativ *mai slab* decât independența
- În acord cu eficiența în formă slabă ([Capitolul 2](#)); căutați în secțiuni transversale ([Gu, Kelly & Xiu \(2020\)](#)), ținte de risc, delistarea criptoactivelor ([Będowska-Sójka, Wójcik & Pele \(2026\)](#)), text ([Capitolul 15](#))

## Compararea prognozelor: Diebold–Mariano, Clark–West, Giacomini–White

- ▣ Diferența pierderilor  $d_t = L(y_t, \hat{p}_{1,t}) - L(y_t, \hat{p}_{0,t})$ , log-loss sau pierderea Brier  $(y_t - \hat{p}_t)^2$ ;  $d_t > 0$ : modelul 1 este mai slab
- ▣ **Diebold–Mariano** (DM, Diebold & Mariano (1995)):  $DM = \bar{d} / \sqrt{\hat{\Omega}_{NW}/n} \rightarrow N(0, 1)$  sub  $H_0 : \mathbb{E}[d_t] = 0$ ;  $\hat{\Omega}_{NW}$  = varianța de lungă durată robustă la heteroscedasticitate și autocorelație (HAC)
- ▣ **Modele imbricate** (logit-ul cu 14 caracteristici include constanta,  $\beta = 0$ ): sub  $H_0$  modelul mare estimează zerouri cu zgomot,  $\mathbb{E}[d_t] > 0$ , iar DM rareori îl favorizează
- ▣ **Clark–West** (CW, Clark & West (2007)): test  $t$  HAC unilateral pentru  $\mathbb{E}[f_t] = 0$ ,

$$f_t = (y_t - \hat{p}_{0,t})^2 - [(y_t - \hat{p}_{1,t})^2 - (\hat{p}_{0,t} - \hat{p}_{1,t})^2]$$

- ▶ derivat pentru modele liniare imbricate estimate prin OLS; pentru probabilitățile unui logit penalizat este o aproximare, nu o teoremă
- ▣ **Giacomini–White** (GW, Giacomini & White (2006)): testează *metoda* de prognoză așa cum este folosită, cu o fereastră de estimare mărginită; CW întreabă dacă modelul populației adaugă informație (statistica în [▶ Anexă](#))

## Importanța caracteristicilor: MDI, MDA și SHAP

### Scăderea medie a impurității (MDI)

- Reducerea medie a impurității Gini din împărțirile pe o caracteristică, pe arbori
- În eșantion, doar arbori; favorizează caracteristicile continue, cu multe valori distincte

### Scăderea medie a acurateții (MDA)

- Scăderea unui scor în afara eșantionului (aici AUC) când o caracteristică este permutată aleator
- Orice model; poate fi negativă: caracteristica dăunează


### SHAP (Lundberg & Lee (2017))

- Valoarea Shapley  $\phi_j$ : contribuția marginală medie a caracteristicii  $j$  peste coaliții
- Aditivă:  $\hat{f}(x) = \phi_0 + \sum_j \phi_j$ ; media lui  $|\phi_j|$  = importanța globală

- MDI răspunde la “ce a folosit modelul?”; MDA și SHAP răspund la “ce ajută pe date noi?”
- Caracteristicile corelate își împart și își diluează importanța (substituție): grupați-le întâi; formula coalițiilor și alegerea condiționat vs. intervențional în [▶ Anexă](#)

 Shapley Values

## Importanța caracteristicilor în studiul de caz

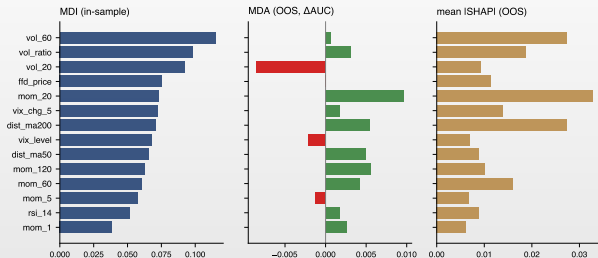


- Estimare pe primele 70%, evaluare pe ultimele 30% după purjare; **RF** dă MDI și MDA, **GBM** dă SHAP: diferențele nu sunt doar metodologice
- MDI pune volatilitatea pe primul loc; MDA și SHAP indică momentumul pe 20 de zile și distanța față de media mobilă pe 200 de zile
- Volatilitatea pe 20 de zile: MDI ridicat, MDA **negativ**: un semn de overfitting, nu o dovadă
- Toate importanțele sunt minuscule ( $\Delta AUC < 0,01$ )
- Caracteristici corelate: permutarea creează puncte în afara varietății datelor, deci MDA și SHAP **extrapolează** (Hooker, Mentch & Zhou (2021))

 MFM\_ch13\_feature\_importance

## Backtest walk-forward: strategie și construcție

- ▣ Poziția  $w_t \in \{0, 1\}$ : long pe S&P 500 dacă  $\hat{p}_t > 0,5$ , altfel numerar, decisă cu informații până la  $t$
- ▣ Randamentul strategiei  $r_{t+1}^s = w_t r_{t+1} - c |w_t - w_{t-1}|$ ,  $r_{t+1}$  randamentul logaritmic zilnic;  $r - c$  este aproximarea de ordinul întâi a lui  $\log(e^r - c)$ 
  - ▶ turnover-ul  $|w_t - w_{t-1}|$ ; costul  $c = 5$  bp (0,05%) pe unitatea tranzacționată; expunerea  $\bar{w} = \frac{1}{T} \sum_t w_t$
- ▣ Model: GBM reestimat în fiecare ianuarie pe toate datele trecute, cu purjarea etichetelor care se suprapun cu anul de test
- ▣ Perioada în afara eșantionului 2010–2026, o reestimare pe an; reper buy-and-hold ( $w_t = 1$ : expunere 100%, fără turnover)
- ▣ Backtestul evaluează doar decizia pe care un trader ar fi putut-o lua în ziua  $t$

## Backtest walk-forward: rezultate

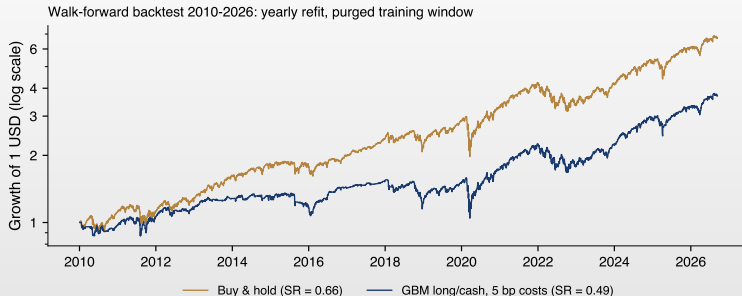

- 2010–2026: Sharpe strategie **0,49** vs. buy-and-hold **0,66** (anualizat); expunere medie 77%; modelul a învățat în principal “fii long” și a ieșit la momente greșite
- Diferența pereche  $-0,17$  (SE Lo  $\approx 0,25$  fiecare): SE HAC Ledoit–Wolf  $0,095$ ,  $p = 0,073$  (Ledoit & Wolf (2008)); CI bootstrap pe blocuri  $[-0,36; 0,02]$ : nicio dovadă de abilitate și nicio dovadă semnificativă că strategia este mai slabă
- Cu  $d = 0,15$ , ales prin aceeași regulă pe datele până în 2009, SR =  $0,43$ ; fără log-prețul FFD,  $0,51$

## Walk-forward: bat prognozele o constantă?

- ▣ Walk-forward 2010–2026,  $n = 4.198$  zile, 60,2% “sus”; reper: prognoza constantă = proporția “sus” din antrenare
- ▣ Logit (include constanta): log-loss 0,6822 vs. 0,6757
  - ▶ DM  $t = 2,39$  ( $p = 0,017$ ): logit-ul estimat este semnificativ *mai slab*
  - ▶ Clark–West  $t = -0,21$  ( $p$  unilateral = 0,58): nicio dovadă că informația caracteristicilor contează
  - ▶ Giacomini–White = 5,77 ( $\chi^2_2$ ,  $p = 0,056$ ): nicio diferență semnificativă la 5%; aproximativ, pentru că fereastra se extinde (rezultatul cu fereastră mobilă în [▶ Anexă](#))
- ▣ GBM: log-loss 0,6971; DM  $t = 5,09$ , GW = 25,8 ( $p < 0,001$ ): mai slab decât o constantă; Pesaran–Timmermann  $-0,74$
- ▣ Un rezultat negativ onest este un rezultat: niciun model nu bate “mereu în sus” sau o prognoză constantă

## Biasul de selecție și teorema strategiei false

- Un cercetător încearcă  $N$  strategii sau configurații și o raportează pe cea mai bună; chiar dacă toate au Sharpe real zero,  $\max_n \widehat{SR}_n$  crește cu  $N$ : **biasul de selecție**
- Harvey, Liu & Zhu (2016): față de sutele de factori publicați, un factor nou are nevoie de  $t > 3$ , nu de 2


### Teoremă 1 (Teorema strategiei false, Bailey & López de Prado (2014))

- Dacă  $\widehat{SR}_n$ ,  $n = 1, \dots, N$ , sunt independente și aproximativ  $N(0, \text{Var}[\widehat{SR}])$  (fără abilitate), **raportul Sharpe maxim așteptat** este

$$SR_0 \equiv \mathbb{E} \left[ \max_n \widehat{SR}_n \right] \approx \sqrt{\text{Var}[\widehat{SR}]} \left[ (1 - \gamma) \Phi^{-1} \left( 1 - \frac{1}{N} \right) + \gamma \Phi^{-1} \left( 1 - \frac{1}{Ne} \right) \right]$$


- $\gamma \approx 0,5772$ : constanta Euler–Mascheroni;  $\Phi$ : funcția de repartiție a distribuției Normale standard; randamente i.i.d.:  $\text{Var}[\widehat{SR}] \approx 1/T$  pe perioadă

## Cea mai bună din $N$ strategii fără abilitate

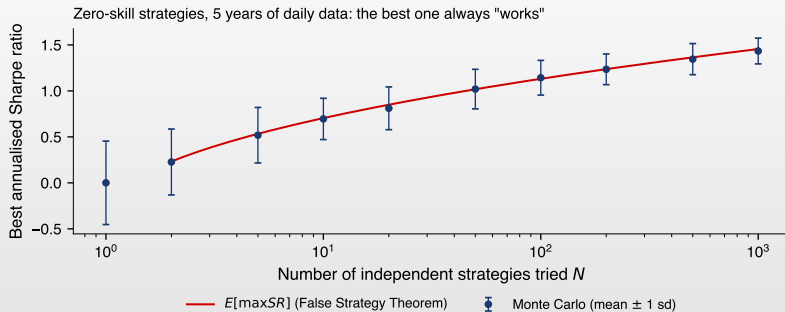

- Strategii cu randamente i.i.d. de medie zero, 5 ani de date zilnice ( $\text{Var}[\widehat{SR}]$  anualizat  $\approx 1/5$ )
- Încercând  $N = 1000$  variante obținem un Sharpe maxim de  $\approx 1,45$  — **fără nicio abilitate**
- Simularea Monte Carlo confirmă teorema

## În eșantion vs. în afara eșantionului: căutare pe grilă pe Bitcoin

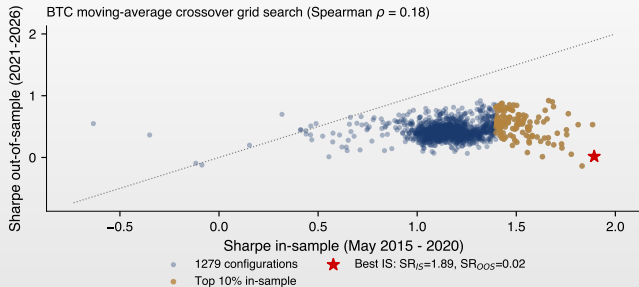

- Încrucișare de medii mobile (MA) pe Bitcoin: long când MA rapidă a log-prețului depășește MA lentă cu mai mult decât o bandă; 1.279 de configurații (rapidă, lentă, bandă); în eșantion 15 mai 2015 – 2020, în afara eșantionului 2021–2026
- Regula selectată (14/20 de zile):  $SR_{IS}$  **1,89**  $\rightarrow$   $SR_{OOS}$  **0,02** (anualizat cu  $\sqrt{365}$ ); corelația de rang Spearman IS–OOS  $\rho = 0,18$
- $SR$  OOS median 0,55 pentru cele mai bune 10% în eșantion vs. 0,42 pentru toate: *familia* de reguli de trend conține informație, optimul *selectat* este zgomot

## Inferență pentru raportul Sharpe: eroarea standard și PSR

- Raportul Sharpe (SR) pe perioadă,  $\widehat{SR} = \bar{r}/\hat{\sigma}$ , al randamentelor logaritmice zilnice, rata fără risc 0; asimetria  $\gamma_3 = \mathbb{E}[(r - \mu)^3]/\sigma^3$ , kurtosis obișnuit (nu în exces)  $\gamma_4 = \mathbb{E}[(r - \mu)^4]/\sigma^4$
- Randamente i.i.d., metoda delta (Lo (2002); Opdyke (2007)):  $\text{Var}(\widehat{SR}) \approx (1 - \gamma_3 SR + \frac{\gamma_4 - 1}{4} SR^2)/T$ ; distribuția Normală:  $(1 + \frac{1}{2} SR^2)/T$

### Definiție 5 (Raportul Sharpe probabilistic (PSR), Bailey & López de Prado (2012))

- Probabilitatea ca SR real să depășească un reper  $SR^*$ , cu varianța de mai sus la numitor:

$$\widehat{PSR}(SR^*) = \Phi \left( \frac{(\widehat{SR} - SR^*)\sqrt{T-1}}{\sqrt{1 - \hat{\gamma}_3 \widehat{SR} + \frac{\hat{\gamma}_4 - 1}{4} \widehat{SR}^2}} \right)$$

- Anualizarea cu  $\sqrt{q}$  cere absența autocorelației; altfel  $SR_q = \eta(q) SR$ ,  $\eta(q) = q/\sqrt{q + 2 \sum_{k=1}^{q-1} (q-k)\rho_k}$  (Lo (2002))
- Două strategii pe aceleași zile: testăm  $SR_a - SR_b$  cu metoda delta HAC sau cu un bootstrap pe blocuri studentizat (Ledoit & Wolf (2008)), nu cu două intervale separate

## Raportul Sharpe deflatat: cea mai bună regulă pe Bitcoin

- ▣ **Raportul Sharpe deflatat** (DSR, Bailey & López de Prado (2014)):  $DSR = \widehat{PSR}(SR_0)$ , cu  $SR_0$  maximul așteptat din teorema strategiei false, calculat cu  $\text{Var}[\widehat{SR}_n]$  al încercărilor

- ▶ corectează pentru selecție ( $N$  încercări), non-normalitate și lungimea eșantionului; respingem dacă  $DSR \leq 0,95$  și raportăm  $N$


- ▣ Exemplu rezolvat, cea mai bună regulă în eșantion:  $T = 2.058$  de zile,  $\widehat{SR} = 0,0991$  pe zi (1,89 anualizat),  $\hat{\gamma}_3 = 0,12$ ,  $\hat{\gamma}_4 = 12,33$

- ▶ numitorul  $\sqrt{1 - 0,12 \cdot 0,0991 + \frac{12,33-1}{4} \cdot 0,0991^2} = 1,008$ ;  $N = 1.279$  de încercări

| $\text{Var}[\widehat{SR}_n]$ din | SD     | $SR_0$ (pe zi) | $z$ / DSR    |
|----------------------------------|--------|----------------|--------------|
| dispersia celor 1.279 de SR      | 0,0106 | 0,035          | 2,88 / 0,998 |
| încercări independente, $1/T$    | 0,0220 | 0,073          | 1,16 / 0,877 |

- ▣ Încercările sunt puternic corelate, deci dispersia lor subestimează căutarea: verdictul depinde de această alegere, iar SR de 0,02 în afara eșantionului este în acord cu valoarea conservatoare

## Raportul Sharpe deflatat în practică

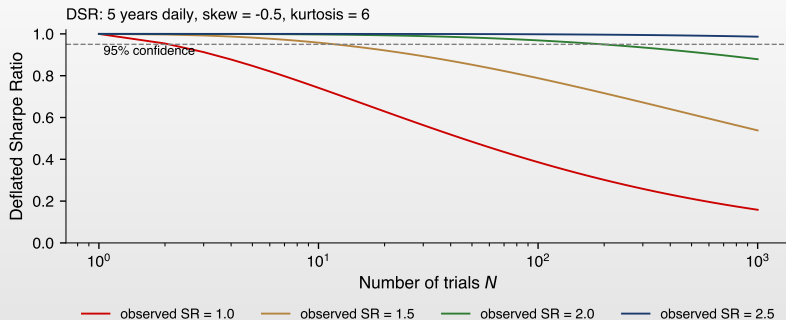

- 5 ani de randamente zilnice, asimetrie  $-0,5$ , kurtosis 6
- Un SR anualizat de 1,0 este semnificativ doar dacă (aproape) nicio altă strategie nu a fost încercată: pică după 2–3 încercări
- SR = 1,5 rezistă la  $\approx 10$  încercări, SR = 2,0 la  $\approx 200$ ; doar SR = 2,5 rezistă la 1000

## Teste de data snooping pe grila Bitcoin

- $K$  reguli, diferențe  $d_{k,t} = r_{k,t} - r_{0,t}$  față de un reper  $r_0$ ;  $H_0 : \max_k \mathbb{E}[d_{k,t}] \leq 0$ ; distribuția sub ipoteza nulă vine dintr-un **bootstrap staționar** (Politis & Romano (1994)) pe zile întregi, care păstrează corelația dintre reguli: nu mai trebuie un  $N$  “efectiv”
  - ▶ Reality Check (RC, White (2000)):  $\max_k \sqrt{n} \bar{d}_k$ ; Superior Predictive Ability (SPA, Hansen (2005)): studentizat, regulile clar proaste nu sunt recentrate; StepM Romano–Wolf (Romano & Wolf (2005)): arată *care* reguli câștigă, cu controlul probabilității de cel puțin o eroare de tip I (FWER)
- 1.279 de reguli, în eșantion  $n = 2.058$  zile, bloc mediu de 20 de zile, 2.000 de replici (implementarea în [Anexă](#))

| Reper                 | cea mai mare medie studentizată | $p$ RC | $p$ SPA | reguli păstrate de StepM |
|-----------------------|---------------------------------|--------|---------|--------------------------|
| numerar ( $r_0 = 0$ ) | –                               | 0,004  | 0,002   | 314                      |
| buy-and-hold          | 0,88 (regula 14/20)             | 0,74   | 0,70    | 0                        |

- Față de numerar, o regulă de trend are o medie pozitivă: trendul propriu al Bitcoin; nicio regulă nu bate deținerea Bitcoin, nici măcar în eșantion, în acord cu SR OOS de 0,02
- DSR întreabă “peste norocul a  $N$  încercări?” și are nevoie de  $N$  și de  $\text{Var}[\widehat{SR}]$  (0,998 sau 0,877); SPA le ia pe amândouă din date

## Probabilitatea de overfitting a backtestului (PBO)

Validare încrucișată combinatorică simetrică (CSCV): Bailey, Borwein, López de Prado & Zhu (2017)

1. Matricea de randamente:  $T$  perioade  $\times N$  configurații; împărțim rândurile în  $S$  blocuri contigue
  2. Pentru fiecare dintre cele  $\binom{S}{S/2}$  alegeri, jumătate din blocuri sunt în eșantion (IS), restul în afara eșantionului (OOS)
  3. Alegem cea mai bună configurație IS  $n^*$ ; ordonăm crescător toate cele  $N$  configurații OOS și luăm  $\bar{\omega} = \text{rang}(n^*) / (N + 1) \in (0, 1)$
  4. Logit  $\lambda = \log \frac{\bar{\omega}}{1 - \bar{\omega}}$ ;  $PBO = \Pr[\lambda \leq 0]$ : proporția împărțirilor în care învingătorul IS ajunge la sau sub mediana OOS
- $PBO \approx 0$ : învingătorul IS rămâne sigur peste mediana OOS;  $PBO \approx 0,5$  sau mai mult: a alege învingătorul IS nu este mai bun decât o alegere la întâmplare
  - PBO evaluează **procedura de cercetare**, nu o singură strategie, și nu este probabilitatea de a pierde bani; ca DSR, cere înregistrarea **fiecărei** încercări (Seminarul B11)

## Selecția nu este inferență: selecția dublă

- ▣ Drumul LASSO răspunde la “ce caracteristică intră prima”, nu la “ce caracteristică contează”; statisticile  $t$  OLS după LASSO ignoră pasul de selecție
- ▣ O variabilă de control corelată cu regresorul de interes  $d_t$ , dar doar slab cu  $y_t$ , este eliminată: efectul ei trece în coeficientul lui  $d_t$  (bias de variabilă omisă)
- ▣ Model parțial liniar:  $y_t = \theta d_t + g(x_t) + \varepsilon_t$ ,  $d_t = m(x_t) + v_t$ , cu  $g$ ,  $m$  aproximativ rare (sparse)
- ▣ Selecția dublă (post-double selection, [Belloni, Chernozhukov & Hansen \(2014\)](#)):
  1. LASSO pentru  $y_t$  pe  $x_t \Rightarrow$  mulțimea selectată  $\hat{S}_y$
  2. LASSO pentru  $d_t$  pe  $x_t \Rightarrow$  mulțimea selectată  $\hat{S}_d$
  3. OLS pentru  $y_t$  pe  $d_t$  și  $x_{\hat{S}_y \cup \hat{S}_d}$ , eroare standard robustă
- ▣ Un control este omis doar dacă nu contează în *niciuna* dintre ecuații, deci biasul de omisiune este de ordinul doi; valid pentru eșantionare independentă și raritate, iar pentru serii de timp erorile HAC sunt o aproximare (penalizarea și condițiile în [▶ Anexă](#))


## Machine learning dublu: scoruri ortogonale și cross-fitting

- ▣ Chernozhukov et al. (2018): rezidualizăm ambele variabile cu *orice* algoritm (LASSO, RF, boosting)

$$\tilde{y}_t = y_t - \hat{\ell}(x_t), \quad \tilde{v}_t = d_t - \hat{m}(x_t), \quad \hat{\theta} = \frac{\sum_t \tilde{v}_t \tilde{y}_t}{\sum_t \tilde{v}_t^2}$$

- ▣ Scor Neyman-ortogonal  $\psi = (\tilde{y} - \theta \tilde{v}) \tilde{v}$ : erorile de ordinul întâi din  $\hat{\ell} = \mathbb{E}[y | x]$  și  $\hat{m}$  nu deplasează  $\hat{\theta}$  (condițiile de rată în [► Anexă](#))
- ▣ Cross-fitting: estimăm  $\hat{\ell}$ ,  $\hat{m}$  pe  $K - 1$  pliuri, rezidualizăm pliul lăsat deoparte, repetăm; elimină biasul de overfitting pe propriile observații
- ▣ Teoria publicată presupune eșantionare independentă; cu etichete suprapuse pe 5 zile folosim pliuri contigue, purjate cu 5 zile în jurul pliului de test, și erori standard HAC, o limită a datelor declarată ca atare, nu un estimator nou

## Exemplu rezolvat: prezice VIX randamentele S&P 500?

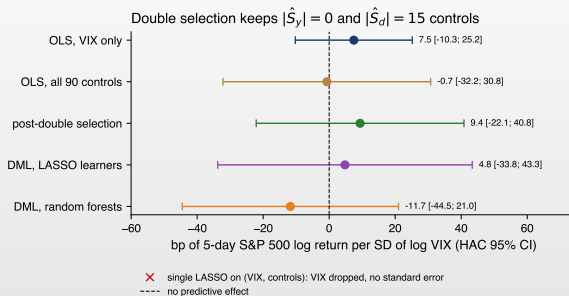

- $y_t$ : randamentul logaritmic pe următoarele 5 zile (bp);  $d_t$ : log VIX, standardizat (1 SD = 0,356); 90 de controale: 12 caracteristici tehnice, pătratele și produsele lor două câte două;  $n = 6.269$ ; erori HAC, 4 lag-uri
- LASSO-ul simplu elimină VIX și toate controalele: “niciun efect”, fără nicio eroare standard
- Selecția dublă păstrează  $|\hat{S}_y| = 0$ ,  $|\hat{S}_d| = 15$ ; CI 95%  $[-22,1; 40,8]$  bp pe săptămână pentru o abatere standard
- Intervalele oneste conțin zero și efecte mari de ambele semne: datele nu pot decide


## Virtutea complexității și o lectură critică

- Kelly, Malamud & Zhou (2024): regresii ridge pe  $P$  caracteristici Fourier aleatoare ale câtorva predictor, ferestre mobile de doar  $T = 12$  luni,  $P$  de ordinul miilor
  - ▶ teorie: pentru  $P > T$  soluția de normă minimă induce implicit shrinkage ("double descent");  $R^2_{OOS}$  poate fi negativ, în timp ce raportul Sharpe al sincronizării pieței **crește** cu complexitatea; complexitatea nu înseamnă automat overfitting
- Nagel (2025): pentru  $P \gg T$  prognoza este o medie a celor  $T$  randamente de antrenare, ponderată după similaritate; în ferestre scurte similaritatea înseamnă mai ales apropiere în timp, deci metoda devine o strategie de **momentum ajustat la volatilitate**, care pierde pe date artificiale cu reversii
- Avramov, Cheng & Metzker (2023): profiturile semnalelor deep learning vin din acțiuni greu de arbitrat; excluderea microcapitalizărilor, a firmelor în dificultate sau a episoadelor de volatilitate mare le atenuează, iar costurile le erodează în continuare
- Chen, Pelger & Zhu (2024): impun structură economică; condițiile de moment fără arbitraj devin funcția de pierdere a unei rețele adânci (slide-urile următoare)
- Sinteza domeniului: Kelly & Xiu (2023)

## Studiu de caz: deep learning în evaluarea activelor, întrebare și metodă


- **Chen, Pelger & Zhu (2024)**: estimează factorul stochastic de actualizare (SDF)  $M_{t+1}$  care evaluează **toate acțiunile individuale de pe piața americană**, condiționat de 46 de caracteristici ale firmelor și de istoricul a 178 de serii macroeconomice
  - ▶ absența arbitrajului:  $E_t[M_{t+1}R_{t+1,i}^e] = 0$  pentru orice randament în exces; cu  $M_{t+1} = 1 - \omega_t^\top R_{t+1}^e$ ,  $F_{t+1} = \omega_t^\top R_{t+1}^e$  este portofoliul tangent condiționat și  $E_t[R_{t+1,i}^e] = \beta_{t,i} E_t[F_{t+1}]$  (Secțiunea I.A, ec. 1)
- De ce: prognoza (**Gu, Kelly & Xiu (2020)**), rețeaua feedforward de referință, FFN) ajustează un moment de ordinul doi acolo unde raportul semnal/zgomot este mic; condiția de absență a arbitrajului țintește un moment de ordinul întâi, iar media în timp elimină o mare parte din zgomot
- Metodă: metoda generalizată a momentelor (GMM), adversarială,  $\min_{\omega} \max_g \frac{1}{N} \sum_j (E[M_{t+1}R_{t+1,j}^e g(I_t, I_{t,j})])^2$  (ec. 3, după **Hansen & Jagannathan (1997)**); o FFN pentru  $\omega$ , o rețea LSTM (long short-term memory) care sintetizează istoricul macro în 4 stări, un adversar  $g$  care construiește cele mai dificile active de test; modelul complet se numește GAN
- Împărțire cronologică: antrenare 1967–1986, validare 1987–1991, test 1992–2016; configurațiile ordonate după raportul Sharpe pe validare (datele și reglarea în [▶ Anexă](#))

## Deep learning în evaluarea activelor: rapoarte Sharpe, lucrare și replicare

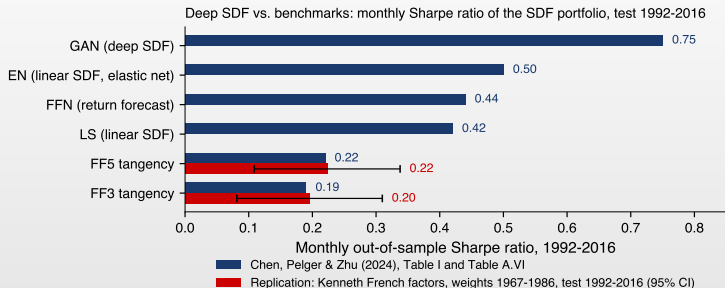

- Albastru: lucrarea, SR lunar în afara eșantionului 1992–2016: GAN 0,75, SDF liniar cu elastic net (EN) 0,50, FFN 0,44, SDF liniar fără regularizare (LS) 0,42 (Tabelul I); FF5 0,22, FF3 0,19 (Tabelul A.VI); modelul fără arbitraj regularizat întrece deja rețeaua de prognoză
- Roșu: portofoliile tangente FF3 și FF5,  $w \propto \hat{\Sigma}^{-1} \hat{\mu}$ , pe factorii [Kenneth French](#), cu ponderi fixate pe 1967–1986: FF5 0,22 [0,11; 0,34], FF3 0,20 [0,08; 0,31] (SE 0,058, [Lo \(2002\)](#)): ambele valori publicate sunt în interiorul intervalelor

## Deep learning în evaluarea activelor: reperele după 2016

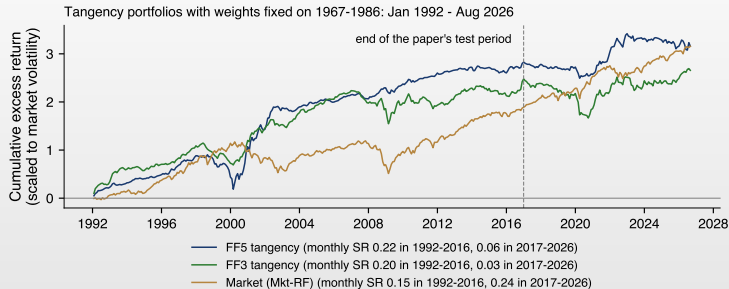

- Aceleași ponderi fixe, ianuarie 1992 – august 2026, fiecare serie scalată la volatilitatea randamentului în exces al pieței pe 1992–2016; SR lunar 2017–2026 ( $T = 116$ ,  $SE \approx 0,09$ ): FF5 0,06, FF3 0,03, piața 0,24; pe 1992–2016: 0,22, 0,20, 0,15
- Replicabile cu date publice: reperele Fama–French; nereplicabile: GAN, LS și EN la nivel de acțiune (panelul CRSP nu este în datele cursului); scăderea de după 2016 este un semnal de alarmă, încă nu un test, iar aceeași întrebare se pune pentru un GAN fixat în 1991 (detalii în [Anexă](#))


## O întrebare deschisă: descoperire sau data mining la scară mare?

- ▣ **Chen, Lopez-Lira & Zimmermann (2022)**: căutarea printre 29.000 de rapoarte contabile a celor cu  $t > 2$  dă o predictibilitate transversală asemănătoare cu cea a predictorilor publicați în reviste cu evaluare inter pares; pentru ambele, circa jumătate rămâne după eşantioanele originale
- ▣ **Novy-Marx & Velikov (2025)**: un flux automat cu LLM (large language model, model lingvistic mare) caută peste 30.000 de semnale, păstrează 96 care trec un protocol fix și scrie sute de articole complete, cu motivații inventate și câteva citări imaginare: HARKing (hypothesising after the results are known, formularea ipotezelor după ce se cunosc rezultatele) la scară mare
- ▣ Deschis: când o mașină propune variabilele, modelul și povestea, care este numărul de încercări și ce separă o descoperire de cea mai bună dintre multe extrageri?
- ▣ Bucla descoperirii: literatura → ipoteze concurente → date și cod → robustețe fixată dinainte → critică de tip recenzent → raportarea fiecărui test (prompturi reutilizabile în [▶ Anexă](#))
- ▣ Ce verifică omul: fiecare referință există (DOI, arXiv); fiecare încercare este notată, deci  $M$  din corecție le numără pe toate; testele corelate primesc o ipoteză nulă comună; transformările rămân în pliul de antrenare

## Mini-studiu de caz: 102 teste, un singur efect vechi rezistă

- O propunere tipică a unui asistent: “adaugă mai mulți indicatori: momentum, distanțe față de mediile mobile, rapoarte de volatilitate, RSI și variații ale VIX pe mai multe ferestre”
  - ▶ 34 de variabile  $\times$  3 orizonturi (1, 5, 20 de zile) = 102 regresii predictive pe 2001–2015,  $t$  Newey–West;  $H_{0,j} : \beta_j = 0$
- $|t| > 1,96$ : **21** din 102, față de 5,1 așteptate sub ipoteza nulă globală la 5%
- Holm (FWER 5%): **0**; Benjamini–Hochberg (BH, rata falselor descoperiri (FDR) 10%, [Benjamini & Hochberg \(1995\)](#)): **13**;  $|t| > 3$  ([Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#)): **4**
- Ipoteza nulă comună pentru  $\max_j |t_j|$  (500 de deplasări circulare ale țintei): cuantila de 95% a lui  $\max_j |t_j| = 3,32$ ; un supraviețuitor, randamentul pe o zi pentru randamentul zilei următoare,  $t = -3,37$ : short-term reversal, un efect cunoscut
- Perioada de verificare 2016–2026: 3 din cele 21 își păstrează semnul cu  $|t| > 1,96$ , toate variante de short-term reversal; “descoperirile” bazate pe VIX eşuează
- Holm și BH controlează rate de eroare diferite, la niveluri diferite; BH cere independență sau dependență pozitivă a valorilor  $p$  ale ipotezelor nule adevărate, pe care predictorii corelați nu o asigură

## Mini-studiu de caz: praguri și perioada de verificare

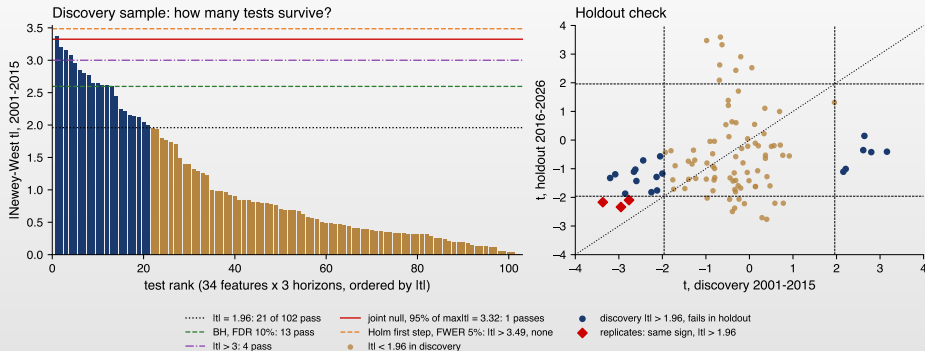

- Stânga: cele 102 valori  $|t|$  din perioada de descoperire, în ordine descrescătoare; fiecare prag răspunde la o altă întrebare și doar ipoteza nulă comună ține cont de corelația dintre teste
- Dreapta:  $t$  din descoperire vs.  $t$  din verificare; cele trei replicări (roșu) sunt toate short-term reversal; variabilele VIX semnificative cad spre zero

## Rândul vostru: un punct de plecare pentru proiect

- ▣ **Întrebarea:** poate o căutare de variabile asistată de AI să găsească un predictor al randamentelor indicilor (S&P 500, BET, Bitcoin) care rezistă unei corecții preînregistrate și unei perioade de verificare, dincolo de short-term reversal?
- ▣ **Replicați întâi:** acest mini-studiu (21 din 102, un supraviețuitor la ipoteza nulă comună)
- ▣ **Livrabil:** o listă de variabile stabilită înainte de examinarea datelor; toate testele cu Holm, BH și ipoteza nulă comună ( $\max - |t|$ ); o perioadă de verificare; DSR și PBO pentru orice strategie construită pe supraviețuitori
- ▣ **Evidență:** fiecare prompt care a influențat o decizie în `AI_USE.md`; fiecare referință inventată, leakage sau încercare omisă în `AI_ERRORS.md`, cu testul care a identificat-o ([șabloane](#))

## Concluzii-cheie și o listă de verificare

### Trei lecții empirice

- O respingere ADF nu înseamnă staționaritate: FFD trunchiată a log-prețului S&P 500 rămâne  $I(1)$ ; estimați memoria cu local Whittle
- K-fold amestecat raportează 69% pe zgomot pur; pe S&P 500 niciun model nu bate “mereu în sus” (PT, DM, GW)
- Cel mai bun dintre multe backtesturi trebuie deflatat sau testat prin bootstrap: grila Bitcoin 1,89 în eșantion, 0,02 în afara lui

### Urmează

- **Capitolul 14:** deep learning și modele fundamentale pentru serii de timp; **Capitolul 15:** modele lingvistice mari și analiza sentimentului

### Înainte de orice afirmație


- Date disponibile la momentul deciziei; transformări estimate doar pe pliurile de antrenare
- Etichete scalate cu volatilitatea, cu intervalele înregistrate
- K-fold cu purjare sau CPCV cu embargo; walk-forward pentru testul final
- Un reper naiv; PT, DM / CW / GW și intervale bootstrap pe blocuri
- Costuri incluse; fiecare încercare înregistrată; DSR, SPA și PBO
- “Selectat” sau “important” nu înseamnă “semnificativ”: selecție dublă sau DML pentru inferență

## Anexă: Pentru aprofundare pe Quantinar

### Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Random Forests
- ☐  Shapley Values
- ☐  Shapley Curves: A Smoothing Perspective
- ☐  Machine Learning in Financial Risk
- ☐  Introduction to Reinforcement Learning
- ☐  Generative Adversarial Networks
- ☐  MSCA Digital: The Need for Explainable AI
- ☐  Business Analytics and Data Science
- ☐  Model Selection Criteria
- ☐  PAC Learning

## Anexă: de la perceptron la Deep Blue

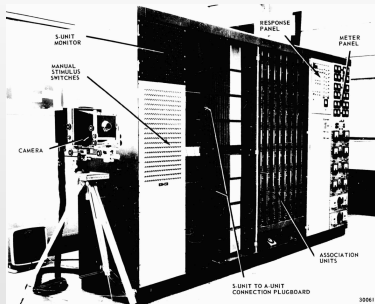

Mark I Perceptron, manualul operatorului  
(1960)

Figură: J.C. Hay, A.E. Murray (1960); domeniu  
public; Wikimedia Commons



IBM Deep Blue, Computer  
History Museum

Foto: Anton Chiang (2011); CC  
BY 2.0; Wikimedia Commons

- **Perceptronul:** o regulă de învățare pentru un singur neuron artificial [Rosenblatt \(1958\)](#); Mark I era un dispozitiv construit pentru a recunoaște imagini simple
- 1997: Deep Blue (IBM) îl învinge pe campionul mondial de șah Garry Kasparov [Campbell, Hoane & Hsu \(2002\)](#)
- Deep Blue căuta cu reguli scrise de oameni; ML-ul modern (acest capitol) *învață* regulile din date

## Anexă: $R^2$ în eşantion al unui predictor fără abilitate

- Un  $R^2$  lunar de 0,5% este mare economic, dar zgomotul de eşantionare are acelaşi ordin de mărime
- $R^2$  OLS în eşantion al unui predictor fără abilitate (termen liber, erori independente,  $n \approx 300$  de luni):  
 $nR^2 \approx \chi_1^2$ 
  - ▶ deci  $R^2$  are media  $1/n \approx 0,3\%$  şi abaterea standard  $\sqrt{2}/n \approx 0,5\%$
- $R_{OOS}^2$  poate fi negativ, nu are această distribuţie sub ipoteza nulă şi cere un test propriu (Clark–West)

## Anexă: exemplu rezolvat: agregarea predicțiilor arborilor

- Random forest-ul din studiul de caz (400 de arbori, dimensiune minimă a frunzei 100), antrenat pe primele patru pliuri purjate
- Predicția pentru ultima observație (11 septembrie 2026):  $P(\text{creștere în 5 zile})$  dată de fiecare arbore
  - ▶ probabilitățile estimate de arborii individuali variază între 0,31 și 0,88 (abatere standard 0,11)
  - ▶ 81,5% dintre arbori votează “sus” ( $p > 0,5$ )
  - ▶ probabilitatea estimată de pădure = media probabilităților estimate de cei 400 de arbori = 0,608
- Predicțiile arborilor diferă mult; media lor este mult mai stabilă
- Stabilitate nu înseamnă acuratețe: pădurea tot nu bate “mereu în sus” (studiul de caz)

## Anexă: eşantionarea datelor financiare: bare

### Bare de timp şi de tranzacţii

- O **bară** = un rând (deschidere, maxim, minim, închidere, volum) care rezumă un interval de eşantionare
- Bare de timp: la interval fix (1 minut, 1 zi); supraeşantionează perioadele liniştite; randamente cu cozi groase
- Bare de tranzacţii (tick): o bară la fiecare  $N$  tranzacţii

### Bare de volum, valoare şi informaţionale

- O bară la fiecare  $V$  acţiuni sau la fiecare  $D$  dolari tranzacţionaţi: eşantionare după **sosirea informaţiei**
- Randamente mai apropiate de extrageri i.i.d. din distribuţia Normală: [Clark \(1973\)](#); [Ané & Geman \(2000\)](#)
- Bare de dezechilibru / de serii: eşantionăm când order flow-ul devine unilateral

- Capitolul foloseşte bare zilnice de timp; date la nivel de tranzacţie (platforme de tranzacţionare cripto) în [Capitolele 10 şi 16](#)

## Anexă: ponderile fracționare și comportamentul lor asimptotic

### Definiție 6 (Operatorul de diferențiere fracționară)

□ Cu operatorul de întârziere  $BX_t = X_{t-1}$  și un ordin real  $d$ :

$$(1 - B)^d = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{d}{k} (-B)^k, \quad \tilde{X}_t = \sum_{k=0}^{\infty} w_k X_{t-k}$$

□ Ponderi:  $w_0 = 1$ ,  $w_k = -w_{k-1} \frac{d-k+1}{k} = \frac{\Gamma(k-d)}{\Gamma(-d)\Gamma(k+1)} \sim \frac{k^{-(1+d)}}{\Gamma(-d)}$  pentru  $k \rightarrow \infty$

- $d = 1$ :  $w = (1, -1, 0, 0, \dots)$  — randamentele obișnuite
- $0 < d < 1$ : ponderile scad hiperbolic  $\Rightarrow$  se păstrează memoria lungă
- Suma infinită:  $\sum_{k=0}^{\infty} w_k = (1 - 1)^d = 0$ , deci nivelul lui  $X_t$  se anulează doar la limită

## Anexă: local Whittle și local Whittle exact

- Periodograma  $I(\lambda_j)$  la  $\lambda_j = 2\pi j/n$ ; local Whittle ([Robinson \(1995\)](#)) pe primele  $m$  frecvențe:

$$\hat{\delta} = \arg \min_{\delta} \log \left( \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \lambda_j^{2\delta} I(\lambda_j) \right) - \frac{2\delta}{m} \sum_{j=1}^m \log \lambda_j, \quad \sqrt{m}(\hat{\delta} - \delta) \xrightarrow{d} N(0, \frac{1}{4})$$

- Local Whittle exact (ELW, [Shimotsu & Phillips \(2005\)](#); media necunoscută: [Shimotsu \(2010\)](#)): periodograma lui  $(1 - B)^{\delta} X_t$ , valid și pentru  $\delta \geq \frac{1}{2}$  (nestaționar)
- De ce seria FFD pare să aibă  $\hat{\delta} \approx 0,75$ : peste frecvența  $1/K$  filtrul trunchiat acționează ca  $(1 - B)^{0,25}$ ; doar  $n/(2\pi K) \approx 2$  din cele  $m = 294$  de frecvențe sunt sub  $1/K$ , unde rădăcina unitară reapare
  - estimăția este memoria aparentă în banda de frecvențe, nu ordinul de integrare al seriei

 MFM\_ch13\_ffd

## Anexă: exemplu rezolvat: purjare cu 10 observații

- Observații  $t = 0, \dots, 9$ ; eticheta lui  $t$  se termină la  $t + 2$  (plafonat la 9)
- 5 pliuri contigue de câte 2; embargo = 1 observație

| Test | Eliminate  | Antrenare  |
|------|------------|------------|
| 0, 1 | 2, 3       | 4–9        |
| 2, 3 | 0, 1, 4, 5 | 6–9        |
| 4, 5 | 2, 3, 6, 7 | 0, 1, 8, 9 |
| 6, 7 | 4, 5, 8, 9 | 0–3        |
| 8, 9 | 6, 7       | 0–5        |

- Test  $\{4, 5\}$ : etichetele lui 2 și 3 se termină la 4 și 5  $\Rightarrow$  purjate; 6 este embargoul; 7 începe când se termină ultima etichetă de test  $\Rightarrow$  purjată
- Cu etichete suprapuse, până la 4 din 10 observații ies din antrenare

## Anexă: când este valid K-fold pentru serii de timp?

- Bergmeir, Hyndman & Koo (2018): pentru un model **pur autoregresiv**  $y_t = g(y_{t-1}, \dots, y_{t-p}) + \varepsilon_t$  cu erori necorelate serial, K-fold standard este valid
  - ▶ erorile din pliul de test sunt necorelate cu erorile de antrenare, deci eroarea CV este nedeplasată pentru eroarea OOS
- Eșuează când **erorile** sunt corelate serial
  - ▶ etichete suprapuse: randamentele pe  $h$  zile înainte au în comun  $h - 1$  randamente zilnice
  - ▶ caracteristici persistente care nu fac parte din lag-urile modelului (medii mobile, niveluri precum log-prețul FFD)
  - ▶ dinamică subspecificată (prea puține lag-uri)
- Experimentul de leakage izolează exact acest caz: etichete pe 20 de zile și caracteristici mobile pe 20 de zile
- Verificați înainte de a alege: autocorelația reziduurilor CV; dacă este semnificativă, purjare și embargo

## Anexă: walk-forward și CV combinatorică cu purjare

### Walk-forward (WF)

- Antrenare pe  $[0, T_k]$ , test pe  $(T_k, T_{k+1}]$ , apoi avansăm
- Imită implementarea în timp real; fără date viitoare în antrenare
- Dar o **singură traiectorie**: varianță mare, ușor de adus la overfitting prin încercări repetate

### CV combinatorică cu purjare (CPCV)

- $N$  grupuri; test pe toate cele  $\binom{N}{k}$  combinații de  $k$  grupuri, cu purjare și embargo
- $\varphi = \frac{k}{N} \binom{N}{k}$  traiectorii de backtest; de ex.  $N = 6$ ,  $k = 2$ : 15 împărțiri, 5 traiectorii
- O **distribuție** de rapoarte Sharpe în loc de un singur număr

- Regulă practică: K-fold cu purjare / CPCV pentru selecția modelului; WF pentru evaluarea finală, realistă

## Anexă: testarea acurateții direcționale: Pesaran–Timmermann

- $H_0$ : semnul prezis  $x_t$  este independent de semnul realizat  $y_t$  (Pesaran & Timmermann (1992))
- $\hat{P}$  = proporția semnelor corecte; sub  $H_0$  proporția așteptată este  $\hat{P}^* = \hat{p}_y \hat{p}_x + (1 - \hat{p}_y)(1 - \hat{p}_x)$

$$PT = \frac{\hat{P} - \hat{P}^*}{\sqrt{\hat{V}(\hat{P}) - \hat{V}(\hat{P}^*)}} \xrightarrow{d} N(0, 1), \quad \hat{V}(\hat{P}) = \frac{\hat{P}^*(1 - \hat{P}^*)}{n}$$

$$\blacktriangleright \hat{V}(\hat{P}^*) = [(2\hat{p}_y - 1)^2 \hat{p}_x(1 - \hat{p}_x) + (2\hat{p}_x - 1)^2 \hat{p}_y(1 - \hat{p}_y)]/n + 4\hat{p}_y \hat{p}_x(1 - \hat{p}_y)(1 - \hat{p}_x)/n^2$$

- Modelul logit de mai sus:  $\hat{p}_y = 0,581$ ,  $\hat{p}_x = 0,983 \Rightarrow \hat{P}^* = 0,578 > \hat{P} = 0,576$ ;  $PT = -1,28$ ,  $p$  unilateral = 0,90
- PT ține cont automat de frecvențele marginale: nu trebuie ghicit reperul
- Etichete suprapuse pe 5 zile: PT presupune zile independente; aceeași ipoteză nulă ca testul  $t$  al pantei în  $y_t = a + b x_t + u_t$  cu erori Newey–West (Newey & West (1987)):  $t = -1,00$

## Anexă: AUC și incertitudinea ei de eșantionare

- Curba ROC (Receiver Operating Characteristic): rata rezultatelor adevărat pozitive  $TP/(TP + FN)$  în funcție de rata rezultatelor fals pozitive  $FP/(FP + TN)$ , pentru toate pragurile
- Aria de sub curbă (AUC) =  $P(\hat{p}_{\text{poz}} > \hat{p}_{\text{neg}}) + \frac{1}{2}P(\hat{p}_{\text{poz}} = \hat{p}_{\text{neg}}) = U/(n_1 n_0)$ , statistica Mann–Whitney; 0,5 = nicio capacitate de ordonare
- Eroarea standard DeLong (DeLong, DeLong & Clarke-Pearson (1988)): din valorile de plasare ale fiecărei observații; presupune observații independente
- Bootstrap circular pe blocuri (Künsch (1989)): reeșantionăm blocuri de  $L = 20$  zile consecutive, 1.000 de replici; păstrează dependența serială
- Logit, AUC agregat în afara pliurilor = 0,479
  - ▶ CI 95% DeLong [0,465; 0,494]: “semnificativ mai slab decât întâmplarea”
  - ▶ CI 95% bootstrap pe blocuri [0,455; 0,504]: zgomot în jurul lui 0,5
- Un AUC sub 0,5 înseamnă ordonare inversă doar dacă trece un test care respectă dependența

## Anexă: Giacomini–White, statistica și fereastra mobilă

- Giacomini & White (2006): ipoteza nulă privește **metoda** de prognoză (model + fereastră de estimare + regula de reestimare), nu modelul populației

$$H_0 : \mathbb{E}[d_{t+\tau} \mid \mathcal{F}_t] = 0 \Rightarrow \mathbb{E}[h_t d_{t+\tau}] = 0, \quad GW = n \bar{Z}^\top \hat{\Omega}^{-1} \bar{Z} \xrightarrow{d} \chi_q^2$$

- ▶  $Z_t = h_t d_{t+\tau}$ ; funcții-test  $h_t$  (aici 1 și diferența pierderilor întârziată,  $q = 2$ ); orizont  $\tau = 5$  zile
- Teoria cere o fereastră de estimare mărginită (mobilă), astfel încât zgomotul de estimare să nu dispară; o fereastră care se extinde iese din cadrul teoremei
- CW: adaugă informație modelul *populației* cu caracteristici? GW: prognozează mai bine regula *mea estimată*, așa cum e folosită?
- Logit-ul pe S&P 500, fereastră mobilă de 8 ani, cum cere teoria GW:  $GW = 26,5$  ( $p < 0,001$ ): logit-ul prognozează mai slab decât constanta

## Anexă: importanța caracteristicilor: SHAP

### Definiție 7 (Valoarea Shapley a caracteristicii $j$ (SHAP, Lundberg & Lee (2017)))

- Contribuția marginală medie a lui  $j$  peste toate coalitiile  $S \subseteq \{1, \dots, p\} \setminus \{j\}$ :

$$\phi_j = \sum_S \frac{|S|! (p - |S| - 1)!}{p!} [v(S \cup \{j\}) - v(S)], \quad \hat{f}(x) = \phi_0 + \sum_j \phi_j$$

- SHAP intervențional:  $v(S) = \mathbb{E}[\hat{f}(x_S, X_{\bar{S}})]$ , media lui  $\hat{f}$  cu caracteristicile din afara lui  $S$  extrase dintr-un eșantion de referință (ca în Quantlet);  $\phi_0 = v(\emptyset) =$  predicția medie
- SHAP condiționat folosește  $v(S) = \mathbb{E}[\hat{f}(X) \mid X_S = x_S]$ ; cele două diferă când caracteristicile sunt dependente
- Atribuire aditivă a fiecărei predicții; media lui  $|\phi_j|$  pe observații = importanța globală
- **Efecte de substituție**: caracteristicile corelate își împart (și diluează) importanța — grupați-le întâi

## Anexă: cum citim importanța caracteristicilor

- **MDI** pune pe primele locuri volatilitatea; **MDA** și **SHAP** indică momentumul pe 20 de zile și distanța față de media mobilă pe 200 de zile
- Volatilitatea pe 20 de zile: MDI ridicat, dar MDA **negativ** — un semn de overfitting, nu o dovadă: zgomotul de eșantionare și caracteristicile corelate modifică și ele MDA
- Importanțele sunt minuscule ( $\Delta AUC < 0,01$ ), în acord cu compararea modelelor
- Permutarea uneia dintre mai multe caracteristici corelate creează puncte în afara varietății datelor: MDA și SHAP **extrapolează** ([Hooker, Mentch & Zhou \(2021\)](#)); permutați în interiorul grupurilor sau reestimați fără caracteristică
- Importanțele sunt estimații și cer o analiză proprie a incertitudinii; arborii “onești” dau *predicții* de pădure asimptotic normale și CI ([Wager & Athey \(2018\)](#)), nu CI pentru importanțe
- **Backtestul nu este un instrument de cercetare**, analiza importanței este: [López de Prado \(2018\)](#)

## Anexă: teste de data snooping: Reality Check, SPA, Romano–Wolf

- $K$  reguli, diferențe de performanță  $d_{k,t} = r_{k,t} - r_{0,t}$  față de un reper  $r_0$ ;  $H_0 : \max_k \mathbb{E}[d_{k,t}] \leq 0$
- Reality Check (RC, [White \(2000\)](#)): statistica  $\max_k \sqrt{n} \bar{d}_k$ ; distribuția sub  $H_0$  din **bootstrap-ul staționar** ([Politis & Romano \(1994\)](#)) al întregii matrice  $n \times K$ 
  - ▶ reeșantionarea unor zile întregi păstrează corelația dintre reguli: nu mai trebuie numărate încercările “efective”
- Superior Predictive Ability (SPA, [Hansen \(2005\)](#)):  $\max_k \sqrt{n} \bar{d}_k / \hat{\omega}_k$  studentizat; regulile clar proaste nu sunt recentrate, deci adăugarea unor reguli inutile nu distruge puterea
- Romano–Wolf StepM ([Romano & Wolf \(2005\)](#)): procedură descendentă care arată *care* reguli bat reperul, cu controlul probabilității de cel puțin o eroare de tip I (FWER)
- DSR întreabă “este cel mai bun SR peste norocul a  $N$  încercări?” și are nevoie de  $N$  și de  $\text{Var}[\widehat{SR}]$ ; aceste teste le iau pe amândouă din date

## Anexă: selecția dublă și DML, penalizarea și condițiile

- ▣ Model parțial liniar:  $\mathbb{E}[\varepsilon_t | d_t, x_t] = 0$ ,  $\mathbb{E}[v_t | x_t] = 0$ ,  $\text{Var}(v_t) > 0$ ;  $g$ ,  $m$  aproximativ rare (sparse)
- ▣ Selecția dublă: eroarea standard robustă la heteroscedasticitate este validă pentru eșantionare independentă, condiții de regularitate și raritate  $s^2 \log^2(p \vee n)/n \rightarrow 0$  (Belloni, Chernozhukov & Hansen (2014)); pentru serii de timp, erorile HAC sunt o aproximare
- ▣ Funcția obiectiv LASSO  $\frac{1}{n} \sum_t (y_t - x_t^\top \beta)^2 + \frac{\lambda}{n} \sum_j \hat{\psi}_j |\beta_j|$ , plug-in  $\lambda = 2c\sqrt{n} \Phi^{-1}(1 - \gamma/(2p))$ ,  $c = 1,1$ ,  $\gamma = 0,1/\log n$ , ponderi  $\hat{\psi}_j^2 = \frac{1}{n} \sum_t x_{tj}^2 \hat{\varepsilon}_t^2$ , iterate
- ▣ DML (Chernozhukov et al. (2018)): cu  $\ell(x) = \mathbb{E}[y | x]$ , este suficient (alături de consistență și condiții de regularitate) ca  $\|\hat{m} - m\| (\|\hat{\ell} - \ell\| + \|\hat{m} - m\|) = o_P(n^{-1/2})$ , de exemplu ambele  $o_P(n^{-1/4})$

## Anexă: machine learning pentru inferență în evaluarea activelor

- [Feng, Giglio & Xiu \(2020\)](#): adaugă un factor nou informație de evaluare, date fiind sutele de factori existenți?
  - ▶ selecție dublă a factorilor de control din “factor zoo”, apoi un test  $t$  valid pentru prețul de risc al factorului nou
  - ▶ răspunsul inferențial la [Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#), care ridică pragul la  $t > 3$
- Efecte eterogene: pădurile cauzale “oneste” dau CI pentru efecte care variază cu covariatele ([Wager & Athey \(2018\)](#))
- Trei reguli
  - ▶ predicția și inferența au ținte diferite: un predictor bun poate da un  $\hat{\theta}$  deplasat
  - ▶ ortogonalizați înainte de a testa și faceți cross-fitting cu pliuri care respectă timpul
  - ▶ raportați CI; “selectat” sau “important” nu înseamnă “semnificativ”

## Anexă: deep learning pentru secvențe

### Rețele recurente (LSTM, GRU)

- ▣ Starea ascunsă poartă memoria:  
 $h_t = g(h_{t-1}, x_t)$
- ▣ Porțile controlează ce se păstrează sau se uită, atenuând dispariția gradientilor
- ▣ Folosite pentru prognoza volatilității, prognoze bazate pe registrul de ordine și prognoze intrazilnice

### Transformer

- ▣ Auto-atenție:  $\text{softmax}(QK^\top / \sqrt{d_k})V$ , cu matricele de interogare, cheie și valoare  $Q, K, V$
- ▣ Dependență pe termen lung, antrenare paralelă
- ▣ Baza modelelor lingvistice mari ([Capitolul 15](#))

## Anexă: modele fundamentale pentru serii de timp

### Modele de prognoză pre-antrenate

- Pre-antrenate pe colecții mari de serii, folosite **zero-shot** (fără reantrenare): Chronos (Ansari et al., 2024), TimesFM (Das et al., 2024), Moirai (Woo et al., 2024), Lag-Llama (Rasul et al., 2023)
  - Repere utile pentru prognoza volatilității și a volumului
  - Pentru randamente moștenesc aceleași limite de semnal/zgomot
  - Datele de pre-antrenare se pot suprapune cu perioada de test: o nouă formă de leakage
- 
- Tratatate pe larg, cu instrumentele de evaluare a prognozelor de risc din [Capitolul 8](#), în [Capitolul 14](#)

## Anexă: învățare prin recompensă, modele generative, AI explicabilă, risc

### Învățare prin recompensă (RL)

- O politică  $\pi(a | s)$  alege acțiuni  $a$  în stări  $s$  pentru a maximiza recompensa cumulată
- Execuție optimă, market making, deep hedging: Buehler et al. (2019)

### Modele generative

- GAN, autoencodere variaționale (VAE), modele de difuzie: scenarii sintetice pentru teste de stres

### AI explicabilă

- Cerută de autorități (EU AI Act, scoring de credit, riscul de model)
- SHAP, LIME (explicații locale interpretabile, independente de model), dependență parțială

### ML pentru risc

- Value-at-Risk (VaR): cuantile condiționate (păduri de regresie cuantică, boosting cu pierdere cuantică); Expected Shortfall (ES): media cuantilelor estimate din coadă sau o pierdere comună VaR-ES; volatilitatea: o țintă pe randamentele la pătrat (Capitolele 7–8)

## Anexă: deep learning în evaluarea activelor, datele (Secțiunea III.A)

- Randamente lunare ale tuturor acțiunilor din CRSP, ianuarie 1967 – decembrie 2016, în exces față de dobânda la titlurile de stat pe o lună
- 46 de caracteristici ale firmelor, în șase grupe: randamente trecute, investiții, profitabilitate, active necorporale, valoare, fricțiuni de tranzacționare (Tabelul A.II)
  - ▶ Doar lunile cu toate cele 46 de caracteristici: circa 10.000 din 31.000 de acțiuni; caracteristicile devin ranguri lunare normalizate transversal
- 178 de serii macroeconomice: 124 din FRED-MD ([McCracken & Ng \(2016\)](#)), cele 46 de mediane lunare ale caracteristicilor, 8 predictorii din [Welch & Goyal \(2008\)](#); transformate în serii staționare
- Împărțire: antrenare 1967–1986, validare 1987–1991, test 1992–2016

## Anexă: deep learning în evaluarea activelor, metoda (Secțiunile I–II, Anexa C)

- Metoda generalizată a momentelor, adversarială:  $\min_{\omega} \max_g \frac{1}{N} \sum_j (E[M_{t+1} R_{t+1,j}^e g(I_t, I_{t,j})])^2$  (ec. 3);  $g$  construiește activele de test cu cele mai mari erori de evaluare, după [Hansen & Jagannathan \(1997\)](#)
- Rețele: o FFN pentru  $\omega$ ; un LSTM care sintetizează istoricul macro în 4 stări ascunse; adversarul  $g$ , cu 8 instrumente; trei pași: SDF necondiționat, maximizare după  $g$ , din nou minimizare; modelul complet: GAN (II.D)
- Hiperparametri: 384 de configurații, ordonate după raportul Sharpe (SR) pe validare; aleasă: 2 straturi de câte 64 de unități, dropout, Adam; ansamblu de 9 estimări (Tabelul A.VIII); coeficienți beta: o a doua FFN estimează  $E_t[R_{t+1,i}^e F_{t+1}] \propto \beta_{t,i}$
- Repere: FFN din [Gu, Kelly & Xiu \(2020\)](#); SDF liniar  $\omega_{t,i} = \theta^\top I_{t,i}$  pe componentele long și short ale fiecărei caracteristici, fără regularizare (LS) sau cu elastic net (EN); portofoliile tangente FF3/FF5 ([Fama & French \(2015\)](#))
- Măsuri: SR al lui  $F$ ;  $EV = 1 - \overline{\hat{\epsilon}^2} / (\overline{R^e})^2$  (medii în timp ale mediilor transversale lunare);  $R^2$  transversal: unu minus raportul dintre media pătratelor reziduurilor medii și media pătratelor randamentelor medii, ponderi  $T_i/T$  (II.F)

## Anexă: deep learning în evaluarea activelor, rezultate (1/2)

- Sursa: [Chen, Pelger & Zhu \(2024\)](#), *Management Science*
- SR lunar al SDF în afara eșantionului (Tabelul I): GAN 0,75, EN 0,50, FFN 0,44, LS 0,42; FF5 0,22, FF3 0,19 (Tabelul A.VI)
  - ▶ Interpretare: anualizat, 2,6 față de 1,7 (EN) și 1,5 (FFN); modelul liniar fără arbitraj regularizat (EN) întrece deja rețeaua de prognoză; LS, fără regularizare, nu
- Acțiuni individuale (Tabelul I): EV 8% (GAN) față de 3–4%;  $R^2$  transversal 23% față de 14–19%
  - ▶ Interpretare: criteriul bazat pe absența arbitrajului îmbunătățește ambii indicatori, deși nu îi maximizează direct
- Portofolii pe decilele coeficienților  $\beta$  (Tabelul II, perioada de test, anualizat): diferența dintre decila superioară și cea inferioară 0,39; alfa FF5 0,39,  $t = 9,96$ ; testul GRS respinge CAPM, FF3 și FF5 ( $p = 0,00$ )
  - ▶ Interpretare: coeficienții beta au o relație liniară cu randamentele medii ( $R^2 = 0,97$  al randamentului mediu pe  $\beta$ , Figura 8), iar modelele factoriale nu le explică randamentele

## Anexă: deep learning în evaluarea activelor, rezultate (2/2)

- 46 de seturi de decile sortate după caracteristici (Tabelul III):  $R^2$  transversal GAN peste 90% pentru toate; EV short-term reversal 0,70 față de 0,43 (EN), momentum 0,54 față de 0,26
  - ▶ Interpretare: câștigurile vin din decilele extreme și din interacțiuni; toate modelele explică bine decilele de mărime și de valoare contabilă/de piață (Secțiunea III.E)
- Stări macro (Figura 6): includerea directă a celor 178 de serii reduce puternic SR în afara eșantionului; GAN pierde circa 10% fără stările macro și 20% doar cu momente necondiționate
  - ▶ Interpretare: LSTM surprinde dinamica macroeconomică pe care ultima variație observată nu o poate reda
- Acțiuni cu capitalizare mare (Tabelul IV, SR lunar, modele estimate pe toate acțiunile, evaluate pe subeșantion): circa 1.500 de acțiuni GAN 0,41, FFN 0,30, EN 0,15; circa 550 de acțiuni 0,26, 0,24, 0,23; reestimate pe cele 1.500: 0,42, 0,28, 0,42
  - ▶ Interpretare: avantajul scade puternic pentru acțiunile cu cea mai mare capitalizare; EN recuperează când este reestimat pe ele

## Anexă: deep learning în evaluarea activelor, replicare și extindere

- Limită de date: panelul la nivel de acțiune (randamente CRSP, 46 de caracteristici) nu e în datele cursului, deci GAN pe acțiuni individuale nu poate fi reprodus
- Cu [Kenneth French Data Library](#) și FRED-MD, pe împărțirea publicată
  - ▶ Replicabile: ponderile tangente FF3 și FF5 estimate pe 1967–1986 (nota 23), SR lunar pe 1992–2016, alături de Tabelul A.VI
  - ▶ Nereplicabile cu datele cursului: LS și EN publicate (Tabelele I și III) folosesc ramuri ponderate după rang pentru 46 de caracteristici și coeficienți beta la nivel de acțiune
  - ▶ Analog pe date de portofoliu, o extindere, nu o replicare: SDF liniar ( $\hat{\theta}_{LS}$  în formă închisă,  $\hat{\theta}_{EN}$  cu obiectivul din Secțiunea II.F) pe jumătățile (decilele 1–5, 6–10) celor 15 caracteristici pe care biblioteca le sortează în decile; nivelurile nu sunt comparabile cu Tabelele I și III

## Anexă: deep learning în evaluarea activelor, limite și o extindere deschisă

- Limite declarate de autori
  - ▶ Pozitivitatea SDF nu este impusă (nota 9); doar lunile cu toate caracteristicile, ceea ce elimină mai ales acțiunile foarte mici (Secțiunea III.A)
  - ▶ Fricțiuni (Secțiunea III.I, Figura 17): SR anual 1,73 fără cele mai mici 40% dintre acțiuni, 2,07 fără cele mai mari 40% dintre spread-urile bid–ask, 1,87 fără cele 40% cu turnover-ul cel mai mic; vezi și [Avramov, Cheng & Metzker \(2023\)](#)
  - ▶ Valorile indicatorilor sunt mai mari în eșantion decât în afara lui, semn de un anumit overfitting (Secțiunea III.C); stările ascunse nu sunt comparabile între estimări, deci nu pot fi mediate (Secțiunea II.E)
- Extindere deschisă: păstrați specificația aleasă pe 1967–1991 și evaluați-l pe 2017–2026, după eșantionul lucrării; mai întrece SDF-ul liniar fără arbitraj modelul FF5 și adaugă ceva stările LSTM extrase din FRED-MD?

## Anexă: deep learning în evaluarea activelor, cum citim cele două grafice

- GAN 0,75 față de FF5 0,22: cu erorile standard Lo 0,065 și 0,058, SE a diferenței este cel mult 0,12, oricare ar fi corelația, deci diferența depășește 4 SE (randamente i.i.d. normale); un test pereche pe randamente aliniate (Ledoit & Wolf (2008)) este mai precis
- Ponderile fixe ale FF5 se concentrează pe profitabilitate și investiții: RMW 0,42, CMA 0,30 (ponderi scalate la  $\sum |w| = 1$ ); FF3 alocă 0,61 factorului HML; ambele combinații au fost alese pe 1967–1986
- După 2016, portofoliile tangente cu ponderi fixe au rapoarte Sharpe lunare mult sub cel al pieței; cu  $T = 116$  luni, SE este de circa 0,09: un semnal de alarmă, încă nu un test

 MFM\_ch13\_sdf\_replication

## Anexă: bucla descoperirii, pas cu pas (1/2)

- **Literatura:** "Rezumă dovezile despre cât din predictibilitatea publicată a randamentelor rezistă în afara eşantionului şi după publicare: DOI sau id arXiv, eşantion, estimarea principală a scăderii."
  - ▶ Verificaţi fiecare identificator; Semantic Scholar, Google Scholar, Elicit pentru căutare
- **Ipoteze:** "Pentru o variabilă care prognozează randamentele S&P 500 în 2001-2015, dă explicaţii concurente (primă de risc, reversal, microstructură, data mining) şi ce prezice fiecare pentru 2016-2026 şi pentru alţi indici."
- **Date şi cod:** "Scrie cod Python care construieşte 34 de variabile tehnice din închiderile zilnice S&P 500 şi VIX ale cursului doar cu informaţia până în ziua  $t$  şi raportează statisticile  $t$  Newey-West pentru randamentele la 1, 5 şi 20 de zile în 2001-2015."
  - ▶ Orice asistent (Claude, ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot); reproduceţi întâi studiul de caz: "mereu în sus" 58,1%

## Anexă: bucla descoperirii, pas cu pas (2/2)

- **Robustețea**, fixată dinainte: "Scrie planul de analiză: lista completă de variabile și orizonturi, perioada de verificare, corecțiile (Holm, BH, max-t) și rezultatul care ar conta drept eșec."
  - ▶ Placebo: deplasarea circulară a țintei (cu 250–3.000 de zile) rupe alinierea cu variabilele, dar păstrează dependența proprie a fiecărei serii; o ipoteză nulă validă pentru  $\max_j |t_j|$  dacă ținta este staționară și deplasările depășesc durata dependenței ei
- **Critica**: "Joacă rolul unui recenzent: care dintre aceste variabile semnificative sunt un singur efect numărat de mai multe ori și care sunt anomalii cunoscute, nu noi?"
- **Raportul**: toate cele  $M$  teste, toate încercările, inclusiv cele abandonate, DSR și PBO pentru orice strategie construită pe ele

## Bibliografie (1/9)

- Ané, T., Geman, H. (2000). Order flow, transaction clock, and normality of asset returns. *Journal of Finance*, 55(5), 2259–2284.
- Ansari, A.F. et al. (2024). Chronos: learning the language of time series. *arXiv:2403.07815*.
- Avramov, D., Cheng, S., Metzker, L. (2023). Machine learning vs. economic restrictions: evidence from stock return predictability. *Management Science*, 69(5), 2587–2619.
- Bailey, D.H., Borwein, J., López de Prado, M., Zhu, Q.J. (2017). The probability of backtest overfitting. *Journal of Computational Finance*, 20(4), 39–69.
- Bailey, D.H., López de Prado, M. (2012). The Sharpe ratio efficient frontier. *Journal of Risk*, 15(2), 3–44.
- Bailey, D.H., López de Prado, M. (2014). The deflated Sharpe ratio: correcting for selection bias, backtest overfitting and non-normality. *Journal of Portfolio Management*, 40(5), 94–107.
- Będowska-Sójka, B., Wójcik, P., Pele, D.T. (2026). Early warning systems for cryptocurrency markets: predicting 'zombie' assets using machine learning. *North American Journal of Economics and Finance*, 81, 102543.

## Bibliografie (2/9)

- Belloni, A., Chernozhukov, V., Hansen, C. (2014). Inference on treatment effects after selection among high-dimensional controls. *Review of Economic Studies*, 81(2), 608–650.
- Benjamini, Y., Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57(1), 289–300.
- Bergmeir, C., Hyndman, R.J., Koo, B. (2018). A note on the validity of cross-validation for evaluating autoregressive time series prediction. *Computational Statistics & Data Analysis*, 120, 70–83.
- Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.
- Buehler, H., Gonon, L., Teichmann, J., Wood, B. (2019). Deep hedging. *Quantitative Finance*, 19(8), 1271–1291.
- Campbell, J.Y., Thompson, S.B. (2008). Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average? *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509–1531.
- Campbell, M., Hoane, A.J., Hsu, F. (2002). Deep Blue. *Artificial Intelligence*, 134(1–2), 57–83.

## Bibliografie (3/9)

- ▣ Chen, A.Y., Lopez-Lira, A., Zimmermann, T. (2022). Does peer-reviewed research help predict stock returns? *arXiv:2212.10317*.
- ▣ Chen, L., Pelger, M., Zhu, J. (2024). Deep learning in asset pricing. *Management Science*, 70(2), 714–750.
- ▣ Chernozhukov, V., Chetverikov, D., Demirer, M., Duflo, E., Hansen, C., Newey, W., Robins, J. (2018). Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters. *Econometrics Journal*, 21(1), C1–C68.
- ▣ Clark, P.K. (1973). A subordinated stochastic process model with finite variance for speculative prices. *Econometrica*, 41(1), 135–155.
- ▣ Clark, T.E., West, K.D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.
- ▣ Das, A., Kong, W., Sen, R., Zhou, Y. (2024). A decoder-only foundation model for time-series forecasting. *Proceedings of the 41st International Conference on Machine Learning (ICML)*, PMLR 235.
- ▣ DeLong, E.R., DeLong, D.M., Clarke-Pearson, D.L. (1988). Comparing the areas under two or more correlated receiver operating characteristic curves: a nonparametric approach. *Biometrics*, 44(3), 837–845.

## Bibliografie (4/9)

- Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Dixon, M.F., Halperin, I., Bilokon, P. (2020). *Machine Learning in Finance: From Theory to Practice*. Springer.
- Fama, E.F., French, K.R. (2015). A five-factor asset pricing model. *Journal of Financial Economics*, 116(1), 1–22.
- Feng, G., Giglio, S., Xiu, D. (2020). Taming the factor zoo: a test of new factors. *Journal of Finance*, 75(3), 1327–1370.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Friedman, J.H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232.
- Giacomini, R., White, H. (2006). Tests of conditional predictive ability. *Econometrica*, 74(6), 1545–1578.
- Gu, S., Kelly, B., Xiu, D. (2020). Empirical asset pricing via machine learning. *Review of Financial Studies*, 33(5), 2223–2273.

## Bibliografie (5/9)

- Hansen, L.P., Jagannathan, R. (1997). *Assessing specification errors in stochastic discount factor models*. *Journal of Finance*, 52(2), 557–590.
- Hansen, P.R. (2005). *A test for superior predictive ability*. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4), 365–380.
- Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). *...and the cross-section of expected returns*. *Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- Hastie, T., Tibshirani, R., Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning*. 2nd ed. Springer.
- Hoerl, A.E., Kennard, R.W. (1970). *Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems*. *Technometrics*, 12(1), 55–67.
- Hooker, G., Mentch, L., Zhou, S. (2021). *Unrestricted permutation forces extrapolation: variable importance requires at least one more model, or there is no free variable importance*. *Statistics and Computing*, 31(6), 82.
- Hosking, J.R.M. (1981). *Fractional differencing*. *Biometrika*, 68(1), 165–176.
- Kelly, B., Malamud, S., Zhou, K. (2024). *The virtue of complexity in return prediction*. *Journal of Finance*, 79(1), 459–503.

## Bibliografie (6/9)

- Kelly, B., Xiu, D. (2023). *Financial machine learning. Foundations and Trends in Finance*, 13(3–4), 205–363.
- Künsch, H.R. (1989). *The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- Ledoit, O., Wolf, M. (2008). *Robust performance hypothesis testing with the Sharpe ratio. Journal of Empirical Finance*, 15(5), 850–859.
- Lo, A.W. (2002). *The statistics of Sharpe ratios. Financial Analysts Journal*, 58(4), 36–52.
- Lo, A.W. (2004). *The adaptive markets hypothesis. Journal of Portfolio Management*, 30(5), 15–29.
- López de Prado, M. (2018). *Advances in Financial Machine Learning*. Wiley.
- López de Prado, M. (2020). *Machine Learning for Asset Managers*. Cambridge University Press.

## Bibliografie (7/9)

- Lundberg, S.M., Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- McCracken, M.W., Ng, S. (2016). FRED-MD: a monthly database for macroeconomic research. *Journal of Business & Economic Statistics*, 34(4), 574–589.
- Nagel, S. (2025). Seemingly virtuous complexity in return prediction. NBER Working Paper 34104.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Novy-Marx, R., Velikov, M. (2025). AI-powered (finance) scholarship. NBER Working Paper 33363.
- Opdyke, J.D. (2007). Comparing Sharpe ratios: so where are the p-values? *Journal of Asset Management*, 8(5), 308–336.
- Pesaran, M.H., Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. *Journal of Business & Economic Statistics*, 10(4), 461–465.
- Politis, D.N., Romano, J.P. (1994). The stationary bootstrap. *Journal of the American Statistical Association*, 89(428), 1303–1313.

## Bibliografie (8/9)

- Rasul, K. et al. (2023). [Lag-Llama: towards foundation models for probabilistic time series forecasting](#). *arXiv:2310.08278*.
- Robinson, P.M. (1995). [Gaussian semiparametric estimation of long range dependence](#). *Annals of Statistics*, 23(5), 1630–1661.
- Romano, J.P., Wolf, M. (2005). [Stepwise multiple testing as formalized data snooping](#). *Econometrica*, 73(4), 1237–1282.
- Rosenblatt, F. (1958). [The perceptron: a probabilistic model for information storage and organization in the brain](#). *Psychological Review*, 65(6), 386–408.
- Shimotsu, K. (2010). [Exact local Whittle estimation of fractional integration with unknown mean and time trend](#). *Econometric Theory*, 26(2), 501–540.
- Shimotsu, K., Phillips, P.C.B. (2005). [Exact local Whittle estimation of fractional integration](#). *Annals of Statistics*, 33(4), 1890–1933.
- Tibshirani, R. (1996). [Regression shrinkage and selection via the lasso](#). *Journal of the Royal Statistical Society B*, 58(1), 267–288.

## Bibliografie (9/9)

- Wager, S., Athey, S. (2018). Estimation and inference of heterogeneous treatment effects using random forests. *Journal of the American Statistical Association*, 113(523), 1228–1242.
- Welch, I., Goyal, A. (2008). A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.
- White, H. (2000). A reality check for data snooping. *Econometrica*, 68(5), 1097–1126.
- Woo, G. et al. (2024). Unified training of universal time series forecasting transformers. *arXiv:2402.02592*.
- Zou, H., Hastie, T. (2005). Regularization and variable selection via the elastic net. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 67(2), 301–320.
- **Cod și date:** [github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch\\_13](https://github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_13)