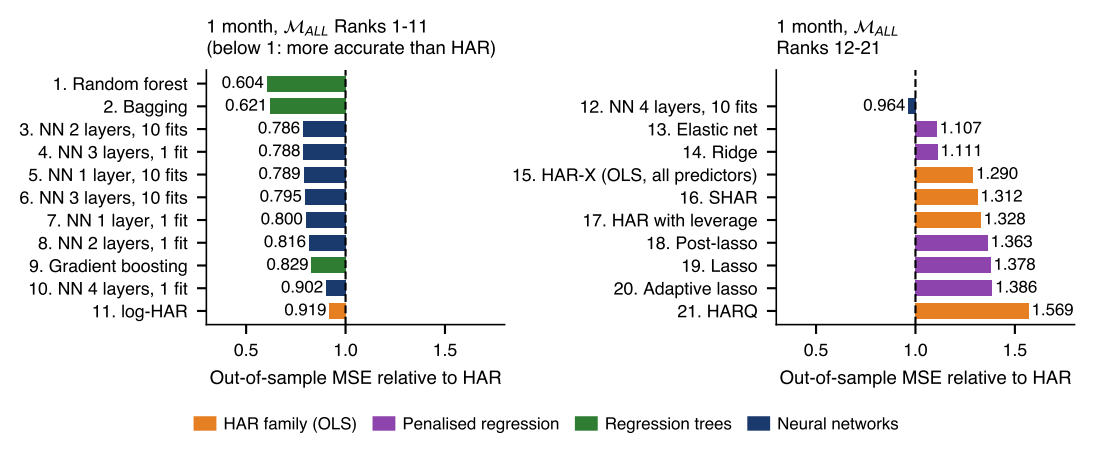
1 month, $\mathcal{M}_{ALL}$ Ranks 1-11
(below 1: more accurate than HAR)
1. Random forest
2. Bagging
3. NN 2 layers, 10 fits
4. NN 3 layers, 1 fit
5. NN 1 layer, 10 fits
6. NN 3 layers, 10 fits
7. NN 1 layer, 1 fit
8. NN 2 layers, 1 fit
9. Gradient boosting
10. NN 4 layers, 1 fit
11. log-HAR
0.604
0.621
0.786
0.788
0.789
0.795
0.800
0.816
0.829
0.902
0.919
0.5
1.0
1.5
Out-of-sample MSE relative to HAR
1 month, $\mathcal{M}_{ALL}$
Ranks 12-21
12. NN 4 layers, 10 fits
13. Elastic net
14. Ridge
15. HAR-X (OLS, all predictors)
16. SHAR
17. HAR with leverage
18. Post-lasso
19. Lasso
20. Adaptive lasso
21. HARQ
0.964
1.107
1.111
1.290
1.312
1.328
1.363
1.378
1.386
1.569
0.5
1.0
1.5
Out-of-sample MSE relative to HAR
HAR family (OLS)
Penalised regression
Regression trees
Neural networks