



## Analiza și Prognoza seriilor de timp

### Seminar 2: Modele ARMA



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Cuprins Seminar

### Activitățile de Astăzi:

1. **Test de recapitulare** — Verificarea înțelegerii conceptelor ARMA
2. **Întrebări Adevărat/Fals** — Verificări conceptuale
3. **Probleme practice** — Practică cu AR/MA
4. **Exemple rezolvate** — Ajustare și diagnostice
5. **Subiecte de discuție** — Aplicații practice
6. **Exerciții cu asistență AI** — Modelare om vs. AI

## Test 1: Operatorul Lag

### Întrebare

Care este rezultatul aplicării  $(1 - L)^2$  lui  $X_t$ ?

### Variante de răspuns

(A)  $X_t - X_{t-1}$       indent (B)  $X_t - 2X_{t-1} + X_{t-2}$       indent (C)  $X_t + X_{t-1} + X_{t-2}$       indent (D)  
 $X_t - X_{t-2}$


## Test 1: Răspuns

Răspuns: B

$$X_t - 2X_{t-1} + X_{t-2}$$

Explicație:

$$\begin{aligned}(1 - L)^2 X_t &= (1 - 2L + L^2)X_t \\ &= X_t - 2X_{t-1} + X_{t-2}\end{aligned}$$

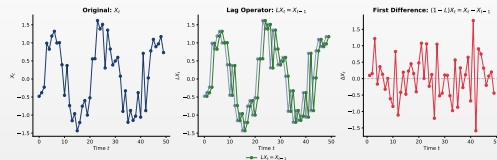Aceasta este diferența de ordinul doi a lui  $X_t$ .Operatorul lag:  $L^k X_t = X_{t-k}$ 

TSA\_ch2\_lag\_operator

## Test 2: Staționaritatea AR(1)

### Întrebare

Pentru ce valoare a lui  $\phi$  procesul AR(1)  $X_t = 0.5 + \phi X_{t-1} + \varepsilon_t$  este staționar?

### Variante de răspuns

(A)  $\phi = 1.2$       indent (B)  $\phi = 1.0$       indent (C)  $\phi = -0.8$       indent (D)  $\phi = -1.5$

## Test 2: Răspuns

Răspuns: C


 $\phi = -0.8$  (Staționar)

Condiția de staționaritate AR(1):

$$|\phi| < 1$$

Verificarea fiecărei opțiuni:

- ☐ A:  $|1.2| = 1.2 > 1$  ✗
- ☐ B:  $|1.0| = 1$  (rădăcină unitară) ✗
- ☐ C:  $|-0.8| = 0.8 < 1$  ✓
- ☐ D:  $|-1.5| = 1.5 > 1$  ✗

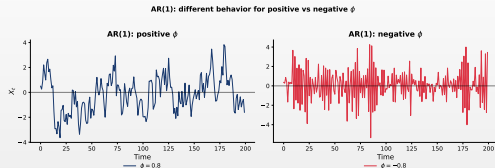AR(1): regiunea staționară  $|\phi| < 1$

## Test 3: Modelul ACF

### Întrebare

Observați următorul model ACF: vârf semnificativ la lag 1, apoi toate lag-urile în benzile de încredere. PACF arată descreștere graduală. Ce model este sugerat?

### Variante de răspuns

(A) AR(1)      indent (B) MA(1)      indent (C) ARMA(1,1)      indent (D) Zgomot alb

## Test 3: Răspuns


Răspuns: B

MA(1)

Regula cheie de identificare:

- ACF se anulează după lag  $q \Rightarrow MA(q)$
- PACF se anulează după lag  $p \Rightarrow AR(p)$

Aici: ACF se anulează la lag 1, PACF descrește  
 $\Rightarrow$  **MA(1)**

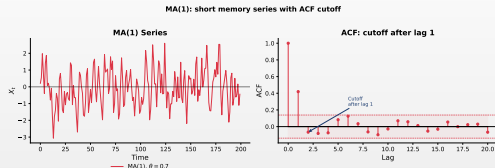

MA(1): ACF se anulează după lag 1

TSA\_ch2\_ma1



## Test 4: Invertibilitatea MA

### Întrebare


Pentru procesul MA(1)  $X_t = \varepsilon_t + 1.5\varepsilon_{t-1}$ , este procesul invertibil?

### Variante de răspuns

- (A) Da, deoarece procesele MA sunt întotdeauna invertibile
- (B) Da, deoarece  $1.5 > 0$
- (C) Nu, deoarece  $|\theta| = 1.5 > 1$
- (D) Nu, deoarece procesele MA nu sunt niciodată invertibile

## Test 4: Răspuns

Răspuns: C

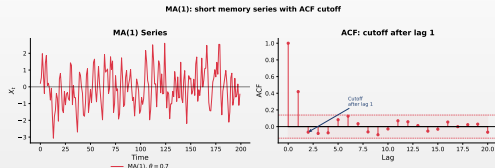Nu este invertibil ( $|\theta| = 1.5 > 1$ )**Invertibilitatea MA(1):**Necesită  $|\theta| < 1$ Echivalent: rădăcina lui  $\theta(z) = 1 + \theta z = 0$  trebuie să fie în afara cercului unitate.Aici:  $z = -1/1.5 = -0.67$  este **în interior!** $\Rightarrow$  **Nu este invertibil****Invertibilitate: rădăcina în afara cercului unitate**

## Test 5: Reprezentarea ARMA

### Întrebare

Forma compactă  $\phi(L)X_t = \theta(L)\varepsilon_t$  reprezintă ce model?

### Variante de răspuns

- (A) Model AR pur
- (B) Model MA pur
- (C) Model ARMA
- (D) Niciunul dintre cele de mai sus

## Test 5: Răspuns

Răspuns: C


Model ARMA

Notația cu polinoame lag:

- $\phi(L) = 1 - \phi_1 L - \dots - \phi_p L^p$
- $\theta(L) = 1 + \theta_1 L + \dots + \theta_q L^q$

Cazuri speciale:

- $\theta(L) = 1$ : AR pur
- $\phi(L) = 1$ : MA pur

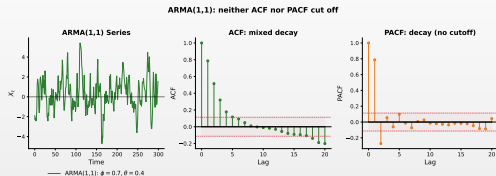

ARMA(1,1): combină AR și MA

## Test 6: Criterii Informaționale

### Întrebare

Când comparăm  $\text{ARMA}(1,1)$  și  $\text{ARMA}(2,1)$  folosind BIC, care afirmație este corectă?

### Variante de răspuns

- (A) BIC mai mic înseamnă întotdeauna prognoze mai bune
- (B) BIC penalizează complexitatea mai puțin decât AIC
- (C) Modelul cu BIC mai mic este preferat
- (D) BIC poate compara doar modele cu același număr de parametri

## Test 6: Răspuns

Răspuns: C

Modelul cu BIC mai mic este preferat

## Criterii Informaționale:

$$AIC = -2 \ln(\hat{L}) + 2k$$


$$BIC = -2 \ln(\hat{L}) + k \ln(n)$$

$\hat{L}$  = maximul funcției de verosimilitate,  $k$  = nr. parametri,  $n$  = esanțion

BIC penalizează complexitatea **mai mult** decât AIC (pentru  $n > 7$ ).

⇒ BIC favorizează modele mai simple.

ACF/PACF Patterns: AR vs MA vs ARMA

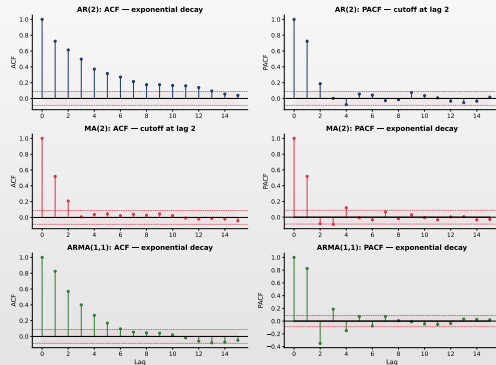

Selecția modelului: AIC vs BIC

 TSA\_ch2\_model\_selection

## Test 7: Testul Ljung-Box

### Întrebare

După ajustarea unui model ARMA(2,1), rulați testul Ljung-Box pe reziduuri și obțineți valoare- $p = 0.02$ . Ce concluzie trageți?

### Variante de răspuns

- (A) Modelul este adecvat
- (B) Reziduurile sunt zgomot alb
- (C) Există autocorelație semnificativă în reziduuri
- (D) Modelul are prea mulți parametri

## Test 7: Răspuns


Răspuns: C

Autocorelație semnificativă în reziduuri

Testul Ljung-Box:

- $H_0$ : Reziduurile sunt zgomot alb
- $H_1$ : Autocorelație prezentă

valoare-p = 0.02 &lt; 0.05

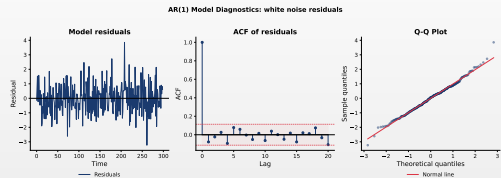⇒ **Respingem  $H_0$** Modelul este **inadecvat** — încercați alte ordine.

Diagnostic: ACF trebuie să fie zgomot alb



## Test 8: Prognoză

### Întrebare

Pentru un model AR(1) cu  $\phi = 0.6$  și medie  $\mu = 10$ , ce se întâmplă cu prognozele când orizontul  $h \rightarrow \infty$ ?

### Variante de răspuns

- (A) Prognozele cresc fără limită
- (B) Prognozele converg la 0
- (C) Prognozele converg la  $\mu = 10$
- (D) Prognozele oscilează pentru totdeauna

## Test 8: Răspuns

Răspuns: C

Proгноzele converg la  $\mu = 10$ 

Formula de prognoză AR(1):


$$\hat{X}_{n+h|n} = \mu + \phi^h(X_n - \mu)$$

Deoarece  $|\phi| = 0.6 < 1$ :

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \phi^h = 0$$

 $\Rightarrow$  Proгноzele converg la  $\mu$ .

Revenire la medie!

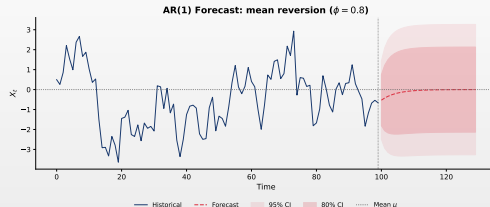

Proгноze AR(1): revenire la medie

## Test 9: Rădăcinile AR(2)

### Întrebare

Un proces AR(2) are rădăcinile caracteristice  $z_1 = 0.8$  și  $z_2 = -0.5$ . Este staționar?

### Variante de răspuns

- (A) Da, deoarece ambele rădăcini sunt în interiorul cercului unitate
- (B) Nu, deoarece o rădăcină este negativă
- (C) Nu, deoarece rădăcinile trebuie să fie în afara cercului unitate
- (D) Nu se poate determina fără mai multe informații

## Test 9: Răspuns

Răspuns: C


Rădăcinile trebuie să fie în afara cercului unitate

**Condiția de staționaritate:**Rădăcinile lui  $\phi(z) = 0$  trebuie să fie în afara cercului unitate ( $|z| > 1$ ).

Aici:

☐  $|z_1| = 0.8 < 1$  ✗

☐  $|z_2| = 0.5 < 1$  ✗

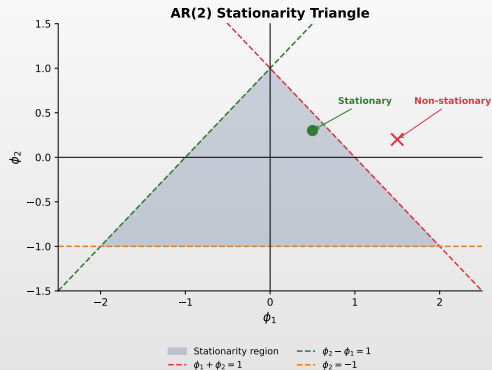Ambele în interior  $\Rightarrow$  **Nestaționar****AR(2): rădăcini și triunghiul de staționaritate**

TSA\_ch2\_ar2

## Test 10: Proprietățile MA(q)

### Întrebare

Pentru un proces MA(2), ACF-ul:

### Variante de răspuns

(A) Descrește exponențial      indent (B) Se anulează după lag 2      indent (C) Se anulează după lag 1      indent (D) Nu se anulează niciodată

## Test 10: Răspuns

Răspuns: B


Se anulează după lag 2

**Proprietatea ACF pentru  $MA(q)$ :**

$$\rho(h) = 0 \text{ pentru } h > q$$

- MA(1): ACF se anulează după lag 1
- MA(2): ACF se anulează după lag 2
- MA(q): ACF se anulează după lag q

Caracteristica cheie de identificare!

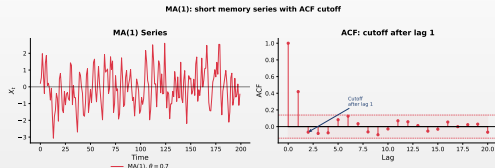


**MA: anularea ACF este semnătura**

## Adevărat sau Fals? — Întrebări

Afirmație	A/F?
1. Un proces AR(2) poate prezenta comportament pseudo-ciclic.	?
2. Procesele MA necesită o condiție de staționaritate.	?
3. PACF-ul unui proces AR( $p$ ) se anulează după lag $p$ .	?
4. Dacă AIC selectează ARMA(2,1) și BIC selectează ARMA(1,1), nu pot fi ambele corecte.	?
5. Intervalele de încredere se îngustează pe măsură ce orizontul crește.	?
6. Ecuațiile Yule-Walker pot fi folosite pentru a estima parametrii MA.	?

## Adevărat sau Fals? — Răspunsuri

1. **ADEVĂRAT**: AR(2) cu rădăcini complexe  $\Rightarrow$  oscilații amortizate
2. **FALS**: Procesele MA sunt întotdeauna staționare; au nevoie de *invertibilitate*
3. **ADEVĂRAT**: Caracteristica cheie de identificare a AR( $p$ )
4. **FALS**: Ambele sunt „corecte” pentru criteriile lor (AIC: estimare, BIC: parsimonie)
5. **FALS**: IC se *lărgesc* cu orizontul (mai multă incertitudine)
6. **FALS**: Yule-Walker este pentru AR; MA folosește MLE

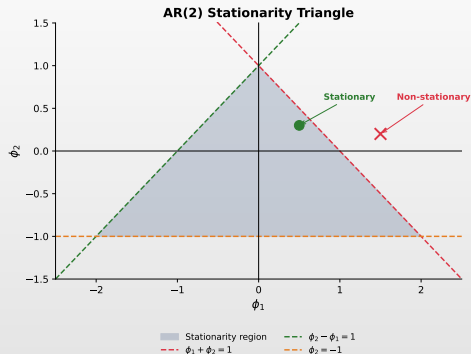

AR(2): rădăcini complexe  $\Rightarrow$  cicluri



## Exercițiul 1: Proprietățile AR(1)

**Problemă:** Considerați procesul AR(1):

$$X_t = 2 + 0.7X_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, 9)$$

Calculați:

1. Media  $\mu$
2. Varianța  $\gamma(0)$
3. Autocovarianța  $\gamma(1)$  și  $\gamma(2)$
4. Autocorelația  $\rho(1)$  și  $\rho(2)$

## Exercițiul 1: Soluție


Dat:  $c = 2$ ,  $\phi = 0.7$ ,  $\sigma^2 = 9$

1. **Media:**  $\mu = \frac{c}{1-\phi} = \frac{2}{1-0.7} = \frac{2}{0.3} = 6.67$

2. **Varianța:**  $\gamma(0) = \frac{\sigma^2}{1-\phi^2} = \frac{9}{1-0.49} = 17.65$

3. **Autocovarianța:**  $\gamma(1) = \phi \cdot \gamma(0) = 0.7 \times 17.65 = 12.35$   
 $\gamma(2) = \phi^2 \cdot \gamma(0) = 0.49 \times 17.65 = 8.65$

4. **Autocorelația:**  $\rho(1) = \phi = 0.7$ ,  $\rho(2) = \phi^2 = 0.49$

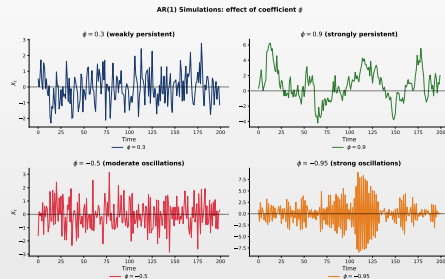

Simulare AR(1) și ACF

TSA\_ch2\_ex1\_ar1

## Exercițiul 2: Proprietățile MA(1)

**Problemă:** Considerați procesul MA(1):

$$X_t = 5 + \varepsilon_t - 0.4\varepsilon_{t-1}, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, 4)$$


Calculați:

1. Media  $\mu$
2. Varianța  $\gamma(0)$
3. Autocovarianța  $\gamma(1)$
4. Autocorelația  $\rho(1)$
5. Este acest proces invertibil?

## Exercițiul 2: Soluție

Dat:  $\mu = 5$ ,  $\theta = -0.4$ ,  $\sigma^2 = 4$

1. **Media:**  $\mathbb{E}[X_t] = \mu = 5$
2. **Varianța:**  $\gamma(0) = \sigma^2(1 + \theta^2) = 4(1.16) = 4.64$
3. **Autocovarianța:**  $\gamma(1) = \theta\sigma^2 = -0.4 \times 4 = -1.6$
4. **Autocorelația:**  $\rho(1) = \frac{\gamma(1)}{\gamma(0)} = \frac{-1.6}{4.64} = -0.345$
5. **Invertibilitate:**  $|\theta| = 0.4 < 1 \Rightarrow$  **Da**

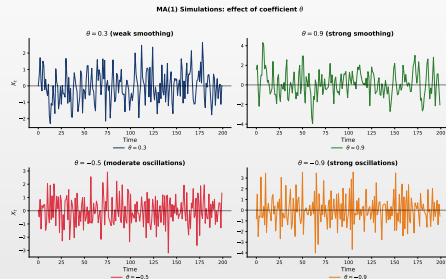

MA(1): ACF se anulează după lag 1

 TSA\_ch2\_ex2\_ma1

### Exercițiul 3: Rădăcinile Caracteristice

**Problemă:** Considerați procesul AR(2):

$$X_t = 0.5X_{t-1} + 0.3X_{t-2} + \varepsilon_t$$

1. Scrieți ecuația caracteristică
2. Găsiți rădăcinile caracteristice
3. Este acest proces staționar?

### Exercițiul 3: Soluție

#### 1. Ecuația caracteristică:

$$\phi(z) = 1 - 0.5z - 0.3z^2 = 0$$

Sau:  $0.3z^2 + 0.5z - 1 = 0$

#### 2. Rădăcinile (formula quadratică):

$$z = \frac{-0.5 \pm \sqrt{0.25 + 1.2}}{0.6}$$


$$z_1 = 1.17, \quad z_2 = -2.84$$

#### 3. Verificarea staționarității:

$$|z_1| = 1.17 > 1 \quad \checkmark$$

$$|z_2| = 2.84 > 1 \quad \checkmark$$

Ambele în afara cercului unitate  $\Rightarrow$  **Staționar**

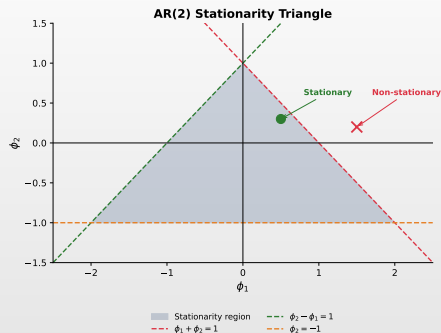

Rădăcini în afara cercului  $\Rightarrow$  staționar

## Exercițiul 4: Prognoză

**Problemă:** Ați ajustat un model AR(1):

$$X_t = 3 + 0.8X_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \sigma^2 = 4$$

Dat  $X_{100} = 20$ , calculați:

1. Prognoza la 1 pas înainte  $\hat{X}_{101|100}$
2. Prognoza la 2 pași înainte  $\hat{X}_{102|100}$
3. Prognoza pe termen lung când  $h \rightarrow \infty$
4. Intervalul de încredere de 95% pentru  $\hat{X}_{101|100}$

## Exercițiul 4: Soluție

Dat:  $c = 3$ ,  $\phi = 0.8$ ,  $\sigma^2 = 4$ ,  $X_{100} = 20$

Media:  $\mu = \frac{3}{1-0.8} = 15$

1. Prognoza la un pas:  $\hat{X}_{101|100} = 3 + 0.8 \times 20 = 19$


2. Prognoza la doi pași:

$\hat{X}_{102|100} = 3 + 0.8 \times 19 = 18.2$

3. Prognoza pe termen lung:

$\lim_{h \rightarrow \infty} \hat{X}_{100+h|100} = \mu = 15$

4. IC 95%:  $19 \pm 1.96 \times 2 = [15.08, 22.92]$

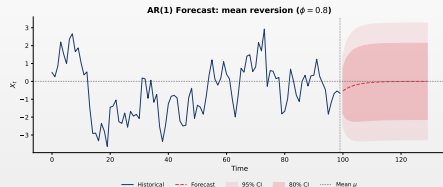

Prognoza converge la medie

 TSA\_ch2\_ex4\_forecast



## Exercițiu Python 1: Simulare și Ajustare AR(1)

### Sarcină:

1. Simulați 300 de observații dintr-un AR(1) cu  $\phi = 0.6$
2. Reprezentați grafic seria și ACF/PACF
3. Ajustați un model AR(1) și comparați  $\hat{\phi}$  vs  $\phi$  real
4. Examinați diagnosticele reziduurilor

### Cod cheie:

```
from statsmodels.tsa.arima.model import ARIMA
model = ARIMA(x, order=(1, 0, 0)).fit()
print(model.summary())
```

## Exercițiu Python 2: Selecția modelului

### Sarcină:

1. Încărcați o serie de timp și verificați staționaritatea (testul ADF)
2. Comparați AIC/BIC pentru AR(1), MA(1), ARMA(1,1), ARMA(2,1)
3. Selectați cel mai bun model
4. Generați prognoze cu intervale de încredere

### Funcții cheie:

- ☐ `adfuller(x)` pentru testul de staționaritate
- ☐ `model.aic`, `model.bic` pentru criterii
- ☐ `model.get_forecast(h)` pentru predicții

## Exercițiu Python 3: Verificarea Diagnosticelor

**Sarcină:** După ajustarea unui model, efectuați diagnostice complete:

1. Reprezentați grafic reziduurile în timp
2. Reprezentați grafic ACF-ul reziduurilor
3. Creați graficul Q-Q pentru normalitate
4. Rulați testul Ljung-Box

**Funcții cheie:**

- ▣ `model.resid` pentru reziduuri
- ▣ `plot_acf(resid)` pentru graficul ACF
- ▣ `stats.probplot(resid)` pentru graficul Q-Q
- ▣ `acorr_ljungbox(resid, lags=[10])` pentru test

## Discuție 1: Selecția modelului

**Scenariu:** Modelați rate de inflație lunare. După verificarea staționarității:

- ACF: semnificativ la lag-urile 1, 2, 3, apoi descrește
- PACF: semnificativ la lag-urile 1, 2, apoi se anulează
- AIC selectează ARMA(2,3)
- BIC selectează AR(2)

### Întrebări:

1. Ce sugerează modelul ACF/PACF?
2. De ce nu sunt de acord AIC și BIC?
3. Ce model ați alege și de ce?
4. Ce verificări suplimentare ați efectua?

## Discuție 2: Evaluarea prognozei

**Scenariu:** Ajustați un model ARMA(1,1) pe randamente zilnice de acțiuni. Ajustarea în eșantion arată bine (Ljung-Box  $p = 0.45$ ), dar RMSE în afara eșantionului este mai rău decât mersul aleatoriu.

### Întrebări:

1. Este aceasta surprinzător? De ce sau de ce nu?
2. Ce ne spune despre predictibilitatea randamentelor?
3. Ar trebui să concluzionați că modelul ARMA este inutil?
4. Ce alternative ați putea considera?

**Indiciu:** Gândiți-vă la Ipoteza Pieței Eficiente și la ce captează ARMA vs. volatility clustering.

## AI în Modelarea ARMA

### Context

Instrumentele AI pot ajusta modele ARMA și genera diagnostice automat. Competența critică este **evaluarea corectitudinii metodologiei**.

**Întrebări cheie pentru orice analiză ARMA generată de AI:**

1. A verificat staționaritatea **înainte** de ajustare?
2. Ordinul modelului este justificat de ACF/PACF?
3. Reziduurile sunt zgomot alb (testul Ljung-Box)?
4. Rădăcinile sunt în interiorul cercului unitate?
5. Orizontul de prognoză este rezonabil pentru model?

## Exercițiu AI 1: Criticați o analiză AI

### Scenariu

Ați cerut unui AI: „Ajustează cel mai bun model pe datele de pete solare.” A returnat:

- ▣ A ajustat ARMA(4,3) cu  $AIC = 2415.3$
- ▣ Niciun test de staționaritate efectuat
- ▣ Ljung-Box valoare- $p = 0.03$  (raportat ca „acceptabil”)
- ▣ Prognoză pe 50 de ani cu intervale de încredere înguste

### Critica voastră:

1. ARMA(4,3) este supra-parametrizat? Ce ar sugera BIC?
2. De ce Ljung-Box  $p = 0.03$  **nu** este acceptabil la pragul de 5%?
3. Prognozele pe 50 de ani sunt fiabile pentru modele ARMA? De ce?
4. Care este metodologia Box-Jenkins corectă care a fost omisă?

## Exercițiu AI 2: Prompt Refinement pentru ARMA

### Sarcina

Îmbunătățiți iterativ prompt-urile pentru ajustarea unui model AR pe datele de pete solare.

**Runda 1** (vag): „Ajustează un model de serie de timp pe pete solare”

- Ce a produs AI-ul? Ce lipsește?

**Runda 2** (mai bun): „Testează staționaritatea cu ADF, examinează ACF/PACF, ajustează  $AR(p)$  folosind BIC, verifică reziduurile cu Ljung-Box”

- AI-ul a urmat metodologia Box-Jenkins?

**Runda 3** (expert): „Urmează Box-Jenkins: (1) trasează și testează staționaritatea, (2) identifică ordinul din ACF/PACF, (3) estimează  $AR(2)$ , (4) Ljung-Box pe reziduuri, (5) prognozează 20 pași cu IC 95%”

- Comparați rezultatele din toate cele trei runde



## Exercițiu AI 3: Competiție de selecție a modelului

### Sarcina

Descărcați date lunare de șomaj din `statsmodels.datasets`.

#### Abordarea voastră (manuală):

- Analiza ACF/PACF → modele candidate
- Comparați AIC/BIC pentru AR(1), AR(2), MA(1), ARMA(1,1)
- Diagnostice reziduale pentru modelul selectat
- Prognoză rolling pe ultimele 20 de observații

#### Abordare AI:

- Cereți AI-ului să „găsească cel mai bun model ARMA și să prognozeze”

#### Comparați:

- Ce model a selectat fiecare? Coincid?
- Comparați RMSE out-of-sample

Analiza și Prognoza seriilor de timp

- AI-ul a folosit prognoze rolling sau doar multi-step?



## Rezumat Formule cheie

Concept	Formula
Media AR(1)	$\mu = c/(1 - \phi)$
Varianța AR(1)	$\gamma(0) = \sigma^2/(1 - \phi^2)$
ACF AR(1)	$\rho(h) = \phi^h$
Staționaritate AR(1)	$ \phi  < 1$
Varianța MA(1)	$\gamma(0) = \sigma^2(1 + \theta^2)$
ACF MA(1)	$\rho(1) = \theta/(1 + \theta^2), \rho(h) = 0$ pentru $h > 1$
Invertibilitate MA(1)	$ \theta  < 1$
Proгноza AR(1)	$\hat{X}_{n+h n} = \mu + \phi^h(X_n - \mu)$
IC Prognoză	$\hat{X} \pm z_{\alpha/2} \times \sqrt{\text{MSFE}(h)}$
AIC	$-2 \ln(\hat{L}) + 2k$
BIC	$-2 \ln(\hat{L}) + k \ln(n)$

Notății:  $\hat{L}$  = maximul funcției de verosimilitate,  $k$  = nr. parametri,  $n$  = dimensiunea eșantionului,  $c$  = constantă,  $\sigma^2$  = varianța zgomotului alb

Întrebări?

Succes la exerciții!

**Următorul Seminar:** ARIMA și Modele Sezoniere

## Bibliografie I

### Manuale fundamentale

- ▣ Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed., OTexts.
- ▣ Shumway, R.H., & Stoffer, D.S. (2017). *Time Series Analysis and Its Applications*, 4th ed., Springer.
- ▣ Brockwell, P.J., & Davis, R.A. (2016). *Introduction to Time Series and Forecasting*, 3rd ed., Springer.

### Serii de timp financiare

- ▣ Tsay, R.S. (2010). *Analysis of Financial Time Series*, 3rd ed., Wiley.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., & Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets*, 4th ed., Springer.

## Bibliografie II

### Abordari moderne si Machine Learning

- ▣ Nielsen, A. (2019). *Practical Time Series Analysis*, O'Reilly Media.
- ▣ Petropoulos, F., et al. (2022). *Forecasting: Theory and Practice*, International Journal of Forecasting.
- ▣ Makridakis, S., Spiliotis, E., & Assimakopoulos, V. (2020). The M4 Competition, International Journal of Forecasting.

### Resurse online si cod

- ▣ **Quantlet**: <https://quantlet.com> — Repository de cod pentru statistica
- ▣ **Quantinar**: <https://quantinar.com> — Platforma de invatare metode cantitative
- ▣ **GitHub TSA**: [https://github.com/QuantLet/TSA/tree/main/TSA\\_ch2](https://github.com/QuantLet/TSA/tree/main/TSA_ch2) — Cod Python pentru acest seminar