Processo de Tracking

Responsabilidades

Time de Web Analytics

Configurações iniciais dos projetos nas ferramentas de análise: criar o projeto no Tag Manager, no Google Analytics, no Claririty ou no Firebase.

Fazer o gerenciamento de acessos as ferramentas com supervisão da InfraOps: a InfraOps possui a conta que gerencia todos os projetos da empresa e o time de Web Analytics gerencia quem tem acesso a cada projeto em específico.

Configuração e validação das tags no Tag Manager: após os desenvolvedores criarem as triggers no código do produto, o time de Web Analytics configura as tags de eventos no tag manager e valida o funcionamento das mesmas.

Produto

O PM é o principal responsável pelo Plano de Tagueamento, ele deve ter clareza de quais eventos precisam ser tagueados, quais métricas e análises serão obtidas com o tagueamento. Além disso, é o principal ponto de contato entre o time de Engenharia e Web Analytics, garantindo que ambos possam executar bem as suas responsabilidades.

Engenharia

Responsável por adicionar os scripts de configuração inicial do Tag Manager ou Firebase no código do produto. Esses scripts são fornecidos pelo time de Web Analytics

Configurar as triggers dos eventos e seus parâmetros mapeados no Plano de Tagueamento

Dados

Responsável por extrair os dados do Google Analytics ou Firebase para o Databricks

Fluxo dos Dados

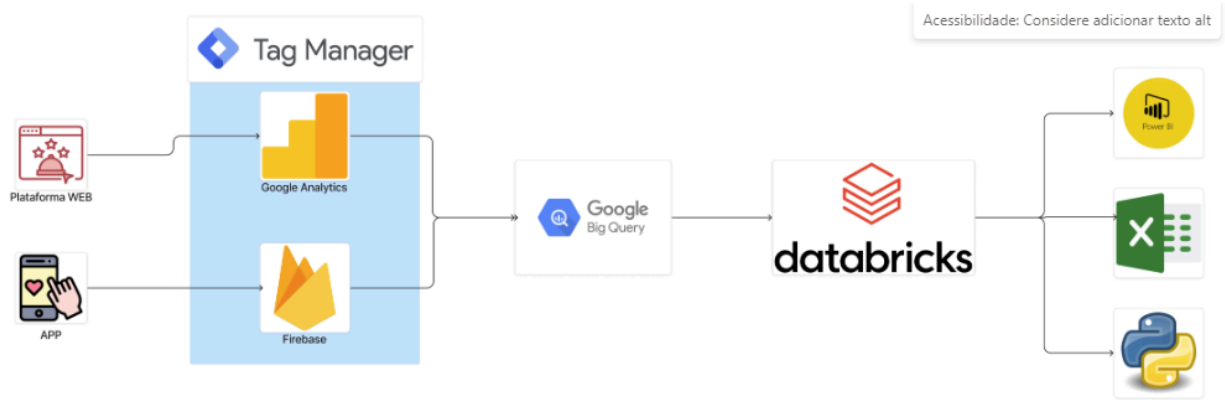

Utilizamos o Google Analytics (plataforma web) e Firebase (app) para a coleta e apresentação de alguns dados. Todos eles são orquestrados e gerenciados através do Google Tag Manager, que é onde criamos as tags de eventos.

Para uma maior inteligência dos dados, precisamos cruzar os dados de eventos com a base interna e para isso fazemos a extração dos dados das ferramentas de coleta para o Databricks. O Google Big Query é uma ferramenta intermediária nessa extração de dados.

Por fim, podemos fazer o tratamento e análise desses dados no próprio Databricks ou levá-los para o Excel, Python ou qualquer ferramenta de BI (Power BI, Looker, etc).

Configurações Iniciais

A primeira parte da configuração é criar um container no Tag Manager (GTM) dentro da conta empresa. Por conta de teste e validação, sempre criamos um container para o ambiente de homologação e outro container para o ambiente de produção.

Após criar o container, é gerado um script que precisa ser adicionado ao header no código do produto. Nesse momento, entra o trabalho da Engenharia.

Paralelo a isso, criamos uma conta para o produto no Google Analytics e dividimos as propriedades em ambiente de homologação e ambiente de

produção. Uma vez que a conta foi criada, pegamos o id dessa conta para vincularmos ao Tag Manager.

Com o script do Tag Manager instalado no produto, criamos uma Tag do Google no GTM que será a responsável por integrar as duas ferramentas do Google. Essa integração, permite que possamos configurar e gerenciar eventos do Google Analytics no GTM de forma mais simples e intuitiva.

Após isso, testamos o funcionamento da tag no depurador de código do GTM e aguardamos até 48 horas para que os dados de uso do produto possam aparecer no Google Analytics.

Tagueamento de Eventos

1 - Definição da Métrica de Sucesso

- Como defino o sucesso desse recurso?
- Quais métricas me mostram se o desenvolvimento foi bem sucedido?
- Qual o funil de ativação?
- O que mais podemos aprender?

O time de Web Analytics trabalha com o PM na definição das métricas e coleta dos números de referência.

2 - Plano de Tagueamento

- Quais dados precisamos para medir o sucesso?
- Quais são os novos eventos e parâmetros?
- Quais alterações em eventos existentes ou em propriedades dos usuários?

A definição das métricas de sucesso assim como os eventos e parâmetros a serem coletados devem estar dentro da descrição da HU e devem fazer parte dos critérios para a definição de pronto

3 - Implementação e Validação

Implementação das triggers pelo time de engenharia

1. Abra o arquivo onde estão definidas as funções do Google Analytics (src\utils\gtag\gtag.ts)

2. Adicione uma nova função que envie os dados para o Google Analytics, seguindo a estrutura existente:

```
import { env } from "@/env/env";

export const GTM_ID: string = env.GTM_ID;

type WindowWithDataLayer = Window & {
  dataLayer: Record<string, any>[];
};

declare const window: WindowWithDataLayer;

export const novoEvento = (parametro1: tipo1, parametro2: tip
o2, ...) => {
  window.dataLayer.push({
    event: "nome_do_evento",
    parametro1,
    parametro2,
    ...
  });
};
```

3. Chamar a função no local apropriado

```
const handleClick = () => {
  novoEvento(parametro1, parametro2, ...);
  ...
};

<Button onClick={handleClick}>Novo evento</Button>
```

Configuração e validação das tags no GTM pelo time de Pesquisa

Ainda vamos descrever o processo

4 - Análise

Análise dos dados coletados, podendo ser através do Google Analytics, Databricks, Excel ou alguma ferramenta de BI. Essa fase vai depender muito do tipo de análise que queremos fazer.

Análises mais simples de acompanhamento das métricas, o próprio PM pode fazer. Já análises mais complexas, como combinar com outras fontes de dados, testes de hipóteses, desenvolvimento de dashboards, entre outras, o time de Web Analytics pode ajudar.

Taxonomia

Manter um padrão na taxonomia dos eventos e parâmetros facilita muito o processo de análise dos dados. Por isso o Plano de Tagueamento deve conter:

- Nome do evento
- Quando o evento é acionado
- Nome do parâmetro
- Tipo do parâmetro
- Descrição do parâmetro

Para facilitar a taxonomia, utilizamos basicamente o nome da ação em inglês, por exemplo: clicar em baixar um relatório seria report_download.

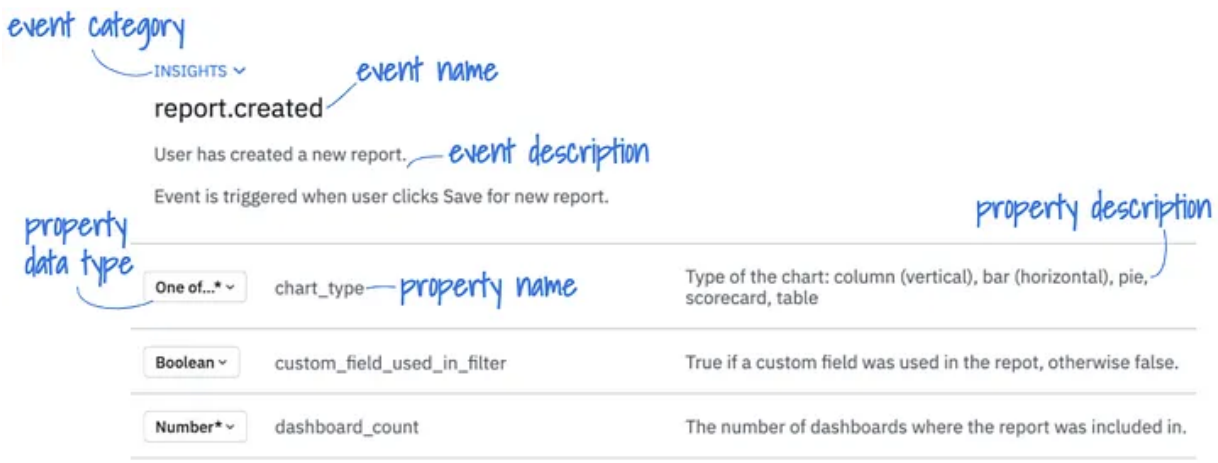

Monitoramento

Toda vez que é implementado um novo evento é sempre indicado analisar o disparo dos demais eventos através do depurador de código do Tag Manager. Isso serve para validar o novo evento e os demais que já existiam.

Sempre que houver alguma alteração relevante no código geral do produto ou nas triggers/ids dos eventos já tagueados é preciso verificar se está disparando corretamente o evento no Tag Manager.

Com a experiência e conhecimento do produto, vamos identificando qual a frequência e quantidade dos eventos. Assim, se notarmos comportamentos estranhos, podemos auditar e verificar se está tudo correto no Tag Manager.

Precisamos verificar (não existe uma frequência definida) as configurações básicas da propriedade dos dados, como: retenção dos dados, filtros aplicados, dimensões personalizadas, eventos de conversão, entre outros.

Abaixo temos uma planilha com um checklist de tarefas para uma auditoria completa do projeto no Tag Manager e Analytics

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aeZh3L6K4YADBCODFnMhr2DTa7JFGANY/edit?usp=sharing&ouid=106222277877899272562&rtpof=true&sd=true