MTProto-прокси на VPS: свой Telegram-прокси за 10 минут

vpsindex.ru/blog/mtproto-proxy-na-vps

March 17, 2026

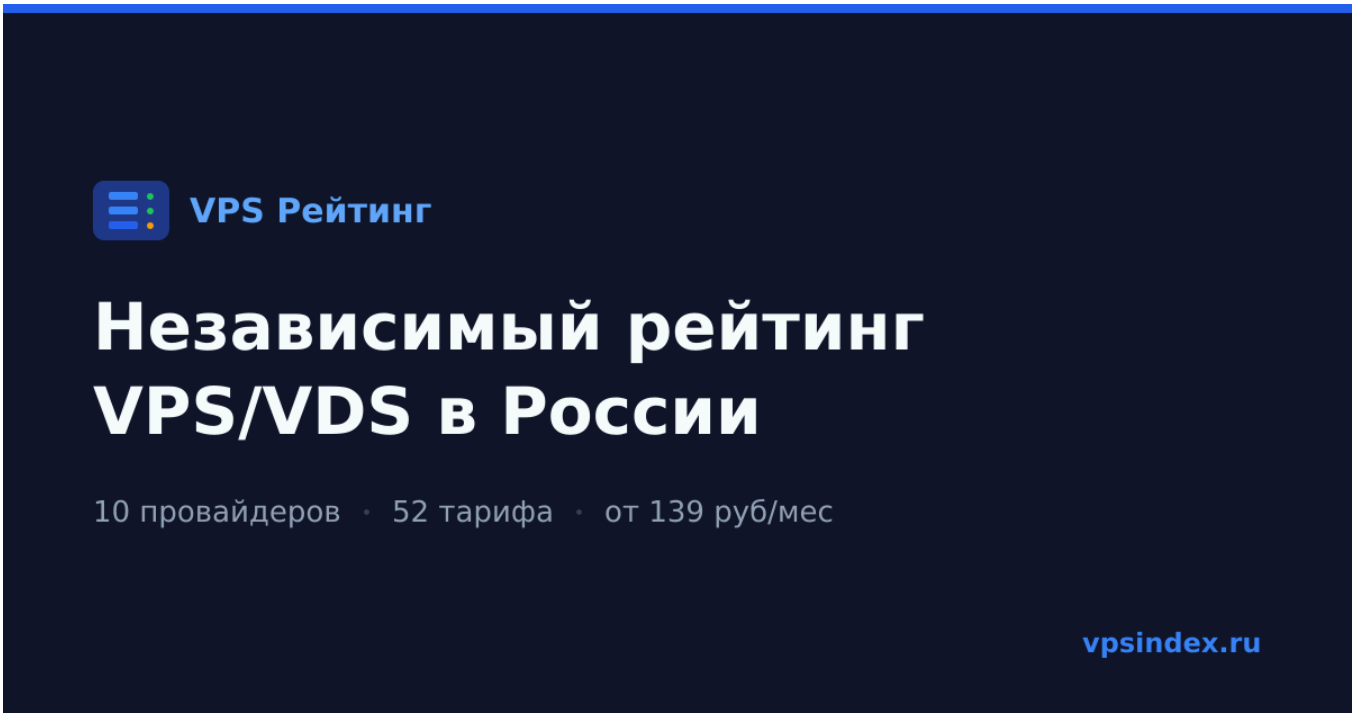

1. Зачем свой прокси

Публичные MTProto-прокси из интернета — удобны, но непредсказуемы: они падают без предупреждения, перегружаются, а иногда собирают метаданные. Собственный прокси на VPS лишён этих проблем:

🔒 Приватность

Только вы контролируете сервер. Никаких третьих сторон, никакой телеметрии.

⚡ Скорость

Публичные прокси перегружены. Ваш — только для вас и тех, кому вы дали ссылку.

🛡️ Надёжность

Не исчезнет завтра. Работает, пока работает ваш VPS.

👥 Для всей семьи

Поделитесь ссылкой с друзьями — прокси выдержит сотни пользователей.

2. Как работает mtg и FakeTLS

mtg (github.com/9seconds/mtg) — неофициальная реализация MTProto-прокси на Go от независимого разработчика. Официальный прокси Telegram (TelegramMessenger/MTProxy) написан на C и не обновлялся с 2018 года — он не поддерживает FakeTLS. mtg широко используется сообществом и де-факто стал стандартом для самостоятельного развёртывания MTProto-прокси.

Поддерживает режим **FakeTLS**: при подключении клиент и прокси имитируют TLS-хендшейк с SNI-именем легитимного сайта (например, google.com). Для систем глубокой инспекции пакетов (DPI) соединение выглядит как обычный HTTPS к google.com — отличить невозможно без мониторинга IP-адресов конечных серверов.

Схема соединения

Telegram-клиент——— TLS (маскировка) ———▶mtg на VPS——— MTProto ———▶Серверы Telegram

DPI видит: TLS к google.com · Реально: MTProto внутри TLS-обёртки

Секрет — строка, которая авторизует клиентов и содержит имя домена для маскировки. Секрет в формате `ee...` (начинается с `ee`) — это FakeTLS-режим. Простой hex-секрет (без `ee`) — обычный MTProto без маскировки, хуже проходит DPI.

Выбор домена для маскировки

Домен в секрете — только имя хоста для TLS-хендшейка, реального соединения с ним нет. Используйте крупные популярные сайты: `google.com`, `cloudflare.com`, `microsoft.com`. Их TLS-трафик точно не блокируется ни одним провайдером.

3. Требования

Параметр	Минимум	Примечание
ОС	Ubuntu 22.04 / 20.04	Или любой Debian-based
CPU / RAM	1 vCPU / 512 МБ	mtg потребляет ~20–50 МБ RAM
Трафик	100 ГБ/мес	При 50 активных пользователях
Порт	443 (рекомендуется)	Или любой другой открытый порт
Расположение VPS	За пределами РФ	Нидерланды, Германия, Финляндия
Docker или Go 1.21+	Для Docker-способа	Или только wget для бинарника

Конфликт порта 443 с Nginx

Если на VPS уже работает Nginx или Apache на порту 443 — используйте порт **8443** вместо 443. Он тоже хорошо проходит через корпоративные сети и редко блокируется. Всё что описано ниже — просто замените 443 на 8443.

4. Способ 1: Docker (рекомендуется)

Docker-способ проще всего: не нужно следить за версиями, обновления делаются одной командой. Используем образ от автора mtg: `nineseconds/mtg:2`.

Шаг 1: установить Docker

Установить Docker Engine на Ubuntu

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sudo sh
sudo systemctl enable --now docker
```

Проверьте что Docker работает:

Проверить версию Docker

```
docker --version
```

Шаг 2: сгенерировать секрет

Секрет — ваш «пароль» прокси. Команда ниже генерирует FakeTLS-секрет с маскировкой под `google.com`. Запустите один раз и сохраните вывод.

Сгенерировать FakeTLS-секрет (флаг --hex для hex-формата)

```
docker run --rm nineseconds/mtg:2 generate-secret --hex google.com
```

Вывод будет одной строкой, примерно такой (ваш секрет будет другим):

```
ee4a7b3f1c8d2e9a5f6c0b4d8e1a3f7b2c676f6f676c652e636f6d
```

Секрет начинается с `ee` — признак FakeTLS-режима. Последние символы (`676f6f676c652e636f6d`) — hex-кодировка домена google.com. Итого ~54 символа.

Шаг 3: создать конфигурацию

Создать директорию и файл конфига

```
sudo mkdir -p /etc/mtg
```

Создайте файл конфига, подставив ваш секрет из шага 2:

/etc/mtg/config.toml — замените SECRET на ваш секрет

```
secret = "ВАШ_СЕКРЕТ_ИЗ_ШАГА_2"
bind-to = "0.0.0.0:443"
```

Быстрый способ создать файл сразу с секретом (замените `ВАШ_СЕКРЕТ`):

Создать config.toml одной командой

```
sudo tee /etc/mtg/config.toml << 'EOF'
secret = "ВАШ_СЕКРЕТ"
bind-to = "0.0.0.0:443"
EOF
```

Шаг 4: запустить контейнер

Запустить mtg (автоматически перезапускается после перезагрузки VPS)

```
docker run -d   --name mtg   --restart unless-stopped   -v
/etc/mtg/config.toml:/config.toml   -p 443:443   nineseconds/mtg:2
```

Убедитесь что контейнер запустился:

Проверить статус контейнера

```
docker ps --filter name=mtg
```

В колонке `STATUS` должно быть `Up N seconds`.

Флаг `--restart unless-stopped`

Контейнер автоматически перезапустится после перезагрузки VPS и при падении. Флаг `unless-stopped` отличается от `always` тем, что не запускается, если вы вручную остановили контейнер командой `docker stop mtg`.

5. Способ 2: бинарник + systemd

Если Docker не нужен или не установлен — скачайте готовый бинарник и настройте systemd-сервис. Не нужно ничего компилировать.

Шаг 1: скачать бинарник

Скачать mtg v2.2.1 для Linux AMD64

```
VERSION=2.2.1
wget -O /tmp/mtg.tar.gz
"https://github.com/9seconds/mtg/releases/download/v${VERSION}/mtg-${VERSION}-
linux-amd64.tar.gz"
tar -xf /tmp/mtg.tar.gz -C /tmp --strip-components=1
sudo install -m 755 /tmp/mtg /usr/local/bin/mtg
rm /tmp/mtg.tar.gz /tmp/mtg
```

Проверить что mtg установлен

```
mtg --help
```

Шаг 2: сгенерировать секрет

Сгенерировать FakeTLS-секрет (сохраните вывод)

```
mtg generate-secret --hex google.com
```

Шаг 3: создать конфиг

Создать директорию и конфиг

```
sudo mkdir -p /etc/mtg
sudo tee /etc/mtg/config.toml << 'EOF'
secret = "ВАШ_СЕКРЕТ"
bind-to = "0.0.0.0:443"
EOF
```

Шаг 4: создать systemd-сервис

/etc/systemd/system/mtg.service

```
sudo tee /etc/systemd/system/mtg.service << 'EOF'
[Unit]
Description=MTG MTProto Proxy
After=network.target

[Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/mtg run /etc/mtg/config.toml
Restart=on-failure
RestartSec=5
LimitNOFILE=65536

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
```

Включить и запустить сервис

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable --now mtg
```

Проверить статус

```
sudo systemctl status mtg
```

В выводе должно быть `Active: active (running)`.

LimitNOFILE

Параметр `LimitNOFILE=65536` увеличивает лимит открытых файловых дескрипторов. Каждое соединение потребляет 2 дескриптора (клиент ↔ mtg и mtg ↔ Telegram). Без этого параметра при 500+ пользователях могут возникнуть ошибки «too many open files».

6. Спонсорский канал (adtag)

Telegram позволяет операторам MTProto-прокси привязать **спонсорский канал**: пользователи, подключённые через прокси, видят продвигаемый канал с меткой «Прокси-спонсор». Управляется через бот **@MTProxybot**.

mtg v2 не поддерживает adtag

Функция adtag есть только в официальном C-реализации Telegram — **TelegramMessenger/MTProxy**. В mtg v2 эта возможность отсутствует: соответствующего параметра в конфиге нет. Если спонсорский канал нужен — придётся использовать официальный MTProxy вместо mtg.

Официальный MTProxy с adtag

Официальный MTProxy написан на C, последнее обновление — 2018 год, но adtag в нём работает. Установка через Docker:

Шаг 1. Запустите контейнер без TAG — контейнер автоматически сгенерирует SECRET и выведет tg://-ссылку в логи:

Первый запуск — получить SECRET из логов

```
docker run -d   --name mtproxy   --restart unless-stopped   -p 443:443   -v
proxy-config:/data   telegrammessenger/proxy:latest

# Посмотреть логи — там будет tg://-ссылка с секретом
docker logs mtproxy
```

Шаг 2. В **@MTProxybot**: команда `/newproxy` → отправьте боту tg://-ссылку из логов → бот зарегистрирует прокси и выдаст **TAG** (adtag).

Шаг 3. Перезапустите контейнер с TAG:

Перезапуск с TAG

```
docker stop mtproxy && docker rm mtproxy
docker run -d   --name mtproxy   --restart unless-stopped   -p 443:443   -v
proxy-config:/data   -e TAG=ВАШ_TAG_ИЗ_MTPROXYBOT
telegrammessenger/proxy:latest
```

Флаг `-v proxy-config:/data` обязателен — в нём сохраняется SECRET между перезапусками, поэтому tg://-ссылка остаётся прежней.

Сравнение: mtg vs официальный MTProxy

Параметр	mtg v2	Официальный MTProxy
FakeTLS	✅ есть	❌ нет
Adtag (спонсор)	❌ нет	✅ есть
Поддержка	Последний релиз 2022	Не обновлялся с 2018
Установка	Просто	Просто (Docker)

7. Настройка UFW

Если на сервере включён фаервол UFW — откройте порт прокси. Если UFW не используется, пропустите этот шаг.

Открыть порт 443 (TCP) в UFW

```
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw status
```

Если используете порт 8443 вместо 443 — замените в команде выше.

Docker и UFW

Docker пробрасывает порты напрямую через iptables, обходя UFW. Это значит, что при использовании Docker-способа порт 443 будет доступен снаружи *даже без* правила UFW. Тем не менее, добавить правило UFW рекомендуется — для единообразия и документирования открытых портов.

8. Ссылка для подключения

mtg умеет автоматически определить внешний IP и сформировать готовую ссылку.

Docker-способ

Получить ссылку подключения (запускает отдельный временный контейнер)

```
docker run --rm   -v /etc/mtg/config.toml:/config.toml   nineseconds/mtg:2 access
/config.toml
```

Бинарник-способ

Получить ссылку подключения

```
mtg access /etc/mtg/config.toml
```

Вывод — JSON. IP определяется автоматически через `ifconfig.co`. Ищите поле `tme_url` в блоке `ipv4`:

```
{
  "ipv4": {
    "ip": "1.2.3.4",
    "port": 443,
    "tg_url": "tg://proxy?server=1.2.3.4&port=443&secret=7iBa...",
    "tg_qrcode": "https://api.qrserver.com/...",
    "tme_url": "https://t.me/proxy?server=1.2.3.4&port=443&secret=7iBa...",
    "tme_qrcode": "https://api.qrserver.com/..."
  },
  "secret": { "hex": "ee...", "base64": "7iBa..." }
}
```

Скопируйте значение `tme_url` — ссылка вида `https://t.me/proxy?...` работает на всех платформах. Секрет в URL отображается в base64-формате (`7iBa...`) — это то же самое, что hex-секрет `ee...`, просто другая кодировка. Telegram принимает оба формата.

Ссылка вручную

Если команда `access` показала неправильный IP или не сработала — составьте ссылку вручную:

Шаблон ссылки (замените IP_ВАШЕГО_VPS, ПОРТ, СЕКРЕТ)

```
https://t.me/proxy?server=IP_ВАШЕГО_VPS&port=443&secret=ВАШ_СЕКРЕТ
```

Узнать внешний IP VPS: `curl -4 ifconfig.me`

9. Подключение в Telegram

Самый простой способ — перейти по ссылке `https://t.me/proxy?...` с устройства, где открыт Telegram. Он автоматически откроет приложение с готовым диалогом добавления прокси.

🤖Android

Способ 1 (проще): нажмите на ссылку `t.me/proxy?...` → Telegram откроется с кнопкой **Подключить**.

Способ 2 (вручную): Настройки → Данные и память → Настройка прокси → Добавить прокси → MTProto → ввести сервер, порт, секрет.

🍎iPhone / iPad

Способ 1 (проще): откройте ссылку `t.me/proxy?...` в браузере → нажмите **Открыть в Telegram** → **Подключить**.

Способ 2 (вручную): Настройки → Данные и хранилище → Прокси → Добавить прокси → MTProto → ввести сервер, порт, секрет.

🖥️Desktop (Windows / macOS / Linux)

Способ 1 (проще): вставьте ссылку `tg://proxy?...` в адресную строку браузера → браузер откроет Telegram с диалогом добавления.

Способ 2 (вручную): Настройки → Продвинутые настройки → Тип соединения → Использовать прокси → Добавить прокси → MTProto → ввести данные.

Проверка что прокси работает

После подключения в настройках прокси Telegram покажет статус **«Подключено»** и задержку в миллисекундах. Нормальная задержка — 30–150 мс. Если статус «Не удаётся подключиться» — проверьте что порт открыт в UFW и контейнер/сервис запущен.

10. Мониторинг и обновление

Просмотр логов

Docker: логи в реальном времени

```
docker logs -f mtg
```

Docker: последние 50 строк

```
docker logs --tail 50 mtg
```

Systemd: последние события

```
sudo journalctl -u mtg -f
```

Systemd: логи за сегодня

```
sudo journalctl -u mtg --since today
```

В логах mtg нет ничего лишнего — только служебные сообщения о запуске и остановке. Это сделано намеренно: логи не должны содержать информацию о пользователях.

Обновление mtg (Docker)

Обновить mtg до последней версии образа :2

```
docker pull nineseconds/mtg:2
docker stop mtg
docker rm mtg
docker run -d   --name mtg   --restart unless-stopped   -v
/etc/mtg/config.toml:/config.toml   -p 443:443   nineseconds/mtg:2
```

Обновление mtg (бинарник)

Скачать новую версию и перезапустить сервис

```
VERSION=2.2.1  # замените на актуальную версию
wget -O /tmp/mtg.tar.gz
"https://github.com/9seconds/mtg/releases/download/v${VERSION}/mtg-${VERSION}-
linux-amd64.tar.gz"
tar -xf /tmp/mtg.tar.gz -C /tmp --strip-components=1
sudo systemctl stop mtg
sudo install -m 755 /tmp/mtg /usr/local/bin/mtg
sudo systemctl start mtg
rm /tmp/mtg.tar.gz /tmp/mtg
```

Диагностика подключения

Если Telegram не может подключиться — проверьте порт снаружи с другого компьютера:

Проверить доступность порта с другого компьютера

```
nc -zv IP_ВАШЕГО_VPS 443
```

Если nc не установлен: `sudo apt install -y netcat-openbsd`. Успешный вывод: `Connection to IP 443 port [tcp/https] succeeded!`

Частые причины проблем

Порт не открыт в UFWsudo ufw allow 443/tcp

Контейнер/сервис упалdocker ps / systemctl status mtg

Неправильный IP в ссылкеcurl -4 ifconfig.me — проверить внешний IP

Порт занят другим процессомsudo ss -tlnp | grep :443

Секрет скопирован с лишними пробеламиПересоздайте config.toml, проверьте секрет

11. Частые вопросы