# 비즈뿌리오 NAPI v1.0.0

NAPI · API 명세 · 목차

## 공통 사항

## 토큰

- POST Refresh-Token 발행 `/token/refresh`
- POST Access-Token 발행 `/token/access`

## 파트너

- POST 파트너 조회 `/v1/partner/get`

## 그룹

- POST 파트너 그룹 추가 `/v1/group/register`
- POST 파트너 그룹에 파트너 추가 `/v1/group/add/partner`
- POST 파트너 그룹에서 파트너 제거 `/v1/group/remove/partner`

## 이미지

- POST 이미지 URL 업로드 `/v1/image/upload/url`
- POST 이미지 파일 업로드 `/v1/image/upload/file`
- POST 발송 그룹 이미지 URL 업로드 `/v1/image/group/upload/url`
- POST 발송 그룹 이미지 파일 업로드 `/v1/image/group/upload/file`

## 템플릿

- POST 템플릿 조회 `/v1/template/get`
- POST 정보성 템플릿 생성 `/v1/template/register/information`
- POST 광고성(혜택) 템플릿 생성 `/v1/template/register/benefit`
- POST 템플릿 수정 `/v1/template/modify`
- POST 템플릿 검수 요청 `/v1/template/inspect`
- POST 템플릿 검수 요청 취소 `/v1/template/inspect/cancel`
- POST 템플릿 검수 요청 이력 `/v1/template/inspect/history`
- POST 템플릿 삭제 `/v1/template/remove`
- POST 최근 변경된 템플릿 조회 `/v1/template/search`

## 그룹 템플릿

- POST 그룹 템플릿 조회 `/v1/template/group/get`
- POST 그룹 템플릿 생성 `/v1/template/group/register`
- POST 그룹 템플릿 수정 `/v1/template/group/modify`
- POST 그룹 템플릿 삭제 `/v1/template/group/remove`
- POST 그룹 템플릿 검수 요청 `/v1/template/group/inspect`
- POST 그룹 템플릿 검수 요청 취소 `/v1/template/group/inspect/cancel`
- POST 그룹 템플릿 검수 요청 이력 `/v1/template/group/inspect/history`
- POST 최근 변경된 그룹 템플릿 조회 `/v1/template/group/search`

## 템플릿 타입·노출 예시

## 혜택 메시지 구성

## 버튼·이미지 규격

NAPI v1.0.0

# 비즈뿌리오 NAPI

## 공통 사항


네이버 톡톡 관리 API (NAPI) — 네이버 톡톡 발송에 필요한 파트너·그룹·이미지·템플릿을 등록·조회·수정·삭제하는 관리 API.

> **NOTE:** NAPI 는 네이버 톡톡 메시지를 발송하지 않습니다. 발송은 메시지 API 의 `content.ntalk` 을 사용합니다. (BIZCLIENT 미지원, NTALK 은 API 전용)

### 연동 규격

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 프로토콜 | HTTPS |
| 도메인 | `https://napi.bizppurio.com/` |
| 메서드 | POST 전용 |
| 인코딩 | UTF-8 |
| Content-Type | `application/json; charset=utf-8` |
| 인증 | Bearer 토큰 ( `Authorization: Bearer {accessToken}` ) |
| 권장 응답 대기 시간 | 30초 |

### 인증 흐름

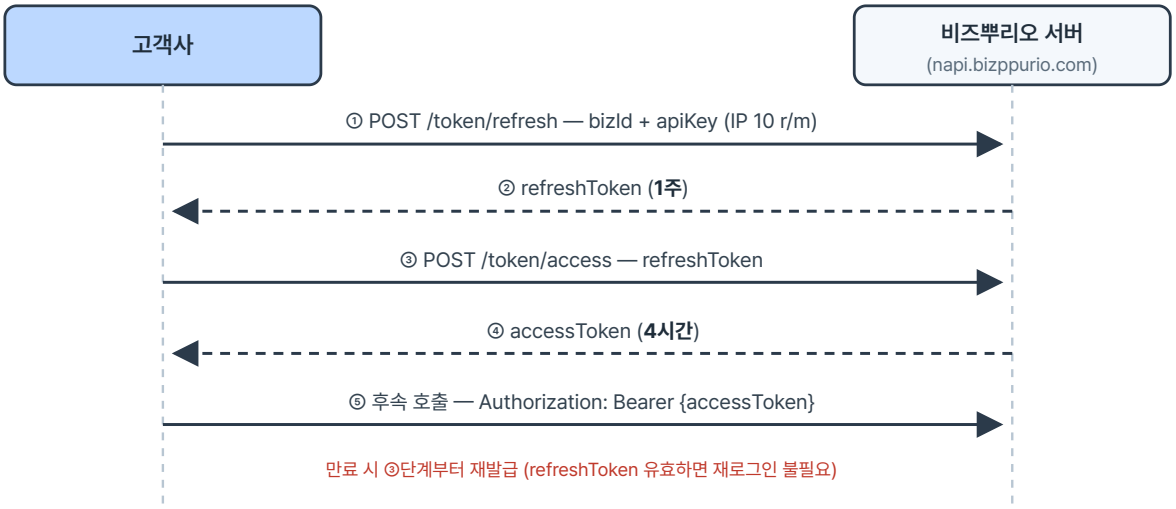


자세한 토큰 발급은 토큰 API 를 참고하세요.

## 공통 응답 형식

성공·실패 모두 다음 형식. **429 외 검증·인증 실패는 HTTP 200** + 본문 code 로 결과 전달.

```
{ "code": "200", "message": "요청 성공", "data": { ... } }
```

복사

| 필드 | 설명 |
|---|---|
| code | 결과 코드 ( 200 = 성공, 그 외 코드 정의 참고) |
| message | 결과 메시지 |
| data | 성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이) |
| errors | 필드 검증 실패 시 { field, value, reason } 배열 |

## Rate Limit

| 구분 | 제한 |
|---|---|
| 토큰 API ( /token/* ) | **IP 기준 10 r/m** |
| 그 외 자원 API | **계정 기준 100 r/m** |

초과 시 HTTP 429 + 응답 헤더 X-Rate-Limit-Limit / X-Rate-Limit-Remaining / X-Rate-Limit-Retry-After-Seconds .

## 자원 ↔ 발송 연결

NAPI 로 등록·관리하는 자원은 다음과 같이 메시지 API content.ntalk 에서 사용됩니다.

| NAPI 에서 등록·관리 | 네이버 톡톡 발송에서 사용 |
|---|---|
| 파트너 키 ( naverPartnerKey ) | content.ntalk.partnerkey |
| 템플릿 코드 ( templateCode ) | content.ntalk.templatecode |
| 이미지 해시 ID ( imageHashId ) | content.ntalk.extra.attachment.imageHashId |
| 템플릿 그룹 키 ( templateGroupKey ) | content.ntalk.groupkey |

### 추가 사항

**템플릿 상태 변화**:

- templateStatusType (검수): REGISTERED → PENDING → APPROVED | REJECTED
- templateSendingStatusType (발송): WAITING → SENDING | BLOCKED
- **WAITING 이 아닌 상태에서는 수정/삭제 불가**

## 토큰

refreshToken (1주) · accessToken (4시간) 발급 (2개 엔드포인트, 인증 헤더 없음, IP 단위 10 r/m)

---

POST /token/refresh

## Refresh-Token 발행

accessToken 발행에 사용하는 장기 토큰입니다. **유효 기간 1주**.

- 비즈뿌리오 사이트에 등록된 모듈 계정( bizId ) + 발급받은 apiKey 필요
- 토큰 발급 API는 **IP 단위 10 r/m** Rate Limit 적용
- 응답으로 refreshToken 과 즉시 사용 가능한 accessToken 한 쌍을 함께 반환

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **bizId** | string | 필수 | 비즈뿌리오 사용자 ID |
| **apiKey** | string | 필수 | 발급받은 API Key |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/token/refresh" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "bizId": "bizUserId001",
 "apiKey": "123cr0wSXXXXXXXX"
}'
```

응답

● 200 ● 429

200 토큰 발급 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ field | string | — | — |
| └ value | string | — | — |
| └ reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └ refreshToken | string | — | 리프레시 토큰 (1주 유효) |
| └ accessToken | string | — | 인증 토큰 (4시간 유효) |

응답 · 200 복사

```
{
 "code": "200",
 "message": "요청 성공",
 "data": {
  "refreshToken": "...",
  "accessToken": "..."
```

```
  }
}
```

---

POST /token/access

## Access-Token 발행

API 인증에 사용하는 단기 토큰입니다. **유효 기간 4시간**.

- `refreshToken` 만으로 호출
- 만료 시 다시 발급하여 `Authorization: Bearer {accessToken}` 헤더에 사용

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **refreshToken** | string | 필수 | 리프레시 토큰 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/token/access" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "refreshToken": "..."
}'
```

**응답**

200 토큰 발급 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | — |
| └ **accessToken** | string | — | 인증 토큰 (4시간 유효) |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "accessToken": "..."
  }
}
```

## 파트너

네이버 톡톡 파트너(발송 계정) 정보 조회 (1개 엔드포인트).

파트너 **등록은 NAPI에서 불가** — 비즈뿌리오 웹에서만 가능. 사전에 네이버 톡톡 파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사(다우기술)를 등록해야 `naverPartnerKey` 가 발급됩니다.

---

POST /v1/partner/get

### 파트너 조회

네이버 톡톡에 등록된 파트너(발송 계정) 정보를 조회합니다.

> ℹ️ 파트너 **등록**은 NAPI에서 불가하며 비즈뿌리오 웹에서만 가능합니다. 사전에 네이버 톡톡 파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사(다우기술) 등록이 완료되어 있어야 합니다.

응답에는 소속 그룹 정보( `templateGroups[]` ), 템플릿 상태별 개수( `templateCount` ), 계정 정보( `account` )가 포함됩니다. `accountStatusType` 코드는 `NORMAL` · `PAUSE` · `SYSPAUSE` · `PREBLOCK` · `BLOCK` · `DELETED` .

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **naverPartnerKey** | string | 필수 | 네이버 톡톡 파트너 키 (파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사 등록 완료된 파트너의 키) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/partner/get" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX"
}'
```

응답

200 파트너 조회 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | — |
| └ **templateGroups** | array<object> | — | 소속된 그룹 정보 배열 |
| └ **name** | string | — | 그룹명 |
| └ **templateGroupKey** | string | — | 그룹키 |
| └ **templateCount** | object | — | 템플릿 상태별 개수 |
| └ **approved** | integer | — | 검수완료 템플릿 수 |
| └ **rejected** | integer | — | 검수반려 템플릿 수 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pending | integer | — | 검수요청 템플릿 수 |
| registered | integer | — | 등록 템플릿 수 |
| account | object | — | 파트너 계정 정보 |
| profileName | string | — | 프로필명 |
| accountStatus | string | — | 계정상태 (한글 라벨) |
| accountStatusType | string | — | 계정상태 코드<br>= NORMAL \| PAUSE \| SYSPAUSE \| PREBLOCK \| BLOCK \| DELETED |
| accountId | string | — | 톡톡계정 ID |
| partnerKey | string | — | 파트너키 |
| chatYn | boolean | — | 상담 기능 사용 여부 |
| businessTypeCategoryName | string | — | 업종분류 |
| registerDate | string | — | 등록일 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "templateGroups": [
      {
        "name": "그룹 1",
        "templateGroupKey": "..."
      },
      {
        "name": "비즈뿌리오",
        "templateGroupKey": "..."
      }
    ],
    "templateCount": {
      "approved": 260,
      "rejected": 260,
      "pending": 260,
      "registered": 260
    },
```

```
    "account": {
      "profileName": "다우기술",
      "accountStatus": "사용중",
      "accountStatusType": "NORMAL",
      "accountId": "...",
      "partnerKey": "...",
      "chatYn": true,
      "businessTypeCategoryName": "인터넷/통신 > 인터넷서비스",
      "registerDate": "2024.05.17. 14:09:27"
    }
  }
}
```


## 그룹

파트너 그룹 생성 · 구성원 추가/제거 (3개 엔드포인트). 그룹의 템플릿은 파트너 개별 템플릿과 **별도로 관리**됩니다.

**POST** /v1/group/register

### 파트너 그룹 추가

파트너 그룹을 생성합니다. 생성된 그룹의 `templateGroupKey`를 이용해 파트너 추가 및 그룹 템플릿 관리에 사용합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **groupName** | string | 필수 | 그룹명 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/register" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "groupName": "TP-GROUP-TEST"
}'
```

**응답**

**200** 그룹 생성 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | — |
| └ **name** | string | — | 그룹명 |
| └ **templateGroupKey** | string | — | 그룹키 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "name": "string",
    "templateGroupKey": "string"
  }
}
```

POST /v1/group/add/partner

## 파트너 그룹에 파트너 추가

파트너 그룹에 파트너를 추가합니다. 추가된 파트너는 해당 그룹의 그룹 템플릿을 사용할 수 있습니다.

### 요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **templateGroupKey** | string | 필수 | 그룹 키 |
| **naverPartnerId** | string | 필수 | 파트너 ID |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/add/partner" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "dOn5qlguXXXXXXXX",
  "naverPartnerId": "w4tXXXXXXXX"
}'
```

### 응답

**200** 추가 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | — |
| └ **name** | string | — | 그룹명 |
| └ **templateGroupKey** | string | — | 그룹키 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| └ **naverPartners** | array<string> | — | 그룹에 속한 파트너 ID 리스트 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "name": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "naverPartners": [
      "string"
    ]
  }
}
```


POST /v1/group/remove/partner

## 파트너 그룹에서 파트너 제거

파트너 그룹에 존재하는 네이버 파트너를 제거합니다. 요청·응답 구조는 파트너 추가와 동일합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **templateGroupKey** | string | 필수 | 그룹 키 |
| **naverPartnerId** | string | 필수 | 파트너 ID |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/remove/partner" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
```

```
  -d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "naverPartnerId": "string"
}'
```

응답

200 제거 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | — |
| └ **name** | string | — | 그룹명 |
| └ **templateGroupKey** | string | — | 그룹키 |
| └ **naverPartners** | array<string> | — | 그룹에 속한 파트너 ID 리스트 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
```

```
  "name": "string",
  "templateGroupKey": "string",
  "naverPartners": [
   "string"
  ]
 }
}
```


## 이미지

파트너 / 그룹 이미지 URL · 파일 업로드 (4개 엔드포인트).

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- `imageType: content` 권장 552×552 / `imageType: feed` **598×300 고정** (혜택 피드용)
- 반환된 `imageHashId` 를 템플릿의 `sampleImageHashId` · `feedDisplayImageHashId` · `thumbnailImageHashId` 등에 사용

---

`POST` /v1/image/upload/url

## 이미지 URL 업로드

원격 URL의 이미지를 업로드하여 `imageHashId` 를 발급받습니다.

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- `imageType: content` 권장 552×552, `imageType: feed` **598×300 고정**

> 📖 상세 규격은 버튼·이미지 규격 참고.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **naverPartnerKey** | string | 필수 | 파트너 키 |
| **imageUrl** | string | 필수 | 업로드할 이미지 URL |
| **imageType** | string | — | content(기본 552×552 권장) / feed(598×300 고정)<br>= content \| feed |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/upload/url" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "imageUrl": "https://...",
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

200 업로드 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | — |
| └ **imageHashId** | string | — | 이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "imageHashId": "..."
  }
}
```

POST /v1/image/upload/file

# 이미지 파일 업로드

로컬 이미지 파일( multipart/form-data )을 업로드합니다.

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- imageType 동작은 이미지 URL 업로드 참고

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **naverPartnerKey** | string | 필수 | 파트너 키 |
| **file** | string <binary> | 필수 | 업로드할 이미지 파일 |
| **imageType** | string | — | content(기본) 또는 feed<br>= content \| feed |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/upload/file" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "file": "{binary}",
  "imageType": "content"
}'
```

**응답**

200 업로드 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| └ field | string | — | — |
| └ value | string | — | — |
| └ reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └ imageHashId | string | — | 이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "imageHashId": "string"
  }
}
```


POST /v1/image/group/upload/url

## 발송 그룹 이미지 URL 업로드

파트너 그룹 단위로 사용할 이미지를 URL로 업로드합니다. 응답 구조는 이미지 URL 업로드와 동일합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| templateGroupKey | string | 필수 | 그룹 키 |
| imageUrl | string | 필수 | 업로드할 이미지의 URL |
| imageType | string | — | = content \| feed |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/group/upload/url" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "imageUrl": "string",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

200 업로드 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ field | string | — | — |
| └ value | string | — | — |
| └ reason | string | — | — |
| data | object | — | — |
| └ imageHashId | string | — | 이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조 |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
```

```
  }
 ],
 "data": {
  "imageHashId": "string"
 }
}
```


POST /v1/image/group/upload/file

## 발송 그룹 이미지 파일 업로드

파트너 그룹 단위로 사용할 이미지를 파일( multipart/form-data )로 업로드합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **templateGroupKey** | string | 필수 | 그룹 키 |
| **file** | string <binary> | 필수 | 업로드할 이미지 파일 |
| **imageType** | string | — | = content \| feed |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/group/upload/file" \
 -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "templateGroupKey": "string",
 "file": "{binary}",
 "imageType": "content"
}'
```

응답

200 업로드 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | — |
| └ **imageHashId** | string | — | 이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "imageHashId": "string"
  }
}
```


## 템플릿

정보성 · 광고성(혜택) 네이버 톡톡 템플릿 CRUD · 검수 요청 · 이력 (9개 엔드포인트).

**상품 종류** ( `productCode` )

- `INFORMATION` — 정보성 (알림 / 선물 전달)
- `BENEFIT` — 마케팅/광고성 (혜택)

**템플릿 타입 (** `templateType` **)**

- 정보성: `BASIC` · `GIFT` · `TABLE`
- 혜택: `BENEFIT` · `BENEFIT_LMS` · `BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE` · `BENEFIT_CAROUSEL_FEED` · `BENEFIT_LIST_COMMERCE` · `BENEFIT_LIST_FEED`

발송 메시지 API 의 네이버 톡톡 ContentNtalk 의 템플릿 타입 코드(ID/IG/IT/BD/BM/BC/BL/CT)와 일관성 있게 매핑되며, NAPI 는 자원 등록 / 관리 단에서 위 풀네임을 사용합니다.

### 검색 노출 동작 ( `searchResultExposure` )

- `true` : 버튼 URL 개인화 **불가**. 변수( `#{}` ) 사용 시 등록 실패.
- `false` : 발송 시점 URL 포함 가능.

### 카테고리 `B005` (소식) 제약

`categoryType` · `benefitTypes` · `discountInfo` · `feedDisplayEndedAt` · `feedDisplayImageHashId` · `validityInfo` **사용 불가**, `searchResultExposure` 는 항상 `false` .

---

**POST** /v1/template/get

## 템플릿 조회

등록된 템플릿의 상세 정보를 조회합니다.

> 📖 `templateType` 별 구성은 템플릿 타입·노출 예시 참고.

템플릿 타입별 추가 필드:

- `GIFT` : `sampleCoupon`
- `TABLE` : `tableElements[]` + `pushNotice`
- `BENEFIT*` : `benefit` 객체 ( `title` , `feedDisplayImageHashId` , `categoryType` , `benefitTypes` , `discountInfo` , `validityInfo` 등)

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **naverPartnerKey** | string | 필수 | 파트너 키 |
| **templateCode** | string | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/get" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 템플릿 상세

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | 템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다.<br>• 정보성-BASIC: 공통 필드만<br>• 정보성-GIFT: `sampleCoupon`<br>• 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice`<br>• 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체 |
| └ **id** | string | — | — |
| └ **templateType** | string | — | `CARD_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.<br>= BASIC \| IMAGE \| GIFT \| TABLE \| CARD_PAYMENT \| BENEFIT \| BENEFIT_LMS \| BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE \| BENEFIT_CAROUSEL_FEED \| BENEFIT_LIST_COMMERCE \| BENEFIT_LIST_FEED |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **productCode** | string | — | = INFORMATION \| BENEFIT \| CARDINFO |
| **code** | string | — | 템플릿 코드 |
| **text** | string | — | — |
| **partnerId** | string | — | — |
| **templateGroupKey** | string | — | 그룹 템플릿일 때만 포함 |
| **categoryCode** | string | — | — |
| **templateStatusType** | string | — | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)<br>= REGISTERED \| PENDING \| APPROVED \| REJECTED |
| **templateSendingStatusType** | string | — | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.<br>= WAITING \| SENDING \| BLOCKED |
| **freeOfCharge** | boolean | — | — |
| **buttons** | array<object> | — | — |
| **sampleCoupon** | allOf | — | — |
| **code** | string(100) | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`) |
| **name** | string(20) | 필수 | 쿠폰 이름 |
| **endDate** | string | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD) |
| **publisher** | string | — | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명) |
| **imageUrl** | string | — | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장) |
| **pushNotice** | string | — | — |
| **tableElements** | array<object> | — | — |
| **benefit** | object | — | — |
| **createdAt** | string | — | — |
| **modifiedAt** | string | — | — |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

`POST` /v1/template/register/information

## 정보성 템플릿 생성

정보성( `productCode: INFORMATION` ) 템플릿을 신규 등록합니다.

> 📖 타입별 노출 예시·필드는 템플릿 타입·노출 예시, 버튼·이미지 규격은 버튼·이미지 규격 참고.

`templateType` 별 필드:

- `BASIC` — 텍스트 + 버튼 (이미지 없음)
- `IMAGE` — 텍스트 + 이미지( `sampleImageHashId` ) + 버튼
- `GIFT` — `sampleCoupon` 객체 사용 (쿠폰 첨부 시 이미지 첨부 불가)
- `TABLE` — `text` 대신 `pushNotice` , `tableInfo.elementList[]` 필수 (1~6개)

등록 직후 템플릿 상태는 `templateStatusType: REGISTERED` / `templateSendingStatusType: WAITING` .

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **naverPartnerKey** | string(64) | 필수 | 네이버 파트너 키 |
| **templateCode** | string(64) | 필수 | 관리 템플릿 코드 — 영문/숫자/ `-` 구성, 파트너별 유니크 |
| **templateType** | string | — | BASIC(기본형) · IMAGE(이미지형) · GIFT(선물) · TABLE(테이블)<br>= BASIC \| IMAGE \| GIFT \| TABLE |
| **text** | string(2048) | — | 발송 텍스트 — 변수( `#{name}` ) 사용 가능, 알파벳·숫자·한글· `/-_~` 허용. 변수 치환 결과 150자 이내 |
| **pushNotice** | string(2048) | — | TABLE 형에서 `text` 대신 사용하는 푸시 알림 메시지 |
| **categoryCode** | string(8) | 필수 | 템플릿 카테고리 코드 — `G/C/F/D/P/S/T/R` 시리즈 |
| **buttons** | array<object>(~5) | — | 버튼 배열 (최대 5개) |
| └ **type** | string | 필수 | = WEB_LINK \| APP_LINK |
| └ **buttonCode** | string(64) | 필수 | 템플릿 내 유니크 코드 |
| └ **buttonName** | string(20) | 필수 | 버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| └ **mobileUrl** | string | — | WEB_LINK 모바일 URL |
| └ **pcUrl** | string | — | WEB_LINK PC URL |
| └ **iOsAppScheme** | string | — | APP_LINK iOS 스킴 |
| └ **aOsAppScheme** | string | — | APP_LINK Android 스킴 |
| **sampleImageHashId** | string | — | 이미지 API로 발급받은 해시 ID (쿠폰 첨부 시 이미지 첨부 불가) |
| **sampleCoupon** | object | — | 쿠폰 정보 (정보성-GIFT 형에서 사용) |
| └ **code** | string(100) | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`) |
| └ **name** | string(20) | 필수 | 쿠폰 이름 |
| └ **endDate** | string | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD) |
| └ **publisher** | string | — | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명) |
| └ **imageUrl** | string | — | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장) |
| **couponDescription** | array<object>(~10) | — | 쿠폰 설명 `{title, content}` 쌍 배열 (최대 10개) |
| └ **title** | string | — | — |
| └ **content** | string | — | — |
| **tableInfo** | object | — | 테이블 정보 (TABLE 형 필수) |
| └ **elementList** | array<object>(1~6) | — | 테이블 요소 배열 (1~6개) |
| └ **subtitle** | string(30) | — | 서브 타이틀 |
| └ **title** | string(30) | — | 타이틀 |
| └ **strikeTitle** | boolean | — | 타이틀 취소선 |
| └ **thumbnailImageUrl** | string | — | 썸네일 이미지 URL |
| └ **thumbnailImageHashId** | string | — | 썸네일 이미지 해시 ID |
| └ **table** | array<object>(~10) | — | 테이블 항목 — `{title(7자), content(20자)}` × 최대 10개 (본문 없으면 필수) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| title | string(7) | — | — |
| content | string(20) | — | — |
| text | string(1000) | — | 본문 — `table`이 없으면 필수 |
| additionalContent | string(500) | — | 부가정보 |
| buttons | array<object>(~5) | — | — |
| type | string | 필수 | = WEB_LINK \| APP_LINK |
| buttonCode | string(64) | 필수 | 템플릿 내 유니크 코드 |
| buttonName | string(20) | 필수 | 버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자) |
| mobileUrl | string | — | WEB_LINK 모바일 URL |
| pcUrl | string | — | WEB_LINK PC URL |
| iOsAppScheme | string | — | APP_LINK iOS 스킴 |
| aOsAppScheme | string | — | APP_LINK Android 스킴 |
| updateMode | string | — | 수정 시 항목별 동작 (그룹 템플릿 수정에서 사용)<br>= delete \| update \| add |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/register/information" \
 -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
 "templateCode": "TP-INFORMATION-BASIC-XXXXXXXX",
 "text": "템플릿 등록 테스트입니다.",
 "categoryCode": "R006",
 "templateType": "BASIC",
 "buttons": [
  {
   "type": "WEB_LINK",
   "buttonCode": "BTN-CODE-1",
   "buttonName": "웹 링크 버튼"
  }
```

```
  ]
}'
```

응답

200 등록 성공 — 응답 구조는 [템플릿 조회](#operation/napiGetTemplate)와 동일

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | 템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다.<br>• 정보성-BASIC: 공통 필드만<br>• 정보성-GIFT: `sampleCoupon`<br>• 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice`<br>• 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체 |
| └ **id** | string | — | — |
| └ **templateType** | string | — | `CARD_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.<br>= BASIC \| IMAGE \| GIFT \| TABLE \| CARD_PAYMENT \| BENEFIT \| BENEFIT_LMS \| BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE \| BENEFIT_CAROUSEL_FEED \| BENEFIT_LIST_COMMERCE \| BENEFIT_LIST_FEED |
| └ **productCode** | string | — | = INFORMATION \| BENEFIT \| CARDINFO |
| └ **code** | string | — | 템플릿 코드 |
| └ **text** | string | — | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| partnerId | string | — | — |
| templateGroupKey | string | — | 그룹 템플릿일 때만 포함 |
| categoryCode | string | — | — |
| templateStatusType | string | — | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)<br>= REGISTERED \| PENDING \| APPROVED \| REJECTED |
| templateSendingStatusType | string | — | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.<br>= WAITING \| SENDING \| BLOCKED |
| freeOfCharge | boolean | — | — |
| buttons | array<object> | — | — |
| sampleCoupon | allOf | — | — |
| code | string(100) | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`) |
| name | string(20) | 필수 | 쿠폰 이름 |
| endDate | string | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD) |
| publisher | string | — | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명) |
| imageUrl | string | — | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장) |
| pushNotice | string | — | — |
| tableElements | array<object> | — | — |
| benefit | object | — | — |
| createdAt | string | — | — |
| modifiedAt | string | — | — |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
```

```
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```


---

**POST** /v1/template/register/benefit

## 광고성(혜택) 템플릿 생성

광고성·혜택 템플릿을 신규 등록합니다. `templateType` 은 6종입니다.

| templateType | 설명 |
| --- | --- |
| `BENEFIT` | 기본형 |
| `BENEFIT_LMS` | LMS형(장문) |
| `BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE` | 캐러셀 커머스형 |
| `BENEFIT_CAROUSEL_FEED` | 캐러셀 피드형 |
| `BENEFIT_LIST_COMMERCE` | 리스트 커머스형 |
| `BENEFIT_LIST_FEED` | 리스트 피드형 |

혜택 소재는 모두 `benefit` 객체 안에 담습니다.

| 구분 | 필드 |
| --- | --- |
| 필수 | `title` · `feedDisplayImageHashId` (598×300) · `categoryType` · `benefitTypes` · `validityInfo` · `searchResultExposure` |
| 둘 중 하나 필수 | `blockCallNumber` / `blockMessageUrl` |
| 캐러셀·리스트형 추가 | `introduction` · `products[]` · `moreButton*` |

**제약**

- 검색 노출( `searchResultExposure: true` ) 시 버튼 URL 개인화 불가
- `categoryCode: B005` (소식) 선택 시 `categoryType` · `benefitTypes` · `discountInfo` · `feedDisplayEndedAt` · `feedDisplayImageHashId` · `validityInfo` **사용 불가**, `searchResultExposure` 는 항상 `false`

> 📖 타입별 노출 예시는 템플릿 타입·노출 예시, `benefit` 구성·할인·유효기간·소식 제약은 혜택 메시지 구성 참고.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **naverPartnerKey** | string(64) | 필수 | — |
| **templateType** | string | 필수 | = BENEFIT \| BENEFIT_LMS \| BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE \| BENEFIT_CAROUSEL_FEED \| BENEFIT_LIST_COMMERCE \| BENEFIT_LIST_FEED |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **templateCode** | string(64) | 필수 | 영문/숫자, 파트너별 유니크 |
| **categoryCode** | string | 필수 | 혜택 카테고리 코드 — `B001` 쿠폰 · `B002` 적립금 · `B003` 추가 증정 · `B004` 기타 이벤트 · `B005` 소식 |
| **text** | string | — | 발송 텍스트 (기본형 360자, LMS형 2000자) |
| **sampleImageHashId** | string | — | 톡톡 말풍선용 이미지 해시 ID (기본형 필수, LMS형 선택) |
| **buttons** | array<object> | — | — |
| └ **type** | string | 필수 | = WEB_LINK \| APP_LINK |
| └ **buttonCode** | string(64) | 필수 | 템플릿 내 유니크 코드 |
| └ **buttonName** | string(20) | 필수 | 버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자) |
| └ **mobileUrl** | string | — | WEB_LINK 모바일 URL |
| └ **pcUrl** | string | — | WEB_LINK PC URL |
| └ **iOsAppScheme** | string | — | APP_LINK iOS 스킴 |
| └ **aOsAppScheme** | string | — | APP_LINK Android 스킴 |
| **benefit** | object | 필수 | 혜택 소재 정보. `blockCallNumber` (080 광고수신거부 번호)와 `blockMessageUrl` (https URL) 중 **하나는 반드시** 입력. |
| └ **title** | string | — | 혜택 제목 (한글 20자 내 권장) |
| └ **categoryType** | string | — | 혜택 카테고리 — 피드 [인기] 탭 분류<br>= FASHION \| BEAUTY \| DIGITAL_APPLIANCE \| LIVING \| FOOD \| KIDS \| SPORTS_LEISURE \| NECESSITIES \| BOOK_HOBBY \| FINANCE \| ETC |
| └ **benefitTypes** | array<string>(~2) | — | 혜택 유형 1~2개. LMS형은 `EVENT` 고정 |
| └ **feedDisplayEndedAt** | string | — | 피드 표시용 만료일 (YYYY-MM-DD, 최대 2주) |
| └ **feedDisplayImageHashId** | string | — | 피드 노출 이미지 해시 ID — 598×300 고정 (`imageType: feed` 로 업로드) |
| └ **searchResultExposure** | boolean | — | 검색결과 노출 여부 (미입력 시 false). true 시 버튼 URL 개인화 불가 — 등록 시점에 URL 확정 필요 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **blockCallNumber** | string(13) | — | 080 광고수신거부 전화번호 ( `080-123-1234` 형식). `blockMessageUrl`과 둘 중 하나 필수 |
| **blockMessageUrl** | string | — | https 광고수신거부 URL. `blockCallNumber`와 둘 중 하나 필수 |
| **blockContactType** | string | — | 광고수신거부 연락 유형 — TELEPHONE(전화번호) / LINK(링크)<br>= TELEPHONE \| LINK |
| **moreButtonType** | string | — | 더보기 버튼 타입 (캐러셀형) — WEB_LINK / APP_LINK<br>= WEB_LINK \| APP_LINK |
| **moreButtonUrl** | string | — | 더보기 버튼 URL (캐러셀형). 미입력 시 더보기 버튼 미표시 |
| **moreButtonMobileUrl** | string | — | 더보기 버튼 모바일 URL. 미입력 시 `moreButtonUrl` 값 사용 |
| **moreButtoniOsAppScheme** | string | — | 더보기 버튼 iOS 앱 스킴 (moreButtonType=APP_LINK) |
| **moreButtonaOsAppScheme** | string | — | 더보기 버튼 Android 앱 스킴 (moreButtonType=APP_LINK) |
| **introduction** | object | — | 캐러셀 / 리스트형 인트로 (캐러셀 커머스 · 리스트 커머스 · 리스트 피드 필수) |
| **headerImageHashId** | string | — | 헤더 이미지 해시 ID ( `headerImageUrl`과 둘 중 하나 필수) |
| **headerImageUrl** | string | — | 헤더 이미지 URL ( `headerImageHashId`와 둘 중 하나 필수) |
| **title** | string | 필수 | 인트로 제목 (한글 20자 이내) |
| **description** | string | — | 인트로 내용 (캐러셀 커머스 60자 · 리스트 커머스/피드 70자) |
| **buttonType** | string | — | 인트로 버튼 타입 — WEB_LINK / APP_LINK<br>= WEB_LINK \| APP_LINK |
| **buttonCode** | string(64) | — | 인트로 버튼 코드 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| buttonTitle | string | — | 캐러셀 커머스 필수 버튼 제목 (8자) |
| pcUrl | string | — | — |
| mobileUrl | string | — | — |
| iOsAppScheme | string | — | — |
| aOsAppScheme | string | — | — |
| products | array<object>(~6) | — | 상품 배열 (캐러셀/리스트형) — 캐러셀 커머스 2~5 · 캐러셀 피드 2~6 · 리스트 커머스 3~6 · 리스트 피드 2~3 |
| imageHashId | string | — | 상품 이미지 해시 ID ( imageUrl 과 둘 중 하나 필수) |
| imageUrl | string | — | 상품 이미지 URL ( imageHashId 와 둘 중 하나 필수) |
| title | string | — | 상품명 (한글 20자 이내) |
| description | string | — | 상품 설명 (캐러셀 피드 100자 필수) |
| originalPrice | number | — | 할인 전 가격 |
| currentPrice | number | — | 할인 후 가격 (originalPrice 이하) |
| buttonType | string | — | 상품 버튼 타입 — WEB_LINK / APP_LINK<br>= WEB_LINK \| APP_LINK |
| buttonCode | string(64) | — | 상품 버튼 코드 |
| pcUrl | string | — | — |
| mobileUrl | string | — | — |
| iOsAppScheme | string | — | — |
| aOsAppScheme | string | — | — |
| buttons | array<object> | — | — |
| type | string | 필수 | = WEB_LINK \| APP_LINK |
| buttonCode | string(64) | 필수 | 템플릿 내 유니크 코드 |
| buttonName | string(20) | 필수 | 버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자) |
| mobileUrl | string | — | WEB_LINK 모바일 URL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| pcUrl | string | — | WEB_LINK PC URL |
| iOsAppScheme | string | — | APP_LINK iOS 스킴 |
| aOsAppScheme | string | — | APP_LINK Android 스킴 |
| discountInfo | object | — | 할인 정보 |
| discountType | string | — | AMOUNT(할인금액) / RATE(할인률) / POINT(적립금)<br>= AMOUNT \| RATE \| POINT |
| discountAmount | number | — | 할인금액 — discountType=AMOUNT |
| discountRate | number | — | 할인률 — discountType=RATE |
| maxDiscountAmount | number | — | 최대 할인금액 — discountType=RATE |
| minimumOrderAmount | number | — | 최소 주문금액 (POINT/PRODUCT/DELIVERY/ORDER 포함 시 1,000원 이상) |
| accumulateAmount | number | — | 적립금액 — discountType=POINT |
| landingPageUrl | string | — | 혜택 클릭 시 이동 페이지 (POINT/PRODUCT/DELIVERY/ORDER 필수) |
| benefitContent | string | — | 혜택 본문 (예 "3,000원 할인 쿠폰") |
| benefitKindType | string | — | 혜택 종류 — COUPON(쿠폰) / POINT(적립금)<br>= COUPON \| POINT |
| couponPublicationType | string | — | 쿠폰 발급 방식 — DOWNLOAD(다운로드) / IMMEDIATE(즉시발급)<br>= DOWNLOAD \| IMMEDIATE |
| validityInfo | object | — | 혜택 유효 기간 |
| validType | string | 필수 | PERIOD(기간 설정) / EXPIRATION(발급일 기준 N일)<br>= PERIOD \| EXPIRATION |
| validDays | number | — | EXPIRATION 유형 — 다운로드 후 N일간 유효 |
| validStartedAt | string | — | PERIOD 유형 시작일 (YYYY-MM-DD) |
| validEndedAt | string | — | PERIOD 유형 종료일 (YYYY-MM-DD) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/register/benefit" \
 -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
 -H "Content-Type: application/json" \
 -d '{
 "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
 "templateType": "BENEFIT",
 "templateCode": "TP-BENEFIT-BASIC-XXXXXXXX",
 "categoryCode": "B002",
 "text": "역대급 할인 오늘 단 하루만 진행! 패션 PICK 5시간 후 종료!",
 "sampleImageHashId": "om_TcC1RXXXXXXXX",
 "buttons": [
  {
   "type": "WEB_LINK",
   "buttonName": "구매하기",
   "buttonCode": "POPUP_BUTTON1",
   "mobileUrl": "https://m.naver.com",
   "pcUrl": "https://www.naver.com"
  }
 ],
 "benefit": {
  "title": "곧 종료 시즌 막바지 ~70% 대박할인!",
  "feedDisplayImageHashId": "om_TcC1RXXXXXXXX",
  "feedDisplayEndedAt": "2024-12-30",
  "categoryType": "LIVING",
  "benefitTypes": [
   "TIMESALE",
   "PRODUCT"
  ],
  "discountInfo": {
   "discountType": "AMOUNT",
   "discountAmount": 3000,
   "minimumOrderAmount": 10000,
   "landingPageUrl": "https://www.naver.com"
  },
  "validityInfo": {
   "validType": "PERIOD",
   "validStartedAt": "2024-12-30",
   "validEndedAt": "2024-12-30"
  },
  "blockCallNumber": "080-123-1234"
 }
}'
```

응답

200 등록 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | 템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다.<br>• 정보성-BASIC: 공통 필드만<br>• 정보성-GIFT: `sampleCoupon`<br>• 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice`<br>• 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체 |
| └ **id** | string | — | — |
| └ **templateType** | string | — | `CARD_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.<br>= BASIC \| IMAGE \| GIFT \| TABLE \| CARD_PAYMENT \| BENEFIT \| BENEFIT_LMS \| BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE \| BENEFIT_CAROUSEL_FEED \| BENEFIT_LIST_COMMERCE \| BENEFIT_LIST_FEED |
| └ **productCode** | string | — | = INFORMATION \| BENEFIT \| CARDINFO |
| └ **code** | string | — | 템플릿 코드 |
| └ **text** | string | — | — |
| └ **partnerId** | string | — | — |
| └ **templateGroupKey** | string | — | 그룹 템플릿일 때만 포함 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| categoryCode | string | — | — |
| templateStatusType | string | — | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)<br>= REGISTERED \| PENDING \| APPROVED \| REJECTED |
| templateSendingStatusType | string | — | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.<br>= WAITING \| SENDING \| BLOCKED |
| freeOfCharge | boolean | — | — |
| buttons | array<object> | — | — |
| sampleCoupon | allOf | — | — |
| code | string(100) | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`) |
| name | string(20) | 필수 | 쿠폰 이름 |
| endDate | string | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD) |
| publisher | string | — | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명) |
| imageUrl | string | — | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장) |
| pushNotice | string | — | — |
| tableElements | array<object> | — | — |
| benefit | object | — | — |
| createdAt | string | — | — |
| modifiedAt | string | — | — |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
```

```
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```


---

`POST` /v1/template/modify

## 템플릿 수정

등록 또는 검수 반려된 템플릿을 수정합니다. 수정된 템플릿은 `templateStatusType: REGISTERED`로 업데이트됩니다.

- 수정이 필요한 필드만 요청. **변경 불가**: `productCode` · `templateCode` · `naverPartnerKey` · `templateType` · `createdAt` · `modifiedAt`.
- `buttons` · `couponDescription` 등 목록형은 **입력 전체로 교체**. 모두 제거하려면 `"buttons": []`.

**배열형태의 데이터 수정 (테이블형, 혜택 캐러셀/리스트)**

각 항목별로 `updateMode` 를 사용하여 삭제·수정·추가를 진행합니다. `updateMode` 는 소문자로 입력하며 다음과 같습니다.

- `delete` : 해당 순서의 항목을 삭제합니다.
- `update` : 해당 순서의 항목에 입력된 필드를 수정합니다. 일반 수정처럼 필요 항목만 입력 가능합니다.
- `add` : 입력한 페이로드를 이용하여 목록의 마지막에 항목을 추가합니다.

> ⚠️ 발송대기( `WAITING` )가 아닌 템플릿은 수정/삭제 불가.

**요청 본문**

object
수정할 필드 + naverPartnerKey + templateCode (정보성/광고성 페이로드 동일 구조)

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/modify" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
  "productCode": "INFORMATION",
  "templateCode": "TP-INFORMATION-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 수정 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "templateType": "BASIC",
  "buttons": []
}'
```

**응답**

**200** 수정 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| reason | string | — | — |
| **data** | object | — | 템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다.<br>• 정보성-BASIC: 공통 필드만<br>• 정보성-GIFT: `sampleCoupon`<br>• 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice`<br>• 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체 |
| id | string | — | — |
| templateType | string | — | `CARD_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.<br>= BASIC \| IMAGE \| GIFT \| TABLE \| CARD_PAYMENT \| BENEFIT \| BENEFIT_LMS \| BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE \| BENEFIT_CAROUSEL_FEED \| BENEFIT_LIST_COMMERCE \| BENEFIT_LIST_FEED |
| productCode | string | — | = INFORMATION \| BENEFIT \| CARDINFO |
| code | string | — | 템플릿 코드 |
| text | string | — | — |
| partnerId | string | — | — |
| templateGroupKey | string | — | 그룹 템플릿일 때만 포함 |
| categoryCode | string | — | — |
| templateStatusType | string | — | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)<br>= REGISTERED \| PENDING \| APPROVED \| REJECTED |
| templateSendingStatusType | string | — | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.<br>= WAITING \| SENDING \| BLOCKED |
| freeOfCharge | boolean | — | — |
| buttons | array<object> | — | — |
| sampleCoupon | allOf | — | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| code | string(100) | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ - ) |
| name | string(20) | 필수 | 쿠폰 이름 |
| endDate | string | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD) |
| publisher | string | — | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명) |
| imageUrl | string | — | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장) |
| pushNotice | string | — | — |
| tableElements | array<object> | — | — |
| benefit | object | — | — |
| createdAt | string | — | — |
| modifiedAt | string | — | — |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
```

```
  ],
  "sampleCoupon": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "endDate": "string",
    "publisher": "string",
    "imageUrl": "string"
  },
  "pushNotice": "string",
  "tableElements": [
    {}
  ],
  "benefit": {},
  "createdAt": "string",
  "modifiedAt": "string"
 }
}
```


---

POST /v1/template/inspect

## 템플릿 검수 요청

등록·수정된 템플릿을 검수 요청합니다. 검수 요청 시 `templateStatusType`이 `PENDING`으로 변경됩니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **naverPartnerKey** | string | 필수 | 파트너 키 |
| **templateCode** | string | 필수 | 템플릿 코드 |
| **comment** | string | — | 검수 요청 메모 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string",
```

```
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 검수 요청 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | — |
| └ **templateCode** | string | — | — |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "templateCode": "TP-INFORMATION-TABLE-XXXXXXXX"
  }
}
```

POST /v1/template/inspect/cancel

## 템플릿 검수 요청 취소

검수 요청 상태의 템플릿을 취소합니다. 요청 파라미터는 검수 요청과 동일합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **naverPartnerKey** | string | 필수 | 파트너 키 |
| **templateCode** | string | 필수 | 템플릿 코드 |
| **comment** | string | — | 검수 요청 메모 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect/cancel" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 취소 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
```

```
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ]
}
```


POST /v1/template/inspect/history

## 템플릿 검수 요청 이력

템플릿의 검수 요청·취소·반려 이력을 시간 순으로 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **naverPartnerKey** | string | 필수 | 파트너 키 |
| **templateCode** | string | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect/history" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 이력 조회 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | array<object> | — | 이력 배열 |
| └ **content** | string | — | 이력 내용 (검수 요청 / 취소 / 반려 등) |
| └ **createdAt** | string | — | 발생 시점 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": [
    {
      "content": "검수 요청",
      "createdAt": "2024-12-26 15:40:39"
    },
    {
      "content": "취소",
      "createdAt": "2024-12-26 15:41:06"
    }
  ]
}
```


---

**POST** /v1/template/remove

## 템플릿 삭제

템플릿을 삭제합니다.

> ⚠️ 발송대기( WAITING )가 아닌 템플릿은 삭제 불가.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **naverPartnerKey** | string | 필수 | 파트너 키 |
| **templateCode** | string | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/remove" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | — |
| └ **templateCode** | string | — | — |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
```

```
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "templateCode": "string"
  }
}
```


POST /v1/template/search

## 최근 변경된 템플릿 조회

지정 기간 내 변경된 템플릿을 페이지네이션으로 조회합니다. `modifiedOnly: false`로 호출하면 미수정 템플릿도 포함됩니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **naverPartnerKey** | string | 필수 | 파트너 키 |
| **fromDate** | string | 필수 | 조회 시작 일자 ( `yyyyMMdd` 또는 `YYYY-MM-DD` ) |
| **toDate** | string | — | 조회 종료 일자 — 미입력 시 현재 일자 |
| **page** | integer | — | — |
| **count** | integer | — | — |
| **modifiedOnly** | boolean | — | 수정된 값만 조회 (false 시 미수정 템플릿도 포함) |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/search" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "naverPartnerKey": "fAO8bJKWXXXXXXXX",
  "fromDate": "2024-12-25",
  "toDate": "2024-12-30",
```

```
  "page": 1,
  "count": 3
}'
```

응답

200 검색 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| code | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| message | string | 필수 | — |
| errors | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ field | string | — | — |
| └ value | string | — | — |
| └ reason | string | — | — |
| data | array<object> | — | 검색 결과 배열 |
| └ id | string | — | — |
| └ code | string | — | 템플릿 코드 |
| └ partnerId | string | — | — |
| └ freeOfCharge | boolean | — | — |
| └ createdAt | string | — | — |
| └ modifiedAt | string | — | — |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
```

```
    "value": "string",
    "reason": "string"
   }
  ],
  "data": [
   {
    "id": "string",
    "code": "string",
    "partnerId": "string",
    "freeOfCharge": true,
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
   }
  ]
}
```


## 그룹 템플릿

파트너 그룹에 속한 여러 파트너가 **공유**하는 그룹 템플릿 CRUD · 검수 (8개 엔드포인트).

요청·응답 페이로드는 템플릿 관리와 동일하며, 식별자만 `naverPartnerKey` → `templateGroupKey` 로 대체됩니다. 경로 패턴도 `/v1/template/*` → `/v1/template/group/*`.

---

**POST** /v1/template/group/get

### 그룹 템플릿 조회

파트너 그룹에 등록된 그룹 템플릿을 조회합니다.

요청·응답 구조는 템플릿 조회와 동일하며 `naverPartnerKey` 대신 **`templateGroupKey`** 를 사용합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **templateGroupKey** | string | 필수 | 그룹 키 |
| **templateCode** | string | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/get" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "YT1EN2VAXXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXXX"
}'
```

응답

200 그룹 템플릿 상세

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | 템플릿 상세 데이터. `templateType` 에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다.<br>• 정보성-BASIC: 공통 필드만<br>• 정보성-GIFT: `sampleCoupon`<br>• 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice`<br>• 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체 |
| └ **id** | string | — | — |
| └ **templateType** | string | — | `CARD_PAYMENT` (productCode= `CARDINFO` )는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.<br>= BASIC \| IMAGE \| GIFT \| TABLE \| CARD_PAYMENT \| BENEFIT \| BENEFIT_LMS \| BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE \| BENEFIT_CAROUSEL_FEED \| BENEFIT_LIST_COMMERCE \| BENEFIT_LIST_FEED |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **productCode** | string | — | = INFORMATION \| BENEFIT \| CARDINFO |
| **code** | string | — | 템플릿 코드 |
| **text** | string | — | — |
| **partnerId** | string | — | — |
| **templateGroupKey** | string | — | 그룹 템플릿일 때만 포함 |
| **categoryCode** | string | — | — |
| **templateStatusType** | string | — | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)<br>= REGISTERED \| PENDING \| APPROVED \| REJECTED |
| **templateSendingStatusType** | string | — | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.<br>= WAITING \| SENDING \| BLOCKED |
| **freeOfCharge** | boolean | — | — |
| **buttons** | array<object> | — | — |
| **sampleCoupon** | allOf | — | — |
| **code** | string(100) | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`) |
| **name** | string(20) | 필수 | 쿠폰 이름 |
| **endDate** | string | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD) |
| **publisher** | string | — | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명) |
| **imageUrl** | string | — | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장) |
| **pushNotice** | string | — | — |
| **tableElements** | array<object> | — | — |
| **benefit** | object | — | — |
| **createdAt** | string | — | — |
| **modifiedAt** | string | — | — |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

POST /v1/template/group/register

## 그룹 템플릿 생성

파트너 그룹용 템플릿을 신규 등록합니다. 페이로드는 정보성 템플릿 생성 / 광고성 템플릿 생성과 동일하며, `naverPartnerKey` 대신 `templateGroupKey`를 사용합니다.

**요청 본문**

object
정보성/광고성 페이로드 + templateGroupKey

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/register" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "YT1EN2VAXXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 등록 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "buttons": [
    {
      "type": "WEB_LINK",
      "buttonCode": "BTN-CODE-1",
      "buttonName": "웹 링크 버튼"
    }
  ]
}'
```

**응답**

200 등록 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | 템플릿 상세 데이터. `templateType` 에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다.<br>• 정보성-BASIC: 공통 필드만<br>• 정보성-GIFT: `sampleCoupon`<br>• 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice`<br>• 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체 |
| └ **id** | string | — | — |
| └ **templateType** | string | — | `CARD_PAYMENT` (productCode= `CARDINFO` )는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.<br>= BASIC \| IMAGE \| GIFT \| TABLE \| CARD_PAYMENT \| BENEFIT \| BENEFIT_LMS \| BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE \| BENEFIT_CAROUSEL_FEED \| BENEFIT_LIST_COMMERCE \| BENEFIT_LIST_FEED |
| └ **productCode** | string | — | = INFORMATION \| BENEFIT \| CARDINFO |
| └ **code** | string | — | 템플릿 코드 |
| └ **text** | string | — | — |
| └ **partnerId** | string | — | — |
| └ **templateGroupKey** | string | — | 그룹 템플릿일 때만 포함 |
| └ **categoryCode** | string | — | — |
| └ **templateStatusType** | string | — | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)<br>= REGISTERED \| PENDING \| APPROVED \| REJECTED |
| └ **templateSendingStatusType** | string | — | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.<br>= WAITING \| SENDING \| BLOCKED |
| └ **freeOfCharge** | boolean | — | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| buttons | array<object> | — | — |
| sampleCoupon | allOf | — | — |
| code | string(100) | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/ - ) |
| name | string(20) | 필수 | 쿠폰 이름 |
| endDate | string | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD) |
| publisher | string | — | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명) |
| imageUrl | string | — | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장) |
| pushNotice | string | — | — |
| tableElements | array<object> | — | — |
| benefit | object | — | — |
| createdAt | string | — | — |
| modifiedAt | string | — | — |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
```

```
  "templateSendingStatusType": "WAITING",
  "freeOfCharge": true,
  "buttons": [
    {}
  ],
  "sampleCoupon": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "endDate": "string",
    "publisher": "string",
    "imageUrl": "string"
  },
  "pushNotice": "string",
  "tableElements": [
    {}
  ],
  "benefit": {},
  "createdAt": "string",
  "modifiedAt": "string"
 }
}
```


---

**POST** /v1/template/group/modify

## 그룹 템플릿 수정

그룹 템플릿을 수정합니다. 동작 규칙은 템플릿 수정과 동일하며, 식별자만 `templateGroupKey` 로 대체됩니다.

**요청 본문**

object
수정할 필드 + templateGroupKey + templateCode (정보성/광고성 페이로드 동일 구조)

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/modify" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "dOn5qlguXXXXXXXX",
  "productCode": "INFORMATION",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 수정 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "templateType": "BASIC",
```

```
  "buttons": []
}'
```

응답

200 수정 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | 템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다.<br>• 정보성-BASIC: 공통 필드만<br>• 정보성-GIFT: `sampleCoupon`<br>• 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice`<br>• 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체 |
| └ **id** | string | — | — |
| └ **templateType** | string | — | `CARD_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.<br>= BASIC \| IMAGE \| GIFT \| TABLE \| CARD_PAYMENT \| BENEFIT \| BENEFIT_LMS \| BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE \| BENEFIT_CAROUSEL_FEED \| BENEFIT_LIST_COMMERCE \| BENEFIT_LIST_FEED |
| └ **productCode** | string | — | = INFORMATION \| BENEFIT \| CARDINFO |
| └ **code** | string | — | 템플릿 코드 |
| └ **text** | string | — | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| partnerId | string | — | — |
| templateGroupKey | string | — | 그룹 템플릿일 때만 포함 |
| categoryCode | string | — | — |
| templateStatusType | string | — | 검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)<br>= REGISTERED \| PENDING \| APPROVED \| REJECTED |
| templateSendingStatusType | string | — | 발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.<br>= WAITING \| SENDING \| BLOCKED |
| freeOfCharge | boolean | — | — |
| buttons | array<object> | — | — |
| sampleCoupon | allOf | — | — |
| code | string(100) | 필수 | 쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`) |
| name | string(20) | 필수 | 쿠폰 이름 |
| endDate | string | 필수 | 쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD) |
| publisher | string | — | 쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명) |
| imageUrl | string | — | 쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장) |
| pushNotice | string | — | — |
| tableElements | array<object> | — | — |
| benefit | object | — | — |
| createdAt | string | — | — |
| modifiedAt | string | — | — |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
```

```
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```


---

POST /v1/template/group/remove

## 그룹 템플릿 삭제

그룹 템플릿을 삭제합니다. 발송대기( `WAITING` ) 상태에서만 가능합니다.

#### 요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **templateGroupKey** | string | 필수 | 그룹 키 |
| **templateCode** | string | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/remove" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | — |
| └ **templateCode** | string | — | — |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
```

```
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "templateCode": "string"
  }
}
```


POST /v1/template/group/inspect

## 그룹 템플릿 검수 요청

그룹 템플릿의 검수를 요청합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **templateGroupKey** | string | 필수 | 그룹 키 |
| **templateCode** | string | 필수 | 템플릿 코드 |
| **comment** | string | — | 검수 요청 메모 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

**응답**

200 검수 요청 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | object | — | — |
| └ **templateCode** | string | — | — |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "templateCode": "string"
  }
}
```

POST /v1/template/group/inspect/cancel

## 그룹 템플릿 검수 요청 취소

그룹 템플릿 검수 요청을 취소합니다. 파라미터는 그룹 템플릿 검수 요청과 동일.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **templateGroupKey** | string | 필수 | 그룹 키 |
| **templateCode** | string | 필수 | 템플릿 코드 |
| **comment** | string | — | 검수 요청 메모 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect/cancel" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 취소 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
```

```
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ]
}
```


POST /v1/template/group/inspect/history

## 그룹 템플릿 검수 요청 이력

그룹 템플릿의 검수 요청·취소·반려 이력을 조회합니다.

**요청 본문**

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **templateGroupKey** | string | 필수 | 그룹 키 |
| **templateCode** | string | 필수 | 템플릿 코드 |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect/history" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

**응답**

200 이력 조회 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |
| └ **reason** | string | — | — |
| **data** | array<object> | — | 이력 배열 |
| └ **content** | string | — | 이력 내용 (검수 요청 / 취소 / 반려 등) |
| └ **createdAt** | string | — | 발생 시점 |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": [
    {
      "content": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```


POST /v1/template/group/search

## 최근 변경된 그룹 템플릿 조회

지정 기간 내 변경된 그룹 템플릿을 페이지네이션으로 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **templateGroupKey** | string | 필수 | 그룹 키 |
| **fromDate** | string | 필수 | 조회 시작 일자 (YYYY-MM-DD) |
| **toDate** | string | — | 조회 종료 일자 — 미입력 시 현재 |
| **page** | integer | — | — |
| **count** | integer | — | — |
| **modifiedOnly** | boolean | — | — |

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/search" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
  "templateGroupKey": "dOn5qlguXXXXXXXX",
  "fromDate": "2024-11-05",
  "toDate": "2024-11-11",
  "page": 1,
  "count": 5
}'
```

응답

200 검색 결과

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| **code** | string | 필수 | 결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러) |
| **message** | string | 필수 | — |
| **errors** | array<object> | — | 필드 검증 실패 시 상세 오류 배열 |
| └ **field** | string | — | — |
| └ **value** | string | — | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| └ reason | string | — | — |
| data | array<object> | — | 검색 결과 배열 |
| └ id | string | — | — |
| └ code | string | — | 템플릿 코드 |
| └ partnerId | string | — | — |
| └ freeOfCharge | boolean | — | — |
| └ createdAt | string | — | — |
| └ modifiedAt | string | — | — |

응답 · 200 복사


```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "code": "string",
      "partnerId": "string",
      "freeOfCharge": true,
      "createdAt": "string",
      "modifiedAt": "string"
    }
  ]
}
```



## 템플릿 타입·노출 예시

네이버 톡톡 템플릿은 **정보성( productCode: INFORMATION ) 4종**과 **광고성·혜택( productCode: BENEFIT ) 6종**으로 나뉩니다. 등록 시 productCode 는 templateType 에 따라 자동 고정되므로 요청에 포함하지 않습니다. 코드값 목록은 코드 정의를 참고하세요.


## 정보성 템플릿

| templateType | 설명 | 핵심 필드 | 톡톡 말풍선 |
|---|---|---|---|
| BASIC | 텍스트 기본형 | text , buttons | 텍스트 + 버튼 |
| IMAGE | 이미지형 | text , sampleImageHashId , buttons | 상단 이미지 + 텍스트 + 버튼 |
| GIFT | 선물(쿠폰) | text , sampleCoupon , couponDescription | 쿠폰 카드 + 본문 |
| TABLE | 테이블형 | pushNotice , tableInfo.elementList[] | 썸네일 + 표/본문 + 버튼 (요소 1~6개) |


기본

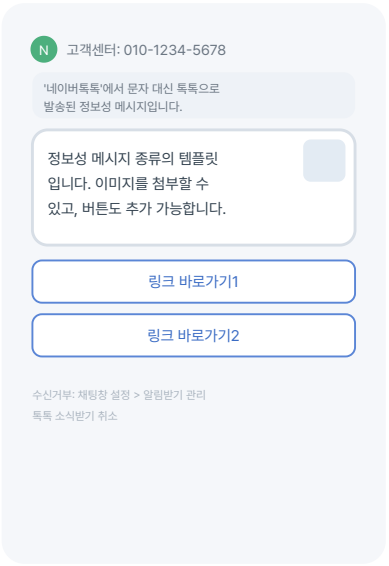


선물알림

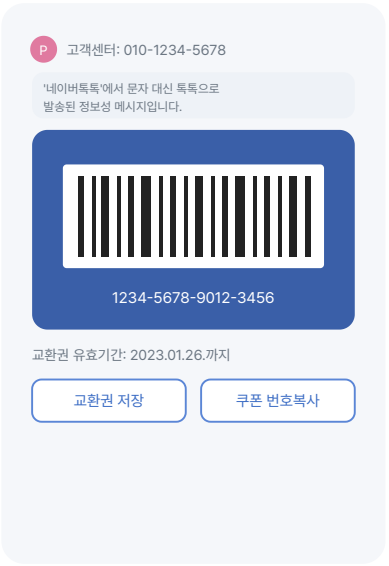



테이블

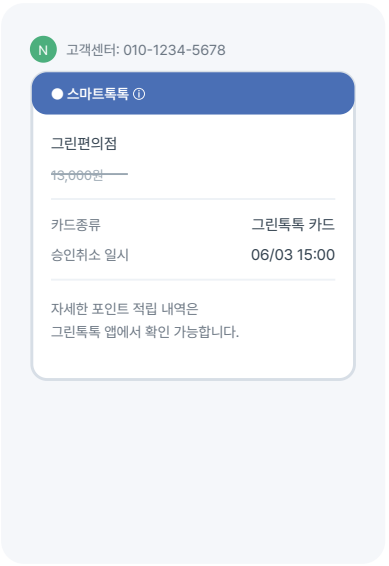


### TABLE형 — 필드 → 화면 노출 위치

테이블형은 tableInfo.elementList[] 의 각 필드가 톡톡 말풍선의 정해진 위치에 노출됩니다.

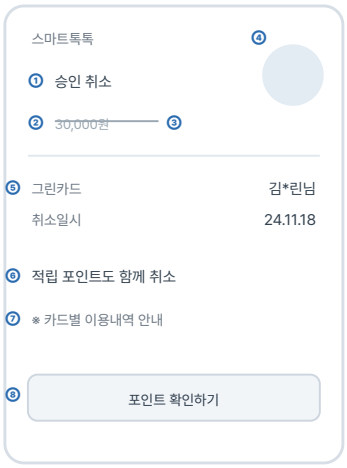


① title — 타이틀

② subtitle — 서브 타이틀

③ strikeTitle — 타이틀 취소선

④ thumbnailImageHashId / Url — 썸네일

⑤ table[].title · content — 표 항목(1~10)

⑥ text — 본문(테이블 미사용 시)

⑦ additionalContent — 부가정보


⑧ buttons — 버튼(요소당 최대 5)

## 광고성 혜택 템플릿

혜택 소재는 모두 `benefit` 객체 안에 담습니다. **타입별 `introduction` · `products` 요건, 할인·유효기간 규칙은 혜택 메시지 구성** 에서 다룹니다.

| templateType | 설명 |
|---|---|
| `BENEFIT` | 기본형 — 단일 말풍선(이미지 + 본문 + 쿠폰칩 + 버튼) |
| `BENEFIT_LMS` | LMS형 — 장문 본문(최대 2,000자), 이미지·캐러셀 없음 |
| `BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE` | 캐러셀 커머스형 — 가로 상품 카드, **가격(원가·할인가·할인율) 노출** + 인트로 필수 |
| `BENEFIT_CAROUSEL_FEED` | 캐러셀 피드형 — 가로 상품 카드, **설명·버튼 노출**(가격 없음) |
| `BENEFIT_LIST_COMMERCE` | 리스트 커머스형 — 세로 상품 리스트, **가격 노출** + 인트로 필수 |
| `BENEFIT_LIST_FEED` | 리스트 피드형 — 세로 상품 리스트, **가격 없음** + 인트로 필수 |

> 💡 **커머스형 ↔ 피드형 구분**: *커머스형*은 상품 가격을 노출(쇼핑 중심), *피드형*은 가격 대신 상품 설명·버튼을 노출합니다. *캐러셀*은 가로 스크롤, *리스트*는 세로 나열입니다.

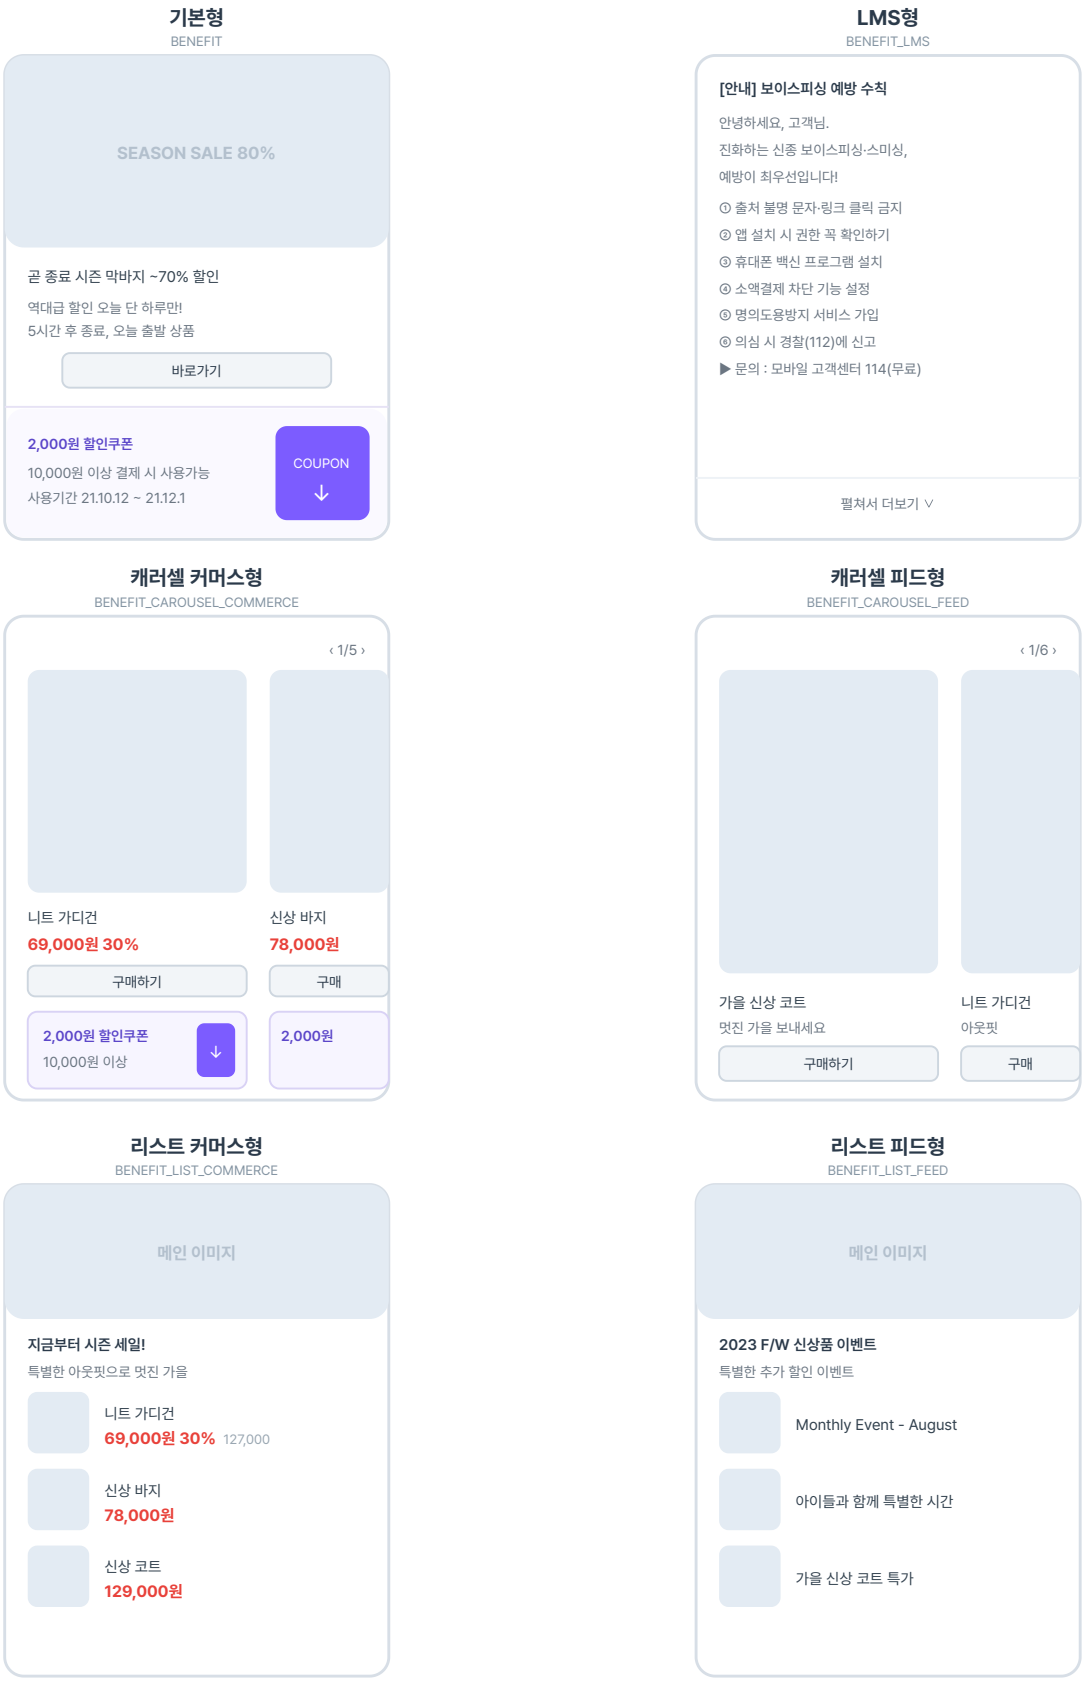



> ℹ️ 위 목업은 레이아웃 구조 이해용입니다. 실제 노출은 기기 해상도·네이버 톡톡 정책에 따라 달라질 수 있습니다.


## 혜택 탭 · 검색 피드 노출

네이버 앱 푸시·알림으로 도착한 메시지는 **발송 후 7일간** `알림 목록·혜택 추천`, `혜택 피드`, `톡톡 메시지` 등 여러 지면에 노출됩니다. 각 지면에는 `feedDisplayImageHashId`(598×300)·`benefit.title`·`benefitTypes`·`discountInfo`가 함께 표시됩니다.


**알림 목록·혜택 추천**

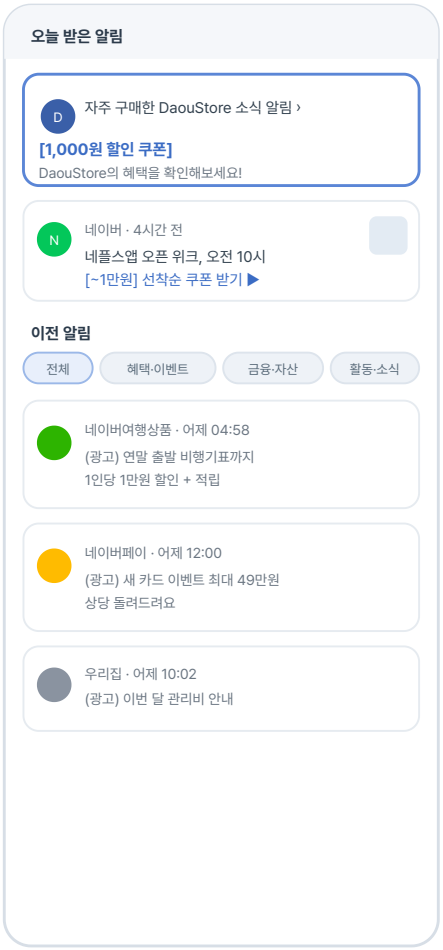


**혜택 피드**

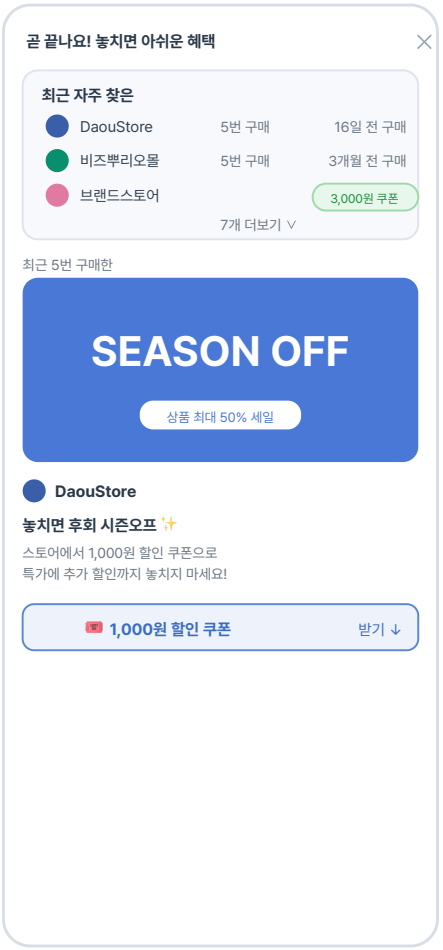


**톡톡 메시지**

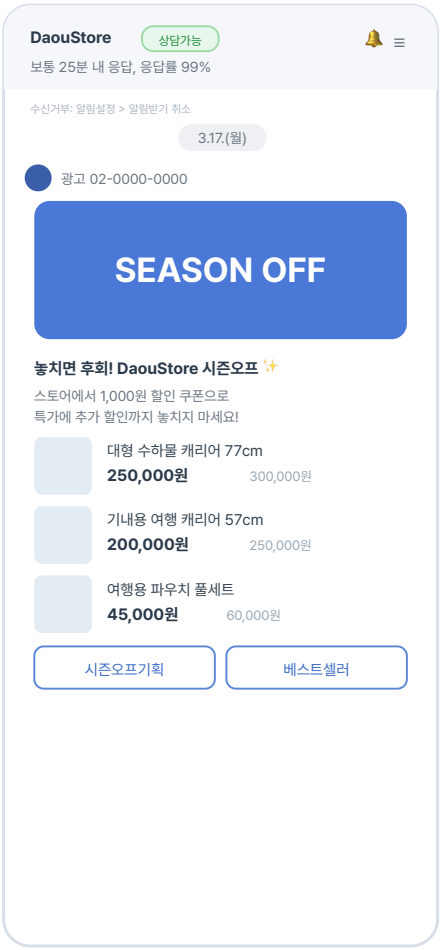


## 템플릿 상태

| `templateStatusType` (검수) | 의미 |
|---|---|
| `REGISTERED` | 등록 |
| `PENDING` | 검수요청 |
| `APPROVED` | 검수완료 |
| `REJECTED` | 반려 |

| `templateSendingStatusType` (발송) | 의미 |
|---|---|
| `WAITING` | 발송대기 |

| | |
|---|---|
| SENDING | 발송중 |
| BLOCKED | 차단 |

> 검수 완료 후 발송 전까지 WAITING , 발송 시작 시 SENDING 으로 전환됩니다. **WAITING 외 상태는 수정·삭제 불가.**

## 파트너 계정 상태

파트너 조회 응답의 accountStatusType 값입니다.

| 코드 | 설명 |
|---|---|
| NORMAL | 사용중 |
| PAUSE | 사용중지 |
| SYSPAUSE | 시스템사용중지 |
| PREBLOCK | 사용보류 |
| BLOCK | 사용제재 |
| DELETED | 삭제 |

## 템플릿 카테고리 코드

등록 시 발송 상황에 맞는 categoryCode 를 입력합니다. 혜택(B) 코드는 productCode: BENEFIT 전용입니다.

### 게임 (G)

| 코드 | 중분류 | | 코드 | 중분류 |
|---|---|---|---|---|
| G001 | 취소예정 | | G007 | 입금확인(삽니다) |
| G002 | 종료예정 | | G008 | 판매신청 |
| G003 | 취소 | | G009 | 흥정신청 |
| G004 | 즉시구매 | | G010 | 흥정수락 |
| G005 | 종료 | | G011 | 재흥정 |
| G006 | 입금확인(팝니다) | | | |

### 고객 (C)

| 코드 | 중분류 |
|---|---|
| C001 | 방문완료 |
| C002 | 방문 담당자안내 |
| C003 | A/S 완료안내 |
| C004 | 필수고지안내 |

### 금융 (F)

| 코드 | 중분류 | | 코드 | 중분류 |
|---|---|---|---|---|
| F001 | 입금알림 | | F005 | 종가 알림 |
| F002 | 출금알림 | | F006 | 체결내역알림 |
| F003 | 목표가 도달 | | F007 | 정기적 수신동의 |
| F004 | 수익률 도달 | | F009 | 금융 일반 |

### 배송 (D)

| 코드 | 중분류 | | 코드 | 중분류 |
|---|---|---|---|---|
| D001 | 택배사 도착 | | D006 | 대리수령완료 |
| D002 | 배송중 | | D007 | 위탁배송지 배송완료 |
| D003 | 도착예정 | | D008 | 반품수거방문 |
| D004 | 배송완료 | | D009 | 배송 일반 |
| D005 | 배송시간안내 | | | |

### 선물 (P)

| 코드 | 중분류 |
|---|---|
| P001 | 선물도착알림 |

### 쇼핑 (S)

| 코드 | 중분류 | | 코드 | 중분류 |
|---|---|---|---|---|
| S001 | 입금안내 | | S020 | 배송지연 |
| S002 | 입금요청 | | S021 | 상품유의사항 |
| S003 | 주문결제완료 | | S022 | 회원그룹변경 |
| S004 | 무통장입금완료 | | S023 | 주문완료 |
| S005 | 배송대기 | | S024 | 상품준비중 |
| S006 | 발송조치 | | S025 | 반품완료 |
| S007 | 배송완료 | | S026 | 교환완료 |
| S008 | 취소접수 | | S027 | 결제취소 |
| S009 | 반품접수 | | S028 | 부분취소 |
| S010 | 문의답변완료 | | S029 | 픽업상품 미수령 |
| S011 | 교환접수 | | S030 | 쿠폰 만료 안내 |
| S012 | 환불완료 | | S031 | 수신거부 처리 |
| S013 | 회원가입 | | S032 | 정기결제 신청 |
| S014 | 회원인증 안내 | | S033 | 정기결제 취소 |
| S015 | 비밀번호 안내 | | S034 | 정기결제상품 품절 |
| S016 | 회원탈퇴 | | S035 | 정기결제 건너뛰기 |
| S017 | 재입고 안내 | | S036 | 정기결제 예정일 |
| S018 | 적립금 소멸 안내 | | S037 | 정기결제 완료 |
| S019 | 본인확인 인증번호 발송 | | S038 | 정기결제 실패 |

### 여행 (T)

| 코드 | 중분류 | | 코드 | 중분류 |
|---|---|---|---|---|
| T001 | 예약확정 | | T004 | 결제 요청 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| T002 | 예약취소 | | T005 | 맞춤여행 |
| T003 | 바우처발송 | | T006 | 여행안내 |

**카드이용알림 (R)**

| 코드 | 중분류 |
|---|---|
| R006 | 가입완료 |
| R007 | 가입실패 |
| R014 | 가입확인알림 |
| R018 | 카드이용관련안내 |

**혜택 (B) — productCode: BENEFIT 전용**

| 코드 | 중분류 |
|---|---|
| B001 | 쿠폰 |
| B002 | 적립금 |
| B003 | 추가 증정 |
| B004 | 기타 이벤트 |
| B005 | 소식 |

## 혜택 메시지 구성

광고성( productCode: BENEFIT ) 템플릿의 benefit 객체 구성 규칙입니다. 타입별 레이아웃은 템플릿 타입·노출 예시를 참고하세요.

### 타입별 구성 요건

| templateType | introduction | products 개수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| BENEFIT (기본형) | — | — | text (360자) + sampleImageHashId |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BENEFIT_LMS | — | — | text (2,000자), benefitTypes = EVENT 고정 |
| BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | **필수** ( description 60자) | 2~5 | 상품 originalPrice / currentPrice |
| BENEFIT_CAROUSEL_FEED | — | 2~6 | 상품 description (100자)· 버튼 1개 필수 |
| BENEFIT_LIST_COMMERCE | **필수** ( description 70자) | 3~6 | 상품 가격 노출 |
| BENEFIT_LIST_FEED | **필수** ( description 70자) | 2~3 | — |

## 할인 정보

benefitTypes 에 PRODUCT · DELIVERY · ORDER · POINT 가 포함되면 discountInfo 객체가 필수입니다.

| discountType | 필수 필드 | 설명 |
|---|---|---|
| AMOUNT | discountAmount | 정액 할인 |
| RATE | discountRate , maxDiscountAmount | 정률 할인(최대 할인액 동반) |
| POINT | accumulateAmount | 적립 |

- minimumOrderAmount — POINT / PRODUCT / DELIVERY / ORDER 포함 시 **1,000원 이상**.
- landingPageUrl — 동일 조건에서 필수(혜택 클릭 시 이동 페이지).
- benefitKindType COUPON / POINT , couponPublicationType DOWNLOAD / IMMEDIATE .

## 유효기간

validityInfo 객체로 혜택 유효기간을 지정합니다.

- PERIOD — validStartedAt ~ validEndedAt (YYYY-MM-DD).
- EXPIRATION — 발급일 기준 validDays 일간.

## 검색결과 노출

benefit.searchResultExposure 값:

- `true` — 검색결과 노출. 단 **개인화 변수( `#{}` ) 사용 불가** — 등록 시 버튼 URL을 확정해야 하며, `#{}` 포함 시 등록 실패.
- `false` (기본) — 정보성 알림처럼 타이틀·기본형/LMS형 본문에 `#{}` 개인화 변수 사용 가능.

## 소식 카테고리 제약

`categoryCode: B005` (소식) 선택 시 혜택탭 관련 파라미터 (`categoryType` · `benefitTypes` · `discountInfo` · `validityInfo` · `feedDisplayImageHashId` · `feedDisplayEndedAt`)를 넣으면 **등록 실패**하며, `searchResultExposure` 는 항상 `false` 로 고정됩니다.

## 광고 수신거부

`blockCallNumber` (080 번호, `080-123-1234` 형식)와 `blockMessageUrl` (https URL) **둘 중 하나는 반드시** 입력합니다.

## 혜택 카테고리

혜택 탭 [인기] 분류에 활용되는 `categoryType` 값입니다.

| 코드 | 분류 | | 코드 | 분류 |
|---|---|---|---|---|
| `FASHION` | 패션 | | `SPORTS_LEISURE` | 스포츠·레저 |
| `BEAUTY` | 뷰티 | | `NECESSITIES` | 생활용품 |
| `DIGITAL_APPLIANCE` | 디지털·가전 | | `BOOK_HOBBY` | 도서·취미 |
| `LIVING` | 리빙 | | `FINANCE` | 금융 |
| `FOOD` | 식품 | | `ETC` | 기타 |
| `KIDS` | 출산·육아 | | | |

## 혜택 유형

`benefitTypes` 는 최소 1개·최대 2개 선택하며, LMS형은 `EVENT` 로 고정됩니다.

| 코드 | 설명 | `discountInfo` 필수 |
|---|---|---|
| `TIMESALE` | 타임 세일 | N |
| `GIFT` | 사은품 증정 | N |
| `BONUS` | 1+1 | N |

| | | |
|---|---|---|
| BRANDDAY | 브랜드 데이 | N |
| EVENT | 이벤트 | N |
| PRODUCT | 상품 할인 | **Y** |
| DELIVERY | 배송비 할인 | **Y** |
| ORDER | 장바구니 할인 | **Y** |
| POINT | 적립 | **Y** |

# 버튼·이미지 규격

## 버튼 타입

모든 버튼은 `type` · `buttonName` (기본형 20자/커머스형 8자)을 가지며, `searchResultExposure: false` 일 때 `buttonCode` 로 URL 개인화가 가능합니다.

| type | 설명 | 필수 파라미터 |
|---|---|---|
| WEB_LINK | 웹페이지로 이동 | `mobileUrl` (또는 `pcUrl` 중 1개 이상) |
| APP_LINK | 앱 스킴/웹링크로 이동 | `iOsAppScheme` · `aOsAppScheme` (발송 시 모두) |

- 한 버튼에서 `WEB_LINK` 와 `APP_LINK` 를 중복 사용할 수 없습니다.
- 발송(보내기) API로 발송 시 `WEB_LINK` 는 `mobileUrl` · `pcUrl` 모두, `APP_LINK` 는 `iOsAppScheme` · `aOsAppScheme` 모두 필수입니다.

## 템플릿 타입별 버튼 규칙

혜택 템플릿은 타입별로 버튼 사용 규칙이 다릅니다.

| 항목 | 기본형 | LMS형 | 캐러셀 커머스 | 캐러셀 피드 | 리스트 커머스 | 리스트 피드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 버튼 사용 | 선택 | 없음 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 |
| 버튼명 수정 | 가능 | — | `구매하기` 고정 | 가능 | `구매하기` 고정 | 가능 |
| 버튼 개수 | 최대 2 | — | 카드당 최대 1 | 카드당 최대 2 | 3~6 | 2~3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 앱 링크 ( APP_LINK ) | 가능 | — | 가능 | 가능 | 가능 | 가능 |

> 리스트형의 버튼 개수는 상품( products ) 항목 수와 같습니다(각 상품이 링크 1개). 정보성 템플릿의 버튼은 최대 5개입니다.

## 이미지 규격

이미지 업로드 API(URL / 파일)로 imageHashId 를 발급받아 템플릿에 첨부합니다.

| imageType | 용도 | 해상도 | 최대 크기 | 포맷 |
|---|---|---|---|---|
| content (기본) | 일반 이미지 (말풍선·썸네일) | 552×552 권장(제한 없음, 미달 시 크롭) | 300 KB | JPG·JPEG·PNG·GIF |
| feed | 혜택 피드 노출 이미지 | **598×300 고정** (그 외 업로드 에러) | 300 KB | JPG·JPEG·PNG·GIF |

- 혜택 템플릿의 benefit.feedDisplayImageHashId 는 반드시 feed (598×300)로 업로드한 해시를 사용합니다.
- 쿠폰( GIFT )이 첨부된 경우 이미지 첨부는 불가합니다.