

NAPI비즈뿌리오 NAPI

v1.0.0

🔍 메뉴 검색

[공통 사항](#)

[토큰](#)

[POSTRefresh-Token 발행](#)[POSTAccess-Token 발행](#)

[파트너](#)

[POST파트너 조회](#)

[그룹](#)

[POST파트너 그룹 추가](#)[POST파트너 그룹에 파트너 추가](#)[POST파트너 그룹에서 파트너 제거](#)

[이미지](#)

[POST이미지 URL 업로드](#)[POST이미지 파일 업로드](#)[POST발송 그룹 이미지 URL 업로드](#)[POST발송 그룹](#)

[이미지 파일 업로드](#)

[템플릿](#)

[POST템플릿 조회](#)[POST정보성 템플릿 생성](#)[POST광고성\(혜택\) 템플릿 생성](#)[POST템플릿 수정](#)[POST템플릿](#)

[릿 검수 요청](#)[POST템플릿 검수 요청 취소](#)[POST템플릿 검수 요청 이력](#)[POST템플릿 삭제](#)[POST최근 변경](#)

[된 템플릿 조회](#)

[그룹 템플릿](#)

[POST그룹 템플릿 조회](#)[POST그룹 템플릿 생성](#)[POST그룹 템플릿 수정](#)[POST그룹 템플릿 삭제](#)[POST그룹](#)

[템플릿 검수 요청](#)[POST그룹 템플릿 검수 요청 취소](#)[POST그룹 템플릿 검수 요청 이력](#)[POST최근 변경된](#)

[그룹 템플릿 조회](#)

[템플릿 타입·노출 예시](#)

[정보성 템플릿](#)[광고성 혜택 템플릿](#)[템플릿 상태](#)[파트너 계정 상태](#)[템플릿 카테고리 코드](#)

[혜택 메시지 구성](#)

[타입별 구성 요건](#)[할인 정보](#)[유효기간](#)[검색결과 노출](#)[소식 카테고리](#)[제약](#)[광고 수신](#)[거부](#)[혜택 카테고리](#)[혜택 유](#)

[형](#)

[버튼·이미지 규격](#)

[버튼 타입](#)[템플릿 타입별 버튼 규칙](#)[이미지 규격](#)

[응답 코드](#)

[릴리스 노트](#)

비즈뿌리오 NAPI v1.0.0

NAPI · API 명세 · 목차

[공통 사항](#)

[토큰](#)

POST Refresh-Token 발행 /token/refresh

POST Access-Token 발행 /token/access

[파트너](#)

POST 파트너 조회 /v1/partner/get

[그룹](#)

POST 파트너 그룹 추가 /v1/group/register

- POST 파트너 그룹에 파트너 추가 /v1/group/add/partner
- POST 파트너 그룹에서 파트너 제거 /v1/group/remove/partner

이미지

- POST 이미지 URL 업로드 /v1/image/upload/url
- POST 이미지 파일 업로드 /v1/image/upload/file
- POST 발송 그룹 이미지 URL 업로드 /v1/image/group/upload/url
- POST 발송 그룹 이미지 파일 업로드 /v1/image/group/upload/file

템플릿

- POST 템플릿 조회 /v1/template/get
- POST 정보성 템플릿 생성 /v1/template/register/information
- POST 광고성(혜택) 템플릿 생성 /v1/template/register/benefit
- POST 템플릿 수정 /v1/template/modify
- POST 템플릿 검수 요청 /v1/template/inspect
- POST 템플릿 검수 요청 취소 /v1/template/inspect/cancel
- POST 템플릿 검수 요청 이력 /v1/template/inspect/history
- POST 템플릿 삭제 /v1/template/remove
- POST 최근 변경된 템플릿 조회 /v1/template/search

그룹 템플릿

- POST 그룹 템플릿 조회 /v1/template/group/get
- POST 그룹 템플릿 생성 /v1/template/group/register
- POST 그룹 템플릿 수정 /v1/template/group/modify
- POST 그룹 템플릿 삭제 /v1/template/group/remove
- POST 그룹 템플릿 검수 요청 /v1/template/group/inspect
- POST 그룹 템플릿 검수 요청 취소 /v1/template/group/inspect/cancel
- POST 그룹 템플릿 검수 요청 이력 /v1/template/group/inspect/history
- POST 최근 변경된 그룹 템플릿 조회 /v1/template/group/search

템플릿 타임·노출 예시

혜택 메시지 구성

버튼·이미지 규격

응답 코드

릴리스 노트

비즈뿌리오 NAPI

NAPIhttps://napi.bizppurio.com

공통 사항

네이버 톡톡 관리 API (NAPI) — 네이버 톡톡 발송에 필요한 파트너·그룹·이미지·템플릿을 등록·조회·수정·삭제하는 관리 API.

NOTE: NAPI 는 네이버 톡톡 메시지를 발송하지 않습니다. 발송은 [메시지 API](#) 의 content.ntalk 을 사용합니다. (BIZCLIENT 미지원, NTALK 은 API 전용)

연동 규격

항목	값
프로토콜	HTTPS
도메인	https://napi.bizppurio.com/
메서드	POST 전용
인코딩	UTF-8
Content-Type	application/json; charset=utf-8
인증	Bearer 토큰 (Authorization: Bearer {accessToken})
권장 응답 대기 시간	30초

인증 흐름



자세한 토큰 발급은 [토큰 API](#) 를 참고하세요.

공통 응답 형식

성공·실패 모두 다음 형식. 429 외 검증·인증 실패는 HTTP 200 + 본문 code 로 결과 전달.

```
{ "code": "200", "message": "요청 성공", "data": { ... } }
```

필드	설명
code	결과 코드 (200 = 성공, 그 외 코드 정의 참고)
message	결과 메시지
data	성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이)
errors	필드 검증 실패 시 { field, value, reason } 배열

Rate Limit

구분	제한
토큰 API (/token/*)	IP 기준 10 r/m
그 외 자원 API	계정 기준 100 r/m

초과 시 HTTP 429 + 응답 헤더 X-Rate-Limit-Limit / X-Rate-Limit-Remaining / X-Rate-Limit-Retry-After-Seconds.

자원 ↔ 발송 연결

NAPI 로 등록·관리하는 자원은 다음과 같이 [메시지 API](#) content.ntalk 에서 사용됩니다.

NAPI 에서 등록·관리	네이버 톡톡 발송에서 사용
파트너 키 (naverPartnerKey)	content.ntalk.partnerkey
템플릿 코드 (templateCode)	content.ntalk.templatecode
이미지 해시 ID (imageHashId)	content.ntalk.extra.attachment.imageHashId
템플릿 그룹 키 (templateGroupKey)	content.ntalk.groupkey

추가 사항

템플릿 상태 변화:

- templateStatusType (검수): REGISTERED → PENDING → APPROVED | REJECTED
- templateSendingStatusType (발송): WAITING → SENDING | BLOCKED
- WAITING 이 아닌 상태에서는 수정/삭제 불가

토큰

refreshToken (1주) · accessToken (4시간) 발급 (2개 엔드포인트, 인증 헤더 없음, IP 단위 10 r/m)

post/token/refresh

Refresh-Token 발행

accessToken 발행에 사용하는 장기 토큰입니다. 유효 기간 1주.

- 비즈뿌리오 사이트에 등록된 모듈 계정(bizId) + 발급받은 apiKey 필요
- 토큰 발급 API는 IP 단위 10 r/m Rate Limit 적용
- 응답으로 refreshToken과 즉시 사용 가능한 accessToken 한 쌍을 함께 반환

요청 본문

bizIdstring필수

비즈뿌리오 사용자 ID

apiKeystring필수

발급받은 API Key

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/token/refresh" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "123cr0wSXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200

429

200토큰 발급 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

refreshTokenstring

리프레시 토큰 (1주 유효)

accessTokenstring

인증 토큰 (4시간 유효)

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
```

```
{
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "refreshToken": "...",
    "accessToken": "..."
  }
}
```

post/token/access

Access-Token 발행

API 인증에 사용하는 단기 토큰입니다. **유효 기간 4시간.**

- refreshToken만으로 호출
- 만료 시 다시 발급하여 Authorization: Bearer {accessToken} 헤더에 사용

요청 본문

refreshTokenstring필수

리프레시 토큰

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/token/access" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "refreshToken": "..."
}'
```

응답

200토큰 발급 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

accessTokenstring

인증 토큰 (4시간 유효)

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
}
```

```
"data": {
  "accessToken": "...
}
```

파트너

네이버 톡톡 파트너(발송 계정) 정보 조회 (1개 엔드포인트).

파트너 등록은 **NAPI에서 불가** — 비즈뿌리오 웹에서만 가능. 사전에 네이버 톡톡 파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사(다우기술)를 등록해야 `naverPartnerKey` 가 발급됩니다.

`post/v1/partner/get`

파트너 조회

네이버 톡톡에 등록된 파트너(발송 계정) 정보를 조회합니다.

i 파트너 등록은 NAPI에서 불가하며 비즈뿌리오 웹에서만 가능합니다. 사전에 네이버 톡톡 파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사(다우기술) 등록이 완료되어 있어야 합니다.

응답에는 소속 그룹 정보(`templateGroups[]`), 템플릿 상태별 개수(`templateCount`), 계정 정보(`account`)가 포함됩니다. `accountStatusType` 코드는 NORMAL · PAUSE · SYSPAUSE · PREBLOCK · BLOCK · DELETED.

요청 본문

`naverPartnerKeystring`필수

네이버 톡톡 파트너 키 (파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사 등록 완료된 파트너의 키)

`cURL` `JSON`
`복사`

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/partner/get" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "fA08bJKWXXXXXXX"
}'
```

응답

200파트너 조회 성공

`allOf` — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`codestring`필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

`messagestring`필수

`errorsarray<object>`

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

`fieldstring`

valuestring
reasonstring
옵션 2 object
dataobject
templateGroupsarray<object>
소속된 그룹 정보 배열
namestring
그룹명
templateGroupKeystring
그룹키
templateCountobject
템플릿 상태별 개수
approvedinteger
검수완료 템플릿 수
rejectedinteger
검수반려 템플릿 수
pendinginteger
검수요청 템플릿 수
registeredinteger
등록 템플릿 수
accountobject
파트너 계정 정보
profileNamestring
프로필명
accountStatusstring
계정상태 (한글 라벨)
accountStatusTypestring = NORMAL | PAUSE | SYSPAUSE | PREBLOCK | BLOCK | DELETED
계정상태 코드
accountIdstring
톡톡계정 ID
partnerKeystring
파트너키
chatYnboolean
상담 기능 사용 여부
businessTypeCategoryNamestring
업종분류
registerDatestring
등록일
응답 · 200 [복사](#)

```
{  
  "code": "200",  
  "message": "요청 성공",  
  "data": {  
    "templateGroups": [  

```



```

{
  "name": "그룹 1",
  "templateGroupKey": "...",
},
{
  "name": "비즈뿌리오",
  "templateGroupKey": "...",
}
],
"templateCount": {
  "approved": 260,
  "rejected": 260,
  "pending": 260,
  "registered": 260
},
"account": {
  "profileName": "다우기술",
  "accountStatus": "사용중",
  "accountStatusType": "NORMAL",
  "accountId": "...",
  "partnerKey": "...",
  "chatYn": true,
  "businessTypeCategoryName": "인터넷/통신 > 인터넷서비스",
  "registerDate": "2024.05.17. 14:09:27"
}
}
}

```

그룹

파트너 그룹 생성 · 구성원 추가/제거 (3개 엔드포인트). 그룹의 템플릿은 파트너 개별 템플릿과 **별도로** 관리됩니다.

post/v1/group/register

파트너 그룹 추가

파트너 그룹을 생성합니다. 생성된 그룹의 `templateGroupKey`를 이용해 파트너 추가 및 그룹 템플릿 관리에 사용합니다.

요청 본문

groupNamestring필수

그룹명

```

curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/register" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "groupName": "TP-GROUP-TEST"
}'

```

응답

200그룹 생성 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

namestring

그룹명

templateGroupKeystring

그룹키

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "name": "string",
    "templateGroupKey": "string"
  }
}
```

post/v1/group/add/partner

파트너 그룹에 파트너 추가

파트너 그룹에 파트너를 추가합니다. 추가된 파트너는 해당 그룹의 그룹 템플릿을 사용할 수 있습니다.

요청 본문

templateGroupKeystring필수

그룹 키

naverPartnerIdstring필수

파트너 ID

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/add/partner" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "d0n5qIguXXXXXXXX",

```

```
{
  "naverPartnerId": "w4tXXXXXXXX"
}
```

응답

200추가 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

namestring

그룹명

templateGroupKeystring

그룹키

naverPartnersarray<string>

그룹에 속한 파트너 ID 리스트

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "name": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "naverPartners": [
      "string"
    ]
  }
}
```

post/v1/group/remove/partner

파트너 그룹에서 파트너 제거

파트너 그룹에 존재하는 네이버 파트너를 제거합니다. 요청·응답 구조는 [파트너 추가](#)와 동일합니다.

요청 본문

templateGroupKeystring필수

그룹 키

naverPartnerIdstring필수

파트너 ID

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/remove/partner" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "naverPartnerId": "string"
}'
```

응답

200제거 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

namestring

그룹명

templateGroupKeystring

그룹키

naverPartnersarray<string>

그룹에 속한 파트너 ID 리스트

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "name": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "naverPartners": [
```

```
    "string"
  ]
}
```

이미지

파트너 / 그룹 이미지 URL · 파일 업로드 (4개 엔드포인트).

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- `imageType: content` 권장 552×552 / `imageType: feed` **598×300 고정** (혜택 피드용)
- 반환된 `imageHashId` 를 템플릿의 `sampleImageHashId` · `feedDisplayImageHashId` · `thumbnailImageHashId` 등에 사용

`post/v1/image/upload/url`

이미지 URL 업로드

원격 URL의 이미지를 업로드하여 `imageHashId`를 발급받습니다.

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- `imageType: content` 권장 552×552 , `imageType: feed` **598×300 고정**

 상세 규격은 [버튼·이미지 규격](#) 참고.

요청 본문

`naverPartnerKeystring`필수

파트너 키

`imageUrlstring`필수

업로드할 이미지 URL

`imageTypestring` = `content` | `feed`

`content`(기본 552×552 권장) / `feed`(598×300 고정)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/upload/url" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "imageUrl": "https://...",
  "naverPartnerKey": "fA08bJKWXXXXXXXX",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

200업로드 성공

`allOf` — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`codestring`필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

imageHashIdstring

이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "imageHashId": "... "
  }
}
```

post/v1/image/upload/file

이미지 파일 업로드

로컬 이미지 파일(multipart/form-data)을 업로드합니다.

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- imageType 동작은 [이미지 URL 업로드](#) 참고

요청 본문

naverPartnerKeystring필수

파트너 키

filestring <binary>필수

업로드할 이미지 파일

imageTypestring = content | feed

content(기본) 또는 feed

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/upload/file" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "file": "{binary}",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

200업로드 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

imageHashIdstring

이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "imageHashId": "string"
  }
}
```

post/v1/image/group/upload/url

발송 그룹 이미지 URL 업로드

파트너 그룹 단위로 사용할 이미지를 URL로 업로드합니다. 응답 구조는 [이미지 URL 업로드](#)와 동일합니다.

요청 본문

templateGroupKeystring필수

그룹 키

imageUrlstring필수

업로드할 이미지의 URL

imageTypestring = content | feed

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/group/upload/url" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "imageUrl": "string",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

200업로드 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

imageHashIdstring

이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "imageHashId": "string"
  }
}
```

post/v1/image/group/upload/file

발송 그룹 이미지 파일 업로드

파트너 그룹 단위로 사용할 이미지를 파일(multipart/form-data)로 업로드합니다.

요청 본문

templateGroupKeystring필수

그룹 키

filestring <binary>필수

업로드할 이미지 파일

imageTypestring = content | feed

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/group/upload/file" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "file": "{binary}",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

200업로드 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

imageHashIdstring

이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "imageHashId": "string"
  }
}
```

템플릿

정보성 · 광고성(혜택) 네이버 톡톡 템플릿 CRUD · 검수 요청 · 이력 (9개 엔드포인트).

상품 종류 (productCode)

- INFORMATION — 정보성 (알림 / 선물 전달)
- BENEFIT — 마케팅/광고성 (혜택)

템플릿 타입 (templateType)

- 정보성: BASIC · GIFT · TABLE
- 혜택: BENEFIT · BENEFIT_LMS · BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE · BENEFIT_CAROUSEL_FEED · BENEFIT_LIST_COMMERCE · BENEFIT_LIST_FEED

발송 메시지 API 의 [네이버 톡톡 ContentNtalk](#) 의 템플릿 타입 코드(ID/IG/IT/BD/BM/BC/BL/CT)와 일관성 있게 매핑되며, NAPI 는 자원 등록 / 관리 단에서 위 풀네임을 사용합니다.

검색 노출 동작 (searchResultExposure)

- true: 버튼 URL 개인화 불가. 변수({}) 사용 시 등록 실패.
- false: 발송 시점 URL 포함 가능.

카테고리 B005 (소식) 제약

categoryType · benefitTypes · discountInfo · feedDisplayEndedAt · feedDisplayImageHashId · validityInfo

사용 불가, searchResultExposure 는 항상 false.

post/v1/template/get

템플릿 조회

등록된 템플릿의 상세 정보를 조회합니다.

 templateType별 구성은 [템플릿 타입·노출 예시](#) 참고.

템플릿 타입별 추가 필드:

- GIFT: sampleCoupon
- TABLE: tableElements[] + pushNotice
- BENEFIT*: benefit 객체 (title, feedDisplayImageHashId, categoryType, benefitTypes, discountInfo, validityInfo 등)

요청 본문

naverPartnerKeystring필수

파트너 키

templateCodestring필수

템플릿 코드

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/get" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200템플릿 상세

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. - 정보성-BASIC: 공통 필드만 - 정보성-GIFT: `sampleCoupon` - 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` - 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체

idstring

templateTypestring = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED

`CARD\_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.

productCodestring = INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO

codestring

템플릿 코드

textstring

partnerIdstring

templateGroupKeystring

그룹 템플릿일 때만 포함

categoryCodestring

templateStatusTypestring = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED

검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)

templateSendingStatusTypestring = WAITING | SENDING | BLOCKED

발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.

freeOfChargeboolean

buttonarray<object>
sampleCouponallOf
pushNoticestring
tableElementsarray<object>
benefitobject
createdAtstring
modifiedAtstring
응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

post/v1/template/register/information

정보성 템플릿 생성

정보성(productCode: INFORMATION) 템플릿을 신규 등록합니다.

 타입별 노출 예시·필드는 [템플릿 타입·노출 예시](#), 버튼·이미지 규격은 [버튼·이미지 규격](#) 참고.

templateType 별 필드:

- BASIC — 텍스트 + 버튼 (이미지 없음)
- IMAGE — 텍스트 + 이미지(sampleImageHashId) + 버튼
- GIFT — sampleCoupon 객체 사용 (쿠폰 첨부 시 이미지 첨부 불가)
- TABLE — text 대신 pushNotice, tableInfo.elementList[] 필수 (1~6개)

등록 직후 템플릿 상태는 templateStatusType: REGISTERED / templateSendingStatusType: WAITING.

요청 본문

naverPartnerKeystring필수

네이버 파트너 키

templateCodestring필수

관리 템플릿 코드 — 영문/숫자/`-` 구성, 파트너별 유니크

templateTypestring = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE

BASIC(기본형) · IMAGE(이미지형) · GIFT(선물) · TABLE(테이블)

textstring

발송 텍스트 — 변수(`#{name}`) 사용 가능, 알파벳·숫자·한글·`/\_~` 허용. 변수 치환 결과 150자 이내

pushNoticestring

TABLE 형에서 `text` 대신 사용하는 푸시 알림 메시지

categoryCodestring필수

템플릿 카테고리 코드 — `G/C/F/D/P/S/T/R` 시리즈

buttonsarray<object>

버튼 배열 (최대 5개)

typestring필수 = WEB_LINK | APP_LINK

buttonCodestring필수

템플릿 내 유니크 코드

buttonNamestring필수

버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)

mobileUrlstring

WEB_LINK 모바일 URL

pcUrlstring

WEB_LINK PC URL

iOsAppSchemestring

APP_LINK iOS 스킴

aOsAppSchemestring

APP_LINK Android 스킴

sampleImageHashIdstring

이미지 API로 발급받은 해시 ID (쿠폰 첨부 시 이미지 첨부 불가)

sampleCouponobject

쿠폰 정보 (정보성-GIFT 형에서 사용)

codestring필수

쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/`-`)

namestring필수
쿠폰 이름
endDatestring필수
쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
publisherstring
쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
imageUrlstring
쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
couponDescriptionarray<object>
쿠폰 설명 `{title, content}` 쌍 배열 (최대 10개)
titlestring
contentstring
tableInfoobject
테이블 정보 (TABLE 형 필수)
elementListarray<object>
테이블 요소 배열 (1~6개)
subtitlestring
서브 타이틀
titlestring
타이틀
strikeTitleboolean
타이틀 취소선
thumbnailImageUrlstring
썸네일 이미지 URL
thumbnailImageHashIdstring
썸네일 이미지 해시 ID
tablearray<object>
테이블 항목 — `{title(7자), content(20자)}` × 최대 10개 (본문 없으면 필수)
titlestring
contentstring
textstring
본문 — `table`이 없으면 필수
additionalContentstring
부가정보
buttonsarray<object>
typestring필수 = WEB_LINK | APP_LINK
buttonCodestring필수
템플릿 내 유니크 코드
buttonNamestring필수
버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)
mobileUrlstring
WEB_LINK 모바일 URL
pcUrlstring

WEB_LINK PC URL

iOsAppSchemestring

APP_LINK iOS 스킴

aOsAppSchemestring

APP_LINK Android 스킴

updateModestring = delete | update | add

수정 시 항목별 동작 (그룹 템플릿 수정에서 사용)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/register/information" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "naverPartnerKey": "fA08bJKWXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-INFORMATION-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 등록 테스트입니다.",
  "categoryCode": "R006",
  "templateType": "BASIC",
  "buttons": [
    {
      "type": "WEB_LINK",
      "buttonCode": "BTN-CODE-1",
      "buttonName": "웹 링크 버튼"
    }
  ]
}'
```

응답

200등록 성공 — 응답 구조는 [템플릿 조회](#operation/napiGetTemplate)와 동일

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. - 정보성-BASIC: 공통 필드만 - 정보성-GIFT: `sampleCoupon` - 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` - 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체

idstring

templateTypestring = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED

`CARD\_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.

productCodestring = INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO

codestring

템플릿 코드

textstring

partnerIdstring

templateGroupKeystring

그룹 템플릿일 때만 포함

categoryCodestring

templateStatusTypestring = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED

검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)

templateSendingStatusTypestring = WAITING | SENDING | BLOCKED

발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.

freeOfChargeboolean

buttonsarray<object>

sampleCouponallOf

pushNoticestring

tableElementsarray<object>

benefitobject

createdAtstring

modifiedAtstring

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
  },
  "sampleCoupon": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "endDate": "string",
  },
}
```



```

    "publisher": "string",
    "imageUrl": "string"
  },
  "pushNotice": "string",
  "tableElements": [
    {}
  ],
  "benefit": {},
  "createdAt": "string",
  "modifiedAt": "string"
}
}

```

post/v1/template/register/benefit

광고성(혜택) 템플릿 생성

광고성·혜택 템플릿을 신규 등록합니다. `templateType` 은 6종입니다.

templateType	설명
BENEFIT	기본형
BENEFIT_LMS	LMS형(장문)
BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE	캐러셀 커머스형
BENEFIT_CAROUSEL_FEED	캐러셀 피드형
BENEFIT_LIST_COMMERCE	리스트 커머스형
BENEFIT_LIST_FEED	리스트 피드형

혜택 소재는 모두 `benefit` 객체 안에 담습니다.

구분	필드
필수	<code>title</code> · <code>feedDisplayImageHashId(598×300)</code> · <code>categoryType</code> · <code>benefitTypes</code> · <code>validityInfo</code> · <code>searchResultExposure</code>
둘 중 하나 필수	<code>blockCallNumber</code> / <code>blockMessageUrl</code>
캐러셀·리스트형 추가	<code>introduction</code> · <code>products[]</code> · <code>moreButton*</code>

제약

- 검색 노출(`searchResultExposure: true`) 시 버튼 URL 개인화 불가
- `categoryCode: B005(소식)` 선택 시
`categoryType`·`benefitTypes`·`discountInfo`·`feedDisplayEndedAt`·`feedDisplayImageHashId`·`validityInfo`
사용 불가, `searchResultExposure`는 항상 `false`

 타입별 노출 예시는 [템플릿 타입·노출 예시](#), `benefit` 구성·할인·유효기간·소식 제약은 [혜택 메시지 구성](#) 참고.

요청 본문

`naverPartnerKeystring`필수

templateTypestring필수 = BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED
templateCodestring필수
영문/숫자, 파트너별 유니크
categoryCodestring필수
혜택 카테고리 코드 — `B001` 쿠폰 · `B002` 적립금 · `B003` 추가 증정 · `B004` 기타 이벤트 · `B005` 소식
textstring
발송 텍스트 (기본형 360자, LMS형 2000자)
sampleImageHashIdstring
톡톡 말풍선용 이미지 해시 ID (기본형 필수, LMS형 선택)
buttonarray<object>
typestring필수 = WEB_LINK | APP_LINK
buttonCodestring필수
템플릿 내 유니크 코드
buttonNamestring필수
버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)
mobileUrlstring
WEB_LINK 모바일 URL
pcUrlstring
WEB_LINK PC URL
iOSAppSchemestring
APP_LINK iOS 스킴
aOsAppSchemestring
APP_LINK Android 스킴
benefitobject필수
혜택 소재 정보. `blockCallNumber` (080 광고수신거부 번호)와 `blockMessageUrl` (https URL) 중 **하나를 반드시** 입력.
titlestring
혜택 제목 (한글 20자 내 권장)
categoryTypestring = FASHION | BEAUTY | DIGITAL_APPLIANCE | LIVING | FOOD | KIDS | SPORTS_LEISURE | NECESSITIES | BOOK_HOBBY | FINANCE | ETC
혜택 카테고리 — 피드 [인기] 탭 분류
benefitTypesarray<string>
혜택 유형 1~2개. LMS형은 `EVENT` 고정
feedDisplayEndedAtstring
피드 표시용 만료일 (YYYY-MM-DD, 최대 2주)
feedDisplayImageHashIdstring
피드 노출 이미지 해시 ID — 598×300 고정 (`imageType: feed` 로 업로드)
searchResultExposureboolean
검색결과 노출 여부 (미입력 시 false). true 시 버튼 URL 개인화 불가 — 등록 시점에 URL 확정 필요
blockCallNumberstring
080 광고수신거부 전화번호 (`080-123-1234` 형식). `blockMessageUrl` 과 둘 중 하나 필수

blockMessageUrlstring

https 광고수신거부 URL. `blockCallNumber`와 둘 중 하나 필수

blockContactTypestring = TELEPHONE | LINK

광고수신거부 연락 유형 — TELEPHONE(전화번호) / LINK(링크)

moreButtonTypestring = WEB_LINK | APP_LINK

더보기 버튼 타입 (캐러셀형) — WEB_LINK / APP_LINK

moreButtonUrlstring

더보기 버튼 URL (캐러셀형). 미입력 시 더보기 버튼 미표시

moreButtonMobileUrlstring

더보기 버튼 모바일 URL. 미입력 시 `moreButtonUrl` 값 사용

moreButtoniOSAppSchemestring

더보기 버튼 iOS 앱 스킴 (moreButtonType=APP_LINK)

moreButtonAndroidAppSchemestring

더보기 버튼 Android 앱 스킴 (moreButtonType=APP_LINK)

introductionobject

캐러셀 / 리스트형 인트로 (캐러셀 커머스 · 리스트 커머스 · 리스트 피드 필수)

headerImageHashIdstring

헤더 이미지 해시 ID (`headerImageUrl`과 둘 중 하나 필수)

headerImageUrlstring

헤더 이미지 URL (`headerImageHashId`와 둘 중 하나 필수)

titlestring필수

인트로 제목 (한글 20자 이내)

descriptionstring

인트로 내용 (캐러셀 커머스 60자 · 리스트 커머스/피드 70자)

buttonTypestring = WEB_LINK | APP_LINK

인트로 버튼 타입 — WEB_LINK / APP_LINK

buttonCodestring

인트로 버튼 코드

buttonTitlestring

캐러셀 커머스 필수 버튼 제목 (8자)

pcUrlstring

mobileUrlstring

iOSAppSchemestring

AndroidAppSchemestring

productsarray<object>

상품 배열 (캐러셀/리스트형) — 캐러셀 커머스 2~5 · 캐러셀 피드 2~6 · 리스트 커머스 3~6 · 리스트 피드 2~3

imageHashIdstring

상품 이미지 해시 ID (`imageUrl`과 둘 중 하나 필수)

imageUrlstring

상품 이미지 URL (`imageHashId`와 둘 중 하나 필수)

titlestring

상품명 (한글 20자 이내)

descriptionstring

상품 설명 (캐러셀 피드 100자 필수)

originalPricenumber

할인 전 가격

currentPricenumber

할인 후 가격 (originalPrice 이하)

buttonTypestring = WEB_LINK | APP_LINK

상품 버튼 타입 — WEB_LINK / APP_LINK

buttonCodestring

상품 버튼 코드

pcUrlstring

mobileUrlstring

iOsAppSchemestring

aOsAppSchemestring

buttonsarray<object>

typestring필수 = WEB_LINK | APP_LINK

buttonCodestring필수

템플릿 내 유니크 코드

buttonNamestring필수

버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)

mobileUrlstring

WEB_LINK 모바일 URL

pcUrlstring

WEB_LINK PC URL

iOsAppSchemestring

APP_LINK iOS 스킴

aOsAppSchemestring

APP_LINK Android 스킴

discountInfoobject

할인 정보

discountTypestring = AMOUNT | RATE | POINT

AMOUNT(할인금액) / RATE(할인률) / POINT(적립금)

discountAmountnumber

할인금액 — discountType=AMOUNT

discountRatenummer

할인률 — discountType=RATE

maxDiscountAmountnumber

최대 할인금액 — discountType=RATE

minimumOrderAmountnumber

최소 주문금액 (POINT/PRODUCT/DELIVERY/ORDER 포함 시 1,000원 이상)

accumulateAmountnumber

적립금액 — discountType=POINT

landingPageUrlstring

혜택 클릭 시 이동 페이지 (POINT/PRODUCT/DELIVERY/ORDER 필수)

benefitContentstring

혜택 본문 (예 "3,000원 할인 쿠폰")

benefitKindTypestring = COUPON | POINT

혜택 종류 — COUPON(쿠폰) / POINT(적립금)

couponPublicationTypestring = DOWNLOAD | IMMEDIATE

쿠폰 발급 방식 — DOWNLOAD(다운로드) / IMMEDIATE(즉시발급)

validityInfoobject

혜택 유효 기간

validTypestring필수 = PERIOD | EXPIRATION

PERIOD(기간 설정) / EXPIRATION(발급일 기준 N일)

validDaysnumber

EXPIRATION 유형 — 다운로드 후 N일간 유효

validStartedAtstring

PERIOD 유형 시작일 (YYYY-MM-DD)

validEndedAtstring

PERIOD 유형 종료일 (YYYY-MM-DD)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/register/benefit" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "naverPartnerKey": "fA08bJKWXXXXXXXX",
  "templateType": "BENEFIT",
  "templateCode": "TP-BENEFIT-BASIC-XXXXXXXX",
  "categoryCode": "B002",
  "text": "역대급 할인 오늘 단 하루만 진행! 패션 PICK 5시간 후 종료!",
  "sampleImageHashId": "om_TcC1RXXXXXXXX",
  "buttons": [
    {
      "type": "WEB_LINK",
      "buttonName": "구매하기",
      "buttonCode": "POPUP_BUTTON1",
      "mobileUrl": "https://m.naver.com",
      "pcUrl": "https://www.naver.com"
    }
  ],
  "benefit": {
    "title": "곧 종료 시즌 막바지 ~70% 대박할인!",
    "feedDisplayImageHashId": "om_TcC1RXXXXXXXX",
    "feedDisplayEndedAt": "2024-12-30",
    "categoryType": "LIVING",
    "benefitTypes": [
      "TIMESALE",
      "PRODUCT"
    ],
    "discountInfo": {
      "discountType": "AMOUNT",
      "discountAmount": 3000,
      "minimumOrderAmount": 10000,
      "landingPageUrl": "https://www.naver.com"
    },
    "validityInfo": {
      "validType": "PERIOD",
      "validStartedAt": "2024-12-30",
```

```
    "validEndedAt": "2024-12-30"
  },
  "blockCallNumber": "080-123-1234"
}
}
```

응답

200등록 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. - 정보성-BASIC: 공통 필드만 - 정보성-GIFT: `sampleCoupon` - 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` - 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체

idstring

templateTypestring = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED

`CARD\_PAYMENT` (productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.

productCodestring = INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO

codestring

템플릿 코드

textstring

partnerIdstring

templateGroupKeystring

그룹 템플릿일 때만 포함

categoryCodestring

templateStatusTypestring = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED

검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)

templateSendingStatusTypestring = WAITING | SENDING | BLOCKED

발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.

freeOfChargeboolean

buttonsarray<object>

sampleCouponallOf
pushNoticestring
tableElementsarray<object>
benefitobject
createdAtstring
modifiedAtstring
응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

post/v1/template/modify

템플릿 수정

등록 또는 검수 반려된 템플릿을 수정합니다. 수정된 템플릿은 `templateStatusType: REGISTERED`로 업데이트됩니다.

- 수정이 필요한 필드만 요청. **변경 불가:** `productCode` · `templateCode` · `naverPartnerKey` · `templateType` · `createdAt` · `modifiedAt`.

- buttons.couponDescription 등 목록형은 **입력 전체로 교체**. 모두 제거하려면 "buttons": [].

배열형태의 데이터 수정 (테이블형, 혜택 캐러셀/리스트)

각 항목별로 updateMode를 사용하여 삭제·수정·추가를 진행합니다. updateMode는 소문자로 입력하며 다음과 같습니다.

- delete : 해당 순서의 항목을 삭제합니다.
- update : 해당 순서의 항목에 입력된 필드를 수정합니다. 일반 수정처럼 필요 항목만 입력 가능합니다.
- add : 입력한 페이로드를 이용하여 목록의 마지막에 항목을 추가합니다.

⚠ 발송대기(WAITING)가 아닌 템플릿은 수정/삭제 불가.

요청 본문

object

수정할 필드 + `naverPartnerKey` + `templateCode` (정보성/광고성 페이로드 동일 구조)

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/modify" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "naverPartnerKey": "fA08bJKWXXXXXXXX",
  "productCode": "INFORMATION",
  "templateCode": "TP-INFORMATION-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 수정 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "templateType": "BASIC",
  "buttons": []
}'
```

응답

200수정 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. - 정보성-BASIC: 공통 필드만 - 정보성-GIFT: `sampleCoupon` - 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` - 광고

성-BENEFIT*: `benefit` 객체

idstring

templateTypestring = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED

`CARD\_PAYMENT` (productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.

productCodestring = INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO

codestring

템플릿 코드

textstring

partnerIdstring

templateGroupKeystring

그룹 템플릿일 때만 포함

categoryCodestring

templateStatusTypestring = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED

검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)

templateSendingStatusTypestring = WAITING | SENDING | BLOCKED

발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.

freeOfChargeboolean

buttonsarray<object>

sampleCouponallOf

pushNoticestring

tableElementsarray<object>

benefitobject

createdAtstring

modifiedAtstring

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
```

```

    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}

```

post/v1/template/inspect

템플릿 검수 요청

등록·수정된 템플릿을 검수 요청합니다. 검수 요청 시 `templateStatusType`이 PENDING으로 변경됩니다.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

naverPartnerKeystring필수

파트너 키

templateCodestring필수

템플릿 코드

옵션 2 object

commentstring

검수 요청 메모

cURL

JSON

복사

```

curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'

```

응답

200검수 요청 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

templateCodestring

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "templateCode": "TP-INFORMATION-TABLE-XXXXXXX"
  }
}
```

post/v1/template/inspect/cancel

템플릿 검수 요청 취소

검수 요청 상태의 템플릿을 취소합니다. 요청 파라미터는 [검수 요청](#)과 동일합니다.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

naverPartnerKeystring필수

파트너 키

templateCodestring필수

템플릿 코드

옵션 2 object

commentstring

검수 요청 메모

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect/cancel" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200취소 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ]
}
```

post/v1/template/inspect/history

템플릿 검수 요청 이력

템플릿의 검수 요청·취소·반려 이력을 시간 순으로 조회합니다.

요청 본문

naverPartnerKeystring필수

파트너 키

templateCodestring필수

템플릿 코드

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect/history" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200이력 조회 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataarray<object>

이력 배열

contentstring

이력 내용 (검수 요청 / 취소 / 반려 등)

createdAtstring

발생 시점

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": [
    {
      "content": "검수 요청",
      "createdAt": "2024-12-26 15:40:39"
    },
    {
      "content": "취소",
      "createdAt": "2024-12-26 15:41:06"
    }
  ]
}
```

post/v1/template/remove

템플릿 삭제

템플릿을 삭제합니다.

 발송대기(WAITING)가 아닌 템플릿은 삭제 불가.

요청 본문

naverPartnerKeystring필수

파트너 키

templateCodestring필수

템플릿 코드

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/remove" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
```

```
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200삭제 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

templateCodestring

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "templateCode": "string"
  }
}
```

post/v1/template/search

최근 변경된 템플릿 조회

지정 기간 내 변경된 템플릿을 페이지네이션으로 조회합니다. `modifiedOnly: false`로 호출하면 미수정 템플릿도 포함됩니다.

요청 본문

naverPartnerKeystring필수

파트너 키

fromDatestring필수

조회 시작 일자 (`yyyyMMdd` 또는 `YYYY-MM-DD`)

toDatestring

조회 종료 일자 — 미입력 시 현재 일자

pageinteger

countinteger

modifiedOnlyboolean

수정된 값만 조회 (false 시 미수정 템플릿도 포함)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/search" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "naverPartnerKey": "fA08bJKWXXXXXXXX",
  "fromDate": "2024-12-25",
  "toDate": "2024-12-30",
  "page": 1,
  "count": 3
}'
```

응답

200검색 결과

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataarray<object>

검색 결과 배열

idstring

codestring

템플릿 코드

partnerIdstring

freeOfChargeboolean

createdAtstring

modifiedAtstring

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
```

```

    "value": "string",
    "reason": "string"
  }
],
"data": [
  {
    "id": "string",
    "code": "string",
    "partnerId": "string",
    "freeOfCharge": true,
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
]
}
}

```

그룹 템플릿

파트너 그룹에 속한 여러 파트너가 **공유**하는 그룹 템플릿 CRUD · 검수 (8개 엔드포인트).

요청·응답 페이로드는 [템플릿 관리](#)와 동일하며, 식별자만 naverPartnerKey → templateGroupKey 로 대체됩니다. 경로 패턴도 /v1/template/* → /v1/template/group/*.

post/v1/template/group/get

그룹 템플릿 조회

파트너 그룹에 등록된 그룹 템플릿을 조회합니다.

요청·응답 구조는 [템플릿 조회](#)와 동일하며 naverPartnerKey 대신 templateGroupKey 를 사용합니다.

요청 본문

templateGroupKeystring필수

그룹 키

templateCodestring필수

템플릿 코드

cURL JSON

복사

```

curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/get" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "templateGroupKey": "YT1EN2VAXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXX"
}'

```

응답

200그룹 템플릿 상세

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. - 정보성-BASIC: 공통 필드만 - 정보성-GIFT: `sampleCoupon` - 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` - 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체

idstring

templateTypestring = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED

`CARD\_PAYMENT` (productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.

productCodestring = INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO

codestring

템플릿 코드

textstring

partnerIdstring

templateGroupKeystring

그룹 템플릿일 때만 포함

categoryCodestring

templateStatusTypestring = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED

검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)

templateSendingStatusTypestring = WAITING | SENDING | BLOCKED

발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.

freeOfChargeboolean

buttonsarray<object>

sampleCouponallOf

pushNoticestring

tableElementsarray<object>

benefitobject

createdAtstring

modifiedAtstring

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
```

```

"message": "요청 성공",
"errors": [
  {
    "field": "string",
    "value": "string",
    "reason": "string"
  }
],
"data": {
  "id": "string",
  "templateType": "BASIC",
  "productCode": "INFORMATION",
  "code": "string",
  "text": "string",
  "partnerId": "string",
  "templateGroupKey": "string",
  "categoryCode": "string",
  "templateStatusType": "REGISTERED",
  "templateSendingStatusType": "WAITING",
  "freeOfCharge": true,
  "buttons": [
    {}
  ],
  "sampleCoupon": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "endDate": "string",
    "publisher": "string",
    "imageUrl": "string"
  },
  "pushNotice": "string",
  "tableElements": [
    {}
  ],
  "benefit": {},
  "createdAt": "string",
  "modifiedAt": "string"
}
}

```

post/v1/template/group/register

그룹 템플릿 생성

파트너 그룹용 템플릿을 신규 등록합니다. 페이로드는 [정보성 템플릿 생성](#) / [광고성 템플릿 생성](#)과 동일하며, naverPartnerKey 대신 templateGroupKey를 사용합니다.

요청 본문

object

정보성/광고성 페이로드 + `templateGroupKey`

cURL

JSON

복사

```

curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/register" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "YT1EN2VAXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXX",
  "text": "템플릿 등록 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "buttons": [

```

```
{
  "type": "WEB_LINK",
  "buttonCode": "BTN-CODE-1",
  "buttonName": "웹 링크 버튼"
}
]
```

응답

200등록 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. - 정보성-BASIC: 공통 필드만 - 정보성-GIFT: `sampleCoupon` - 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` - 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체

idstring

templateTypestring = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED

`CARD\_PAYMENT`(productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.

productCodestring = INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO

codestring

템플릿 코드

textstring

partnerIdstring

templateGroupKeystring

그룹 템플릿일 때만 포함

categoryCodestring

templateStatusTypestring = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED

검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)

templateSendingStatusTypestring = WAITING | SENDING | BLOCKED

발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.

freeOfChargeboolean

buttonarray<object>
sampleCouponallOf
pushNoticestring
tableElementsarray<object>
benefitobject
createdAtstring
modifiedAtstring
응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

post/v1/template/group/modify

그룹 템플릿 수정

그룹 템플릿을 수정합니다. 동작 규칙은 [템플릿 수정](#)과 동일하며, 식별자만 templateGroupKey로 대체됩니다.

요청 본문

object

수정할 필드 + `templateGroupKey` + `templateCode` (정보성/광고성 페이로드 동일 구조)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/modify" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "d0n5qlguXXXXXXXX",
  "productCode": "INFORMATION",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 수정 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "templateType": "BASIC",
  "buttons": []
}'
```

응답

200수정 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

템플릿 상세 데이터. `templateType`에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. - 정보성-BASIC: 공통 필드만 - 정보성-GIFT: `sampleCoupon` - 정보성-TABLE: `tableElements[]` + `pushNotice` - 광고성-BENEFIT*: `benefit` 객체

idstring

templateTypestring = BASIC | IMAGE | GIFT | TABLE | CARD_PAYMENT | BENEFIT | BENEFIT_LMS | BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE | BENEFIT_CAROUSEL_FEED | BENEFIT_LIST_COMMERCE | BENEFIT_LIST_FEED

`CARD\_PAYMENT` (productCode=`CARDINFO`)는 카드결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다.

productCodestring = INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO

codestring

템플릿 코드

textstring

partnerIdstring

templateGroupKeystring

그룹 템플릿일 때만 포함

categoryCodestring

templateStatusTypestring = REGISTERED | PENDING | APPROVED | REJECTED

검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려)

templateSendingStatusTypestring = WAITING | SENDING | BLOCKED

발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가.

freeOfChargeboolean

buttonsarray<object>

sampleCouponallOf

pushNoticestring

tableElementsarray<object>

benefitobject

createdAtstring

modifiedAtstring

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

post/v1/template/group/remove

그룹 템플릿 삭제

그룹 템플릿을 삭제합니다. 발송대기(WAITING) 상태에서만 가능합니다.

요청 본문

templateGroupKeystring필수

그룹 키

templateCodestring필수

템플릿 코드

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/remove" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200삭제 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

templateCodestring

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
```

```
    "templateCode": "string"
  }
}
```

post/v1/template/group/inspect

그룹 템플릿 검수 요청

그룹 템플릿의 검수를 요청합니다.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

templateGroupKeystring필수

그룹 키

templateCodestring필수

템플릿 코드

옵션 2 object

commentstring

검수 요청 메모

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200검수 요청 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataobject

templateCodestring

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "templateCode": "string"
  }
}
```

post/v1/template/group/inspect/cancel

그룹 템플릿 검수 요청 취소

그룹 템플릿 검수 요청을 취소합니다. 파라미터는 [그룹 템플릿 검수 요청](#)과 동일.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

templateGroupKeystring필수

그룹 키

templateCodestring필수

템플릿 코드

옵션 2 object

commentstring

검수 요청 메모

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect/cancel" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200취소 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ]
}
```

post/v1/template/group/inspect/history

그룹 템플릿 검수 요청 이력

그룹 템플릿의 검수 요청·취소·반려 이력을 조회합니다.

요청 본문

templateGroupKeystring필수

그룹 키

templateCodestring필수

템플릿 코드

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect/history" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200이력 조회 성공

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 ·

429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring
reasonstring
옵션 2 object
dataarray<object>
이력 배열
contentstring
이력 내용 (검수 요청 / 취소 / 반려 등)
createdAtstring
발생 시점
응답 · 200

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": [
    {
      "content": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```

post/v1/template/group/search

최근 변경된 그룹 템플릿 조회

지정 기간 내 변경된 그룹 템플릿을 페이지네이션으로 조회합니다.

요청 본문
templateGroupKeystring필수
그룹 키
fromDatestring필수
조회 시작 일자 (YYYY-MM-DD)
toDatestring
조회 종료 일자 — 미입력 시 현재
pageinteger
countinteger
modifiedOnlyboolean

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/search" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "d0n5qIguXXXXXXXX",
```

```
"fromDate": "2024-11-05",  
"toDate": "2024-11-11",  
"page": 1,  
"count": 5  
}'
```

응답

200검색 결과

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

codestring필수

결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 ·
429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

messagestring필수

errorsarray<object>

필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

fieldstring

valuestring

reasonstring

옵션 2 object

dataarray<object>

검색 결과 배열

idstring

codestring

템플릿 코드

partnerIdstring

freeOfChargeboolean

createdAtstring

modifiedAtstring

응답 · 200 [복사](#)




```
{  
  "code": "200",  
  "message": "요청 성공",  
  "errors": [  
    {  
      "field": "string",  
      "value": "string",  
      "reason": "string"  
    }  
  ],  
  "data": [  
    {  
      "id": "string",  
      "code": "string",  
      "partnerId": "string",  
      "freeOfCharge": true,  
      "createdAt": "string",  
      "modifiedAt": "string"  
    }  
  ]  
}
```

템플릿 타입·노출 예시

네이버 톡톡 템플릿은 **정보성**(productCode: INFORMATION) 4종과 **광고성·혜택**(productCode: BENEFIT) 6종으로 나뉩니다. 등록 시 productCode는 templateType에 따라 자동 고정되므로 요청에 포함하지 않습니다. 코드값 목록은 [코드 정의](#)를 참고하세요.


정보성 템플릿

templateType	설명	핵심 필드	톡톡 말풍선
BASIC	텍스트 기본형	text, buttons	텍스트 + 버튼
IMAGE	이미지형	text, sampleImageHashId, buttons	상단 이미지 + 텍스트 + 버튼
GIFT	선물(쿠폰)	text, sampleCoupon, couponDescription	쿠폰 카드 + 본문
TABLE	테이블형	pushNotice, tableInfo.elementList[]	썸네일 + 표/본문 + 버튼 (요소 1~6개)

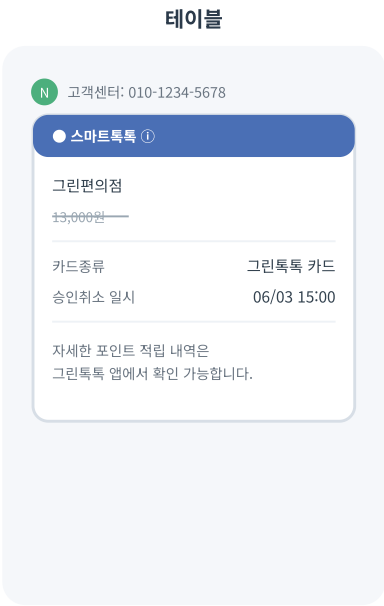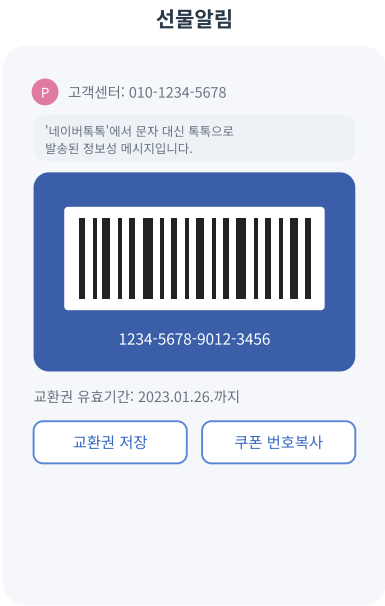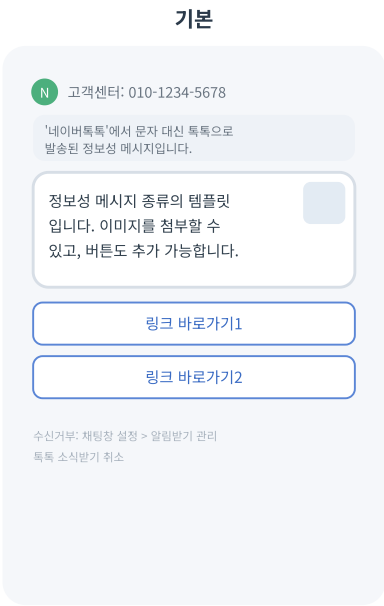

TABLE형 — 필드 → 화면 노출 위치

테이블형은 tableInfo.elementList[]의 각 필드가 톡톡 말풍선의 정해진 위치에 노출됩니다.

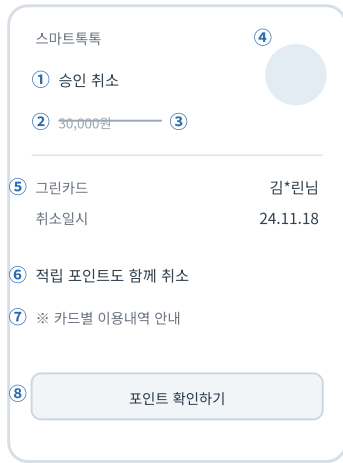






- ① title — 타이틀
- ② subtitle — 서브 타이틀
- ③ strikeTitle — 타이틀 취소선
- ④ thumbnailImageHashId / Url — 썸네일
- ⑤ table[].title · content — 표 항목(1~10)
- ⑥ text — 본문(테이블 미사용 시)
- ⑦ additionalContent — 부가정보
- ⑧ buttons — 버튼(요소당 최대 5)

광고성 혜택 템플릿

혜택 소재는 모두 benefit 객체 안에 담습니다. **타입별** introduction·products **요건, 할인·유효기간 규칙은 [혜택 메시지 구성](#)** 에서 다룹니다.

templateType	설명
BENEFIT	기본형 — 단일 말풍선(이미지 + 본문 + 쿠폰칩 + 버튼)
BENEFIT_LMS	LMS형 — 장문 본문(최대 2,000자), 이미지·캐러셀 없음
BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE	캐러셀 커머스형 — 가로 상품 카드, 가격(원가·할인가·할인율) 노출 + 인트로 필수
BENEFIT_CAROUSEL_FEED	캐러셀 피드형 — 가로 상품 카드, 설명·버튼 노출 (가격 없음)
BENEFIT_LIST_COMMERCE	리스트 커머스형 — 세로 상품 리스트, 가격 노출 + 인트로 필수
BENEFIT_LIST_FEED	리스트 피드형 — 세로 상품 리스트, 가격 없음 + 인트로 필수


💡 **커머스형 ↔ 피드형 구분:** *커머스형*은 상품 가격을 노출(쇼핑 중심), *피드형*은 가격 대신 상품 설명·버튼을 노출합니다. *캐러셀*은 가로 스크롤, *리스트*는 세로 나열입니다.

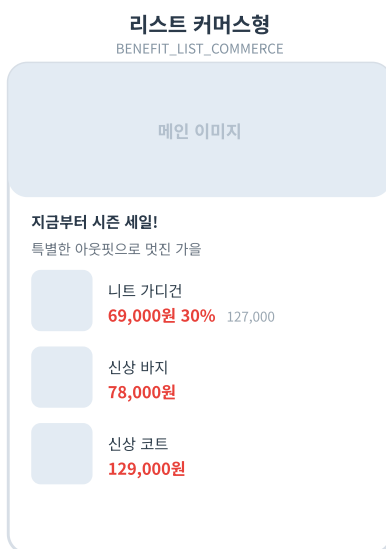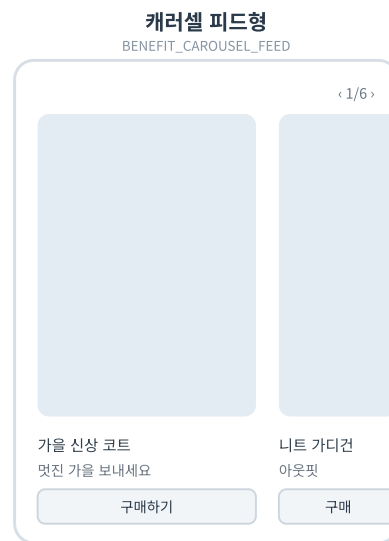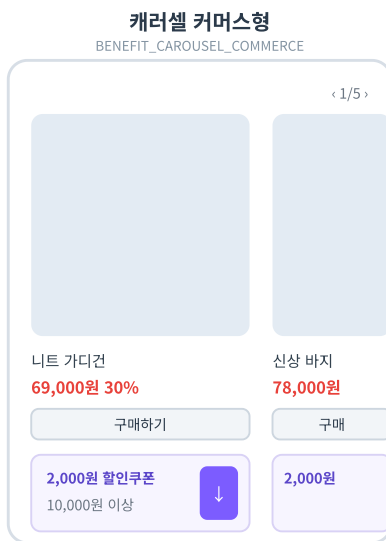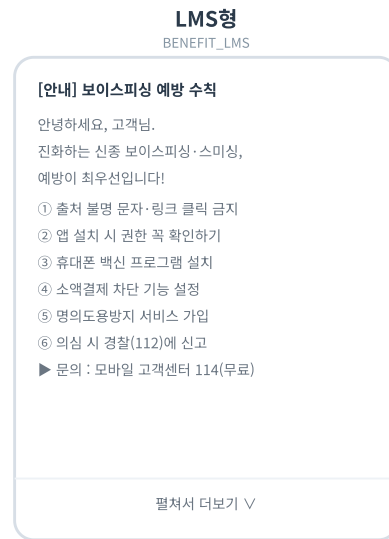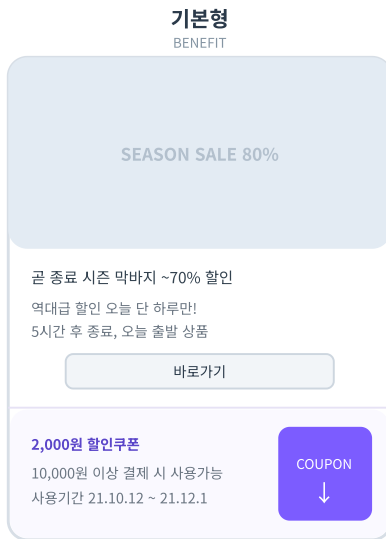

i 위 목업은 레이아웃 구조 이해용입니다. 실제 노출은 기기 해상도·네이버 톡톡 정책에 따라 달라질 수 있습니다.

혜택 탭 · 검색 피드 노출

네이버 앱 푸시·알림으로 도착한 메시지는 **발송 후 7일간** 알림 목록·혜택 추천, 혜택 피드, 톡톡 메시지 등 여러 지면에 노출됩니다. 각 지면에는 feedDisplayImageHashId(598×300)·benefit.title·benefitTypes·discountInfo가 함께 표시됩니다.

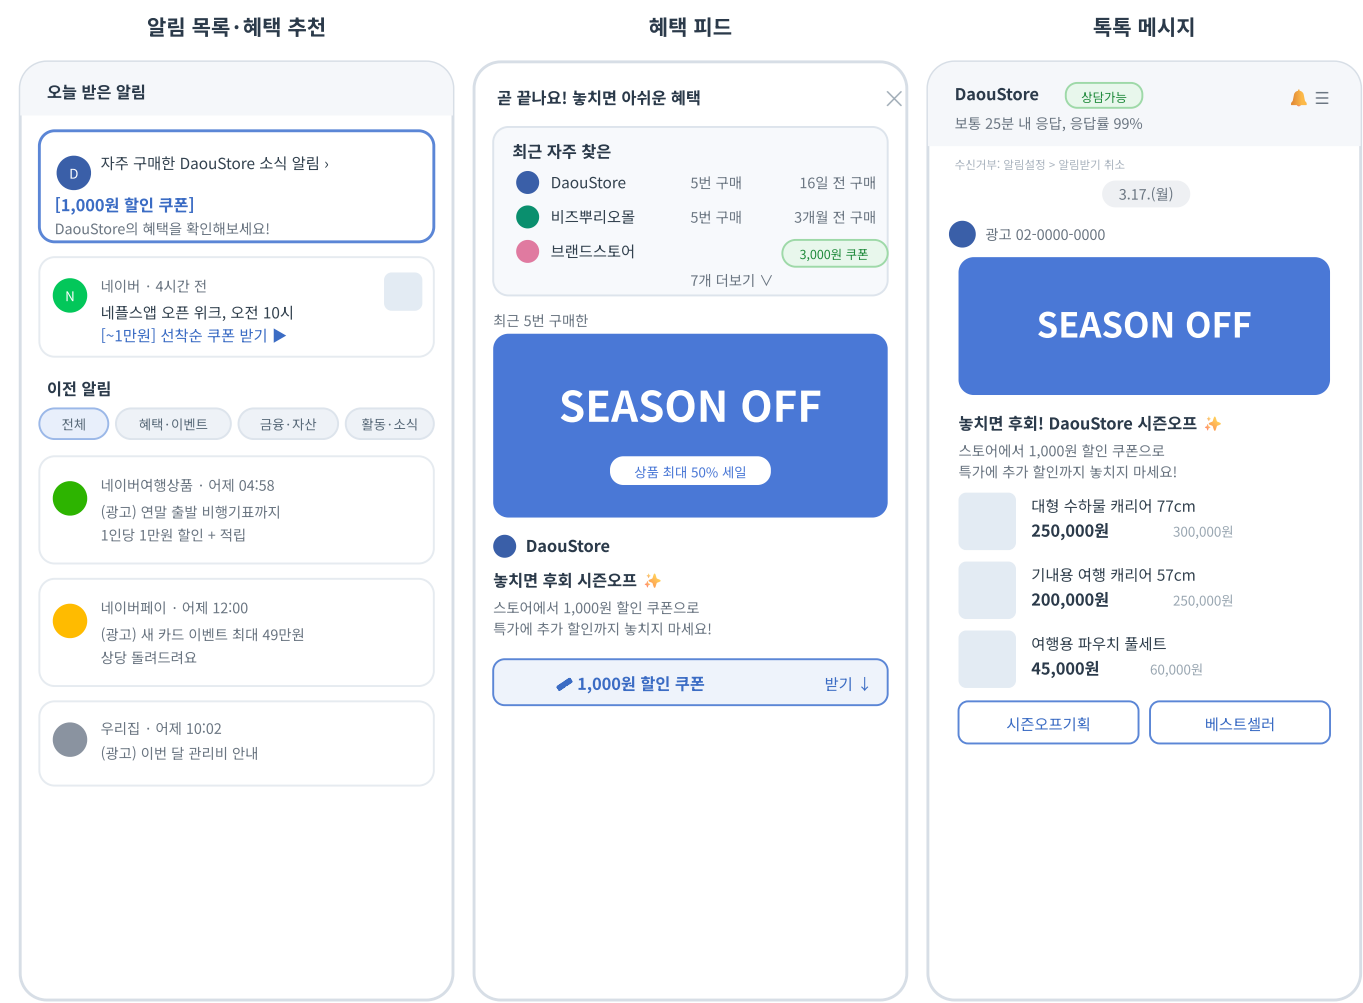

템플릿 상태

templateStatusType (검수)	의미
REGISTERED	등록
PENDING	검수요청
APPROVED	검수완료
REJECTED	반려

templateSendingStatusType (발송)	의미
WAITING	발송대기
SENDING	발송중
BLOCKED	차단

검수 완료 후 발송 전까지 WAITING, 발송 시작 시 SENDING 으로 전환됩니다. WAITING 외 상태는 수정·삭제 불가.

파트너 계정 상태

파트너 조회 응답의 accountStatusType 값입니다.

코드	설명
NORMAL	사용중
PAUSE	사용중지
SYSPAUSE	시스템사용중지
PREBLOCK	사용보류
BLOCK	사용제재
DELETED	삭제

템플릿 카테고리 코드

등록 시 발송 상황에 맞는 categoryCode 를 입력합니다. 혜택(B) 코드는 productCode: BENEFIT 전용입니다.

게임 (G)

코드	중분류	코드	중분류
G001	취소예정	G007	입금확인(샵니다)
G002	종료예정	G008	판매신청
G003	취소	G009	홍정신청
G004	즉시구매	G010	홍정수락
G005	종료	G011	재홍정
G006	입금확인(팝니다)		

고객 (C)

코드	중분류
C001	방문완료
C002	방문 담당자안내
C003	A/S 완료안내
C004	필수고지안내

금융 (F)

코드	중분류	코드	중분류
F001	입금알림	F005	증가 알림
F002	출금알림	F006	체결내역알림

F003	목표가 도달	F007	정기적 수신동의
F004	수익률 도달	F009	금융 일반

배송 (D)

코드	중분류	코드	중분류
D001	택배사 도착	D006	대리수령완료
D002	배송중	D007	위탁배송지 배송완 료
D003	도착예정	D008	반품수거방문
D004	배송완료	D009	배송 일반
D005	배송시간안내		

선물 (P)

코드	중분류
P001	선물도착알림

쇼핑 (S)

코드	중분류	코드	중분류
S001	입금안내	S020	배송지연
S002	입금요청	S021	상품유의사항
S003	주문결제완료	S022	회원그룹변경
S004	무통장입금완료	S023	주문완료
S005	배송대기	S024	상품준비중
S006	발송조치	S025	반품완료
S007	배송완료	S026	교환완료
S008	취소접수	S027	결제취소
S009	반품접수	S028	부분취소
S010	문의답변완료	S029	픽업상품 미수령
S011	교환접수	S030	쿠폰 만료 안내
S012	환불완료	S031	수신거부 처리
S013	회원가입	S032	정기결제 신청
S014	회원인증 안내	S033	정기결제 취소
S015	비밀번호 안내	S034	정기결제상품 품질
S016	회원탈퇴	S035	정기결제 건너뛰기
S017	재입고 안내	S036	정기결제 예정일

S018	적립금 소멸 안내	S037	정기결제 완료
S019	본인확인 인증번호 발송	S038	정기결제 실패

여행 (T)

코드	중분류	코드	중분류
T001	예약확정	T004	결제 요청
T002	예약취소	T005	맞춤여행
T003	바우처발송	T006	여행안내

카드이용알림 (R)

코드	중분류
R006	가입완료
R007	가입실패
R014	가입확인알림
R018	카드이용관련안내

혜택 (B) — productCode: BENEFIT 전용

코드	중분류
B001	쿠폰
B002	적립금
B003	추가 증정
B004	기타 이벤트
B005	소식

혜택 메시지 구성

광고성(productCode: BENEFIT) 템플릿의 benefit 객체 구성 규칙입니다. 타입별 레이아웃은 [템플릿 타입·노출 예시](#)를 참고하세요.

타입별 구성 요건

templateType	introduction	products 개수	비고
BENEFIT (기본형)	—	—	text(360자) + sampleImageHashId

BENEFIT_LMS	—	—	text(2,000자), benefitTypes=EVENT 고정
BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE	필수 (description 60자)	2~5	상품 originalPrice/currentPrice
BENEFIT_CAROUSEL_FEED	—	2~6	상품 description(100자)· 버튼 1개 필수
BENEFIT_LIST_COMMERCE	필수 (description 70자)	3~6	상품 가격 노출
BENEFIT_LIST_FEED	필수 (description 70자)	2~3	—

할인 정보

benefitTypes에 PRODUCT·DELIVERY·ORDER·POINT가 포함되면 discountInfo 객체가 필수입니다.

discountType	필수 필드	설명
AMOUNT	discountAmount	정액 할인
RATE	discountRate, maxDiscountAmount	정률 할인(최대 할인액 동반)
POINT	accumulateAmount	적립

- minimumOrderAmount — POINT/PRODUCT/DELIVERY/ORDER 포함 시 **1,000원 이상**.
- landingPageUrl — 동일 조건에서 필수(혜택 클릭 시 이동 페이지).
- benefitKindType COUPON/POINT, couponPublicationType DOWNLOAD/IMMEDIATE.

유효기간

validityInfo 객체로 혜택 유효기간을 지정합니다.

- PERIOD — validStartedAt ~ validEndedAt (YYYY-MM-DD).
- EXPIRATION — 발급일 기준 validDays 일간.

검색결과 노출

benefit.searchResultExposure 값:

- true — 검색결과 노출. 단 **개인화 변수({}) 사용 불가** — 등록 시 버튼 URL을 확정해야 하며, {} 포함 시 등록 실패.
- false(기본) — 정보성 알림처럼 타이틀·기본형/LMS형 본문에 {} 개인화 변수 사용 가능.

소식 카테고리 제약

categoryCode: B005(소식) 선택 시 혜택탭 관련 파라미터

(categoryType·benefitTypes·discountInfo·validityInfo·feedDisplayImageHashId·feedDisplayEndedAt)를 넣

으면 등록 실패하며, `searchResultExposure`는 항상 `false`로 고정됩니다.

광고 수신거부

`blockCallNumber` (080 번호, 080-123-1234 형식)와 `blockMessageUrl` (https URL) 둘 중 하나는 반드시 입력합니다.

혜택 카테고리

혜택 탭 [인기] 분류에 활용되는 `categoryType` 값입니다.

코드	분류	코드	분류
FASHION	패션	SPORTS_LEISURE	스포츠·레저
BEAUTY	뷰티	NECESSITIES	생활용품
DIGITAL_APPLIANCE	디지털·가전	BOOK_HOBBY	도서·취미
LIVING	리빙	FINANCE	금융
FOOD	식품	ETC	기타
KIDS	출산·육아		

혜택 유형

`benefitTypes` 는 최소 1개·최대 2개 선택하며, LMS형은 `EVENT` 로 고정됩니다.

코드	설명	<code>discountInfo</code> 필수
TIMESALE	타임 세일	N
GIFT	사은품 증정	N
BONUS	1+1	N
BRANDDAY	브랜드 데이	N
EVENT	이벤트	N
PRODUCT	상품 할인	Y
DELIVERY	배송비 할인	Y
ORDER	장바구니 할인	Y
POINT	적립	Y

버튼·이미지 규격

버튼 타입

모든 버튼은 type*buttonName(기본형 20자/커머스형 8자)을 가지며, searchResultExposure: false일 때 buttonCode로 URL 개인화가 가능합니다.

type	설명	필수 파라미터
WEB_LINK	웹페이지로 이동	mobileUrl (또는 pcUrl 중 1개 이상)
APP_LINK	앱 스킴/웹링크로 이동	iOsAppScheme*aOsAppScheme (발송 시 모두)

- 한 버튼에서 WEB_LINK와 APP_LINK를 중복 사용할 수 없습니다.
- 발송(보내기) API로 발송 시 WEB_LINK는 mobileUrl*pcUrl 모두, APP_LINK는 iOsAppScheme*aOsAppScheme 모두 필수입니다.

템플릿 타입별 버튼 규칙

혜택 템플릿은 타입별로 버튼 사용 규칙이 다릅니다.

항목	기본형	LMS형	캐러셀 커머스	캐러셀 피드	리스트 커머스	리스트 피드
버튼 사용	선택	없음	필수	필수	필수	필수
버튼명 수정	가능	—	구매하기 고정	가능	구매하기 고정	가능
버튼 개수	최대 2	—	카드당 최대 1	카드당 최대 2	3~6	2~3
앱 링크 (APP_LINK)	가능	—	가능	가능	가능	가능

리스트형의 버튼 개수는 상품(products) 항목 수와 같습니다(각 상품이 링크 1개). 정보성 템플릿의 버튼은 최대 5개입니다.

이미지 규격

이미지 업로드 API(URL / 파일)로 imageHashId를 발급받아 템플릿에 첨부합니다.

imageType	용도	해상도	최대 크기	포맷
content(기본)	일반 이미지 (말풍선·썸네일)	552×552 권장(제한 없음, 미달 시 크롭)	300 KB	JPG·JPEG·PNG·GIF
feed	혜택 피드 노출 이미지	598×300 고정 (그 외 업로드 에러)	300 KB	JPG·JPEG·PNG·GIF

- 혜택 템플릿의 benefit.feedDisplayImageHashId는 반드시 feed(598×300)로 업로드한 해시를 사용합니다.
- 쿠폰(GIFT)이 첨부된 경우 이미지 첨부은 불가합니다.

응답 코드

NAPI 응답의 code 필드 값 정의입니다. 모든 요청은 성공·실패 모두 **HTTP 200 + 본문 code** 로 결과를 전달하며, 429 만 **HTTP 429** 를 동반합니다.

코드	HTTP	설명
200	200	요청 성공
400	200	잘못된 요청입니다.
401	200	인증 정보가 없습니다.
403	200	접근 권한이 없습니다.
404	200	존재하지 않는 페이지입니다.
429	429	요청 가능 횟수를 초과하였습니다.
500	200	내부 에러

연동 규약·Rate Limit·응답 래퍼 형식은 [공통 사항](#), 템플릿 상태·카테고리 코드는 [템플릿 타입·노출 예시](#), 혜택 카테고리·유형·할인·유효기간은 [혜택 메시지 구성](#) 을 참고하세요.

릴리스 노트

버전	변경 일자	내용
1.0	2024-12-30	초안 작성 — 토큰 / 파트너 / 파트너 그룹 / 이미지 / 정보성·광고성 템플릿 / 그룹 템플릿 관리

이 페이지
공통 사항
[연동 규격인증 흐름공통 응답 형식Rate Limit자원 ↔ 발송 연결추가 사항](#)