

비즈뿌리오 메시지 API (BIZAPI) v3.11

BIZAPI · API 명세 · 목차

공통 사항

Quickstart BIZAPI

인증

POST 인증 토큰 발급 /v1/token

메시지 전송

POST 메시지 전송 /v3/message

POST SMS /v3/message · type=sms

POST LMS /v3/message · type=lms

POST MMS /v3/message · type=mms

POST 카카오톡 알림톡 /v3/message · type=at

POST 카카오톡 이미지 알림톡 /v3/message · type=ai

POST RCS /v3/message · type=rsc

POST 네이버 톡톡 /v3/message · type=ntalk

POST 카카오톡 브랜드 메시지 TEXT /v3/message · type=ut

POST 카카오톡 브랜드 메시지 IMAGE /v3/message · type=ui

POST 카카오톡 브랜드 메시지 WIDE /v3/message · type=uw

POST 카카오톡 브랜드 메시지 WIDE_ITEM_LIST /v3/message · type=ul

POST 카카오톡 브랜드 메시지 CAROUSEL_FEED /v3/message · type=uc

POST 카카오톡 브랜드 메시지 COMMERCE /v3/message · type=um

POST 카카오톡 브랜드 메시지 PREMIUM_VIDEO /v3/message · type=up

POST 카카오톡 브랜드 메시지 CAROUSEL_COMMERCE /v3/message · type=ua

파일 업로드

POST MMS 파일 업로드 /v2/file

전송 결과 조회

POST 전송 결과 재요청 /v2/report

POST 전송 결과 요청 (Polling) /v1/result/request

POST 전송 결과 완료 처리 (Polling) /v1/result/confirm

가이드

카카오 연동 규격

응답 코드

릴리스 노트

비즈뿌리오 메시지 API (BIZAPI)

변경 이력

- **v3.11** (2026-05-18) — 브랜드 메시지 타입 명칭 변경(`friendtalktype` → `brandmessagetype`), `sendtarget` 신규 필수(`marketing / friend`), `targeting` 1 → 0 변경, 친구톡 (`ft / fi / fw / fl / fc / fm / fp / fa`) 타입 삭제
- **v3.10.6** (2026-02-09) — 알림톡 지도보기 버튼 추가, 결과 코드 추가

공통 사항


메시지 API (BIZAPI) — 모든 발송 API 호출에 공통으로 적용되는 사양.

연동 규격

항목	값
프로토콜	HTTPS (443)
도메인 (운영)	<code>https://api.bizppurio.com</code>
도메인 (검수)	<code>https://dev-api.bizppurio.com</code>
메서드	POST
인코딩	UTF-8
Content-Type	<code>application/json; charset=utf-8</code>
인증	Bearer 토큰 (<code>Authorization: Bearer {accessToken}</code>)
HTTP Keep-Alive Timeout	4초 이하

WARNING: Keep-Alive Timeout 이 4초를 초과하면 서버가 연결을 종료하여 일부 요청이 실패하거나 재시도가 필요할 수 있습니다.

인증 흐름

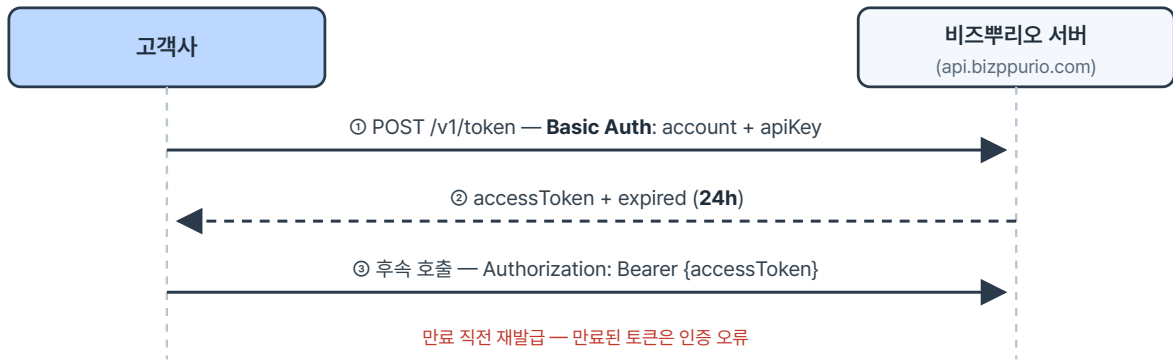

자세한 토큰 발급은 [인증 API](#) 를 참고하세요.

공통 응답 형식

```
{
  "code": 1000,
  "description": "Success",
  "refkey": "test1234",
  "messagekey": "190922175225820#ft002951seXXXXXX"
}
```

필드	설명
code	결과 코드 (1000 = 성공, 그 외 전송 결과 코드 참고)
description	결과 메시지
refkey	요청 시 보낸 고객사 키 (echo)
messagekey	비즈뿌리오 발급 메시지 키 (결과 조회·중복 검사용)

Rate Limit

특정 시간 내 호출 가능한 API 요청 횟수 제한입니다. 제한값을 초과하면 **HTTP 429** 가 반환됩니다.

- 모든 API 요청 횟수가 카운트됩니다 (토큰 발급 / 메시지 발송 / 리포트 요청 등)
- 재시도 로직이 있는 경우 재시도 간격을 충분히 늘려야 합니다
- 제한 값 상향은 고객센터 문의

응답 헤더:

헤더	설명
RateLimit-Limit	기준 시간 내 최대 요청 가능 횟수

RateLimit-Remaining	기준 시간 내 남은 요청 가능 횟수
RateLimit-Reset	기준 시간 갱신까지 남은 시간 (ms)

초과 시 응답 예시:

```
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Content-type: application/json
RateLimit-Limit: 1000
RateLimit-Remaining: 0
RateLimit-Reset: 0.299
```

복사

```
{
  "code": 5002,
  "description": "too many requests",
  "refkey": "test1234"
}
```

복사

Quickstart BIZAPI

비즈뿌리오 API로 SMS 1건을 보내는 가장 짧은 경로입니다.

사전 조건

- 비즈뿌리오 운영 또는 검수 계정 (계정ID·암호)
- 등록된 발신번호 1개
- 본인 휴대폰 번호 (수신 테스트용)

준비가 안 됐다면 [사전 준비](#)부터 진행하세요.

1. 환경 변수 세팅

```
# 검수 환경
export BP_HOST="dev-api.bizppurio.com"
# 운영 환경에서는 export BP_HOST="api.bizppurio.com"

export BP_ACCOUNT="bizUserId001"
export BP_PASSWORD="mypassword"
export BP_FROM="07000000000"      # 등록된 발신번호
export BP_TO="01012345678"      # 수신 테스트 번호
```

복사

2. 인증 토큰 발급

복사

```
AUTH=$(printf '%s' "$BP_ACCOUNT:$BP_PASSWORD" | base64)

ACCESS_TOKEN=$(curl -s -X POST "https://$BP_HOST/v1/token" \
  -H "Authorization: Basic $AUTH" \
  -H "Content-type: application/json; charset=utf-8" \
  | python -c "import sys, json; print(json.load(sys.stdin)['accesstoken'])")

echo "$ACCESS_TOKEN"
```

응답 예시:

복사

```
{
  "accesstoken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLC...",
  "type": "Bearer",
  "expired": "20260429185520"
}
```

NOTE: 토큰은 **24시간** 유효합니다. 매 요청마다 발급하지 말고 캐싱해서 사용하세요.

3. SMS 메시지 전송

복사

```
curl -X POST "https://$BP_HOST/v3/message" \
  -H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -d '{
    "account": "'"$BP_ACCOUNT"'",
    "refkey": "test-'$(date +%s)'",
    "type": "sms",
    "from": "'"$BP_FROM"'",
    "to": "'"$BP_TO"'",
    "content": {
      "sms": {
        "message": "비즈뿌리오 API Quickstart 테스트입니다."
      }
    }
  }'
```

성공 응답 예시:

[복사](#)

```
{
  "code": 1000,
  "description": "Success",
  "refkey": "test-1735459200",
  "messagekey": "260429185700123#sms027420XXXXXXX"
}
```

`code: 1000` 이면 비즈뿌리오 서버가 메시지를 정상 접수한 것입니다. 잠시 후 등록된 수신번호로 SMS가 도착합니다.

WARNING: `code` 가 1000이 아니면 BIZAPI 응답 상태 코드를 참고해 원인을 확인하세요. 자주 마주치는 케이스:
`3001` (Basic 인증 실패), `3010` (IP 화이트리스트 미등록), `2000` (페이로드 오류).

4. 발송 결과 확인

발송 결과는 두 가지 방식으로 받을 수 있습니다.

Webhook (권장)

비즈뿌리오에 사전 등록한 URL로 결과가 자동 PUSH됩니다.

[복사](#)

```
{
  "DEVICE": "SMS",
  "CMMSGID": "260429185700123#sms027420XXXXXXX",
  "MSGID": "0429se_SL46760273836XXXXXXX",
  "PHONE": "01012345678",
  "MEDIA": "SMS",
  "UNIXTIME": "1735459200",
  "RESULT": "4100",
  "REFKEY": "test-1735459200"
}
```

`RESULT: 4100` 이면 단말기 전달 성공입니다. 자세한 키와 코드는 [Webhook·발송 결과 코드](#) 참고.

결과 재요청 (Webhook 누락 시)

[복사](#)

```
curl -X POST "https://$BP_HOST/v2/report" \
-H "Authorization: Bearer $ACCESS_TOKEN" \
-H "Content-type: application/json" \
-d '{
  "account": "'$BP_ACCOUNT'",

```

```
"messagekey": "260429185700123#sms027420XXXXXXX"
```

```
}'
```

다음 단계

하고 싶은 것	진행
LMS / MMS / 알림톡·브랜드 메시지·RCS·NTALK 발송	메시지 채널 카탈로그
발송 실패 시 다른 채널로 자동 전환	대체 발송
대량 발송 / Rate Limit 다루기	Rate Limit 가이드
MMS에 이미지 첨부	MMS 파일 업로드
Polling 방식 결과 수신	전송 결과 조회

트러블슈팅

증상	원인·해결
<code>3001</code>	Basic Base64 인코딩 확인 (<code>계정:암호</code> 형식)
<code>3010</code>	비즈뿌리오피에 접속 IP 등록
<code>2000</code>	페이로드 형식 오류 — <code>content.sms.message</code> 구조 확인
<code>5002</code> (HTTP 429)	Rate Limit 초과 — <code>RateLimit-Reset</code> 헤더 참고 후 백오프
<code>code: 1000</code> 인데 SMS 미수신	결과는 <code>RESULT</code> 코드 확인 — 4100=성공, 4400~=음영지역, 4430=스팸 등

자세한 가이드는 [API errors](#)와 [발송 결과 코드](#)를 참고하세요.

인증

액세스 토큰 발급

`POST` /v1/token

인증 토큰 발급

비즈뿌리오 계정과 암호를 **Basic 인증** 방식으로 전송하여 액세스 토큰을 발급받습니다.

- `Authorization` 값은 `계정:암호` 문자열을 콜론으로 연결한 뒤 Base64 인코딩
- 토큰 유효 시간 **24시간** — 만료 후 재발급 필요
- 토큰을 캐싱하여 매 요청마다 재발급하지 않도록 운영

```
echo -n "bizUserId001:mypassword" | base64  
# bXlhY2NvdW50Om15cGFzc3dvcmQ=
```

복사

cURL

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v1/token" \\\n  -H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

● 200 ● 400

200 토큰 발급 성공

`accesstoken` string 필수

인증 토큰 (이후 모든 API 호출의 Authorization 헤더에 사용)

`type` string 필수 = Bearer

항상 "Bearer"

`expired` string 필수

토큰 만료 시간 (yyyyMMddHHmmss)

응답 · 200

복사

```
{\n  "accesstoken": "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9...",\n  "type": "Bearer",\n  "expired": "20201110185520"\n}
```

메시지 전송

모든 채널 공통 발송 엔드포인트 (`/v3/message`). 채널별 페이로드는 `content.oneOf` 안에 모두 정의되어 있으며 본 페이지에서 펼쳐 확인할 수 있습니다.

POST `/v3/message`

메시지 전송

모든 채널의 메시지 전송에 사용하는 단일 엔드포인트입니다. 채널은 `type` 필드로 구분되며, `content` 객체는 `type` 에 매칭되는 채널 키 하나만 포함합니다.

sendtime 동작 규칙

- 비즈뿌리오 서버 시간 기준, 한국 표준시(GMT+9)
- 과거 시간 입력 시 즉시 발송
- 즉시 발송을 원하는 경우 미입력
- 네이버 톡톡은 예약 불가 (`sendtime` 에 관계없이 즉시 발송)
- 브랜드 메시지는 예약 취소 불가

RESEND — 대체 전송

같은 메신저(카카오톡)끼리는 대체 불가. 2차 대체는 1차가 rich 채널(RCS/AT/AI/BT)일 때만 가능합니다.

본발송	1차 대체	2차 대체
문자(<code>sms</code> / <code>lms</code> / <code>mms</code>)	—	—
알림톡(<code>at</code> / <code>ai</code>)	문자(SMS/LMS/MMS) 또는 RCS	(1차 RCS) 문자(SMS/LMS/MMS)
브랜드 메시지(<code>ut~ua</code>)	문자(SMS/LMS/MMS) 또는 RCS	(1차 RCS) 문자(SMS/LMS/MMS)
RCS	문자(SMS/LMS/MMS) 또는 카카오톡(알림톡/브랜드 메시지)	(1차 카카오톡) 문자(SMS/LMS/MMS)
네이버 톡톡(<code>ntalk</code>)	—	—

cURL 복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

● 200 ● 400 ● 429

200 요청 접수 성공

`code` integer 필수

결과 코드 (1000 = 성공)

`description` string 필수

`messagekey` string 필수

비즈뿌리오 메시지 키 — 고객 문의 및 리포트 재요청 기준

`refkey` string 필수

요청 시 전달한 고객사 키

응답 · 200

복사

```
{
  "code": 1000,
  "description": "Success",
  "messagekey": "190922175225820#ft002951seXXXXXX",
  "refkey": "test1234"
}
```

POST

/v3/message

type=sms

SMS

실제 HTTP endpoint: `POST /v3/message` — `type: sms` SMS 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 `POST /v3/message` 를 참고하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`account` string 필수

비즈뿌리오 계정

`type` string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

`from` string 필수

발신 번호

`to` string 필수

수신 번호

refkey string 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

country string

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

userinfo string

정산용 부서 코드

resellercode string

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

sendtime string

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵 션 2 object

type enum = sms

content object 필수

SMS 페이로드 (`type: sms`)

sms object 필수

message string 필수

본문 (EUC-KR 기준 최대 90바이트)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "sms",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "sms": {
      "message": "SMS 전송"
    }
  }
}'
```

POST

/v3/message

type=lms

LMS

실제 HTTP endpoint: `POST /v3/message` — `type: lms` LMS 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 `POST /v3/message` 를 참고하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

account string 필수

비즈뿌리오 계정

type string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

from string 필수

발신 번호

to string 필수

수신 번호

refkey string 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

country string

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

userinfo string

정산용 부서 코드

resellercode string

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

sendtime string

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 object

type enum = lms

content object 필수

LMS 페이로드 (`type: lms`)

lms object 필수

subject string

제목 (EUC-KR 기준 최대 64바이트)

`message` string 필수

본문 (EUC-KR 기준 최대 2000바이트)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "lms",
  "from": "070000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "lms": {
      "subject": "제목",
      "message": "LMS 전송"
    }
  }
}'
```

POST /v3/message type=mms

MMS

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: mms MMS 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`account` string 필수

비즈뿌리오 계정

`type` string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

`from` string 필수

발신 번호

`to` string 필수

수신 번호

`refkey` `string` 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

`country` `string`

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

`userinfo` `string`

정산용 부서 코드

`resellercode` `string`

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

`sendtime` `string`

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 `object`

`type` `enum` = mms

`content` `object` 필수

MMS 페이로드 (``type: mms``) — LMS + 이미지 첨부 (최대 3개). 본문은 선택 (이미지만 발송 가능). 이미지는 [POST /v2/file](#operation/uploadFile)로 사전 업로드한 후 받은 ``filekey``를 ``file[].key``에 사용.

`mms` `object` 필수

`subject` `string`

제목 (EUC-KR 기준 최대 64바이트)

`message` `string`

본문 (EUC-KR 기준 최대 2000바이트, 선택)

`file` `array<object>` 필수

첨부파일 배열 (최대 3개)

`type` `string` 필수 = IMG

파일 유형 (현재 IMG만 지원)

`key` `string` 필수

파일 키 (``/v2/file`` 응답의 ``filekey``)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
```

```
"refkey": "test1234",
"type": "mms",
"from": "07000000000",
"to": "01012345678",
"content": {
  "mms": {
    "subject": "제목",
    "message": "MMS 전송",
    "file": [
      {
        "type": "IMG",
        "key": "1585011852_DD7482861185100000001.jpg"
      }
    ]
  }
}
```

POST /v3/message type=at

카카오 알림톡

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: at 알림톡 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

알림톡은 사전 등록·승인된 템플릿 기반으로 발송합니다. senderkey (발신 프로필 키)와 templatecode 로 템플릿을 지정하고, message 에는 변수 치환이 끝난 최종 본문을 입력합니다.

사전 준비 — 알림톡·브랜드 메시지 공통: ① 카카오톡 채널 개설·비즈니스 채널 신청 (카카오 비즈니스) → ② 발신 프로필 키 생성 (비즈뿌리오) → ③ 템플릿 등록/승인

공통 입력 규칙

- 템플릿에 포함된 구성 요소는 필수 입력 — 템플릿에 버튼(button)·바로연결(quickreply)·강조표기(title)가 등록돼 있으면 발송 요청에도 해당 필드를 반드시 전달합니다.
- 본문은 이모지를 포함한 UTF-8 범위 내 문자열 사용 가능합니다 (카카오·RCS·네이버 톡톡 공통).

구성 요소와 한도

필드	한도	비고
----	----	----

message	한글/영문 1,300자	필수 — 변수 치환 후 최종 본문
title	50자	강조표기형 — 본문 중 강조할 핵심 정보
header	16자	아이템리스트형 헤더
item	list: title 6자 · description 23자	아이템리스트. summary 는 title 6자 · 가격정보 14자 (통화기호·통화코드·숫자만)
itemhighlight	title 30자 · description 19자	이미지 동반 시 21자 / 13자. title 끝에 <code>Ws</code> 플래그 포함 시 취소선 적용
button	최대 5개	14종 — 타입별 필수 파라미터는 알림톡 버튼 표
quickreply	최대 10개	6종 — 알림톡 바로연결 표
link	—	대표 링크 (URL·앱 스킴)

광고성 메시지가 필요하다면 **브랜드 메시지**(UT 등 8종)를 사용하세요. 같은 발신프로필을 사용하지만 발송 조건·버튼 타입이 다릅니다 — [브랜드 메시지 선택 가이드](#) 참고.

요청 본문

```
allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1  object
account string 필수
비즈뿌리오 계정

type string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

from string 필수
발신 번호

to string 필수
수신 번호

refkey string 필수
고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

country string
국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

userinfo string
```


정산용 부서 코드

`resellercode` `string`

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

`sendtime` `string`

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵 셴 2 `object`

`type` `enum` = `at`

`content` `object` 필수

카카오 알림톡페이로드 (`type: at`)

`at` `object` 필수

`senderkey` `string` 필수

발신 프로필 키

`templatecode` `string` 필수

템플릿 코드

`message` `string` 필수

본문 (한글/영문 최대 1300자, 변수 치환 후)

`button` `array<object>`

버튼 (최대 5개) — 템플릿에 포함된 경우 필수

`name` `string` 필수

버튼 제목 (AC 타입은 '채널 추가' 고정)

`type` `string` 필수 = `WL` | `AL` | `DS` | `BK` | `MD` | `BC` | `BT` | `AC` | `P1` | `P2` | `P3` | `BF` | `TN` | `MP`

버튼 타입 — 타입별 사용 가능/필수 파라미터는 [카카오 연동 규격](#tag/BizapiKakaoSpec) 의 "알림톡 버튼" 표 참조

`url_pc` `string`

PC 환경 이동 URL

`url_mobile` `string`

Mobile 환경 이동 URL (WL 필수)

`scheme_ios` `string`

iOS 앱 Custom Scheme

`scheme_android` `string`

Android 앱 Custom Scheme

`chat_extra` `string`

상담톡/봇 전환 시 메타정보

`chat_event` `string`

봇 전환 시 이벤트명

`plugin_id` *string*

플러그인 ID

`relay_id` *string*

플러그인 실행 시 X-Kakao-Plugin-Relay-Id 헤더 전달 값

`oneclick_id` *string*

원클릭 결제 ID

`product_id` *string*

원클릭 결제 상품 ID

`tel_number` *string*

전화번호 (TN 전용, 하이픈 포함)

`biz_form_id` *integer*

비즈니스폼 ID (BF 전용)

`map_address` *string*

지도보기 주소 (MP 전용)

`map_coordinates` *string*

지도보기 위경도 좌표 (MP 전용, map_address 우선)

`quickreply` *array<object>*

바로연결 (최대 10개) — 템플릿에 포함된 경우 필수

`name` *string* **필수**

바로연결 텍스트

`type` *string* **필수** = WL | AL | BK | BC | BT | BF

바로연결 타입 (WL·AL·BK·BC·BT·BF 6종) — 타입별 사용 가능/필수 파라미터는 [카카오 연동 규격] (#tag/BizapiKakaoSpec) 의 "알림톡 바로연결" 표 참조

`url_pc` *string*

`url_mobile` *string*

`scheme_ios` *string*

`scheme_android` *string*

`chat_extra` *string*

`chat_event` *string*

`title` *string*

강조 표기할 핵심 정보

header string
아이템리스트 헤더

item object
알림톡 아이템리스트와 아이템 요약정보

list array<object> 필수
아이템 리스트

title string 필수
타이틀

description string 필수
부가정보

summary object
아이템 요약 정보

title string 필수
타이틀

description string 필수
가격정보 (통화기호/ISO4217/숫자/콤마/소수점 2자리)

itemhighlight object
아이템 하이라이트

title string 필수
타이틀 (이미지 동반 시 21자, 내용 끝 \s 플래그 시 취소선)

description string 필수
부가정보 (이미지 동반 시 13자)

link object
대표 링크

url_mobile string
Mobile 환경 이동 URL

url_pc string
PC 환경 이동 URL

scheme_android string
Android 앱 Custom Scheme

scheme_ios string
iOS 앱 Custom Scheme

`resend` `object`

알림톡(at/ai) 본발송 대체 전송 설정. 알림톡끼리는 대체 불가하며, 1차가 `rcs`일 때만 2차(문자 SMS/LMS/MMS) 대체가 가능합니다.

oneOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 `object`

`first` `string` 필수 = sms | lms | mms

1차 대체 메시지 유형

옵션 2 `object`

`first` `string` 필수 = rcs

1차 대체 메시지 유형

`second` `string` = sms | lms | mms

2차 대체 메시지 유형

`recontent` `object`

대체 전송 본문 데이터. `resend`와 짝을 이뤄 사용합니다. - **`resend`** — 대체 발송 *유형*을 정합니다. 1차(`first`)·2차(`second`)에 어떤 채널로 대체할지 지정. - **`recontent`** — `resend`에서 지정한 *채널별 실제 본문*을 담습니다. `resend`에 쓴 채널 키(`sms`/`lms`/`mms`/`rcs` 등)를 그대로 키로 두고, 각 값에 해당 채널 본발송 `content`와 동일한 형식의 본문 객체를 넣습니다. 미입력 시 본발송 본문을 대체 채널 규격에 맞게 자동 변환해 발송합니다. 채널 조합 규칙·예시는 [대체 발송 가이드](#tag/BizapiGuide/대체-발송)를 참고하세요. 예) `resend: { first: sms, second: rcs }`인 경우:
``json "recontent": { "sms": { "message": "대체 SMS 본문" }, "rcs": { "...": "대체 RCS 본문" } } ``

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "at",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "at": {
      "senderkey": "abc123XXXX",
      "templatecode": "tempXXXX",
      "message": "알림톡 + 버튼(WL)",
      "button": [
        {
          "name": "웹 링크 버튼",
          "type": "WL",
          "url_mobile": "https://www.daou.com"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}'
```

POST /v3/message type=ai

카카오 이미지 알림톡

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: ai 이미지 알림톡 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

페이로드 구조는 알림톡(AT)과 동일하며, 알림톡 템플릿이 **이미지 강조 유형**일 때 type: ai 로 발송합니다. 사전 준비·입력 규칙·구성 요소 한도는 [카카오 알림톡](#) 페이지를 참고하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

account string 필수

비즈뿌리오 계정

type string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

from string 필수

발신 번호

to string 필수

수신 번호

refkey string 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

country string

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

userinfo string

정산용 부서 코드

resellercode string

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

sendtime string

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 object

type enum = ai

content object 필수

카카오 알림톡 — 이미지 강조형 (`type: ai`). 페이로드 구조는 알림톡(AT)과 동일하며, 알림톡 템플릿이 이미지 강조 유형일 때 사용합니다.

ai object 필수

senderkey string 필수

발신 프로필 키

templatecode string 필수

템플릿 코드

message string 필수

본문 (한글/영문 최대 1300자, 변수 치환 후)

button array<object>

버튼 (최대 5개) — 템플릿에 포함된 경우 필수

name string 필수

버튼 제목 (AC 타입은 '채널 추가' 고정)

type string 필수 = WL | AL | DS | BK | MD | BC | BT | AC | P1 | P2 | P3 | BF | TN | MP

버튼 타입 — 타입별 사용 가능/필수 파라미터는 [카카오 연동 규격](#tag/BizapiKakaoSpec) 의 "알림톡 버튼" 표 참조

url_pc string

PC 환경 이동 URL

url_mobile string

Mobile 환경 이동 URL (WL 필수)

scheme_ios string

iOS 앱 Custom Scheme

scheme_android string

Android 앱 Custom Scheme

chat_extra string

상담톡/봇 전환 시 메타정보

chat_event string

봇 전환 시 이벤트명

plugin_id string

플러그인 ID

relay_id string

플러그인 실행 시 X-Kakao-Plugin-Relay-Id 헤더 전달 값

oneclick_id string

원클릭 결제 ID

product_id string

원클릭 결제 상품 ID

tel_number string

전화번호 (TN 전용, 하이픈 포함)

biz_form_id integer

비즈니스폼 ID (BF 전용)

map_address string

지도보기 주소 (MP 전용)

map_coordinates string

지도보기 위경도 좌표 (MP 전용, map_address 우선)

quickreply array<object>

바로연결 (최대 10개) — 템플릿에 포함된 경우 필수

name string 필수

바로연결 텍스트

type string 필수 = WL | AL | BK | BC | BT | BF

바로연결 타입 (WL·AL·BK·BC·BT·BF 6종) — 타입별 사용 가능/필수 파라미터는 [카카오 연동 규격] (#tag/BizapiKakaoSpec) 의 "알림톡 바로연결" 표 참조

url_pc string

url_mobile string

scheme_ios string

scheme_android string

chat_extra string

chat_event string

title string

강조 표기할 핵심 정보

header string

아이템리스트 헤더

item object

알림톡 아이템리스트와 아이템 요약정보

list array<object> 필수

아이템 리스트

`title` `string` 필수

타이틀

`description` `string` 필수

부가정보

`summary` `object`

아이템 요약 정보

`title` `string` 필수

타이틀

`description` `string` 필수

가격정보 (통화기호/ISO4217/숫자/콤마/소수점 2자리)

`itemhighlight` `object`

아이템 하이라이트

`title` `string` 필수

타이틀 (이미지 동반 시 21자, 내용 끝 \s 플래그 시 취소선)

`description` `string` 필수

부가정보 (이미지 동반 시 13자)

`link` `object`

대표 링크

`url_mobile` `string`

Mobile 환경 이동 URL

`url_pc` `string`

PC 환경 이동 URL

`scheme_android` `string`

Android 앱 Custom Scheme

`scheme_ios` `string`

iOS 앱 Custom Scheme

`resend` `object`

알림톡(at/ai) 본발송 대체 전송 설정. 알림톡끼리는 대체 불가하며, 1차가 `rcs`일 때만 2차(문자 SMS/LMS/MMS) 대체가 가능합니다.

oneOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 `object`

`first` `string` 필수 = sms | lms | mms

1차 대체 메시지 유형

옵션 2 object

first string 필수 = rcs

1차 대체 메시지 유형

second string = sms | lms | mms

2차 대체 메시지 유형

recontent object

대체 전송 본문 데이터. `resend` 와 짝을 이뤄 사용합니다. - **`resend`** — 대체 발송 *유형*을 정합니다. 1차(`first`), 2차(`second`)에 어떤 채널로 대체할지 지정. - **`recontent`** — `resend` 에서 지정한 *채널별 실제 본문*을 담습니다.

`resend` 에 쓴 채널 키 (`sms`, `/lms`, `/mms`, `/rcs` 등)를 그대로 키로 두고, 각 값에 해당 채널 본발송 `content` 와 동일한 형식의 본문 객체를 넣습니다. 미입력 시 본발송 본문을 대체 채널 규격에 맞게 자동 변환해 발송합니다. 채널 조합 규칙 예시는 [대체 발송 가이드](#tag/BizapiGuide/대체-발송) 를 참고하세요. 예) `resend: { first: sms, second: rcs }` 인 경우:

```
``json "recontent": { "sms": { "message": "대체 SMS 본문" }, "rcs": { "...": "대체 RCS 본문" } } ``
```

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "ai",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "ai": {
      "senderkey": "abc123XXXX",
      "templatecode": "tempXXXX",
      "message": "이미지 알림톡 본문"
    }
  }
}'
```

POST /v3/message

type=rcs

RCS

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: rcs RCS 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

RCS는 이통 3사의 리치 메시징 채널입니다. **안드로이드 RCS**(채팅+ 지원 단말)와 **통합 RCS**(이통 3사 표준 규격) 모두 `type: rcs` 하나로 발송하며, `messagebaseid` 값으로 메시지 유형이 결정됩니다.

사전 준비: ① RCS 브랜드 개설·대행사 설정 (**RCS 비즈센터**) → ② RCS 브랜드 등록 (**비즈뿌리오**) → ③ 발신번호·템플릿 등록/승인

MESSAGEBASE ID — 안드로이드 RCS 공통 포맷

MESSAGEBASE ID	메시지 유형	카드(형태)	카드 장수	카드별 최대 버튼 수	최대 본문 글자 수
<code>SS000000</code>	SMS	Standalone	1	1	100
<code>SL000000</code>	LMS	Standalone	1	3	1,300
<code>SMwThT00</code>	MMS	세로형(Tall)	1	2	1,300
<code>SMwThM00</code>	MMS	세로형(Medium)	1	2	1,300
<code>CMwMhM0200</code>	MMS	슬라이드형(Medium, 2장)	2	2	글자/라인 수 정의*
<code>CMwMhM0300</code>	MMS	슬라이드형(Medium, 3장)	3	2	글자/라인 수 정의*
<code>CMwMhM0400</code>	MMS	슬라이드형(Medium, 4장)	4	2	글자/라인 수 정의*
<code>CMwMhM0500</code>	MMS	슬라이드형(Medium, 5장)	5	2	글자/라인 수 정의*
<code>CMwMhM0600</code>	MMS	슬라이드형(Medium, 6장)	6	2	글자/라인 수 정의*
<code>CMwShS0200</code>	MMS	슬라이드형(Small, 2장)	2	2	글자/라인 수 정의*
<code>CMwShS0300</code>	MMS	슬라이드형(Small, 3장)	3	2	글자/라인 수 정의*
<code>CMwShS0400</code>	MMS	슬라이드형(Small, 4장)	4	2	글자/라인 수 정의*

CMwShS0500	MMS	슬라이드형 (Small, 5장)	5	2	글자/라인 수 정의*
CMwShS0600	MMS	슬라이드형 (Small, 6장)	6	2	글자/라인 수 정의*
OMHITV0001	신규 MMS	이미지 & 타이틀 강조형 (3:4)	1	2	150
OMHITS0001	신규 MMS	이미지 & 타이틀 강조형 (1:1)	1	2	150
OMHIMV0001	신규 MMS	이미지 강조형 (3:4)	1	2	150
OMHIMS0001	신규 MMS	이미지 강조형 (1:1)	1	2	150
OMTBNV0001	신규 MMS	썸네일형 (세로)	1	2	150
OMTBNH0001	신규 MMS	썸네일형 (가로)	1	2	150
OMSNSS0001	신규 MMS	SNS형	1	2	150
OMSNSH0001	신규 MMS	SNS형 (중간버튼)	1	2	150
UBR. 로 시작 (템플릿별 상이)	템플릿	서술 (description)	1	2	90
UBR. 로 시작 (템플릿별 상이)	템플릿	스타일(cell)	1	2	90
UBR. 로 시작 (템플릿별 상이)	템플릿	기본(free)	1	0	90
IBR. 로 시작 (템플릿별 상이)	이미지 템플릿	신규 MMS 동일 (8종)	1	2	1,000
LBR. 로 시작 (템플릿별 상이)	LMS 템플릿	LMS 템플릿 (4종)	1	2	1,300

템플릿(UBR. / IBR. / LBR.) 은 RBC에 등록한 RCS 템플릿입니다. UBR. (텍스트)은 정보성 전용으로 고정부+변수부 합산 90자 초과 시 전송 불가, IBR. (이미지)는 media 파라미터 입력이 불필요합니다.

* 글자수 및 라인수 정의 (슬라이드형 CMw...)

- 글자 수: 1줄당 정상적으로 표현 가능한 글자 수 (한글 '가' 기준 측정)
- 줄(라인) 수: expand 없이 메시지 버블 최대 크기에서 표현 가능한 description 줄 수

LMS (Standalone, No media) — 글자 수: 타이틀 16 / 디스크립션 18 / 버튼명 17

줄 수 (접힌 경우)	버튼 0개	버튼 1개	버튼 2개	버튼 3개
디스크립션 only	28	26	24	22
타이틀 1줄 + 디스크립션	27	25	23	20
타이틀 2줄 + 디스크립션	26	23	21	19

MMS 세로형 (Standalone, Media Top) — 글자 수: 타이틀 16 / 디스크립션 18 / 버튼명 17

줄 수 — Media Tall (접힌 경우)	버튼 0개	버튼 1개	버튼 2개
디스크립션 only	9	8	6
타이틀 1줄 + 디스크립션	8	6	4
타이틀 2줄 + 디스크립션	7	5	3

줄 수 — Media Medium (접힌 경우)	버튼 0개	버튼 1개	버튼 2개
디스크립션 only	15	13	11
타이틀 1줄 + 디스크립션	14	12	10
타이틀 2줄 + 디스크립션	13	11	9

MMS 슬라이드형 Medium (Carousel Medium) — 글자 수: 타이틀 13 / 디스크립션 14 / 버튼명 13

줄 수 — Media 없음 (RCS A2P 단말 기준)	버튼 0개	버튼 1개	버튼 2개
디스크립션 only	28	26	23
타이틀 1줄 + 디스크립션	27	25	23

타이틀 2줄 + 디스크립션	26	23	21
타이틀 3줄 + 디스크립션	24	22	20

줄 수 — Media Medium (RCS A2P 단말 기준)	버튼 0개	버튼 1개	버튼 2개
디스크립션 only	17	15	13
타이틀 1줄 + 디스크립션	16	14	12
타이틀 2줄 + 디스크립션	15	13	11
타이틀 3줄 + 디스크립션	14	12	10

MMS 슬라이드형 Small (Carousel Small) — 글자 수: 타이틀 5 / 디스크립션 6 / 버튼명 5

줄 수 — Media Short (RCS A2P 단말 기준)	버튼 0개	버튼 1개	버튼 2개
디스크립션 only	20	18	16
타이틀 1줄 + 디스크립션	19	17	15
타이틀 2줄 + 디스크립션	18	16	14
타이틀 3줄 + 디스크립션	17	15	13
타이틀 4줄 + 디스크립션	16	14	12
타이틀 5줄 + 디스크립션	15	13	11

MESSAGEBASE ID — 통합 RCS

MESSAGEBASE ID	상품	유형명	최대 버튼 수	최대 본문 글자 수
RPSSAXX001	RCS SMS	통합 SMS 카드	1	100
RPLSAXX001	RCS LMS	통합 LMS 카드	3	1,300
RPMSMMX001	RCS MMS	통합 MMS 카드 M	2	1,300
RPMSMTX001	RCS MMS	통합 MMS 카드 T	2	1,300
브랜드별 자동 발급*	텍스트 템플릿	통합 프리 템플릿	—	90

템플릿 등록 필요	텍스트 템플릿	통합 정보성 템플릿	—	90
템플릿 등록 필요	이미지 템플릿	통합 이미지 템플릿 M	—	1,000
템플릿 등록 필요	이미지 템플릿	통합 이미지 템플릿 T	—	1,000

* **통합 프리 템플릿**: 브랜드마다 1개 자동 발급되는 정보성 템플릿으로, 사전 등록 없이 사용합니다. messagebase ID 는 RBC 템플릿 목록에서 확인하세요. 기존 발급된 프리 템플릿은 2026-07-31까지 병행 이용 가능합니다.

안드로이드 RCS vs 통합 RCS

통합 RCS는 단말 제조사와 무관하게 국내 이통 3사에서 제공하는 RCS 표준 규격입니다 (안드로이드 10 이상, iOS 26 이상 지원). 상품 타입·발송 변수는 안드로이드 RCS와 동일하지만 아래 항목이 다릅니다.

항목	안드로이드 RCS	통합 RCS
수신 가능 단말	안드로이드 채팅+ 지원 단말 (예: 삼성 갤럭시)	국내 이통사 RCS 연동 모든 단말
(광고) 표기	<code>header</code> : <code>"1"</code> 설정	<code>header</code> 는 <code>"0"</code> 만 허용 (<code>"1"</code> 입력 시 실패) — 타이틀·본문에 직접 표기, 글자 수에 포함
무료수신거부 표기	<code>footer</code> 설정	<code>footer</code> 미사용 — 본문 끝에 직접 표기, 글자 수에 포함
<code>copyallowed</code>	지원 (메시지별 복사 가능 여부 설정)	미지원 (단말 정책에 따름)
오픈리치카드	지원	미지원

이미지 첨부 (`message.media`)

`maapfile://{fileId}` 형식으로 입력합니다 (예: `maapfile://{BR.i6d0pSm8N8.20200302150000.001}`). 이미지는 비즈 뿌리오 사이트의 [메시지관리 → RCS 관리 → RCS 이미지 관리]에서 등록하며, 등록일로부터 **365일간** 발송 가능합니다 (이 후 자동 삭제).

동영상 스트리밍 첨부 `message.media`

RCS MMS는 `media` 필드에 이미지 대신 **YouTube 스트리밍 URL**을 입력해 동영상을 첨부할 수 있습니다. 아래 **3가지 형태**의 **YouTube URL**만 지원하며, 정확한 형식을 준수해야 합니다 (일부만 일치해도 실패).

- `https://www.youtube.com/watch?v=[videoid]`
- `https://youtu.be/[videoid]`
- `https://m.youtube.com/watch?v=[videoid]`

썸네일은 등록된 이미지(`maapfile://{fileId}`)만 사용 가능하며, YouTube URL 뒤에 콤마(,)로 이어서 입력합니다. 콤마 외 공백이 포함되면 실패합니다.

```
"media": "https://www.youtube.com/watch?v=[videoid],maapfile://{썸네일용 fileId}"
```

복사

동영상 발송 시 Footer에 '동영상 재생 시 데이터 요금제가 적용됩니다.' 문구가 자동 삽입됩니다.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

account string 필수

비즈뿌리오 계정

type string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

from string 필수

발신 번호

to string 필수

수신 번호

refkey string 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

country string

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

userinfo string

정산용 부서 코드

resellercode string

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

sendtime string

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 object

type enum = rcs

content object 필수

RCS 페이로드 (`type: rcs`) — 안드로이드 RCS / 통합 RCS 모두 지원. MESSAGEBASE ID 유형별 표. 안드로이드 vs 통합 차이는 [RCS 발송 페이지](#operation/sendMessageRcs) 를 참고하세요.

rcs object 필수

messagebaseid string 필수

메시지 베이스 ID (MESSAGEBASE ID — 유형별 표는 [RCS 발송 페이지](#operation/sendMessageRcs) 참고)

chatbotid string 필수

RCS 비즈센터에서 생성한 챗봇 ID

brandkey string

브랜드별 제공되는 특수 키 (2023.08.01 이후 잘못된 값은 실패)

header string 필수 = 0 | 1

메시지 상단 식별 문구. `0`=Web 발신 / `1`=광고. **통합 RCS는 `0`만 허용**

footer string

하단 수신거부 문구 (안드로이드 RCS 전용)

copyallowed string = Y | N

복사/공유 메뉴 표시 (안드로이드 RCS 전용, 기본 N)

agencyid string

대행사 ID (기본: daoutech)

agencykey string

대행사 Key (2차 대행사인 경우 필수)

groupid string

캠페인 그룹 ID (통계용)

message object

메시지 베이스에서 치환할 본문. MESSAGEBASE_ID에 따라 필드 구성이 달라짐. - 단일 카드: `title`, `description`, `media` - 캐러셀: `title1`/`description1`/`media1`, `title2`/... - 신규 MMS / 통합 RCS: `subTitle1`/`subDesc1`, `subMedia1`/`subMediaUrl1` 등 - 텍스트 템플릿(`UBR.~`): 템플릿 변수 키/값 자유 형태 `media` (및 `media1`~) 값: - **이미지**: `maapfile://{fileId}` (RCS 이미지 관리에서 등록, 365일간 발송 가능) - **동영상 스트리밍**: RCS MMS 한정. YouTube URL 3종(`https://www.youtube.com/watch?v=[videoid]` · `https://youtu.be/[videoid]` · `https://m.youtube.com/watch?v=[videoid]`)만 지원하며, 썸네일용 `maapfile://{fileId}`을 콤마(`,`)로 이어서 입력 (콤마 외 공백 시 실패). 발송 시 Footer에 데이터 요금제 안내 문구 자동 삽입. 자세한 규격은 [RCS 발송 페이지](#operation/sendMessageRcs) 참고.

button array<object>

버튼 배열 (캐러셀은 카드별로 객체, 빈 카드는 `{}`로 순서 유지)

suggestions array<object>

제안(suggestion) 배열

action object 필수

RCS Action — 7가지 타입 중 정확히 1개만 포함: - `urlAction.openUrl.url` — URL 연결 -

`dialerAction.dialPhoneNumber.phoneNumber` — 전화 걸기 -

`mapAction.showLocation.location.{latitude,longitude,label}` /

`mapAction.requestLocationPush` — 지도 / 위치 공유 -

`composeAction.composeTextMessage.{phoneNumber,text}` — 메시지 전송 -

`calendarAction.createCalendarEvent.{startTime,endTime,title,description}` — 캘린더 등록 -

`clipboardAction.copyToClipboard.text` — 복사

urlAction object

`openUrl` object

`dialerAction` object

`dialPhoneNumber` object

`mapAction` object

`composeAction` object

`calendarAction` object

`clipboardAction` object

`copyToClipboard` object

`displayText` string 필수

버튼에 출력될 텍스트

`postback` object

챗봇 콜백 데이터

`data` string

`resend` object

RCS 본발송 대체 전송 설정. 1차가 카카오톡(at/ai·브랜드 ut~ua)일 때만 2차(문자 SMS/LMS/MMS) 대체가 가능합니다.

oneOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`first` string 필수 = sms | lms | mms

1차 대체 메시지 유형

옵션 2 object

`first` string 필수 = at | ai | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua

1차 대체 메시지 유형

`second` string = sms | lms | mms

2차 대체 메시지 유형

`recontent` object

대체 전송 본문 데이터. `resend` 와 짝을 이뤄 사용합니다. - **`resend`** — 대체 발송 *유형*을 정합니다. 1차(`first`)·2차(`second`)에 어떤 채널로 대체할지 지정. - **`recontent`** — `resend` 에서 지정한 *채널별 실제 본문*을 담습니다. `resend` 에 쓴 채널 키 (`sms`/`lms`/`mms`/`rcs` 등)를 그대로 키로 두고, 각 값에 해당 채널 본발송 `content` 와 동일한 형식의 본문 객체를 넣습니다. 미입력 시 본발송 본문을 대체 채널 규격에 맞게 자동 변환해 발송합니다. 채널 조합 규칙·예시는

[대체 발송 가이드](#tag/BizapiGuide/대체-발송) 를 참고하세요. 예) `resend: { first: sms, second: rcs }` 인 경우:
``json "recontent": { "sms": { "message": "대체 SMS 본문" }, "rcs": { "...": "대체 RCS 본문" } } ``

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "rcs",
  "from": "070000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "rcs": {
      "messagebaseid": "RPLSAXX001",
      "chatbotid": "15880000",
      "header": "0",
      "message": {
        "title": "줄바꿈 없는 14자 권장",
        "description": "(광고)안녕하세요! RCS LMSWn무료 수신 거부 080-1234-5678"
      },
      "button": [
        {
          "suggestions": [
            {
              "action": {
                "urlAction": {
                  "openUrl": {
                    "url": "https://www.bizppurio.com"
                  }
                }
              },
              "displayText": "비즈뿌리오로 이동"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}'
```

POST /v3/message type=ntalk

네이버 톡톡

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: ntalk 네이버 톡톡 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

네이버 톡톡은 사전 검수된 템플릿 기반으로 발송합니다. 본문 구성 방식은 두 가지입니다.

방식	사용 파라미터	설명
변수 치환 발송	templatecode + extra.templateParams	템플릿의 변수를 키/값 쌍으로 치환 (값 최대 150자)
고정 콘텐츠 발송	templatecode + message	템플릿이 변환되어 발송될 최종 텍스트를 직접 입력 (최대 2,048자)

사전 준비: 네이버 톡톡 채널 개설 (파트너센터) 후 발송 ID(partnerid)·Key(partnerkey) 확보

WARNING: 네이버 톡톡은 예약 발송이 불가합니다 — sendtime 값과 무관하게 즉시 발송됩니다.

템플릿 타입 (templatetype)

templatetype	상품코드 (productcode)	설명
ID	INFORMATION	정보 — 기본 (Default)
IG	INFORMATION	정보 — 선물전달 (Gift). extra.attachment.gift.coupon 사용
IT	INFORMATION	정보 — 테이블 (Table)
BD	BENEFIT	혜택 — 기본 (Default)
BM	BENEFIT	혜택 — LMS (Message)
BC	BENEFIT	혜택 — 캐러셀 커머스/피드 (Carousel)
BL	BENEFIT	혜택 — 리스트 커머스/피드 (List)

첨부 (`extra.attachment`)

- **버튼 (`buttons`)** — 템플릿에 등록된 버튼 최대 5개. WEB_LINK 타입은 `pcUrl` / `mobileUrl` 필수, APP_LINK 타입은 `a0sAppScheme` / `i0sAppScheme` 필수
- **이미지** — `imageUrl` (http로 시작하는 URL) 또는 `imageHashId` (이미지 업로드 API로 발급받은 hashId, 64자)
- **선물 (`gift.coupon`)** — 선물전달 타입(`IG`) 전용. `code` · `endDate` (예: "2024-04-10") 필수, `name` 미입력 시 템플릿 등록 이름 사용

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 `object`

`account` `string` 필수
비즈뿌리오 계정

`type` `string` 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

`from` `string` 필수
발신 번호

`to` `string` 필수
수신 번호

`refkey` `string` 필수
고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

`country` `string`
국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

`userinfo` `string`
정산용 부서 코드

`resellercode` `string`
특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

`sendtime` `string`
예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 `object`

`type` `enum` = ntalk

`content` `object` 필수
네이버 톡톡 (`type: ntalk`) — 사전 검수된 템플릿 기반 발송. 예약 발송 불가 (즉시 발송). 템플릿 타입 표·첨부 규칙은 [네이버 톡톡 발송 페이지](#operation/sendMessageNtalk) 를 참고하세요.

`ntalk` `object` 필수

`partnerid` `string` 필수

네이버 톡톡 발송 ID

`partnerkey` `string` 필수

네이버 톡톡 발송 Key

`productcode` `string` 필수 = INFORMATION | BENEFIT | CARDINFO

상품 코드 (`INFORMATION` / `BENEFIT` / `CARDINFO`)

`templatecode` `string` 필수

템플릿 코드

`templatetype` `string` = ID | IG | IT | BD | BM | BC | BL | CT

템플릿 타입 (타입 표는 [네이버 톡톡 발송 페이지](#operation/sendMessageNtalk) 참고)

`username` `string`

전화번호 소유자 실명

`groupkey` `string`

발송 그룹 키 (발송 그룹에 포함된 템플릿/파트너로 발송 시 필수)

`message` `string`

템플릿이 변환되어 발송될 최종 텍스트 (고정 콘텐츠 발송 시)

`extra` `object`

네이버 톡톡 추가 데이터 — 템플릿 치환 변수 + 첨부

`templateParams` `object`

템플릿에서 치환할 키/값 쌍 (값은 최대 150자)

`attachment` `object`

네이버 톡톡 첨부 데이터 — 이미지 / 버튼 / 선물

`imageUrl` `string`

http로 시작하는 이미지 URL

`imageHashId` `string`

이미지 업로드 API로 업로드한 hashId

`buttons` `array<object>`

템플릿 등록한 버튼 정보 (최대 5개)

`buttonCode` `string` 필수

등록 시 사용한 버튼 코드

`pcUrl` `string`

PC 환경 이동 링크 (WEB_LINK 시 필수)

`mobileUrl` `string`

Mobile 환경 이동 링크 (WEB_LINK 시 필수)

a0sAppScheme string
Android 앱 링크 (APP_LINK 시 필수)

i0sAppScheme string
iOS 앱 링크 (APP_LINK 시 필수)

gift object
선물 전달 타입 템플릿(`IG`)에서 사용

coupon object

code string 필수
쿠폰 코드

endDate string 필수
쿠폰 종료일자 (예: "2024-04-10")

name string
쿠폰 이름. 미입력 시 템플릿 등록 이름 사용

publisher string
쿠폰 발급자. 미입력 시 표시되지 않음

imageUrl string
쿠폰에 표시될 이미지 URL

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "ntalk",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "ntalk": {
      "partnerid": "partnerid",
      "partnerkey": "partnerkey",
      "templatetype": "ID",
      "productcode": "INFORMATION",
      "templatecode": "templateXXXX",
      "extra": {
```

```
"templateParams": {
  "orderNo": "19102387851"
},
"attachment": {
  "buttons": [
    {
      "buttonCode": "dailyExpressionGroup",
      "pcUrl": "https://www.yourdomain.com/order/19102387851",
      "mobileUrl": "https://m.yourdomain.com/order/19102387851"
    }
  ]
}
}
```

POST /v3/message type=ut

카카오 브랜드 메시지 TEXT

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: ut 카카오 브랜드 메시지 TEXT 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

브랜드 메시지는 **고객사의 광고성 정보 수신 동의 회원** 또는 **카카오 채널 친구** 대상으로 발송하는 광고성 메시지 상품입니다. 8종 타입(UT/UI/UW/UL/UC/UM/UP/UA)이 동일한 페이로드 구조를 사용합니다.

발송 대상·형태 결정 가이드(4-STEP)·타겟팅(M/N/O)·타입별 구성은 [카카오 연동 규격 — 브랜드 메시지 선택 가이드](#) 를 참고하세요.

발송 조건 (8종 공통)

WARNING: 광고성 상품이므로 **발송 가능 시간은 08:00~20:50 (한국 시간)** 입니다. 해외 전화번호로 카카오톡에 가입한 사용자는 시간 제한이 없습니다.

- 채널을 차단한 사용자에게는 발송되지 않습니다.
- 고객사 회원 대상(`sendtarget: marketing`)은 **사전 발송 권한 신청**이 필요하고 `targeting` (M/N/O)이 필수이며, 카오톡 25.4.0 이상 사용자에게만 발송됩니다.
- 채널 친구 대상(`sendtarget: friend`)은 발신프로필 등록 후 바로 발송 가능하며 `targeting` 을 사용하지 않습니다.

무료수신거부 안내 (광고성 필수 표기)

기본으로는 **발신프로필에 등록된 무료수신거부 정보**가 적용됩니다. 건별로 바꾸려면 `unsubscribephonenum` (080 번호) 와 `unsubscribeauthnumber` (인증번호)를 함께 입력합니다 — `unsubscribeauthnumber` 단독 입력은 불가능합니다.

푸시 알람 (`pushalarm`)

`N` 입력 시 수신자 단말에 푸시 알람 없이 발송됩니다 (기본값 `Y`).

쿠폰 규칙 (`coupon` / `couponvariable`)

- 쿠폰 제목은 5가지 형식만 허용: `${숫자}원 할인 쿠폰` · `${숫자}% 할인 쿠폰` · `배송비 할인 쿠폰` · `${7자 이내}` `무료 쿠폰` · `${7자 이내}` `UP 쿠폰`
- 링크 필수값 — 기본 쿠폰은 `url_mobile` 필수, 채널 쿠폰 URL(`alimtalk=coupon://`) 사용 시 `scheme_android` / `scheme_ios` 중 하나 필수
- 변수 분리 방식에서 `couponvariable` 값으로 `"ESCAPE_COUPON"` 전달 시 템플릿에 쿠폰이 있어도 말풍선에서 제외됩니다.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`account` string 필수

비즈뿌리오 계정

`type` string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

`from` string 필수

발신 번호

`to` string 필수

수신 번호

`refkey` string 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

`country` string

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

`userinfo` string

정산용 부서 코드

`resellercode` string

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

`sendtime` string

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 object

`type` enum = ut

`content` object 필수

카카오 브랜드 메시지 — TEXT (`type: ut`). TEXT 타입은 `메시지 + 버튼 + 쿠폰`으로 구성되며, 메시지는 필수(최대 1,300자), 버튼·쿠폰은 선택입니다. 요청 예제는 `[대상] · [형태/방식]` 8종을 제공하니, 내 시나리오 예제를 그대로 복사해 사용하세요.

`ut` allOf 필수

`resend` object

브랜드 메시지(ut~ua) 본발송 대체 전송 설정. 카카오 채널끼리는 대체 불가하며, 1차가 `rcs`일 때만 2차(문자 SMS/LMS/MMS) 대체가 가능합니다.

oneOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`first` string 필수 = sms | lms | mms

1차 대체 메시지 유형

옵션 2 object

`first` string 필수 = rcs

1차 대체 메시지 유형

`second` string = sms | lms | mms

2차 대체 메시지 유형

`recontent` object

대체 전송 본문 데이터. `resend`와 짝을 이뤄 사용합니다. - **`resend`** — 대체 발송 *유형*을 정합니다. 1차(`first`)·2차(`second`)에 어떤 채널로 대체할지 지정. - **`recontent`** — `resend`에서 지정한 *채널별 실제 본문*을 담습니다.

`resend`에 쓴 채널 키(`sms`/`lms`/`mms`/`rcs` 등)를 그대로 키로 두고, 각 값에 해당 채널 본발송 `content`와 동일한 형식의 본문 객체를 넣습니다. 미입력 시 본발송 본문을 대체 채널 규격에 맞게 자동 변환해 발송합니다. 채널 조합 규칙·예시는 [대체 발송 가이드](#tag/BizapiGuide/대체-발송)를 참고하세요. 예) `resend: { first: sms, second: rcs }`인 경우:

``json "recontent": { "sms": { "message": "대체 SMS 본문" }, "rcs": { "...": "대체 RCS 본문" } } ``

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "ut",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "ut": {
      "senderkey": "abc123XXXX",
      "brandmessagetype": "BASIC",
```

```
"sendtarget": "marketing",
"templatecode": "tempXXXX",
"targeting": "M"
}
}
}'
```

POST /v3/message type=ui

카카오 브랜드 메시지 IMAGE

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: ui 카카오 브랜드 메시지 IMAGE 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

account string 필수

비즈뿌리오 계정

type string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

from string 필수

발신 번호

to string 필수

수신 번호

refkey string 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

country string

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

userinfo string

정산용 부서 코드

resellercode string

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

sendtime string

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 object

`type` enum = ui

`content` object 필수

카카오 브랜드 메시지 — IMAGE (`type: ui`)

`ui` allOf 필수

`resend` object

브랜드 메시지(ut~ua) 본발송 대체 전송 설정. 카카오 채널끼리는 대체 불가하며, 1차가 `rcs`일 때만 2차(문자 SMS/LMS/MMS) 대체가 가능합니다.

oneOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`first` string 필수 = sms | lms | mms

1차 대체 메시지 유형

옵션 2 object

`first` string 필수 = rcs

1차 대체 메시지 유형

`second` string = sms | lms | mms

2차 대체 메시지 유형

`recontent` object

대체 전송 본문 데이터. `resend` 와 짝을 이뤄 사용합니다. - `resend` — 대체 발송 *유형*을 정합니다. 1차(`first`)-2차(`second`)에 어떤 채널로 대체할지 지정. - `recontent` — `resend` 에서 지정한 *채널별 실제 본문*을 담습니다.

`resend` 에 쓴 채널 키 (`sms`/`lms`/`mms`/`rcs` 등)를 그대로 키로 두고, 각 값에 해당 채널 본발송 `content` 와 동일한 형식의 본문 객체를 넣습니다. 미입력 시 본발송 본문을 대체 채널 규격에 맞게 자동 변환해 발송합니다. 채널 조합 규칙·예시는 [대체 발송 가이드](#tag/BizapiGuide/대체-발송) 를 참고하세요. 예) `resend: { first: sms, second: rcs }` 인 경우:

```
``json "recontent": { "sms": { "message": "대체 SMS 본문" }, "rcs": { "...": "대체 RCS 본문" } } ``
```

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "ui",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "ui": {
      "senderkey": "abc123XXXX",
      "brandmessagetype": "BASIC",
      "sendtarget": "marketing",
      "templatecode": "tempXXXX",
```

```
"targeting": "M"
}
}
}'
```

POST /v3/message type=uw

카카오 브랜드 메시지 WIDE

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: uw 카카오 브랜드 메시지 WIDE 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

account string 필수

비즈뿌리오 계정

type string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

from string 필수

발신 번호

to string 필수

수신 번호

refkey string 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

country string

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

userinfo string

정산용 부서 코드

resellercode string

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

sendtime string

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 object

type enum = uw

content object 필수

카카오 브랜드 메시지 — WIDE (`type: uw`)

`uw` allOf 필수

`resend` object

브랜드 메시지(ut~ua) 본발송 대체 전송 설정. 카카오 채널끼리는 대체 불가하며, 1차가 `rcs`일 때만 2차(문자 SMS/LMS/MMS) 대체가 가능합니다.

oneOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`first` string 필수 = sms | lms | mms

1차 대체 메시지 유형

옵션 2 object

`first` string 필수 = rcs

1차 대체 메시지 유형

`second` string = sms | lms | mms

2차 대체 메시지 유형

`recontent` object

대체 전송 본문 데이터. `resend` 와 짝을 이뤄 사용합니다. - `resend` — 대체 발송 *유형*을 정합니다. 1차(`first`)-2차(`second`)에 어떤 채널로 대체할지 지정. - `recontent` — `resend` 에서 지정한 *채널별 실제 본문*을 담습니다.

`resend` 에 쓴 채널 키 (`sms`/`lms`/`mms`/`rcs` 등)를 그대로 키로 두고, 각 값에 해당 채널 본발송 `content` 와 동일한 형식의 본문 객체를 넣습니다. 미입력 시 본발송 본문을 대체 채널 규격에 맞게 자동 변환해 발송합니다. 채널 조합 규칙·예시는 [대체 발송 가이드](#tag/BizapiGuide/대체-발송) 를 참고하세요. 예) `resend: { first: sms, second: rcs }` 인 경우:

```
``json "recontent": { "sms": { "message": "대체 SMS 본문" }, "rcs": { "...": "대체 RCS 본문" } } ``
```

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "uw",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "uw": {
      "senderkey": "abc123XXXX",
      "brandmessagetype": "BASIC",
      "sendtarget": "marketing",
      "templatecode": "tempXXXX",
      "targeting": "M"
    }
  }
}
```

```
}  
}'
```

POST /v3/message type=ul

카카오 브랜드 메시지 WIDE_ITEM_LIST

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: ul 카카오 브랜드 메시지 WIDE_ITEM_LIST 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

account string 필수

비즈뿌리오 계정

type string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

from string 필수

발신 번호

to string 필수

수신 번호

refkey string 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

country string

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

userinfo string

정산용 부서 코드

resellercode string

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

sendtime string

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 object

type enum = ul

content object 필수

카카오 브랜드 메시지 — WIDE_ITEM_LIST (`type: ul`)

ul allOf 필수

resend object

브랜드 메시지(ut~ua) 본발송 대체 전송 설정. 카카오 채널끼리는 대체 불가하며, 1차가 `rcs`일 때만 2차(문자 SMS/LMS/MMS) 대체가 가능합니다.

oneOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

first string 필수 = sms | lms | mms

1차 대체 메시지 유형

옵션 2 object

first string 필수 = rcs

1차 대체 메시지 유형

second string = sms | lms | mms

2차 대체 메시지 유형

recontent object

대체 전송 본문 데이터. `resend` 와 짝을 이뤄 사용합니다. - **`resend`** — 대체 발송 *유형*을 정합니다. 1차(`first`):2차(`second`)에 어떤 채널로 대체할지 지정. - **`recontent`** — `resend` 에서 지정한 *채널별 실제 본문*을 담습니다.

`resend` 에 쓴 채널 키 (`sms`/`lms`/`mms`/`rcs` 등)를 그대로 키로 두고, 각 값에 해당 채널 본발송 `content` 와 동일한 형식의 본문 객체를 넣습니다. 미입력 시 본발송 본문을 대체 채널 규격에 맞게 자동 변환해 발송합니다. 채널 조합 규칙·예시는

[대체 발송 가이드](#tag/BizapiGuide/대체-발송) 를 참고하세요. 예) `resend: { first: sms, second: rcs }` 인 경우:

```
``json "recontent": { "sms": { "message": "대체 SMS 본문" }, "rcs": { "...": "대체 RCS 본문" } } ``
```

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "ul",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "ul": {
      "senderkey": "abc123XXXX",
      "brandmessagetype": "BASIC",
      "sendtarget": "marketing",
      "templatecode": "tempXXXX",
      "targeting": "M"
    }
  }
}
```

```
}  
'
```

POST /v3/message type=uc

카카오 브랜드 메시지 CAROUSEL_FEED

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: uc 카카오 브랜드 메시지 CAROUSEL_FEED 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

account string 필수

비즈뿌리오 계정

type string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

from string 필수

발신 번호

to string 필수

수신 번호

refkey string 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

country string

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

userinfo string

정산용 부서 코드

resellercode string

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

sendtime string

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 object

type enum = uc

content object 필수

카카오 브랜드 메시지 — CAROUSEL_FEED (`type: uc`)

resend object

브랜드 메시지(ut~ua) 본발송 대체 전송 설정. 카카오 채널끼리는 대체 불가하며, 1차가 `rcs`일 때만 2차(문자 SMS/LMS/MMS) 대체가 가능합니다.

oneOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

first string 필수 = sms | lms | mms

1차 대체 메시지 유형

옵션 2 object

first string 필수 = rcs

1차 대체 메시지 유형

second string = sms | lms | mms

2차 대체 메시지 유형

recontent object

대체 전송 본문 데이터. `resend`와 짝을 이뤄 사용합니다. - **`resend`** — 대체 발송 *유형*을 정합니다. 1차(`first`):2차(`second`)에 어떤 채널로 대체할지 지정. - **`recontent`** — `resend`에서 지정한 *채널별 실제 본문*을 담습니다.

`resend`에 쓴 채널 키(`sms`/`lms`/`mms`/`rcs` 등)를 그대로 키로 두고, 각 값에 해당 채널 본발송 `content`와 동일한 형식의 본문 객체를 넣습니다. 미입력 시 본발송 본문을 대체 채널 규격에 맞게 자동 변환해 발송합니다. 채널 조합 규칙·예시는 [대체 발송 가이드](#tag/BizapiGuide/대체-발송)를 참고하세요. 예) `resend: { first: sms, second: rcs }`인 경우:

```
``json "recontent": { "sms": { "message": "대체 SMS 본문" }, "rcs": { "...": "대체 RCS 본문" } } ``
```

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "uc",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "uc": {
      "senderkey": "abc123XXXX",
      "brandmessagetype": "BASIC",
      "sendtarget": "marketing",
      "templatecode": "tempXXXX",
      "targeting": "M"
    }
  }
}
```

```
}  
}'
```

POST /v3/message type=um

카카오 브랜드 메시지 COMMERCE

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: um 카카오 브랜드 메시지 COMMERCE 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

account string 필수

비즈뿌리오 계정

type string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

from string 필수

발신 번호

to string 필수

수신 번호

refkey string 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

country string

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

userinfo string

정산용 부서 코드

resellercode string

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

sendtime string

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 object

type enum = um

content object 필수

카카오 브랜드 메시지 — COMMERCE (`type: um`)

um allOf 필수

resend object

브랜드 메시지(ut~ua) 본발송 대체 전송 설정. 카카오 채널끼리는 대체 불가하며, 1차가 `rcs`일 때만 2차(문자 SMS/LMS/MMS) 대체가 가능합니다.

oneOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

first string 필수 = sms | lms | mms

1차 대체 메시지 유형

옵션 2 object

first string 필수 = rcs

1차 대체 메시지 유형

second string = sms | lms | mms

2차 대체 메시지 유형

recontent object

대체 전송 본문 데이터. `resend`와 짝을 이뤄 사용합니다. - **`resend`** — 대체 발송 *유형*을 정합니다. 1차(`first`):2차(`second`)에 어떤 채널로 대체할지 지정. - **`recontent`** — `resend`에서 지정한 *채널별 실제 본문*을 담습니다.

`resend`에 쓴 채널 키(`sms`/`lms`/`mms`/`rcs` 등)를 그대로 키로 두고, 각 값에 해당 채널 본발송 `content`와 동일한 형식의 본문 객체를 넣습니다. 미입력 시 본발송 본문을 대체 채널 규격에 맞게 자동 변환해 발송합니다. 채널 조합 규칙·예시는

[대체 발송 가이드](#tag/BizapiGuide/대체-발송)를 참고하세요. 예) `resend: { first: sms, second: rcs }`인 경우:

```
``json "recontent": { "sms": { "message": "대체 SMS 본문" }, "rcs": { "...": "대체 RCS 본문" } } ``
```

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "um",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "um": {
      "senderkey": "abc123XXXX",
      "brandmessagetype": "BASIC",
      "sendtarget": "marketing",
      "templatecode": "tempXXXX",
      "targeting": "M"
    }
  }
}
```

```
}  
}'
```

POST /v3/message type=up

카카오 브랜드 메시지 PREMIUM_VIDEO

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: up 카카오 브랜드 메시지 PREMIUM_VIDEO 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

account string 필수

비즈뿌리오 계정

type string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

from string 필수

발신 번호

to string 필수

수신 번호

refkey string 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

country string

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

userinfo string

정산용 부서 코드

resellercode string

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

sendtime string

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 object

type enum = up

content object 필수

카카오 브랜드 메시지 — PREMIUM_VIDEO (`type: up`)

up allOf 필수

resend object

브랜드 메시지(ut~ua) 본발송 대체 전송 설정. 카카오 채널끼리는 대체 불가하며, 1차가 `rcs`일 때만 2차(문자 SMS/LMS/MMS) 대체가 가능합니다.

oneOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

first string 필수 = sms | lms | mms

1차 대체 메시지 유형

옵션 2 object

first string 필수 = rcs

1차 대체 메시지 유형

second string = sms | lms | mms

2차 대체 메시지 유형

recontent object

대체 전송 본문 데이터. `resend`와 짝을 이뤄 사용합니다. - **`resend`** — 대체 발송 *유형*을 정합니다. 1차(`first`):2차(`second`)에 어떤 채널로 대체할지 지정. - **`recontent`** — `resend`에서 지정한 *채널별 실제 본문*을 담습니다.

`resend`에 쓴 채널 키(`sms`/`lms`/`mms`/`rcs` 등)를 그대로 키로 두고, 각 값에 해당 채널 본발송 `content`와 동일한 형식의 본문 객체를 넣습니다. 미입력 시 본발송 본문을 대체 채널 규격에 맞게 자동 변환해 발송합니다. 채널 조합 규칙·예시는 [대체 발송 가이드](#tag/BizapiGuide/대체-발송)를 참고하세요. 예) `resend: { first: sms, second: rcs }`인 경우:

```
``json "recontent": { "sms": { "message": "대체 SMS 본문" }, "rcs": { "...": "대체 RCS 본문" } } ``
```

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "up",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "up": {
      "senderkey": "abc123XXXX",
      "brandmessagetype": "BASIC",
      "sendtarget": "marketing",
      "templatecode": "tempXXXX",
      "targeting": "M"
    }
  }
}
```

```
}  
'
```

POST /v3/message type=ua

카카오 브랜드 메시지 CAROUSEL_COMMERCE

실제 HTTP endpoint: POST /v3/message — type: ua 카카오 브랜드 메시지 CAROUSEL_COMMERCE 페이로드만 보여주는 채널별 문서 페이지입니다. 통합 endpoint 와 공통 설명은 POST /v3/message 를 참고하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

account string 필수

비즈뿌리오 계정

type string 필수 = sms | lms | mms | at | ai | rcs | ntalk | ut | ui | uw | ul | uc | um | up | ua
메시지 데이터 타입. 채널 식별자로 사용되며, `content` 객체는 이 값과 매칭되는 키 하나만 포함합니다.

from string 필수

발신 번호

to string 필수

수신 번호

refkey string 필수

고객사에서 부여한 키 (UTF-8 기준 최대 32바이트)

country string

국가 코드 (국제 메시지 발송 시)

userinfo string

정산용 부서 코드

resellercode string

특부가사업자 식별코드 (9자리 숫자)

sendtime string

예약 발송 시각 (unixtime, GMT+9 기준, 최대 30일 이내)

옵션 2 object

type enum = ua

content object 필수

카카오 브랜드 메시지 — CAROUSEL_COMMERCE (`type: ua`)

ua allOf 필수

resend object

브랜드 메시지(ut~ua) 본발송 대체 전송 설정. 카카오 채널끼리는 대체 불가하며, 1차가 `rcs`일 때만 2차(문자 SMS/LMS/MMS) 대체가 가능합니다.

oneOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

first string 필수 = sms | lms | mms

1차 대체 메시지 유형

옵션 2 object

first string 필수 = rcs

1차 대체 메시지 유형

second string = sms | lms | mms

2차 대체 메시지 유형

recontent object

대체 전송 본문 데이터. `resend`와 짝을 이뤄 사용합니다. - **`resend`** — 대체 발송 *유형*을 정합니다. 1차(`first`):2차(`second`)에 어떤 채널로 대체할지 지정. - **`recontent`** — `resend`에서 지정한 *채널별 실제 본문*을 담습니다.

`resend`에 쓴 채널 키(`sms`/`lms`/`mms`/`rcs` 등)를 그대로 키로 두고, 각 값에 해당 채널 본발송 `content`와 동일한 형식의 본문 객체를 넣습니다. 미입력 시 본발송 본문을 대체 채널 규격에 맞게 자동 변환해 발송합니다. 채널 조합 규칙·예시는 [대체 발송 가이드](#tag/BizapiGuide/대체-발송)를 참고하세요. 예) `resend: { first: sms, second: rcs }`인 경우:

```
``json "recontent": { "sms": { "message": "대체 SMS 본문" }, "rcs": { "...": "대체 RCS 본문" } } ``
```

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v3/message" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "test1234",
  "type": "ua",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "ua": {
      "senderkey": "abc123XXXX",
      "brandmessagetype": "BASIC",
      "sendtarget": "marketing",
      "templatecode": "tempXXXX",
      "targeting": "M"
    }
  }
}
```

```
}  
}'
```

파일 업로드

MMS 발송용 이미지 등록 (`/v2/file`)

POST `/v2/file`

MMS 파일 업로드

MMS 발송 시 첨부할 이미지를 업로드하여 `filekey` 를 발급받습니다.

항목	값
확장자	<code>jpg</code> , <code>jpeg</code>
크기	300 KB 이하
1회 업로드 수	1개

파일은 최대 3개까지 MMS 본문에 첨부할 수 있습니다. 1회 업로드는 1개만 허용되므로 3개를 첨부하려면 업로드를 3번 호출하세요.

요청 본문

`account` `string` 필수

비즈뿌리오 계정

`file` `string` <binary> 필수

업로드할 이미지 파일 (jpg/jpeg, 300KB 이하)

`sendtime` `string`

발송 시간 (unixtime, GMT+9, 발송 +1일 이내). 미입력 시 현재 시간.

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v2/file" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W  
-H "Content-Type: application/json" W  
-d '{  
  "account": "string",
```



```
"file": "{binary}",
"sendtime": "string"
}'
```

응답

● 200 ● 400

200 업로드 성공

filekey string 필수

발급된 파일 키 — MMS 발송 시 `content.mms.file[].key`에 사용

응답 · 200

복사

```
{
  "filekey": "0920msg_123912934949595969"
}
```

전송 결과 조회

결과 재요청 및 Polling 조회/완료 처리

POST /v2/report

전송 결과 재요청

특정 메시지의 전송 결과를 다시 요청합니다. Webhook을 받지 못했거나 누락된 경우에 사용합니다. 결과 자체는 등록된 Webhook URL로 다시 PUSH됩니다.

요청 본문

account string 필수

messagekey string 필수

메시지 전송 응답에서 받은 `messagekey`

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v2/report" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "account": "bizUserId001",
    "messagekey": "190922175225820#ft002951seXXXXXX"
  }'
```

응답

● 200 ● 400

200 재요청 접수 성공

code integer 필수
description string 필수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": 1000,
  "description": "Success"
}
```

POST /v1/result/request

전송 결과 요청 (Polling)

Polling 사용 사전 신청 필요. 빈번한 호출은 정책에 따라 차단될 수 있습니다.

운영 규칙

- 1회 호출 시 **최대 1,000개** 결과 응답
- 결과 조회 후 반드시 `/v1/result/confirm` 을 호출해야 동일 결과가 다시 응답되지 않습니다
- **3일** 동안 조회/완료 처리하지 않으면 결과 데이터는 제거됩니다

요청 본문

account string 필수

```
curl -X POST "{baseUrl}/v1/result/request" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "account": "bizUserId001"
}'
```

응답

● 200 ● 400

200 Polling 응답

code integer 필수

description string 필수

report array<object> 필수

device string 필수

메시지 유형

cmmsgid string 필수

메시지 키

msgid string 필수

비즈뿌리오 메시지 키 (완료 처리 시 사용)

phone string 필수

media string 필수

실제 발송된 메시지 상세 유형 (Webhook MEDIA 표 참고)

unixtime string 필수

result string 필수

이통사/카카오/RCS 결과 코드

to_name string

userdata string

wapinfo string

SKT/KTF/LGT/KA0

telres string

telttime string

kaores string

kaotime string

rcores string

rcstime string

retry_flag string

resend_flag string

refkey string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": 1000,
  "description": "success",
  "report": [
    {
      "device": "SMS",
      "cmsgid": "201027134355944sms027420XXXXXXX",
      "msgid": "1027se_SL46760273836XXXXXXX",
      "phone": "01012345678",
      "media": "SMS",
      "unixtime": "1603773837",
      "result": "4100",
      "userdata": "daoutech",
      "wapinfo": "SKT",
      "refkey": "test1234"
    }
  ]
}
```

POST /v1/result/confirm

전송 결과 완료 처리 (Polling)

Polling으로 받은 결과를 처리 완료로 표시합니다. 호출하지 않으면 동일한 결과가 다음 Polling 호출에서 계속 응답됩니다.

요청 본문

account string 필수

msgid array<object> 필수

비즈뿌리오 메시지 키 배열 (최대 1000개)

`msgid` string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/v1/result/confirm" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "account": "bizUserId001",
  "msgid": [
    {
      "msgid": "1027se_SL46760273836XXXXXXXX"
    },
    {
      "msgid": "1027se_SL46760273836XXXXXXXX"
    }
  ]
}'
```

응답

● 200 ● 400

200 완료 처리 성공

`code` integer 필수

`description` string 필수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": 1000,
  "description": "Success"
}
```

가이드

메시지 API 활용 가이드 모음 — 대체 발송 / Rate Limit / 이미지 업로드 / 국제 / 결과 수신.

대체 발송

알림톡·브랜드 메시지·RCS는 **수신자 단말 환경·앱 사용 여부**에 따라 도달이 보장되지 않습니다. 비즈뿌리오는 본 발송 실패 시 다른 채널로 자동 전환하는 ****대체 발송(RESEND)****을 지원합니다.

"재발송"의 두 가지 동작

비즈뿌리오에서 "재..." 라는 표현은 **두 가지 다른 동작**을 가리켜 혼동하기 쉽습니다. 먼저 구분합니다.

동작	키워드	무엇이 일어나는가	언제 사용
대체 발송 (RESEND)	<code>resend.first</code> / <code>resend.second</code>	본 발송 실패 시 다른 채널 로 자동 1회 더 발송	알림톡/RCS 도달 보장 안 될 때
결과 재요청	<code>POST /v2/report</code>	보관된 결과를 Webhook URL로 다시 PUSH (새 발송 아님 — 결과 수신 참고)	Webhook 누락·장애 복구

대체 발송 (RESEND)

본 발송이 실패하면 비즈뿌리오 서버가 **자동으로** 다른 채널로 보냅니다 (고객사 코드 불필요, 1·2차까지, 추가 비용 발생).

사용 패턴

본 발송	1차 대체	2차 대체	의도
AT (알림톡)	SMS	—	카카오톡 미사용자에게 도달
AT	RCS	SMS	RCS 단말 우선, 미수신 시 SMS
BT (브랜드 메시지)	RCS	MMS	풍부한 표현 → 풍부한 표현 → 텍스트
RCS	AT	SMS	안드로이드 채팅+ 미지원 단말 처리
RCS	BT	SMS	RCS 미지원 + 광고성 메시지

API 패턴

`resend` 객체로 대체 채널을 명시하고, `recontent` 에 각 대체 채널의 페이로드를 둡니다.

1차 대체만

알림톡(AT) 실패 시 SMS로 대체:

복사

```
{
  "account": "test",
  "refkey": "test1234",
  "type": "at",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "at": {
      "senderkey": "12345",
      "templatecode": "template",
      "message": "알림톡 본문",
      "button": [
        { "name": "자세히 보기", "type": "WL", "url_mobile": "https://example.com" }
      ]
    }
  },
  "resend": { "first": "sms" },
  "recontent": {
    "sms": { "message": "SMS 대체 발송 본문" }
  }
}
```

1차·2차 대체 (RCS → AT → SMS)

복사

```
{
  "type": "rcs",
  "content": { "rcs": { "messagebaseid": "SL000000", "chatbotid": "...", "message": { "title": "...", "description": "..." } } },
  "resend": { "first": "at", "second": "sms" },
  "recontent": {
    "at": { "senderkey": "...", "templatecode": "...", "message": "AT 본문" },
    "sms": { "message": "SMS 대체 발송" }
  }
}
```

지원 조합

resend.first

가능

SMS / LMS / MMS / AT / AI / RCS / UT / UI / UW / UL / UC / UM / UP / UA	✓
resend.second	가능
SMS / LMS / MMS	✓

자세한 사양은 [API 메시지 전송 — RESEND](#) 참고.

본문 처리 (recontent)

시나리오	recontent.<type>
원본 본문 그대로 사용	비워두기 — 자동으로 원본 본문 사용
다른 본문 사용	명시 입력
SMS 길이 초과 가능성	항상 명시 입력 (90바이트 이하로 짧게)

WARNING: SMS 대체의 함정 — `recontent` 를 비워두면 원본 본문을 사용하지만, **본문이 SMS 90바이트를 초과하면 발송되지 않습니다**. SMS 대체는 항상 짧은 본문으로 별도 작성하세요.

결과 매핑


대체 발송이 실제로 발생하면 결과 리포트는 **추가 레코드**로 생성됩니다. `refkey` 로 원본 트랜잭션을 매핑하고, 결과 코드 분기(`WAPINFO` (SKT/KTF/LGT/KAO) · `RESEND_FLAG`)로 어떤 채널에서 도달했는지 식별하세요.

운영 권장

- 1. **대체 발송 활성화 신청** — 비즈뿌리오 계정에 사용 권한 사전 확인
- 2. **대체 본문 별도 작성** — 알림톡 1300자 본문이 SMS 90바이트로 잘리지 않게 별도 작성
- 3. `refkey` **매핑** — 결과 수신 시 대체 발송 분기에 대비
- 4. **트래픽 비용** — 알림톡 대비 SMS는 단가가 높으므로 대체 발송을 모니터링

재발송 결정 트리

"재발송이 필요"하다는 요구사항이 들어왔을 때:

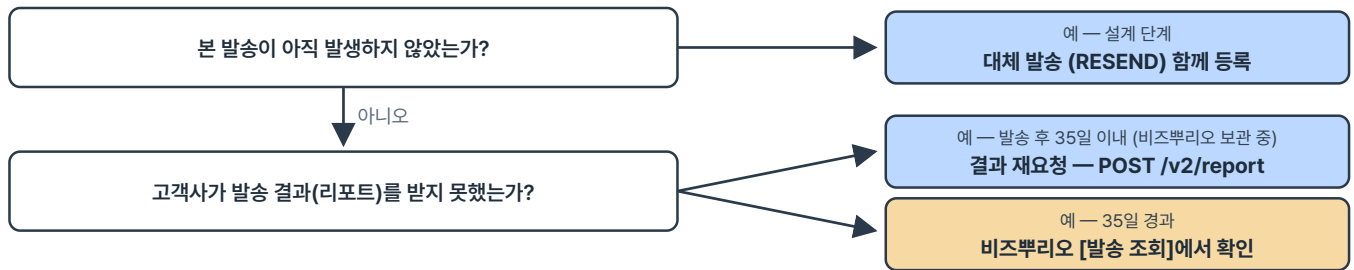

Rate Limit

비즈뿌리오 API는 기준 시간 내 **호출 가능 횟수**가 제한됩니다. 제한을 초과하면 HTTP 429와 함께 `code: 5002`가 반환됩니다.

NOTE: Rate Limit 카운트 대상: 토큰 발급 / 메시지 발송 / 결과 재요청 / 파일 업로드 — **모든 API 요청**이 카운트됩니다.

응답 헤더 — `RateLimit-*`

성공·실패 응답 모두 다음 헤더가 포함됩니다.

헤더	의미
<code>RateLimit-Limit</code>	기준 시간 내 최대 요청 가능 횟수
<code>RateLimit-Remaining</code>	기준 시간 내 남은 요청 가능 횟수
<code>RateLimit-Reset</code>	기준 시간 갱신까지 남은 시간 (ms)

초과 시 응답

```

HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Content-type: application/json
RateLimit-Limit: 1000
RateLimit-Remaining: 0
RateLimit-Reset: 0.299
  
```

복사

```

{
  "code": 5002,
  "description": "too many requests",
  "refkey": "test1234"
}
  
```

복사

백오프 — `RateLimit-Reset` 활용

429 응답 시 `RateLimit-Reset` 헤더 값만큼 대기 후 재시도하는 것이 가장 정확합니다.

```
response = post(...)
if response.status == 429:
    sleep(response.headers["RateLimit-Reset"] + 여유분)
    retry()
```

[복사](#)

재시도 간격은 충분히 늘려 제한 값에 다시 도달하지 않게 하고, `RateLimit-Remaining` 이 0에 가까워지면 호출 측에서 미리 속도를 낮추세요. 헤더를 활용하기 어려운 환경에서는 일반적인 지수 백오프(시도마다 대기 2배 + jitter, 상한 30초)를 적용합니다.

운영 권장

1. **토큰 캐싱** — 토큰은 24시간 유효하므로 매 요청마다 발급하면 Rate Limit을 빨리 소진합니다.
2. **동시성 제한** — 무제한 병렬 호출 대신 동시 호출 수를 제한하세요 (세마포어·커넥션 풀).
3. **대량 발송은 큐로 분산** — 큐에 적재 후 워커가 일정 속도로 소비하고, 429 발생 건은 재시도 큐로 복귀시키세요.

제한 상황 신청

기본 Rate Limit이 부족하면 비즈뿌리오 [고객센터](#)로 상황 요청 가능. 다음 정보를 함께 전달:

- 비즈뿌리오 계정 (`bizId`)
- 사용 시나리오 (트랜잭션·캠페인·채널 종류)
- 예상 일/시간당 발송 건수
- 피크 시간대

관련 코드


코드	HTTP	설명	권장 처리
<code>5002</code>	429	Rate Limit 초과	<code>RateLimit-Reset</code> 만큼 백오프
<code>5004</code>	503	너무 많은 커넥션	짧은 백오프 (1~5초)
<code>5003</code>	502	인프라 일시 오류	재시도 (지수 백오프)
<code>5005</code>	504	게이트웨이 타임아웃	재시도 (지수 백오프)

전체 코드는 [BIZAPI 응답 상태 코드](#) 참고.

이미지 업로드

MMS는 이미지를 본문에 첨부하는 메시지입니다. **파일 본체는 별도 엔드포인트로 사전 업로드**하고, MMS 발송 시에는 발급 받은 `filekey` 만 참조하는 2단계 흐름입니다.

흐름

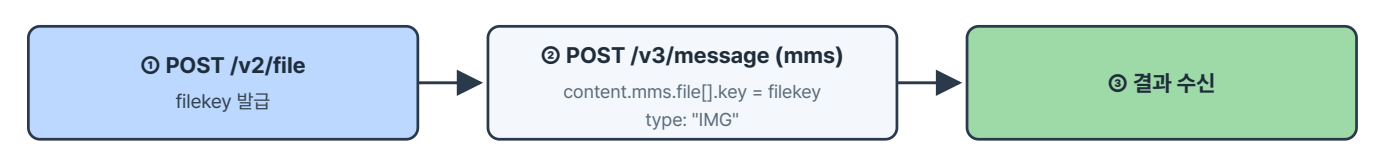

1단계 — 파일 업로드

제약

항목	값
Content-Type	<code>multipart/form-data</code>
확장자	<code>jpg</code> , <code>jpeg</code>
크기	300 KB 이하
1회 업로드	1개 (3장 첨부 시 3번 호출)

호출

```
curl -X POST https://api.bizppurio.com/v2/file \
-H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}" \
-F "account=bizUserId001" \
-F "sendtime=1640962800" \
-F "file=@1.jpg"
```

복사

응답

```
{
  "filekey": "0920msg_123912934949595969"
}
```

복사

`sendtime` 미입력 시 현재 시각으로 처리. 업로드 후 **+1일 이내**에만 사용 가능.

2단계 — MMS 발송

업로드 응답의 `filekey` 를 `content.mms.file[].key` 에 사용:

복사


```
{
  "account": "bizUserId001",
  "refkey": "promo-2026042801",
  "type": "mms",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "mms": {
      "subject": "신상 출시 안내",
      "message": "신상품을 만나보세요!",
      "file": [
        { "type": "IMG", "key": "0920msg_123912934949595969" },
        { "type": "IMG", "key": "0920msg_123912934949595970" },
        { "type": "IMG", "key": "0920msg_123912934949595971" }
      ]
    }
  }
}
```

필드	값
<code>content.mms.file</code>	최대 3개
<code>content.mms.file[].type</code>	현재 IMG 만 지원
<code>content.mms.file[].key</code>	<code>/v2/file</code> 응답의 <code>filekey</code>
<code>content.mms.message</code>	선택 — 이미지만 발송도 가능

자세한 사양은 [MMS 채널 · MMS 파일 업로드 API](#) 참고.

운영 권장 — 이미지 캐싱

같은 이미지를 반복 발송할 때마다 업로드하면 비효율적입니다.

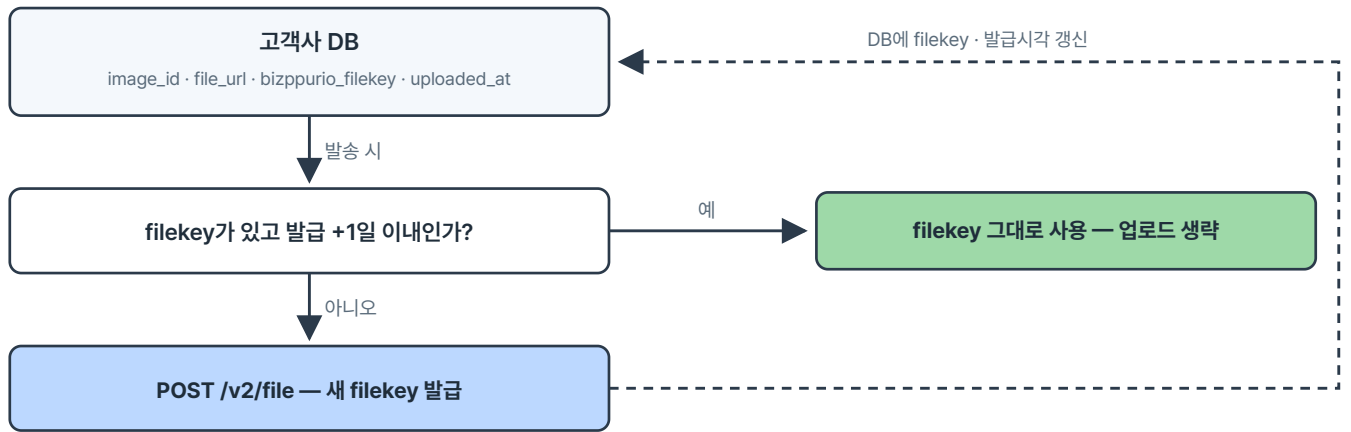

`filekey` 는 발급 시점 기준 **+1일 이내**에만 사용 가능하므로 캐시할 수 있습니다.

브랜드 메시지 이미지는 다른 흐름

채널	이미지 등록 방법	참조 필드
MMS	POST /v2/file → <code>filekey</code>	<code>content.mms.file[].key</code>
브랜드 메시지 (BT)	KAPI 브랜드 메시지 이미지 업로드 (/v4/brand/image/...)	<code>content.</code> <code><type>.image.img_url</code>
RCS	RAPI 파일 등록 → <code>fileId</code>	<code>content.rcs.message.media =</code> <code>"maapfile://{fileId}"</code>

자주 발생하는 문제

증상	원인·해결
<code>code: 3014</code> (데이터 포맷 에러)	<code>file[]</code> 이 비어있음 — MMS는 <code>file</code> 필수
<code>9019</code> 지원하지 않는 첨부파일	확장자 / 크기 검증
<code>9027</code> MMS 첨부파일 이미지 사이즈 초과	300KB 초과
<code>9017</code> 존재하지 않는 첨부파일	<code>filekey</code> 만료 (1일 경과)
<code>9018</code> 0바이트 첨부파일	파일 손상 — 다시 업로드

국제 메시지

해외 수신자에게 메시지를 발송할 때는 **국가 코드**, **인코딩(GSM vs 유니코드)**, **채널별 제약**을 모두 고려해야 합니다.

채널별 길이 제한

채널	길이 제한	인코딩
<code>sms</code>	최대 140 byte	GSM 표준 1byte/자, 유니코드 2byte/자
<code>lms</code>	최대 420 byte	동일
<code>at</code> (알림톡)	한글/영문 1000자	—

WARNING: SMS/LMS는 메시지에 유니코드 1자라도 포함되면 전체가 유니코드 기준으로 처리됩니다 (140byte → 70자, 420byte → 200자).

GSM 캐릭터 셋

`sms` / `lms` 국제 발송에서 1byte로 처리되는 문자입니다.

분류	1자 byte	예시
GSM 표준	1	! " # \$ % ' () * + , - . / : ; < = > ? @ _ , 숫자, 영문 대소문자, Ä Å Æ Ç É Ñ Ø ø Ü ß Ö à ä å æ è é ì ñ ò ö ù ü Δ Φ Γ Λ Ω Π Ψ Σ Θ Ξ
GSM 확장	2	^ € { } [] ~ W

인코딩 예시

메시지	문자당 byte	총 byte
<code>Bonjour monde</code>	1	13
<code>This ^ That</code>	<code>^</code> 만 2byte (확장)	12
<code>안녕하세요</code>	2 (유니코드)	10
<code>안녕 DAOU</code>	전체 유니코드 (1자라도 포함되면)	14

수신 번호 표기 — 두 가지 방식

방식 1: `to` 에 국가 코드 포함

```
{ "to": "00211012345678" } // 미국(1) + 01012345678
```

복사

00 또는 + 접두 없이 국제 표기 그대로.

방식 2: `country` 파라미터 분리

```
{
  "country": "1",
  "to": "01012345678"
}
```

복사

이 방식이 가독성이 좋고, 알림톡에서는 이 방식만 사용 가능합니다.

채널별 국제 발송 지원

메시지 유형	<code>country</code> 파라미터	대체 발송
<code>sms</code> / <code>lms</code>	✓	—
<code>at</code> / <code>ai</code>	✓	<code>sms</code> / <code>lms</code> 대체 가능
<code>mms</code>	(사양 제한)	—
<code>rcs</code>	미지원	—
<code>ntalk</code>	미지원	—

운영 권장

- 국가별 단가 — 비즈뿌리오 [고객센터](#)에 사용 국가별 단가 사전 확인
- 본문 길이 검증 — 국제 SMS는 70자 컷 (유니코드)이 빈번하므로 호출 전 byte 계산
- 수신 번호 정규화 — 사용자 입력에서 +, -, () 등 제거 후 국가 코드 분리
- 알림톡 국제 발송 — 카카오톡 자체가 국제 사용 가능하므로 효율적이지만, 수신자가 카카오톡 사용자여야 함
- 시간대 고려 — `sendtime` 은 한국 표준시(GMT+9) 기준 — 해외 시간대로 발송 시 환산 필요

발송 예시

SMS — 미국

```
{
  "type": "sms",
  "from": "07000000000",
  "country": "1",
  "to": "01012345678",
}
```

복사

```
"content": { "sms": { "message": "Hello from Bizppurio." } }
}
```

LMS — 일본

```
{
  "type": "lms",
  "from": "07000000000",
  "country": "81",
  "to": "9012341234",
  "content": {
    "lms": {
      "subject": "お知らせ",
      "message": "ビズプリオから日本のお客様向けのメッセージです。"
    }
  }
}
```

[복사](#)

(일본어는 유니코드 — 200자까지)

알림톡 + SMS 대체 (해외)

```
{
  "type": "at",
  "country": "1",
  "to": "01012345678",
  "content": { "at": { "senderkey": "...", "templatecode": "...", "message": "..." } },
  "resend": { "first": "sms" },
  "recontent": { "sms": { "message": "Backup SMS for international." } }
}
```

[복사](#)

결과 수신

비즈뿌리오 발송 결과(통신사·카카오·RCS의 도달 결과)를 받는 방법은 **Webhook**과 **Polling** 두 가지입니다.

방식	적용	설명
Webhook (URL Push)	API 권장	비즈뿌리오 → 고객사 URL로 결과 PUSH

Polling	API (옵션)	고객사가 주기적으로 결과 조회 — 사전 신청 필요
---------	----------	-----------------------------

Webhook (URL Push) — API 권장

비즈뿌리오 서버가 결과를 고객사가 사전 등록한 URL로 PUSH합니다.

흐름



사전 준비

비즈뿌리오에 결과 수신 URL(IP/PORT)을 사전 등록 요청. 443/80 외 포트는 방화벽 허용 별도 신청.

자세한 사양은 [Webhook \(URL Push\)](#) 참고.

운영 권장

1. HTTP 200 OK 즉시 반환 — 처리는 비동기로 큐에 넣고 우선 200 응답
2. 멍등성 — 같은 MSGID 가 두 번 들어와도 중복 처리되지 않도록
3. REFKEY 로 원본 매칭 — 고객사 내부 트랜잭션과 매칭
4. 누락 복구 — 일정 주기로 결과 재요청 호출하여 누락분 복구

키 컨벤션 주의


Webhook	모두 대문자 (DEVICE , MSGID , RESULT)
Polling 응답	모두 소문자 (device , msgid , result)

같은 의미의 같은 데이터지만 키 케이스가 다릅니다. 두 방식을 함께 쓴다면 정규화 필요.

Polling — API (옵션)

고객사가 주기적으로 결과를 조회하는 방식. 사전 신청 필요.

흐름

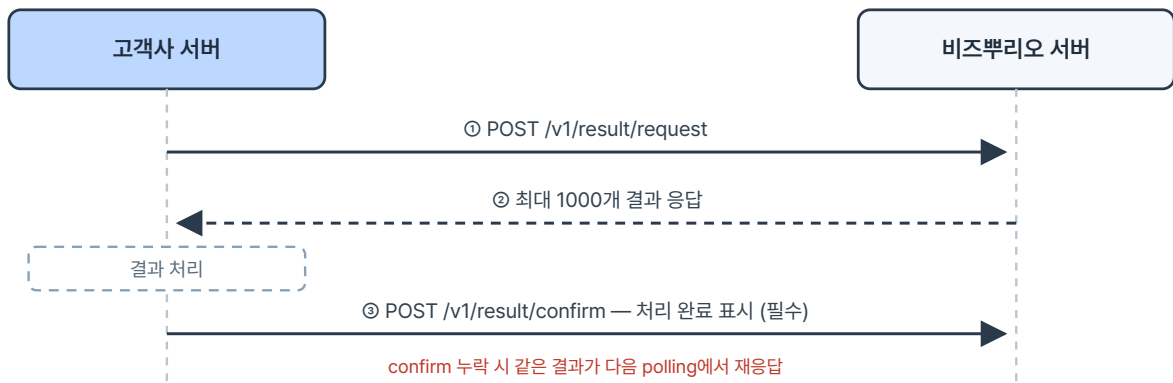

WARNING: `/v1/result/confirm` 호출 누락하면 같은 결과가 다음 polling에서 계속 응답됩니다. **3일** 내 처리 안 하면 결과 데이터는 제거됩니다.

Webhook vs Polling 비교

항목	Webhook	Polling
도달 방향	비즈뿌리오 → 고객사	고객사 → 비즈뿌리오
인프라 요구	공개 가능한 수신 URL 필요	호출 가능한 outbound만
지연	즉시	폴링 주기에 따름
사전 신청	필요 (URL 등록)	필요 (Polling 사용 신청)
누락 복구	결과 재요청으로 복구	정기 polling으로 복구
권장 환경	DMZ 외부 통신 가능	폐쇄망·아웃바운드 only

자세한 사양은 [전송 결과 조회](#) 참고.

결과 재요청 (`/v2/report`)

Webhook 수신 서버가 일시 다운되었거나 결과를 잃어버렸을 때, 비즈뿌리오 서버에 보관된 결과를 **Webhook URL로 다시 PUSH**하도록 요청합니다. **새 발송이 일어나지 않습니다.**

```

curl -X POST https://api.bizppurio.com/v2/report \
  -H "Authorization: Bearer ${ACCESS_TOKEN}" \
  -H "Content-type: application/json" \
  -d '{
    "account": "bizUserId001",
  
```

복사

```
"messagekey": "190922175225820#ft002951seXXXXXX"
}'
```

응답은 단순 성공/실패이며, 실제 결과는 등록된 Webhook URL로 PUSH됩니다.

- 비즈뿌리오 보관 주기 **35일** 경과 메시지는 조회 불가 (`code: 3012`)
- 통신사로부터 결과 미수신 상태인 메시지는 조회 불가 (`code: 3013`)
- Polling 방식은 별도로 [결과 요청](#) 사용


자세한 사양은 [전송 결과 재요청](#) 참고.

결과 코드 분류

코드 범위	채널	의미
4100	SMS	정상 전달
6600	LMS/MMS	정상 전달
7000	카카오 (AT/FT/BT)	정상
8000	RCS	정상
5000	NTALK	정상
그 외	채널별 실패 사유	발송 결과 코드
9000 시리즈	공통	실패 사유 코드

운영 패턴 — 단일 결과 수집 파이프라인

세 방식 모두 일관된 결과 데이터 모델로 통합하면 다운스트림 코드가 단순해집니다.

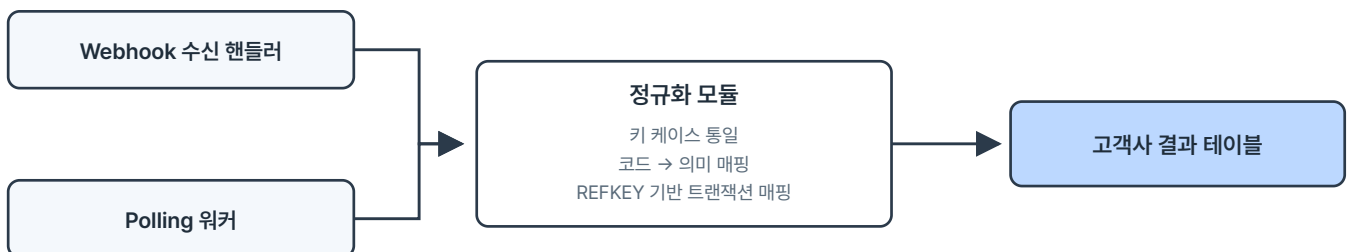

자주 발생하는 문제

증상	원인·해결
----	-------

Webhook이 도달하지 않음	URL/IP 등록 확인, 방화벽 인바운드 허용
Webhook 중복 도달	정상 동작 — 멍등성으로 처리
Polling 결과가 항상 같음	<code>/v1/result/confirm</code> 호출 누락

첨부 파일 규격

채널별로 지원하는 첨부파일 포맷과 크기 제한입니다.

채널별 지원 포맷

채널	카테고리	지원 포맷
MMS	Image	<code>jpg</code>
FAX	Docs	<code>doc</code> , <code>docx</code> , <code>xls</code> , <code>xlsx</code> , <code>ppt</code> , <code>pptx</code> , <code>hwp</code> , <code>pdf</code> , <code>txt</code> , <code>html</code>
	Image	<code>bmp</code> , <code>gif</code> , <code>jpg</code> , <code>png</code>

채널별 크기 제한

채널	항목	제한
MMS	이미지 1개	300 KB 이하 (MMS 파일 업로드)
MMS	첨부 개수	최대 3개

RCS 미디어

RCS는 별도의 이미지·동영상 등록 절차를 사용합니다.

항목	사양
이미지 등록	비즈뿌리오 사이트 [메시지관리] → [RCS 관리] → [RCS 이미지 관리]
이미지 유효기간	등록일로부터 365일 (자동 삭제)
이미지 URL 포맷	<code>maapfile://{fileId}</code>

동영상 URL 형식	YouTube 3가지 형식 + <code>,maapfile://{썸네일fileId}</code>
------------	---

자세한 RCS 미디어 사양은 [RCS 채널 페이지](#)를 참고하세요.

| 카카오 연동 규격

참고 알림톡과 브랜드 메시지는 사용 가능한 버튼 타입이 다릅니다. 각 발송 페이지에서 이 규격을 참조합니다.

| 알림톡 버튼

type	설명	사용 가능 파라미터	필수 파라미터
WL	지정한 웹 링크로 이동	name type url_mobile url_pc	name type url_mobile
AL	지정한 앱 스킴 또는 웹 링크로 이동	name type scheme_android scheme_ios url_mobile url_pc	name type (다음 중 2가지 이상) scheme_android scheme_ios url_mobile
DS	버튼 클릭 시 배송조회 페이지로 이동	name type	name type
BK	해당 버튼 텍스트 발송	name type	name type
MD	해당 버튼 텍스트 + 메시지 본문 발송	name type	name type
BC	상담톡을 이용하는 카카오톡 채널만 이용 가능	name type chat_extra	name type
BT	카카오 i 오픈빌더의 챗봇을 사용하는 카카오톡 채널만 이용 가능	name type chat_extra chat_event	name type
AC	버튼 클릭 시 카카오톡 채널 추가	name type	name type

P1	이미지 보안 전송 플러그인	name type	name type
P2	개인정보이용 플러그인	name type	name type
P3	원클릭 결제 플러그인	name type	name type (다음 중 1가지 이상) oneclick_id product_id
BF	카카오 비즈니스폼을 실행	name type biz_form_id	name type biz_form_id
TN	전화 앱 실행 모바일 환경에서만 이용 가능	name type tel_number	name type tel_number
MP	버튼 클릭 시 지도 보기	name type map_address map_coordinates	name type (다음 중 1가지 이상) map_address map_coordinates

| 알림톡 바로연결

바로연결은 [WL](#) · [AL](#) · [BK](#) · [BC](#) · [BT](#) · [BF](#) 6종만 지원합니다.

type	설명	사용 가능 파라미터	필수 파라미터
WL	지정한 웹링크로 이동	name type url_mobile url_pc	name type url_mobile
AL	지정한 앱스킴 또는 웹링크로 이동	name type scheme_android scheme_ios url_mobile url_pc	name type (다음 중 2가지 이상) scheme_android scheme_ios url_mobile
BK	해당 버튼 텍스트 발송	name type	name type

BC	상담톡을 이용하는 카카오톡 채널만 이용 가능	name type chat_extra	name type
BT	카카오 i 오픈빌더의 챗봇을 사용하는 카카오톡 채널만 이용 가능	name type chat_extra chat_event	name type
BF	카카오 비즈니스폼을 실행	name type biz_form_id	name type biz_form_id

브랜드 메시지 선택 가이드

브랜드 메시지 8종 타입(UT/UI/UW/UL/UC/UM/UP/UA)은 동일한 페이로드 구조를 사용하며, **4가지만 정하면** 발송할 수 있습니다.

STEP 1. 누구에게?

대상	sendtarget	targeting	사전 준비
고객사 회원(광고 수신동의)	marketing	필수 (M/N/O)	발송 권한 신청
채널 친구	friend	미사용	발신프로필 등록

STEP 2. 템플릿을 쓰나?

형태	brandmessagetype	templatecode	다음
기본형(템플릿 O)	BASIC	필수	STEP 3
자유형(템플릿 X)	FREE	없음	STEP 4 (본문 직접)

STEP 3. (기본형) 변수·본문 작성 방식

발송 페이지 스키마 탭에서 선택합니다.

- **변수 미사용(BASIC)**: 변수 필드 생략
- **변수 분리(BASIC)**: *variable (messagevariable / buttonvariable / couponvariable / imagevariable / videovvariable / commercevariable / carouselvariable) 사용
- **전문 방식(BASIC)**: message / button / coupon / image / header / item / carousel / commerce / video / additionalcontent 직접 구성


STEP 4. 자유형(FREE)

템플릿· templatecode 없이 본문을 직접 구성합니다(본문 필드는 전문 방식과 동일).

브랜드 메시지 타겟팅

고객사 회원 대상

고객사 회원 대상은 **사전 발송 권한 신청**이 필요합니다. **targeting** 값(M/N/O)으로 광고 수신동의 회원과 채널 친구의 교집합 범위를 지정합니다.

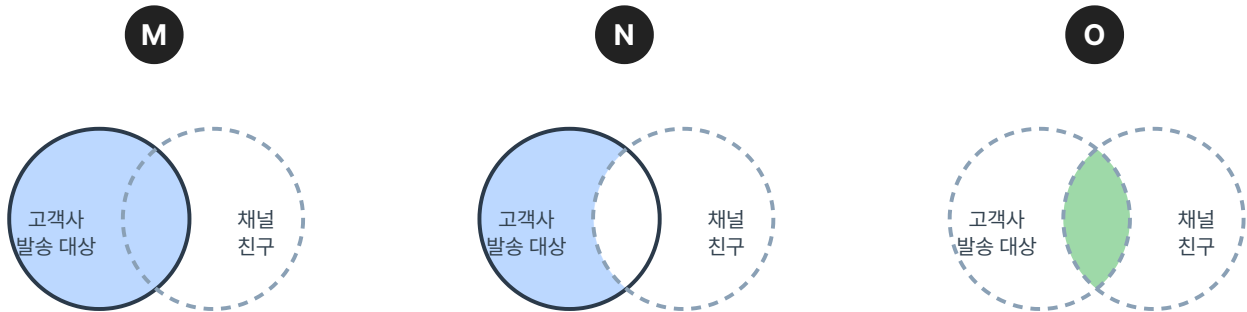

M — 고객사의 광고성 정보 수신동의 회원: 광고성 정보 수신동의 회원(카카오톡 수신 동의) 전체에 발송합니다. 무료수신거부 정보는 발송 채널의 발신프로필에서 등록·관리합니다.

N — 수신동의 회원 - 채널 친구: 수신동의 회원에서 채널 친구를 제외하고 발송합니다.

O — 수신동의 회원 $\cap$ 채널 친구: 수신동의 회원 중 채널 친구인 경우에만 발송합니다. 채널의 수신거부 방법으로 080 무료수신거부 번호를 안내합니다.


채널 친구 대상

채널 친구 대상은 발신프로필 등록 후 바로 발송할 수 있습니다. 채널 친구 중 고객사의 발송 요청 대상에만 발송하며, 채널의 수신거부 방법으로 채널 차단 정보를 안내합니다.

브랜드 메시지 타입별 구성


타입별로 실제 메시지에 그려지는 구성 요소와 배치입니다(고객사 회원 대상·채널 친구 대상 동일). 각 박스의 이름은 전문 방식본문 필드명입니다. 이미지·동영상은 발송 전 사전 등록이 필요합니다.

텍스트 UT · TEXT

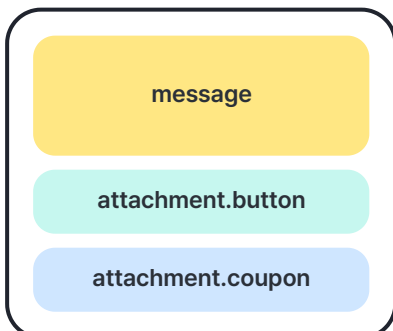

- 메시지 필수 (최대 1,300자)
- 버튼·쿠폰 선택


이미지 UI · IMAGE

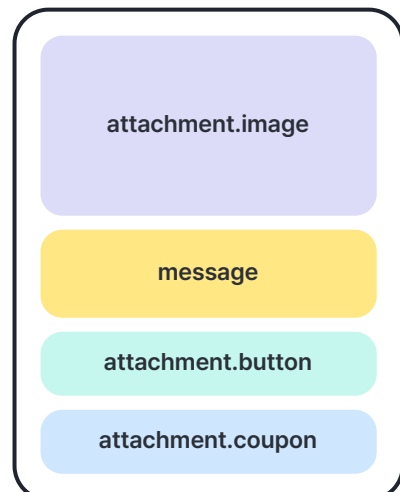

- 이미지·메시지 필수 (메시지 최대 1,300자)


- 버튼·쿠폰 선택
- KAPI 이미지 사전 등록

와이드 이미지 UW · WIDE

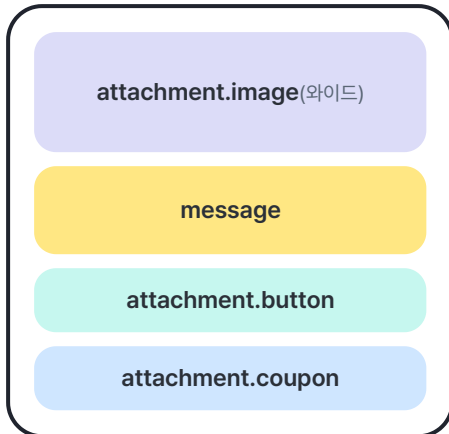


- 와이드 이미지·메시지 필수 (메시지 최대 76자)
- 버튼·쿠폰 선택
- KAPI 이미지 사전 등록

와이드 아이템 리스트 UL · WIDE_ITEM_LIST

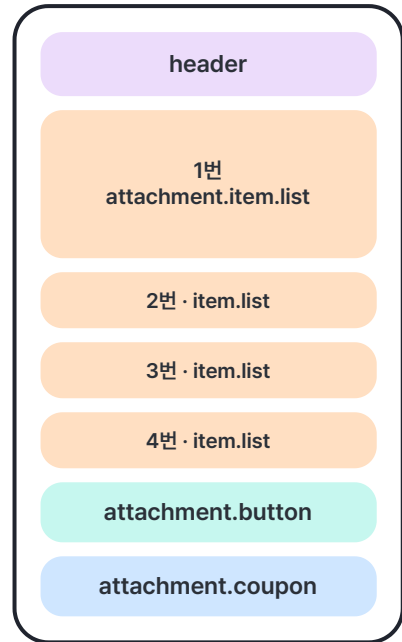


- 헤더·아이템 리스트(최소 3, 최대 4) 필수
- 버튼·쿠폰 선택
- KAPI 이미지 사전 등록

커머스 UM · COMMERCE

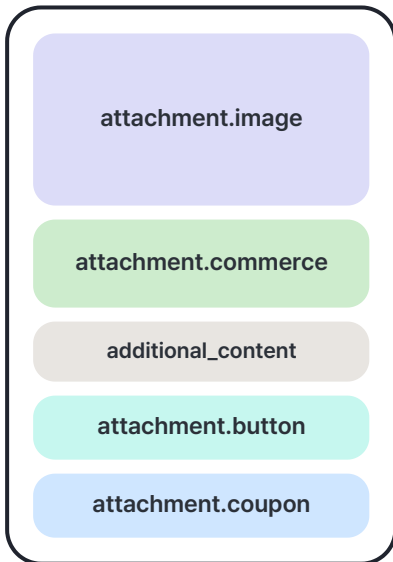

- 커머스 이미지·커머스 요소 필수
- (커머스 요소 중 title·regular_price 필수)
- 부가 정보·버튼·쿠폰 선택
- KAPI 이미지 사전 등록

프리미엄 동영상 UP · PREMIUM_VIDEO

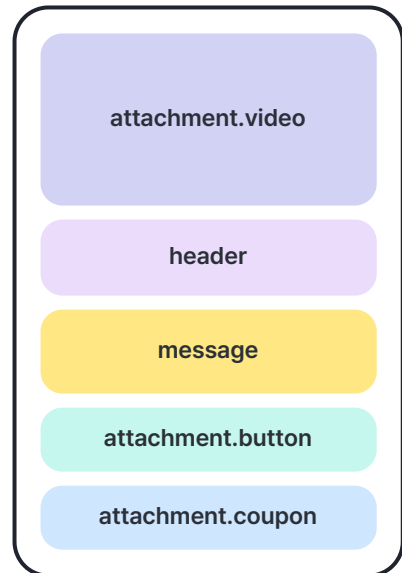


- 비디오 필수
- 헤더·메시지·버튼·쿠폰 선택
- 비즈뿌리오 웹 또는 KAPI에서 비디오 사전 등록

캐러셀 피드 UC · CAROUSEL_FEED




캐러셀 커머스 UA · CAROUSEL_COMMERCE



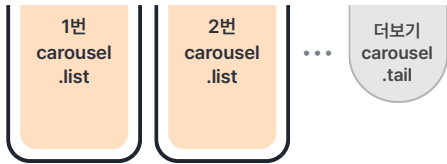

- 캐러셀 리스트(최소 2, 최대 6) 필수
- 더보기 선택
- KAPI 이미지 사전 등록

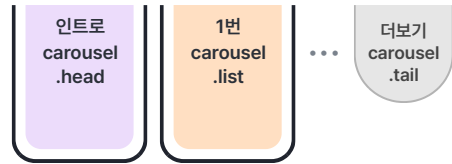

- 캐러셀 리스트 필수 · 인트로·더보기 선택
- 인트로 사용 시 리스트 1~5개, 미사용 시 2~6개
- KAPI 이미지 사전 등록

브랜드 메시지 버튼

알림톡과 달리 **AC · WL · AL · BK · MD · BC · BT · BF** 8종만 지원하며, 비즈니스폼은 **biz_form_key** (알림톡은 **biz_form_id**)를 사용합니다.

type	설명	사용 가능 파라미터	필수 파라미터
AC	버튼 클릭 시 카카오톡 채널 추가 강조형 버튼(노란색)으로 표기 name은 '채널 추가' 고정 캐러셀형은 전체 1개만 가능 타겟팅 M·N만 사용 가능	name type	name type
WL	지정한 웹 링크로 이동	name type url_mobile url_pc	name type url_mobile
AL	지정한 앱 스킴 또는 웹 링크로 이동	name type scheme_android scheme_ios url_mobile url_pc	name type (다음 중 2가지 이상) scheme_android scheme_ios url_mobile
BK	해당 버튼 텍스트 발송	name type	name type
MD	해당 버튼 텍스트 + 메시지 본문 발송	name type	name type
BC	상담톡을 이용하는 카카오톡 채널만 이용 가능	name type chat_extra	name type
BT	카카오 i 오픈빌더의 챗봇을 사용하는 카카오톡 채널만 이용 가능	name type chat_extra chat_event	name type

BF	카카오 비즈니스폼을 실행 강조형 버튼(노란색) name은 '특에서 예약/설문/ 응모하기' 중 사용	name type biz_form_key	name type biz_form_key
----	---	------------------------------	------------------------------

브랜드 메시지 타입별 사용 필드

기본형(**BASIC**) 메시지에서 변수 영역을 채우는 방식은 **변수 분리 방식**과 **전문 방식** 두 가지입니다. 변수가 존재하는 영역의 정보만 전달하며, 고객사 회원 대상·채널 친구 대상이 동일합니다.

메시지 타입	변수 분리 방식	전문 방식
TEXT	messagevariable buttonvariable couponvariable	message button coupon
IMAGE	messagevariable buttonvariable couponvariable imagevariable	message button coupon image
WIDE	messagevariable buttonvariable couponvariable imagevariable	message button coupon image
WIDE_ITEM_LIST	messagevariable buttonvariable couponvariable imagevariable	header item.list button coupon
CAROUSEL_FEED	carouselvariable[] (내부 : message/button/coupon/image variable)	carousel.list[].header carousel.list[].message carousel.list[].attachment
PREMIUM_VIDEO	messagevariable buttonvariable couponvariable videovvariable	header message video button coupon
COMMERCE	messagevariable buttonvariable couponvariable commercevariable imagevariable	additionalcontent button coupon commerce image

CAROUSEL_COMMERCE

carouselvariable
(인트로/리스트 각 variable)

carousel.head
carousel.list[].additional_content
carousel.list[].attachment

변수 분리 방식 vs 전문 방식 — 예시 비교 (COMMERCE)

같은 COMMERCE 메시지를 두 방식으로 작성한 예시입니다. 공통 envelope와 `brandmessagetype`:

`BASIC` · `templatecode` 는 동일하며, `content.<type>` 안의 변수 영역 작성 방식만 다릅니다.

① 변수 분리 방식 — `*variable` 맵에 "템플릿 변수명": "치환값" 형태로 변수 영역만 전달합니다.

① 변수 분리 방식

복사

```
{
  "account": "test",
  "refkey": "test1234",
  "type": "um",
  "from": "07000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "um": {
      "senderkey": "test",
      "brandmessagetype": "BASIC",
      "sendtarget": "marketing",
      "templatecode": "template",
      "targeting": "M",
      "messagevariable": {
        "부가정보": "부가정보"
      },
      "commercevariable": {
        "정상가격": "30000",
        "할인가격": "20000",
        "할인율": "10",
        "정액할인가격": "10"
      },
      "buttonvariable": {
        "모바일링크": "www.bizppurio.com"
      },
      "couponvariable": {
        "할인금액": "10",
        "모바일링크": "www.bizppurio.com"
      }
    }
  }
}
```

② 전문 방식 — 변수명 대신 실제 본문 필드(`additionalcontent` / `image` / `commerce` / `button` / `coupon`)를 직접 구성합니다.

② 전문 방식

복사

```
{
  "account": "test",
  "refkey": "test1234",
  "type": "um",
  "from": "070000000000",
  "to": "01012345678",
  "content": {
    "um": {
      "senderkey": "test",
      "brandmessagetype": "BASIC",
      "sendtarget": "marketing",
      "templatecode": "template",
      "targeting": "M",
      "additionalcontent": "부가정보",
      "image": {
        "img_url": "{img_url}"
      },
      "commerce": {
        "regular_price": 30000,
        "discount_price": 20000,
        "discount_rate": 10
      },
      "button": [
        {
          "type": "WL",
          "url_mobile": "https://www.bizppurio.com"
        }
      ],
      "coupon": {
        "title": "10원 할인 쿠폰",
        "url_mobile": "https://www.bizppurio.com"
      }
    }
  }
}
```

TIP 언제 무엇을? — 사전 등록한 템플릿의 변수만 치환할 때는 변수 분리 방식(키가 곧 템플릿 변수명)이 간결합니다. 본문 구성요소를 직접 제어해야 할 때는 전문 방식을 사용합니다.

응답 코드

메시지 API 응답에서 사용하는 결과 코드입니다. **공통**(API 호출 자체의 응답 상태·결과 코드)과, 통신사·카카오·RCS·네이버가 응답한 **품목별 전송 결과 코드**(API 응답의 `report[].result` 또는 Webhook의 `RESULT` 에 기록)로 나뉩니다.

공통

BIZAPI 응답 본문의 `code` 필드는 비즈뿌리오 자체 결과 코드이며, **API 호출 자체의 처리 결과**(인증·요청 검증 등)를 나타냅니다. HTTP 상태 코드와 다음과 같이 매핑됩니다.

NOTE: 메시지 발송 후 통신사·카카오·RCS·네이버에서 받은 **전송 결과 코드**(4100 / 6600 / 7000 / 8000 / 5000 등)는 아래 품목별 표를 참고하세요.

코드	HTTP	설명
1000	200	성공
2000	400	메시지가 유효하지 않음
3000	400	비즈뿌리오 계정에 접속 허용 IP가 등록되어 있지 않음
3001	400	인증 토큰 발급 호출 시 Basic Authentication 정보가 유효하지 않음
3002	400	토큰이 유효하지 않음
3003	400	IP가 유효하지 않음
3004	400	계정이 유효하지 않음
3005	400	인증 정보가 유효하지 않음 (Bearer)
3006	400	비즈뿌리오 계정이 존재하지 않음
3007	400	비즈뿌리오 계정의 암호가 유효하지 않음
3008	400	비즈뿌리오에 허용된 접속 수를 초과함
3009	400	비즈뿌리오 계정이 중지 상태
3010	400	비즈뿌리오 계정에 등록된 접속 허용 IP와 일치하지 않음
3011	400	비즈뿌리오 내에서 알 수 없는 오류

3012	400	비즈뿌리오에 존재하지 않는 메시지 (예: 보관 주기 35일 경과)
3013	400	완료 처리되지 않은 메시지 (예: 통신사로부터 결과 미수신)
3014	400	데이터 포맷 에러
5000	400	전송 결과 재 요청 실패
5001	404	요청한 URI 리소스가 존재하지 않음
5002	429	너무 많은 요청 (Rate Limit 초과)
9000	500	알 수 없는 오류
5003	502	알 수 없는 오류
5004	503	너무 많은 커넥션
5005	504	알 수 없는 오류

SMS

빠른 진단

코드	원인	해결
4100	정상 전달	—
4400 / 4401 / 4421	음영지역·전원OFF·일시 단말 장애	재시도 가능 (1회 권장)
4410 / 4414	잘못된 번호 / 비가입자·결번	즉시 종료, UI에 "번호 확인" 노출
4424	URL SMS 미지원 단말	본문에서 URL 제거 또는 LMS로 전환
4430 / 4431 / 4443	스팸 차단 (단말·통신사)	본문 광고성 표현 점검, 발신번호 사전등록 확인
4434 / 4436	회신번호 사전등록제 미등록·규칙 위반	KISA에 발신번호 등록·갱신
4432 / 4433	회신번호 차단 (개인·기업)	수신자 차단 리스트 — 발송 대상에서 제외

전체 코드

코드	설명
4100	전달
4400	음영 지역
4401	단말기 전원 꺼짐
4402	단말기 메시지 저장 초과
4403	메시지 삭제됨
4404	가입자 위치 정보 없음
4405	단말기 BUSY
4410	잘못된 번호
4411	NPDB 에러
4412	착신 거절
4413	SMSC 형식 오류
4414	비가입자, 결번, 서비스 정지
4420	기타 에러
4421	타임아웃
4422	단말기 일시 정지
4423	단말기 착신 거부
4424	URL SMS 미지원 휴대폰
4425	단말기 호 처리 중
4426	재시도 한도 초과
4427	기타 단말기 문제
4428	시스템 에러
4430	스팸
4431	발송 제한 수신거부 (스팸)

4432	회신 번호 차단 (개인)
4433	회신 번호 차단 (기업)
4434	회신 번호 사전 등록제에 의한 미등록 차단
4435	KISA 신고 스팸 회신 번호 차단
4436	회신 번호 사전 등록제 번호 규칙 위반
4443	스팸 차단

LMS / MMS

빠른 진단

코드	원인	해결
6600	정상 전달	—
6603 / 6604 / 6614	음영지역·전원OFF·단말 호 불가	재시도 가능 (1회 권장)
6606 / 6622	잘못된 번호·번호 형식 오류	즉시 종료, 입력 검증 강화
6620	발송 건수 초과	일일 한도 확인 — 영업팀에 한도 상향 요청
6621	메시지 길이 초과 (LMS 2000B)	길이 측정기로 사전 점검
6624	MMS 정보를 찾을 수 없음	첨부파일 업로드 응답의 ID·매핑 확인
6626 / 6627	080 / 발송 제한 수신거부 (SPAM)	수신자 차단 — 발송 대상에서 제외
6670	MMS 첨부파일 60KB 초과	클라이언트 측 리사이즈·압축, MMS 업로드

전체 코드

코드	설명
6600	전달
6601	타임 아웃
6602	핸드폰 호 처리 중

6603	음영 지역
6604	전원이 꺼져 있음
6605	메시지 저장 개수 초과
6606	잘못된 번호
6607	서비스 일시 정지
6608	기타 단말기 문제
6609	착신 거절
6610	기타 에러
6611	통신사의 SMC 형식 오류
6612	게이트웨이의 형식 오류
6613	서비스 불가 단말기
6614	핸드폰 호 불가 상태
6615	SMC 운영자에 의해 삭제
6616	통신사의 메시지 큐 초과
6617	통신사의 스팸 처리
6618	공정위의 스팸 처리
6619	게이트웨이의 스팸 처리
6620	발송 건수 초과
6621	메시지의 길이 초과
6622	잘못된 번호 형식
6623	잘못된 데이터 형식
6624	MMS 정보를 찾을 수 없음
6625	NPDB 에러
6626	080 수신거부 (SPAM)

6627	발송 제한 수신거부 (SPAM)
6628	회신 번호 차단 (개인)
6629	회신 번호 차단 (기업)
6630	서비스 불가 번호
6631	회신 번호 사전 등록제에 의한 미등록 차단
6632	KISA 신고 스팸 회신 번호 차단
6633	회신 번호 사전 등록제 번호 규칙 위반
6641	스팸 차단
6670	첨부파일 사이즈 초과 (60K)

카카오 비즈메시지

알림톡과 브랜드 메시지 공통 결과 코드입니다. (친구톡은 서비스 종료 — legacy 발송 이력 코드 포함)

빠른 진단

코드	원인	해결
7000	정상	—
7103 / 7106 / 7107	발신프로필 키 무효·삭제·차단	KAPI에서 발신프로필 상태 확인 — 발신프로필 관리
7108 ~ 7111	카카오톡 채널 차단·단함·삭제	카카오 비즈니스 채널 관리자 페이지에서 상태 복구
7204	본문이 템플릿과 불일치	사전 등록 템플릿과 한 글자라도 차이 — 페이로드 검증기 점검
7320	알림톡 수신 차단	사용자가 채널 미동의·수신거부 — 대체발송 트리거
7319 / 7321	톡 유저 아님·최소 버전 미지원	대체발송 자동 전환 — 대체 발송
7322	발송 불가 시간 (광고성 08:00~20:50 KST)	본문 광고성 표현 점검 또는 시간대 조정

7325 ~ 7358	변수·헤더·아이템·캐러셀 길이/매칭 오류	페이로드 검증기로 사전 검증 — 특히 7356/7358은 길이 제한
7414	유효한 발신프로필을 찾을 수 없음	senderkey 와 account 매칭 확인
7432 ~ 7434	템플릿 변수 불일치·중단·변경	사전 등록 템플릿과 운영 코드 동기화, 변경 알림 모니터링
7436	지갑 잔액 부족	비즈뿌리오 사이트에서 충전
7456	최대 발송 수 초과	동보 발송 한도 초과 — 일일 분산 또는 한도 상향
7521	중복발신 제한	단시간 동일 수신자 중복 발송 차단 — 발송 큐 dedup

성공·발신프로필 관련

코드	설명
7000	정상
7058	요청한 데이터가 없음 (발신프로필을 찾을 수 없음 등)
7081	권한 없음 (브랜드 메시지 API 사용 불가 허브파트너)
7101	파라미터 형식 오류
7103	발신 프로필 키가 유효하지 않음
7106	삭제된 발신프로필
7107	차단 상태의 발신프로필
7108	차단 상태의 카카오톡 채널
7109	단함 상태의 카카오톡 채널
7110	삭제된 카카오톡 채널
7111	삭제대기 상태의 카카오톡 채널
7112	유효하지 않은 사업자등록번호
7113	유효하지 않은 app 연결

7115	유효하지 않은 app user id 요청
7125	메시지 차단 상태의 카카오톡 채널
7126	해당 message type에서 사용할 수 없는 response_method 로 요청
7127	채널 메시지 제재 상태로 인한 메시지 전송 실패
7128	해당 타겟팅 옵션 사용할 수 없음
7133	템플릿 메시지 타입과 chat_bubble_type 파라미터 불일치

메시지 검증

코드	설명
7203	(테스트 발송) 친구톡 전송 시 친구 대상이 아님
7204	메시지 내용이 템플릿과 일치하지 않음
7205	내부 시스템 오류로 이미지 정보를 읽어오는데 실패
7206	시리얼넘버 형식 불일치

처리·전송 결과

코드	설명
7300	기타 오류
7304	지원하지 않는 스펙
7305	성공 불확실 (30일 이내 수신 가능)
7306	카카오 시스템 오류
7307	처리가 지연된 메시지
7308	전화번호 오류
7311	메시지가 존재하지 않음
7314	메시지 길이 제한 초과

7315	템플릿 없음
7318	메시지를 전송할 수 없음
7319	톡 유저가 아님
7320	알림톡 수신 차단
7321	카카오톡 최소 버전 미지원
7322	메시지 발송 불가 시간
7323	메시지에 포함된 비디오를 전송할 수 없음
7324	메시지에 포함된 이미지를 전송할 수 없음

변수·템플릿 검증 (7325 ~ 7358)

코드	설명
7325	변수 글자수 제한 초과
7326	상담/봇 전환 버튼 글자수 제한 초과
7327	버튼/바로 연결 내용과 템플릿 불일치
7328	메시지 강조 표기 타이틀과 템플릿 불일치
7329	메시지 강조 표기 타이틀 길이 제한 초과 (50자)
7330	메시지 타입과 템플릿 강조유형이 일치하지 않음
7331	헤더가 템플릿과 일치하지 않음
7332	헤더 길이 제한 초과 (16자)
7333	아이템 하이라이트가 템플릿과 일치하지 않음
7334	아이템 하이라이트 타이틀 길이 제한 초과
7335	아이템 하이라이트 디스크립션 길이 제한 초과
7336	아이템 리스트가 템플릿과 일치하지 않음
7337	아이템 리스트의 아이템 디스크립션 길이 제한 초과

7338	아이템 요약정보가 템플릿과 일치하지 않음
7339	아이템 요약정보의 디스크립션 길이 제한 초과 (14자)
7340	아이템 요약정보의 디스크립션에 허용되지 않은 문자 포함
7341	와이드 아이템 리스트 갯수 최대·최소 갯수 불일치
7342	대표링크가 템플릿과 일치하지 않음
7343	이미지 변수 개수 템플릿 불일치
7344	커머스 쿠폰 변수 템플릿 불일치
7345	커머스 정보 변수 템플릿 불일치
7346	부가 정보 최대 길이 제한 오류
7347	커머스 정보 상품명 최대 길이 제한 오류
7348	유효하지 않은 그룹 태그 키 입력
7350	수신동의거부 스펙 (N타입) 미지원
7351	캐러셀 아이템 리스트 갯수 최소·최대 불일치
7352	캐러셀 아이템 메시지 길이 OVER
7353	캐러셀이 템플릿과 일치하지 않음
7356	와이드 리스트 타이틀 길이 제한 오류
7358	캐러셀 헤더 길이 제한 오류

요청 처리·계약·과금 (7400 ~ 7472)

코드	설명
7400	입력값 오류 발생
7401	Request Body Parsing Error
7410	시리얼 넘버 오류
7411	시리얼 넘버 Prefix 날짜 오류

7412	Template 요청 오류
7413	유효한 허브파트너를 찾을 수 없음
7414	유효한 발신프로필을 찾을 수 없음
7415	유효한 계약을 찾을 수 없음
7419	유효하지 않은 챗버블 타입 또는 메시지 타입 요청
7420	메시지 요청 페이로드 생성 오류
7421	타임아웃
7422	메시지 결과 조회 오류
7423	메시지 발송 대상 오류
7432	템플릿 변수 불일치
7433	중단된 템플릿
7434	변경된 템플릿
7435	지갑 정보를 찾을 수 없음
7436	지갑 잔액 부족
7437	메시지 요청 실패
7438	브랜드 메시지 메시지 개수 제한
7443	만료된 요청
7444	본문 길이 제한 (30KB) 초과
7450	계약을 찾을 수 없음
7451	중복된 계약
7452	이미 종료된 계약
7453	처리중인 계약
7454	계약 생성 실패
7455	계약 종료 실패

7456	최대 발송수 초과
7460	개인화 메시지 과금 정보를 찾을 수 없음
7461	처리중인 메시지
7470	동보 발송 요청 실패
7471	동보 발송 요청을 찾을 수 없음
7472	동보 발송 요청 상태를 변경할 수 없음
7521	중복발신제한

RCS

빠른 진단

코드	원인	해결
8000	정상 전달	—
8001 ~ 8003	전문 형식·JSON 파싱 오류	페이로드 검증기 로 점검
8203 / 8204	메시지 검증·전송 실패	MESSAGEBASE_ID ·필드 매핑 확인 — RCS 채널
8210	업로드 파일 크기 초과	이미지/파일 사이즈 점검
8212	수신 번호 형식 오류	한국 휴대폰 형식 확인
8703	스팸 차단	본문 광고성 표현 점검, 발신 브랜드 신뢰도 확인
8800 ~ 8807	인증·토큰·계정 오류	인증 토큰 발급 재발급, BP ID/RCS ID 확인
8808	접근 허용 IP 아님	비즈뿌리오 사이트 IP 화이트리스트 등록
8810 / 8811	TPS·Quota 초과	Rate Limit 가이드 참고 — 발송 분산
8853 ~ 8868	브랜드·챗봇·메시지베이스 ID 오류	KAPI에서 사전 등록 자원 상태 확인

성공·기본 처리 (8000 ~ 8213)

코드	설명
8000	전달
8001	전문 형식 에러
8002	지원하지 않는 요청 타입
8003	유효하지 않은 JSON 포맷
8004	유효하지 않은 파트너
8005	인증되지 않은 사용자
8200	시스템 에러
8201	이미 발송한 메시지
8202	Message Convert 실패
8203	Message Validation 실패
8204	Message Send 실패
8205	MaaP FE Request 에러
8206	MaaP FE Response Status 에러
8207	MaaP FE API Response Convert 실패
8208	RCS 메시지를 수신할 통신사가 없음
8209	MessageResendVO Convert 실패
8210	업로드 파일 크기 초과
8211	Empty suggestions array 허용 안함
8212	수신 번호 형식 오류
8213	삼성 RCS GW 서버 에러
8703	스팸 차단

인증·계정 (8800 ~ 8810)

코드	설명
8800	Authorization 헤더 파라미터 누락
8801	Authorization 헤더 값 누락
8802	토큰이 일치하지 않음
8803	토큰 만료
8804	인증 토큰 예러
8805	요청된 계정 정보를 찾을 수 없음 (BP ID)
8806	요청된 중계사 전송 계정을 찾을 수 없음 (RCS ID)
8807	잘못된 비밀번호
8808	접근 허용된 IP가 아님
8809	메시지 전송을 할 수 없는 상태 (서버 요청 거부)
8810	RCS 메시지 TPS 초과
8811	RCS 메시지 Quota 초과

시스템·요청 (8812 ~ 8838)

코드	설명
8812	시스템 예러
8813	IO 예러
8814	중복 Key 오류
8815	요청 파라미터 형식 오류
8816	요청 Body JSON 파싱 예러
8817	데이터를 찾을 수 없음
8818	전화번호 형식이 일치하지 않음
8819	요청을 처리할 수 없는 상태

8820 ~ 8825	챗봇 ID·생성·변경 관련 오류
8826 ~ 8834	Webhook 중계·파일 처리 오류
8835 ~ 8838	자사 고객/단말기/내부 서버 오류

브랜드·챗봇·메시지베이스 (8839 ~ 8898)

코드	설명
8839 ~ 8852	기업·대행사·계약·브랜드 정보 누락·오류
8853 ~ 8856	브랜드 ID / 챗봇 정보 / BotID 관련
8857 ~ 8868	메시지베이스(MESSAGEBASE_ID) 관련 오류
8869 ~ 8881	header / footer / 버튼 / 미디어·중계사 검증 오류
8882 ~ 8898	메시지 형식·기술방법·유효기간·재시도·필수파라미터 검증

Webhook·발송 처리 (8899 ~ 8970)

코드	설명
8899 ~ 8911	Webhook 메시지 미수신·처리 오류, 잘못된 Webhook URL
8912 ~ 8923	만료된 메시지 / 재시도 한도 초과 / Backend 서버 오류
8924 ~ 8940	통계·오픈리치카드·Webhook 이벤트·CDR 관련
8941 ~ 8970	Webhook 발송 URL·과금·자동응답·양방향 챗봇 / agencyKey · brandKey 검증

알 수 없는 오류

코드	설명
9998	RCS GW 내부 서버 에러
9999	알려지지 않은 오류

NOTE: RCS 8800~8970 구간은 코드 종류가 매우 많아 그룹별로 요약했습니다.

네이버 톡톡

빠른 진단

코드	원인	해결
5000	정상	—
5103	전화번호 형식 오류	to 필드 한국 휴대폰 형식 확인
5202 / 5206 / 5207	템플릿 미존재·미승인·차단	네이버 비즈센터에서 템플릿 상태 확인
5201 / 5203 ~ 5205	템플릿 변수·버튼 불일치	등록된 템플릿과 페이로드 매칭 — 페이로드 검증기
5300	bizppurioPartnerKey 무효	KAPI에서 발신 파트너 키 재확인
5301 / 5304	전화번호에 해당하는 유저 미존재·다중 매칭	톡톡 가입 여부 확인 — 미가입자 발송 불가
5400 / 5401 / 5402	유저 수신 거부·파트너 차단	발송 대상에서 제외
5601	동일 수신번호 중복 발송 차단	단시간 중복 발송 — dedup 또는 발송 간격 조정
5602	문구 필터링	본문에 금칙어 포함 — 표현 수정
5224 ~ 5226	변수·길이·쿠폰 이미지 오류	변수 150자, 발송 허용 길이, 쿠폰 URL 점검

성공

코드	설명
5000	성공
5001	메시지가 웹으로 전송되었고 앱 푸시는 15초 이내 도달하지 못함
5002	카드승인알림 메시지가 가입완료 메시지를 읽지 않은 사용자에게 전달됨
5003	메시지가 웹으로 전송됨

요청 검증 (5100 ~ 5111)

코드	설명
5100	<code>bizppurioPartnerId</code> 누락
5101	<code>bizppurioPartnerKey</code> 누락
5102	요청 Body 문제
5103	전화번호 형식 오류
5104	<code>bizppurioPartnerKey</code> 또는 <code>groupKey</code> 필수
5105	유효하지 않은 상품에 해당하는 템플릿 발송 (계약 확인 필요)
5106	등록된 템플릿의 상품코드와 발송 요청한 상품코드가 일치해야 함
5107	템플릿 코드 누락
5108	전화번호 누락
5109	<code>productCode</code> 누락
5110	혜택 타입 템플릿만 타겟팅 발송 가능
5111	검색 노출 가능한 템플릿은 타겟팅 발송 불가

템플릿 검증 (5201 ~ 5226)

코드	설명
5201	템플릿 필수 파라미터 불일치
5202	템플릿 아이디 미존재
5203	템플릿의 필수 버튼 수와 요청 버튼 수 불일치
5204	필수 파라미터 불일치 (버튼코드 확인)
5205	등록된 템플릿과 일치하지 않는 메시지 파라미터
5206	승인되지 않은 템플릿
5207	관리자에 의해 차단된 템플릿
5208	샘플 이미지 미등록

5209 ~ 5213	이미지 해시 ID·템플릿 그룹 키 관련
5214 ~ 5216	쿠폰 첨부 시 이미지·만료일 관련
5217 ~ 5223	카드승인알림 — 사업자코드·할부·거래유형·금액·통화·일시
5224	템플릿 변수 150자 초과
5225	발송 허용 길이 초과
5226	쿠폰 이미지 URL 첨부 실패

사용자·파트너 (5300 ~ 5405)

코드	설명
5300	유효하지 않은 bizppur.ioPartnerKey
5301	전화번호에 해당하는 유저 미존재
5302	맵핑된 파트너 미존재
5304	전화번호에 해당하는 서로 다른 유저 존재
5305	발송 파트너 계정 비정상 상태
5400	유저가 정보성 알림 수신 가능 상태 아님
5401	유저가 스마트 알림 수신 차단
5402	유저가 파트너 계정 차단
5403 ~ 5405	카드승인알림 가입·푸시 도달·전화번호 일치 관련

시스템 (5500 ~ 5902)

코드	설명
5500	NTALK API 호출 실패
5600	타임아웃
5601	동일 수신번호 중복 발송 차단
5602	문구 필터링

5603	형식 오류
5700	기타 에러
5900	네이버 시스템 오류
5901	게이트웨이 내부 오류
5902	정의되지 않은 응답 코드

릴리스 노트

버전	변경 일자	내용
1.0	2019-09-11	최초 제정
1.1	2019-09-20	내용 수정
1.2	2020-01-15	내용 수정
1.3	2020-04-08	내용 수정
1.4	2020-05-20	내용 수정
2.0	2020-10-29	인증 토큰 기능 적용으로 인한 내용 수정 / 리포트 재요청 기능 관련 내용 수정 / RCS 대행사 ID(<code>agencyid</code>) 입력 관련 내용 추가
2.1	2020-11-02	RCS 공통 메시지 포맷 내용 수정
2.2	2020-11-03	인증 토큰 발급 Headers 내용 수정
2.3	2020-11-10	인증 토큰 발급 예시 추가
2.4	2021-04-16	알림톡 바로 연결 버튼 설명 추가
2.5	2021-07-15	알림톡 버튼 내용 수정
2.6	2021-08-31	국제 발송 설명 추가, RCS 주요 변경사항 추가

2.7	2021-10-28	알림톡 이미지·아이템리스트 추가, 리포트 파라미터(카카오/RCS 대체발송) 추가
2.7.1	2022-03-04	특부가사업자 식별코드 (<code>resellercode</code>) 추가
2.7.2	2022-06-08	RCS MMS 동영상 스트리밍 전송 안내 추가
2.8	2022-07-15	파일 인증 추가, 발송 시간 파라미터 추가
2.8.1	2022-10-21	리포트 폴링 추가
2.8.2	2023-01-04	RCS 템플릿, 식별코드 설명 추가
3.0	2023-02-16	RCS <code>groupid</code> 추가, 이모지 발송 관련 안내문구 추가
3.0.1	2023-02-22	<code>refkey</code> 제약조건 및 리포트 <code>refkey</code> 필드 추가
3.3	2023-04-28	알림톡 대표링크, 친구톡 와이드 아이템 리스트, 친구톡 캐러셀 타입 추가
3.3.1	2023-08-02	스팸 차단 결과 코드 추가
3.3.2	2023-09-11	국제 메시지 길이 제한 수정
3.3.3	2023-12-08	친구톡 캐러셀 스펙 수정
3.4	2024-01-01	Rate Limit 설명 추가
3.5	2024-08-19	친구톡 신규 타입 추가 (커머스, 프리미엄 동영상, 캐러셀 커머스) / RCS LMS 템플릿 설명 추가 / 국가 코드 길이 제한 변경 (3 → 5)
3.6	2024-11-11	NTALK 발송 타입 추가
3.8	2025-03-21	브랜드 메시지 타입 추가
3.9	2025-06-27	친구톡 Upgrade 명칭 변경 (브랜드 메시지)

3.10	2025-08-05	브랜드 메시지 무료수신거부 파라미터 추가
3.10.1	2025-09-19	알림톡·브랜드 메시지 글자 수 확대 (1000 → 1300)
3.10.2	2025-10-13	알림톡 발송 TN 버튼 설명 추가
3.10.3	2025-11-09	브랜드 메시지 이미지형 글자수 확대, 연동 규격 (Keep-Alive) 설명 추가
3.10.4	2025-11-13	브랜드 메시지 글자수 스펙 변경
3.10.5	2025-12-15	통합 RCS 메시지베이스 ID 추가
3.10.6	2026-02-09	알림톡 지도보기 버튼 추가, 결과 코드 추가
3.11	2026-05-18	브랜드 메시지 타입 명칭 변경 및 targeting O 추가, 친구톡 내용 삭제

최근 주요 변경 (2025년)

v3.8 (2025-03-21) — 브랜드 메시지 타입 추가

카카오의 차세대 비즈메시지 — [UT](#) / [UI](#) / [UW](#) / [UL](#) / [UC](#) / [UM](#) / [UP](#) / [UA](#) 8종 타입.

v3.10 시리즈 (2025-08-05 ~ 2025-12-15) — 브랜드 메시지 안정화

- [unsubscribephonenum](#) / [unsubscribeauthnumber](#) 파라미터 추가
- 본문 글자수 확대 (1000 → 1300, 76 → ...)
- 알림톡 [TN](#) (전화걸기) 버튼 추가
- Keep-Alive Timeout 정책 명시화
- 통합 RCS 메시지베이스 ID ([RPSSAXX001](#) 등) 추가

자세한 채널별 사양은 [메시지 채널 카탈로그](#) 참고.