

RAPI비즈뿌리오 RAPI

v1.2

🔍 메뉴 검색

[공통 사항](#)

[토큰](#)

[POST인증 토큰 생성](#)[POST인증 토큰 재생성](#)

[브랜드](#)

[POST브랜드 연동](#)[GET브랜드 연동 상세 조회](#)

[챗봇](#)

[POST챗봇 등록](#)[POST챗봇 수정](#)[POST챗봇 삭제](#)[GET챗봇 목록 조회](#)[GET챗봇 상세 조회](#)

[파일](#)

[POST파일 등록](#)[GET파일 상세 조회](#)

[메시지베이스](#)

[POST메시지베이스 등록](#)[POST메시지베이스 수정](#)[POST메시지베이스 삭제](#)[GET메시지베이스 목록 조회](#)[GET메시지베이스 상세 조회](#)[GET메시지베이스 양식 목록 조회](#)[GET메시지베이스 유형 상세 조회](#)[GET메시지베이스 조회 \(이통사 기본 제공\)](#)[GET메시지베이스 상세 조회 \(이통사 기본 제공\)](#)[GET기본 로고 이미지 정보 조회](#)[POST메시지베이스 등록 \(v2\)](#)[POST메시지베이스 수정 \(v2\)](#)[POST이미지 템플릿용 파일 등록](#)[GET이미지 템플릿용 파일 정보 조회](#)

[기업 전용 브랜드](#)

[POST브랜드 등록 승인](#)[POST브랜드 수정 승인 요청](#)[POST운영중 브랜드 정보 수정](#)[POST브랜드 삭제 요청 \(승인 이력 없음\)](#)[POST승인된 브랜드 삭제 요청](#)[POST브랜드 상세 내용 조회](#)[POST브랜드 카테고리 조회](#)[POST권한 등록](#)[POST권한 위임](#)[POST권한 삭제](#)[POST권한 조회](#)

[대행사](#)

[POST대행사 전용 파일 등록](#)

[릴리스 노트](#)

비즈뿌리오 RAPI v1.2

RAPI · API 명세 · 목차

[공통 사항](#)

[토큰](#)

POST 인증 토큰 생성 /rcsapi/v1/token
POST 인증 토큰 재생성 /rcsapi/v1/refresh_token

[브랜드](#)

POST 브랜드 연동 /rcsapi/v1/brand/link
GET 브랜드 연동 상세 조회 /rcsapi/v1/brand

[챗봇](#)

POST 챗봇 등록 /rcsapi/v1/brand/chatbot/create
POST 챗봇 수정 /rcsapi/v1/brand/chatbot/update
POST 챗봇 삭제 /rcsapi/v1/brand/chatbot/remove
GET 챗봇 목록 조회 /rcsapi/v1/brand/chatbot/list
GET 챗봇 상세 조회 /rcsapi/v1/brand/chatbot/info

파일

POST	파일 등록	/rcsapi/v1/file/send
GET	파일 상세 조회	/rcsapi/v1/file/info

메시지베이스

POST	메시지베이스 등록	/rcsapi/v1/brand/msgbase/create
POST	메시지베이스 수정	/rcsapi/v1/brand/msgbase/update
POST	메시지베이스 삭제	/rcsapi/v1/brand/msgbase/remove
GET	메시지베이스 목록 조회	/rcsapi/v1/brand/msgbase/list
GET	메시지베이스 상세 조회	/rcsapi/v1/brand/msgbase/info
GET	메시지베이스 양식 목록 조회	/rcsapi/v1/msgbaseform/list
GET	메시지베이스 유형 상세 조회	/rcsapi/v1/msgbaseform/info
GET	메시지베이스 조회 (이통사 기본 제공)	/rcsapi/v1/msgbase/common/list
GET	메시지베이스 상세 조회 (이통사 기본 제공)	/rcsapi/v1/msgbase/common/info
GET	기본 로고 이미지 정보 조회	/rcsapi/v1/msgbaseform/logo
POST	메시지베이스 등록 (v2)	/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create
POST	메시지베이스 수정 (v2)	/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update
POST	이미지 템플릿용 파일 등록	/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create
GET	이미지 템플릿용 파일 정보 조회	/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info

기업 전용 브랜드

POST	브랜드 등록 승인	/rcsapi/v1/corp/brand/create
POST	브랜드 수정 승인 요청	/rcsapi/v1/corp/brand/update
POST	운영중 브랜드 정보 수정	/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update
POST	브랜드 삭제 요청 (승인 이력 없음)	/rcsapi/v1/corp/brand/remove
POST	승인된 브랜드 삭제 요청	/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove
POST	브랜드 상세 내용 조회	/rcsapi/v1/corp/brand/info
POST	브랜드 카테고리 조회	/rcsapi/v1/corp/brand/categories
POST	권한 등록	/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create
POST	권한 위임	/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update
POST	권한 삭제	/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove
POST	권한 조회	/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list

대행사

POST	대행사 전용 파일 등록	/rcsapi/v1/agency/file
------	--------------	------------------------

릴리스 노트

비즈뿌리오 RAPI

변경 이력

- **v1.2** (2024-08-21) — RCS 이미지 템플릿 관리 API 추가: 메시지베이스 v2 등록·수정 (/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create·update), 이미지 템플릿 파일 등록·조회 (/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create·file/info), 기본 로고 이미지 조회 (/rcsapi/v1/msgbaseform/logo)
- **v1.1** (2023-11-29) — 대행사용 파일 업로드 API 추가 (/rcsapi/v1/agency/file)

운영<https://rapi.bizppurio.com>

공통 사항


RCS 자원 관리 API (RAPI) — RCS 메시지 발송에 필요한 브랜드·챗봇·파일·메시지베이스를 등록·조회·수정·삭제하는 관리 API.

NOTE: RAPI 는 RCS 메시지를 발송하지 않습니다. 발송은 [메시지 API](#) 또는 [BIZCLIENT](#) 를 사용합니다.

연동 규격

항목	값
프로토콜	HTTPS
도메인	https://rapi.bizppurio.com/
메서드	POST 전용
인코딩	UTF-8
Content-Type	application/json; charset=utf-8
인증	Bearer 토큰 (Authorization: Bearer {accessToken})

인증 흐름

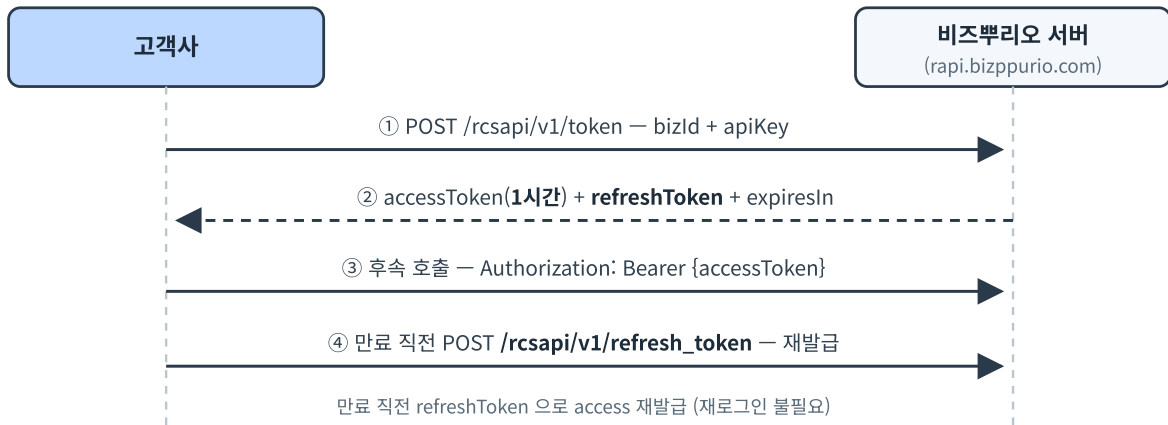

자세한 토큰 발급은 [토큰 API](#) 를 참고하세요.

공통 응답 형식

```
{ "code": "0000", "message": "Success", "data": { ... } }
```

필드	설명
code	결과 코드 (0000 = 성공)
message	결과 메시지
data	성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이)

NOTE: RAPI 결과 코드는 RCS 메시지 발송 결과 코드 (8000 / 8200 / 8800 등) 와 별개입니다.
발송 결과는 [전송 결과 코드](#)를 참고하세요.

Rate Limit

- 본 API 자체에 별도 명시된 Rate Limit 은 없으나, 비정상 다회 호출 시 일시 차단될 수 있습니다.
- 토큰 발급 API 는 IP 단위 별도 제한이 있을 수 있으니 토큰 캐싱 권장.

자원 ↔ 발송 연결

RAPI 로 등록·관리하는 자원은 다음과 같이 [메시지 API](#) / [BIZCLIENT](#) 에서 사용됩니다.


RAPI 에서 등록·관리	RCS 발송에서 사용
챗봇 ID (chatbotId)	API content.rcs.chatbotid / BIZCLIENT BIZ_RCS.CHATBOT_ID
브랜드 키 (brandKey)	API content.rcs.brandkey / BIZCLIENT BIZ_RCS.BRAND_KEY
메시지베이스 ID (messagebaseId)	API content.rcs.messagebaseid / BIZCLIENT BIZ_RCS.MESSAGEBASE_ID
등록된 이미지 (fileId)	API content.rcs.message.media (maapfile://{fileId} 형식)

대행사 키 (agencyKey)

API content.rcs.agencykey / BIZCLIENT

BIZ_RCS.AGENCY_KEY

자원 의존 관계

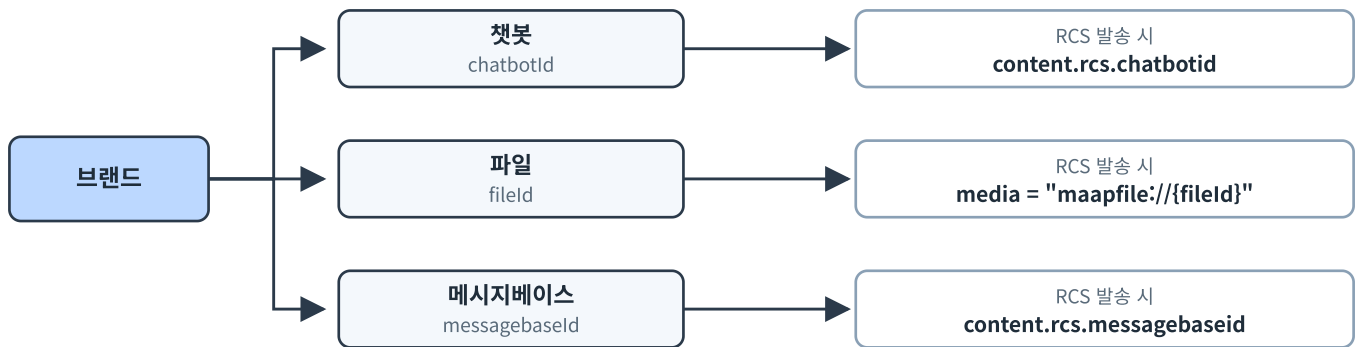

토큰

RAPI 는 bizId + apiKey 로 인증 토큰을 발급받은 뒤 후속 호출에 사용합니다.

- 도메인: <https://rapi.bizppurio.com/>
- 인증 토큰 발급 후 Authorization: Bearer {accessToken} 헤더 첨부
- 만료 직전에 refreshToken 으로 재발급하도록 운영하세요.

post/rcsapi/v1/token

인증 토큰 생성

bizId + apiKey 를 본문에 담아 호출하여 RAPI 인증 토큰을 발급받습니다.

- accessToken 은 후속 RAPI 호출 시 Authorization: Bearer {accessToken} 형식으로 첨부합니다.
- refreshToken 은 [토큰 재발급](#) 호출에 사용합니다.
- 만료 직전에 재발급하도록 운영하세요. 만료된 토큰은 후속 호출에서 인증 오류가 발생합니다.

요청 본문

bizIdstring필수

비즈뿌리오 사용자 ID

apiKeystring필수

발급받은 API Key

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/token" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "[발급 받은 API Key]"
}'
```

응답

200토큰 발급 성공

codestring필수

messagestring

dataobject

accessTokenstring필수

인증 토큰

expiresIninteger필수

만료 시간 (unixtime)

refreshTokenstring필수

리프레시 토큰

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "accessToken": "[인증 토큰]",
    "expiresIn": 1568694883,
    "refreshToken": "[리프레시 토큰]"
  }
}
```

post/rcsapi/v1/refresh_token

인증 토큰 재생성

만료되거나 만료 임박한 accessToken 을 refreshToken 으로 재발급합니다. 응답 구조는 [토큰 생성](#) 과 동일하며, 새로운 accessToken / expiresIn / refreshToken 이 발급됩니다.

요청 본문

accessTokenstring필수

만료되거나 만료 임박한 인증 토큰

refreshTokenstring필수

인증 토큰 생성 시 받은 리프레시 토큰

[cURL](#)

[JSON](#)

[복사](#)

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/refresh_token" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "accessToken": "string",
  "refreshToken": "string"
}'
```

응답

200재발급 성공

codestring필수

messagestring

dataobject

accessTokenstring필수

인증 토큰

expiresIninteger필수

만료 시간 (unixtime)

refreshTokenstring필수

리프레시 토큰

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "accessToken": "string",
    "expiresIn": 0,
    "refreshToken": "string"
  }
}
```

브랜드

이미 BizCenter(RBC) 에 등록된 브랜드를 비즈뿌리오 파트너에 연동하고 상세 정보를 조회합니다.

브랜드 자체 등록·수정·삭제 승인은 [기업 전용 브랜드 관리](#) 에서 처리됩니다.

post/rcsapi/v1/brand/link

브랜드 연동

BizCenter(RBC) 에 등록된 브랜드를 현재 파트너에 연동합니다.

브랜드 자체 등록·수정·삭제 승인은 [기업 전용 브랜드 관리](#) 를 참고하세요.

요청 본문

brandIdstring필수

BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID

brandKeystring필수

BizCenter 에서 기업 관리자가 발급하여 대행사에 전달한 브랜드 Key

[cURL](#) [JSON](#)

[복사](#)

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/link" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "brandKey": "string"
}'
```

응답

200연동 성공 — `data` 는 [브랜드 상세](#operation/rapiGetBrand) 와 동일한 객체
codestring필수

messagestring
dataobject
브랜드 상세
brandIdstring
브랜드 ID
brandKeystring
브랜드 Key
partnerIdstring
파트너 아이디
namestring
브랜드 명
statusstring
브랜드 상태
registerDatestring
브랜드 등록일시
updateDatestring
브랜드 최종 수정일시
linkDatestring
파트너 연동일시
chatbotDatestring
챗봇 최종 수정일시
messagebaseDatestring
템플릿 최종 수정일시
paginationobject
페이지네이션 정보
limitinteger필수
조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)
offsetinteger필수
시작 offset (기본 0)
totalinteger필수
총 개수
응답 · 200

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "partnerId": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "linkDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
```



```
    "limit": 100,  
    "offset": 0,  
    "total": 0  
  }  
}
```

get/rcsapi/v1/brand

브랜드 연동 상세 조회

해당 파트너와 연동된 브랜드를 조회합니다.

RAPI 는 대부분 POST 이지만 이 엔드포인트는 **GET** 입니다.

cURL [복사](#)

```
curl -X GET "https://rapl.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand" \W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200브랜드 상세

codestring필수

messagestring

dataobject

브랜드 상세

brandIdstring

브랜드 ID

brandKeystring

브랜드 Key

partnerIdstring

파트너 아이디

namestring

브랜드 명

statusstring

브랜드 상태

registerDatestring

브랜드 등록일시

updateDatestring

브랜드 최종 수정일시

linkDatestring

파트너 연동일시

chatbotDatestring

챗봇 최종 수정일시

messagebaseDatestring

템플릿 최종 수정일시

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "partnerId": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "linkDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

챗봇

브랜드 산하의 챗봇(chatbotId) CRUD + 목록·상세 조회 (5개 엔드포인트).

RCS 메시지 발송 시 챗봇 ID 는 chatbotId 필드로 사용됩니다. A2P 챗봇의 경우 chatbotId 는 발신번호와 동일하며, CHAT 서비스의 경우 별도 ID 가 발급됩니다.

post/rcsapi/v1/brand/chatbot/create

챗봇 등록

브랜드 내에서 사용할 챗봇을 등록합니다. 등록된 챗봇은 브랜드 포털 관리자의 승인 후 사용 가능합니다.

A2P 챗봇의 경우 chatbotId 는 발신번호와 동일합니다. CHAT 서비스의 경우 별도 ID 가 발급됩니다.

요청 본문

brandIdstring필수

BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID

mdnstring필수

등록할 발신번호 (국가번호 생략)

rcsReplystring필수 = 0 | 1

수신모드 설정 — SMS MO:0 / RCS Postback:1

subTitlestring필수

챗봇 명

subNumCertificatestring <binary>필수

통신 서비스 이용 증명원 파일

displaystring

전시 여부

servicestring

A2P/CHAT 서비스 유형

subNumstring

챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)

webhookstring

service 가 chat 인 경우 필수 (URL)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/chatbot/create" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "mdn": "string",
  "rcsReply": "0",
  "subTitle": "string",
  "subNumCertificate": "{binary}",
  "display": "string",
  "service": "string",
  "subNum": "string",
  "webhook": "string"
}'
```

응답

200등록 성공

codestring필수

messagestring

dataobject

챗봇 요약 (목록용)

chatbotIdstring

챗봇 ID

brandIdstring

subNumstring

회신번호

subTitlestring

챗봇 명

displaystring

전시 상태

isMainNumboolean

대표번호 여부

groupIdstring

그룹 ID

approvalResultstring

승인 상태

approvalDatestring

챗봇 승인 일시

registerDatestring

챗봇 등록 일시

updateDatestring

챗봇 수정일시

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/brand/chatbot/update

챗봇 수정

챗봇을 수정합니다. 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 / 승인 상태).

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

brandIdstring필수

BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID

mdnstring필수

등록할 발신번호 (국가번호 생략)

rscReplystring필수 = 0 | 1

수신모드 설정 — SMS MO:0 / RCS Postback:1

subTitlestring필수

챗봇 명

subNumCertificatestring <binary>필수

통신 서비스 이용 증명원 파일

displaystring

전시 여부

servicestring

A2P/CHAT 서비스 유형

subNumstring

챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)

webhookstring

service 가 chat 인 경우 필수 (URL)

옵션 2 object

chatbotIdstring필수

수정 대상 챗봇 ID

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/chatbot/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "mdn": "string",
  "rscReply": "0",
  "subTitle": "string",
  "subNumCertificate": "{binary}",
  "display": "string",
  "service": "string",
  "subNum": "string",
  "webhook": "string",
  "chatbotId": "string"
}'
```

응답

200수정 성공 — `data` 는 풀 필드 셋 (`approvalReason` / `botTcPage` / `mediaUrl` / `registerId` / `searchWeight` / `service` / `webhook` 포함)

codestring필수

messagestring

dataallOf

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalReason": "string",
    "botTcPage": "string",
    "mediaUrl": [
      {}
    ],
    "registerId": "string",
    "updateId": "string",
    "searchWeight": "string",
    "service": "string",
    "webhook": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/brand/chatbot/remove

챗봇 삭제

지정한 챗봇을 삭제합니다.

 **한번 삭제된 챗봇은 복원이 불가능**하며, 동일한 ID 로 다시 생성할 수 없습니다. 삭제는 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 / 승인).

요청 본문

brandIdstring필수

BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID

chatbotIdstring필수

삭제할 챗봇 ID

[cURL](#)

[JSON](#)

[복사](#)

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/chatbot/remove" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "chatbotId": "string"
}'
```

응답

200삭제 성공

codestring필수

messagestring

dataobject

chatbotIdstring

삭제된 챗봇 ID

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string"
  }
}
```

get/rcsapi/v1/brand/chatbot/list

챗봇 목록 조회

브랜드에 등록된 챗봇 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

cURL [복사](#)

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/chatbot/list" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200챗봇 목록

codestring필수

messagestring

dataarray<object>

chatbotIdstring

챗봇 ID

brandIdstring

subNumstring

회신번호

subTitlestring

챗봇 명

displaystring

전시 상태

isMainNumboolean

대표번호 여부

groupIdstring

그룹 ID

approvalResultstring

승인 상태

approvalDatestring

챗봇 승인 일시

registerDatestring

챗봇 등록 일시

updateDatestring

챗봇 수정일시

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "chatbotId": "string",
      "brandId": "string",
      "subNum": "string",
      "subTitle": "string",
      "display": "string",
      "isMainNum": true,
      "groupId": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

get/rcsapi/v1/brand/chatbot/info

챗봇 상세 조회

지정 챗봇의 풀 필드 셋을 조회합니다. 응답 구조는 [챗봇 수정](#) 응답과 동일합니다.

cURL


```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/chatbot/info" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200채봇 상세

codestring필수

messagestring

dataallOf

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalReason": "string",
    "botTcPage": "string",
    "mediaUrl": [
      {}
    ],
    "registerId": "string",
    "updateId": "string",
    "searchWeight": "string",
    "service": "string",
    "webhook": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

파일

RCS 메시지에서 사용할 Maap 미디어 파일을 등록·조회합니다 (2개 엔드포인트).

등록된 파일은 `fileId` 로 식별되며, RCS 발송 시 `maapfile://{fileId}` 형식으로 참조합니다. 이미지는 등록일로부터 **365일** 발송 가능합니다.

`post/rcsapi/v1/file/send`

파일 등록

RCS 메시지에서 사용할 Maap 미디어 파일을 등록합니다.

등록된 파일은 `fileId` 로 식별되며, RCS 발송 시 `maapfile://{fileId}` 형식으로 참조합니다.

이미지는 등록일로부터 **365일** 발송 가능합니다 (이후 자동 삭제). 운영 시 파일 ID 만료 관리가 필요합니다.

요청 본문

`filestring` <binary>필수

업로드 파일

`fileIdstring`필수

파일 ID

`mimeTypestring`필수

Mime type (image/jpeg, image/png 등)

`usageTypestring`필수 = chatbot | messagebase | send

사용 타입 — chatbot / messagebase / send

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/file/send" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "file": "{binary}",
  "fileId": "string",
  "mimeType": "string",
  "usageType": "chatbot"
}'
```

응답

200등록 성공 — `data` 는 [파일 상세](#operation/rapiGetFile) 와 동일

`codestring`필수

`messagestring`

`dataobject`

파일 상세

`fileIdstring`

`mimeTypestring`

`usageTypestring` = chatbot | messagebase | send

`statusstring` = ready | expired

파일 상태

`expiryDatestring`

유효 기간

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileId": "string",
    "mimeType": "string",
    "usageType": "chatbot",
    "status": "ready",
    "expiryDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

get/rcsapi/v1/file/info

파일 상세 조회

등록된 Maap 미디어 파일의 상세 정보를 통신사 별로 조회합니다.

cURL

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/file/info" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200파일 상세

codestring필수

messagestring

dataobject

파일 상세

fileIdstring

mimeTypestring

usageTypestring = chatbot | messagebase | send

statusstring = ready | expired

파일 상태

expiryDatestring

유효 기간

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileId": "string",
    "mimeType": "string",
    "usageType": "chatbot",
    "status": "ready",
    "expiryDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

메시지베이스

메시지베이스(messagebaseId) CRUD + 양식·이통사 기본 제공 조회 (9개 엔드포인트).

메시지베이스는 RCS 메시지의 포맷·카드 수·버튼 수를 결정하는 식별자입니다.

post/rcsapi/v1/brand/msgbase/create

메시지베이스 등록

브랜드 내에서 사용할 메시지베이스(템플릿) 를 등록합니다. 등록된 메시지베이스는 브랜드 포털 관리자 의 승인 후 사용 가능합니다.

formattedString 은 [메시지베이스 양식 목록](#) 또는 [메시지베이스 유형 상세](#) 에서 조회한 양식 의 formattedString 을 사용해야 합니다.

요청 본문

brandIdstring필수

브랜드 ID

custTplIdstring필수

사용자 지정 템플릿 ID (정규식 `^[0-9A-Za-z]{1,25}$`)

messagebaseformIdstring필수

메시지베이스 폼 ID (정규식 `^[0-9A-Za-z]{1,10}$`)

formattedStringobject필수

메시지베이스 포맷 (양식 조회 결과 사용)

tmpltnamestring필수

메시지베이스 명

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/create" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTpltId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "formattedString": {},
  "tmpltname": "string"
}'
```

응답

200등록 성공

codestring필수

messagestring

dataobject

messagebaseIdstring

메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

post/rcsapi/v1/brand/msgbase/update

메시지베이스 수정

지정한 메시지베이스를 수정합니다.

 **승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다** (저장 / 반려 상태). 템플릿 수정 시 기존에 사용된 messagebaseformId 는 동일한 **cardType**(cell, description) 에 한해 변경 가능합니다.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

brandIdstring필수

브랜드 ID

custTpltIdstring필수

사용자 지정 템플릿 ID (정규식 $^[0-9A-Za-z]{1,25}$)

messagebaseformIdstring필수

메시지베이스 폼 ID (정규식 $^{[0-9A-Za-z]\{1,10\}}$)

formattedString필수

메시지베이스 포맷 (양식 조회 결과 사용)

tmpltName필수

메시지베이스 명

옵션 2 object

messagebaseId필수

수정 대상 메시지베이스 ID

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTpltId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "formattedString": {},
  "tmpltName": "string",
  "messagebaseId": "string"
}'
```

응답

200수정 성공

code필수

messagestring

dataobject

messagebaseIdstring

메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

post/rcsapi/v1/brand/msgbase/remove

메시지베이스 삭제

지정한 메시지베이스를 삭제합니다.

 **한번 삭제된 메시지베이스는 복원이 불가능하며, 동일한 ID 로 다시 생성할 수 없습니다.**

요청 본문

brandId필수

브랜드 ID

messagebaseId필수

삭제 대상 메시지베이스 ID

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/remove" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "messagebaseId": "string"
}'
```

응답

200삭제 성공

codestring필수

messagestring

dataobject

messagebaseIdstring

메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

get/rcsapi/v1/brand/msgbase/list

메시지베이스 목록 조회

브랜드에 등록된 메시지베이스 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/list" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200메시지베이스 목록

codestring필수

messagestring

dataarray<object>

messagebaseIdstring

messagebaseformIdstring

brandIdstring

groupIdstring

tmplNamestring

메시지베이스 명

statusstring

메시지베이스 상태

approvalResultstring

승인 상태

approvalReasonstring

승인 사유

approvalDatestring

승인 일시

registerDatestring

registerIdstring

updateDatestring

updateIdstring

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseId": "string",
      "messagebaseformId": "string",
      "brandId": "string",
      "groupId": "string",
      "tpltName": "string",
      "status": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalReason": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "registerId": "string",
      "updateDate": "string",
      "updateId": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

get/rcsapi/v1/brand/msgbase/info

메시지베이스 상세 조회

지정 메시지베이스의 풀 필드 셋을 조회합니다 (formattedString, attribute, cardType, params, guideInfo, policyInfo, spec 등 포함).

cURL [복사](#)

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/info" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200메시지베이스 상세

codestring필수

messagestring

dataallOf

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{  
  "code": "string",  
  "message": "string",  
  "data": {  
    "messagebaseId": "string",  
    "messagebaseformId": "string",  
    "brandId": "string",  
    "groupId": "string",  
    "tpltName": "string",  
    "status": "string",  
    "approvalResult": "string",  
    "approvalReason": "string",  
    "approvalDate": "string",  
    "registerDate": "string",  
    "registerId": "string",  
    "updateDate": "string",  
    "updateId": "string",  
    "agencyId": "string",  
    "attribute": [  
      {}  
    ],  
    "cardType": "string",  
    "formattedString": {},  
    "guideInfo": {},  
    "inputText": "string",  
    "params": [  
      {}  
    ],  
    "policyInfo": {},  
    "spec": "string"  
  },  
  "pagination": {  
    "limit": 100,  
    "offset": 0,  
    "total": 0  
  }  
}
```

```
}  
}
```

get/rcsapi/v1/msgbaseform/list

메시지베이스 양식 목록 조회

오픈리치카드 템플릿 작성에 사용할 양식 목록을 조회합니다.

cURL [복사](#)

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/msgbaseform/list" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200양식 목록

codestring필수

messagestring

dataarray<object>

messagebaseformldstring

formNamestring

cardTypestring

bizCategorystring

bizConditionarray<string>

대상 업태 배열

bizServicestring

registerDatestring

updateDatestring

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{  
  "code": "string",  
  "message": "string",  
  "data": [  
    {  
      "messagebaseformld": "string",  
      "formName": "string",  
      "cardType": "string",  
      "bizCategory": "string",  
      "bizCondition": [  
        "string"  
      ],  
      "bizService": "string",  
      "registerDate": "string",  
    }  
  ]  
}
```

```

        "updateDate": "string"
    }
},
"pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
}
}

```

get/rcsapi/v1/msgbaseform/info

메시지베이스 유형 상세 조회

지정 양식의 풀 필드 셋을 조회합니다. 응답의 formattedString 을 이용하여 브랜드용 메시지베이스를 [등록](#) 할 수 있습니다.

cURL [복사](#)

```

curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/msgbaseform/info" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

```

응답

200양식 상세

codestring필수

messagestring

dataallOf

응답 · 200 [복사](#)

```

{
    "code": "string",
    "message": "string",
    "data": {
        "messagebaseformId": "string",
        "formName": "string",
        "cardType": "string",
        "bizCategory": "string",
        "bizCondition": [
            "string"
        ],
        "bizService": "string",
        "registerDate": "string",
        "updateDate": "string",
        "formattedString": {},
        "guideInfo": {},
        "mediaUrl": [
            {}
        ],
        "params": [
            {}
        ],
        "policyInfo": {},
        "productCode": "string",
        "spec": "string"
    }
}

```

get/rcsapi/v1/msgbase/common/list

메시지베이스 조회 (이통사 기본 제공)

리치카드 규격의 SMS, LMS, MMS 용 메시지베이스(SS000000, SL000000, SMwT*, CMwM* 등) 를 조회합니다.

카드 종류

- standalone
- standalone media top
- standalone horizontal
- carousel medium
- carousel small

cURL [복사](#)

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/msgbase/common/list" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200이통사 기본 제공 메시지베이스 목록 — [메시지베이스 목록 조회]

(#operation/rapiListMessagebases) 와 동일 응답 구조

codestring필수

messagestring

dataarray<object>

messagebaseIdstring

messagebaseformIdstring

brandIdstring

groupIdstring

tmpltNamestring

메시지베이스 명

statusstring

메시지베이스 상태

approvalResultstring

승인 상태

approvalReasonstring

승인 사유

approvalDatestring

승인 일시

registerDatestring

registerIdstring

updateDatestring

updateIdstring

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseId": "string",
      "messagebaseformId": "string",
      "brandId": "string",
      "groupId": "string",
      "tpltName": "string",
      "status": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalReason": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "registerId": "string",
      "updateDate": "string",
      "updateId": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

get/rcsapi/v1/msgbase/common/info

메시지베이스 상세 조회 (이통사 기본 제공)

이통사가 기본 제공하는 메시지베이스의 풀 필드 셋을 조회합니다.

cURL 복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/msgbase/common/info" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200메시지베이스 상세 — [메시지베이스 상세 조회](#operation/rapiGetMessagebase) 와 동일 응답
구조

codestring필수

messagestring

dataallOf

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string",
    "messagebaseformId": "string",
    "brandId": "string",
    "groupId": "string",
    "tmplName": "string",
    "status": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalReason": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "registerId": "string",
    "updateDate": "string",
    "updateId": "string",
    "agencyId": "string",
    "attribute": [
      {}
    ],
    "cardType": "string",
    "formattedString": {},
    "guideInfo": {},
    "inputText": "string",
    "params": [
      {}
    ],
    "policyInfo": {},
    "spec": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

get/rcsapi/v1/msgbaseform/logo

기본 로고 이미지 정보 조회

RBC 에서 템플릿용으로 제공되는 기본 로고 이미지 정보를 조회합니다.

cURL 복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/msgbaseform/logo" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200로고 이미지 정보

codestring필수

messagestring

dataarray<object>

fileIdstring

fileNamestring

fileUrlstring

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "fileId": "string",
      "fileName": "string",
      "fileUrl": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create

메시지베이스 등록 (v2)

브랜드 내에서 사용할 메시지베이스를 v2 규격으로 등록합니다. messagebaseformId 의 params 각 항목 중 템플릿에 표시될 내용을 body 로 입력하여 원하는 템플릿을 등록합니다.

등록된 메시지베이스는 RCS Biz Center 운영자의 승인 후 사용 가능합니다.

요청 본문

brandIdstring필수

브랜드 ID

custTpltIdstring필수

사용자 지정 템플릿 ID

messagebaseformIdstring필수

메시지베이스 폼 ID

tpltNamestring필수

메시지베이스 명

bodyarray<object>필수

lineIndexinteger

라인 인덱스

paramstring

파라미터 키

valuestring

표시될 값

decorationobject

본문 항목 데코레이션

backgroundstring

heightstring

textAlignmentstring

textColorstring

textSizestring

textStylestring

buttonsarray<object>

suggestionsarray<object>

actionobject

버튼 액션 정의

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTplId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "tpltName": "string",
  "body": [
    {
      "lineIndex": 0,
      "param": "string",
      "value": "string",
      "decoration": {
        "background": "string",
        "height": "string",
        "textAlignment": "string",
        "textColor": "string",
        "textSize": "string",
        "textStyle": "string"
      }
    }
  ],
  "buttons": [
    {
      "suggestions": [
        {
          "action": {}
        }
      ]
    }
  ]
}
```

응답

200등록 성공

codestring필수

messagestring

dataobject

messagebaseIdstring

메시지베이스 ID

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

post/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update

메시지베이스 수정 (v2)

메시지베이스의 ID 를 유지하면서 내용을 변경합니다. 수정 등록된 템플릿은 **RCS Biz Center 운영자의 승인이 필요합니다.**

지원 범위: 텍스트 템플릿(타이틀 선택형 / 타이틀 자유형), 이미지 템플릿, LMS 템플릿.

요청 본문

brandIdstring필수

브랜드 ID

messagebaseIdstring필수

메시지베이스 ID

messagebaseformIdstring필수

메시지베이스 폼 ID

tmpltNamestring필수

메시지베이스 명

bodyarray<object>필수

lineIndexinteger

라인 인덱스

paramstring

파라미터 키

valuestring

표시될 값

decorationobject

본문 항목 데코레이션

backgroundstring

heightstring

textAlignmentstring

textColorstring

textSizestring

textStylestring

buttonsarray<object>

suggestionsarray<object>

actionobject

버튼 액션 정의

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "messagebaseId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "tpltName": "string",
  "body": [
    {
      "lineIndex": 0,
      "param": "string",
      "value": "string",
      "decoration": {
        "background": "string",
        "height": "string",
        "textAlignment": "string",
        "textColor": "string",
        "textSize": "string",
        "textStyle": "string"
      }
    }
  ],
  "buttons": [
    {
      "suggestions": [
        {
          "action": {}
        }
      ]
    }
  ]
}'
```

응답

200수정 성공

codestring필수

messagestring

dataobject

messagebaseIdstring

메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

post/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create

이미지 템플릿용 파일 등록

이미지 템플릿에서 사용할 이미지 파일을 등록합니다.

파일을 먼저 등록해야 이미지 템플릿 등록 시 `fileId` 를 지정할 수 있습니다.

요청 본문

`brandId`string필수

BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID

`file`string <binary>필수

업로드 파일

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "file": "{binary}"
}'
```

응답

200등록 성공 — `data.fileId` 발급

`code`string필수

`message`string

`data`array<object>

`fileId`string

파일 ID

`pagination`object

페이지네이션 정보

`limit`integer필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

`offset`integer필수

시작 offset (기본 0)

`total`integer필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "fileId": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

```
}  
}
```

get/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info

이미지 템플릿용 파일 정보 조회

이미지 템플릿용으로 등록한 이미지 파일 정보를 조회합니다.

지원 범위: 이미지 템플릿, LMS 템플릿.

cURL [복사](#)

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200파일 정보

codestring필수

messagestring

dataarray<object>

fileldstring

fileNamestring

imageWidthstring

imageHeightstring

urlstring

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{  
  "code": "string",  
  "message": "string",  
  "data": [  
    {  
      "fileld": "string",  
      "fileName": "string",  
      "imageWidth": "string",  
      "imageHeight": "string",  
      "url": "string"  
    }  
  ],  
  "pagination": {  
    "limit": 100,  
    "offset": 0,  
    "total": 0  
  }  
}
```

```
}  
}
```

기업 전용 브랜드

기업관리자 계정으로 브랜드 자체를 등록·수정·삭제·권한 위임할 수 있는 엔드포인트 (11개).

모든 엔드포인트는 **기업관리자 권한**이 필요합니다.

post/rcsapi/v1/corp/brand/create

브랜드 등록 승인

기업관리자 계정으로 등록된 브랜드 승인을 요청합니다.

1개 이상의 발신번호를 반드시 함께 등록해야 하며, 브랜드 프로필 이미지·발신번호 통신서비스 가입증 명원이 필요합니다.

brandBackground 제거 방법 — 등록되어 있는 백그라운드 이미지를 제거하려면 파일 없이 brandBackground form key 만 전송합니다.

요청 본문

clientIdstring필수

BizCenter ID (기업관리자)

clientSecretstring필수

API Key

regBrandobject필수

브랜드 등록·수정 공용 객체

namestring필수

브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름

descriptionstring필수

브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명

telstring필수

브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)

categoryIdstring필수

브랜드 카테고리 ID

subCategoryIdstring필수

브랜드 하위 카테고리 ID

categoryOptstring

검색용 키워드 임의 등록

zipCodestring

우편번호

roadAddressstring

도로명주소

detailAddressstring

상세주소

emailstring

이메일주소

webSiteUrlstring

홈페이지 주소

menusarray<object>

메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. `chat` 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개. `call` 미포함 + 2개 이하 시 `call` 자동 추가)

buttonTypestring필수 = call | web | app | store | order | buy | tickets | moreinfo

버튼 유형

applinkobject

APP Link 패키지 정보 객체

packageNamestring필수

APP 실행 패키지명

actionstring필수

APP 실행 Action

uristring필수

APP 실행 URI

weblinkstring

call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)

brandProfilestring <binary>필수

프로필 이미지 (388x388~1080x1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB)

brandBackgroundstring <binary>필수

백그라운드 이미지 (388x388~1080x1080, jpg/png, 최대 1MB)

mainMdnstring필수

대표 발신번호 (chatbots 에 포함되어 있어야 함)

chatbotsarray<object>필수

등록할 챗봇 정보 (최대 1000개)

mdnstring필수

등록할 발신번호 (국가번호 생략)

subTitlestring필수

챗봇 명

rcsReplystring필수 = 0 | 1

수신 모드 (SMS MO:0 / RCS Postback:1)

subnumstring

챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)

displaystring

전시 여부

servicestring

A2P/CHAT 서비스 유형

webhookstring

service=chat 시 필수 (URL)

subNumCertificatestring <binary>필수

통신서비스 이용증명원 파일

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/create" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "regBrand": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "aplink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ]
  },
  "brandProfile": "{binary}",
  "brandBackground": "{binary}",
  "mainMdn": "string",
  "chatbots": [
    {
      "mdn": "string",
      "subTitle": "string",
      "rcsReply": "0",
      "subnum": "string",
      "display": "string",
      "service": "string",
      "webhook": "string"
    }
  ],
  "subNumCertificate": "{binary}"
}'
```

응답

200등록 성공 — `data.brandId` 발급

codestring필수

messagestring

dataobject

brandIdstring

발급된 브랜드 ID

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/corp/brand/update

브랜드 수정 승인 요청

기업관리자 계정으로 **승인 이력이 없는 브랜드**(검수 반려 또는 승인 요청 미진행 상태) 를 수정 승인 요청 합니다.

이미 운영중인 브랜드의 정보를 수정하려면 [운영중 브랜드 정보 수정](#) 을 사용하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

clientIdstring필수

BizCenter ID (기업관리자)

clientSecretstring필수

API Key

regBrandobject필수

브랜드 등록·수정 공용 객체

namestring필수

브랜드 홈페이지 표시되는 브랜드 이름

descriptionstring필수

브랜드 홈페이지 표시되는 브랜드 설명

telstring필수

브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)

categoryIdstring필수

브랜드 카테고리 ID

subCategoryIdstring필수

브랜드 하위 카테고리 ID

categoryOptstring

검색용 키워드 임의 등록

zipCodestring

우편번호

roadAddressstring

도로명주소

detailAddressstring

상세주소

emailstring

이메일주소

webSiteUrlstring

홈페이지 주소

menusarray<object>

메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. `chat` 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개. `call` 미포함 + 2개 이하
시 `call` 자동 추가)

buttonTypestring필수 = call | web | app | store | order | buy | tickets | moreinfo

버튼 유형

applinkobject

APP Link 패키지 정보 객체

packageNamestring필수

APP 실행 패키지명

actionstring필수

APP 실행 Action

uristring필수

APP 실행 URI

weblinkstring

call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)

brandProfilestring <binary>필수

프로필 이미지 (388x388~1080x1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB)

brandBackgroundstring <binary>필수

백그라운드 이미지 (388x388~1080x1080, jpg/png, 최대 1MB)

mainMdnstring필수

대표 발신번호 (chatbots 에 포함되어 있어야 함)

chatbotsarray<object>필수

등록할 챗봇 정보 (최대 1000개)

mdnstring필수

등록할 발신번호 (국가번호 생략)

subTitlestring필수

챗봇 명

rcsReplystring필수 = 0 | 1

수신 모드 (SMS MO:0 / RCS Postback:1)

subnumstring

챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)

displaystring

전시 여부

servicestring

A2P/CHAT 서비스 유형

webhookstring

service=chat 시 필수 (URL)

subNumCertificatestring <binary>필수

통신서비스 이용증명원 파일

옵션 2 object

brandIdstring필수

수정 대상 브랜드 ID

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "regBrand": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "aplink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ]
  },
  "brandProfile": "{binary}",
  "brandBackground": "{binary}",
  "mainMdn": "string",
  "chatbots": [
    {
      "mdn": "string",
      "subTitle": "string",
      "rcsReply": "0",
      "subnum": "string",
      "display": "string",
      "service": "string",
      "webhook": "string"
    }
  ],
  "subNumCertificate": "{binary}",
  "brandId": "string"
}'
```

응답

200수정 성공 — `data.brandId` 반환

codestring필수

messagestring

dataobject

brandIdstring

발급된 브랜드 ID

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update

운영중 브랜드 정보 수정

기업관리자·기업담당자 계정으로 **현재 운영 중인 브랜드**의 정보를 수정합니다.

브랜드명 또는 프로필 이미지가 수정되면 재 승인이 필요하며, 상태가 승인대기로 변경됩니다. **brandBackground 제거 방법** — 등록되어 있는 백그라운드 이미지를 제거하려면 파일 없이 brandBackground form key 만 전송합니다.

등록 엔드포인트와 달리 chatbots / subNumCertificate 를 받지 않으며, personId 가 필수입니다.

요청 본문

clientIdstring필수

BizCenter ID (기업관리자/기업담당자)

clientSecretstring필수

API Key

brandIdstring필수

수정 대상 브랜드 ID

personIdstring필수

브랜드 관리자 ID (=기업관리자)

regBrandobject필수

브랜드 등록·수정 공용 객체

namestring필수

브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름

descriptionstring필수

브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명

telstring필수

브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)

categoryIdstring필수

브랜드 카테고리 ID

subCategoryIdstring필수

브랜드 하위 카테고리 ID

categoryOptstring

검색용 키워드 임의 등록

zipCodestring

우편번호

roadAddressstring

도로명주소

detailAddressstring

상세주소

emailstring

이메일주소

webSiteUrlstring

홈페이지 주소

menusarray<object>

메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. `chat` 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개. `call` 미포함 + 2개 이하 시 `call` 자동 추가)

buttonTypestring필수 = call | web | app | store | order | buy | tickets | moreinfo

버튼 유형

applinkobject

APP Link 패키지 정보 객체

packageNamestring필수

APP 실행 패키지명

actionstring필수

APP 실행 Action

uristring필수

APP 실행 URI

weblinkstring

call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)

brandProfilestring <binary>필수

프로필 이미지 (388x388~1080x1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB)

brandBackgroundstring <binary>필수

백그라운드 이미지 (388x388~1080x1080, jpg/png, 최대 1MB). 파일 없이 form key 만 전송 시 제거

mainMdnstring필수

대표 발신번호 (chatbots 에 포함되어 있어야 함)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "regBrand": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "applink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ]
  },
  "brandProfile": "{binary}",
  "brandBackground": "{binary}",
  "mainMdn": "string"
}'
```

응답

200수정 성공 — `data` 는 [브랜드 상세](#operation/rapiCorpGetBrand) 의 풀 필드 셋

codestring필수

messagestring

dataallOf

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "applink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ],
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "status": "string",
    "categoryName": "string",
    "subCategoryName": "string",
    "mediaurl": [
      {
        "fieldId": "string",
        "typeName": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/corp/brand/remove

브랜드 삭제 요청 (승인 이력 없음)

기업관리자 계정으로 **승인 이력이 없는 브랜드**의 삭제를 요청합니다.

승인된(운영 중) 브랜드를 삭제하려면 [승인된 브랜드 삭제](#) 를 사용하세요.

요청 본문

clientIdstring필수

BizCenter ID (기업관리자)

clientSecretstring필수

API Key

brandIdstring필수

삭제 대상 브랜드 ID

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/remove" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string"
}'
```

응답

200삭제 성공

codestring필수

messagestring

dataobject

brandIdstring

발급된 브랜드 ID

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove

승인된 브랜드 삭제 요청

기업관리자 계정으로 승인 후 사용 중인 브랜드의 삭제를 요청합니다.

⚠ 삭제 조건:

- 토큰 발급 계정과 personId 가 동일해야 함
- brandId 에 대한 브랜드 관리자 권한 보유
- **반려/저장 상태**는 즉시 삭제 가능
- **승인 후 사용 중인 브랜드**는 등록된 발신번호·템플릿을 먼저 삭제해야 처리됨

요청 본문

clientIdstring필수

BizCenter ID (기업관리자)

clientSecretstring필수

API Key

brandIdstring필수

삭제 대상 브랜드 ID

personIdstring필수

브랜드 관리자 ID (=기업관리자)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string"
}'
```

응답

200삭제 성공

codestring필수

messagestring

dataobject

brandIdstring

발급된 브랜드 ID

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
```



```
{
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/corp/brand/info

브랜드 상세 내용 조회

기업관리자/기업담당자 계정으로 브랜드의 상세 내용을 조회합니다.

요청 본문

clientIdstring필수

BizCenter ID

clientSecretstring필수

API Key

personIdstring필수

브랜드 관리자 ID

brandIdstring필수

브랜드 ID

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "personId": "string",
  "brandId": "string"
}'
```

응답

200브랜드 상세

codestring필수

messagestring

dataallOf

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "applink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ],
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "status": "string",
    "categoryName": "string",
    "subCategoryName": "string",
    "mediaurl": [
      {
        "fieldId": "string",
        "typeName": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/corp/brand/categories

브랜드 카테고리 조회

브랜드 등록 시 사용 가능한 카테고리 목록을 조회합니다.

요청 본문

clientIdstring필수

clientSecretstring필수

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/categories" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string"
}'
```

응답

200카테고리 목록

codestring필수

messagestring

dataarray<object>

categoryIdstring

브랜드 카테고리 ID

categoryNamestring

브랜드 카테고리 명

subCategoriesarray<object>

하위 카테고리 배열

subCategoryIdstring

subCategoryNamestring

updateDatestring

카테고리 수정 일자

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "categoryId": "string",
      "categoryName": "string",
      "subCategories": [
        {
          "subCategoryId": "string",
          "subCategoryName": "string"
        }
      ],
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
```

```
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create

권한 등록

브랜드 관리자 권한을 가진 기업관리자 계정으로 브랜드의 부 관리자 또는 대행사 권한을 등록합니다.

권한 상태 (status)

상태	의미
Waiting	브랜드 운영권한 신청 후 브랜드 관리자 승인 대기
Processing	권한 정보를 이통3사에 동기화 중
Ok	권한 상태 정상

요청 본문

clientIdstring필수

BizCenter ID

clientSecretstring필수

API Key

brandIdstring필수

브랜드 ID

personIdstring필수

브랜드 관리자 ID

regPrivilegesarray<object>필수

기업관리자/기업담당자 또는 대행사 정보 배열

idstring필수

기업관리자/기업담당자/대행사 ID

privilegeTypestring필수 = Manager | SubManager | Agency

권한 유형 (위임 시 Manager 고정)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "regPrivileges": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager"
    }
  ]
}'
```

응답

200권한 등록 성공

codestring필수

messagestring

dataarray<object>

권한 정보 배열

idstring

대상 ID

privilegeTypestring = Manager | SubManager | Agency

statusstring = Waiting | Processing | Ok

권한 상태

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update

권한 위임

브랜드 관리자 권한을 다른 기업관리자에게 위임합니다.

위임 시 기존 브랜드 관리자는 자동으로 부관리자로 변경됩니다. regPrivilege.privilegeType
은 Manager 로 고정합니다.

요청 본문

clientIdstring필수

BizCenter ID

clientSecretstring필수

API Key

brandIdstring필수

브랜드 ID

personIdstring필수

브랜드 관리자 ID

regPrivilegeobject필수

권한 대상 정보

idstring필수

기업관리자/기업담당자/대행사 ID

privilegeTypestring필수 = Manager | SubManager | Agency

권한 유형 (위임 시 Manager 고정)

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "regPrivilege": {
    "id": "string",
    "privilegeType": "Manager"
  }
}'
```

응답

200위임 성공

codestring필수

messagestring

dataarray<object>

권한 정보 배열

idstring

대상 ID

privilegeTypestring = Manager | SubManager | Agency

statusstring = Waiting | Processing | Ok

권한 상태

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove

권한 삭제

브랜드 부관리자, 대행사 권한 중 지정 대상을 삭제합니다.

 **브랜드 관리자는 삭제 불가.** 브랜드 관리자를 변경하려면 [권한 위임](#) 을 사용하세요.

요청 본문

clientIdstring필수

clientSecretstring필수

brandIdstring필수

브랜드 ID

personIdstring필수

브랜드 관리자 ID

idstring필수

삭제 대상 부관리자/대행사 ID

cURL

JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "id": "string"
}'
```

응답

200삭제 성공

codestring필수

messagestring

dataArray<object>

권한 정보 배열

idstring

대상 ID

privilegeTypestring = Manager | SubManager | Agency

statusstring = Waiting | Processing | Ok

권한 상태

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

post/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list

권한 조회

브랜드에 등록된 운영 권한 정보를 조회합니다.

요청 본문

clientIdstring필수

clientSecretstring필수

brandIdstring필수

브랜드 ID

personIdstring필수

브랜드 관리자 ID

[cURL](#)

[JSON](#)

[복사](#)

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
```



```
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string"
}'
```

응답

200권한 목록

codestring필수

messagestring

dataArray<object>

권한 배열

idstring

대상 ID

privilegeTypestring = Manager | SubManager | Agency

statusstring = Waiting | Processing | Ok

권한 상태

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

대행사

광고 대행사가 자사 권한으로 호출하는 전용 엔드포인트 (1개) — RCS 포토 발송용 미디어 파일 등록.

post/rcsapi/v1/agency/file

대행사 전용 파일 등록

광고 대행사가 자사 권한으로 RCS 포토 발송용 미디어 파일을 등록합니다.

RCS 발송 시 대행사가 등록한 파일을 사용하려면, 발송 페이로드에 `agencykey` 필드를 함께 전송해야 합니다.

일반 파일 등록과의 차이

구분	엔드포인트	사용 타입	지원 mimeType
일반 사용자	POST <code>/rcsapi/v1/file/send</code>	chatbot / messagebase / send	image/jpeg, image/png 등
대행사	POST <code>/rcsapi/v1/agency/file</code>	send 만	jpeg / png / gif / bmp

요청 본문

filestring <binary>필수

업로드 파일

fileldstring필수

파일 ID (64byte)

mimeTypestring필수 = image/jpeg | image/png | image/gif | image/bmp

Mime type — image/jpeg / image/png / image/gif / image/bmp

usageTypestring필수 = send

사용 타입 — send (대행사 전용은 send 만 지원)

cURL JSON
복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/agency/file" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "file": "{binary}",
  "fileld": "string",
  "mimeType": "image/jpeg",
  "usageType": "send"
}'
```

응답

200등록 성공 — `data` 는 [파일 상세 조회 응답](#operation/rapiGetFile) 과 동일

codestring필수

messagestring

dataobject

파일 상세

fileldstring

mimeTypestring

usageTypestring = chatbot | messagebase | send

statusstring = ready | expired

파일 상태

expiryDatestring

유효 기간

paginationobject

페이지네이션 정보

limitinteger필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offsetinteger필수

시작 offset (기본 0)

totalinteger필수

총 개수

응답 · 200 [복사](#)

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileId": "string",
    "mimeType": "string",
    "usageType": "chatbot",
    "status": "ready",
    "expiryDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

릴리스 노트

버전	변경 일자	내용
1.0	2021-07-28	초안 작성 — 토큰 / 브랜드 / 챗봇 / 파일 / 메시지베이스 / 기업 전용 브랜드 관리
1.1	2023-11-29	대행사용 파일 업로드 API 추가

이 페이지

공통 사항

[연동 규격인증 흐름공통 응답 형식Rate Limit](#) [자원 ↔ 발송 연결자원 의존 관계](#)