

비즈뿌리오 RAPI v1.2

RAPI · API 명세 · 목차

공통 사항

토큰

POST 인증 토큰 생성 /rcsapi/v1/token

POST 인증 토큰 재생성 /rcsapi/v1/refresh_token

브랜드

POST 브랜드 등록 /rcsapi/v1/brand/link

GET 브랜드 등록 상세 조회 /rcsapi/v1/brand

챗봇

POST 챗봇 등록 /rcsapi/v1/brand/chatbot/create

POST 챗봇 수정 /rcsapi/v1/brand/chatbot/update

POST 챗봇 삭제 /rcsapi/v1/brand/chatbot/remove

GET 챗봇 목록 조회 /rcsapi/v1/brand/chatbot/list

GET 챗봇 상세 조회 /rcsapi/v1/brand/chatbot/info

파일

POST 파일 등록 /rcsapi/v1/file/send

GET 파일 상세 조회 /rcsapi/v1/file/info

메시지베이스

POST 메시지베이스 등록 /rcsapi/v1/brand/msgbase/create

POST 메시지베이스 수정 /rcsapi/v1/brand/msgbase/update

POST 메시지베이스 삭제 /rcsapi/v1/brand/msgbase/remove

GET 메시지베이스 목록 조회 /rcsapi/v1/brand/msgbase/list

GET 메시지베이스 상세 조회 /rcsapi/v1/brand/msgbase/info

GET 메시지베이스 양식 목록 조회 /rcsapi/v1/msgbaseform/list

GET 메시지베이스 유형 상세 조회 /rcsapi/v1/msgbaseform/info

GET 메시지베이스 조회 (이동사 기본 제공) /rcsapi/v1/msgbase/common/list

GET 메시지베이스 상세 조회 (이동사 기본 제공) /rcsapi/v1/msgbase/common/info

GET 기본 로고 이미지 정보 조회 /rcsapi/v1/msgbaseform/logo

POST 메시지베이스 등록 (v2) /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create

POST 메시지베이스 수정 (v2) /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update

POST 이미지 템플릿용 파일 등록 /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create

GET 이미지 템플릿용 파일 정보 조회 /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info

기업 전용 브랜드

POST 브랜드 등록 승인 /rcsapi/v1/corp/brand/create

POST 브랜드 수정 승인 요청 /rcsapi/v1/corp/brand/update

POST 운영중 브랜드 정보 수정 /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update

POST 브랜드 삭제 요청 (승인 이력 없음) /rcsapi/v1/corp/brand/remove

POST 승인된 브랜드 삭제 요청 /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove

POST 브랜드 상세 내용 조회 /rcsapi/v1/corp/brand/info

POST 브랜드 카테고리 조회 /rcsapi/v1/corp/brand/categories

POST 권한 등록 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create

POST 권한 위임 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update

POST 권한 삭제 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove

POST 권한 조회 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list

비즈뿌리오 RAPI

변경 이력

- **v1.2** (2024-08-21) — RCS 이미지 템플릿 관리 API 추가: 메시지베이스 v2 등록·수정 (`/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create` · `/update`), 이미지 템플릿 파일 등록·조회 (`/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create` · `/file/info`), 기본 로고 이미지 조회 (`/rcsapi/v1/msgbaseform/logo`)
- **v1.1** (2023-11-29) — 대행사용 파일 업로드 API 추가 (`/rcsapi/v1/agency/file`)

운영

<https://rapi.bizppurio.com>

공통 사항


RCS 자원 관리 API (RAPI) — RCS 메시지 발송에 필요한 브랜드·챗봇·파일·메시지베이스를 등록·조회·수정·삭제하는 관리 API.

NOTE: RAPI 는 RCS 메시지를 발송하지 않습니다. 발송은 [메시지 API](#) 또는 [BIZCLIENT](#) 를 사용합니다.

연동 규격

항목	값
프로토콜	HTTPS
도메인	https://rapi.bizppurio.com/
메서드	POST 전용
인코딩	UTF-8
Content-Type	<code>application/json; charset=utf-8</code>
인증	Bearer 토큰 (<code>Authorization: Bearer {accessToken}</code>)

인증 흐름

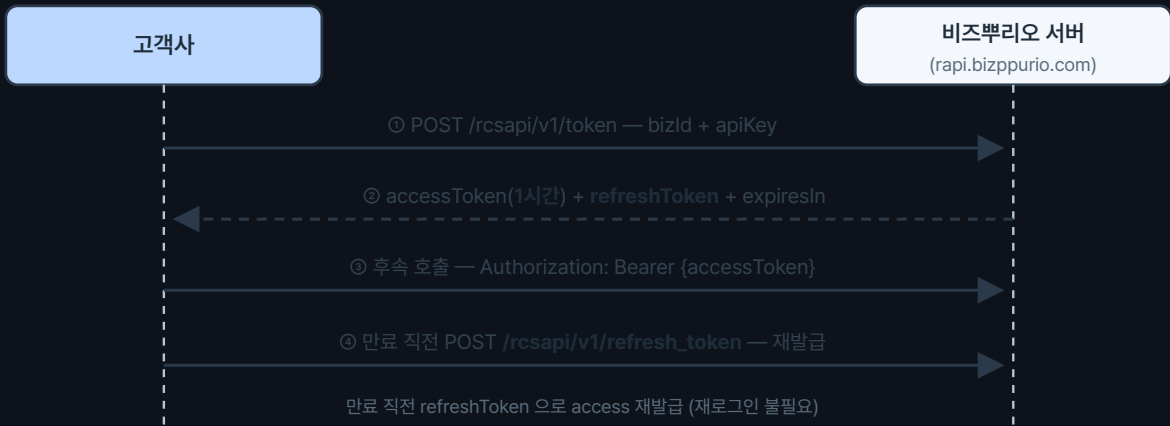

자세한 토큰 발급은 [토큰 API](#) 를 참고하세요.

공통 응답 형식

```
{ "code": "0000", "message": "Success", "data": { ... } }
```

복사

필드	설명
code	결과 코드 (0000 = 성공)
message	결과 메시지
data	성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이)

NOTE: RAPI 결과 코드는 RCS 메시지 발송 결과 코드 (8000 / 8200 / 8800 등) 와 별개입니다. 발송 결과는 [전송 결과 코드](#)를 참고하세요.

Rate Limit

- 본 API 자체에 별도 명시된 Rate Limit 은 없으나, 비정상 다회 호출 시 일시 차단될 수 있습니다.
- 토큰 발급 API 는 IP 단위 별도 제한이 있을 수 있으니 토큰 캐싱 권장.

자원 ↔ 발송 연결

RAPI 로 등록·관리하는 자원은 다음과 같이 [메시지 API](#) / [BIZCLIENT](#) 에서 사용됩니다.

RAPI 에서 등록·관리	RCS 발송에서 사용
챗봇 ID (chatbotId)	API content.rcs.chatbotid / BIZCLIENT BIZ_RCS.CHATBOT_ID

브랜드 키 (<code>brandKey</code>)	API <code>content.rcs.brandkey</code> / BIZCLIENT <code>BIZ_RCS.BRAND_KEY</code>
메시지베이스 ID (<code>messagebaseId</code>)	API <code>content.rcs.messagebaseid</code> / BIZCLIENT <code>BIZ_RCS.MESSAGEBASE_ID</code>
등록된 이미지 (<code>fileId</code>)	API <code>content.rcs.message.media</code> (<code>maapfile://{fileId}</code> 형식)
대행사 키 (<code>agencyKey</code>)	API <code>content.rcs.agencykey</code> / BIZCLIENT <code>BIZ_RCS.AGENCY_KEY</code>

자원 의존 관계



토큰

RAPI 는 `bizId` + `apiKey` 로 인증 토큰을 발급받은 뒤 후속 호출에 사용합니다.

- 도메인: `https://rapi.bizppurio.com/`
- 인증 토큰 발급 후 `Authorization: Bearer {accessToken}` 헤더 첨부
- 만료 직전에 `refreshToken` 으로 재발급하도록 운영하세요.

POST `/rcsapi/v1/token`

인증 토큰 생성

`bizId` + `apiKey` 를 본문에 담아 호출하여 RAPI 인증 토큰을 발급받습니다.

- `accessToken` 은 후속 RAPI 호출 시 `Authorization: Bearer {accessToken}` 형식으로 첨부합니다.
- `refreshToken` 은 토큰 재발급 호출에 사용합니다.
- 만료 직전에 재발급하도록 운영하세요. 만료된 토큰은 후속 호출에서 인증 오류가 발생합니다.

요청 본문

bizId string 필수

비즈뿌리오 사용자 ID

apiKey string 필수

발급받은 API Key

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/token" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "[발급 받은 API Key]"
}'
```

응답

200 토큰 발급 성공

code string 필수

message string

data object

accessToken string 필수

인증 토큰

expiresIn integer 필수

만료 시간 (unixtime)

refreshToken string 필수

리프레시 토큰

응답 · 200

복사

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "accessToken": "[인증 토큰]",
    "expiresIn": 1568694883,
    "refreshToken": "[리프레시 토큰]"
  }
}
```

```
}  
}
```

POST /rcsapi/v1/refresh_token

인증 토큰 재생성

만료되거나 만료 임박한 `accessToken` 을 `refreshToken` 으로 재발급합니다. 응답 구조는 토큰 생성 과 동일하며, 새로운 `accessToken` / `expiresIn` / `refreshToken` 이 발급됩니다.

요청 본문

`accessToken` string 필수

만료되거나 만료 임박한 인증 토큰

`refreshToken` string 필수

인증 토큰 생성 시 받은 리프레시 토큰

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/refresh_token" \W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \W  
-H "Content-Type: application/json" \W  
-d '{  
  "accessToken": "string",  
  "refreshToken": "string"  
}'
```

응답

200 재발급 성공

`code` string 필수

`message` string

`data` object

`accessToken` string 필수

인증 토큰

`expiresIn` integer 필수

만료 시간 (unixtime)

`refreshToken` string 필수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "accessToken": "string",
    "expiresIn": 0,
    "refreshToken": "string"
  }
}
```

브랜드

이미 BizCenter(RBC) 에 등록된 브랜드를 비즈뿌리오 파트너에 연동하고 상세 정보를 조회합니다.

브랜드 자체 등록·수정·삭제 승인은 [기업 전용 브랜드 관리](#) 에서 처리됩니다.

POST /rcsapi/v1/brand/link

브랜드 연동

BizCenter(RBC) 에 등록된 브랜드를 현재 파트너에 연동합니다.

브랜드 자체 등록·수정·삭제 승인은 [기업 전용 브랜드 관리](#) 를 참고하세요.

요청 본문

brandId string 필수

BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID

brandKey string 필수

BizCenter 에서 기업 관리자가 발급하여 대행사에 전달한 브랜드 Key

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/link" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
```



```
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "brandKey": "string"
}'
```

응답

200 연동 성공 — `data` 는 [브랜드 상세](#operation/rapiGetBrand) 와 동일한 객체

code string 필수

message string

data object

브랜드 상세

brandId string

브랜드 ID

brandKey string

브랜드 Key

partnerId string

파트너 아이디

name string

브랜드 명

status string

브랜드 상태

registerDate string

브랜드 등록일시

updateDate string

브랜드 최종 수정일시

linkDate string

파트너 연동일시

chatbotDate string

챗봇 최종 수정일시

messagebaseDate string

템플릿 최종 수정일시

pagination object

페이지네이션 정보

`limit` integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

`offset` integer 필수

시작 offset (기본 0)

`total` integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "partnerId": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "linkDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand

브랜드 연동 상세 조회

해당 파트너와 연동된 브랜드를 조회합니다.

RAPI 는 대부분 POST 이지만 이 엔드포인트는 **GET** 입니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 브랜드 상세

code string 필수

message string

data object

브랜드 상세

brandId string

브랜드 ID

brandKey string

브랜드 Key

partnerId string

파트너 아이디

name string

브랜드 명

status string

브랜드 상태

registerDate string

브랜드 등록일시

updateDate string

브랜드 최종 수정일시

linkDate string

파트너 연동일시

chatbotDate string

챗봇 최종 수정일시

messagebaseDate string

템플릿 최종 수정일시

pagination object

페이지네이션 정보

`limit` integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

`offset` integer 필수

시작 offset (기본 0)

`total` integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "partnerId": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "linkDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

I 챗봇

브랜드 산하의 챗봇(`chatbotId`) CRUD + 목록·상세 조회 (5개 엔드포인트).

RCS 메시지 발송 시 챗봇 ID 는 `chatbotId` 필드로 사용됩니다. A2P 챗봇의 경우 `chatbotId` 는 발신번호와 동일하며, CHAT 서비스의 경우 별도 ID 가 발급됩니다.

POST /rcsapi/v1/brand/chatbot/create

챗봇 등록

브랜드 내에서 사용할 챗봇을 등록합니다. 등록된 챗봇은 브랜드 포털 관리자의 승인 후 사용 가능합니다.

A2P 챗봇의 경우 `chatbotId` 는 발신번호와 동일합니다. CHAT 서비스의 경우 별도 ID 가 발급됩니다.

요청 본문

`brandId` string 필수

BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID

`mdn` string 필수

등록할 발신번호 (국가번호 생략)

`rcsReply` string 필수 = 0 | 1

수신모드 설정 — SMS MO:0 / RCS Postback:1

`subTitle` string 필수

챗봇 명

`subNumCertificate` string <binary> 필수

통신 서비스 이용 증명원 파일

`display` string

전시 여부

`service` string

A2P/CHAT 서비스 유형

`subNum` string

챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)

`webhook` string

service 가 chat 인 경우 필수 (URL)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/chatbot/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "mdn": "string",
```

```
"rcsReply": "0",
"subTitle": "string",
"subNumCertificate": "{binary}",
"display": "string",
"service": "string",
"subNum": "string",
"webhook": "string"
}'
```

응답

200 등록 성공

code string 필수

message string

data object

챗봇 요약 (목록용)

chatbotId string

챗봇 ID

brandId string

subNum string

회신번호

subTitle string

챗봇 명

display string

전시 상태

isMainNum boolean

대표번호 여부

groupId string

그룹 ID

approvalResult string

승인 상태

approvalDate string

챗봇 승인 일시

registerDate string

챗봇 등록 일시

updateDate string

`pagination` object

페이지네이션 정보

`limit` integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

`offset` integer 필수

시작 offset (기본 0)

`total` integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/chatbot/update

챗봇 수정

챗봇을 수정합니다. 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 / 승인 상태).

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

brandId string 필수

BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID

mdn string 필수

등록할 발신번호 (국가번호 생략)

rcsReply string 필수 = 0 | 1

수신모드 설정 — SMS MO:0 / RCS Postback:1

subTitle string 필수

챗봇 명

subNumCertificate string <binary> 필수

통신 서비스 이용 증명원 파일

display string

전시 여부

service string

A2P/CHAT 서비스 유형

subNum string

챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)

webhook string

service 가 chat 인 경우 필수 (URL)

옵션 2 object

chatbotId string 필수

수정 대상 챗봇 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/chatbot/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "mdn": "string",
  "rcsReply": "0",
  "subTitle": "string",
  "subNumCertificate": "string",
  "display": "string",
  "service": "string",
  "webhook": "string",
  "chatbotId": "string"
}
```



```
"subNumCertificate": "{binary}",
"display": "string",
"service": "string",
"subNum": "string",
"webhook": "string",
"chatbotId": "string"
}'
```

응답

200

수정 성공 — `data` 는 풀 필드 셋 (`approvalReason` / `botTcPage` / `mediaUrl` / `registerId` / `searchWeight` / `service` / `webhook` 포함)

code string 필수

message string

data allOf

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
```

```

    "updateDate": "string",
    "approvalReason": "string",
    "botTcPage": "string",
    "mediaUrl": [
      {}
    ],
    "registerId": "string",
    "updateId": "string",
    "searchWeight": "string",
    "service": "string",
    "webhook": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}

```

POST /rcsapi/v1/brand/chatbot/remove

챗봇 삭제

지정한 챗봇을 삭제합니다.

⚠ 한번 삭제된 챗봇은 복원이 불가능하며, 동일한 ID 로 다시 생성할 수 없습니다. 삭제는 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 / 승인).

요청 본문

brandId string 필수
BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID

chatbotId string 필수
삭제할 챗봇 ID

cURL JSON

복사

```

curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/chatbot/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",

```

```
"chatbotId": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

code string 필수

message string

data object

chatbotId string

삭제된 챗봇 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string"
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/chatbot/list

챗봇 목록 조회

브랜드에 등록된 챗봇 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/chatbot/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 챗봇 목록

code string 필수

message string

data array<object>

chatbotId string

챗봇 ID

brandId string

subNum string

회신번호

subTitle string

챗봇 명

display string

전시 상태

isMainNum boolean

대표번호 여부

groupId string

그룹 ID

approvalResult string

승인 상태

approvalDate string

챗봇 승인 일시

registerDate string

챗봇 등록 일시

updateDate string

챗봇 수정일시

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "chatbotId": "string",
      "brandId": "string",
      "subNum": "string",
      "subTitle": "string",
      "display": "string",
      "isMainNum": true,
      "groupId": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/chatbot/info

챗봇 상세 조회

지정 챗봇의 풀 필드 셋을 조회합니다. 응답 구조는 [챗봇 수정](#) 응답과 동일합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/chatbot/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 챗봇 상세

code string 필수

message string

data allOf

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalReason": "string",
    "botTcPage": "string",
    "mediaUrl": [
      {}
    ],
    "registerId": "string",
    "updateId": "string",
    "searchWeight": "string",
    "service": "string",
    "webhook": "string"
  },
  "pagination": {
```

```
{
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
```

파일

RCS 메시지에서 사용할 Maap 미디어 파일을 등록·조회합니다 (2개 엔드포인트).

등록된 파일은 `fileId` 로 식별되며, RCS 발송 시 `maapfile://{fileId}` 형식으로 참조합니다. 이미지는 등록일로부터 **365일** 발송 가능합니다.

POST /rcsapi/v1/file/send

파일 등록

RCS 메시지에서 사용할 Maap 미디어 파일을 등록합니다.

등록된 파일은 `fileId` 로 식별되며, RCS 발송 시 `maapfile://{fileId}` 형식으로 참조합니다.

이미지는 등록일로부터 **365일** 발송 가능합니다 (이후 자동 삭제). 운영 시 파일 ID 만료 관리가 필요합니다.

요청 본문

`file` string <binary> **필수**

업로드 파일

`fileId` string **필수**

파일 ID

`mimeType` string **필수**

Mime type (image/jpeg, image/png 등)

`usageType` string **필수** = chatbot | messagebase | send

사용 타입 — chatbot / messagebase / send

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/file/send" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
```

```
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "file": "{binary}",
  "fileId": "string",
  "mimeType": "string",
  "usageType": "chatbot"
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data` 는 [파일 상세](#operation/rapiGetFile) 와 동일

code string 필수

message string

data object

파일 상세

fileId string

mimeType string

usageType string = chatbot | messagebase | send

status string = ready | expired

파일 상태

expiryDate string

유효 기간

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
```



```
"message": "string",
"data": {
  "fileId": "string",
  "mimeType": "string",
  "usageType": "chatbot",
  "status": "ready",
  "expiryDate": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

GET /rcsapi/v1/file/info

파일 상세 조회

등록된 Maap 미디어 파일의 상세 정보를 통신사 별로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/file/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 파일 상세

code string 필수

message string

data object

파일 상세

fileId string

mimeType string

usageType string = chatbot | messagebase | send

status string = ready | expired

파일 상태

`expiryDate` `string`

유효 기간

`pagination` `object`

페이지네이션 정보

`limit` `integer` 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

`offset` `integer` 필수

시작 offset (기본 0)

`total` `integer` 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileId": "string",
    "mimeType": "string",
    "usageType": "chatbot",
    "status": "ready",
    "expiryDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

I 메시지베이스

메시지베이스(`messagebaseId`) CRUD + 양식·이통사 기본 제공 조회 (9개 엔드포인트).

메시지베이스는 RCS 메시지의 포맷·카드 수·버튼 수를 결정하는 식별자입니다.

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/create

메시지베이스 등록

브랜드 내에서 사용할 메시지베이스(템플릿)를 등록합니다. 등록된 메시지베이스는 브랜드 포털 관리자의 승인 후 사용 가능합니다.

`formattedString`은 메시지베이스 양식 목록 또는 메시지베이스 유형 상세에서 조회한 양식의 `formattedString`을 사용해야 합니다.

요청 본문

`brandId` string 필수

브랜드 ID

`custTpltId` string 필수

사용자 지정 템플릿 ID (정규식 `^[0-9A-Za-z]{1,25}$`)

`messagebaseformId` string 필수

메시지베이스 폼 ID (정규식 `^[0-9A-Za-z]{1,10}$`)

`formattedString` object 필수

메시지베이스 포맷 (양식 조회 결과 사용)

`tpltName` string 필수

메시지베이스 명

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTpltId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "formattedString": {},
  "tpltName": "string"
}'
```

응답

200 등록 성공

code string 필수

message string

data object

messagebaseId string

메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/update

메시지베이스 수정

지정한 메시지베이스를 수정합니다.

⚠ 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 상태). 템플릿 수정 시 기존에 사용된 **messagebaseformId** 는 동일한 **cardType**(**cell** , **description**) 에 한해 변경 가능합니다.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

brandId string 필수

브랜드 ID

custTplId string 필수

사용자 지정 템플릿 ID (정규식 `^[0-9A-Za-z]{1,25}$`)

messagebaseformId string 필수

메시지베이스 폼 ID (정규식 `^[0-9A-Za-z]{1,10}$`)

formattedString object 필수

메시지베이스 포맷 (양식 조회 결과 사용)

`tmplName` string 필수

메시지베이스 명

옵 션 2 object

`messagebaseId` string 필수

수정 대상 메시지베이스 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTpltId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "formattedString": {},
  "tmplName": "string",
  "messagebaseId": "string"
}'
```

응답

200 수정 성공

`code` string 필수

`message` string

`data` object

`messagebaseId` string

메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
```

```
}  
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/remove

메시지베이스 삭제

지정한 메시지베이스를 삭제합니다.

⚠ 한번 삭제된 메시지베이스는 복원이 불가능하며, 동일한 ID 로 다시 생성할 수 없습니다.

요청 본문

brandId string 필수
브랜드 ID

messagebaseId string 필수
삭제 대상 메시지베이스 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/remove" \W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \W  
-H "Content-Type: application/json" \W  
-d '{  
  "brandId": "string",  
  "messagebaseId": "string"  
}
```

응답

200 삭제 성공

code string 필수

message string

data object

messagebaseId string
메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/msgbase/list

메시지베이스 목록 조회

브랜드에 등록된 메시지베이스 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 메시지베이스 목록

code string 필수

message string

data array<object>

messagebaseId string

messagebaseformId string

brandId string

groupId string

tmplName string

메시지베이스 명

status string

메시지베이스 상태

approvalResult string

승인 상태

approvalReason string

승인 사유

approvalDate string

승인 일시

registerDate string

registerId string

updateDate string

updateId string

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseId": "string",
      "messagebaseformId": "string",
      "brandId": "string",
      "groupId": "string",
      "tpltName": "string",
      "status": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalReason": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "registerId": "string",
    }
  ]
}
```



```
    "updateDate": "string",
    "updateId": "string"
  },
],
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/msgbase/info

메시지베이스 상세 조회

지정 메시지베이스의 폴 필드 셋을 조회합니다 (formattedString, attribute, cardType, params, guideInfo, policyInfo, spec 등 포함).

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 메시지베이스 상세

code string 필수

message string

data allOf

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string",
    "messagebaseformId": "string",
    "brandId": "string",
    "groupId": "string",
    "tpltName": "string",
    "status": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalReason": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "registerId": "string",
    "updateDate": "string",
    "updateId": "string",
    "agencyId": "string",
    "attribute": [
      {}
    ],
    "cardType": "string",
    "formattedString": {},
    "guideInfo": {},
    "inputText": "string",
    "params": [
      {}
    ],
    "policyInfo": {},
    "spec": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbaseform/list

메시지베이스 양식 목록 조회

오픈리치카드 템플릿 작성에 사용할 양식 목록을 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/msgbaseform/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 양식 목록

code string 필수

message string

data array<object>

messagebaseformId string

formName string

cardType string

bizCategory string

bizCondition array<string>

대상 업태 배열

bizService string

registerDate string

updateDate string

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseformId": "string",
      "formName": "string",
      "cardType": "string",
      "bizCategory": "string",
      "bizCondition": [
        "string"
      ],
      "bizService": "string",
      "registerDate": "string",
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbaseform/info

메시지베이스 유형 상세 조회

지정 양식의 풀 필드 셋을 조회합니다. 응답의 `formattedString` 을 이용하여 브랜드용 메시지베이스를 등록 할 수 있습니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/msgbaseform/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 양식 상세

code string 필수

message string

data allOf

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseformId": "string",
    "formName": "string",
    "cardType": "string",
    "bizCategory": "string",
    "bizCondition": [
      "string"
    ],
    "bizService": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "formattedString": {},
    "guideInfo": {},
    "mediaUrl": [
      {}
    ],
    "params": [
      {}
    ],
    "policyInfo": {},
    "productCode": "string",
    "spec": "string"
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbase/common/list

메시지베이스 조회 (이통사 기본 제공)

리치카드 규격의 SMS, LMS, MMS 용 메시지베이스(`SS000000` , `SL000000` , `SMwT*` , `CMwM*` 등) 를 조회합니다.

카드 종류

- `standalone`
- `standalone media top`
- `standalone horizontal`
- `carousel medium`
- `carousel small`

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/msgbase/common/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 이통사 기본 제공 메시지베이스 목록 — [메시지베이스 목록 조회](#operation/rapiListMessagebases) 와 동일 응답 구조

`code` string 필수

`message` string

`data` array<object>

`messagebaseId` string

`messagebaseformId` string

`brandId` string

`groupId` string

`tpltName` string

메시지베이스 명

`status` string

메시지베이스 상태

`approvalResult` string

승인 상태

`approvalReason` string

승인 사유

`approvalDate` string

승인 일시

registerDate string

registerId string

updateDate string

updateId string

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseId": "string",
      "messagebaseformId": "string",
      "brandId": "string",
      "groupId": "string",
      "tpltName": "string",
      "status": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalReason": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "registerId": "string",
      "updateDate": "string",
      "updateId": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

```
}  
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbase/common/info

메시지베이스 상세 조회 (이통사 기본 제공)

이통사가 기본 제공하는 메시지베이스의 풀 필드 셋을 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/msgbase/common/info" \W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 메시지베이스 상세 — [메시지베이스 상세 조회](#operation/rapiGetMessagebase) 와 동일 응답 구조

code string 필수

message string

data allOf

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{  
  "code": "string",  
  "message": "string",  
  "data": {
```



```
"messagebaseId": "string",
"messagebaseformId": "string",
"brandId": "string",
"groupId": "string",
"tmplName": "string",
"status": "string",
"approvalResult": "string",
"approvalReason": "string",
"approvalDate": "string",
"registerDate": "string",
"registerId": "string",
"updateDate": "string",
"updateId": "string",
"agencyId": "string",
"attribute": [
  {}
],
"cardType": "string",
"formattedString": {},
"guideInfo": {},
"inputText": "string",
"params": [
  {}
],
"policyInfo": {},
"spec": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbaseform/logo

기본 로고 이미지 정보 조회

RBC 에서 템플릿용으로 제공되는 기본 로고 이미지 정보를 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/msgbaseform/logo" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 로고 이미지 정보

code string 필수

message string

data array<object>

fileId string

fileName string

fileUrl string

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "fileId": "string",
      "fileName": "string",
      "fileUrl": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

```
}  
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create

메시지베이스 등록 (v2)

브랜드 내에서 사용할 메시지베이스를 v2 규격으로 등록합니다. `messagebaseformId` 의 `params` 각 항목 중 템플릿에 표시될 내용을 `body` 로 입력하여 원하는 템플릿을 등록합니다.

등록된 메시지베이스는 RCS Biz Center 운영자의 승인 후 사용 가능합니다.

요청 본문

`brandId` `string` 필수

브랜드 ID

`custTpltId` `string` 필수

사용자 지정 템플릿 ID

`messagebaseformId` `string` 필수

메시지베이스 폼 ID

`tpltName` `string` 필수

메시지베이스 명

`body` `array<object>` 필수

`lineIndex` `integer`

라인 인덱스

`param` `string`

파라미터 키

`value` `string`

표시될 값

`decoration` `object`

본문 항목 데코레이션

`background` `string`

`height` `string`

`textAlignment` `string`

`textColor` `string`

`textSize` string

`textStyle` string

`buttons` array<object>

`suggestions` array<object>

`action` object

버튼 액션 정의

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTpltId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "tpltName": "string",
  "body": [
    {
      "lineIndex": 0,
      "param": "string",
      "value": "string",
      "decoration": {
        "background": "string",
        "height": "string",
        "textAlignment": "string",
        "textColor": "string",
        "textSize": "string",
        "textStyle": "string"
      }
    }
  ],
  "buttons": [
    {
      "suggestions": [
        {
          "action": {}
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}'
```

응답

200 등록 성공

code string 필수

message string

data object

messagebaseId string

메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update

메시지베이스 수정 (v2)

메시지베이스의 ID 를 유지하면서 내용을 변경합니다. 수정 등록된 템플릿은 **RCS Biz Center** 운영자의 승인이 필요합니다.

지원 범위: 텍스트 템플릿(타이틀 선택형 / 타이틀 자유형), 이미지 템플릿, LMS 템플릿.

요청 본문

brandId string 필수

브랜드 ID

messagebaseId string 필수

메시지베이스 ID

messagebaseformId string 필수

메시지베이스 폼 ID

tmpltName string 필수

메시지베이스 명

body array<object> 필수

lineIndex integer

라인 인덱스

param string

파라미터 키

value string

표시될 값

decoration object

본문 항목 데코레이션

background string

height string

textAlignment string

textColor string

textSize string

textStyle string

buttons array<object>

suggestions array<object>

action object

버튼 액션 정의

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update" \W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \W
-H "Content-Type: application/json" \W
-d '{
  "brandId": "string",
  "messagebaseId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "tmpltName": "string",
  "body": [
    {
```

```

    "lineIndex": 0,
    "param": "string",
    "value": "string",
    "decoration": {
      "background": "string",
      "height": "string",
      "textAlignment": "string",
      "textColor": "string",
      "textSize": "string",
      "textStyle": "string"
    }
  },
],
"buttons": [
  {
    "suggestions": [
      {
        "action": {}
      }
    ]
  }
]
}'

```

응답

200 수정 성공

code string 필수

message string

data object

messagebaseId string

메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```

{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}

```

```
}  
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create

이미지 템플릿용 파일 등록

이미지 템플릿에서 사용할 이미지 파일을 등록합니다.

파일을 먼저 등록해야 이미지 템플릿 등록 시 `fileId` 를 지정할 수 있습니다.

요청 본문

`brandId` string 필수
BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID

`file` string <binary> 필수
업로드 파일

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W  
-H "Content-Type: application/json" W  
-d '{  
  "brandId": "string",  
  "file": "{binary}"  
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data.fileId` 발급

`code` string 필수

`message` string

`data` array<object>

`fileId` string
파일 ID

`pagination` object

페이지네이션 정보

`limit` integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

`offset` integer 필수

시작 offset (기본 0)

`total` integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "fileId": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info

이미지 템플릿용 파일 정보 조회

이미지 템플릿용으로 등록한 이미지 파일 정보를 조회합니다.

지원 범위: 이미지 템플릿, LMS 템플릿.

cURL

복사

```
curl -X GET "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

code string 필수

message string

data array<object>

fileId string

fileName string

imageWidth string

imageHeight string

url string

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "fileId": "string",
      "fileName": "string",
      "imageWidth": "string",
      "imageHeight": "string",
      "url": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
```

```
"total": 0
}
}
```

I 기업 전용 브랜드

기업관리자 계정으로 브랜드 자체를 등록·수정·삭제·권한 위임할 수 있는 엔드포인트 (11개).

모든 엔드포인트는 **기업관리자 권한**이 필요합니다.

POST /rcsapi/v1/corp/brand/create

브랜드 등록 승인

기업관리자 계정으로 등록된 브랜드 승인을 요청합니다.

1개 이상의 발신번호를 반드시 함께 등록해야 하며, 브랜드 프로필 이미지·발신번호 통신서비스 가입증명원이 필요합니다.

brandBackground 제거 방법 — 등록되어 있는 백그라운드 이미지를 제거하려면 파일 없이 `brandBackground` form key 만 전송합니다.

요청 본문

`clientId` string 필수
BizCenter ID (기업관리자)

`clientSecret` string 필수
API Key

`regBrand` object 필수
브랜드 등록·수정 공용 객체

`name` string 필수
브랜드 홈페이지 표시되는 브랜드 이름

`description` string 필수
브랜드 홈페이지 표시되는 브랜드 설명

`tel` string 필수
브랜드 홈페이지 전화번호 (대표 발신번호와 별개)

`categoryId` string 필수
브랜드 카테고리 ID

subCategoryId string 필수

브랜드 하위 카테고리 ID

categoryOpt string

검색용 키워드 임의 등록

zipCode string

우편번호

roadAddress string

도로명주소

detailAddress string

상세주소

email string

이메일주소

webSiteUrl string

홈페이지 주소

menus array<object>

메뉴 정보 (브랜드 홈페이지 최대 4개. `chat` 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개. `call` 미포함 + 2개 이하 시 `call` 자동 추가)

buttonType string 필수 = call | web | app | store | order | buy | tickets | moreinfo

버튼 유형

applink object

APP Link 패키지 정보 객체

packageName string 필수

APP 실행 패키지명

action string 필수

APP 실행 Action

uri string 필수

APP 실행 URI

weblink string

call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)

brandProfile string <binary> 필수

프로필 이미지 (388x388~1080x1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB)

brandBackground string <binary> 필수

백그라운드 이미지 (388x388~1080x1080, jpg/png, 최대 1MB)

mainMdn string 필수

대표 발신번호 (chatbots 에 포함되어 있어야 함)

chatbots `array<object>` 필수

등록할 챗봇 정보 (최대 1000개)

mdn `string` 필수

등록할 발신번호 (국가번호 생략)

subTitle `string` 필수

챗봇 명

rscReply `string` 필수 = 0 | 1

수신 모드 (SMS MO:0 / RCS Postback:1)

subnum `string`

챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)

display `string`

전시 여부

service `string`

A2P/CHAT 서비스 유형

webhook `string`

service=chat 시 필수 (URL)

subNumCertificate `string <binary>` 필수

통신서비스 이용증명원 파일

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "regBrand": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
```

```

"email": "string",
"webSiteUrl": "string",
"menus": [
  {
    "buttonType": "call",
    "applink": {
      "packageName": "string",
      "action": "string",
      "uri": "string"
    },
    "weblink": "string"
  }
],
"brandProfile": "{binary}",
"brandBackground": "{binary}",
"mainMdn": "string",
"chatbots": [
  {
    "mdn": "string",
    "subTitle": "string",
    "rcsReply": "0",
    "subnum": "string",
    "display": "string",
    "service": "string",
    "webhook": "string"
  }
],
"subNumCertificate": "{binary}"
}'

```

응답

200 등록 성공 — `data.brandId` 발급

code string 필수

message string

data object

brandId string

발급된 브랜드 ID

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

`offset` integer 필수

시작 offset (기본 0)

`total` integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/update

브랜드 수정 승인 요청

기업관리자 계정으로 승인 이력이 없는 브랜드(검수 반려 또는 승인 요청 미진행 상태) 를 수정 승인 요청합니다.

이미 운영중인 브랜드의 정보를 수정하려면 [운영중 브랜드 정보 수정](#) 을 사용하세요.

요청 본문

allOf — 다음 중 하나/조합:

옵션 1 object

`clientId` string 필수

BizCenter ID (기업관리자)

`clientSecret` string 필수

API Key

`regBrand` object 필수

브랜드 등록·수정 공용 객체

<code>name</code>	<code>string</code>	<code>필수</code>	브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름
<code>description</code>	<code>string</code>	<code>필수</code>	브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명
<code>tel</code>	<code>string</code>	<code>필수</code>	브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)
<code>categoryId</code>	<code>string</code>	<code>필수</code>	브랜드 카테고리 ID
<code>subCategoryId</code>	<code>string</code>	<code>필수</code>	브랜드 하위 카테고리 ID
<code>categoryOpt</code>	<code>string</code>		검색용 키워드 임의 등록
<code>zipCode</code>	<code>string</code>		우편번호
<code>roadAddress</code>	<code>string</code>		도로명주소
<code>detailAddress</code>	<code>string</code>		상세주소
<code>email</code>	<code>string</code>		이메일주소
<code>webSiteUrl</code>	<code>string</code>		홈페이지 주소
<code>menus</code>	<code>array<object></code>		메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. `chat` 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개. `call` 미포함 + 2개 이하 시 `call` 자동 추가)
<code>buttonType</code>	<code>string</code>	<code>필수</code>	<code>= call web app store order buy tickets moreinfo</code> 버튼 유형
<code>applink</code>	<code>object</code>		APP Link 패키지 정보 객체
<code>packageName</code>	<code>string</code>	<code>필수</code>	APP 실행 패키지명
<code>action</code>	<code>string</code>	<code>필수</code>	APP 실행 Action
<code>uri</code>	<code>string</code>	<code>필수</code>	

APP 실행 URI

weblink string

call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)

brandProfile string <binary> 필수

프로필 이미지 (388x388~1080x1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB)

brandBackground string <binary> 필수

백그라운드 이미지 (388x388~1080x1080, jpg/png, 최대 1MB)

mainMdn string 필수

대표 발신번호 (chatbots 에 포함되어 있어야 함)

chatbots array<object> 필수

등록할 챗봇 정보 (최대 1000개)

mdn string 필수

등록할 발신번호 (국가번호 생략)

subTitle string 필수

챗봇 명

rscReply string 필수 = 0 | 1

수신 모드 (SMS MO:0 / RCS Postback:1)

subnum string

챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)

display string

전시 여부

service string

A2P/CHAT 서비스 유형

webhook string

service=chat 시 필수 (URL)

subNumCertificate string <binary> 필수

통신서비스 이용증명원 파일

옵션 2 object

brandId string 필수

수정 대상 브랜드 ID

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "regBrand": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "applink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ]
  },
  "brandProfile": "{binary}",
  "brandBackground": "{binary}",
  "mainMdn": "string",
  "chatbots": [
    {
      "mdn": "string",
      "subTitle": "string",
      "rcsReply": "0",
      "subnum": "string",
      "display": "string",
      "service": "string",
      "webhook": "string"
    }
  ],
  "subNumCertificate": "{binary}",
  "brandId": "string"
}'
```

응답

200 수정 성공 — `data.brandId` 반환

`code` string 필수

`message` string

`data` object

`brandId` string

발급된 브랜드 ID

`pagination` object

페이지네이션 정보

`limit` integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

`offset` integer 필수

시작 offset (기본 0)

`total` integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update

운영중 브랜드 정보 수정

기업관리자·기업담당자 계정으로 **현재 운영 중인 브랜드**의 정보를 수정합니다.

브랜드명 또는 프로필 이미지가 수정되면 재 승인이 필요하며, 상태가 승인대기로 변경됩니다. brandBackground 제거 방법 — 등록되어 있는 백그라운드 이미지를 제거하려면 파일 없이 `brandBackground` form key 만 전송합니다.

등록 엔드포인트와 달리 `chatbots` / `subNumCertificate` 를 받지 않으며, `personId` 가 필수입니다.

요청 본문

`clientId` string 필수

BizCenter ID (기업관리자/기업담당자)

`clientSecret` string 필수

API Key

`brandId` string 필수

수정 대상 브랜드 ID

`personId` string 필수

브랜드 관리자 ID (=기업관리자)

`regBrand` object 필수

브랜드 등록·수정 공용 객체

`name` string 필수

브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름

`description` string 필수

브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명

`tel` string 필수

브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)

`categoryId` string 필수

브랜드 카테고리 ID

`subCategoryId` string 필수

브랜드 하위 카테고리 ID

`categoryOpt` string

검색용 키워드 임의 등록

`zipCode` string

우편번호

`roadAddress` string

도로명주소

`detailAddress` string

상세주소

`email` `string`

이메일주소

`webSiteUrl` `string`

홈페이지 주소

`menus` `array<object>`

메뉴 정보 (브랜드 홈페이지 최대 4개. `chat` 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개. `call` 미포함 + 2개 이하 시 `call` 자동 추가)

`buttonType` `string` **필수** = call | web | app | store | order | buy | tickets | moreinfo

버튼 유형

`applink` `object`

APP Link 패키지 정보 객체

`packageName` `string` **필수**

APP 실행 패키지명

`action` `string` **필수**

APP 실행 Action

`uri` `string` **필수**

APP 실행 URI

`weblink` `string`

call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)

`brandProfile` `string <binary>` **필수**

프로필 이미지 (388x388~1080x1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB)

`brandBackground` `string <binary>` **필수**

백그라운드 이미지 (388x388~1080x1080, jpg/png, 최대 1MB). 파일 없이 form key 만 전송 시 제거

`mainMdn` `string` **필수**

대표 발신번호 (chatbots 에 포함되어 있어야 함)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update" \W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \W
-H "Content-Type: application/json" \W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
```

```

"personId": "string",
"regBrand": {
  "name": "string",
  "description": "string",
  "tel": "string",
  "categoryId": "string",
  "subCategoryId": "string",
  "categoryOpt": "string",
  "zipCode": "string",
  "roadAddress": "string",
  "detailAddress": "string",
  "email": "string",
  "webSiteUrl": "string",
  "menus": [
    {
      "buttonType": "call",
      "applink": {
        "packageName": "string",
        "action": "string",
        "uri": "string"
      },
      "weblink": "string"
    }
  ]
},
"brandProfile": "{binary}",
"brandBackground": "{binary}",
"mainMdn": "string"
}'

```

응답

200 수정 성공 — `data` 는 [브랜드 상세](#operation/rapiCorpGetBrand) 의 풀 필드 셋

code string 필수

message string

data array

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "applink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ],
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "status": "string",
    "categoryName": "string",
    "subCategoryName": "string",
    "mediaurl": [
      {
        "fieldId": "string",
        "typeName": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
  }
}
```

```
"approvalDate": "string",
"chatbotDate": "string",
"messagebaseDate": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/remove

브랜드 삭제 요청 (승인 이력 없음)

기업관리자 계정으로 승인 이력이 없는 브랜드의 삭제를 요청합니다.

승인된(운영 중) 브랜드를 삭제하려면 승인된 브랜드 삭제 를 사용하세요.

요청 본문

clientId string 필수
BizCenter ID (기업관리자)

clientSecret string 필수
API Key

brandId string 필수
삭제 대상 브랜드 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

code string 필수

message string

data object

brandId string

발급된 브랜드 ID

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove

승인된 브랜드 삭제 요청

기업관리자 계정으로 승인 후 사용 중인 브랜드의 삭제를 요청합니다.

⚠ 삭제 조건:

- 토큰 발급 계정과 `personId` 가 동일해야 함
- `brandId` 에 대한 브랜드 관리자 권한 보유
- **반려/저장 상태**는 즉시 삭제 가능
- **승인 후 사용 중인 브랜드**는 등록된 발신번호·템플릿을 먼저 삭제해야 처리됨

요청 본문

`clientId` string 필수
BizCenter ID (기업관리자)

`clientSecret` string 필수
API Key

`brandId` string 필수
삭제 대상 브랜드 ID

`personId` string 필수
브랜드 관리자 ID (=기업관리자)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

`code` string 필수

`message` string

`data` object

`brandId` string

발급된 브랜드 ID

`pagination` object

페이지네이션 정보

`limit` integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

`offset` integer 필수

시작 offset (기본 0)

`total` integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/info

브랜드 상세 내용 조회

기업관리자/기업담당자 계정으로 브랜드의 상세 내용을 조회합니다.

요청 본문

`clientId` string 필수

BizCenter ID

`clientSecret` string 필수

API Key

`personId` string 필수

브랜드 관리자 ID

brandId string 필수

브랜드 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "personId": "string",
  "brandId": "string"
}'
```

응답

200 브랜드 상세

code string 필수

message string

data array

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
```

```
"name": "string",
"description": "string",
"tel": "string",
"categoryld": "string",
"subCategoryld": "string",
"categoryOpt": "string",
"zipCode": "string",
"roadAddress": "string",
"detailAddress": "string",
"email": "string",
"webSiteUrl": "string",
"menus": [
  {
    "buttonType": "call",
    "applink": {
      "packageName": "string",
      "action": "string",
      "uri": "string"
    },
    "weblink": "string"
  }
],
"brandld": "string",
"brandKey": "string",
"status": "string",
"categoryName": "string",
"subCategoryName": "string",
"mediaurl": [
  {
    "fieldld": "string",
    "typeName": "string",
    "url": "string"
  }
],
"registerDate": "string",
"updateDate": "string",
"approvalDate": "string",
"chatbotDate": "string",
"messagebaseDate": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/categories

브랜드 카테고리 조회

브랜드 등록 시 사용 가능한 카테고리 목록을 조회합니다.

요청 본문

clientId string 필수

clientSecret string 필수

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/categories" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string"
}'
```

응답

200 카테고리 목록

code string 필수

message string

data array<object>

categoryId string

브랜드 카테고리 ID

categoryName string

브랜드 카테고리 명

subCategories array<object>

하위 카테고리 배열

subCategoryId string

subCategoryName string

updateDate string

카테고리 수정 일자

`pagination` object

페이지네이션 정보

`limit` integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

`offset` integer 필수

시작 offset (기본 0)

`total` integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "categoryId": "string",
      "categoryName": "string",
      "subCategories": [
        {
          "subCategoryId": "string",
          "subCategoryName": "string"
        }
      ],
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/pr ivilege/create

권한 등록

브랜드 관리자 권한을 가진 기업관리자 계정으로 브랜드의 부 관리자 또는 대행사 권한을 등록합니다.

권한 상태 (status)

상태	의미
Waiting	브랜드 운영권한 신청 후 브랜드 관리자 승인 대기
Processing	권한 정보를 이통3사에 동기화 중
Ok	권한 상태 정상

요청 본문

clientIdstring필수

BizCenter ID

clientSecretstring필수

API Key

brandIdstring필수

브랜드 ID

personIdstring필수

브랜드 관리자 ID

regPrivilegesarray<object>필수

기업관리자/기업담당자 또는 대행사 정보 배열

idstring필수

기업관리자/기업담당자/대행사 ID

privilegeTypestring필수 = Manager | SubManager | Agency

권한 유형 (위임 시 Manager 고정)

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "regPrivileges": [
```



```
{
  "id": "string",
  "privilegeType": "Manager "
}
]
```

응답

200 권한 등록 성공

code string 필수

message string

data array<object>

권한 정보 배열

id string

대상 ID

privilegeType string = Manager | SubManager | Agency

status string = Waiting | Processing | Ok

권한 상태

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager ",
```

```
    "status": "Waiting"
  },
],
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update

권한 위임

브랜드 관리자 권한을 다른 기업관리자에게 위임합니다.

위임 시 기존 브랜드 관리자는 자동으로 부관리자로 변경됩니다. `regPrivilege.privilegeType` 은 `Manager` 로 고정합니다.

요청 본문

`clientId` string 필수
BizCenter ID

`clientSecret` string 필수
API Key

`brandId` string 필수
브랜드 ID

`personId` string 필수
브랜드 관리자 ID

`regPrivilege` object 필수
권한 대상 정보

`id` string 필수
기업관리자/기업담당자/대행사 ID

`privilegeType` string 필수 = Manager | SubManager | Agency
권한 유형 (위임 시 Manager 고정)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update" \W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \W
-H "Content-Type: application/json" \W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "regPrivilege": {
    "id": "string",
    "privilegeType": "Manager"
  }
}'
```

응답

200 위임 성공

code string 필수

message string

data array<object>

권한 정보 배열

id string

대상 ID

privilegeType string = Manager | SubManager | Agency

status string = Waiting | Processing | Ok

권한 상태

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove

권한 삭제

브랜드 부관리자, 대행사 권한 중 지정 대상을 삭제합니다.

⚠ 브랜드 관리자는 삭제 불가. 브랜드 관리자를 변경하려면 [권한 위임](#) 을 사용하세요.

요청 본문

clientId string **필수**

clientSecret string **필수**

brandId string **필수**

브랜드 ID

personId string **필수**

브랜드 관리자 ID

id string **필수**

삭제 대상 부관리자/대행사 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "id": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

code string 필수

message string

data array<object>

권한 정보 배열

id string

대상 ID

privilegeType string = Manager | SubManager | Agency

status string = Waiting | Processing | Ok

권한 상태

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
```

```
"message": "string",
"data": [
  {
    "id": "string",
    "privilegeType": "Manager",
    "status": "Waiting"
  }
],
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list

권한 조회

브랜드에 등록된 운영 권한 정보를 조회합니다.

요청 본문

clientId string 필수

clientSecret string 필수

brandId string 필수

브랜드 ID

personId string 필수

브랜드 관리자 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
}
```

```
"personId": "string"
}'
```

응답

200 권한 목록

code string 필수

message string

data array<object>

권한 배열

id string

대상 ID

privilegeType string = Manager | SubManager | Agency

status string = Waiting | Processing | Ok

권한 상태

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
```

```
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 0
}
}
```

대행사

광고 대행사가 자사 권한으로 호출하는 전용 엔드포인트 (1개) — RCS 포토 발송용 미디어 파일 등록.

POST /rcsapi/v1/agency/file

대행사 전용 파일 등록

광고 대행사가 자사 권한으로 RCS 포토 발송용 미디어 파일을 등록합니다.

RCS 발송 시 대행사가 등록한 파일을 사용하려면, 발송 페이로드에 `agencykey` 필드를 함께 전송해야 합니다.

일반 파일 등록과의 차이

구분	엔드포인트	사용 타입	지원 mimeType
일반 사용자	<code>POST</code> <code>/rcsapi/v1/file/send</code>	<code>chatbot</code> / <code>messagebase</code> / <code>send</code>	image/jpeg, image/png 등
대행사	<code>POST</code> <code>/rcsapi/v1/agency/file</code>	<code>send</code> 만	jpeg / png / gif / bmp

요청 본문

`file` string <binary> 필수
업로드 파일

`fileId` string 필수
파일 ID (64byte)

`mimeType` string 필수 = image/jpeg | image/png | image/gif | image/bmp
Mime type — image/jpeg / image/png / image/gif / image/bmp

`usageType` string 필수 = send

사용 타입 — send (대행사 전용은 send 만 지원)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/agency/file" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "file": "{binary}",
  "fileId": "string",
  "mimeType": "image/jpeg",
  "usageType": "send"
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data` 는 [파일 상세 조회 응답](#operation/rapiGetFile) 과 동일

code string 필수

message string

data object

파일 상세

fileId string

mimeType string

usageType string = chatbot | messagebase | send

status string = ready | expired

파일 상태

expiryDate string

유효 기간

pagination object

페이지네이션 정보

limit integer 필수

조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)

offset integer 필수

시작 offset (기본 0)

total integer 필수

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileId": "string",
    "mimeType": "string",
    "usageType": "chatbot",
    "status": "ready",
    "expiryDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

릴리스 노트

버전	변경 일자	내용
1.0	2021-07-28	초안 작성 — 토큰 / 브랜드 / 챗봇 / 파일 / 메시지베이스 / 기업 전용 브랜드 관리
1.1	2023-11-29	대행사용 파일 업로드 API 추가