

# 비즈뿌리오 RAPI v1.2

RAPI · API 명세 · 목차

## 공통 사항

### 토큰

- POST 인증 토큰 생성 /rcsapi/v1/token
- POST 인증 토큰 재생성 /rcsapi/v1/refresh\_token

### 브랜드

- POST 브랜드 연동 /rcsapi/v1/brand/link
- GET 브랜드 연동 상세 조회 /rcsapi/v1/brand

### 챗봇

- POST 챗봇 등록 /rcsapi/v1/brand/chatbot/create
- POST 챗봇 수정 /rcsapi/v1/brand/chatbot/update
- POST 챗봇 삭제 /rcsapi/v1/brand/chatbot/remove
- GET 챗봇 목록 조회 /rcsapi/v1/brand/chatbot/list
- GET 챗봇 상세 조회 /rcsapi/v1/brand/chatbot/info

### 파일

- POST 파일 등록 /rcsapi/v1/file/send
- GET 파일 상세 조회 /rcsapi/v1/file/info

### 메시지베이스

- POST 메시지베이스 등록 /rcsapi/v1/brand/msgbase/create
- POST 메시지베이스 수정 /rcsapi/v1/brand/msgbase/update
- POST 메시지베이스 삭제 /rcsapi/v1/brand/msgbase/remove
- GET 메시지베이스 목록 조회 /rcsapi/v1/brand/msgbase/list
- GET 메시지베이스 상세 조회 /rcsapi/v1/brand/msgbase/info
- GET 메시지베이스 양식 목록 조회 /rcsapi/v1/msgbaseform/list
- GET 메시지베이스 유형 상세 조회 /rcsapi/v1/msgbaseform/info
- GET 메시지베이스 조회 (이통사 기본 제공) /rcsapi/v1/msgbase/common/list
- GET 메시지베이스 상세 조회 (이통사 기본 제공) /rcsapi/v1/msgbase/common/info
- GET 기본 로고 이미지 정보 조회 /rcsapi/v1/msgbaseform/logo
- POST 메시지베이스 등록 (v2) /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create
- POST 메시지베이스 수정 (v2) /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update
- POST 이미지 템플릿용 파일 등록 /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create
- GET 이미지 템플릿용 파일 정보 조회 /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info

### 기업 전용 브랜드

- POST 브랜드 등록 승인 /rcsapi/v1/corp/brand/create
- POST 브랜드 수정 승인 요청 /rcsapi/v1/corp/brand/update
- POST 운영중 브랜드 정보 수정 /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update
- POST 브랜드 삭제 요청 (승인 이력 없음) /rcsapi/v1/corp/brand/remove
- POST 승인된 브랜드 삭제 요청 /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove
- POST 브랜드 상세 내용 조회 /rcsapi/v1/corp/brand/info
- POST 브랜드 카테고리 조회 /rcsapi/v1/corp/brand/categories
- POST 권한 등록 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create
- POST 권한 위임 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update
- POST 권한 삭제 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove
- POST 권한 조회 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list

대행사

POST    대행사 전용 파일 등록    /rcsapi/v1/agency/file

# 비즈뿌리오 RAPI

## 공통 사항


RCS 자원 관리 API (RAPI) — RCS 메시지 발송에 필요한 브랜드·챗봇·파일·메시지베이스를 등록·조회·수정·삭제하는 관리 API.

**NOTE:** RAPI 는 RCS 메시지를 발송하지 않습니다. 발송은 [메시지 API](#) 또는 [BIZCLIENT](#) 를 사용합니다.

## 연동 규격

| 항목           | 값                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 프로토콜         | HTTPS                                                                 |
| 도메인          | <a href="https://rapi.bizppurio.com/">https://rapi.bizppurio.com/</a> |
| 메서드          | POST 전용                                                               |
| 인코딩          | UTF-8                                                                 |
| Content-Type | <a href="#">application/json; charset=utf-8</a>                       |
| 인증           | Bearer 토큰 ( <a href="#">Authorization: Bearer {accessToken}</a> )     |

## 인증 흐름

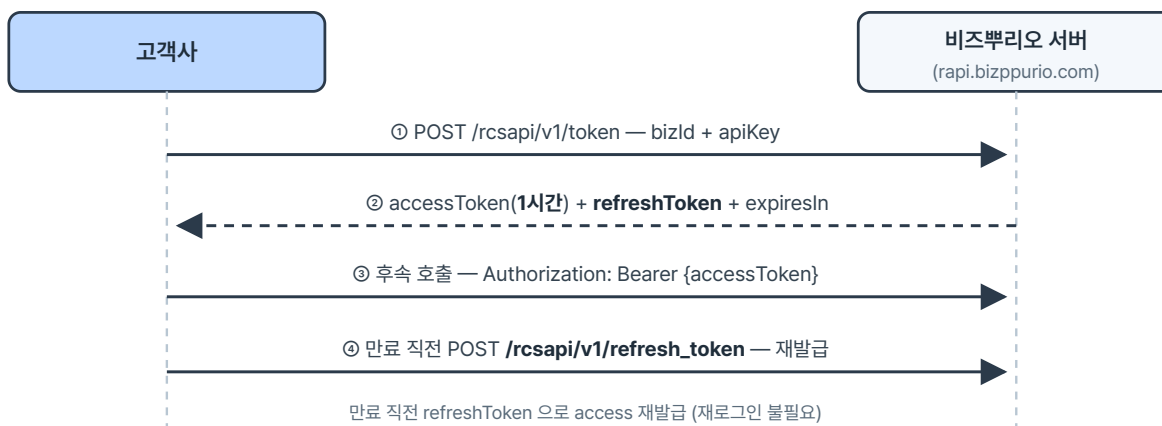

자세한 토큰 발급은 [토큰 API](#) 를 참고하세요.

## 공통 응답 형식

```
{"code": "0000", "message": "Success", "data": { ... }}
```

[복사](#)

| 필드                   | 설명                              |
|----------------------|---------------------------------|
| <code>code</code>    | 결과 코드 ( <code>0000</code> = 성공) |
| <code>message</code> | 결과 메시지                          |
| <code>data</code>    | 성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이)          |

**NOTE:** RAPI 결과 코드는 RCS 메시지 발송 결과 코드 ( `8000` / `8200` / `8800` 등) 와 별개입니다. 발송 결과는 [전송 결과 코드](#)를 참고하세요.

## Rate Limit


- 본 API 자체에 별도 명시된 Rate Limit 은 없으나, 비정상 다회 호출 시 일시 차단될 수 있습니다.
- 토큰 발급 API 는 IP 단위 별도 제한이 있을 수 있으니 토큰 캐싱 권장.

## 자원 ↔ 발송 연결

RAPI 로 등록·관리하는 자원은 다음과 같이 [메시지 API](#) / [BIZCLIENT](#) 에서 사용됩니다.

| RAPI 에서 등록·관리                            | RCS 발송에서 사용                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 챗봇 ID ( <code>chatbotId</code> )         | API <code>content.rcs.chatbotid</code> / BIZCLIENT<br><code>BIZ_RCS.CHATBOT_ID</code>         |
| 브랜드 키 ( <code>brandKey</code> )          | API <code>content.rcs.brandkey</code> / BIZCLIENT<br><code>BIZ_RCS.BRAND_KEY</code>           |
| 메시지베이스 ID ( <code>messagebaseId</code> ) | API <code>content.rcs.messagebaseid</code> / BIZCLIENT<br><code>BIZ_RCS.MESSAGEBASE_ID</code> |
| 등록된 이미지 ( <code>fileId</code> )          | API <code>content.rcs.message.media</code> ( <code>maapfile://{fileId}</code> 형식)             |
| 대행사 키 ( <code>agencyKey</code> )         | API <code>content.rcs.agencykey</code> / BIZCLIENT<br><code>BIZ_RCS.AGENCY_KEY</code>         |

## 자원 의존 관계

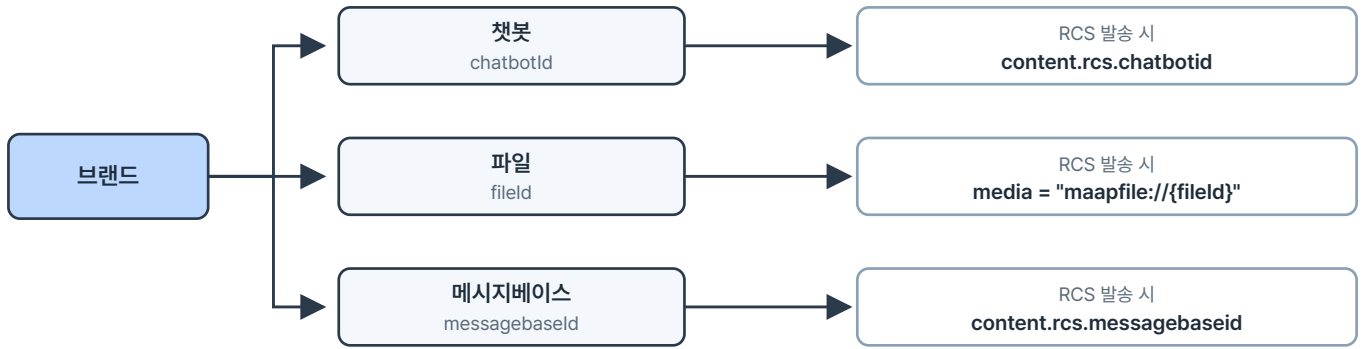

## 토큰

RAPI 는 `bizId` + `apiKey` 로 인증 토큰을 발급받은 뒤 후속 호출에 사용합니다.

- 도메인: <https://rapi.bizppurio.com/>
- 인증 토큰 발급 후 `Authorization: Bearer {accessToken}` 헤더 첨부
- 만료 직전에 `refreshToken` 으로 재발급하도록 운영하세요.

**POST** /rcsapi/v1/token

## 인증 토큰 생성

`bizId` + `apiKey` 를 본문에 담아 호출하여 RAPI 인증 토큰을 발급받습니다.

- `accessToken` 은 후속 RAPI 호출 시 `Authorization: Bearer {accessToken}` 형식으로 첨부합니다.
- `refreshToken` 은 [토큰 재발급](#) 호출에 사용합니다.
- 만료 직전에 재발급하도록 운영하세요. 만료된 토큰은 후속 호출에서 인증 오류가 발생합니다.

요청 본문

| 파라미터                | 타입     | 필수 | 설명           |
|---------------------|--------|----|--------------|
| <code>bizId</code>  | string | 필수 | 비즈뿌리오 사용자 ID |
| <code>apiKey</code> | string | 필수 | 발급받은 API Key |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/token" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
```

```
"apiKey": "[발급 받은 API Key]"
}'
```

응답

200 토큰 발급 성공

| 파라미터           | 타입      | 필수 | 설명               |
|----------------|---------|----|------------------|
| code           | string  | 필수 | —                |
| message        | string  | —  | —                |
| data           | object  | —  | —                |
| └ accessToken  | string  | 필수 | 인증 토큰            |
| └ expiresIn    | integer | 필수 | 만료 시간 (unixtime) |
| └ refreshToken | string  | 필수 | 리프레시 토큰          |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "accessToken": "[인증 토큰]",
    "expiresIn": 1568694883,
    "refreshToken": "[리프레시 토큰]"
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/refresh\_token

## 인증 토큰 재생성

만료되거나 만료 임박한 `accessToken` 을 `refreshToken` 으로 재발급합니다.

응답 구조는 [토큰 생성](#) 과 동일하며, 새로운 `accessToken` / `expiresIn` / `refreshToken` 이 발급됩니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|              |        |    |                       |
|--------------|--------|----|-----------------------|
| accessToken  | string | 필수 | 만료되거나 만료 임박한 인증 토큰    |
| refreshToken | string | 필수 | 인증 토큰 생성 시 받은 리프레시 토큰 |

cURL
JSON
복사

```

curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/refresh_token" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "accessToken": "string",
  "refreshToken": "string"
}'

```

응답

200
재발급 성공

| 파라미터           | 타입      | 필수 | 설명               |
|----------------|---------|----|------------------|
| code           | string  | 필수 | —                |
| message        | string  | —  | —                |
| data           | object  | —  | —                |
| └ accessToken  | string  | 필수 | 인증 토큰            |
| └ expiresIn    | integer | 필수 | 만료 시간 (unixtime) |
| └ refreshToken | string  | 필수 | 리프레시 토큰          |

응답 · 200
복사

```

{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "accessToken": "string",
    "expiresIn": 0,
    "refreshToken": "string"
  }
}

```

## 브랜드

이미 BizCenter(RBC)에 등록된 브랜드를 비즈뿌리오 파트너에 연동하고 상세 정보를 조회합니다.

브랜드 자체 등록·수정·삭제 승인은 [기업 전용 브랜드 관리](#)에서 처리됩니다.

**POST** /rcsapi/v1/brand/link

## 브랜드 연동

BizCenter(RBC)에 등록된 브랜드를 현재 파트너에 연동합니다.

브랜드 자체 등록·수정·삭제 승인은 [기업 전용 브랜드 관리](#)를 참고하세요.

### 요청 본문

| 파라미터     | 타입     | 필수 | 설명                                        |
|----------|--------|----|-------------------------------------------|
| brandId  | string | 필수 | BizCenter에서 생성한 브랜드 ID                    |
| brandKey | string | 필수 | BizCenter에서 기업 관리자가 발급하여 대행사에 전달한 브랜드 Key |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/link" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "brandKey": "string"
}'
```

### 응답

**200** 연동 성공 — `data`는 [브랜드 상세](#operation/rapiGetBrand)와 동일한 객체

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명     |
|---------|--------|----|--------|
| code    | string | 필수 | —      |
| message | string | —  | —      |
| data    | object | —  | 브랜드 상세 |



|                   |         |    |                            |
|-------------------|---------|----|----------------------------|
| └ brandId         | string  | —  | 브랜드 ID                     |
| └ brandKey        | string  | —  | 브랜드 Key                    |
| └ partnerId       | string  | —  | 파트너 아이디                    |
| └ name            | string  | —  | 브랜드 명                      |
| └ status          | string  | —  | 브랜드 상태                     |
| └ registerDate    | string  | —  | 브랜드 등록일시                   |
| └ updateDate      | string  | —  | 브랜드 최종 수정일시                |
| └ linkDate        | string  | —  | 파트너 연동일시                   |
| └ chatbotDate     | string  | —  | 챗봇 최종 수정일시                 |
| └ messagebaseDate | string  | —  | 템플릿 최종 수정일시                |
| pagination        | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit           | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset          | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total           | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "partnerId": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "linkDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
```

```
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 0
}
}
```

**GET** /rcsapi/v1/brand

## 브랜드 연동 상세 조회

해당 파트너와 연동된 브랜드를 조회합니다.

RAPI 는 대부분 POST 이지만 이 엔드포인트는 **GET** 입니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

**200** 브랜드 상세

| 파라미터           | 타입     | 필수 | 설명       |
|----------------|--------|----|----------|
| code           | string | 필수 | —        |
| message        | string | —  | —        |
| data           | object | —  | 브랜드 상세   |
| └ brandId      | string | —  | 브랜드 ID   |
| └ brandKey     | string | —  | 브랜드 Key  |
| └ partnerId    | string | —  | 파트너 아이디  |
| └ name         | string | —  | 브랜드 명    |
| └ status       | string | —  | 브랜드 상태   |
| └ registerDate | string | —  | 브랜드 등록일시 |

|                          |         |           |                            |
|--------------------------|---------|-----------|----------------------------|
| └ <b>updateDate</b>      | string  | —         | 브랜드 최종 수정일시                |
| └ <b>linkDate</b>        | string  | —         | 파트너 연동일시                   |
| └ <b>chatbotDate</b>     | string  | —         | 챗봇 최종 수정일시                 |
| └ <b>messagebaseDate</b> | string  | —         | 템플릿 최종 수정일시                |
| <b>pagination</b>        | object  | —         | 페이지네이션 정보                  |
| └ <b>limit</b>           | integer | <b>필수</b> | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ <b>offset</b>          | integer | <b>필수</b> | 시작 offset (기본 0)           |
| └ <b>total</b>           | integer | <b>필수</b> | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "partnerId": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "linkDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

브랜드 산하의 챗봇( `chatbotId` ) CRUD + 목록·상세 조회 (5개 엔드포인트).

RCS 메시지 발송 시 챗봇 ID 는 `chatbotId` 필드로 사용됩니다. A2P 챗봇의 경우 `chatbotId` 는 발신번호와 동일하며, CHAT 서비스의 경우 별도 ID 가 발급됩니다.

**POST** /rcsapi/v1/brand/chatbot/create

## 챗봇 등록

브랜드 내에서 사용할 챗봇을 등록합니다. 등록된 챗봇은 브랜드 포털 관리자의 승인 후 사용 가능합니다.

A2P 챗봇의 경우 `chatbotId` 는 발신번호와 동일합니다. CHAT 서비스의 경우 별도 ID 가 발급됩니다.

### 요청 본문

| 파라미터              | 타입              | 필수 | 설명                                             |
|-------------------|-----------------|----|------------------------------------------------|
| brandId           | string          | 필수 | BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID                        |
| mdn               | string          | 필수 | 등록할 발신번호 (국가번호 생략)                             |
| rcsReply          | string          | 필수 | 수신모드 설정 — SMS MO:0 / RCS Postback:1<br>= 0   1 |
| subTitle          | string          | 필수 | 챗봇 명                                           |
| subNumCertificate | string <binary> | 필수 | 통신 서비스 이용 증명원 파일                               |
| display           | string          | —  | 전시 여부                                          |
| service           | string          | —  | A2P/CHAT 서비스 유형                                |
| subNum            | string          | —  | 챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)                      |
| webhook           | string          | —  | service 가 chat 인 경우 필수 (URL)                   |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "mdn": "string",
```

```
"rcsReply": "0",
"subTitle": "string",
"subNumCertificate": "{binary}",
"display": "string",
"service": "string",
"subNum": "string",
"webhook": "string"
}'
```

응답

200 등록 성공

| 파라미터             | 타입      | 필수 | 설명                         |
|------------------|---------|----|----------------------------|
| code             | string  | 필수 | —                          |
| message          | string  | —  | —                          |
| data             | object  | —  | 챗봇 요약 (목록용)                |
| └ chatbotId      | string  | —  | 챗봇 ID                      |
| └ brandId        | string  | —  | —                          |
| └ subNum         | string  | —  | 회신번호                       |
| └ subTitle       | string  | —  | 챗봇 명                       |
| └ display        | string  | —  | 전시 상태                      |
| └ isMainNum      | boolean | —  | 대표번호 여부                    |
| └ groupId        | string  | —  | 그룹 ID                      |
| └ approvalResult | string  | —  | 승인 상태                      |
| └ approvalDate   | string  | —  | 챗봇 승인 일시                   |
| └ registerDate   | string  | —  | 챗봇 등록 일시                   |
| └ updateDate     | string  | —  | 챗봇 수정일시                    |
| pagination       | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit          | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |

|          |         |    |                  |
|----------|---------|----|------------------|
| ↳ offset | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0) |
| ↳ total  | integer | 필수 | 총 개수             |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

**POST** /rcsapi/v1/brand/chatbot/update

## 챗봇 수정

챗봇을 수정합니다. 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 / 승인 상태).

요청 본문

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명                      |
|---------|--------|----|-------------------------|
| brandId | string | 필수 | BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID |
| mdn     | string | 필수 | 등록할 발신번호 (국가번호 생략)      |

|                   |                 |    |                                                |
|-------------------|-----------------|----|------------------------------------------------|
| rcsReply          | string          | 필수 | 수신모드 설정 — SMS MO:0 / RCS Postback:1<br>= 0   1 |
| subTitle          | string          | 필수 | 챗봇 명                                           |
| subNumCertificate | string <binary> | 필수 | 통신 서비스 이용 증명원 파일                               |
| display           | string          | —  | 전시 여부                                          |
| service           | string          | —  | A2P/CHAT 서비스 유형                                |
| subNum            | string          | —  | 챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)                      |
| webhook           | string          | —  | service 가 chat 인 경우 필수 (URL)                   |
| chatbotId         | string          | 필수 | 수정 대상 챗봇 ID                                    |

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "mdn": "string",
  "rcsReply": "0",
  "subTitle": "string",
  "subNumCertificate": "{binary}",
  "display": "string",
  "service": "string",
  "subNum": "string",
  "webhook": "string",
  "chatbotId": "string"
}'
```

응답

200 수정 성공 — `data` 는 풀 필드 셋 (`approvalReason` / `botTcPage` / `mediaUrl` / `registerId` / `searchWeight` / `service` / `webhook` 포함)

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명 |
|---------|--------|----|----|
| code    | string | 필수 | —  |
| message | string | —  | —  |

|                         |               |    |                            |
|-------------------------|---------------|----|----------------------------|
| <b>data</b>             | allOf         | —  | —                          |
| └ <b>chatbotId</b>      | string        | —  | 챗봇 ID                      |
| └ <b>brandId</b>        | string        | —  | —                          |
| └ <b>subNum</b>         | string        | —  | 회신번호                       |
| └ <b>subTitle</b>       | string        | —  | 챗봇 명                       |
| └ <b>display</b>        | string        | —  | 전시 상태                      |
| └ <b>isMainNum</b>      | boolean       | —  | 대표번호 여부                    |
| └ <b>groupId</b>        | string        | —  | 그룹 ID                      |
| └ <b>approvalResult</b> | string        | —  | 승인 상태                      |
| └ <b>approvalDate</b>   | string        | —  | 챗봇 승인 일시                   |
| └ <b>registerDate</b>   | string        | —  | 챗봇 등록 일시                   |
| └ <b>updateDate</b>     | string        | —  | 챗봇 수정일시                    |
| └ <b>approvalReason</b> | string        | —  | 승인 사유                      |
| └ <b>botTcPage</b>      | string        | —  | 이용 약관 페이지 URL (수정 불가)      |
| └ <b>mediaUrl</b>       | array<object> | —  | 이미지 파일 ID / URL / 사용 유형 배열 |
| └ <b>registerId</b>     | string        | —  | 챗봇 등록 계정 ID                |
| └ <b>updateId</b>       | string        | —  | 챗봇 수정 계정 ID                |
| └ <b>searchWeight</b>   | string        | —  | 검색 우선 순위 (수정 불가)           |
| └ <b>service</b>        | string        | —  | A2P/CHAT 서비스 유형            |
| └ <b>webhook</b>        | string        | —  | CHAT 서비스 시 webhook URL     |
| <b>pagination</b>       | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ <b>limit</b>          | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ <b>offset</b>         | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |



total

integer

필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalReason": "string",
    "botTcPage": "string",
    "mediaUrl": [
      {}
    ],
    "registerId": "string",
    "updateId": "string",
    "searchWeight": "string",
    "service": "string",
    "webhook": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

**POST** /rcsapi/v1/brand/chatbot/remove

## 챗봇 삭제

지정한 챗봇을 삭제합니다.

⚠ 한번 삭제된 챗봇은 복원이 불가능하며, 동일한 ID 로 다시 생성할 수 없습니다. 삭제는 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 / 승인).

#### 요청 본문

| 파라미터      | 타입     | 필수 | 설명                      |
|-----------|--------|----|-------------------------|
| brandId   | string | 필수 | BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID |
| chatbotId | string | 필수 | 삭제할 챗봇 ID               |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "chatbotId": "string"
}'
```

#### 응답

200 삭제 성공

| 파라미터        | 타입     | 필수 | 설명        |
|-------------|--------|----|-----------|
| code        | string | 필수 | —         |
| message     | string | —  | —         |
| data        | object | —  | —         |
| └ chatbotId | string | —  | 삭제된 챗봇 ID |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string"
  }
}
```

```
}  
}
```

**GET** /rcsapi/v1/brand/chatbot/list

## 챗봇 목록 조회

브랜드에 등록된 챗봇 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/list" \  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

**200** 챗봇 목록

| 파라미터             | 타입            | 필수 | 설명       |
|------------------|---------------|----|----------|
| code             | string        | 필수 | —        |
| message          | string        | —  | —        |
| data             | array<object> | —  | —        |
| └ chatbotId      | string        | —  | 챗봇 ID    |
| └ brandId        | string        | —  | —        |
| └ subNum         | string        | —  | 회신번호     |
| └ subTitle       | string        | —  | 챗봇 명     |
| └ display        | string        | —  | 전시 상태    |
| └ isMainNum      | boolean       | —  | 대표번호 여부  |
| └ groupId        | string        | —  | 그룹 ID    |
| └ approvalResult | string        | —  | 승인 상태    |
| └ approvalDate   | string        | —  | 챗봇 승인 일시 |

|                |         |    |                            |
|----------------|---------|----|----------------------------|
| └ registerDate | string  | —  | 챗봇 등록 일시                   |
| └ updateDate   | string  | —  | 챗봇 수정일시                    |
| pagination     | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit        | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset       | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total        | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "chatbotId": "string",
      "brandId": "string",
      "subNum": "string",
      "subTitle": "string",
      "display": "string",
      "isMainNum": true,
      "groupId": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/chatbot/info

## 챗봇 상세 조회

지정 챗봇의 풀 필드 셋을 조회합니다. 응답 구조는 [챗봇 수정](#) 응답과 동일합니다.

cURL복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200

챗봇 상세

| 파라미터             | 타입      | 필수 | 설명                    |
|------------------|---------|----|-----------------------|
| code             | string  | 필수 | —                     |
| message          | string  | —  | —                     |
| data             | allOf   | —  | —                     |
| └ chatbotId      | string  | —  | 챗봇 ID                 |
| └ brandId        | string  | —  | —                     |
| └ subNum         | string  | —  | 회신번호                  |
| └ subTitle       | string  | —  | 챗봇 명                  |
| └ display        | string  | —  | 전시 상태                 |
| └ isMainNum      | boolean | —  | 대표번호 여부               |
| └ groupId        | string  | —  | 그룹 ID                 |
| └ approvalResult | string  | —  | 승인 상태                 |
| └ approvalDate   | string  | —  | 챗봇 승인 일시              |
| └ registerDate   | string  | —  | 챗봇 등록 일시              |
| └ updateDate     | string  | —  | 챗봇 수정일시               |
| └ approvalReason | string  | —  | 승인 사유                 |
| └ botTcPage      | string  | —  | 이용 약관 페이지 URL (수정 불가) |

|                       |               |           |                            |
|-----------------------|---------------|-----------|----------------------------|
| ↳ <b>mediaUrl</b>     | array<object> | —         | 이미지 파일 ID / URL / 사용 유형 배열 |
| ↳ <b>registerId</b>   | string        | —         | 챗봇 등록 계정 ID                |
| ↳ <b>updateId</b>     | string        | —         | 챗봇 수정 계정 ID                |
| ↳ <b>searchWeight</b> | string        | —         | 검색 우선 순위 (수정 불가)           |
| ↳ <b>service</b>      | string        | —         | A2P/CHAT 서비스 유형            |
| ↳ <b>webhook</b>      | string        | —         | CHAT 서비스 시 webhook URL     |
| <b>pagination</b>     | object        | —         | 페이지네이션 정보                  |
| ↳ <b>limit</b>        | integer       | <b>필수</b> | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| ↳ <b>offset</b>       | integer       | <b>필수</b> | 시작 offset (기본 0)           |
| ↳ <b>total</b>        | integer       | <b>필수</b> | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalReason": "string",
    "botTcPage": "string",
    "mediaUrl": [
      {}
    ],
    "registerId": "string",
    "updateId": "string",
    "searchWeight": "string",
    "service": "string",
  }
}
```

```
"webhook": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

## 파일

RCS 메시지에서 사용할 Maap 미디어 파일을 등록·조회합니다 (2개 엔드포인트).

등록된 파일은 `fileId` 로 식별되며, RCS 발송 시 `maapfile://{fileId}` 형식으로 참조합니다. 이미지는 등록일로부터 **365일** 발송 가능합니다.

**POST** /rcsapi/v1/file/send

## 파일 등록

RCS 메시지에서 사용할 Maap 미디어 파일을 등록합니다.

등록된 파일은 `fileId` 로 식별되며, RCS 발송 시 `maapfile://{fileId}` 형식으로 참조합니다.

이미지는 등록일로부터 **365일** 발송 가능합니다 (이후 자동 삭제). 운영 시 파일 ID 만료 관리가 필요합니다.

### 요청 본문

| 파라미터      | 타입              | 필수 | 설명                                                                     |
|-----------|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| file      | string <binary> | 필수 | 업로드 파일                                                                 |
| fileId    | string          | 필수 | 파일 ID                                                                  |
| mimeType  | string          | 필수 | Mime type (image/jpeg, image/png 등)                                    |
| usageType | string          | 필수 | 사용 타입 — chatbot / messagebase / send<br>= chatbot   messagebase   send |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/file/send" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "file": "{binary}",
  "fileId": "string",
  "mimeType": "string",
  "usageType": "chatbot"
}'
```

응답

**200** 등록 성공 — `data` 는 [파일 상세](#operation/rapiGetFile) 와 동일

| 파라미터                | 타입      | 필수 | 설명                             |
|---------------------|---------|----|--------------------------------|
| <b>code</b>         | string  | 필수 | —                              |
| <b>message</b>      | string  | —  | —                              |
| <b>data</b>         | object  | —  | 파일 상세                          |
| └ <b>fileId</b>     | string  | —  | —                              |
| └ <b>mimeType</b>   | string  | —  | —                              |
| └ <b>usageType</b>  | string  | —  | = chatbot   messagebase   send |
| └ <b>status</b>     | string  | —  | 파일 상태<br>= ready   expired     |
| └ <b>expiryDate</b> | string  | —  | 유효 기간                          |
| <b>pagination</b>   | object  | —  | 페이지네이션 정보                      |
| └ <b>limit</b>      | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)     |
| └ <b>offset</b>     | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)               |
| └ <b>total</b>      | integer | 필수 | 총 개수                           |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
```



```
"message": "string",
"data": {
  "fileId": "string",
  "mimeType": "string",
  "usageType": "chatbot",
  "status": "ready",
  "expiryDate": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

**GET** /rcsapi/v1/file/info

## 파일 상세 조회

등록된 Maap 미디어 파일의 상세 정보를 통신사 별로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/file/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

**200** 파일 상세

| 파라미터        | 타입     | 필수 | 설명                             |
|-------------|--------|----|--------------------------------|
| code        | string | 필수 | —                              |
| message     | string | —  | —                              |
| data        | object | —  | 파일 상세                          |
| └ fileId    | string | —  | —                              |
| └ mimeType  | string | —  | —                              |
| └ usageType | string | —  | = chatbot   messagebase   send |

|                     |         |           |                            |
|---------------------|---------|-----------|----------------------------|
| ↳ <b>status</b>     | string  | —         | 파일 상태<br>= ready   expired |
| ↳ <b>expiryDate</b> | string  | —         | 유효 기간                      |
| <b>pagination</b>   | object  | —         | 페이지네이션 정보                  |
| ↳ <b>limit</b>      | integer | <b>필수</b> | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| ↳ <b>offset</b>     | integer | <b>필수</b> | 시작 offset (기본 0)           |
| ↳ <b>total</b>      | integer | <b>필수</b> | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```

{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileId": "string",
    "mimeType": "string",
    "usageType": "chatbot",
    "status": "ready",
    "expiryDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}

```

## 메시지베이스

메시지베이스( `messagebaseId` ) CRUD + 양식·이통사 기본 제공 조회 (9개 엔드포인트).

메시지베이스는 RCS 메시지의 포맷·카드 수·버튼 수를 결정하는 식별자입니다.

POST

/rcsapi/v1/brand/msgbase/create

## 메시지베이스 등록

브랜드 내에서 사용할 메시지베이스(템플릿)를 등록합니다. 등록된 메시지베이스는 브랜드 포털 관리자의 승인 후 사용 가능합니다.

`formattedString`은 메시지베이스 양식 목록 또는 메시지베이스 유형 상세에서 조회한 양식의 `formattedString`을 사용해야 합니다.

요청 본문

| 파라미터              | 타입     | 필수 | 설명                                                     |
|-------------------|--------|----|--------------------------------------------------------|
| brandId           | string | 필수 | 브랜드 ID                                                 |
| custTpltId        | string | 필수 | 사용자 지정 템플릿 ID (정규식 <code>^[0-9A-Za-z]{1,25}\$</code> ) |
| messagebaseformId | string | 필수 | 메시지베이스 폼 ID (정규식 <code>^[0-9A-Za-z]{1,10}\$</code> )   |
| formattedString   | object | 필수 | 메시지베이스 포맷 (양식 조회 결과 사용)                                |
| tpltName          | string | 필수 | 메시지베이스 명                                               |

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTpltId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "formattedString": {},
  "tpltName": "string"
}'
```

응답

200 등록 성공

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명 |
|---------|--------|----|----|
| code    | string | 필수 | —  |
| message | string | —  | —  |
| data    | object | —  | —  |

messagebaseId

string

메시지베이스 ID

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/update

## 메시지베이스 수정

지정한 메시지베이스를 수정합니다.

⚠ 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 상태). 템플릿 수정 시 기존에 사용된 `messagebaseformId` 는 동일한 `cardType`( `cell` , `description` ) 에 한해 변경 가능합니다.

요청 본문

| 파라미터              | 타입     | 필수 | 설명                                                     |
|-------------------|--------|----|--------------------------------------------------------|
| brandId           | string | 필수 | 브랜드 ID                                                 |
| custTpltId        | string | 필수 | 사용자 지정 템플릿 ID (정규식 <code>^[0-9A-Za-z]{1,25}\$</code> ) |
| messagebaseformId | string | 필수 | 메시지베이스 폼 ID (정규식 <code>^[0-9A-Za-z]{1,10}\$</code> )   |
| formattedString   | object | 필수 | 메시지베이스 포맷 (양식 조회 결과 사용)                                |
| tpltName          | string | 필수 | 메시지베이스 명                                               |
| messagebaseId     | string | 필수 | 수정 대상 메시지베이스 ID                                        |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "brandId": "string",  
  "custTplId": "string",  
  "messagebaseformId": "string",  
  "formattedString": {},  
  "tpltName": "string",  
  "messagebaseId": "string"  
}'
```

응답

200 수정 성공

| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명        |
|-----------------|--------|----|-----------|
| code            | string | 필수 | —         |
| message         | string | —  | —         |
| data            | object | —  | —         |
| ↳ messagebaseId | string | —  | 메시지베이스 ID |

응답 · 200

복사

```
{  
  "code": "string",  
  "message": "string",  
  "data": {  
    "messagebaseId": "string"  
  }  
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/remove

## 메시지베이스 삭제

지정한 메시지베이스를 삭제합니다.

⚠ 한번 삭제된 메시지베이스는 복원이 불가능하며, 동일한 ID 로 다시 생성할 수 없습니다.

요청 본문

| 파라미터          | 타입     | 필수 | 설명              |
|---------------|--------|----|-----------------|
| brandId       | string | 필수 | 브랜드 ID          |
| messagebaseId | string | 필수 | 삭제 대상 메시지베이스 ID |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "messagebaseId": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명        |
|-----------------|--------|----|-----------|
| code            | string | 필수 | —         |
| message         | string | —  | —         |
| data            | object | —  | —         |
| ↳ messagebaseId | string | —  | 메시지베이스 ID |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

GET

/rcsapi/v1/brand/msgbase/list

## 메시지베이스 목록 조회

브랜드에 등록된 메시지베이스 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200

메시지베이스 목록

| 파라미터                | 타입            | 필수 | 설명        |
|---------------------|---------------|----|-----------|
| code                | string        | 필수 | —         |
| message             | string        | —  | —         |
| data                | array<object> | —  | —         |
| └ messagebaseId     | string        | —  | —         |
| └ messagebaseformId | string        | —  | —         |
| └ brandId           | string        | —  | —         |
| └ groupId           | string        | —  | —         |
| └ tmpItName         | string        | —  | 메시지베이스 명  |
| └ status            | string        | —  | 메시지베이스 상태 |
| └ approvalResult    | string        | —  | 승인 상태     |
| └ approvalReason    | string        | —  | 승인 사유     |
| └ approvalDate      | string        | —  | 승인 일시     |
| └ registerDate      | string        | —  | —         |
| └ registerId        | string        | —  | —         |

|                     |         |           |                            |
|---------------------|---------|-----------|----------------------------|
| └ <b>updateDate</b> | string  | —         | —                          |
| └ <b>updateId</b>   | string  | —         | —                          |
| <b>pagination</b>   | object  | —         | 페이지네이션 정보                  |
| └ <b>limit</b>      | integer | <b>필수</b> | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ <b>offset</b>     | integer | <b>필수</b> | 시작 offset (기본 0)           |
| └ <b>total</b>      | integer | <b>필수</b> | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseId": "string",
      "messagebaseformId": "string",
      "brandId": "string",
      "groupId": "string",
      "tpltName": "string",
      "status": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalReason": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "registerId": "string",
      "updateDate": "string",
      "updateId": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

**GET** /rcsapi/v1/brand/msgbase/info



# 메시지베이스 상세 조회

지정 메시지베이스의 풀 필드 셋을 조회합니다 ( `formattedString` , `attribute` , `cardType` , `params` , `guideInfo` , `policyInfo` , `spec` 등 포함).

cURL복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

## 응답

200 메시지베이스 상세

| 파라미터                | 타입     | 필수 | 설명        |
|---------------------|--------|----|-----------|
| code                | string | 필수 | —         |
| message             | string | —  | —         |
| data                | allOf  | —  | —         |
| └ messagebaseId     | string | —  | —         |
| └ messagebaseformId | string | —  | —         |
| └ brandId           | string | —  | —         |
| └ groupId           | string | —  | —         |
| └ tmpItName         | string | —  | 메시지베이스 명  |
| └ status            | string | —  | 메시지베이스 상태 |
| └ approvalResult    | string | —  | 승인 상태     |
| └ approvalReason    | string | —  | 승인 사유     |
| └ approvalDate      | string | —  | 승인 일시     |
| └ registerDate      | string | —  | —         |
| └ registerId        | string | —  | —         |
| └ updateDate        | string | —  | —         |

|                          |               |    |                                   |
|--------------------------|---------------|----|-----------------------------------|
| └ <b>updateId</b>        | string        | —  | —                                 |
| └ <b>agencyId</b>        | string        | —  | 대행사 ID                            |
| └ <b>attribute</b>       | array<object> | —  | —                                 |
| └ <b>cardType</b>        | string        | —  | 카드 종류 (Cell / Description / Free) |
| └ <b>formattedString</b> | object        | —  | 메시지베이스 포맷                         |
| └ <b>guideInfo</b>       | object        | —  | —                                 |
| └ <b>inputText</b>       | string        | —  | —                                 |
| └ <b>params</b>          | array<object> | —  | —                                 |
| └ <b>policyInfo</b>      | object        | —  | —                                 |
| └ <b>spec</b>            | string        | —  | —                                 |
| <b>pagination</b>        | object        | —  | 페이지네이션 정보                         |
| └ <b>limit</b>           | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)        |
| └ <b>offset</b>          | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)                  |
| └ <b>total</b>           | integer       | 필수 | 총 개수                              |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string",
    "messagebaseformId": "string",
    "brandId": "string",
    "groupId": "string",
    "tmplName": "string",
    "status": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalReason": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "registerId": "string",
    "updateDate": "string",
  }
}
```

```
"updateId": "string",
"agencyId": "string",
"attribute": [
  {}
],
"cardType": "string",
"formattedString": {},
"guideInfo": {},
"inputText": "string",
"params": [
  {}
],
"policyInfo": {},
"spec": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

**GET** /rcsapi/v1/msgbaseform/list

## 메시지베이스 양식 목록 조회

오픈리치카드 템플릿 작성에 사용할 양식 목록을 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbaseform/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

**200** 양식 목록

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명 |
|---------|--------|----|----|
| code    | string | 필수 | —  |
| message | string | —  | —  |

|                            |               |    |                            |
|----------------------------|---------------|----|----------------------------|
| <b>data</b>                | array<object> | —  | —                          |
| └ <b>messagebaseformId</b> | string        | —  | —                          |
| └ <b>formName</b>          | string        | —  | —                          |
| └ <b>cardType</b>          | string        | —  | —                          |
| └ <b>bizCategory</b>       | string        | —  | —                          |
| └ <b>bizCondition</b>      | array<string> | —  | 대상 업태 배열                   |
| └ <b>bizService</b>        | string        | —  | —                          |
| └ <b>registerDate</b>      | string        | —  | —                          |
| └ <b>updateDate</b>        | string        | —  | —                          |
| <b>pagination</b>          | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ <b>limit</b>             | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ <b>offset</b>            | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ <b>total</b>             | integer       | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseformId": "string",
      "formName": "string",
      "cardType": "string",
      "bizCategory": "string",
      "bizCondition": [
        "string"
      ],
      "bizService": "string",
      "registerDate": "string",
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
```

```
"limit": 100,
"offset": 0,
"total": 0
}
}
```

**GET** /rcsapi/v1/msgbaseform/info

## 메시지베이스 유형 상세 조회

지정 양식의 풀 필드 셋을 조회합니다. 응답의 `formattedString` 을 이용하여 브랜드용 메시지베이스를 등록 할 수 있습니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbaseform/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

**200** 양식 상세

| 파라미터                | 타입            | 필수 | 설명       |
|---------------------|---------------|----|----------|
| code                | string        | 필수 | —        |
| message             | string        | —  | —        |
| data                | allOf         | —  | —        |
| └ messagebaseformId | string        | —  | —        |
| └ formName          | string        | —  | —        |
| └ cardType          | string        | —  | —        |
| └ bizCategory       | string        | —  | —        |
| └ bizCondition      | array<string> | —  | 대상 업태 배열 |
| └ bizService        | string        | —  | —        |
| └ registerDate      | string        | —  | —        |

|                          |               |   |                           |
|--------------------------|---------------|---|---------------------------|
| └ <b>updateDate</b>      | string        | — | —                         |
| └ <b>formattedString</b> | object        | — | 메시지베이스 포맷                 |
| └ <b>guideInfo</b>       | object        | — | —                         |
| └ <b>mediaUrl</b>        | array<object> | — | —                         |
| └ <b>params</b>          | array<object> | — | —                         |
| └ <b>policyInfo</b>      | object        | — | —                         |
| └ <b>productCode</b>     | string        | — | 상품 코드 (sms / lms / mms 등) |
| └ <b>spec</b>            | string        | — | —                         |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseformId": "string",
    "formName": "string",
    "cardType": "string",
    "bizCategory": "string",
    "bizCondition": [
      "string"
    ],
    "bizService": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "formattedString": {},
    "guideInfo": {},
    "mediaUrl": [
      {}
    ],
    "params": [
      {}
    ],
    "policyInfo": {},
    "productCode": "string",
    "spec": "string"
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbase/common/list

## 메시지베이스 조회 (이통사 기본 제공)

리치카드 규격의 SMS, LMS, MMS 용 메시지베이스( [SS000000](#) , [SL000000](#) , [SMwT\\*](#) , [CMwM\\*](#) 등) 를 조회합니다.

### 카드 종류

- [standalone](#)
- [standalone media top](#)
- [standalone horizontal](#)
- [carousel medium](#)
- [carousel small](#)

#### cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbase/common/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

#### 응답

200

이통사 기본 제공 메시지베이스 목록 — [메시지베이스 목록 조회](#operation/raPiListMessagebases) 와 동일 응답 구조

| 파라미터                | 타입            | 필수 | 설명       |
|---------------------|---------------|----|----------|
| code                | string        | 필수 | —        |
| message             | string        | —  | —        |
| data                | array<object> | —  | —        |
| └ messagebaseId     | string        | —  | —        |
| └ messagebaseformId | string        | —  | —        |
| └ brandId           | string        | —  | —        |
| └ groupId           | string        | —  | —        |
| └ tmplName          | string        | —  | 메시지베이스 명 |

|                         |         |           |                            |
|-------------------------|---------|-----------|----------------------------|
| └ <b>status</b>         | string  | —         | 메시지베이스 상태                  |
| └ <b>approvalResult</b> | string  | —         | 승인 상태                      |
| └ <b>approvalReason</b> | string  | —         | 승인 사유                      |
| └ <b>approvalDate</b>   | string  | —         | 승인 일시                      |
| └ <b>registerDate</b>   | string  | —         | —                          |
| └ <b>registerId</b>     | string  | —         | —                          |
| └ <b>updateDate</b>     | string  | —         | —                          |
| └ <b>updateId</b>       | string  | —         | —                          |
| <b>pagination</b>       | object  | —         | 페이지네이션 정보                  |
| └ <b>limit</b>          | integer | <b>필수</b> | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ <b>offset</b>         | integer | <b>필수</b> | 시작 offset (기본 0)           |
| └ <b>total</b>          | integer | <b>필수</b> | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseId": "string",
      "messagebaseformId": "string",
      "brandId": "string",
      "groupId": "string",
      "tpltName": "string",
      "status": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalReason": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "registerId": "string",
      "updateDate": "string",
      "updateId": "string"
    }
  ],
}
```



```
"pagination": {  
  "limit": 100,  
  "offset": 0,  
  "total": 0  
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbase/common/info

## 메시지베이스 상세 조회 (이통사 기본 제공)

이통사가 기본 제공하는 메시지베이스의 폴 필드 셋을 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbase/common/info" \  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 메시지베이스 상세 — [메시지베이스 상세 조회](#operation/rapiGetMessagebase) 와 동일 응답 구조

| 파라미터                 | 타입     | 필수 | 설명        |
|----------------------|--------|----|-----------|
| code                 | string | 필수 | —         |
| message              | string | —  | —         |
| data                 | allOf  | —  | —         |
| └─ messagebaseId     | string | —  | —         |
| └─ messagebaseformId | string | —  | —         |
| └─ brandId           | string | —  | —         |
| └─ groupId           | string | —  | —         |
| └─ tmplName          | string | —  | 메시지베이스 명  |
| └─ status            | string | —  | 메시지베이스 상태 |
| └─ approvalResult    | string | —  | 승인 상태     |

|                   |               |    |                                   |
|-------------------|---------------|----|-----------------------------------|
| └ approvalReason  | string        | —  | 승인 사유                             |
| └ approvalDate    | string        | —  | 승인 일시                             |
| └ registerDate    | string        | —  | —                                 |
| └ registerId      | string        | —  | —                                 |
| └ updateDate      | string        | —  | —                                 |
| └ updateId        | string        | —  | —                                 |
| └ agencyId        | string        | —  | 대행사 ID                            |
| └ attribute       | array<object> | —  | —                                 |
| └ cardType        | string        | —  | 카드 종류 (Cell / Description / Free) |
| └ formattedString | object        | —  | 메시지베이스 포맷                         |
| └ guideInfo       | object        | —  | —                                 |
| └ inputText       | string        | —  | —                                 |
| └ params          | array<object> | —  | —                                 |
| └ policyInfo      | object        | —  | —                                 |
| └ spec            | string        | —  | —                                 |
| pagination        | object        | —  | 페이지네이션 정보                         |
| └ limit           | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)        |
| └ offset          | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)                  |
| └ total           | integer       | 필수 | 총 개수                              |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string",
    "messagebaseformId": "string",
```

```
"brandId": "string",
"groupId": "string",
"tmplName": "string",
"status": "string",
"approvalResult": "string",
"approvalReason": "string",
"approvalDate": "string",
"registerDate": "string",
"registerId": "string",
"updateDate": "string",
"updateId": "string",
"agencyId": "string",
"attribute": [
  {}
],
"cardType": "string",
"formattedString": {},
"guideInfo": {},
"inputText": "string",
"params": [
  {}
],
"policyInfo": {},
"spec": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

**GET** /rcsapi/v1/msgbaseform/logo

## 기본 로고 이미지 정보 조회

RBC 에서 템플릿용으로 제공되는 기본 로고 이미지 정보를 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbaseform/logo" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

| 파라미터       | 타입            | 필수 | 설명                         |
|------------|---------------|----|----------------------------|
| code       | string        | 필수 | —                          |
| message    | string        | —  | —                          |
| data       | array<object> | —  | —                          |
| └ fileId   | string        | —  | —                          |
| └ fileName | string        | —  | —                          |
| └ fileUrl  | string        | —  | —                          |
| pagination | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit    | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset   | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total    | integer       | 필수 | 총 개수                       |

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "fileId": "string",
      "fileName": "string",
      "fileUrl": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST

/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create

## 메시지베이스 등록 (v2)

브랜드 내에서 사용할 메시지베이스를 v2 규격으로 등록합니다. `messagebaseformId` 의 `params` 각 항목 중 템플릿에 표시될 내용을 `body` 로 입력하여 원하는 템플릿을 등록합니다.

등록된 메시지베이스는 RCS Biz Center 운영자의 승인 후 사용 가능합니다.

### 요청 본문

| 파라미터              | 타입            | 필수 | 설명            |
|-------------------|---------------|----|---------------|
| brandId           | string        | 필수 | 브랜드 ID        |
| custTpltId        | string        | 필수 | 사용자 지정 템플릿 ID |
| messagebaseformId | string        | 필수 | 메시지베이스 폼 ID   |
| tpltName          | string(40)    | 필수 | 메시지베이스 명      |
| body              | array<object> | 필수 | —             |
| └ lineIndex       | integer       | —  | 라인 인덱스        |
| └ param           | string        | —  | 파라미터 키        |
| └ value           | string        | —  | 표시될 값         |
| └ decoration      | object        | —  | 본문 항목 데코레이션   |
| └ └ background    | string        | —  | —             |
| └ └ height        | string        | —  | —             |
| └ └ textAlignment | string        | —  | —             |
| └ └ textColor     | string        | —  | —             |
| └ └ textSize      | string        | —  | —             |
| └ └ textStyle     | string        | —  | —             |
| buttons           | array<object> | —  | —             |

|               |               |   |          |
|---------------|---------------|---|----------|
| └ suggestions | array<object> | — | —        |
| └ action      | object        | — | 버튼 액션 정의 |

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTpltId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "tpltName": "string",
  "body": [
    {
      "lineIndex": 0,
      "param": "string",
      "value": "string",
      "decoration": {
        "background": "string",
        "height": "string",
        "textAlignment": "string",
        "textColor": "string",
        "textSize": "string",
        "textStyle": "string"
      }
    }
  ],
  "buttons": [
    {
      "suggestions": [
        {
          "action": {}
        }
      ]
    }
  ]
}'
```

응답

200    등록 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|                        |        |           |           |
|------------------------|--------|-----------|-----------|
| <b>code</b>            | string | <b>필수</b> | —         |
| <b>message</b>         | string | —         | —         |
| <b>data</b>            | object | —         | —         |
| └ <b>messagebaseId</b> | string | —         | 메시지베이스 ID |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

**POST** /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update

### 메시지베이스 수정 (v2)

메시지베이스의 ID 를 유지하면서 내용을 변경합니다. 수정 등록된 템플릿은 **RCS Biz Center 운영자의 승인이** 필요합니다.

지원 범위: 텍스트 템플릿(타이틀 선택형 / 타이틀 자유형), 이미지 템플릿, LMS 템플릿.

요청 본문

| 파라미터                     | 타입            | 필수        | 설명          |
|--------------------------|---------------|-----------|-------------|
| <b>brandId</b>           | string        | <b>필수</b> | 브랜드 ID      |
| <b>messagebaseId</b>     | string        | <b>필수</b> | 메시지베이스 ID   |
| <b>messagebaseformId</b> | string        | <b>필수</b> | 메시지베이스 폼 ID |
| <b>tmpltName</b>         | string(40)    | <b>필수</b> | 메시지베이스 명    |
| <b>body</b>              | array<object> | <b>필수</b> | —           |
| └ <b>lineIndex</b>       | integer       | —         | 라인 인덱스      |
| └ <b>param</b>           | string        | —         | 파라미터 키      |

|                 |               |   |             |
|-----------------|---------------|---|-------------|
| └ value         | string        | — | 표시될 값       |
| └ decoration    | object        | — | 본문 항목 데코레이션 |
| └ background    | string        | — | —           |
| └ height        | string        | — | —           |
| └ textAlignment | string        | — | —           |
| └ textColor     | string        | — | —           |
| └ textSize      | string        | — | —           |
| └ textStyle     | string        | — | —           |
| buttons         | array<object> | — | —           |
| └ suggestions   | array<object> | — | —           |
| └ action        | object        | — | 버튼 액션 정의    |

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "messagebaseId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "tpltName": "string",
  "body": [
    {
      "lineIndex": 0,
      "param": "string",
      "value": "string",
      "decoration": {
        "background": "string",
        "height": "string",
        "textAlignment": "string",
        "textColor": "string",
        "textSize": "string",
        "textStyle": "string"
      }
    }
  ]
},
```



```
"buttons": [
  {
    "uggestions": [
      {
        "action": {}
      }
    ]
  }
]
```

응답

200 수정 성공

| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명        |
|-----------------|--------|----|-----------|
| code            | string | 필수 | —         |
| message         | string | —  | —         |
| data            | object | —  | —         |
| ↳ messagebaseId | string | —  | 메시지베이스 ID |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create

## 이미지 템플릿용 파일 등록

이미지 템플릿에서 사용할 이미지 파일을 등록합니다.

파일을 먼저 등록해야 이미지 템플릿 등록 시 `fileId` 를 지정할 수 있습니다.

요청 본문

| 파라미터    | 타입              | 필수 | 설명                      |
|---------|-----------------|----|-------------------------|
| brandId | string          | 필수 | BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID |
| file    | string <binary> | 필수 | 업로드 파일                  |

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "file": "{binary}"
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data.fileId` 발급

| 파라미터       | 타입            | 필수 | 설명                         |
|------------|---------------|----|----------------------------|
| code       | string        | 필수 | —                          |
| message    | string        | —  | —                          |
| data       | array<object> | —  | —                          |
| └ fileId   | string        | —  | 파일 ID                      |
| pagination | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit    | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset   | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total    | integer       | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
```

```
"message": "string",
"data": [
  {
    "fileId": "string"
  }
],
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
```

**GET** /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info

## 이미지 템플릿용 파일 정보 조회

이미지 템플릿용으로 등록한 이미지 파일 정보를 조회합니다.

지원 범위: 이미지 템플릿, LMS 템플릿.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

**200** 파일 정보

| 파라미터         | 타입            | 필수 | 설명 |
|--------------|---------------|----|----|
| code         | string        | 필수 | —  |
| message      | string        | —  | —  |
| data         | array<object> | —  | —  |
| └ fileId     | string        | —  | —  |
| └ fileName   | string        | —  | —  |
| └ imageWidth | string        | —  | —  |

|                      |         |           |                            |
|----------------------|---------|-----------|----------------------------|
| ↳ <b>imageHeight</b> | string  | —         | —                          |
| ↳ <b>url</b>         | string  | —         | —                          |
| <b>pagination</b>    | object  | —         | 페이지네이션 정보                  |
| ↳ <b>limit</b>       | integer | <b>필수</b> | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| ↳ <b>offset</b>      | integer | <b>필수</b> | 시작 offset (기본 0)           |
| ↳ <b>total</b>       | integer | <b>필수</b> | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "fileId": "string",
      "fileName": "string",
      "imageWidth": "string",
      "imageHeight": "string",
      "url": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

## I 기업 전용 브랜드

기업관리자 계정으로 브랜드 자체를 등록·수정·삭제·권한 위임할 수 있는 엔드포인트 (11개).

모든 엔드포인트는 **기업관리자 권한**이 필요합니다.

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand/create

# 브랜드 등록 승인

기업관리자 계정으로 등록된 브랜드 승인을 요청합니다.

1개 이상의 발신번호를 반드시 함께 등록해야 하며, 브랜드 프로필 이미지·발신번호 통신서비스 가입증명원이 필요합니다.

**brandBackground 제거 방법** — 등록되어 있는 백그라운드 이미지를 제거하려면 파일 없이 `brandBackground` form key 만 전송합니다.

## 요청 본문

| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                                                                                                        |
|-----------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clientId        | string        | 필수 | BizCenter ID (기업관리자)                                                                                                      |
| clientSecret    | string        | 필수 | API Key                                                                                                                   |
| regBrand        | object        | 필수 | 브랜드 등록·수정 공용 객체                                                                                                           |
| └ name          | string        | 필수 | 브랜드 홈페이지 표시되는 브랜드 이름                                                                                                      |
| └ description   | string        | 필수 | 브랜드 홈페이지 표시되는 브랜드 설명                                                                                                      |
| └ tel           | string        | 필수 | 브랜드 홈페이지 전화번호 (대표 발신번호와 별개)                                                                                               |
| └ categoryId    | string        | 필수 | 브랜드 카테고리 ID                                                                                                               |
| └ subCategoryId | string        | 필수 | 브랜드 하위 카테고리 ID                                                                                                            |
| └ categoryOpt   | string        | —  | 검색용 키워드 임의 등록                                                                                                             |
| └ zipCode       | string        | —  | 우편번호                                                                                                                      |
| └ roadAddress   | string        | —  | 도로명주소                                                                                                                     |
| └ detailAddress | string        | —  | 상세주소                                                                                                                      |
| └ email         | string        | —  | 이메일주소                                                                                                                     |
| └ webSiteUrl    | string        | —  | 홈페이지 주소                                                                                                                   |
| └ menus         | array<object> | —  | 메뉴 정보 (브랜드 홈페이지 최대 4개. <code>chat</code> 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개.<br><code>call</code> 미포함 + 2개 이하 시 <code>call</code> 자동 추가) |

|                          |                 |    |                                                                        |
|--------------------------|-----------------|----|------------------------------------------------------------------------|
| └ <b>buttonType</b>      | string          | 필수 | 버튼 유형<br>= call   web   app   store   order   buy   tickets   moreinfo |
| └ <b>applink</b>         | object          | —  | APP Link 패키지 정보 객체                                                     |
| └ <b>packageName</b>     | string          | 필수 | APP 실행 패키지명                                                            |
| └ <b>action</b>          | string          | 필수 | APP 실행 Action                                                          |
| └ <b>uri</b>             | string          | 필수 | APP 실행 URI                                                             |
| └ <b>weblink</b>         | string          | —  | call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)                       |
| <b>brandProfile</b>      | string <binary> | 필수 | 프로필 이미지 (388x388~1080×1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB)                    |
| <b>brandBackground</b>   | string <binary> | 필수 | 백그라운드 이미지 (388x388~1080×1080, jpg/png, 최대 1MB)                         |
| <b>mainMdn</b>           | string          | 필수 | 대표 발신번호 (chatbots 에 포함되어 있어야 함)                                        |
| <b>chatbots</b>          | array<object>   | 필수 | 등록할 챗봇 정보 (최대 1000개)                                                   |
| └ <b>mdn</b>             | string          | 필수 | 등록할 발신번호 (국가번호 생략)                                                     |
| └ <b>subTitle</b>        | string          | 필수 | 챗봇 명                                                                   |
| └ <b>rcsReply</b>        | string          | 필수 | 수신 모드 (SMS MO:0 / RCS Postback:1)<br>= 0   1                           |
| └ <b>subnum</b>          | string          | —  | 챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)                                              |
| └ <b>display</b>         | string          | —  | 전시 여부                                                                  |
| └ <b>service</b>         | string          | —  | A2P/CHAT 서비스 유형                                                        |
| └ <b>webhook</b>         | string          | —  | service=chat 시 필수 (URL)                                                |
| <b>subNumCertificate</b> | string <binary> | 필수 | 통신서비스 이용증명원 파일                                                         |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
```

```
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "clientId": "string",  
  "clientSecret": "string",  
  "regBrand": {  
    "name": "string",  
    "description": "string",  
    "tel": "string",  
    "categoryId": "string",  
    "subCategoryId": "string",  
    "categoryOpt": "string",  
    "zipCode": "string",  
    "roadAddress": "string",  
    "detailAddress": "string",  
    "email": "string",  
    "webSiteUrl": "string",  
    "menus": [  
      {  
        "buttonType": "call",  
        "aplink": {  
          "packageName": "string",  
          "action": "string",  
          "uri": "string"  
        },  
        "weblink": "string"  
      }  
    ],  
  },  
  "brandProfile": "{binary}",  
  "brandBackground": "{binary}",  
  "mainMdn": "string",  
  "chatbots": [  
    {  
      "mdn": "string",  
      "subTitle": "string",  
      "rcsReply": "0",  
      "subnum": "string",  
      "display": "string",  
      "service": "string",  
      "webhook": "string"  
    }  
  ],  
  "subNumCertificate": "{binary}"  
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data.brandId` 발급

| 파라미터       | 타입      | 필수 | 설명                         |
|------------|---------|----|----------------------------|
| code       | string  | 필수 | —                          |
| message    | string  | —  | —                          |
| data       | object  | —  | —                          |
| └ brandId  | string  | —  | 발급된 브랜드 ID                 |
| pagination | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit    | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset   | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total    | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand/update

## 브랜드 수정 승인 요청

기업관리자 계정으로 **승인 이력이 없는 브랜드**(검수 반려 또는 승인 요청 미진행 상태) 를 수정 승인 요청합니다.

이미 운영중인 브랜드의 정보를 수정하려면 [운영중 브랜드 정보 수정](#) 을 사용하세요.

요청 본문



| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                                                                                                               |
|-----------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| clientId        | string        | 필수 | BizCenter ID (기업관리자)                                                                                                             |
| clientSecret    | string        | 필수 | API Key                                                                                                                          |
| regBrand        | object        | 필수 | 브랜드 등록·수정 공용 객체                                                                                                                  |
| └ name          | string        | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름                                                                                                               |
| └ description   | string        | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명                                                                                                               |
| └ tel           | string        | 필수 | 브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)                                                                                                         |
| └ categoryId    | string        | 필수 | 브랜드 카테고리 ID                                                                                                                      |
| └ subCategoryId | string        | 필수 | 브랜드 하위 카테고리 ID                                                                                                                   |
| └ categoryOpt   | string        | —  | 검색용 키워드 임의 등록                                                                                                                    |
| └ zipCode       | string        | —  | 우편번호                                                                                                                             |
| └ roadAddress   | string        | —  | 도로명주소                                                                                                                            |
| └ detailAddress | string        | —  | 상세주소                                                                                                                             |
| └ email         | string        | —  | 이메일주소                                                                                                                            |
| └ webSiteUrl    | string        | —  | 홈페이지 주소                                                                                                                          |
| └ menus         | array<object> | —  | 메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. <a href="#">chat</a> 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개.<br><a href="#">call</a> 미포함 + 2개 이하 시 <a href="#">call</a> 자동 추가) |
| └ buttonType    | string        | 필수 | 버튼 유형<br>= call   web   app   store   order   buy   tickets   moreinfo                                                           |
| └ applink       | object        | —  | APP Link 패키지 정보 객체                                                                                                               |
| └ packageName   | string        | 필수 | APP 실행 패키지명                                                                                                                      |
| └ action        | string        | 필수 | APP 실행 Action                                                                                                                    |
| └ uri           | string        | 필수 | APP 실행 URI                                                                                                                       |

|                          |                 |    |                                                     |
|--------------------------|-----------------|----|-----------------------------------------------------|
| <b>weblink</b>           | string          | —  | call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)    |
| <b>brandProfile</b>      | string <binary> | 필수 | 프로필 이미지 (388x388~1080×1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB) |
| <b>brandBackground</b>   | string <binary> | 필수 | 백그라운드 이미지 (388x388~1080×1080, jpg/png, 최대 1MB)      |
| <b>mainMdn</b>           | string          | 필수 | 대표 발신번호 (chatbots 에 포함되어 있어야 함)                     |
| <b>chatbots</b>          | array<object>   | 필수 | 등록할 챗봇 정보 (최대 1000개)                                |
| <b>mdn</b>               | string          | 필수 | 등록할 발신번호 (국가번호 생략)                                  |
| <b>subTitle</b>          | string          | 필수 | 챗봇 명                                                |
| <b>rscReply</b>          | string          | 필수 | 수신 모드 (SMS MO:0 / RCS Postback:1)<br>= 0   1        |
| <b>subnum</b>            | string          | —  | 챗봇 ID (A2P 의 경우 발신번호와 동일)                           |
| <b>display</b>           | string          | —  | 전시 여부                                               |
| <b>service</b>           | string          | —  | A2P/CHAT 서비스 유형                                     |
| <b>webhook</b>           | string          | —  | service=chat 시 필수 (URL)                             |
| <b>subNumCertificate</b> | string <binary> | 필수 | 통신서비스 이용증명원 파일                                      |
| <b>brandId</b>           | string          | 필수 | 수정 대상 브랜드 ID                                        |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "regBrand": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
```

```

"subCategoryId": "string",
"categoryOpt": "string",
"zipCode": "string",
"roadAddress": "string",
"detailAddress": "string",
"email": "string",
"webSiteUrl": "string",
"menus": [
  {
    "buttonType": "call",
    "applink": {
      "packageName": "string",
      "action": "string",
      "uri": "string"
    },
    "weblink": "string"
  }
],
"brandProfile": "{binary}",
"brandBackground": "{binary}",
"mainMdn": "string",
"chatbots": [
  {
    "mdn": "string",
    "subTitle": "string",
    "rcsReply": "0",
    "subnum": "string",
    "display": "string",
    "service": "string",
    "webhook": "string"
  }
],
"subNumCertificate": "{binary}",
"brandId": "string"
}'

```

## 응답

200 수정 성공 — `data.brandId` 반환

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명 |
|---------|--------|----|----|
| code    | string | 필수 | —  |
| message | string | —  | —  |

|                   |         |           |                            |
|-------------------|---------|-----------|----------------------------|
| <b>data</b>       | object  | —         | —                          |
| └ <b>brandId</b>  | string  | —         | 발급된 브랜드 ID                 |
| <b>pagination</b> | object  | —         | 페이지네이션 정보                  |
| └ <b>limit</b>    | integer | <b>필수</b> | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ <b>offset</b>   | integer | <b>필수</b> | 시작 offset (기본 0)           |
| └ <b>total</b>    | integer | <b>필수</b> | 총 개수                       |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update

## 운영중 브랜드 정보 수정

기업관리자·기업담당자 계정으로 **현재 운영 중인 브랜드**의 정보를 수정합니다.

브랜드명 또는 프로필 이미지가 수정되면 **재 승인**이 필요하며, 상태가 승인대기로 변경됩니다.

**brandBackground** 제거 방법 — 등록되어 있는 백그라운드 이미지를 제거하려면 파일 없이 **brandBackground** form key 만 전송합니다.

등록 엔드포인트와 달리 **chatbots** / **subNumCertificate** 를 받지 않으며, **personId** 가 필수입니다.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|                        |               |    |                                                                                                                                  |
|------------------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>clientId</b>        | string        | 필수 | BizCenter ID (기업관리자/기업담당자)                                                                                                       |
| <b>clientSecret</b>    | string        | 필수 | API Key                                                                                                                          |
| <b>brandId</b>         | string        | 필수 | 수정 대상 브랜드 ID                                                                                                                     |
| <b>personId</b>        | string        | 필수 | 브랜드 관리자 ID (=기업관리자)                                                                                                              |
| <b>regBrand</b>        | object        | 필수 | 브랜드 등록·수정 공용 객체                                                                                                                  |
| └ <b>name</b>          | string        | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름                                                                                                               |
| └ <b>description</b>   | string        | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명                                                                                                               |
| └ <b>tel</b>           | string        | 필수 | 브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)                                                                                                         |
| └ <b>categoryId</b>    | string        | 필수 | 브랜드 카테고리 ID                                                                                                                      |
| └ <b>subCategoryId</b> | string        | 필수 | 브랜드 하위 카테고리 ID                                                                                                                   |
| └ <b>categoryOpt</b>   | string        | —  | 검색용 키워드 임의 등록                                                                                                                    |
| └ <b>zipCode</b>       | string        | —  | 우편번호                                                                                                                             |
| └ <b>roadAddress</b>   | string        | —  | 도로명주소                                                                                                                            |
| └ <b>detailAddress</b> | string        | —  | 상세주소                                                                                                                             |
| └ <b>email</b>         | string        | —  | 이메일주소                                                                                                                            |
| └ <b>webSiteUrl</b>    | string        | —  | 홈페이지 주소                                                                                                                          |
| └ <b>menus</b>         | array<object> | —  | 메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. <a href="#">chat</a> 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개.<br><a href="#">call</a> 미포함 + 2개 이하 시 <a href="#">call</a> 자동 추가) |
| └ <b>buttonType</b>    | string        | 필수 | 버튼 유형<br>= call   web   app   store   order   buy   tickets   moreinfo                                                           |
| └ <b>applink</b>       | object        | —  | APP Link 패키지 정보 객체                                                                                                               |
| └ <b>packageName</b>   | string        | 필수 | APP 실행 패키지명                                                                                                                      |
| └ <b>action</b>        | string        | 필수 | APP 실행 Action                                                                                                                    |
| └ <b>uri</b>           | string        | 필수 | APP 실행 URI                                                                                                                       |

|                        |                 |           |                                                                          |
|------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>weblink</b>         | string          | —         | call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작)                         |
| <b>brandProfile</b>    | string <binary> | <b>필수</b> | 프로필 이미지 (388x388~1080×1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB)                      |
| <b>brandBackground</b> | string <binary> | <b>필수</b> | 백그라운드 이미지 (388x388~1080×1080, jpg/png, 최대 1MB). 파일 없이 form key 만 전송 시 제거 |
| <b>mainMdn</b>         | string          | <b>필수</b> | 대표 발신번호 (chatbots 에 포함되어 있어야 함)                                          |

cURL
JSON
복사

```

curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "regBrand": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "applink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ]
  },
  "brandProfile": "{binary}"
}
```

```
"brandBackground": "{binary}",
"mainMdn": "string"
}
```

## 응답

**200** 수정 성공 — `data` 는 [브랜드 상세](#operation/rapiCorpGetBrand) 의 풀 필드 셋

| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                                                                                                               |
|-----------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code            | string        | 필수 | —                                                                                                                                |
| message         | string        | —  | —                                                                                                                                |
| data            | allOf         | —  | —                                                                                                                                |
| └ name          | string        | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름                                                                                                               |
| └ description   | string        | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명                                                                                                               |
| └ tel           | string        | 필수 | 브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)                                                                                                         |
| └ categoryId    | string        | 필수 | 브랜드 카테고리 ID                                                                                                                      |
| └ subCategoryId | string        | 필수 | 브랜드 하위 카테고리 ID                                                                                                                   |
| └ categoryOpt   | string        | —  | 검색용 키워드 임의 등록                                                                                                                    |
| └ zipCode       | string        | —  | 우편번호                                                                                                                             |
| └ roadAddress   | string        | —  | 도로명주소                                                                                                                            |
| └ detailAddress | string        | —  | 상세주소                                                                                                                             |
| └ email         | string        | —  | 이메일주소                                                                                                                            |
| └ webSiteUrl    | string        | —  | 홈페이지 주소                                                                                                                          |
| └ menus         | array<object> | —  | 메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. <a href="#">chat</a> 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개.<br><a href="#">call</a> 미포함 + 2개 이하 시 <a href="#">call</a> 자동 추가) |
| └ buttonType    | string        | 필수 | 버튼 유형<br>= call   web   app   store   order   buy   tickets   moreinfo                                                           |
| └ applink       | object        | —  | APP Link 패키지 정보 객체                                                                                                               |

|                          |               |    |                                                  |
|--------------------------|---------------|----|--------------------------------------------------|
| └ <b>packageName</b>     | string        | 필수 | APP 실행 패키지명                                      |
| └ <b>action</b>          | string        | 필수 | APP 실행 Action                                    |
| └ <b>uri</b>             | string        | 필수 | APP 실행 URI                                       |
| └ <b>weblink</b>         | string        | —  | call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작) |
| └ <b>brandId</b>         | string        | —  | —                                                |
| └ <b>brandKey</b>        | string        | —  | —                                                |
| └ <b>status</b>          | string        | —  | 브랜드 상태                                           |
| └ <b>categoryName</b>    | string        | —  | —                                                |
| └ <b>subCategoryName</b> | string        | —  | —                                                |
| └ <b>mediaurl</b>        | array<object> | —  | 미디어 정보 (fieldId / typeName / url)                |
| └ <b>fieldId</b>         | string        | —  | —                                                |
| └ <b>typeName</b>        | string        | —  | —                                                |
| └ <b>url</b>             | string        | —  | —                                                |
| └ <b>registerDate</b>    | string        | —  | —                                                |
| └ <b>updateDate</b>      | string        | —  | —                                                |
| └ <b>approvalDate</b>    | string        | —  | —                                                |
| └ <b>chatbotDate</b>     | string        | —  | —                                                |
| └ <b>messagebaseDate</b> | string        | —  | —                                                |
| <b>pagination</b>        | object        | —  | 페이지네이션 정보                                        |
| └ <b>limit</b>           | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)                       |
| └ <b>offset</b>          | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)                                 |
| └ <b>total</b>           | integer       | 필수 | 총 개수                                             |



```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "aplink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ],
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "status": "string",
    "categoryName": "string",
    "subCategoryName": "string",
    "mediaurl": [
      {
        "fieldId": "string",
        "typeName": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
```

```
"total": 0
}
}
```

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand/remove

## 브랜드 삭제 요청 (승인 이력 없음)

기업관리자 계정으로 승인 이력이 없는 브랜드의 삭제를 요청합니다.

승인된(운영 중) 브랜드를 삭제하려면 [승인된 브랜드 삭제](#) 를 사용하세요.

### 요청 본문

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명                   |
|--------------|--------|----|----------------------|
| clientId     | string | 필수 | BizCenter ID (기업관리자) |
| clientSecret | string | 필수 | API Key              |
| brandId      | string | 필수 | 삭제 대상 브랜드 ID         |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string"
}'
```

### 응답

**200** 삭제 성공

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명 |
|---------|--------|----|----|
| code    | string | 필수 | —  |
| message | string | —  | —  |

|                   |         |           |                            |
|-------------------|---------|-----------|----------------------------|
| <b>data</b>       | object  | —         | —                          |
| └ <b>brandId</b>  | string  | —         | 발급된 브랜드 ID                 |
| <b>pagination</b> | object  | —         | 페이지네이션 정보                  |
| └ <b>limit</b>    | integer | <b>필수</b> | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ <b>offset</b>   | integer | <b>필수</b> | 시작 offset (기본 0)           |
| └ <b>total</b>    | integer | <b>필수</b> | 총 개수                       |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove

## 승인된 브랜드 삭제 요청

기업관리자 계정으로 승인 후 사용 중인 브랜드의 삭제를 요청합니다.

⚠ 삭제 조건:

- 토큰 발급 계정과 `personId` 가 동일해야 함
- `brandId` 에 대한 브랜드 관리자 권한 보유
- 반려/저장 상태는 즉시 삭제 가능
- 승인 후 사용 중인 브랜드는 등록된 발신번호·템플릿을 먼저 삭제해야 처리됨

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명                   |
|--------------|--------|----|----------------------|
| clientId     | string | 필수 | BizCenter ID (기업관리자) |
| clientSecret | string | 필수 | API Key              |
| brandId      | string | 필수 | 삭제 대상 브랜드 ID         |
| personId     | string | 필수 | 브랜드 관리자 ID (=기업관리자)  |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

| 파라미터       | 타입      | 필수 | 설명                         |
|------------|---------|----|----------------------------|
| code       | string  | 필수 | —                          |
| message    | string  | —  | —                          |
| data       | object  | —  | —                          |
| └ brandId  | string  | —  | 발급된 브랜드 ID                 |
| pagination | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit    | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset   | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total    | integer | 필수 | 총 개수                       |

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand/info

## 브랜드 상세 내용 조회

기업관리자/기업담당자 계정으로 브랜드의 상세 내용을 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명           |
|--------------|--------|----|--------------|
| clientId     | string | 필수 | BizCenter ID |
| clientSecret | string | 필수 | API Key      |
| personId     | string | 필수 | 브랜드 관리자 ID   |
| brandId      | string | 필수 | 브랜드 ID       |

**cURL** JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/info" \
  -H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "clientId": "string",
    "clientSecret": "string",
    "personId": "string",
```

```
"brandId": "string"
}'
```

## 응답

200 브랜드 상세

| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                                                                                                               |
|-----------------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| code            | string        | 필수 | —                                                                                                                                |
| message         | string        | —  | —                                                                                                                                |
| data            | allOf         | —  | —                                                                                                                                |
| └ name          | string        | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름                                                                                                               |
| └ description   | string        | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명                                                                                                               |
| └ tel           | string        | 필수 | 브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)                                                                                                         |
| └ categoryId    | string        | 필수 | 브랜드 카테고리 ID                                                                                                                      |
| └ subCategoryId | string        | 필수 | 브랜드 하위 카테고리 ID                                                                                                                   |
| └ categoryOpt   | string        | —  | 검색용 키워드 임의 등록                                                                                                                    |
| └ zipCode       | string        | —  | 우편번호                                                                                                                             |
| └ roadAddress   | string        | —  | 도로명주소                                                                                                                            |
| └ detailAddress | string        | —  | 상세주소                                                                                                                             |
| └ email         | string        | —  | 이메일주소                                                                                                                            |
| └ webSiteUrl    | string        | —  | 홈페이지 주소                                                                                                                          |
| └ menus         | array<object> | —  | 메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. <a href="#">chat</a> 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개.<br><a href="#">call</a> 미포함 + 2개 이하 시 <a href="#">call</a> 자동 추가) |
| └ buttonType    | string        | 필수 | 버튼 유형<br>= call   web   app   store   order   buy   tickets   moreinfo                                                           |
| └ applink       | object        | —  | APP Link 패키지 정보 객체                                                                                                               |

|                          |               |    |                                                  |
|--------------------------|---------------|----|--------------------------------------------------|
| └ <b>packageName</b>     | string        | 필수 | APP 실행 패키지명                                      |
| └ <b>action</b>          | string        | 필수 | APP 실행 Action                                    |
| └ <b>uri</b>             | string        | 필수 | APP 실행 URI                                       |
| └ <b>weblink</b>         | string        | —  | call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https:// 로 시작) |
| └ <b>brandId</b>         | string        | —  | —                                                |
| └ <b>brandKey</b>        | string        | —  | —                                                |
| └ <b>status</b>          | string        | —  | 브랜드 상태                                           |
| └ <b>categoryName</b>    | string        | —  | —                                                |
| └ <b>subCategoryName</b> | string        | —  | —                                                |
| └ <b>mediaurl</b>        | array<object> | —  | 미디어 정보 (fieldId / typeName / url)                |
| └ <b>fieldId</b>         | string        | —  | —                                                |
| └ <b>typeName</b>        | string        | —  | —                                                |
| └ <b>url</b>             | string        | —  | —                                                |
| └ <b>registerDate</b>    | string        | —  | —                                                |
| └ <b>updateDate</b>      | string        | —  | —                                                |
| └ <b>approvalDate</b>    | string        | —  | —                                                |
| └ <b>chatbotDate</b>     | string        | —  | —                                                |
| └ <b>messagebaseDate</b> | string        | —  | —                                                |
| <b>pagination</b>        | object        | —  | 페이지네이션 정보                                        |
| └ <b>limit</b>           | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)                       |
| └ <b>offset</b>          | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)                                 |
| └ <b>total</b>           | integer       | 필수 | 총 개수                                             |

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "aplink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ],
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "status": "string",
    "categoryName": "string",
    "subCategoryName": "string",
    "mediaurl": [
      {
        "fieldId": "string",
        "typeName": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
```



```
"total": 0
}
}
```

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand/categories

## 브랜드 카테고리 조회

브랜드 등록 시 사용 가능한 카테고리 목록을 조회합니다.

### 요청 본문

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명 |
|--------------|--------|----|----|
| clientId     | string | 필수 | —  |
| clientSecret | string | 필수 | —  |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/categories" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string"
}'
```

### 응답

**200** 카테고리 목록

| 파라미터           | 타입            | 필수 | 설명          |
|----------------|---------------|----|-------------|
| code           | string        | 필수 | —           |
| message        | string        | —  | —           |
| data           | array<object> | —  | —           |
| └ categoryId   | string        | —  | 브랜드 카테고리 ID |
| └ categoryName | string        | —  | 브랜드 카테고리 명  |

|                          |               |    |                            |
|--------------------------|---------------|----|----------------------------|
| └ <b>subCategories</b>   | array<object> | —  | 하위 카테고리 배열                 |
| └ <b>subCategoryId</b>   | string        | —  | —                          |
| └ <b>subCategoryName</b> | string        | —  | —                          |
| └ <b>updateDate</b>      | string        | —  | 카테고리 수정 일자                 |
| <b>pagination</b>        | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ <b>limit</b>           | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ <b>offset</b>          | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ <b>total</b>           | integer       | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "categoryId": "string",
      "categoryName": "string",
      "subCategories": [
        {
          "subCategoryId": "string",
          "subCategoryName": "string"
        }
      ],
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create

# 권한 등록

브랜드 관리자 권한을 가진 기업관리자 계정으로 브랜드의 부 관리자 또는 대행사 권한을 등록합니다.

## 권한 상태 ( status )

| 상태         | 의미                          |
|------------|-----------------------------|
| Waiting    | 브랜드 운영권한 신청 후 브랜드 관리자 승인 대기 |
| Processing | 권한 정보를 이통3사에 동기화 중          |
| Ok         | 권한 상태 정상                    |

### 요청 본문

| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                                         |
|-----------------|---------------|----|------------------------------------------------------------|
| clientId        | string        | 필수 | BizCenter ID                                               |
| clientSecret    | string        | 필수 | API Key                                                    |
| brandId         | string        | 필수 | 브랜드 ID                                                     |
| personId        | string        | 필수 | 브랜드 관리자 ID                                                 |
| regPrivileges   | array<object> | 필수 | 기업관리자/기업담당자 또는 대행사 정보 배열                                   |
| └ id            | string        | 필수 | 기업관리자/기업담당자/대행사 ID                                         |
| └ privilegeType | string        | 필수 | 권한 유형 (위임 시 Manager 고정)<br>= Manager   SubManager   Agency |

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "regPrivileges": [
    {
      "id": "string",
```

```
"privilegeType": "Manager"
}
]
}'
```

응답

200 권한 등록 성공

| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                   |
|-----------------|---------------|----|--------------------------------------|
| code            | string        | 필수 | —                                    |
| message         | string        | —  | —                                    |
| data            | array<object> | —  | 권한 정보 배열                             |
| └ id            | string        | —  | 대상 ID                                |
| └ privilegeType | string        | —  | = Manager   SubManager   Agency      |
| └ status        | string        | —  | 권한 상태<br>= Waiting   Processing   Ok |
| pagination      | object        | —  | 페이지네이션 정보                            |
| └ limit         | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)           |
| └ offset        | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)                     |
| └ total         | integer       | 필수 | 총 개수                                 |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
```

```
"offset": 0,
"total": 0
}
}
```

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update

## 권한 위임

브랜드 관리자 권한을 다른 기업관리자에게 위임합니다.

위임 시 기존 브랜드 관리자는 자동으로 부관리자로 변경됩니다. `regPrivilege.privilegeType` 은 `Manager` 로 고정합니다.

요청 본문

| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명                                                         |
|-----------------|--------|----|------------------------------------------------------------|
| clientId        | string | 필수 | BizCenter ID                                               |
| clientSecret    | string | 필수 | API Key                                                    |
| brandId         | string | 필수 | 브랜드 ID                                                     |
| personId        | string | 필수 | 브랜드 관리자 ID                                                 |
| regPrivilege    | object | 필수 | 권한 대상 정보                                                   |
| └ id            | string | 필수 | 기업관리자/기업담당자/대행사 ID                                         |
| └ privilegeType | string | 필수 | 권한 유형 (위임 시 Manager 고정)<br>= Manager   SubManager   Agency |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
```

```
"personId": "string",
"regPrivilege": {
  "id": "string",
  "privilegeType": "Manager"
}
}'
```

응답

200 위임 성공

| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                   |
|-----------------|---------------|----|--------------------------------------|
| code            | string        | 필수 | —                                    |
| message         | string        | —  | —                                    |
| data            | array<object> | —  | 권한 정보 배열                             |
| └ id            | string        | —  | 대상 ID                                |
| └ privilegeType | string        | —  | = Manager   SubManager   Agency      |
| └ status        | string        | —  | 권한 상태<br>= Waiting   Processing   Ok |
| pagination      | object        | —  | 페이지네이션 정보                            |
| └ limit         | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)           |
| └ offset        | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)                     |
| └ total         | integer       | 필수 | 총 개수                                 |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
}
```

```
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
```

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove

## 권한 삭제

브랜드 부관리자, 대행사 권한 중 지정 대상을 삭제합니다.

⚠ 브랜드 관리자는 삭제 불가. 브랜드 관리자를 변경하려면 [권한 위임](#) 을 사용하세요.

### 요청 본문

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명                |
|--------------|--------|----|-------------------|
| clientId     | string | 필수 | —                 |
| clientSecret | string | 필수 | —                 |
| brandId      | string | 필수 | 브랜드 ID            |
| personId     | string | 필수 | 브랜드 관리자 ID        |
| id           | string | 필수 | 삭제 대상 부관리자/대행사 ID |

**cURL** JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "id": "string"
}'
```





| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                   |
|-----------------|---------------|----|--------------------------------------|
| code            | string        | 필수 | —                                    |
| message         | string        | —  | —                                    |
| data            | array<object> | —  | 권한 정보 배열                             |
| └ id            | string        | —  | 대상 ID                                |
| └ privilegeType | string        | —  | = Manager   SubManager   Agency      |
| └ status        | string        | —  | 권한 상태<br>= Waiting   Processing   Ok |
| pagination      | object        | —  | 페이지네이션 정보                            |
| └ limit         | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)           |
| └ offset        | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)                     |
| └ total         | integer       | 필수 | 총 개수                                 |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST

/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list

## 권한 조회

브랜드에 등록된 운영 권한 정보를 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명         |
|--------------|--------|----|------------|
| clientId     | string | 필수 | —          |
| clientSecret | string | 필수 | —          |
| brandId      | string | 필수 | 브랜드 ID     |
| personId     | string | 필수 | 브랜드 관리자 ID |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string"
}'
```

응답

200 권한 목록

| 파라미터    | 타입            | 필수 | 설명    |
|---------|---------------|----|-------|
| code    | string        | 필수 | —     |
| message | string        | —  | —     |
| data    | array<object> | —  | 권한 배열 |
| └ id    | string        | —  | 대상 ID |

|                        |         |    |                                      |
|------------------------|---------|----|--------------------------------------|
| └ <b>privilegeType</b> | string  | —  | = Manager   SubManager   Agency      |
| └ <b>status</b>        | string  | —  | 권한 상태<br>= Waiting   Processing   Ok |
| <b>pagination</b>      | object  | —  | 페이지네이션 정보                            |
| └ <b>limit</b>         | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)           |
| └ <b>offset</b>        | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)                     |
| └ <b>total</b>         | integer | 필수 | 총 개수                                 |

응답 · 200

복사

```

{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}

```

## 대행사

광고 대행사가 자사 권한으로 호출하는 전용 엔드포인트 (1개) — RCS 포토 발송용 미디어 파일 등록.

POST

/rcsapi/v1/agency/file

### 대행사 전용 파일 등록

광고 대행사가 자사 권한으로 RCS 포토 발송용 미디어 파일을 등록합니다.

RCS 발송 시 대행사가 등록한 파일을 사용하려면, 발송 페이로드에 `agencykey` 필드를 함께 전송해야 합니다.

## 일반 파일 등록과의 차이

| 구분     | 엔드포인트                                                    | 사용 타입                                                                  | 지원 mimeType                |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 일반 사용자 | <code>POST /rcsapi/v1/file/send</code>                   | <code>chatbot</code> / <code>messagebase</code><br>/ <code>send</code> | image/jpeg, image/png<br>등 |
| 대행사    | <code>POST</code><br><code>/rcsapi/v1/agency/file</code> | <code>send</code> 만                                                    | jpeg / png / gif / bmp     |

### 요청 본문

| 파라미터                   | 타입              | 필수 | 설명                                                                                                             |
|------------------------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>file</code>      | string <binary> | 필수 | 업로드 파일                                                                                                         |
| <code>fileId</code>    | string(64)      | 필수 | 파일 ID (64byte)                                                                                                 |
| <code>mimeType</code>  | string          | 필수 | Mime type — image/jpeg / image/png / image/gif / image/bmp<br>= image/jpeg   image/png   image/gif   image/bmp |
| <code>usageType</code> | string          | 필수 | 사용 타입 — send (대행사 전용은 send 만 지원)<br>= send                                                                     |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/agency/file" \  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "file": "{binary}",  
  "fileId": "string",  
  "mimeType": "image/jpeg",  
  "usageType": "send"  
}
```

### 응답

**200** 등록 성공 — `data` 는 [파일 상세 조회 응답](#operation/rapiGetFile) 과 동일

| 파라미터                | 타입      | 필수 | 설명                             |
|---------------------|---------|----|--------------------------------|
| <b>code</b>         | string  | 필수 | —                              |
| <b>message</b>      | string  | —  | —                              |
| <b>data</b>         | object  | —  | 파일 상세                          |
| └ <b>fileId</b>     | string  | —  | —                              |
| └ <b>mimeType</b>   | string  | —  | —                              |
| └ <b>usageType</b>  | string  | —  | = chatbot   messagebase   send |
| └ <b>status</b>     | string  | —  | 파일 상태<br>= ready   expired     |
| └ <b>expiryDate</b> | string  | —  | 유효 기간                          |
| <b>pagination</b>   | object  | —  | 페이지네이션 정보                      |
| └ <b>limit</b>      | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)     |
| └ <b>offset</b>     | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)               |
| └ <b>total</b>      | integer | 필수 | 총 개수                           |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileId": "string",
    "mimeType": "string",
    "usageType": "chatbot",
    "status": "ready",
    "expiryDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

