

# 비즈뿌리오 BIZCLIENT v5.2.4

BIZCLIENT · API 명세 · 목차

## 공통 사항

## 사전 준비

## Quickstart BIZCLIENT

## 메시지 전송

|     |             |                             |
|-----|-------------|-----------------------------|
| SQL | SMS         | /bizclient/biz_msg/sms      |
| SQL | LMS         | /bizclient/biz_msg/lms      |
| SQL | MMS         | /bizclient/biz_msg/mms      |
| SQL | RCS         | /bizclient/biz_msg/rcs      |
| SQL | 카카오 알림톡     | /bizclient/biz_msg/alimtalk |
| SQL | 카카오 브랜드 메시지 | /bizclient/biz_msg/brand    |
| SQL | FAX         | /bizclient/biz_msg/fax      |
| SQL | PHONE       | /bizclient/biz_msg/phone    |

## 가이드

## RCS 연동 규격


## 카카오 연동 규격

# 비즈뿌리오 BIZCLIENT

## 공통 사항

BIZCLIENT 아키텍처 — 큐 테이블 기반 동작 모델과 테이블 구조

### 동작 모델

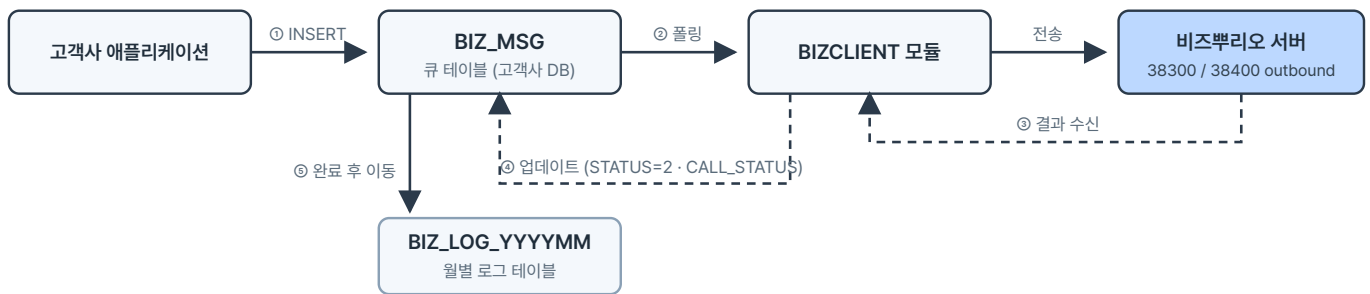

1. 고객사 애플리케이션이 발송 데이터를 `biz_msg` 테이블에 INSERT ( `STATUS = 0` , 발송 대기)
2. BIZCLIENT 모듈이 큐를 폴링하여 비즈뿌리오 서버로 메시지 전송
3. 비즈뿌리오 서버가 발송 결과를 BIZCLIENT 모듈로 회신
4. BIZCLIENT 모듈이 `biz_msg` 의 `CALL_STATUS` 를 기록하고 `STATUS = 2` 로 변경 (비즈뿌리오 서버가 `biz_msg` 를 직접 갱신하지 않음)
5. 처리 완료된 레코드는 월별 로그 테이블 `BIZ_LOG_YYYYMM` 으로 이동

### 자동 생성되는 테이블

테이블 생성 권한이 있다면 BIZCLIENT 가 다음 테이블들을 자동 생성:

| 테이블                                     | 용도                                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <code>biz_msg</code>                    | 메시지 발송 큐 ( <code>STATUS=2</code> 까지 데이터 존재)      |
| <code>BIZ_LOG_YYYYMM</code>             | 월별 로그 — 발송 완료 데이터 이동                             |
| <code>BIZ_RCS</code>                    | RCS 발송 큐 (RCS 사용 시)                              |
| <code>BIZ_RCS_LOG_YYYYMM</code>         | RCS 월별 로그                                        |
| <code>BIZ_ATTACHMENTS</code>            | 첨부파일 데이터 ( <code>FILE_HANDLING_MODE</code> 설정 시) |
| <code>BIZ_ATTACHMENTS_LOG_YYYYMM</code> | 첨부파일 월별 로그                                       |

**i RCS 사용 활성화** — 기본값에서는 RCS 테이블이 생성되지 않습니다. `uds.conf` 에 `MESSAGE_SUPPORT_TYPE = ALL` 을 추가해야 RCS 테이블이 생성됩니다.

## 백업 옵션

| 옵션                                     | 기본값            | 설명                                                                       |
|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <code>RCS_BACKUP_OPTION</code>         | <code>N</code> | <code>Y</code> 시 RCS 데이터를 로그 테이블로 이동, 미설정 시 <code>BIZ_RCS</code> 데이터 재사용 |
| <code>ATTACHMENTS_BACKUP_OPTION</code> | <code>N</code> | 첨부파일 테이블 동작도 동일                                                          |

## 테이블 간 관계

`biz_msg.RCS_REFKEY` —참조—▶ `BIZ_RCS.REFKEY` (RCS 메시지의 본문/버튼)  
`biz_msg.CMID + ATTACHED_FILE` —참조—▶ `BIZ_ATTACHMENTS.MSG_KEY + SEQ`  
(첨부파일 테이블 모드 사용 시)

복사

## 데이터 식별 키

- `CMID` — 고객사가 부여하는 고유 키 (Primary Key, ASCII 문자만, 중복 불가)
- `UMID` — 비즈뿌리오 서버가 부여하는 메시지 키 (대체 발송의 매핑 키로도 사용)
- `CINFO` — Client Indexed Info, 사내 부서/팀 구분용. [bizppurio.com](https://bizppurio.com) [발송 조회] 의 SUB ID 에 표시

 `CMID` 중복 시 발송은 진행되지만 **결과 리포트 반영이 정상적이지 않을 수 있습니다.** 반드시 고유한 값을 사용하세요.

## 사전 준비

BIZCLIENT 모듈 도입 전 준비 사항 — 사전 점검 / 설치 / 연동 / 용어.

## 사전 점검

BIZCLIENT 발송 선결 조건 — 발송 전에 필요한 계정·채널·브랜드 등록

### 1. 비즈뿌리오 계정

| 항목 | 절차 |
|----|----|
|----|----|

|              |                                                                                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 회원 가입        | <a href="http://www.bizppurio.com">www.bizppurio.com</a>                          |
| 서비스 사용 승인 요청 | 전화 1599-9782 / 이메일 <a href="mailto:bizppurio@daou.co.kr">bizppurio@daou.co.kr</a> |

## 2. 카카오톡 비즈메시지 (AT/BT 사용 시)

| 단계                      | 위치                                       |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 카카오톡 채널 개설 및 비즈니스 채널 신청 | <a href="#">카카오 비즈니스</a>                 |
| 발신프로필 키 생성              | <a href="#">비즈뿌리오 사이트</a>                |
| 알림톡 템플릿 등록·승인           | <a href="#">비즈뿌리오 사이트</a> (알림톡 사용 시 필수)  |
| 브랜드 메시지 이미지 등록          | <a href="#">KAPI</a> (브랜드 메시지에 이미지 삽입 시) |

## 3. RCS (RCS 사용 시)

| 단계                  | 위치                                      |
|---------------------|-----------------------------------------|
| RCS 브랜드 개설 및 대행사 설정 | <a href="#">RCS 비즈센터</a>                |
| RCS 브랜드 등록          | <a href="#">비즈뿌리오 사이트</a>               |
| RCS 발신번호 등록         | <a href="#">비즈뿌리오 사이트</a>               |
| RCS 템플릿 등록·승인       | <a href="#">비즈뿌리오 사이트</a> (템플릿 사용 시 필수) |

## 설치

### BIZCLIENT 설치 및 구동

### 시스템 요구사항

| 항목     | 사양                          |
|--------|-----------------------------|
| 운영체제   | JDK 1.8 이상 운용 가능한 OS        |
| CPU    | 2 GHz 이상 듀얼코어 또는 그 이상의 코어   |
| 메모리    | 4 GB 이상 RAM 권장              |
| 디스크 공간 | SMS 100만 건 전송 시 약 400 MB 사용 |

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JDK  | 1.8 이상                                                                                          |
| DBMS | MySQL / Oracle / MSSQL (정식 지원). Sybase / DB2 / DB2 AS400 / CUBRID / EDB / PostgreSQL (버전 따라 지원) |

## 방화벽 오픈

| 환경 | 도메인:포트                                       | 방향                           |
|----|----------------------------------------------|------------------------------|
| 운영 | <code>bizppurio.com:38300, 38400</code>      | Outbound                     |
| 검수 | <code>biztest.ppurio.com:38300, 38400</code> | Outbound (2025-08-14 기준 미지원) |

 **기존 BIZCLIENT 구동 여부 확인** — 한 비즈뿌리오 계정을 여러 클라이언트 모듈에 세팅할 경우 리포트가 분산되어 정상 반영되지 않을 수 있습니다. **하나의 모듈에 하나의 계정** 을 권장.

## DBMS / JDBC 드라이버

- DBMS 의 버전에 따라 JDBC 드라이버의 JDK 요구사항이 달라질 수 있음
- 사용하는 DBMS 에 맞게 JDBC 드라이버 교체 위치: `{모듈위치}/lib/jdbc/{드라이버}.jar`
- 낮은 버전의 DBMS 를 지원하기 위해 기본 JDBC 드라이버는 버전이 낮게 세팅됨 — 운영 시 사용하는 DBMS 버전에 맞는 드라이버로 교체 필요

| DBMS                         | 비고                                                                                                             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Microsoft SQL Server 2008 이상 | <code>uds.conf</code> 에 <code>DBNAME=MSSQL2005</code> 로 설정 (내부적으로 Microsoft JDBC Driver 4.1 사용, JDK 1.7 이상 필요) |

## 설치 및 구동 (Linux/Unix)

# 1) 업로드한 모듈 압축 해제

```
unzip biz_client_v5xxx.zip
```

# 2) 환경 설정 파일 수정: {모듈경로}/config/uds.conf

```
# - 계정      : UDS_ID / UDS_PW                (bizppurio.com 계정)
# - DB 연결   : DBNAME / DBURL / DBUSER / DBPASS
#   예) DBNAME=MYSQL   (MYSQL / MSSQL2005 / ORACLE 등)
#       DBURL=jdbc:mysql://localhost:3306/bizclient
```

복사

```
# 3) 시작 / 중지: {모듈경로}/script
cd {모듈경로}/script
./biz_start      # 시작
./biz_stop       # 중지
```

## 설치 및 구동 (Windows)

```
# 1) 업로드한 모듈 압축 해제
unzip biz_client_v5xxx.zip

# 2) 환경 설정 파일 수정: {모듈경로}\wconfig\uds.conf (Linux 와 동일 - 계정 · DB 연결 정보)

# 3) 서비스 등록 / 시작 / 중지: {모듈경로}\wbat
cd {모듈경로}\wbat
service-install.bat      # Windows 서비스 등록
service-start.bat        # 시작 (서비스 상태가 '시작' 으로 변경)
service-stop.bat         # 중지
service-uninstall.bat    # 서비스 제거
```

[복사](#)

서비스 등록 후 제어판 → 관리도구 → 서비스 → "Daotech BizClient" 에서도 직접 시작/종료할 수 있습니다.

## RCS 발송 활성화 (선택)

기본값은 RCS 미지원. RCS 를 사용하려면 `uds.conf` 에 다음을 추가:

```
MESSAGE_SUPPORT_TYPE = ALL
```

[복사](#)

설정 후 BIZCLIENT 를 재시작하면 `BIZ_RCS` 테이블이 자동 생성됨.

## 연동

**BIZCLIENT 고객시스템 연동 구성** — `biz_msg` / `BIZ_RCS` / `BIZ_ATTACHMENTS` 테이블의 전체 컬럼 정의

BIZCLIENT 는 고객사 데이터베이스에 큐 테이블을 생성하고, 고객사 애플리케이션이 발송 데이터를 INSERT 하면 모듈이 이를 감지하여 비즈뿌리오 서버로 전송하는 방식으로 동작합니다.

### biz\_msg 컬럼

#### 공통 컬럼 (모든 메시지 타입)

| 컬럼 | 타입 | 필수 | 설명 | 기본값 |
|----|----|----|----|-----|
|----|----|----|----|-----|

|              |              |   |                                                                                                         |        |
|--------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| CMID         | String(32)   | Y | 데이터 ID, 고유한 값.<br>Primary Key. 기본<br><b>ASCII 문자만</b><br>(옵션으로 확장 가능)                                   | —      |
| UMID         | String(32)   | N | 비즈뿌리오 서버에서<br>정의한 MESSAGE<br>ID                                                                         | —      |
| MSG_TYPE     | Number(1)    | Y | SMS=0 / FAX=2 /<br>PHONE=3 /<br>MMS=5 / AT=6 /<br>RCS=8 / BT=9<br>(LMS는 5 +<br>ATTACHED_FILE<br>비어있을 때) | 0      |
| STATUS       | Number(1)    | Y | 발송 상태 — 발송<br>용어 — STATUS<br>참고                                                                         | 0      |
| REQUEST_TIME | Datetime     | Y | 데이터 등록 시간                                                                                               | NOW( ) |
| SEND_TIME    | Datetime     | Y | 발송 기준 시간 (예약<br>발송 시 미래)                                                                                | NOW( ) |
| REPORT_TIME  | Datetime     | N | 단말기 수신 시간                                                                                               | —      |
| DEST_PHONE   | String(16)   | Y | 수신번호                                                                                                    | —      |
| DEST_NAME    | String(32)   | N | 수신자명                                                                                                    | —      |
| SEND_PHONE   | String(16)   | Y | 발신자번호 (사전<br>등록 필수)                                                                                     | —      |
| SEND_NAME    | String(32)   | N | 발신자명                                                                                                    | —      |
| MSG_BODY     | String(4000) | Y | 메시지 내용                                                                                                  | —      |
| CALL_STATUS  | String(4)    | N | 발송 결과 리포트<br>(발송 결과 코드 참조)                                                                              | —      |
| TEL_INFO     | String(10)   | N | 통신사 정보<br>(SKT/KTF/LGT/KKO)                                                                             | —      |

|       |            |   |                                                              |   |
|-------|------------|---|--------------------------------------------------------------|---|
| CINFO | String(32) | N | Client Indexed Info<br>— 사내 구분용.<br>특수기호 W/*?"<br><> . 사용 불가 | — |
|-------|------------|---|--------------------------------------------------------------|---|

## 채널별 전용 컬럼

### FAX/MMS 전용

- SUBJECT String(64) — 제목

### AT/BT (브랜드 메시지) 전용

- NATION\_CODE String(5) Y — 국가코드 (한국 = 82)
- SENDER\_KEY String(40) Y — 발신프로필 키
- TEMPLATE\_CODE String(64) Y — 템플릿 코드

### AT 전용

- RESPONSE\_METHOD String(8) — 발송 방식 ( PUSH )

### AT 전용 (대체 발송)

- TIMEOUT String(4) — 대체 발송용 타임아웃 시간
- RE\_TYPE String(3) — 대체 발송 메시지 타입 (발송 용어 — 대체발송타입 참조)

### AT/BT/RCS 공용 (대체 발송)

- RE\_BODY String(4000) — 대체 발송 메시지 내용
- RE\_PART String(1) — 대체 발송 처리 주체 ( C : CLIENT, S : Server)

### FAX 전용

- COVER\_FLAG Number(1) — 표지 발송 옵션 (0/1, 기본 0)
- USE\_PAGE Number(2) — 발송 페이지 수 (기본 0)

### PHONE 전용

- SMS\_FLAG Number(1) — 실패 시 문자 전송 옵션 (기본 0)
- REPLY\_FLAG Number(1) — 시나리오 답변 기능 ( Y :1, N :0, 기본 0)
- VXML\_FILE String(64) — 음성 시나리오 파일 이름
- USE\_TIME Number(4) — 발송 소요 시간 (초, 기본 0)
- SN\_RESULT Number(1) — 설문 조사 응답 값 ( 0~9 , 기본 0)

### FAX/PHONE 공용

- RETRY\_CNT Number(4) — 재시도 횟수



## MMS/FAX/PHONE/AT 공용

- `ATTACHED_FILE` String(1000) — [기본 MODE] 첨부파일명 (여러 개는 `W` 구분) / [첨부파일 테이블 MODE] 첨부 파일 테이블 KEY

## legacy (적용 채널 없음 — 과거 친구톡 전용, v5.2.4 친구톡 제거)

- `USER_KEY` String(30) — 옐로아이디 봇 사용자 식별키
- `AD_FLAG` String(1) — 광고성 메시지 표기 노출 여부 ( `Y` / `N` , 기본 `Y` )

## RCS 전용

- `RCS_REFKEY` String(32) — `BIZ_RCS` 테이블의 `REFKEY` 참조

## BIZ\_RCS 컬럼

RCS 메시지의 본문·버튼을 별도 테이블에 등록. `biz_msg.RCS_REFKEY` 가 이 테이블의 `REFKEY` 를 참조.

| 컬럼                          | 타입         | 필수 | 설명                                                                                                     | 기본값            |
|-----------------------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <code>REFKEY</code>         | String(32) | Y  | 테이블 참조키<br>(Primary Key)                                                                               | —              |
| <code>CHATBOT_ID</code>     | String(40) | Y  | RCS 비즈센터 챗봇 ID                                                                                         | —              |
| <code>HEADER</code>         | String(1)  | Y  | 메시지 상단 식별<br>문구 ( <code>0</code> : Web<br>발신, <code>1</code> : 광고).<br>통합 RCS 는 <code>0</code> 만<br>허용 | —              |
| <code>FOOTER</code>         | String(64) | N  | 메시지 하단 수신거부<br>문구 (안드로이드<br>RCS 전용)                                                                    | —              |
| <code>MESSAGEBASE_ID</code> | String(40) | Y  | RCS 공통 포맷 또는<br>템플릿 ID (전체<br>목록은 RCS 발송<br>페이지 참조)                                                    | —              |
| <code>COPY_ALLOWED</code>   | String(1)  | N  | 복사·공유 메뉴<br>( <code>Y</code> / <code>N</code> ) —<br>안드로이드 RCS<br>전용                                   | <code>N</code> |

|            |              |   |                                    |   |
|------------|--------------|---|------------------------------------|---|
| RCS_BODY   | String(4000) | Y | 메시지 베이스에서<br>치환할 파라미터 정보<br>(JSON) | — |
| BUTTONS    | String(4000) | N | 메시지에 삽입할 버튼<br>정보 (JSON)           | — |
| AGENCY_KEY | String(64)   | N | 대행사 Key (2차<br>대행사인 경우 필수)         | — |
| BRAND_KEY  | String(64)   | Y | 브랜드별 제공되는<br>특수 키                  | — |

## BIZ\_ATTACHMENTS 컬럼

FILE\_HANDLING\_MODE 설정에 따라 생성되는 첨부파일 테이블.

| 컬럼       | 타입           | 필수 | 설명                                | 기본값  |
|----------|--------------|----|-----------------------------------|------|
| MSG_KEY  | String(32)   | Y  | biz_msg 와<br>매칭되는 KEY<br>(복합키)    | —    |
| SEQ      | Number       | Y  | 데이터 시퀀스<br>(복합키)                  | —    |
| TYPE     | String(10)   | Y  | 데이터 타입 ( FILE<br>/ HTTP / JSON )  | FILE |
| CONTENTS | String(2000) | Y  | 데이터 값 (파일명 /<br>URL / JSONString) | —    |

**i** 첨부파일 테이블 사용은 변수가 포함된 웹·앱 링크 처리 등 JSON 파일을 미리 만들기 어려운 경우 유용.

## 인덱스 권고

- 메시지 테이블의 CMID 컬럼은 Primary Key 로 자동 설정
- 로그 테이블은 중복 키 허용 (PK 미설정)
- 추가 인덱스는 운영 환경에 맞게 자유롭게 추가 가능

## 용어

BIZCLIENT 발송 용어 — MSG\_TYPE / STATUS / CALL\_STATUS / RE\_TYPE 정의

## 메시지 인코딩

메시지 문자열은 **KSC 5601 (ISO 10646-1 / Unicode 1.1)** 한글 코드에 정의된 문자열입니다.

- AT, 브랜드 메시지(BT), RCS, 국제문자 메시지는 이모지 포함 가능
- 이동통신 3사 인코딩 범위를 벗어나는 문자는 **?** 로 표시되어 전송될 수 있음

메시지 타입별 이모지 발송 가능 여부:

| 메시지 타입                  | 이모지 발송 |
|-------------------------|--------|
| SMS                     | ×      |
| LMS / MMS               | ×      |
| 알림톡 (AT) · 브랜드 메시지 (BT) | ✓      |
| RCS                     | ✓      |
| FAX / PHONE             | ×      |

**i** FAX 발송 문서 파일에 입력된 이모지는 정상 발송됩니다.

이모지 데이터 발송 시 DBMS 캐릭터 셋 권장 (로그 테이블은 주기적으로 생성되므로 확인 필요):

| DBMS            | Version            | Character Set                    |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| MySQL / MariaDB | 5.5.3 이상           | UTF8MB4_GENERAL_CI               |
| Oracle          | 9i 이상              | AL32UTF8                         |
| MSSQL           | SQL Server 2017 이상 | Latin1_General_100_CI_AI_SC_UTF8 |

## 메시지타입 (MSG\_TYPE)

| 코드 | 메시지 타입    | 비고                                        |
|----|-----------|-------------------------------------------|
| 0  | SMS       | 단문                                        |
| 2  | FAX       |                                           |
| 3  | PHONE     |                                           |
| 5  | LMS / MMS | LMS 는 ATTACHED_FILE 비어있을 때, MMS 는 첨부 있을 때 |

|   |     |                                                      |
|---|-----|------------------------------------------------------|
| 6 | AT  | 카카오 알림톡                                              |
| 7 | FT  | 카카오 친구톡 (서비스 종료 — 과거 발송 이력 조회 시에만 노출, v5.2.4 친구톡 제거) |
| 8 | RCS |                                                      |
| 9 | BT  | 카카오 브랜드 메시지                                          |

## 발송상태변화 (STATUS)

`biz_msg.STATUS` 의 정상 발송 흐름은 다음과 같습니다.



| 값  | 상태                       | 설명                         |
|----|--------------------------|----------------------------|
| 0  | 발송 대기                    | 신규 INSERT 시 기본값            |
| 7  | 발송 중                     | BIZCLIENT 가 비즈뿌리오 서버로 전송 중 |
| 1  | 발송 후 대기                  | 서버 송신 완료, 결과 수신 대기         |
| 2  | 발송 결과 업데이트               | 결과 수신 완료 → 로그 테이블 이동 대상    |
| 3  | 리포트 재요청 후 대기             | 결과 재요청 후 대기                |
| 11 | 클라이언트 대체 발송 처리 중         | 대체 발송 진행 중                 |
| 13 | 대체 발송 미설정 상태에서 대체 발송 처리됨 | <b>로그테이블 미이동</b>           |

**i** `STATUS=13` 이 발생하는 경우 대체 발송 사용 여부 설정을 변경해야 합니다.

## 대체발송타입 (RE\_TYPE)

메시지 타입(AT/BT/RCS)에 따라 최대 2차 대체 발송까지 가능. `RE_TYPE` 필드에 다음 값을 입력:

**AT / BT 발송 시**

| 1차 대체 | 2차 대체 | RE_TYPE |
|-------|-------|---------|
| SMS   | —     | SMS     |
| MMS   | —     | MMS     |
| RCS   | —     | R       |
| RCS   | SMS   | RS      |
| RCS   | MMS   | RM      |

## RCS 발송 시

| 1차 대체 | 2차 대체 | RE_TYPE |
|-------|-------|---------|
| SMS   | —     | SMS     |
| MMS   | —     | MMS     |
| AT    | —     | K       |
| AT    | SMS   | KS      |
| AT    | MMS   | KM      |
| BT    | —     | U       |
| BT    | SMS   | US      |
| BT    | MMS   | UM      |

## Quickstart BIZCLIENT

BIZCLIENT를 설치하고 첫 SMS를 보내는 가장 짧은 경로입니다.

### 사전 조건

- 비즈뿌리오 운영 또는 검수 계정 (계정ID·암호)
- 등록된 발신번호 1개
- 본인 휴대폰 번호 (수신 테스트용)
- JDK 1.8 이상이 설치된 서버 (Linux/Unix 또는 Windows)
- MySQL / Oracle / MSSQL DB 접속 정보 (테이블 생성 권한 포함)
- 비즈뿌리오 서버로의 outbound: [bizppurio.com](https://bizppurio.com):38300, 38400

준비가 안 됐다면 [사전 준비](#)와 [설치 및 구동](#) 페이지를 먼저 확인하세요.

## 1. BIZCLIENT 설치

### Linux/Unix

```
# 모듈 압축 해제

unzip biz_client_v5xxx.zip
cd biz_client_v5xxx

# 환경 설정

vi config/uds.conf
```

복사

uds.conf :

```
UDS_ID      = bizUserId001           # bizppurio.com 계정
UDS_PW      = mypassword
DBNAME      = MYSQL                  # MYSQL / MSSQL2005 / ORACLE 등
DBURL       = jdbc:mysql://localhost:3306/bizclient
DBUSER      = bizclient
DBPASS      = mydbpassword
```

복사

```
# 시작

cd script
./biz_start
```

복사

### Windows

```
unzip biz_client_v5xxx.zip
notepad config\uds.conf      # 같은 항목 설정
cd bat
service-install.bat
service-start.bat
```

복사

**NOTE:** 모듈을 처음 시작하면 `BIZ_MSG` , `BIZ_LOG_YYYYMM` 테이블이 자동 생성됩니다. 테이블 생성 권한이 있어야 합니다.

## 2. SMS 1건 발송

`BIZ_MSG` 테이블에 INSERT 1번이면 끝입니다.

복사

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE, MSG_BODY
) VALUES (
  0, -- SMS = 0
  'QS-001', -- 고유 키 (ASCII)
  NOW(), NOW(), -- 등록 · 발송 시간
  '01012345678', -- 수신번호 (본인 번호)
  '07000000000', -- 등록된 발신번호
  '비즈뿌리오 BIZCLIENT Quickstart 테스트입니다.'
);
```

INSERT 직후 `BIZ_MSG.STATUS = 0` (발송 대기). BIZCLIENT 모듈이 큐를 폴링하여 수 초 내에 비즈뿌리오 서버로 전송합니다.

**WARNING:** `CMID` 는 고유해야 합니다. 중복되면 발송은 되지만 결과 리포트 매핑이 누락될 수 있습니다.

### 3. 발송 결과 확인

#### STATUS 진행

복사

```
SELECT CMID, STATUS, CALL_STATUS, REQUEST_TIME, REPORT_TIME
FROM biz_msg
WHERE CMID = 'QS-001';
```

| STATUS | 의미                            |
|--------|-------------------------------|
| 0      | 발송 대기 — 모듈이 픽업 전              |
| 7      | 발송 중 — 비즈뿌리오 서버로 전송 중         |
| 1      | 발송 후 대기 — 결과 수신 대기            |
| 2      | 발송 완료 — 결과 업데이트, 곧 로그 테이블로 이동 |

자세한 상태 흐름은 [발송 용어 — STATUS](#) 참고.

#### CALL\_STATUS

발송 완료(`STATUS = 2`)되면 `CALL_STATUS` 컬럼에 결과 코드가 기록됩니다.

| CALL_STATUS | 의미                 |
|-------------|--------------------|
| 4100        | 단말기 전달 성공          |
| 4400 ~      | 음영 지역, 단말기 전원 꺼짐 등 |
| 4430 / 4431 | 스팸 차단              |

전체 코드는 [발송 결과 코드](#) 참고.

## 로그 테이블 이동

STATUS = 2 인 데이터는 다음 폴링 주기에 월별 로그 테이블로 이동합니다.

```
SELECT CMID, CALL_STATUS, REPORT_TIME
FROM biz_log_202604      -- BIZ_LOG_YYYYMM
WHERE CMID = 'QS-001';
```

복사

## 트러블슈팅

| 증상                           | 원인·해결                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| STATUS=0 에서 멈춤               | 모듈이 구동 중인지 확인 ( <a href="#">./biz_start</a> / Windows 서비스)      |
| STATUS=0 에서 멈춤 (모듈은 구동)      | DB 접속 정보( <a href="#">uds.conf</a> DBURL / DBUSER / DBPASS ) 확인 |
| STATUS=2 인데 CALL_STATUS 비어있음 | 통상 1~5분 내 갱신. 5분 이상이면 비즈뿌리오 [발송 조회] 에서 직접 확인                    |
| STATUS=13                    | 대체 발송 미설정 상태에서 대체 발송 → 비즈뿌리오에 대체 발송 사용 가능 설정 요청                 |
| CALL_STATUS=9020             | 발송 시간 24시간 초과 — <a href="#">SEND_TIME</a> 확인                    |
| CALL_STATUS=9026             | 블랙리스트 차단                                                        |

자세한 진단은 [BIZCLIENT 발송상태변화·발송 결과 코드](#) 참고.

## 메시지 전송

BIZCLIENT 메시지 전송 — [biz\\_msg](#) 큐 테이블 INSERT 방식 발송.



세부 채널별 컬럼·예시·제약은 아래 [POST /bizclient/biz\\_msg](#) 페이지로 들어가서 확인하세요. 우측 **Request samples** 탭에서 채널별 SQL 을 확인할 수 있습니다.

SQL /bizclient/biz\_msg/sms

SMS

SMS 채널 — biz\_msg 테이블 INSERT 방식으로 발송합니다.

MSG\_TYPE = 0

SMS 단문 문자 메시지를 biz\_msg 테이블 INSERT 로 발송. EUC-KR 90바이트 이하.

biz\_msg 컬럼 (SMS)

| 컬럼           | 타입           | 필수 | 설명                                           | 기본값   |
|--------------|--------------|----|----------------------------------------------|-------|
| MSG_TYPE     | number(1)    | Y  | SMS = 0                                      | 0     |
| CMID         | string(32)   | Y  | 데이터 ID (Primary Key, ASCII)                  | —     |
| REQUEST_TIME | datetime     | Y  | 데이터 등록 시간                                    | NOW() |
| SEND_TIME    | datetime     | Y  | 발송 기준 시간 (예약 시 미래)                           | NOW() |
| DEST_PHONE   | string(16)   | Y  | 수신번호                                         | —     |
| SEND_PHONE   | string(16)   | Y  | 발신번호 (사전 등록 필수)                              | —     |
| MSG_BODY     | string(4000) | Y  | 메시지 내용 (90바이트 이하)                            | —     |
| DEST_NAME    | string(32)   | N  | 수신자명                                         | —     |
| SEND_NAME    | string(32)   | N  | 발신자명                                         | —     |
| CINFO        | string(32)   | N  | Client Indexed Info (특수기호 W/:*?" <> . 사용 불가) | —     |

제한사항

- 본문 90바이트 초과 시 LMS 자동 전환 없음 — 호출 측에서 명시

- 첨부 파일 미지원 (MMS 섹션 참고)
- 광고성 메시지는 (광고) /수신거부 표기 필수

SQL

복사

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE, MSG_BODY
) VALUES (
  0, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  '본 메시지는 SMS 테스트 메시지 입니다.'
);
```

응답

200

INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 폴링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드](#tag/BizclientCodes) 기록.

SQL

/bizclient/biz\_msg/lms

## LMS

LMS 채널 — biz\_msg 테이블 INSERT 방식으로 발송합니다.

MSG\_TYPE = 5

장문 문자 메시지 (제목 + 본문). EUC-KR 본문 최대 2000바이트, 제목 최대 64바이트.

LMS와 MMS는 동일 MSG\_TYPE 을 공유하며 ATTACHED\_FILE 컬럼이 비어 있으면 LMS로 발송.

### biz\_msg 컬럼 (LMS)

| 컬럼           | 타입         | 필수 | 설명                          |
|--------------|------------|----|-----------------------------|
| MSG_TYPE     | number(1)  | Y  | LMS = 5 (MMS와 공유)           |
| CMID         | string(32) | Y  | 데이터 ID (Primary Key, ASCII) |
| REQUEST_TIME | datetime   | Y  | 데이터 등록 시간 ( NOW() )         |
| SEND_TIME    | datetime   | Y  | 발송 기준 시간 (예약 시 미래, NOW() )  |

|            |              |   |                                                |
|------------|--------------|---|------------------------------------------------|
| DEST_PHONE | string(16)   | Y | 수신번호                                           |
| SEND_PHONE | string(16)   | Y | 발신번호 (사전 등록 필수)                                |
| SUBJECT    | string(64)   | N | 제목 (최대 64바이트)                                  |
| MSG_BODY   | string(4000) | Y | 본문 (최대 2000바이트)                                |
| DEST_NAME  | string(32)   | N | 수신자명                                           |
| SEND_NAME  | string(32)   | N | 발신자명                                           |
| CINFO      | string(32)   | N | Client Indexed Info<br>(특수기호 W/:*?"<> . 사용 불가) |

SQL

복사

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  SUBJECT, MSG_BODY
) VALUES (
  5, '201XXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  'LMS 제목', '본 메시지는 LMS 테스트 메시지 입니다.'
);
```

응답

200

INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 폴링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드](#tag/BizclientCodes) 기록.

SQL

/bizclient/biz\_msg/mms

## MMS

MMS 채널 — biz\_msg 테이블 INSERT 방식으로 발송합니다.

MSG\_TYPE = 5 (+ ATTACHED\_FILE)

이미지 첨부 멀티미디어 메시지. LMS 컬럼 + ATTACHED\_FILE . 본문은 선택 (이미지만 발송 가능).

**i** 여러 첨부 파일은 **|** 문자로 구분해 **ATTACHED\_FILE** 한 컬럼에 입력. 첨부파일 테이블 모드 사용 시 이 컬럼에는 첨부파일 테이블 KEY를 입력. 이미지 파일 업로드·경로/테이블 모드는 **첨부파일 관리 (FILE\_HANDLING\_MODE)** 참고.

**biz\_msg 컬럼 (MMS)**

| 컬럼                   | 타입           | 필수 | 설명                                                        |
|----------------------|--------------|----|-----------------------------------------------------------|
| <b>MSG_TYPE</b>      | number(1)    | Y  | MMS = 5 (LMS와 공유)                                         |
| <b>CMID</b>          | string(32)   | Y  | 데이터 ID (Primary Key, ASCII)                               |
| <b>REQUEST_TIME</b>  | datetime     | Y  | 데이터 등록 시간 ( <b>NOW()</b> )                                |
| <b>SEND_TIME</b>     | datetime     | Y  | 발송 기준 시간 (예약 시 미래, <b>NOW()</b> )                         |
| <b>DEST_PHONE</b>    | string(16)   | Y  | 수신번호                                                      |
| <b>SEND_PHONE</b>    | string(16)   | Y  | 발신번호 (사전 등록 필수)                                           |
| <b>SUBJECT</b>       | string(64)   | N  | 제목 (최대 64바이트)                                             |
| <b>MSG_BODY</b>      | string(4000) | N  | 본문 (이미지만 발송 시 생략 가능)                                      |
| <b>ATTACHED_FILE</b> | string(1000) | N  | 첨부파일 경로 (여러 개는 <b> </b> 로 구분) 또는 첨부파일 테이블 KEY             |
| <b>DEST_NAME</b>     | string(32)   | N  | 수신자명                                                      |
| <b>SEND_NAME</b>     | string(32)   | N  | 발신자명                                                      |
| <b>CINFO</b>         | string(32)   | N  | Client Indexed Info (특수기호 <b>W/:*?"&lt;&gt; . </b> 사용 불가) |

**첨부 제약 (BIZCLIENT)**

- 파일당 **60 KB** 이하
- 첨부 최대 3개

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  SUBJECT, MSG_BODY, ATTACHED_FILE
) VALUES (
  5, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  'MMS 제목', '본 메시지는 MMS 테스트 메시지 입니다.',
  'image1.jpg|image2.jpg'
);
```

## 응답

200

INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 풀링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드](#tag/BizclientCodes) 기록.

## RCS

RCS 채널 — biz\_msg 테이블 INSERT 방식으로 발송합니다.

MSG\_TYPE = 8

통신사 RCS 메시지 (안드로이드 RCS / 통합 RCS). 발송 전 본문/버튼을 별도 테이블에 등록한 뒤 발송 요청.

## 사전 준비

- RCS 비즈센터(RBC) 에서 챗봇 ID, 브랜드 키 발급
- 사용할 MESSAGEBASE\_ID 결정 — 목록·카드 유형별 선택 방법은 RCS 연동 규격 참고
- 2023.08.01 이후 잘못된 agencykey / brandkey 는 실패 처리

발송은 BIZ\_RCS (본문·버튼) 등록 후 biz\_msg (RCS\_REFKEY 로 연결)에 INSERT 하는 2단계 구조입니다.

**i** BIZ\_RCS.BUTTONS 의 외부 키는 대문자 BUTTONS 이지만, JSON 내부 키는 소문자 suggestions / action 사용 (대소문자 구분).

## BIZ\_RCS 컬럼

| 컬럼 | 타입 | 필수 | 설명 |
|----|----|----|----|
|----|----|----|----|

|                |              |   |                                |
|----------------|--------------|---|--------------------------------|
| REFKEY         | string(32)   | Y | RCS 본문 식별 키 (Primary Key)      |
| CHATBOT_ID     | string(40)   | Y | RCS 비즈센터 챗봇 ID                 |
| HEADER         | string(1)    | Y | 메시지 상단 식별<br>( 0 =Web / 1 =광고) |
| FOOTER         | string(64)   | N | 메시지 하단 수신거부 문구                 |
| MESSAGEBASE_ID | string(40)   | Y | RCS 공통 포맷 또는 템플릿 ID            |
| COPY_ALLOWED   | string(1)    | N | 복사/공유 메뉴 ( Y / N , 기본 N )      |
| RCS_BODY       | string(4000) | Y | 메시지 베이스 치환 파라미터 (JSON)         |
| BUTTONS        | string(4000) | N | 버튼 정보 (JSON)                   |
| AGENCY_KEY     | string(64)   | N | 대행사 Key (2차 대행사 필수)            |
| BRAND_KEY      | string(64)   | Y | 브랜드별 제공되는 특수 키                 |

## RCS 상세 규격

MESSAGEBASE\_ID 목록·카드 유형별 글자수·통합 RCS·RCS\_BODY·media·BUTTONS 규격은 [RCS 연동 규격](#) 을 참고하세요.

## biz\_msg 컬럼 (RCS, BIZ\_RCS 등록 후 사용)

| 컬럼           | 타입         | 필수 | 설명                          |
|--------------|------------|----|-----------------------------|
| MSG_TYPE     | number(1)  | Y  | RCS = 8                     |
| CMID         | string(32) | Y  | 데이터 ID (Primary Key, ASCII) |
| REQUEST_TIME | datetime   | Y  | 데이터 등록 시간 ( NOW() )         |
| SEND_TIME    | datetime   | Y  | 발송 기준 시간 (예약 시 미래, NOW() )  |
| RCS_REFKEY   | string(32) | Y  | BIZ_RCS.REFKEY 참조           |

|            |              |   |                                                           |
|------------|--------------|---|-----------------------------------------------------------|
| DEST_PHONE | string(16)   | Y | 수신번호                                                      |
| SEND_PHONE | string(16)   | Y | 발신번호                                                      |
| RE_TYPE    | string(3)    | N | 대체발송 타입                                                   |
| RE_BODY    | string(4000) | N | 대체발송 본문                                                   |
| RE_PART    | string(1)    | N | 대체발송 처리 주체<br>( C / S )                                   |
| CINFO      | string(32)   | N | Client Indexed Info —<br>사내 구분용. 특수기호<br>W/:*?"<> . 사용 불가 |

## 대체 발송

RCS 미수신 단말은 SMS/MMS/AT/BT 자동 전환 (1차/2차 대체 가능).

SQL

복사

```
INSERT INTO BIZ_RCS (
  REFKEY, CHATBOT_ID, HEADER, FOOTER, MESSAGEBASE_ID,
  AGENCY_KEY, BRAND_KEY, RCS_BODY, BUTTONS
) VALUES (
  'RCS_TEMPLATE_005', '15999782', 0, '01012345678', 'CMwMhM0300',
  '', 'BK.9TOMMk615qoE011',
  '{"description1":"첫번째 이미지 설명","media1":"maapfile://...","description2":"..."}',
  '{"buttons":[{"suggestions":[{"action":{"urlAction":{"openUrl":{"url":"https://..."}}}],
"displayText":"이동"}]}]}'
);

INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE, RCS_REFKEY
) VALUES (
  8, 'SEND_BIZ_MSG_001', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '15999782', 'RCS_TEMPLATE_005'
);
```

응답

200

INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 풀링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드](#tag/BizclientCodes) 기록.

SQL /bizclient/biz\_msg/alimtalk

## 카카오 알림톡

카카오 알림톡 (AT / AI) 채널 — biz\_msg 테이블 INSERT 방식으로 발송합니다.

MSG\_TYPE = 6

사전 검수된 템플릿을 기반으로 발송하는 카카오톡 메시지. 친구 추가가 필요 없음.

버튼·바로연결·아이템리스트 사용 시 ATTACHMENT JSON 파일을 별도 업로드합니다 — 업로드 방식은 [첨부파일 관리 \(FILE\\_HANDLING\\_MODE\)](#) 참고.

### 사전 준비

- 카카오 비즈니스 채널 + 템플릿 모두 검수 승인 필수
- 발신 프로필 키 / 템플릿 코드 발급

**i** MSG\_BODY 는 변수가 이미 치환된 최종 본문입니다. 비즈니스 사이트에 등록된 템플릿 원문을 호출 측(고객사 애플리케이션)에서 치환한 결과를 INSERT 합니다. 변수( #{...} )는 BIZCLIENT 가 치환하지 않습니다.

### 템플릿 변수 치환 예시

| 구분                   | 내용                                    |
|----------------------|---------------------------------------|
| 템플릿 원문 (비즈니스 사이트 등록) | #{고객명} 고객님의 다우기술 비즈니스 프로모션에 당첨 되었습니다. |
| MSG_BODY 입력값 (치환 결과) | 박다우 고객님의 다우기술 비즈니스 프로모션에 당첨 되었습니다.    |

**!** 치환 결과 본문은 검수 승인된 템플릿 내용과 일치해야 합니다. 불일치 시 발송이 실패할 수 있습니다.

### ATTACHMENT JSON 사용 (버튼·바로연결·아이템리스트·강조표기)

JSON 파일을 환경설정의 FILE\_PATH 경로에 업로드한 뒤 ATTACHED\_FILE 에 파일명 지정 (UTF-8):

```
INSERT INTO biz_msg (  
  MSG_TYPE, ..., TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
```

복사



```

ATTACHED_FILE
) VALUES (
  6, ..., '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  '{파일명}.json'
);

```

웹·앱 링크에 변수가 있어 JSON 파일을 미리 만들기 어려운 경우 `FILE_HANDLING_MODE` 테이블 활용.

## biz\_msg 컬럼 (AT)

| 컬럼                           | 타입           | 필수 | 설명                                         |
|------------------------------|--------------|----|--------------------------------------------|
| <code>MSG_TYPE</code>        | number(1)    | Y  | AT = 6                                     |
| <code>CMID</code>            | string(32)   | Y  | 데이터 ID (Primary Key, ASCII)                |
| <code>REQUEST_TIME</code>    | datetime     | Y  | 데이터 등록 시간 ( <code>NOW()</code> )           |
| <code>SEND_TIME</code>       | datetime     | Y  | 발송 기준 시간 (예약 시<br>미래, <code>NOW()</code> ) |
| <code>DEST_PHONE</code>      | string(16)   | Y  | 수신번호                                       |
| <code>SEND_PHONE</code>      | string(16)   | Y  | 발신번호 (사전 등록 필수)                            |
| <code>SENDER_KEY</code>      | string(40)   | Y  | 발신 프로필 키                                   |
| <code>TEMPLATE_CODE</code>   | string(64)   | Y  | 템플릿 코드                                     |
| <code>NATION_CODE</code>     | string(5)    | Y  | 국가 코드 (한국 = 82)                            |
| <code>MSG_BODY</code>        | string(4000) | Y  | 치환 완료된 본문                                  |
| <code>ATTACHED_FILE</code>   | string(1000) | N  | ATTACHMENT JSON<br>파일명 또는 첨부파일 테이블<br>KEY  |
| <code>RESPONSE_METHOD</code> | string(8)    | N  | 발송 방식 ( <code>PUSH</code> )                |
| <code>TIMEOUT</code>         | string(4)    | N  | 대체 발송용 타임아웃 (초)                            |
| <code>RE_TYPE</code>         | string(3)    | N  | 대체 발송 타입                                   |
| <code>RE_BODY</code>         | string(4000) | N  | 대체 발송 본문                                   |

|         |            |   |                                                           |
|---------|------------|---|-----------------------------------------------------------|
| RE_PART | string(1)  | N | 대체 발송 처리 주체<br>( C =CLIENT /<br>S =Server)                |
| CINFO   | string(32) | N | Client Indexed Info —<br>사내 구분용. 특수기호<br>W/:*?"<> . 사용 불가 |

## ATTACHMENT JSON · 버튼 규격

버튼·바로연결·아이템리스트·강조표기 등 ATTACHMENT JSON 상세 규격과 예시는 [카카오 연동 규격](#) 을 참고하세요.

SQL

복사

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE
) VALUES (
  6, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  '박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
  '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82'
);
```

### 응답

200

INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 폴링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드](#tag/BizclientCodes) 기록.

SQL

/bizclient/biz\_msg/brand

## 카카오 브랜드 메시지

카카오 브랜드 메시지 채널 — biz\_msg 테이블 INSERT 방식으로 발송합니다.

MSG\_TYPE = 9

브랜드 메시지는 **고객사의 광고성 정보 수신 동의 회원**( send\_target: marketing ) 또는 **카카오 채널 친구**( send\_target: friend ) 대상으로 발송하는 광고성 메시지 상품입니다. biz\_msg 에 MSG\_TYPE=9 로 INSERT 하고, 말풍선 형태·본문·버튼 등 상세 구성은 **ATTACHMENT JSON 파일**(snake\_case 키)로 전달합니다.

말풍선 형태는 ATTACHMENT JSON 의 extra.chat\_bubble\_type 으로 지정하며 8종을 지원합니다:

| chat_bubble_type  | 설명          |
|-------------------|-------------|
| TEXT              | 텍스트         |
| IMAGE             | 이미지         |
| WIDE              | 와이드 이미지     |
| WIDE_ITEM_LIST    | 와이드 아이템 리스트 |
| PREMIUM_VIDEO     | 프리미엄 동영상    |
| COMMERCE          | 커머스         |
| CAROUSEL_FEED     | 캐러셀 피드      |
| CAROUSEL_COMMERCE | 캐러셀 커머스     |

타입별 본문/이미지/버튼 필드 구성·글자수, 변수 분리 방식과 전문 방식의 차이는 [카카오 연동 규격](#) 을 참고하세요.

### 발송 조건

- 광고성 메시지 — **08:00 ~ 20:50 (KST)**. 해외 사용자(해외 전화번호 가입자)는 시간 제한 없음
- 채널을 차단한 사용자에게는 발송되지 않음
- 고객사 회원 대상( `marketing` ) 발송은 **사전 권한 신청 필요** + 카카오톡 25.4.0 이상 사용자에게에만 발송
- 채널 친구 대상( `friend` ) 발송은 발신프로필 등록 후 바로 발송 가능

**사전 등록:** 카카오 채널 + 템플릿 + 이미지/동영상 (KAPI 등록)

### biz\_msg 컬럼 (BT)

| 컬럼           | 타입         | 필수 | 설명                                      |
|--------------|------------|----|-----------------------------------------|
| MSG_TYPE     | number(1)  | Y  | BT = 9                                  |
| CMID         | string(32) | Y  | 데이터 ID (Primary Key, ASCII)             |
| REQUEST_TIME | datetime   | Y  | 데이터 등록 시간 ( <code>NOW()</code> )        |
| SEND_TIME    | datetime   | Y  | 발송 기준 시간 (예약 시 미래, <code>NOW()</code> ) |
| DEST_PHONE   | string(16) | Y  | 수신번호                                    |
| SEND_PHONE   | string(16) | Y  | 발신번호 (사전 등록 필수)                         |

|                            |              |   |                                                                               |
|----------------------------|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>SENDER_KEY</code>    | string(40)   | Y | 발신 프로필 키                                                                      |
| <code>NATION_CODE</code>   | string(5)    | Y | 국가 코드 (한국 = 82)                                                               |
| <code>TEMPLATE_CODE</code> | string(64)   | Y | 템플릿 코드 (기본형 필수)                                                               |
| <code>MSG_BODY</code>      | string(4000) | N | 본문 (전문 방식에서 변수 있는 경우 필수)                                                      |
| <code>ATTACHED_FILE</code> | string(1000) | Y | ATTACHMENT JSON 파일명                                                           |
| <code>RE_TYPE</code>       | string(3)    | N | 대체 발송 타입 (대체 발송 사용 시)                                                         |
| <code>RE_BODY</code>       | string(4000) | N | 대체 발송 본문                                                                      |
| <code>RE_PART</code>       | string(1)    | N | 대체 발송 처리 주체<br>( <code>C</code> =CLIENT / <code>S</code> =Server)             |
| <code>CINFO</code>         | string(32)   | N | Client Indexed Info —<br>사내 구분용. 특수기호<br><code>W/:*?"&lt;&gt; . </code> 사용 불가 |

**i** 브랜드 메시지도 미수신 시 SMS/MMS 등으로 **대체 발송**이 가능합니다 ( `RE_TYPE` / `RE_BODY` / `RE_PART` ). 타입 매핑은 [발송 용어 — 대체발송타입](#) 참고.

## ATTACHMENT JSON 규격 · 예시

`chat_bubble_type` 8종·전문방식 본문 객체 스키마·CAROUSEL 객체, 그리고 발송 대상·방식별 전체 예시는 [카카오 연동 규격](#) 을 참고하세요.

SQL

복사

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  SENDER_KEY, NATION_CODE, TEMPLATE_CODE, ATTACHED_FILE
) VALUES (
  9, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
```

```
'{발신프로필키}', '82', '{템플릿코드}', '{파일명}.json'  
);
```

## 응답

200

INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 풀링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드](#tag/BizclientCodes) 기록.

말풍선 타입 · TYPE

텍스트  
TEXT

이미지  
IMAGE

와이드 이미지  
WIDE

와이드 리스트  
WIDE\_ITEM\_LIST

캐러셀 피드  
CAROUSEL\_FEED

프리미엄 동영상  
PREMIUM\_VIDEO

커머스  
COMMERCE

캐러셀 커머스  
CAROUSEL\_COMMERCE

대상

고객사 회원  
marketing

채널 친구  
friend

방식

변수 미사용  
BASIC

변수 분리  
BASIC

전문  
BASIC

자유형  
FREE

고객사 회원 > 변수 미사용 > 텍스트

brand\_message\_type: BASIC

send\_target: marketing

targeting: 0

attach.json · TEXT

복사

```
{  
  "extra": {  
    "chat_bubble_type": "TEXT",  
    "brand_message_type": "BASIC",  
    "send_target": "marketing",  
    "targeting": "0"  
  }  
}
```

SQL

/bizclient/biz\_msg/fax

## FAX

FAX 채널 — biz\_msg 테이블 INSERT 방식으로 발송합니다.

MSG\_TYPE = 2

한글 100자 이하의 표지를 포함한 이미지 및 문서를 팩스 번호로 발송하는 채널.

⚠ FAX는 BIZCLIENT 전용 채널입니다.

## biz\_msg 컬럼 (FAX)

| 컬럼            | 타입           | 필수 | 설명                                                         | 기본값   |
|---------------|--------------|----|------------------------------------------------------------|-------|
| MSG_TYPE      | number(1)    | Y  | FAX = 2                                                    | —     |
| CMID          | string(32)   | Y  | 데이터 ID (Primary Key, ASCII)                                | —     |
| REQUEST_TIME  | datetime     | Y  | 데이터 등록 시간                                                  | NOW() |
| SEND_TIME     | datetime     | Y  | 발송 기준 시간 (예약 시 미래)                                         | NOW() |
| DEST_PHONE    | string(16)   | Y  | 수신 팩스번호                                                    | —     |
| SEND_PHONE    | string(16)   | Y  | 발신 팩스번호 (사전 등록 필수)                                         | —     |
| SUBJECT       | string(64)   | N  | 표지 제목 (한글 100자 이하)                                         | —     |
| MSG_BODY      | string(4000) | N  | 표지 내용                                                      | —     |
| ATTACHED_FILE | string(1000) | Y  | 첨부 파일 경로 (여러 개는   로 구분)                                    | —     |
| COVER_FLAG    | number(1)    | N  | 팩스 표지 사용 여부 ( 0 / 1 )                                      | 0     |
| USE_PAGE      | number(2)    | N  | 발송 페이지 수                                                   | 0     |
| RETRY_CNT     | number(4)    | N  | 재시도 횟수                                                     | —     |
| CINFO         | string(32)   | N  | Client Indexed Info<br>— 사내 구분용.<br>특수기호 W/:*?" <> . 사용 불가 | —     |

응답·결과

- 발송 결과: biz\_msg.STATUS (0:대기, 7:발송중, 1:발송 후 대기, 2:발송완료) 및 CALL\_STATUS 컬럼
- 발송 페이지 수: USE\_PAGE 컬럼에 기록

제한사항

| 항목 | 값 |
|----|---|
|----|---|

|       |             |
|-------|-------------|
| 표지 제목 | 한글 100자 이하  |
| 첨부 포맷 | TIF / PDF 등 |

SQL 복사

```
INSERT INTO biz_msg (  
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,  
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,  
  SUBJECT, MSG_BODY,  
  ATTACHED_FILE, COVER_FLAG  
) VALUES (  
  2, '201XXXXXXXX', NOW(), NOW(),  
  '03112341234', '0212341234',  
  '표지제목', '표지내용',  
  'document.tif',  
  1  
) ;
```

응답

200 INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 풀링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드](#tag/BizclientCodes) 기록.

SQL

 /bizclient/biz\_msg/phone

PHONE

PHONE 채널 — biz\_msg 테이블 INSERT 방식으로 발송합니다.

MSG\_TYPE = 3

한글 100자 이하의 TTS(Text-to-Speech) 또는 3분 미만의 WAVE 시나리오 파일을 전화로 발송하는 채널. 시나리오 답변(설문 응답) 기능도 지원.

⚠ PHONE은 BIZCLIENT 전용 채널입니다.

biz\_msg 컬럼 (PHONE)

| 컬럼 | 타입 | 필수 | 설명 | 기본값 |
|----|----|----|----|-----|
|----|----|----|----|-----|

|               |              |   |                                                               |       |
|---------------|--------------|---|---------------------------------------------------------------|-------|
| MSG_TYPE      | number(1)    | Y | PHONE = 3                                                     | —     |
| CMID          | string(32)   | Y | 데이터 ID (Primary Key, ASCII)                                   | —     |
| REQUEST_TIME  | datetime     | Y | 데이터 등록 시간                                                     | NOW() |
| SEND_TIME     | datetime     | Y | 발송 기준 시간 (예약 시 미래)                                            | NOW() |
| DEST_PHONE    | string(16)   | Y | 수신번호                                                          | —     |
| SEND_PHONE    | string(16)   | Y | 발신번호 (사전 등록 필수)                                               | —     |
| MSG_BODY      | string(4000) | Y | TTS 변환 본문 (한글 100자 이하)                                        | —     |
| VXML_FILE     | string(64)   | N | 음성 시나리오 파일명 (WAVE 시나리오 사용 시)                                  | —     |
| REPLY_FLAG    | number(1)    | N | 시나리오 답변 기능 ( Y :1, N :0)                                      | 0     |
| SMS_FLAG      | number(1)    | N | 실패 시 문자 전송 옵션                                                 | 0     |
| RETRY_CNT     | number(4)    | N | 재시도 횟수                                                        | —     |
| USE_TIME      | number(4)    | N | 발송 소요 시간 (초)                                                  | 0     |
| SN_RESULT     | number(1)    | N | 설문 조사 응답 값 ( 0~9 )                                            | 0     |
| ATTACHED_FILE | string(1000) | N | WAVE 파일 경로                                                    | —     |
| CINFO         | string(32)   | N | Client Indexed Info<br>— 사내 구분용.<br>특수기호 W/:*?"<br><> . 사용 불가 | —     |

## 응답·결과

- 발송 결과: biz\_msg.STATUS (0:대기, 7:발송중, 1:발송 후 대기, 2:발송완료) 및 CALL\_STATUS 컬럼
- 시나리오 답변 결과: SN\_RESULT 컬럼에 0~9 의 값으로 기록



- 통화 시간: `USE_TIME` 컬럼 (초 단위)

## 제한사항

| 항목      | 값                                           |
|---------|---------------------------------------------|
| TTS 본문  | 한글 100자 이하                                  |
| WAVE 파일 | 3분 미만, <code>wav</code> (8bit-8KHz mono 형식) |
| 설문 응답   | <code>0~9</code> 단일 자리 숫자                   |

SQL

복사

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE, MSG_BODY
) VALUES (
  3, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  '본 메시지는 테스트입니다. 다우기술 비즈메시지 서비스를 이용해주셔서 감사합니다.'
);

INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE, MSG_BODY,
  VXML_FILE, REPLY_FLAG
) VALUES (
  3, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  'TTS 백업 본문',
  'survey_2025.vxml',
  1
);
```

응답

200 INSERT 성공 시 `STATUS=0` (발송 대기) 로 큐에 적재. BIZCLIENT 모듈이 폴링 → `STATUS=7` (발송 중) → `1` (발송 후 대기) → `2` (발송 완료). `CALL\_STATUS` 컬럼에 [결과 코드](#tag/BizclientCodes) 기록.

## 가이드

## 대체발송

**BIZCLIENT 대체 발송 쿼리** — AT/BT + 1·2차 대체 발송 / RCS + 1·2차 대체 발송 INSERT 예제

발송 실패 시 다른 채널로 자동 전환. `RE_TYPE` 코드 정의는 [발송 용어 — 대체발송타입](#) 참고.

⚠ 대체 발송을 사용하려면 비즈뿌리오 ID 가 **대체 발송 사용 가능** 으로 설정되어 있어야 합니다.

### 매핑 키 동작

대체 발송이 이루어진 경우 BIZCLIENT 는 결과 리포트 업데이트 시점에 대체 발송 정보를 **추가 레코드** 로 신규 생성:

- 원본 메시지의 `UMID` ↔ 1차 대체 발송의 `CMID`
- 2차 대체가 있는 경우: `UMID` 앞에 `RE_` 가 추가된 문자열이 2차 대체의 `CMID` (1차 대체의 `UMID` 도 같은 값)

### SMS / MMS 대체 — 본문 동작

- `RE_BODY` 를 비워두면 원본 `MSG_BODY` 가 그대로 사용됨
- 단, **SMS 대체** 의 경우 `MSG_BODY` 길이가 SMS 허용 길이(90바이트) 를 초과하면 발송되지 않음

### AT/BT + 1차 대체 발송

#### AT + SMS 대체

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
  RE_TYPE, RE_BODY
) VALUES (
  6, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  '박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
  '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  'SMS', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.'
);
```

복사

#### AT + MMS 대체

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
```

복사

```
MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
RE_TYPE, RE_BODY, ATTACHED_FILE
) VALUES (
6, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
'01012345678', '0212341234',
'박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
'{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
'MMS', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨 되셨습니다.', '{첨부파일명.jpg}'
);
```

**AT + RCS 대체** — **BIZ\_RCS** 에 미리 등록된 RCS 메시지의 **REFKEY** 를 **RCS\_REFKEY** 로 연결.

```
INSERT INTO biz_msg (
MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
DEST_PHONE, SEND_PHONE,
MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
RE_TYPE, RCS_REFKEY
) VALUES (
6, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
'01012345678', '0212341234',
'박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
'{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
'R', '{RCS_REFKEY}'
);
```

복사

BT 의 1차 대체도 위 패턴과 동일하며, **MSG\_TYPE** 만 9(BT) 로 변경.

## AT/BT + 2차 대체 발송

1차 대체가 RCS 이고, RCS 도 실패할 경우 2차 대체로 SMS 또는 MMS 발송.

### AT + RCS(1차) + SMS(2차)

```
INSERT INTO biz_msg (
MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
DEST_PHONE, SEND_PHONE,
MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
RE_TYPE, RE_BODY, RCS_REFKEY
) VALUES (
6, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
'01012345678', '0212341234',
'박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
```

복사

```
'{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',  
'RS', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.', '{RCS_REFKEY}'  
);
```

## AT + RCS(1차) + MMS(2차)

```
INSERT INTO biz_msg (  
    MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,  
    DEST_PHONE, SEND_PHONE,  
    MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,  
    RE_TYPE, RE_BODY, ATTACHED_FILE, RCS_REFKEY  
) VALUES (  
    6, '201XXXXXXXX', NOW(), NOW(),  
    '01012345678', '0212341234',  
    '박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',  
    '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',  
    'RM', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.', '{첨부파일명.jpg}', '{RCS_REFKEY}'  
);
```

복사

## RCS + 1차 대체 발송

RCS 발송 실패 시 SMS / MMS / AT / BT 중 하나로 대체.

### RCS + SMS 대체

```
INSERT INTO biz_msg (  
    MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,  
    DEST_PHONE, SEND_PHONE,  
    RCS_REFKEY, RE_TYPE, RE_BODY  
) VALUES (  
    8, '201XXXXXXXX', NOW(), NOW(),  
    '01012345678', '0212341234',  
    '{RCS_REFKEY}', 'SMS', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.'  
);
```

복사

### RCS + MMS 대체

```
INSERT INTO biz_msg (  
    MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,  
    DEST_PHONE, SEND_PHONE,  
    RCS_REFKEY, RE_TYPE, RE_BODY, ATTACHED_FILE
```

복사

```

) VALUES (
  8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  '{RCS_REFKEY}', 'MMS', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.', '{첨부파일.jpg}'
);

```

**RCS + AT 대체** — 알림톡 대체 발송은 `MSG_BODY` 필드의 데이터를 사용.

```

INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
  RE_TYPE, RCS_REFKEY
) VALUES (
  8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  '박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
  '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  'K', '{RCS_REFKEY}'
);

```

복사

**RCS + BT 대체** — 브랜드 메시지 대체도 `MSG_BODY` · `TEMPLATE_CODE` 등 채널 필수 컬럼을 그대로 포함하며 `RE_TYPE` = U.

```

INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
  DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
  RE_TYPE, RCS_REFKEY
) VALUES (
  8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
  '01012345678', '0212341234',
  '박다우 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다.',
  '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
  'U', '{RCS_REFKEY}'
);

```

복사

## RCS + 2차 대체 발송

RCS 발송 실패 시 1차로 AT/BT, 그것도 실패하면 2차로 SMS/MMS 발송. `RE_TYPE` 은 1차·2차 코드를 조합합니다 ( `KS` = AT→SMS, `KM` = AT→MMS, `US` = BT→SMS, `UM` = BT→MMS).

1차가 AT/BT 이므로 **MSG\_BODY** 에 1차(AT/BT) 본문, **RE\_BODY** 에 2차(SMS/MMS) 본문을 넣습니다.

**TEMPLATE\_CODE** · **SENDER\_KEY** · **NATION\_CODE** 등 1차 채널의 필수 컬럼을 모두 포함해야 합니다.

**RCS + AT(1차) + SMS(2차)** — **RE\_TYPE = KS**

```
INSERT INTO biz_msg (
    MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
    DEST_PHONE, SEND_PHONE, RCS_REFKEY, RE_TYPE,
    MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE, RE_BODY
) VALUES (
    8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
    '01012345678', '0212341234', '{RCS_REFKEY}', 'KS',
    '박다우 고객님, 알림톡 대체 본문입니다.',
    '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
    '[다우기술] SMS 2차 대체 본문입니다.'
);
```

복사

**RCS + AT(1차) + MMS(2차)** — **RE\_TYPE = KM**

```
INSERT INTO biz_msg (
    MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
    DEST_PHONE, SEND_PHONE, RCS_REFKEY, RE_TYPE,
    MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE, RE_BODY, ATTACHED_FILE
) VALUES (
    8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
    '01012345678', '0212341234', '{RCS_REFKEY}', 'KM',
    '박다우 고객님, 알림톡 대체 본문입니다.',
    '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',
    '[다우기술] MMS 2차 대체 본문입니다.', '{첨부파일명.jpg}'
);
```

복사

**RCS + BT(1차) + SMS(2차)** — **RE\_TYPE = US**

```
INSERT INTO biz_msg (
    MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,
    DEST_PHONE, SEND_PHONE, RCS_REFKEY, RE_TYPE,
    MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE, RE_BODY
) VALUES (
    8, '201XXXXXXXXX', NOW(), NOW(),
    '01012345678', '0212341234', '{RCS_REFKEY}', 'US',
```

복사

```
'박다우 고객님, 브랜드 메시지 대체 본문입니다.',  
'{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',  
'[다우기술] SMS 2차 대체 본문입니다.'  
);
```

RCS + BT(1차) + MMS(2차) — RE\_TYPE = UM

```
INSERT INTO biz_msg (  
    MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME,  
    DEST_PHONE, SEND_PHONE, RCS_REFKEY, RE_TYPE,  
    MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE, RE_BODY, ATTACHED_FILE  
) VALUES (  
    8, '201XXXXXXXX', NOW(), NOW(),  
    '01012345678', '0212341234', '{RCS_REFKEY}', 'UM',  
    '박다우 고객님, 브랜드 메시지 대체 본문입니다.',  
    '{템플릿코드}', '{발신프로필키}', '82',  
    '[다우기술] MMS 2차 대체 본문입니다.', '{첨부파일명.jpg}'  
);
```

복사

전체 코드 매핑은 [발송 용어 — 대체발송타입](#) 표 참고.

## 지원 가능한 첨부파일 타입

메시지 타입별로 첨부 가능한 파일 형식입니다.

### MMS

| 구분    | 지원 형식               |
|-------|---------------------|
| Image | <a href="#">jpg</a> |
| Audio | <a href="#">ma3</a> |
| Video | <a href="#">k3g</a> |

Image 를 제외한 타입에 대해서는 전송은 되지만 일부 이동통신사 또는 단말기에서 지원하지 않을 수 있습니다.

### AT / BT

| 구분 | 지원 형식 |
|----|-------|
|----|-------|

|                |      |
|----------------|------|
| Button / Image | json |
|----------------|------|

PHONE

| 구분    | 지원 형식                   |
|-------|-------------------------|
| Voice | wav (8bit-8KHz mono 형식) |

FAX

| 구분    | 지원 형식                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| Docs  | doc , docx , xls , xlsx , ppt , pptx , hwp , pdf , txt , html |
| Image | bmp , gif , jpg , png                                         |

운영 설정 옵션

config/uds.conf (및 config/data/columns-{DBMS}.json ) 에서 설정하는 모듈 운영 옵션입니다.

DB 데이터 복호화 — DB\_DATA\_DECRYPTION

BIZ\_MSG.MSG\_BODY / RE\_BODY 등 본문이 암호화 상태로 DB에 저장된 경우, 모듈이 복호화 후 발송하도록 설정합니다. 기본 대상 필드는 MSG\_BODY 와 RE\_BODY 입니다.

| 옵션                              | 값           | 설명                                          |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
| DB_DATA_DECRYPTION              | A (API)     | 어플리케이션 단에서 AES 복호화                          |
|                                 | P (PLUG-IN) | DBMS 에 설치된 복호화 함수(모듈)로 복호화                  |
|                                 | N (NONE)    | 사용 안 함 (기본값)                                |
| DB_DATA_DECRYPTION_FIELDS       | (필드 목록)     | 복호화 대상 필드. 기본 MSG_BODY RE_BODY , 복수는   로 구분 |
| USE_DECRYPTION_SEPARATION_FIELD | Y / N       | 복호화 구분 필드( USE_DECRYPT ) 사용 여부. 기본 Y        |
| DB_DATA_DECRYPTION_FUNCTION     | (함수명)       | PLUG-IN 방식 — 복호화 함수명                        |



|                                                   |      |                                            |
|---------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|
| <code>DB_DATA_DECRYPTPTION_PARAMETER_COUNT</code> | (1~) | PLUG-IN 함수 매개변수 개수. 기본<br>1                |
| <code>DB_DATA_DECRYPTPTION_PARAMETER_1~N</code>   | (값)  | 매개변수 — 복호화 대상 필드 위치를<br>비워두면 모듈이 자동 입력     |
| <code>DB_DATA_DECRYPTPTION_KEY</code>             | (키)  | API 방식 — AES 키. 모듈 정상 구동 시<br>자동 암호화되어 저장됨 |

### 사용 예시 (PLUG-IN 방식)

```
DB_DATA_DECRYPTPTION = P
DB_DATA_DECRYPTPTION_FIELDS = MSG_BODY|RE_BODY
DB_DATA_DECRYPTPTION_FUNCTION = DECRYPT_FUNCTION
DB_DATA_DECRYPTPTION_PARAMETER_COUNT = 3
DB_DATA_DECRYPTPTION_PARAMETER_1 = 1
DB_DATA_DECRYPTPTION_PARAMETER_2 = 'PHONE'
DB_DATA_DECRYPTPTION_PARAMETER_3 =
```

복사

→ 호출되는 SQL: `DECRYPT_FUNCTION(1, 'PHONE', MSG_BODY)` / `DECRYPT_FUNCTION(1, 'PHONE', RE_BODY)`

### 백업 시 본문 길이만 보관 — `USE_BACKUP_PERSONAL_DATA_PROCESSING` (Y/N)

발송 완료 메시지가 메시지 테이블에서 로그 테이블로 이동할 때, `MSG_BODY` / `RE_BODY` 의 내용 대신 길이만 저장합니다 (개인정보 최소 보관).

### 첨부파일 관리 — `FILE_HANDLING_MODE`

| 값 | 동작                                                                                            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | (기본값) 첨부파일 데이터를 <code>biz_msg</code> 에서 관리.<br><code>ATTACHED_FILE</code> 에 파일명, 여러 개는   로 구분 |
| 1 | <code>FILE_PATH1~FILE_PATH5</code> 컬럼(사용자 추가)으로 관리.<br>파일명을 포함한 전체 경로 입력                      |
| 2 | <code>BIZ_ATTACHMENTS</code> 테이블로 관리. 데이터 타입 입력 필요,<br>여러 개는 동일 <code>MSG_KEY</code> 입력       |

`FILE_HANDLING_MODE = 2` 의 데이터 타입: `FILE` (기본, 파일명) / `HTTP` (http-https URL) / `JSON` (알림톡·브랜드 메시지 버튼 정보 JSONString).

`FILE_HANDLING_MODE = 2` 사용 시 `biz_msg.ATTACHED_FILE` 에 `MSG_KEY` 를 넣고, 같은 키로 `BIZ_ATTACHMENTS` 테이블에 첨부 데이터를 등록합니다.

복사

```
INSERT INTO biz_msg (
  MSG_TYPE, CMID, REQUEST_TIME, SEND_TIME, DEST_PHONE, SEND_PHONE,
  MSG_BODY, TEMPLATE_CODE, SENDER_KEY, NATION_CODE,
  RE_TYPE, RE_BODY, ATTACHED_FILE
) VALUES (
  6, '201XXXXXXXX', NOW(), NOW(), '01012341234', '0212341234',
  '홍길동 고객님 다우기술 비즈메시지 프로모션에 당첨 되었습니다', '{템플릿코드}', '{발신프로필키}',
  '82',
  'MMS', '[다우기술] 응모하신 프로모션에 당첨되었습니다.', 'msgKey1'
);
```

BIZ\_ATTACHMENTS 테이블 — 동일 MSG\_KEY ( msgKey1 ) 로 첨부 데이터 등록:

| MSG_KEY | SEQ | TYPE | CONTENTS                                                                            |
|---------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| msgKey1 | 1   | FILE | 파일명                                                                                 |
| msgKey1 | 2   | HTTP | <a href="http://www.daou.co.kr/file/jpg.jpg">http://www.daou.co.kr/file/jpg.jpg</a> |
| msgKey1 | 3   | JSON | 버튼 정보 JSON (아래)                                                                     |

복사

```
{
  "button": [
    { "name": "미리 주문하기", "type": "WL", "url_mobile": "http://www.bizppurio.com" },
    { "name": "상담원 연결하기", "type": "MD" },
    { "name": "발송 알림 설정 보기", "type": "AL", "scheme_android": "daumapps://open",
      "scheme_ios": "daumapps://open" }
  ]
}
```

### 첨부파일 경로 — ABSOLUTE\_PATH\_OPTION (Y/N)

| 값 | 동작                                                     |
|---|--------------------------------------------------------|
| N | (상대경로) 파일명만 입력하고 기본 경로 <code>./spool</code> 에 파일을 둔다   |
| Y | (절대경로) 파일명을 포함한 전체 경로(예: <code>D:/img.jpg</code> )를 입력 |

모듈 재구동 시 오래된 데이터 처리 — `SEND_VALID_TIME` (0~1440, 분)

모듈 재구동 / DB 세션 재연결 시 실패 처리할 발송 유효 시간 (대상: `SEND_TIME` ).

| 값      | 의미                                         |
|--------|--------------------------------------------|
| 0      | 사용 안 함                                     |
| 1~1440 | 재구동 시점 기준 N분 지난 미발송 메시지 실패 처리 (결과코드 9034 ) |
| 기본값    | 180 (3시간)                                  |

잔존 메시지 처리

네트워크 장애·모듈 비정상 종료 등으로 백업되지 않고 메시지 테이블에 남은 메시지를, 서버에 결과 재요청하거나 실패 처리 하여 백업 테이블로 이동시키는 옵션입니다. BATCH 스레드에서 5분 간격으로 동작합니다.

 사용 시 비즈 서버 통계와 고객사 DB 통계 간 불일치가 발생할 수 있습니다.

| 옵션                                              | 기본값 | 설명                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>REPORT_RECONFIRM_OPTION</code><br>(Y/N)   | N   | <code>STATUS=1</code> (발송 후 대기)이고 발송 후 55시간(최대 리포트 타임아웃) 경과 메시지에 리포트 1회 재요청 후 <code>STATUS=3</code> 으로 변경. 3일 내 미수신 시 실패 처리 (결과코드 9023 ) |
| <code>REPORT_RECONFIRM_COUNT</code>             | 100 | 재요청 대상 메시지 FETCH COUNT                                                                                                                   |
| <code>REMOVE_PRESEND_MSG_OPTION</code><br>(Y/N) | N   | <code>STATUS=7</code> (발송 중)이고 발송 후 3일 (클라이언트 타임아웃) 경과 메시지를 실패 처리 (결과코드 9037 )                                                           |
| <code>REMOVE_PRESEND_MSG_COUNT</code>           | 100 | 처리 대상 메시지 FETCH COUNT                                                                                                                    |
| <code>WAIT_REPORT_HOUR</code>                   | 55  | 최대 리포트 타임아웃 시간 (최소 55 )                                                                                                                  |
| <code>CLIENT_TIMEOUT_HOUR</code>                | 72  | 클라이언트 타임아웃 시간 (최소 56 = <code>WAIT_REPORT_HOUR + 1</code> )                                                                               |

RCS 대행사 ID — `AGENCY_ID` ( biz\_client\_v3000 이상)

RCS 발신번호(chatbotId)에 대한 발송 권한이 대행사에 있는지 체크하며, 권한이 없으면 발송 실패합니다. 다우기술 대행사 ID 는 daoutech 이며 미설정 시 기본값으로 적용됩니다.

- `config/data/columns-{DBMS}.json` 의 RCS `BUTTONS` 컬럼 정보 아래 `AGENCY_ID` 컬럼 정보 추가
- 기존 `BIZ_RCS` 테이블이 있으면 `AGENCY_ID VARCHAR(20)` 컬럼 추가
- 모듈 재구동 후 `AGENCY_ID` 컬럼에 대행사 ID 를 입력하여 발송

## 최초 발신사업자 식별코드 — `RESELLERCODE` ( `biz_client_v3015` 이상)

특수부가사업자 등록번호(숫자 9자리)를 의미합니다.

- `USE_RESELLERCODE` (Y/N, 기본 `N` ) 설정 시 메시지 발송에 식별코드를 포함하여 전송
- 메시지/로그 테이블에 `RESELLERCODE VARCHAR(10)` 컬럼 추가 (신규 설치 시 옵션 설정 후 구동하면 자동 추가)

## CMID 추가 문자 사용 ( `biz_client_v4000` 이상)

`CMID` 는 기본적으로 ASCII 범위 문자열만 입력 가능합니다.

| 값              | 동작                                         |
|----------------|--------------------------------------------|
| <code>Y</code> | (기본값) ASCII 문자로 구성된 <code>CMID</code> 만 사용 |
| <code>N</code> | ASCII 범위 외 한글·특수문자 포함 허용                   |

⚠ 허용되지 않는 `CMID` 입력 시 발송이 실패할 수 있습니다.

## 중복 발송 제한 — `DUPLICATE_SENDING_POLICY` ( `biz_client_v3016` 이상)

BIZCLIENT는 동일 메시지의 의도치 않은 중복 발송을 차단합니다. 옵션은 `uds.conf` 에서 설정합니다.

| 옵션                                                | 값              | 설명                      |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <code>DUPLICATE_SENDING_POLICY</code>             | <code>0</code> | 사용 안 함 (기본값)            |
|                                                   | <code>1</code> | 수신번호 기준으로 중복 차단         |
|                                                   | <code>2</code> | 수신번호 + 메시지 내용 기준으로 차단   |
| <code>DUPLICATE_SENDING_MONIT_SECO<br/>NDS</code> | 30 ~ 60        | 모니터링 시간 (초). 기본 30      |
| <code>DUPLICATE_SENDING_ALLOW_COUN<br/>T</code>   | 1 이상           | 모니터링 시간 내 허용 발송 수. 기본 1 |

- 적용 채널: `SMS` , `LMS` , `MMS` , `AT` , `BT` , `RCS` . 버튼·첨부파일·대체 발송 본문은 비교하지 않습니다.
- 차단된 메시지는 `CALL_STATUS = 9041` (중복 발송 차단) 로 기록됩니다.

예) 사용자가 OTP 인증 버튼을 1초 내 3번 클릭 → 정책 = 2 + ALLOW\_COUNT = 1 이면 1건만 발송되고 나머지 2건은 차단됩니다.

## RCS 연동 규격

BIZCLIENT RCS 발송의 상세 규격입니다 — MESSAGEBASE\_ID 목록·카드 유형별 글자수·통합 RCS·RCS\_BODY·media·BUTTONS.

MESSAGEBASE\_ID 는 메시지 포맷(카드 유형)을 지정하는 코드입니다. 발송하려는 메시지 형태에 맞는 ID 를 선택해 입력합니다. RCS 는 안드로이드 RCS 와 통합 RCS 두 체계로 구분됩니다.

## 안드로이드 RCS

안드로이드 채팅+ 지원 단말(예: 삼성 갤럭시)에서 수신 가능한 표준 포맷입니다.

### MESSAGEBASE\_ID 목록

| MESSAGEBASE_ID | 성능 | 메시지 타입 | 카드(형태)            | 카드 장수           | 카드별 최대 버튼 수 | 최대 본문 글자 수     |
|----------------|----|--------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|
| SS000000       |    | SMS    | Standalone        | -               | 1           | 100            |
| SL000000       |    | LMS    | Standalone        | -               | 1           | 1300           |
| SMwThT00       |    | MMS    | 세로형(Tall)         | -               | 1           | 1300           |
| SMwThM00       |    | MMS    | 세로형(Medium)       | -               | 1           | 1300           |
| CMwMhM0200     |    | MMS    | 슬라이드형(Medium, 2장) | Carousel Medium | 2           | 글자/라인수 정의 표 참고 |
| CMwMhM0300     |    | MMS    | 슬라이드형(Medium, 3장) | Carousel Medium | 3           | 글자/라인수 정의 표 참고 |
| CMwMhM0400     |    | MMS    | 슬라이드형(Medium, 4장) | Carousel Medium | 4           | 글자/라인수 정의 표 참고 |

|                |          |                           |                    |   |   |                   |
|----------------|----------|---------------------------|--------------------|---|---|-------------------|
| CMwMhM050<br>0 | MMS      | 슬라이드형<br>(Medium,<br>5장)  | Carousel<br>Medium | 5 | 2 | 글자/라인수<br>정의 표 참고 |
| CMwMhM060<br>0 | MMS      | 슬라이드형<br>(Medium,<br>6장)  | Carousel<br>Medium | 6 | 2 | 글자/라인수<br>정의 표 참고 |
| CMwShS020<br>0 | MMS      | 슬라이드형<br>(Small, 2장)      | Carousel<br>Small  | 2 | 2 | 글자/라인수<br>정의 표 참고 |
| CMwShS030<br>0 | MMS      | 슬라이드형<br>(Small, 3장)      | Carousel<br>Small  | 3 | 2 | 글자/라인수<br>정의 표 참고 |
| CMwShS040<br>0 | MMS      | 슬라이드형<br>(Small, 4장)      | Carousel<br>Small  | 4 | 2 | 글자/라인수<br>정의 표 참고 |
| CMwShS050<br>0 | MMS      | 슬라이드형<br>(Small, 5장)      | Carousel<br>Small  | 5 | 2 | 글자/라인수<br>정의 표 참고 |
| CMwShS060<br>0 | MMS      | 슬라이드형<br>(Small, 6장)      | Carousel<br>Small  | 6 | 2 | 글자/라인수<br>정의 표 참고 |
| OMHITV000<br>1 | MMS (신규) | 이미지 &<br>타이틀 강조형<br>(3:4) | -                  | 1 | 2 | 150               |
| OMHITS000<br>1 | MMS (신규) | 이미지 &<br>타이틀 강조형<br>(1:1) | -                  | 1 | 2 | 150               |
| OMHIMV000<br>1 | MMS (신규) | 이미지 강조형<br>(3:4)          | -                  | 1 | 2 | 150               |
| OMHIMS000<br>1 | MMS (신규) | 이미지 강조형<br>(1:1)          | -                  | 1 | 2 | 150               |
| OMTBNV000<br>1 | MMS (신규) | 썸네일형<br>(세로)              | -                  | 1 | 2 | 150               |
| OMTBNH000<br>1 | MMS (신규) | 썸네일형<br>(가로)              | -                  | 1 | 2 | 150               |
| OMSNSS000<br>1 | MMS (신규) | SNS형                      | -                  | 1 | 2 | 150               |

|                |          |      |   |   |   |     |
|----------------|----------|------|---|---|---|-----|
| OMSNSH000<br>1 | MMS (신규) | SNS형 | - | 1 | 2 | 150 |
|----------------|----------|------|---|---|---|-----|

카드 장수가 2 이상인 슬라이드형(Carousel)의 본문 글자수는 고정값이 아니라 아래 **카드 유형별 글자수/라인수 정의** 표를 따릅니다.

### 템플릿군 (접두 코드별)

| 시작 접두    | 상품/구분                | 템플릿 유형              | 카드 장수 | 카드별 최대 버튼 수 | 최대 본문 글자 수 |
|----------|----------------------|---------------------|-------|-------------|------------|
| UBR 로 시작 | 템플릿별 상이<br>(텍스트 템플릿) | 서술<br>(description) | 1     | 2           | 90         |
| UBR 로 시작 | 템플릿별 상이<br>(텍스트 템플릿) | 스타일(cell)           | 1     | 2           | 90         |
| UBR 로 시작 | 템플릿별 상이<br>(텍스트 템플릿) | 기본(free)            | 1     | 0           | 90         |
| IBR 로 시작 | 템플릿별 상이<br>(이미지 템플릿) | 신규 MMS 동일<br>(8종)   | 1     | 2           | 1000       |
| LBR 로 시작 | 템플릿별 상이<br>(LMS 템플릿) | LMS 템플릿<br>(4종)     | 1     | 2           | 1300       |

- 포토 여부 / 타이틀 글자 수 / 버튼 개수에 따라 입력 가능한 본문 글자 수가 상이할 수 있습니다.
- 이미지 사이즈 규격이 일치해야 정상적으로 발송됩니다.

### 카드 유형별 글자수 / 라인수 정의

- 글자 수: 1줄당 정상적으로 표현 가능한 글자 수, 한글 '가' 기준 측정
- 줄(라인) 수: expand 없이 메시지 버블 최대 크기에서 표현 가능한 description 줄 수

### LMS (Standalone, No media)

[글자 수]

| 항목   | 타이틀 | 디스크립션 | 버튼명 |
|------|-----|-------|-----|
| 글자 수 | 16  | 18    | 17  |

[줄 수 (접혀있는 경우)]

| 구성             | 버튼 0개 | 버튼 1개 | 버튼 2개 | 버튼 3개 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 디스크립션 only     | 28    | 26    | 24    | 22    |
| 타이틀 1줄 + 디스크립션 | 27    | 25    | 23    | 20    |
| 타이틀 2줄 + 디스크립션 | 26    | 23    | 21    | 19    |

MMS (Standalone Media Top — 세로형)

[글자 수]

| 항목   | 타이틀 | 디스크립션 | 버튼명 |
|------|-----|-------|-----|
| 글자 수 | 16  | 18    | 17  |

[줄 수 (Media Tall 인 경우, 접혀있는 경우)]

| 구성             | 버튼 0개 | 버튼 1개 | 버튼 2개 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 디스크립션 only     | 9     | 8     | 6     |
| 타이틀 1줄 + 디스크립션 | 8     | 6     | 4     |
| 타이틀 2줄 + 디스크립션 | 7     | 5     | 3     |

[줄 수 (Media Medium 인 경우, 접혀있는 경우)]

| 구성             | 버튼 0개 | 버튼 1개 | 버튼 2개 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 디스크립션 only     | 15    | 13    | 11    |
| 타이틀 1줄 + 디스크립션 | 14    | 12    | 10    |
| 타이틀 2줄 + 디스크립션 | 13    | 11    | 9     |

MMS (Carousel Medium — 슬라이드형)

[글자 수]

| 항목 | 타이틀 | 디스크립션 | 버튼명 |
|----|-----|-------|-----|
|----|-----|-------|-----|



|      |    |    |    |
|------|----|----|----|
| 글자 수 | 13 | 14 | 13 |
|------|----|----|----|

**[줄 수 (Media 없는 경우, RCS A2P 단말 기준)]**

| 구성             | 버튼 0개 | 버튼 1개 | 버튼 2개 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 디스크립션 only     | 28    | 26    | 23    |
| 타이틀 1줄 + 디스크립션 | 27    | 25    | 23    |
| 타이틀 2줄 + 디스크립션 | 26    | 23    | 21    |
| 타이틀 3줄 + 디스크립션 | 24    | 22    | 20    |

**[줄 수 (Media Medium 인 경우, RCS A2P 단말 기준)]**

| 구성             | 버튼 0개 | 버튼 1개 | 버튼 2개 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 디스크립션 only     | 17    | 15    | 13    |
| 타이틀 1줄 + 디스크립션 | 16    | 14    | 12    |
| 타이틀 2줄 + 디스크립션 | 15    | 13    | 11    |
| 타이틀 3줄 + 디스크립션 | 14    | 12    | 10    |

**MMS (Carousel Small — 슬라이드형)**

**[글자 수]**

| 항목   | 타이틀 | 디스크립션 | 버튼명 |
|------|-----|-------|-----|
| 글자 수 | 5   | 6     | 5   |

**[줄 수 (Media Short 인 경우, RCS A2P 단말 기준)]**

| 구성             | 버튼 0개 | 버튼 1개 | 버튼 2개 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 디스크립션 only     | 20    | 18    | 16    |
| 타이틀 1줄 + 디스크립션 | 19    | 17    | 15    |
| 타이틀 2줄 + 디스크립션 | 18    | 16    | 14    |
| 타이틀 3줄 + 디스크립션 | 17    | 15    | 13    |

|                |    |    |    |
|----------------|----|----|----|
| 타이틀 4줄 + 디스크립션 | 16 | 14 | 12 |
| 타이틀 5줄 + 디스크립션 | 15 | 13 | 11 |

## 통합 RCS

통합 RCS 는 단말 제조사 상관없이 국내 이통 3사에서 제공하는 RCS 표준 규격입니다. (안드로이드, iOS 26 버전 이상 지원)

### 안드로이드 RCS 와 통합 RCS 공통점

- 동일한 상품 타입 및 발송 변수 이용

### 안드로이드 RCS 와 통합 RCS 차이점

| 구분                   | (기존) 안드로이드 RCS                           | 통합 RCS                                                                |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 수신 가능 단말             | 안드로이드 채팅+ 지원 단말 (예: 삼성 갤럭시)              | 국내 이통사와 RCS 연동된 모든 단말<br>* 애플 단말기 iOS 26 이상<br>* 안드로이드 10(Q-OS 버전) 이상 |
| (광고) 표기              | <code>BIZ_RCS.HEADER</code> 로 (광고) 표기 설정 | 메시지 타이틀 혹은 본문에 직접 표기하여 메시지 발송 (글자수에 포함)                               |
| 무료수신거부 표기            | <code>BIZ_RCS.FOOTER</code> 로 표기 설정      | 메시지 본문 끝에 직접 표기하여 메시지 발송 (글자수에 포함됨)                                   |
| CopyAllowed          | 지원 — 메시지별 사용자 복사 가능 여부 설정 가능             | 미지원 — 단말 정책에 따라 복사 기능 제공됨                                             |
| KISA 안심마크 (확인된 발신번호) | 삼성 단말에 한하여 표시                            | 삼성 단말에 한하여 표시                                                         |
| 대화방 메뉴               | 지원                                       | 삼성 단말에 한하여 제공, 연내 타 제조사 확대 예정                                         |
| 오픈리치카드               | 지원                                       | 미지원                                                                   |

### 통합 RCS — MESSAGEBASE\_ID

| MESSAGEBASE_ID          | 상품      | 유형명       | 최대 버튼 수 | 최대 본문 글자 수 |
|-------------------------|---------|-----------|---------|------------|
| <code>RPSSAXX001</code> | RCS SMS | 통합 SMS 카드 | 1       | 100        |

|             |         |              |   |      |
|-------------|---------|--------------|---|------|
| RPLSAXX001  | RCS LMS | 통합 LMS 카드    | 3 | 1300 |
| RPMSMMX001  | RCS MMS | 통합 MMS 카드 M  | 2 | 1300 |
| RPMSMTX001  | RCS MMS | 통합 MMS 카드 T  | 2 | 1300 |
| 브랜드별 자동 발급* | 텍스트 템플릿 | 통합 프리 템플릿    | - | 90   |
| 템플릿 등록 필요   | 텍스트 템플릿 | 통합 정보성 템플릿   | - | 90   |
| 템플릿 등록 필요   | 이미지 템플릿 | 통합 이미지 템플릿 M | - | 500  |
| 템플릿 등록 필요   | 이미지 템플릿 | 통합 이미지 템플릿 T | - | 500  |

#### \* 프리템플릿

- 브랜드마다 "통합 프리 템플릿" 1개가 자동 발급됩니다. (기존 발급된 프리 템플릿은 2026년 7월 31일까지 동시 이용 가능)
- 사전 등록 없이 자동 발급되는 정보성 템플릿입니다. 각 브랜드의 통합 프리 템플릿 `messagebase ID` 는 RBC 접속하여 템플릿 목록에서 확인할 수 있습니다.

### 통합 RCS 기본 정보 (안드로이드 RCS 와의 분기)

| 키                                   | 설명                                              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| HEADER                              | "0" 만 허용, "1" 입력 시 실패 처리됨. "(광고)" 표시 기능 지원되지 않음 |
| FOOTER                              | 사용하지 않는 값입니다.                                   |
| COPY_ALLOWED                        | 사용하지 않는 값입니다.                                   |
| <code>title</code> (RCS_BODY)       | 광고 메시지인 경우 "(광고)" 표기                            |
| <code>description</code> (RCS_BODY) | 광고 메시지인 경우 본문 끝에 무료수신거부 방식 표기 필요                |

### RCS\_BODY 규격

`RCS_BODY` 는 사용하는 `MESSAGEBASE_ID` (메시지 포맷)의 유형에 따라 입력 키가 달라집니다. 모든 값은 `string` 타입입니다.

#### 1. 리치카드 넘버링형 (신규 MMS 제외)

| 키                         | 필수 | 설명            |
|---------------------------|----|---------------|
| <code>media</code>        | N  | main 첨부파일     |
| <code>title</code>        | N  | main 제목       |
| <code>description</code>  | N  | main 내용       |
| <code>title1</code>       | N  | 1번째 카드 제목     |
| <code>description1</code> | N  | 1번째 카드 본문 텍스트 |
| <code>media1</code>       | N  | 1번째 카드 첨부파일   |

리치카드 개수·순서에 따라 넘버링합니다 ( `title1` , `title2` ...).

## 2. 이미지 & 타이틀 강조형 (신규 MMS · 이미지 템플릿)

| 키                      | 필수 | 설명                      |
|------------------------|----|-------------------------|
| <code>media</code>     | Y  | 이미지 (*이미지 템플릿 발송 시 불필요) |
| <code>mediaUrl</code>  | N  | 이미지 클릭 시 랜딩 URL         |
| <code>title</code>     | N  | 제목                      |
| <code>subTitle1</code> | Y  | 소제목 1                   |
| <code>subDesc1</code>  | Y  | 소본문 1                   |

## 3. 이미지 강조형 · SNS형 (신규 MMS · 이미지 템플릿)

| 키                        | 필수 | 설명                      |
|--------------------------|----|-------------------------|
| <code>media</code>       | Y  | 이미지 (*이미지 템플릿 발송 시 불필요) |
| <code>mediaUrl</code>    | N  | 이미지 클릭 시 랜딩 URL         |
| <code>title</code>       | N  | 제목                      |
| <code>description</code> | Y  | 본문                      |

4. 썸네일형 (세로) (신규 MMS · 이미지 템플릿)

| 키                         | 필수 | 설명                            |
|---------------------------|----|-------------------------------|
| <code>media</code>        | Y  | main 첨부파일 (*이미지 템플릿 발송 시 불필요) |
| <code>mediaUrl</code>     | N  | 이미지 클릭 시 랜딩 URL               |
| <code>title</code>        | N  | 제목                            |
| <code>description</code>  | N  | 본문                            |
| <code>subMedia1</code>    | Y  | 서브 이미지 1                      |
| <code>subMediaUrl1</code> | N  | 서브 이미지 1 클릭 시 랜딩 URL          |
| <code>subDesc1</code>     | Y  | 소본문 1                         |

리치카드 개수·순서에 따라 넘버링합니다 ( `subMedia1` , `subMedia2` ...).

5. 썸네일형 (가로) (신규 MMS · 이미지 템플릿)

| 키                         | 필수 | 설명                            |
|---------------------------|----|-------------------------------|
| <code>media</code>        | Y  | main 첨부파일 (*이미지 템플릿 발송 시 불필요) |
| <code>mediaUrl</code>     | N  | 이미지 클릭 시 랜딩 URL               |
| <code>title</code>        | N  | 제목                            |
| <code>description</code>  | N  | 본문                            |
| <code>subMedia1</code>    | Y  | 서브 이미지 1                      |
| <code>subMediaUrl1</code> | N  | 서브 이미지 1 클릭 시 랜딩 URL          |

RCS\_BODY 넘버링 규칙

카드가 1개면 넘버 없이, 2개 이상이면 카드 순서대로 `1` , `2` ... 를 키 뒤에 붙입니다.

// 카드 1개

{

"title": "카드",

}

복사

```
"media": "등록된 이미지 URL",
"description": "안녕하세요!"
}
```

```
// 카드 2개 이상
{
  "title1": "카드",
  "media1": "등록된 이미지 URL",
  "description1": "안녕하세요!",
  "title2": "카드2",
  "media2": "등록된 이미지 URL",
  "description2": "안녕하세요!"
}
```

[복사](#)

통합 RCS LMS ( [MESSAGEBASE\\_ID = RPLSAXX001](#) ) 예시:

```
{
  "title": "줄바꿈 없는 14자 권장, 최대 30자",
  "description": "( 광고 )\n안녕하세요! RCS LMS\n무료 수신 거부 080-1234-5678 "
}
```

[복사](#)

## media 종류

### 1. 이미지

비즈뿌리오 사이트 [\[메시지관리\]](#) - [\[RCS 관리\]](#) - [\[RCS 이미지 관리\]](#) 에서 등록한 이미지를 사용합니다. 이미지는 등록일로부터 365일간 발송 가능하며 이후 자동 삭제됩니다.

| 항목 | 값                                      |
|----|----------------------------------------|
| 포맷 | <code>maapfile://{fileId}</code>       |
| 예시 | <code>"media": "maapfile://..."</code> |

### 2. 동영상 스트리밍

- 3가지 형태의 YouTube URL 주소를 지원하며, **정확한 형식을 준수해야** 합니다 (일부만 일치하면 실패).
- 동영상 썸네일은 등록된 이미지만 사용 가능하며, YouTube URL 뒤에 콤마( , )와 함께 입력합니다. **콤마 외 공백을 포함하면 실패합니다.**
- 동영상 발송 시 Footer 에 [동영상 재생 시 데이터 요금제가 적용됩니다.](#) 문구가 자동 삽입됩니다.

| 항목 | 값                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| 포맷 | <code>https://www.youtube.com/watch?v=[videoId],maapfile://{썸네일 fileId}</code> |
| 포맷 | <code>https://youtu.be/[videoId],maapfile://{썸네일 fileId}</code>                |
| 포맷 | <code>https://m.youtube.com/watch?v=[videoId],maapfile://{썸네일 fileId}</code>   |
| 예시 | <code>"media1": "https://www.youtube.com/watch?v=...,maapfile://..."</code>    |

## BUTTONS 구조

RCS 에 버튼 링크를 추가할 경우 `BIZ_RCS.BUTTONS` 필드에 아래 JSON 구조로 입력합니다.

**i** 외부 컬럼 키는 **대문자** `BUTTONS` 이지만, JSON 내부 키는 **소문자** `suggestions` / `action` 을 사용합니다 (JSON KEY 대소문자 구분).

| 단계          | 키                        | 타입     | 필수 | 설명                |
|-------------|--------------------------|--------|----|-------------------|
| BUTTONS     | <code>suggestions</code> | Array  | N  | 버튼 묶음             |
| suggestions | <code>action</code>      | Object | Y  | 버튼 동작             |
| action      | <code>[Action 타입]</code> | Object | Y  | 아래 Action 타입 중 하나 |
| action      | <code>displayText</code> | text   | Y  | 버튼에 출력될 텍스트       |
| action      | <code>postback</code>    | Object | N  | 콜백 데이터            |
| postback    | <code>data</code>        | text   | Y  | postback 데이터      |

## Action 타입

| # | Action                    | 동작       | 중첩 필드                                                   |
|---|---------------------------|----------|---------------------------------------------------------|
| 1 | <code>urlAction</code>    | URL 연결하기 | <code>openUrl</code> → <code>url</code>                 |
| 2 | <code>dialerAction</code> | 전화 연결하기  | <code>dialPhoneNumber</code> → <code>phoneNumber</code> |

|   |                              |            |                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <code>mapAction</code>       | 지도 보여주기    | <code>showLocation</code> →<br><code>location</code> ( <code>query</code> /<br><code>latitude</code> /<br><code>longitude</code> / <code>label</code> ),<br><code>fallbackUrl</code> |
| 4 | <code>mapAction</code>       | 현재 위치 공유하기 | <code>requestLocationPush</code>                                                                                                                                                     |
| 5 | <code>calendarAction</code>  | 캘린더 등록     | <code>createCalendarEvent</code><br>→ <code>startTime</code> /<br><code>endTime</code> / <code>title</code> /<br><code>description</code>                                            |
| 6 | <code>composeAction</code>   | 메시지 전송     | <code>composeTextMessage</code><br>→ <code>phoneNumber</code> /<br><code>text</code>                                                                                                 |
| 7 | <code>clipboardAction</code> | 복사하기       | <code>copyToClipboard</code> →<br><code>text</code>                                                                                                                                  |

## BUTTONS 카드 패딩 규칙

`BUTTONS` 배열은 카드 수만큼 요소를 가집니다. 버튼이 없는 카드는 빈 객체 `{}` 로 패딩합니다. 예) 카드 3장에 버튼이 각각 2개 / 0개 / 1개인 경우:

```
{
  "buttons": [
    { "uggestions": [
      { "action": {
        "urlAction": { "openUrl": { "url": "https://..." } },
        "displayText": "Open website or deep link",
        "postback": { "data": "set_by_chatbot_open_url" }
      } },
      { "action": {
        "urlAction": { "openUrl": { "url": "https://..." } },
        "displayText": "Open website or deep link",
        "postback": { "data": "set_by_chatbot_open_url_2" }
      } }
    ] },
    { },
    { "uggestions": [
      { "action": {
        "urlAction": { "openUrl": { "url": "https://..." } },
```

복사



```

        "displayText": "Open website or deep link",
        "postback": { "data": "set_by_chatbot_open_url_2" }
    }}
  }}
]
}

```

## 카카오 연동 규격

BIZCLIENT 카카오 발송(알림톡·브랜드 메시지)의 ATTACHMENT JSON 상세 규격과 발송 예시입니다. 각 발송 페이지(알림톡·브랜드 메시지)에서 이 페이지를 참조합니다.

## 알림톡 ATTACHMENT 규격

### ATTACHMENT JSON 최상위 구조

| 키                           | 타입            | 설명                                                          |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>button</code>         | BUTTON[]      | 버튼 배열 (최대 5개)                                               |
| <code>item_highlight</code> | ITEMHIGHLIGHT | 아이템 하이라이트                                                   |
| <code>item</code>           | ITEM          | 아이템리스트와 요약정보                                                |
| <code>extra</code>          | EXTRA         | 추가 기능 (강조표기·바로연결·헤더·대표링크· <code>msg_type</code> AT/AI 구분 등) |

### ATTACHMENT JSON · `button[]` 필드

JSON 파일 최상위 `button` 은 배열이며 **최대 5개**. 바로연결( `extra.supplement.quick_reply` ) 사용 시 버튼은 **2개로** 제한.

| 키                   | 타입       | 필수 | 설명                                                    |
|---------------------|----------|----|-------------------------------------------------------|
| <code>name</code>   | text(14) | Y  | 버튼 제목. <code>AC</code> 타입인 경우 <code>채널 추가</code> 로 고정 |
| <code>type</code>   | text(2)  | Y  | 버튼 타입 (아래 [버튼 타입] 참조)                                 |
| <code>url_pc</code> | text     | -  | PC 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL                               |

|                              |          |   |                                                                                         |
|------------------------------|----------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>url_mobile</code>      | text     | - | Mobile 환경에서 버튼 클릭 시 이동할 URL                                                             |
| <code>scheme_ios</code>      | text     | - | Mobile iOS 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme                                   |
| <code>scheme_android</code>  | text     | - | Mobile Android 환경에서 버튼 클릭 시 실행할 Application Custom Scheme                               |
| <code>chat_extra</code>      | text(50) | - | 상담톡/봇 전환 시 전달할 메타정보                                                                     |
| <code>chat_event</code>      | text(50) | - | 봇 전환 시 연결할 봇 이벤트명                                                                       |
| <code>plugin_id</code>       | text(24) | - | 플러그인 ID                                                                                 |
| <code>relay_id</code>        | text     | - | 플러그인 실행 시 <code>X-Kakao-Plugin-Relay-Id</code> 헤더로 전달받을 값                               |
| <code>oneclick_id</code>     | text     | - | 원클릭 결제 플러그인에서 사용하는 결제 정보                                                                |
| <code>product_id</code>      | text     | - | 원클릭 결제 플러그인에서 사용하는 결제 정보                                                                |
| <code>biz_form_id</code>     | text     | - | 카카오 비즈니스폼 ID ( <code>BF</code> 타입)                                                      |
| <code>tel_number</code>      | text(14) | - | 전화번호 (숫자·하이픈 포함 최대 14자). ex) <code>1234-5678</code> , <code>12345678</code>             |
| <code>map_address</code>     | text     | - | 지도보기 버튼 클릭 시 보여줄 주소. ex) <code>경기도 성남시 분당구 판교역로 166</code>                              |
| <code>map_coordinates</code> | text     | - | 지도보기 버튼 클릭 시 보여줄 위경도 좌표.<br><code>map_address</code> 와 함께 입력 시 <code>map_address</code> |

|  |  |  |                              |
|--|--|--|------------------------------|
|  |  |  | 우선. ex)<br>37.3955, 127.1103 |
|--|--|--|------------------------------|

버튼 타입

| type | 설명                                  | 사용 가능 파라미터                                                 | 필수 파라미터                                        |
|------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| WL   | 지정한 웹 링크로 이동                        | name, type, url_mobile, url_pc                             | name, type, url_mobile                         |
| AL   | 지정한 앱 스킴 또는 웹 링크로 이동                | name, type, scheme_android, scheme_ios, url_mobile, url_pc | name, type + (scheme_android·scheme_중 2가지 이상)  |
| DS   | 버튼 클릭 시 배송조회 페이지로 이동                | name, type                                                 | name, type                                     |
| BK   | 해당 버튼 텍스트 발송                        | name, type                                                 | name, type                                     |
| MD   | 해당 버튼 텍스트 + 메시지 본문 발송               | name, type                                                 | name, type                                     |
| BC   | 상담톡을 이용하는 카카오톡 채널만 이용 가능            | name, type, chat_extra                                     | name, type                                     |
| BT   | 카카오 I 오픈빌더의 챗봇을 사용하는 카카오톡 채널만 이용 가능 | name, type, chat_extra, chat_event                         | name, type                                     |
| AC   | 버튼 클릭 시 카카오톡 채널 추가                  | name, type                                                 | name, type                                     |
| P1   | 이미지 보안 전송 플러그인                      | name, type                                                 | name, type                                     |
| P2   | 개인정보이용 플러그인                         | name, type                                                 | name, type                                     |
| P3   | 원클릭 결제 플러그인                         | name, type, oneclick_id, product_id                        | name, type + (oneclick_id·product_id 중 1가지 이상) |
| BF   | 카카오 비즈니스폼을 실행                       | name, type, biz_form_id                                    | name, type, biz_form_id                        |
| TN   | 전화 앱 실행 (모바일 환경에서만 이용 가능)           | name, type, tel_number                                     | name, type, tel_number                         |

|                 |               |                                                |                                                              |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>MP</code> | 버튼 클릭 시 지도 보기 | name, type,<br>map_address,<br>map_coordinates | name, type +<br>(map_address·map_coordi<br>중 <b>1가지 이상</b> ) |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

`item_highlight` 필드 (아이템 하이라이트, JSON · N)

| 키                        | 타입       | 필수 | 설명                                                                            |
|--------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>title</code>       | text(30) | Y  | 타이틀 (이미지가 있는 경우<br>최대 21자). 내용 마지막에<br><code>Ws</code> 플래그 포함 시 취소선<br>스타일 적용 |
| <code>description</code> | text(19) | Y  | 부가정보 (이미지가 있는<br>경우 최대 13자)                                                   |

`item` 필드 (아이템리스트 + 요약정보, JSON · N)

| 키                                | 타입       | 필수 | 설명                                                                                                |
|----------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>list</code>                | array    | N  | 아이템리스트 (최소 2개 ~<br>최대 10개)                                                                        |
| <code>list[].title</code>        | text(6)  | Y  | 타이틀                                                                                               |
| <code>list[].description</code>  | text(23) | Y  | 부가정보                                                                                              |
| <code>summary</code>             | json     | N  | 아이템 요약정보                                                                                          |
| <code>summary.title</code>       | text(6)  | Y  | 타이틀                                                                                               |
| <code>summary.description</code> | text(14) | Y  | 가격정보. 허용 문자:<br>통화기호(유니코드<br>통화기호, 元/円/원),<br>통화코드(ISO 4217), 숫자,<br>콤마, 소수점, 공백. 소수점<br>2자리까지 허용 |

`extra` 필드 (추가 기능, JSON)

| 키                  | 타입       | 필수 | 설명                              |
|--------------------|----------|----|---------------------------------|
| <code>title</code> | text(50) | -  | 템플릿 내용 중 강조 표기할<br>핵심 정보 (강조표기) |

|                     |          |   |                                                                                 |
|---------------------|----------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| supplement          | json     | - | 메시지에 첨부할 바로연결<br>(아래 [supplement] 참조)                                           |
| price               | number   | - | 모먼트 광고 전환 최적화<br>전용. 메시지 내 포함된<br>가격/금액/결제금액                                    |
| currency_type       | text(3)  | - | 모먼트 광고 전환 최적화<br>전용. 가격/금액/결제금액의<br>통화단위. KRW·USD·EUR<br>등 국제 통화 코드             |
| header              | text(16) | - | 메시지 상단에 표기할 제목                                                                  |
| msg_type            | text     | N | 카카오 발송 유형 ( AT :<br>알림톡, AI : 이미지<br>알림톡). 이미지(IMAGE)<br>강조 유형 템플릿은 AI<br>필수 입력 |
| link                | json     | N | 대표 링크 (아래 필드)                                                                   |
| link.url_mobile     | text     | - | Mobile 환경에서 클릭 시<br>이동할 URL                                                     |
| link.url_pc         | text     | - | PC 환경에서 클릭 시<br>이동할 URL                                                         |
| link.scheme_android | text     | - | Mobile Android 환경에서<br>클릭 시 실행할 Application<br>Custom Scheme                    |
| link.scheme_ios     | text     | - | Mobile iOS 환경에서 클릭<br>시 실행할 Application<br>Custom Scheme                        |

#### extra.supplement 필드 (바로연결)

바로연결은 알림톡 하단에 가로 슬라이드 형태로 표시되며 웹/앱 연결·상담톡 전환 등을 호출하는 기능. **상담톡 또는 챗봇을 사용하는 발신프로필만** 이용 가능. **최대 10개까지** 사용 가능하며, 사용 시 **버튼 개수는 2개로 제한**.

supplement.quick\_reply[] 필드:

| 키    | 타입       | 필수 | 설명      |
|------|----------|----|---------|
| name | text(14) | Y  | 바로연결 제목 |

|                |          |   |                                                                      |
|----------------|----------|---|----------------------------------------------------------------------|
| type           | text(2)  | Y | 바로연결 타입 (아래<br>[바로연결 타입] 참조)                                         |
| scheme_android | text     | - | Mobile Android 환경에서<br>바로연결 클릭 시 실행할<br>Application Custom<br>Scheme |
| scheme_ios     | text     | - | Mobile iOS 환경에서<br>바로연결 클릭 시 실행할<br>Application Custom<br>Scheme     |
| url_mobile     | text     | - | Mobile 환경에서 바로연결<br>클릭 시 이동할 URL                                     |
| url_pc         | text     | - | PC 환경에서 클릭 시<br>이동할 URL                                              |
| chat_extra     | text(50) | - | 상담톡/봇 전환 시 전달할<br>메타정보                                               |
| chat_event     | text(50) | - | 봇 전환 시 연결할 봇<br>이벤트명                                                 |

## 바로연결 타입

| type | 설명                                        | 사용 가능 파라미터                                                          | 필수 파라미터                                                      |
|------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| WL   | 지정한 웹링크로 이동                               | name, type, url_mobile,<br>url_pc                                   | name, type, url_mobile                                       |
| AL   | 지정한 앱스킴 또는<br>웹링크로 이동                     | name, type,<br>scheme_android,<br>scheme_ios, url_mobile,<br>url_pc | name, type +<br>(scheme_android·scheme_<br>중 <b>2가지 이상</b> ) |
| BK   | 해당 버튼 텍스트 발송                              | name, type                                                          | name, type                                                   |
| BC   | 상담톡을 이용하는 카카오톡<br>채널만 이용 가능               | name, type, chat_extra                                              | name, type                                                   |
| BT   | 카카오 I 오픈빌더의 챗봇을<br>사용하는 카카오톡 채널만<br>이용 가능 | name, type, chat_extra,<br>chat_event                               | name, type                                                   |

|    |               |                         |                         |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|
| BF | 카카오 비즈니스폼을 실행 | name, type, biz_form_id | name, type, biz_form_id |
|----|---------------|-------------------------|-------------------------|

**강조표기 / 아이템리스트 규칙**

- **강조표기** ( `extra.title` ): 템플릿 내용 중 강조 표기할 핵심 정보. 강조 표기 타이틀은 **최대 50자**, 알림톡 본문(1000자)에 **포함되지 않음**.
- **이미지·아이템리스트**: 기본 텍스트 알림톡에 (이미지 / 헤더 / 아이템 하이라이트 / 아이템리스트 / 아이템 요약정보) 5개 항목이 추가 구성. 이미지·헤더·아이템 하이라이트 영역을 필요에 따라 **1개 이상 필수 선택**하여 템플릿 등록. 템플릿당 고정 이미지만 사용 가능. **아이템리스트는 최소 2개 ~ 최대 10개**.
- `msg_type` : 알림톡 템플릿 강조 유형이 이미지형(IMAGE)인 경우에만 `msg_type` 을 `AI` 로 설정해야 발송 가능. (아이템리스트형이고 이미지가 포함된 경우 `AI` 로 설정 시 발송 실패)