

비즈뿌리오 NAPI v1.0.0

NAPI · API 명세 · 목차

공통 사항

토큰

POST Refresh-Token 발행 /token/refresh

POST Access-Token 발행 /token/access

파트너

POST 파트너 조회 /v1/partner/get

그룹

POST 파트너 그룹 추가 /v1/group/register

POST 파트너 그룹에 파트너 추가 /v1/group/add/partner

POST 파트너 그룹에서 파트너 제거 /v1/group/remove/partner

이미지

POST 이미지 URL 업로드 /v1/image/upload/url

POST 이미지 파일 업로드 /v1/image/upload/file

POST 발송 그룹 이미지 URL 업로드 /v1/image/group/upload/url

POST 발송 그룹 이미지 파일 업로드 /v1/image/group/upload/file

템플릿

POST 템플릿 조회 /v1/template/get

POST 정보성 템플릿 생성 /v1/template/register/information

POST 광고성(혜택) 템플릿 생성 /v1/template/register/benefit

POST 템플릿 수정 /v1/template/modify

POST 템플릿 검수 요청 /v1/template/inspect

POST 템플릿 검수 요청 취소 /v1/template/inspect/cancel

POST 템플릿 검수 요청 이력 /v1/template/inspect/history

POST 템플릿 삭제 /v1/template/remove

POST 최근 변경된 템플릿 조회 /v1/template/search

그룹 템플릿

POST 그룹 템플릿 조회 /v1/template/group/get

POST 그룹 템플릿 생성 /v1/template/group/register

POST 그룹 템플릿 수정 /v1/template/group/modify

POST 그룹 템플릿 삭제 /v1/template/group/remove

POST 그룹 템플릿 검수 요청 /v1/template/group/inspect

POST 그룹 템플릿 검수 요청 취소 /v1/template/group/inspect/cancel

POST 그룹 템플릿 검수 요청 이력 /v1/template/group/inspect/history

POST 최근 변경된 그룹 템플릿 조회 /v1/template/group/search

템플릿 타입·노출 예시

혜택 메시지 구성

버튼·이미지 규격

비즈뿌리오 NAPI

공통 사항


네이버 톡톡 관리 API (NAPI) — 네이버 톡톡 발송에 필요한 파트너·그룹·이미지·템플릿을 등록·조회·수정·삭제하는 관리 API.

NOTE: NAPI 는 네이버 톡톡 메시지를 발송하지 않습니다. 발송은 [메시지 API](#) 의 `content.ntalk` 을 사용합니다.
(BIZCLIENT 미지원, NTALK 은 API 전용)

연동 규격

항목	값
프로토콜	HTTPS
도메인	<code>https://napi.bizppurio.com/</code>
메서드	POST 전용
인코딩	UTF-8
Content-Type	<code>application/json; charset=utf-8</code>
인증	Bearer 토큰 (<code>Authorization: Bearer {accessToken}</code>)
권장 응답 대기 시간	30초

인증 흐름

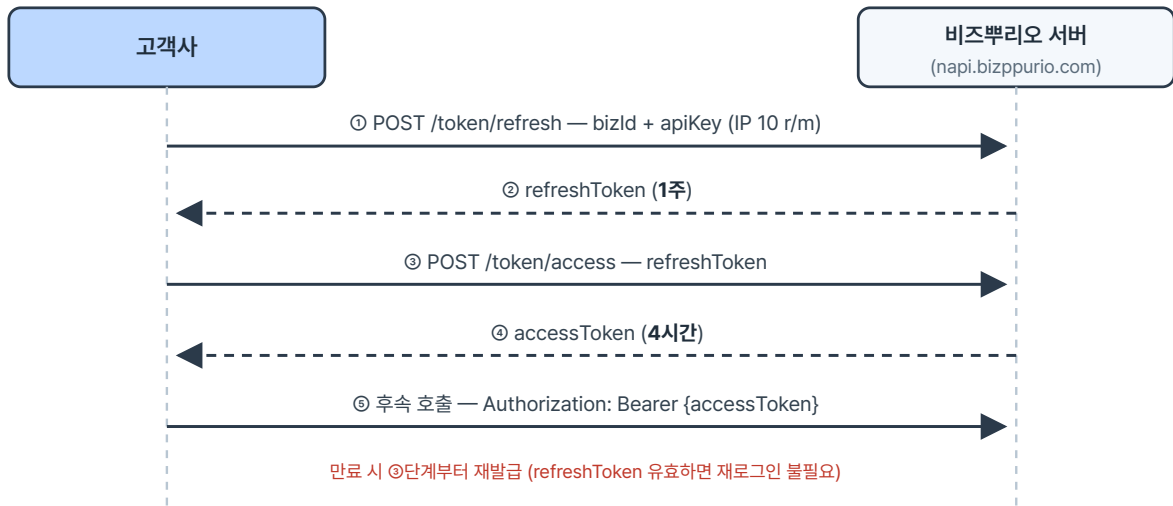

자세한 토큰 발급은 [토큰 API](#) 를 참고하세요.

공통 응답 형식

성공·실패 모두 다음 형식. [429](#) 외 검증·인증 실패는 HTTP 200 + 본문 `code` 로 결과 전달.

```
{ "code": "200", "message": "요청 성공", "data": { ... } }
```

복사

필드	설명
<code>code</code>	결과 코드 (<code>200</code> = 성공, 그 외 코드 정의 참고)
<code>message</code>	결과 메시지
<code>data</code>	성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이)
<code>errors</code>	필드 검증 실패 시 { <code>field</code> , <code>value</code> , <code>reason</code> } 배열

Rate Limit

구분	제한
토큰 API (<code>/token/*</code>)	IP 기준 10 r/m
그 외 자원 API	계정 기준 100 r/m

초과 시 HTTP 429 + 응답 헤더 `X-Rate-Limit-Limit` / `X-Rate-Limit-Remaining` / `X-Rate-Limit-Retry-After-Seconds` .

자원 ↔ 발송 연결

NAPI 로 등록·관리하는 자원은 다음과 같이 [메시지 API](#) `content.ntalk` 에서 사용됩니다.

NAPI 에서 등록·관리	네이버톡톡 발송에서 사용
파트너 키 (<code>naverPartnerKey</code>)	<code>content.ntalk.partnerkey</code>
템플릿 코드 (<code>templateCode</code>)	<code>content.ntalk.templatecode</code>
이미지 해시 ID (<code>imageHashId</code>)	<code>content.ntalk.extra.attachment.imageHashId</code>
템플릿 그룹 키 (<code>templateGroupKey</code>)	<code>content.ntalk.groupkey</code>

추가 사항

템플릿 상태 변화:

- `templateStatusType` (검수): `REGISTERED` → `PENDING` → `APPROVED` | `REJECTED`
- `templateSendingStatusType` (발송): `WAITING` → `SENDING` | `BLOCKED`
- `WAITING` 이 아닌 상태에서는 수정/삭제 불가

토큰

refreshToken (1주) · accessToken (4시간) 발급 (2개 엔드포인트, 인증 헤더 없음, IP 단위 10 r/m)

POST /token/refresh

Refresh-Token 발행

`accessToken` 발행에 사용하는 장기 토큰입니다. 유효 기간 1주.

- 비즈뿌리오 사이트에 등록된 모듈 계정(`bizId`) + 발급받은 `apiKey` 필요
- 토큰 발급 API는 IP 단위 10 r/m Rate Limit 적용
- 응답으로 `refreshToken` 과 즉시 사용 가능한 `accessToken` 한 쌍을 함께 반환

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>bizId</code>	string	필수	비즈뿌리오 사용자 ID
<code>apiKey</code>	string	필수	발급받은 API Key

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/token/refresh" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
  "apiKey": "123cr0wSXXXXXXX"
}'
```

응답

● 200 ● 429

200 토큰 발급 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ refreshToken	string	—	리프레시 토큰 (1주 유효)
└ accessToken	string	—	인증 토큰 (4시간 유효)

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
```

```
{
  "refreshToken": "...",
  "accessToken": "..."
}
```

POST /token/access

Access-Token 발행

API 인증에 사용하는 단기 토큰입니다. 유효 기간 4시간.

- `refreshToken` 만으로 호출
- 만료 시 다시 발급하여 `Authorization: Bearer {accessToken}` 헤더에 사용

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
refreshToken	string	필수	리프레시 토큰

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/token/access" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "refreshToken": "..."
}'
```

응답

200 토큰 발급 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—

errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ accessToken	string	—	인증 토큰 (4시간 유효)

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "accessToken": "... "
  }
}
```

파트너

네이버 톡톡 파트너(발송 계정) 정보 조회 (1개 엔드포인트).

파트너 등록은 **NAPI**에서 불가 — 비즈뿌리오 웹에서만 가능. 사전에 네이버 톡톡 파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사(다우기술)를 등록해야 `naverPartnerKey` 가 발급됩니다.

POST /v1/partner/get

파트너 조회

네이버 톡톡에 등록된 파트너(발송 계정) 정보를 조회합니다.

i 파트너 등록은 NAPI에서 불가하며 비즈뿌리오 웹에서만 가능합니다. 사전에 네이버 톡톡 파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사(다우기술) 등록이 완료되어 있어야 합니다.

응답에는 소속 그룹 정보(`templateGroups[]`), 템플릿 상태별 개수(`templateCount`), 계정 정보(`account`)가 포함됩니다. `accountStatusType` 코드는 `NORMAL` · `PAUSE` · `SYSPAUSE` · `PREBLOCK` · `BLOCK` · `DELETED` .

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>naverPartnerKey</code>	<code>string</code>	필수	네이버 특통 파트너 키 (파트너센터에서 파트너 계정 생성·승인 후 대행사 등록 완료된 파트너의 키)

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/partner/get" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "fA08bJKWXXXXXXXXX"
}'
```

응답

200파트너 조회 성공

파라미터	타입	필수	설명
<code>code</code>	<code>string</code>	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
<code>message</code>	<code>string</code>	필수	—
<code>errors</code>	<code>array<object></code>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ <code>field</code>	<code>string</code>	—	—
└ <code>value</code>	<code>string</code>	—	—
└ <code>reason</code>	<code>string</code>	—	—

data	object	—	—
└─ templateGroups	array<object>	—	소속된 그룹 정보 배열
└─ name	string	—	그룹명
└─ templateGroupKey	string	—	그룹키
└─ templateCount	object	—	템플릿 상태별 개수
└─ approved	integer	—	검수완료 템플릿 수
└─ rejected	integer	—	검수반려 템플릿 수
└─ pending	integer	—	검수요청 템플릿 수
└─ registered	integer	—	등록 템플릿 수
└─ account	object	—	파트너 계정 정보
└─ profileName	string	—	프로필명
└─ accountStatus	string	—	계정상태 (한글 라벨)
└─ accountStatusType	string	—	계정상태 코드 = NORMAL PAUSE SYSPAUSE PREBLOCK BLOCK DELETED
└─ accountId	string	—	톡톡계정 ID
└─ partnerKey	string	—	파트너키
└─ chatYn	boolean	—	상담 기능 사용 여부
└─ businessTypeCategoryName	string	—	업종분류
└─ registerDate	string	—	등록일

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
```

```
"templateGroups": [
  {
    "name": "그룹 1",
    "templateGroupKey": "...",
  },
  {
    "name": "비즈뿌리오",
    "templateGroupKey": "...",
  }
],
"templateCount": {
  "approved": 260,
  "rejected": 260,
  "pending": 260,
  "registered": 260
},
"account": {
  "profileName": "다우기술",
  "accountStatus": "사용중",
  "accountStatusType": "NORMAL",
  "accountId": "...",
  "partnerKey": "...",
  "chatYn": true,
  "businessTypeCategoryName": "인터넷/통신 > 인터넷서비스",
  "registerDate": "2024.05.17. 14:09:27"
}
}
```

I 그룹

파트너 그룹 생성 · 구성원 추가/제거 (3개 엔드포인트). 그룹의 템플릿은 파트너 개별 템플릿과 **별도로** 관리됩니다.

POST /v1/group/register

파트너 그룹 추가

파트너 그룹을 생성합니다. 생성된 그룹의 `templateGroupKey` 를 이용해 파트너 추가 및 그룹 템플릿 관리에 사용합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

groupName	string	필수	그룹명
-----------	--------	----	-----

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/register" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "groupName": "TP-GROUP-TEST"
}'
```

응답

200 그룹 생성 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ name	string	—	그룹명
└ templateGroupKey	string	—	그룹키

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "name": "string",
    "templateGroupKey": "string"
  }
}
```

POST /v1/group/add/partner

파트너 그룹에 파트너 추가

파트너 그룹에 파트너를 추가합니다. 추가된 파트너는 해당 그룹의 그룹 템플릿을 사용할 수 있습니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
naverPartnerId	string	필수	파트너 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/add/partner" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "d0n5qIguXXXXXXX",
  "naverPartnerId": "w4tXXXXXXX"
}'
```

응답

200 추가 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ name	string	—	그룹명
└ templateGroupKey	string	—	그룹키
└ naverPartners	array<string>	—	그룹에 속한 파트너 ID 리스트

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "name": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "naverPartners": [
```

```
    "string"
  ]
}
```

POST /v1/group/remove/partner

파트너 그룹에서 파트너 제거

파트너 그룹에 존재하는 네이버 파트너를 제거합니다. 요청·응답 구조는 [파트너 추가](#)와 동일합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
naverPartnerId	string	필수	파트너 ID

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/group/remove/partner" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "naverPartnerId": "string"
}'
```

응답

200 제거 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)

message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ name	string	—	그룹명
└ templateGroupKey	string	—	그룹키
└ naverPartners	array<string>	—	그룹에 속한 파트너 ID 리스트

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "name": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "naverPartners": [
      "string"
    ]
  }
}
```

파트너 / 그룹 이미지 URL · 파일 업로드 (4개 엔드포인트).

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- `imageType: content` 권장 552×552 / `imageType: feed` **598×300 고정** (헤택 피드용)
- 반환된 `imageHashId` 를 템플릿의 `sampleImageHashId` · `feedDisplayImageHashId` · `thumbnailImageHashId` 등에 사용

POST /v1/image/upload/url

이미지 URL 업로드

원격 URL의 이미지를 업로드하여 `imageHashId` 를 발급받습니다.

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- `imageType: content` 권장 552×552, `imageType: feed` **598×300 고정**

 상세 규격은 [버튼·이미지 규격](#) 참고.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>naverPartnerKey</code>	<code>string</code>	필수	파트너 키
<code>imageUrl</code>	<code>string</code>	필수	업로드할 이미지 URL
<code>imageType</code>	<code>string</code>	—	content(기본 552×552 권장) / feed(598×300 고정) = content feed

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/upload/url" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "imageUrl": "https://...",
  "naverPartnerKey": "fA08bJKWXXXXXXXXX",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ imageHashId	string	—	이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "imageHashId": "..."
  }
}
```

POST /v1/image/upload/file

이미지 파일 업로드

로컬 이미지 파일([multipart/form-data](#))을 업로드합니다.

- 포맷 JPG / JPEG / PNG / GIF, **300 KB** 이하
- `imageType` 동작은 [이미지 URL 업로드](#) 참고

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>naverPartnerKey</code>	<code>string</code>	필수	파트너 키
<code>file</code>	<code>string <binary></code>	필수	업로드할 이미지 파일
<code>imageType</code>	<code>string</code>	—	content(기본) 또는 feed = content feed

cURL
JSON
복사

```

curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/upload/file" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "file": "{binary}",
  "imageType": "content"
}'

```

응답

200 업로드 성공

파라미터	타입	필수	설명
<code>code</code>	<code>string</code>	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
<code>message</code>	<code>string</code>	필수	—
<code>errors</code>	<code>array<object></code>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
<code>↳ field</code>	<code>string</code>	—	—

└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ imageHashId	string	—	이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "imageHashId": "string"
  }
}
```

POST /v1/image/group/upload/url

발송 그룹 이미지 URL 업로드

파트너 그룹 단위로 사용할 이미지를 URL로 업로드합니다. 응답 구조는 [이미지 URL 업로드](#)와 동일합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
imageUrl	string	필수	업로드할 이미지의 URL
imageType	string	—	= content feed

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/group/upload/url" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "imageUrl": "string",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

200 업로드 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ imageHashId	string	—	이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
```

```
"errors": [
  {
    "field": "string",
    "value": "string",
    "reason": "string"
  }
],
"data": {
  "imageHashId": "string"
}
}
```

POST /v1/image/group/upload/file

발송 그룹 이미지 파일 업로드

파트너 그룹 단위로 사용할 이미지를 파일(`multipart/form-data`)로 업로드합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
file	string <binary>	필수	업로드할 이미지 파일
imageType	string	—	= content feed

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/image/group/upload/file" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "file": "{binary}",
  "imageType": "content"
}'
```

응답

200 업로드 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ imageHashId	string	—	이미지 해시 ID — 템플릿에서 참조

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "imageHashId": "string"
  }
}
```

템플릿

정보성 · 광고성(혜택) 네이버 톡톡 템플릿 CRUD · 검수 요청 · 이력 (9개 엔드포인트).

상품 종류 (`productCode`)

- `INFORMATION` — 정보성 (알림 / 선물 전달)
- `BENEFIT` — 마케팅/광고성 (혜택)

템플릿 타입 (`templateType`)

- 정보성: `BASIC` · `GIFT` · `TABLE`
- 혜택: `BENEFIT` · `BENEFIT_LMS` · `BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE` · `BENEFIT_CAROUSEL_FEED` · `BENEFIT_LIST_COMMERCE` · `BENEFIT_LIST_FEED`

발송 메시지 API 의 [네이버 톡톡 ContentNtalk](#) 의 템플릿 타입 코드(ID/IG/IT/BD/BM/BC/BL/CT)와 일관성 있게 매핑되며, NAPI 는 자원 등록 / 관리 단에서 위 풀네임을 사용합니다.

검색 노출 동작 (`searchResultExposure`)

- `true` : 버튼 URL 개인화 불가. 변수(`#{}`) 사용 시 등록 실패.
- `false` : 발송 시점 URL 포함 가능.

카테고리 `B005` (소식) 제약

`categoryType` · `benefitTypes` · `discountInfo` · `feedDisplayEndedAt` · `feedDisplayImageHashId` · `validityInfo` 사용 불가, `searchResultExposure` 는 항상 `false` .

`POST` /v1/template/get

템플릿 조회

등록된 템플릿의 상세 정보를 조회합니다.

 `templateType` 별 구성은 [템플릿 타입·노출 예시](#) 참고.

템플릿 타입별 추가 필드:

- `GIFT` : `sampleCoupon`
- `TABLE` : `tableElements[]` + `pushNotice`
- `BENEFIT*` : `benefit` 객체 (`title` , `feedDisplayImageHashId` , `categoryType` , `benefitTypes` , `discountInfo` , `validityInfo` 등)

요청 본문

파라미터

타입

필수

설명

naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드

cURL
JSON
복사

```

curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/get" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'

```

응답

200
템플릿 상세

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
↳ field	string	—	—
↳ value	string	—	—
↳ reason	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. <code>templateType</code> 에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. 정보성-BASIC: 공통 필드만

- 정보성-GIFT:

`sampleCoupon`

- 정보성-TABLE:

`tableElements[]`

+ `pushNotice`

- 광고성-BENEFIT*:

`benefit` 객체

└ id	string	—	—
└ templateType	string	—	CARD_PAYMENT(product Code=CARDINFO)는 카드 결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC IMAGE GIFT TABLE CARD_PAYMENT BENEFIT BENEFIT_LMS BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE BENEFIT_CAROUSEL_FEED BENEFIT_LIST_COMMERCE BENEFIT_LIST_FEED
└ productCode	string	—	= INFORMATION BENEFIT CARDINFO
└ code	string	—	템플릿 코드
└ text	string	—	—
└ partnerId	string	—	—
└ templateGroupKey	string	—	그룹 템플릿일 때만 포함
└ categoryCode	string	—	—
└ templateStatusType	string	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED PENDING APPROVED REJECTED

└ templateSendingStatusType	string	—	발송 상태 — WAITING(발송 대기) / SENDING(발송 중) / BLOCKED(차단). 발송 대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING SENDING BLOCKED
└ freeOfCharge	boolean	—	—
└ buttons	array<object>	—	—
└ sampleCoupon	allOf	—	—
└ code	string	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/-)
└ name	string	필수	쿠폰 이름
└ endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
└ publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
└ imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
└ pushNotice	string	—	—
└ tableElements	array<object>	—	—
└ benefit	object	—	—
└ createdAt	string	—	—
└ modifiedAt	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
```

```
    "value": "string",
    "reason": "string"
  }
],
"data": {
  "id": "string",
  "templateType": "BASIC",
  "productCode": "INFORMATION",
  "code": "string",
  "text": "string",
  "partnerId": "string",
  "templateGroupKey": "string",
  "categoryCode": "string",
  "templateStatusType": "REGISTERED",
  "templateSendingStatusType": "WAITING",
  "freeOfCharge": true,
  "buttons": [
    {}
  ],
},
"sampleCoupon": {
  "code": "string",
  "name": "string",
  "endDate": "string",
  "publisher": "string",
  "imageUrl": "string"
},
"pushNotice": "string",
"tableElements": [
  {}
],
"benefit": {},
"createdAt": "string",
"modifiedAt": "string"
}
}
```

POST /v1/template/register/information

정보성 템플릿 생성

정보성(`productCode: INFORMATION`) 템플릿을 신규 등록합니다.

 타입별 노출 예시·필드는 [템플릿 타입·노출 예시](#), 버튼·이미지 규격은 [버튼·이미지 규격](#) 참고.

templateType 별 필드:

- BASIC — 텍스트 + 버튼 (이미지 없음)
- IMAGE — 텍스트 + 이미지(sampleImageHashId) + 버튼
- GIFT — sampleCoupon 객체 사용 (쿠폰 첨부 시 이미지 첨부 불가)
- TABLE — text 대신 pushNotice , tableInfo.elementList[] 필수 (1~6개)

등록 직후 템플릿 상태는 templateStatusType: REGISTERED / templateSendingStatusType: WAITING .

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	네이버 파트너 키
templateCode	string	필수	관리 템플릿 코드 — 영문/숫자/- 구성, 파트너별 유니크
templateType	string	—	BASIC(기본형) · IMAGE(이미지형) · GIFT(선물) · TABLE(테이블) = BASIC IMAGE GIFT TABLE
text	string	—	발송 텍스트 — 변수({name}) 사용 가능, 알파벳·숫자·한글·/_~ 허용. 변수 치환 결과 150자 이내
pushNotice	string	—	TABLE 형에서 text 대신 사용하는 푸시 알림 메시지
categoryCode	string	필수	템플릿 카테고리 코드 — G/C/F/D/P/S/T/R 시리즈
buttons	array<object>	—	버튼 배열 (최대 5개)
└ type	string	필수	= WEB_LINK APP_LINK
└ buttonCode	string	필수	템플릿 내 유니크 코드
└ buttonName	string	필수	버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)

↳ mobileUr l	string	—	WEB_LINK 모바일 URL
↳ pcUr l	string	—	WEB_LINK PC URL
↳ iOsAppScheme	string	—	APP_LINK iOS 스킴
↳ aOsAppScheme	string	—	APP_LINK Android 스킴
sampleImageHashId	string	—	이미지 API로 발급받은 해시 ID (쿠폰 첨부 시 이미지 첨부 불가)
sampleCoupon	object	—	쿠폰 정보 (정보성-GIFT 형에서 사용)
↳ code	string	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/-)
↳ name	string	필수	쿠폰 이름
↳ endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
↳ publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
↳ imageUr l	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
couponDescription	array<object>	—	쿠폰 설명 {title, content} 쌍 배열 (최대 10개)
↳ title	string	—	—
↳ content	string	—	—
tableInfo	object	—	테이블 정보 (TABLE 형 필수)
↳ elementList	array<object>	—	테이블 요소 배열 (1~6개)
↳ subtitle	string	—	서브 타이틀
↳ title	string	—	타이틀

└ strikeTitle	boolean	—	타이틀 취소선
└ thumbnailImageUrl	string	—	썸네일 이미지 URL
└ thumbnailImageHashId	string	—	썸네일 이미지 해시 ID
└ table	array<object>	—	테이블 항목 — {title(7자), content(20자)} × 최대 10개 (본문 없으면 필수)
└ title	string	—	—
└ content	string	—	—
└ text	string	—	본문 — table이 없으면 필수
└ additionalContent	string	—	부가정보
└ buttons	array<object>	—	—
└ type	string	필수	= WEB_LINK APP_LINK
└ buttonCode	string	필수	템플릿 내 유니크 코드
└ buttonName	string	필수	버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)
└ mobileUrl	string	—	WEB_LINK 모바일 URL
└ pcUrl	string	—	WEB_LINK PC URL
└ iosAppScheme	string	—	APP_LINK iOS 스킴
└ androidAppScheme	string	—	APP_LINK Android 스킴
└ updateMode	string	—	수정 시 항목별 동작 (그룹 템플릿 수정에서 사용) = delete update add

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/register/information" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-W
```

```
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "naverPartnerKey": "fA08bJKWXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-INFORMATION-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 등록 테스트입니다.",
  "categoryCode": "R006",
  "templateType": "BASIC",
  "buttons": [
    {
      "type": "WEB_LINK",
      "buttonCode": "BTN-CODE-1",
      "buttonName": "웹 링크 버튼"
    }
  ]
}'
```

응답

200 등록 성공 — 응답 구조는 [템플릿 조회](#operation/napiGetTemplate)와 동일

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. <code>templateType</code> 에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. 정보성-BASIC: 공통 필드만

- 정보성-GIFT:

`sampleCoupon`

- 정보성-TABLE:

`tableElements[]`

+ `pushNotice`

- 광고성-BENEFIT*:

`benefit` 객체

└ id	string	—	—
└ templateType	string	—	CARD_PAYMENT(product Code=CARDINFO)는 카드 결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC IMAGE GIFT TABLE CARD_PAYMENT BENEFIT BENEFIT_LMS BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE BENEFIT_CAROUSEL_FEED BENEFIT_LIST_COMMERCE BENEFIT_LIST_FEED
└ productCode	string	—	= INFORMATION BENEFIT CARDINFO
└ code	string	—	템플릿 코드
└ text	string	—	—
└ partnerId	string	—	—
└ templateGroupKey	string	—	그룹 템플릿일 때만 포함
└ categoryCode	string	—	—
└ templateStatusType	string	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED PENDING APPROVED REJECTED

└ templateSendingStatusType	string	—	발송 상태 — WAITING(발송 대기) / SENDING(발송 중) / BLOCKED(차단). 발송 대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING SENDING BLOCKED
└ freeOfCharge	boolean	—	—
└ buttons	array<object>	—	—
└ sampleCoupon	allOf	—	—
└ code	string	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/-)
└ name	string	필수	쿠폰 이름
└ endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
└ publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
└ imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
└ pushNotice	string	—	—
└ tableElements	array<object>	—	—
└ benefit	object	—	—
└ createdAt	string	—	—
└ modifiedAt	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
```

```
    "value": "string",
    "reason": "string"
  }
],
"data": {
  "id": "string",
  "templateType": "BASIC",
  "productCode": "INFORMATION",
  "code": "string",
  "text": "string",
  "partnerId": "string",
  "templateGroupKey": "string",
  "categoryCode": "string",
  "templateStatusType": "REGISTERED",
  "templateSendingStatusType": "WAITING",
  "freeOfCharge": true,
  "buttons": [
    {}
  ],
},
"sampleCoupon": {
  "code": "string",
  "name": "string",
  "endDate": "string",
  "publisher": "string",
  "imageUrl": "string"
},
"pushNotice": "string",
"tableElements": [
  {}
],
"benefit": {},
"createdAt": "string",
"modifiedAt": "string"
}
}
```

POST /v1/template/register/benefit

광고성(혜택) 템플릿 생성

광고성-혜택 템플릿을 신규 등록합니다. `templateType` 은 6종입니다.

templateType	설명
--------------	----

BENEFIT	기본형
BENEFIT_LMS	LMS형(장문)
BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE	캐러셀 커머스형
BENEFIT_CAROUSEL_FEED	캐러셀 피드형
BENEFIT_LIST_COMMERCE	리스트 커머스형
BENEFIT_LIST_FEED	리스트 피드형

혜택 소재는 모두 benefit 객체 안에 담습니다.

구분	필드
필수	title · feedDisplayImageHashId (598×300) · categoryType · benefitTypes · validityInfo · searchResultExposure
둘 중 하나 필수	blockCallNumber / blockMessageUrl
캐러셀·리스트형 추가	introduction · products[] · moreButton*

제약

- 검색 노출(searchResultExposure: true) 시 버튼 URL 개인화 불가
- categoryCode: B005 (소식) 선택 시 categoryType · benefitTypes · discountInfo · feedDisplayEndedAt · feedDisplayImageHashId · validityInfo 사용 불가, searchResultExposure 는 항상 false

📖 타입별 노출 예시는 템플릿 타입·노출 예시, benefit 구성·할인·유효기간·소식 제약은 혜택 메시지 구성 참고.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	—

templateType	string	필수	= BENEFIT BENEFIT_LMS BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE BENEFIT_CAROUSEL_FEED BENEFIT_LIST_COMMERCE BENEFIT_LIST_FEED
templateCode	string	필수	영문/숫자, 파트너별 유니크
categoryCode	string	필수	혜택 카테고리 코드 — B001 쿠폰 · B002 적립금 · B003 추가 증정 · B004 기 타 이벤트 · B005 소식
text	string	—	발송 텍스트 (기본형 360 자, LMS형 2000자)
sampleImageHashId	string	—	톡톡 말풍선용 이미지 해시 ID (기본형 필수, LMS형 선 택)
buttons	array<object>	—	—
└ type	string	필수	= WEB_LINK APP_LINK
└ buttonCode	string	필수	템플릿 내 유니크 코드
└ buttonName	string	필수	버튼 표시 문구 (기본형 20 자, 커머스형 8자)
└ mobileUrl	string	—	WEB_LINK 모바일 URL
└ pcUrl	string	—	WEB_LINK PC URL
└ iosAppScheme	string	—	APP_LINK iOS 스킴
└ androidAppScheme	string	—	APP_LINK Android 스킴
benefit	object	필수	혜택 소재 정보. blockCallNumber (08 0 광고수신거부 번호)와 blockMessageUrl (htt ps URL) 중 하나는 반드시 입력.

↳ title	string	—	혜택 제목 (한글 20자 내 권장)
↳ categoryType	string	—	혜택 카테고리 — 피드 [인기] 탭 분류 = FASHION BEAUTY DIGITAL_APPLIANCE LIVING FOOD KIDS SPORTS_LEISURE NECESSITIES BOOK_HOBBY FINANCE ETC
↳ benefitTypes	array<string>	—	혜택 유형 1~2개. LMS형은 EVENT 고정
↳ feedDisplayEndedAt	string	—	피드 표시용 만료일 (YYYY-MM-DD, 최대 2주)
↳ feedDisplayImageHashId	string	—	피드 노출 이미지 해시 ID — 598×300 고정 (imageType: feed로 업로드)
↳ searchResultExposure	boolean	—	검색결과 노출 여부 (미입력 시 false). true 시 버튼 URL 개인화 불가 — 등록 시점에 URL 확정 필요
↳ blockCallNumber	string	—	080 광고수신거부 전화번호 (080-123-1234 형식). blockMessageUrl과 둘 중 하나 필수
↳ blockMessageUrl	string	—	https 광고수신거부 URL. blockCallNumber와 둘 중 하나 필수
↳ blockContactType	string	—	광고수신거부 연락 유형 — TELEPHONE(전화번호) / LINK(링크) = TELEPHONE LINK
↳ moreButtonType	string	—	더보기 버튼 타입 (캐러셀형) — WEB_LINK /

			APP_LINK = WEB_LINK APP_LINK
↳ moreButtonUr l	string	—	더보기 버튼 URL (캐러셀 형). 미입력 시 더보기 버튼 미표시
↳ moreButtonMobileUr l	string	—	더보기 버튼 모바일 URL. 미입력 시 moreButtonUr l 값 사용
↳ moreButtoniOSAppScheme	string	—	더보기 버튼 iOS 앱 스킴 (moreButtonType=APP_LINK)
↳ moreButtonAndroidAppScheme	string	—	더보기 버튼 Android 앱 스킴 (moreButtonType=APP_LINK)
↳ introduction	object	—	캐러셀 / 리스트형 인트로 (캐러셀 커머스 · 리스트 커머스 · 리스트 피드 필수)
↳ headerImageHashId	string	—	헤더 이미지 해시 ID (headerImageUr l과 둘 중 하나 필수)
↳ headerImageUr l	string	—	헤더 이미지 URL (headerImageHashId와 둘 중 하나 필수)
↳ title	string	필수	인트로 제목 (한글 20자 이내)
↳ description	string	—	인트로 내용 (캐러셀 커머스 60자 · 리스트 커머스/피드 70자)
↳ buttonType	string	—	인트로 버튼 타입 — WEB_LINK / APP_LINK = WEB_LINK APP_LINK
↳ buttonCode	string	—	인트로 버튼 코드

↳ buttonTitle	string	—	캐러셀 커머스 필수 버튼 제목 (8자)
↳ pcUr l	string	—	—
↳ mobileUr l	string	—	—
↳ iOsAppScheme	string	—	—
↳ aOsAppScheme	string	—	—
↳ products	array<object>	—	상품 배열 (캐러셀/리스트 형) — 캐러셀 커머스 2~5 · 캐러셀 피드 2~6 · 리스트 커머스 3~6 · 리스트 피드 2~3
↳ imageHashId	string	—	상품 이미지 해시 ID (imageUr l과 둘 중 하나 필수)
↳ imageUr l	string	—	상품 이미지 URL (imageHashId와 둘 중 하나 필수)
↳ title	string	—	상품명 (한글 20자 이내)
↳ description	string	—	상품 설명 (캐러셀 피드 100자 필수)
↳ originalPrice	number	—	할인 전 가격
↳ currentPrice	number	—	할인 후 가격 (originalPrice 이하)
↳ buttonType	string	—	상품 버튼 타입 — WEB_LINK / APP_LINK = WEB_LINK APP_LINK
↳ buttonCode	string	—	상품 버튼 코드
↳ pcUr l	string	—	—
↳ mobileUr l	string	—	—
↳ iOsAppScheme	string	—	—

↳ a0sAppScheme	string	—	—
↳ buttons	array<object>	—	—
↳ type	string	필수	= WEB_LINK APP_LINK
↳ buttonCode	string	필수	템플릿 내 유니크 코드
↳ buttonName	string	필수	버튼 표시 문구 (기본형 20자, 커머스형 8자)
↳ mobileUr l	string	—	WEB_LINK 모바일 URL
↳ pcUr l	string	—	WEB_LINK PC URL
↳ i0sAppScheme	string	—	APP_LINK iOS 스킴
↳ a0sAppScheme	string	—	APP_LINK Android 스킴
↳ discountInfo	object	—	할인 정보
↳ discountType	string	—	AMOUNT(할인금액) / RATE(할인률) / POINT(적립금) = AMOUNT RATE POINT
↳ discountAmount	number	—	할인금액 — discountType=AMOUNT
↳ discountRate	number	—	할인률 — discountType=RATE
↳ maxDiscountAmount	number	—	최대 할인금액 — discountType=RATE
↳ minimumOrderAmount	number	—	최소 주문금액 (POINT/PRODUCT/DELIVERY/ORDER 포함 시 1,000원 이상)
↳ accumulateAmount	number	—	적립금액 — discountType=POINT
↳ landingPageUr l	string	—	혜택 클릭 시 이동 페이지 (POINT/PRODUCT/DELIVERY/ORDER 포함 시 1,000원 이상)

VERY/ORDER 필수)

└ benefitContent	string	—	혜택 본문 (예 "3,000원 할인 쿠폰")
└ benefitKindType	string	—	혜택 종류 — COUPON(쿠폰) / POINT(적립금) = COUPON POINT
└ couponPublicationType	string	—	쿠폰 발급 방식 — DOWNLOAD(다운로드) / IMMEDIATE(즉시발급) = DOWNLOAD IMMEDIATE
└ validityInfo	object	—	혜택 유효 기간
└ validType	string	필수	PERIOD(기간 설정) / EXPIRATION(발급일 기준 N일) = PERIOD EXPIRATION
└ validDays	number	—	EXPIRATION 유형 — 다운로드 후 N일간 유효
└ validStartedAt	string	—	PERIOD 유형 시작일 (YYYY-MM-DD)
└ validEndedAt	string	—	PERIOD 유형 종료일 (YYYY-MM-DD)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/register/benefit" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "fA08bJKWXXXXXXXX",
  "templateType": "BENEFIT",
  "templateCode": "TP-BENEFIT-BASIC-XXXXXXXX",
  "categoryCode": "B002",
  "text": "역대급 할인 오늘 단 하루만 진행! 패션 PICK 5시간 후 종료!",
  "sampleImageHashId": "om_TcC1RXXXXXXXX",
  "buttons": [
    {
      "type": "WEB_LINK",
```

```

        "buttonName": "구매하기",
        "buttonCode": "POPUP_BUTTON1",
        "mobileUrl": "https://m.naver.com",
        "pcUrl": "https://www.naver.com"
    },
],
"benefit": {
    "title": "곧 종료 시즌 막바지 ~70% 대박할인!",
    "feedDisplayImageHashId": "om_TcC1RXXXXXXX",
    "feedDisplayEndedAt": "2024-12-30",
    "categoryType": "LIVING",
    "benefitTypes": [
        "TIMESALE",
        "PRODUCT"
    ],
    "discountInfo": {
        "discountType": "AMOUNT",
        "discountAmount": 3000,
        "minimumOrderAmount": 10000,
        "landingPageUrl": "https://www.naver.com"
    },
    "validityInfo": {
        "validType": "PERIOD",
        "validStartedAt": "2024-12-30",
        "validEndedAt": "2024-12-30"
    },
    "blockCallNumber": "080-123-1234"
}
}'

```

응답

200 등록 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. <code>templateType</code> 에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. • 정보성-BASIC: 공통 필드만 • 정보성-GIFT: <code>sampleCoupon</code> • 정보성-TABLE: <code>tableElements[]</code> + <code>pushNotice</code> • 광고성-BENEFIT*: <code>benefit</code> 객체
└ id	string	—	—
└ templateType	string	—	CARD_PAYMENT(product Code=CARDINFO)는 카드 결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC IMAGE GIFT TABLE CARD_PAYMENT BENEFIT BENEFIT_LMS BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE BENEFIT_CAROUSEL_FEED BENEFIT_LIST_COMMERCE BENEFIT_LIST_FEED
└ productCode	string	—	= INFORMATION BENEFIT CARDINFO
└ code	string	—	템플릿 코드
└ text	string	—	—
└ partnerId	string	—	—

└ <code>templateGroupKey</code>	<code>string</code>	—	그룹 템플릿일 때만 포함
└ <code>categoryCode</code>	<code>string</code>	—	—
└ <code>templateStatusType</code>	<code>string</code>	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED PENDING APPROVED REJECTED
└ <code>templateSendingStatusType</code>	<code>string</code>	—	발송 상태 — WAITING(발 송대기) / SENDING(발송 중) / BLOCKED(차단). 발 송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING SENDING BLOCKED
└ <code>freeOfCharge</code>	<code>boolean</code>	—	—
└ <code>buttons</code>	<code>array<object></code>	—	—
└ <code>sampleCoupon</code>	<code>allOf</code>	—	—
└ <code>code</code>	<code>string</code>	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫 자/-)
└ <code>name</code>	<code>string</code>	필수	쿠폰 이름
└ <code>endDate</code>	<code>string</code>	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM- DD)
└ <code>publisher</code>	<code>string</code>	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트 너 프로필명)
└ <code>imageUrl</code>	<code>string</code>	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
└ <code>pushNotice</code>	<code>string</code>	—	—
└ <code>tableElements</code>	<code>array<object></code>	—	—
└ <code>benefit</code>	<code>object</code>	—	—
└ <code>createdAt</code>	<code>string</code>	—	—

↳ modifiedAt

string

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

POST /v1/template/modify

템플릿 수정

등록 또는 검수 반려된 템플릿을 수정합니다. 수정된 템플릿은 `templateStatusType: REGISTERED` 로 업데이트됩니다.

- 수정이 필요한 필드만 요청. **변경 불가:** `productCode` · `templateCode` · `naverPartnerKey` · `templateType` · `createdAt` · `modifiedAt` .
- `buttons` · `couponDescription` 등 목록형은 **입력 전체로 교체**. 모두 제거하려면 `"buttons": []` .

배열형태의 데이터 수정 (테이블형, 혜택 캐러셀/리스트)

각 항목별로 `updateMode` 를 사용하여 삭제·수정·추가를 진행합니다. `updateMode` 는 소문자로 입력하며 다음과 같습니다.

- `delete` : 해당 순서의 항목을 삭제합니다.
- `update` : 해당 순서의 항목에 입력된 필드를 수정합니다. 일반 수정처럼 필요 항목만 입력 가능합니다.
- `add` : 입력한 페이로드를 이용하여 목록의 마지막에 항목을 추가합니다.

⚠ 발송대기(`WAITING`)가 아닌 템플릿은 수정/삭제 불가.

요청 본문

object
수정할 필드 + `naverPartnerKey` + `templateCode` (정보성/광고성 페이로드 동일 구조)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/modify" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "fA08bJKWXXXXXXXXX",
  "productCode": "INFORMATION",
  "templateCode": "TP-INFORMATION-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 수정 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "templateType": "BASIC",
  "buttons": []
}'
```

응답

200 수정 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. <code>templateType</code>에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. - 정보성-BASIC: 공통 필드만 - 정보성-GIFT: <code>sampleCoupon</code> - 정보성-TABLE: <code>tableElements[]</code> + <code>pushNotice</code> - 광고성-BENEFIT*: <code>benefit</code> 객체
└ id	string	—	—
└ templateType	string	—	CARD_PAYMENT(product Code=CARDINFO)는 카드 결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC IMAGE GIFT TABLE CARD_PAYMENT BENEFIT BENEFIT_LMS

				 BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE BENEFIT_CAROUSEL_FEED BENEFIT_LIST_COMMERCE BENEFIT_LIST_FEED
└ productCode	string	—		= INFORMATION BENEFIT CARDINFO
└ code	string	—		템플릿 코드
└ text	string	—		—
└ partnerId	string	—		—
└ templateGroupKey	string	—		그룹 템플릿일 때만 포함
└ categoryCode	string	—		—
└ templateStatusType	string	—		검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED PENDING APPROVED REJECTED
└ templateSendingStatusType	string	—		발송 상태 — WAITING(발송대기) / SENDING(발송중) / BLOCKED(차단). 발송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING SENDING BLOCKED
└ freeOfCharge	boolean	—		—
└ buttons	array<object>	—		—
└ sampleCoupon	allOf	—		—
└ code	string	필수		쿠폰 코드 (한글/영문/숫자/-)
└ name	string	필수		쿠폰 이름

└ endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM-DD)
└ publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
└ imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
└ pushNotice	string	—	—
└ tableElements	array<object>	—	—
└ benefit	object	—	—
└ createdAt	string	—	—
└ modifiedAt	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ]
  },
}
```

```
{
  "sampleCoupon": {
    "code": "string",
    "name": "string",
    "endDate": "string",
    "publisher": "string",
    "imageUrl": "string"
  },
  "pushNotice": "string",
  "tableElements": [
    {}
  ],
  "benefit": {},
  "createdAt": "string",
  "modifiedAt": "string"
}
```

POST /v1/template/inspect

템플릿 검수 요청

등록·수정된 템플릿을 검수 요청합니다. 검수 요청 시 `templateStatusType` 이 `PENDING` 으로 변경됩니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드
comment	string	—	검수 요청 메모

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

200 검수 요청 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ templateCode	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": {
    "templateCode": "TP-INFORMATION-TABLE-XXXXXXX"
  }
}
```

POST /v1/template/inspect/cancel

템플릿 검수 요청 취소

검수 요청 상태의 템플릿을 취소합니다. 요청 파라미터는 검수 요청과 동일합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드
comment	string	—	검수 요청 메모

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect/cancel" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 취소 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v1/template/inspect/history

템플릿 검수 요청 이력

템플릿의 검수 요청·취소·반려 이력을 시간 순으로 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/inspect/history" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 이력 조회 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	array<object>	—	이력 배열
└ content	string	—	이력 내용 (검수 요청 / 취소 / 반려 등)
└ createdAt	string	—	발생 시점

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "data": [
    {
      "content": "검수 요청",
      "createdAt": "2024-12-26 15:40:39"
    },
    {
      "content": "취소",
      "createdAt": "2024-12-26 15:41:06"
    }
  ]
}
```

POST /v1/template/remove

템플릿 삭제

템플릿을 삭제합니다.

⚠ 발송대기(**WAITING**)가 아닌 템플릿은 삭제 불가.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열

└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ templateCode	string	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "templateCode": "string"
  }
}
```

POST /v1/template/search

최근 변경된 템플릿 조회

지정 기간 내 변경된 템플릿을 페이지네이션으로 조회합니다. `modifiedOnly: false` 로 호출하면 미수정 템플릿도 포함됩니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
naverPartnerKey	string	필수	파트너 키
fromDate	string	필수	조회 시작 일자 (yyyyMMdd 또는 YYYY-MM-DD)

toDate	string	—	조회 종료 일자 — 미입력 시 현재 일자
page	integer	—	—
count	integer	—	—
modifiedOnly	boolean	—	수정된 값만 조회 (false 시 미수정 템플릿도 포함)

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/search" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "naverPartnerKey": "fA08bJKWXXXXXXXX",
  "fromDate": "2024-12-25",
  "toDate": "2024-12-30",
  "page": 1,
  "count": 3
}'
```

응답

200 검색 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—

↳ reason	string	—	—
data	array<object>	—	검색 결과 배열
↳ id	string	—	—
↳ code	string	—	템플릿 코드
↳ partnerId	string	—	—
↳ freeOfCharge	boolean	—	—
↳ createdAt	string	—	—
↳ modifiedAt	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "code": "string",
      "partnerId": "string",
      "freeOfCharge": true,
      "createdAt": "string",
      "modifiedAt": "string"
    }
  ]
}
```

I 그룹 템플릿

파트너 그룹에 속한 여러 파트너가 공유하는 그룹 템플릿 CRUD · 검수 (8개 엔드포인트).

요청·응답 페이로드는 [템플릿 관리](#)와 동일하며, 식별자만 `naverPartnerKey` → `templateGroupKey` 로 대체됩니다. 경로 패턴도 `/v1/template/*` → `/v1/template/group/*` .

POST `/v1/template/group/get`

그룹 템플릿 조회

파트너 그룹에 등록된 그룹 템플릿을 조회합니다.

요청·응답 구조는 [템플릿 조회](#)와 동일하며 `naverPartnerKey` 대신 `templateGroupKey` 를 사용합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
<code>templateGroupKey</code>	<code>string</code>	필수	그룹 키
<code>templateCode</code>	<code>string</code>	필수	템플릿 코드

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/get" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "YT1EN2VAXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXX"
}'
```

응답

200 그룹 템플릿 상세

파라미터	타입	필수	설명
<code>code</code>	<code>string</code>	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
<code>message</code>	<code>string</code>	필수	—

errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. <code>templateType</code>에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. - 정보성-BASIC: 공통 필드만 - 정보성-GIFT: <code>sampleCoupon</code> - 정보성-TABLE: <code>tableElements[]</code> + <code>pushNotice</code> - 광고성-BENEFIT*: <code>benefit</code> 객체
└ id	string	—	—
└ templateType	string	—	CARD_PAYMENT(product Code=CARDINFO)는 카드 결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC IMAGE GIFT TABLE CARD_PAYMENT BENEFIT BENEFIT_LMS BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE BENEFIT_CAROUSEL_FEED BENEFIT_LIST_COMMERCE BENEFIT_LIST_FEED
└ productCode	string	—	= INFORMATION BENEFIT CARDINFO
└ code	string	—	템플릿 코드

└ text	string	—	—
└ partnerId	string	—	—
└ templateGroupKey	string	—	그룹 템플릿일 때만 포함
└ categoryCode	string	—	—
└ templateStatusType	string	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED PENDING APPROVED REJECTED
└ templateSendingStatusType	string	—	발송 상태 — WAITING(발 송대기) / SENDING(발송 중) / BLOCKED(차단). 발 송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING SENDING BLOCKED
└ freeOfCharge	boolean	—	—
└ buttons	array<object>	—	—
└ sampleCoupon	allOf	—	—
└ code	string	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫 자/-)
└ name	string	필수	쿠폰 이름
└ endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM- DD)
└ publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트 너 프로필명)
└ imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
└ pushNotice	string	—	—
└ tableElements	array<object>	—	—

↳ benefit	object	—	—
↳ createdAt	string	—	—
↳ modifiedAt	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
```

```
"modifiedAt": "string"
}
```

POST /v1/template/group/register

그룹 템플릿 생성

파트너 그룹용 템플릿을 신규 등록합니다. 페이로드는 [정보성 템플릿 생성](#) / [광고성 템플릿 생성](#)과 동일하며, `naverPartnerKey` 대신 `templateGroupKey` 를 사용합니다.

요청 본문

object
정보성/광고성 페이로드 + templateGroupKey

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/register" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "YT1EN2VAXXXXXXXX",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXX",
  "text": "템플릿 등록 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "buttons": [
    {
      "type": "WEB_LINK",
      "buttonCode": "BTN-CODE-1",
      "buttonName": "웹 링크 버튼"
    }
  ]
}'
```

응답

200 등록 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한

없음 · 404=없는 페이지 ·
429=요청 한도 초과 ·
500=내부 에러)

message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. <code>templateType</code>에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. • 정보성-BASIC: 공통 필드만 • 정보성-GIFT: <code>sampleCoupon</code> • 정보성-TABLE: <code>tableElements[]</code> + <code>pushNotice</code> • 광고성-BENEFIT*: <code>benefit</code> 객체
└ id	string	—	—
└ templateType	string	—	CARD_PAYMENT(product Code=CARDINFO)는 카드 결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC IMAGE GIFT TABLE CARD_PAYMENT BENEFIT BENEFIT_LMS BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE BENEFIT_CAROUSEL_FEED BENEFIT_LIST_COMMERCE BENEFIT_LIST_FEED

└ productCode	string	—	= INFORMATION BENEFIT CARDINFO
└ code	string	—	템플릿 코드
└ text	string	—	—
└ partnerId	string	—	—
└ templateGroupKey	string	—	그룹 템플릿일 때만 포함
└ categoryCode	string	—	—
└ templateStatusType	string	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED PENDING APPROVED REJECTED
└ templateSendingStatusType	string	—	발송 상태 — WAITING(발 송대기) / SENDING(발송 중) / BLOCKED(차단). 발 송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING SENDING BLOCKED
└ freeOfCharge	boolean	—	—
└ buttons	array<object>	—	—
└ sampleCoupon	allOf	—	—
└ code	string	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫 자/-)
└ name	string	필수	쿠폰 이름
└ endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM- DD)
└ publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트 너 프로필명)

└ imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
└ pushNotice	string	—	—
└ tableElements	array<object>	—	—
└ benefit	object	—	—
└ createdAt	string	—	—
└ modifiedAt	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",
      "endDate": "string",
      "publisher": "string",
      "imageUrl": "string"
    }
  }
}
```

```
    },
    "pushNotice": "string",
    "tableElements": [
      {}
    ],
    "benefit": {},
    "createdAt": "string",
    "modifiedAt": "string"
  }
}
```

POST /v1/template/group/modify

그룹 템플릿 수정

그룹 템플릿을 수정합니다. 동작 규칙은 [템플릿 수정](#)과 동일하며, 식별자만 `templateGroupKey` 로 대체됩니다.

요청 본문

object
수정할 필드 + templateGroupKey + templateCode (정보성/광고성 페이로드 동일 구조)

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/modify" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "d0n5qiguXXXXXXXX",
  "productCode": "INFORMATION",
  "templateCode": "TP-GROUP-BASIC-XXXXXXXX",
  "text": "템플릿 수정 테스트입니다.",
  "categoryCode": "S001",
  "templateType": "BASIC",
  "buttons": []
}'
```

응답

200 수정 성공

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	템플릿 상세 데이터. <code>templateType</code>에 따라 일부 필드가 추가/생략됩니다. - 정보성-BASIC: 공통 필드만 - 정보성-GIFT: <code>sampleCoupon</code> - 정보성-TABLE: <code>tableElements[]</code> + <code>pushNotice</code> - 광고성-BENEFIT*: <code>benefit</code> 객체
└ id	string	—	—
└ templateType	string	—	CARD_PAYMENT(product Code=CARD INFO)는 카드 결제 알림 템플릿으로, 별도 채널에서 등록되며 NAPI 등록 엔드포인트로는 생성하지 않습니다. = BASIC IMAGE GIFT TABLE CARD_PAYMENT BENEFIT BENEFIT_LMS BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE

BENEFIT_CAROUSEL_FEED |
BENEFIT_LIST_COMMERCE |
BENEFIT_LIST_FEED

└ productCode	string	—	= INFORMATION BENEFIT CARDINFO
└ code	string	—	템플릿 코드
└ text	string	—	—
└ partnerId	string	—	—
└ templateGroupKey	string	—	그룹 템플릿일 때만 포함
└ categoryCode	string	—	—
└ templateStatusType	string	—	검수 상태 — REGISTERED(등록) / PENDING(검수요청) / APPROVED(검수완료) / REJECTED(반려) = REGISTERED PENDING APPROVED REJECTED
└ templateSendingStatusType	string	—	발송 상태 — WAITING(발 송대기) / SENDING(발송 중) / BLOCKED(차단). 발 송대기 외 상태는 수정/삭제 불가. = WAITING SENDING BLOCKED
└ freeOfCharge	boolean	—	—
└ buttons	array<object>	—	—
└ sampleCoupon	all of	—	—
└ code	string	필수	쿠폰 코드 (한글/영문/숫 자/-)
└ name	string	필수	쿠폰 이름
└ endDate	string	필수	쿠폰 만료일 (YYYY-MM- DD)

└ publisher	string	—	쿠폰 발행처 (생략 시 파트너 프로필명)
└ imageUrl	string	—	쿠폰 바코드 이미지 URL (300KB, 552×552 권장)
└ pushNotice	string	—	—
└ tableElements	array<object>	—	—
└ benefit	object	—	—
└ createdAt	string	—	—
└ modifiedAt	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "id": "string",
    "templateType": "BASIC",
    "productCode": "INFORMATION",
    "code": "string",
    "text": "string",
    "partnerId": "string",
    "templateGroupKey": "string",
    "categoryCode": "string",
    "templateStatusType": "REGISTERED",
    "templateSendingStatusType": "WAITING",
    "freeOfCharge": true,
    "buttons": [
      {}
    ],
    "sampleCoupon": {
      "code": "string",
      "name": "string",

```

```
    "endDate": "string",
    "publisher": "string",
    "imageUrl": "string"
  },
  "pushNotice": "string",
  "tableElements": [
    {}
  ],
  "benefit": {},
  "createdAt": "string",
  "modifiedAt": "string"
}
```

POST /v1/template/group/remove

그룹 템플릿 삭제

그룹 템플릿을 삭제합니다. 발송대기(**WAITING**) 상태에서만 가능합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

파라미터	타입	필수	설명
------	----	----	----

code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	object	—	—
└ templateCode	string	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "templateCode": "string"
  }
}
```

POST /v1/template/group/inspect

그룹 템플릿 검수 요청

그룹 템플릿의 검수를 요청합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드
comment	string	—	검수 요청 메모

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200검수 요청 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—

└─ reason	string	—	—
data	object	—	—
└─ templateCode	string	—	—

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": {
    "templateCode": "string"
  }
}
```

POST /v1/template/group/inspect/cancel

그룹 템플릿 검수 요청 취소

그룹 템플릿 검수 요청을 취소합니다. 파라미터는 [그룹 템플릿 검수 요청](#)과 동일.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드
comment	string	—	검수 요청 메모

cURL JSON 복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect/cancel" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string",
  "comment": "string"
}'
```

응답

200 취소 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—
errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ]
}
```

```
]
}
```

POST /v1/template/group/inspect/history

그룹 템플릿 검수 요청 이력

그룹 템플릿의 검수 요청·취소·반려 이력을 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
templateCode	string	필수	템플릿 코드

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/inspect/history" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "templateGroupKey": "string",
  "templateCode": "string"
}'
```

응답

200 이력 조회 성공

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—

errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	array<object>	—	이력 배열
└ content	string	—	이력 내용 (검수 요청 / 취소 / 반려 등)
└ createdAt	string	—	발생 시점

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": [
    {
      "content": "string",
      "createdAt": "string"
    }
  ]
}
```

POST /v1/template/group/search

최근 변경된 그룹 템플릿 조회

지정 기간 내 변경된 그룹 템플릿을 페이지네이션으로 조회합니다.

요청 본문

파라미터	타입	필수	설명
templateGroupKey	string	필수	그룹 키
fromDate	string	필수	조회 시작 일자 (YYYY-MM-DD)
toDate	string	—	조회 종료 일자 — 미입력 시 현재
page	integer	—	—
count	integer	—	—
modifiedOnly	boolean	—	—

cURLJSON복사

```
curl -X POST "https://napi.bizppurio.com/v1/template/group/search" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "templateGroupKey": "d0n5qlguXXXXXXX",
  "fromDate": "2024-11-05",
  "toDate": "2024-11-11",
  "page": 1,
  "count": 5
}'
```

응답

200 검색 결과

파라미터	타입	필수	설명
code	string	필수	결과 코드 (200=성공 · 400=잘못된 요청 · 401=인증 없음 · 403=접근 권한 없음 · 404=없는 페이지 · 429=요청 한도 초과 · 500=내부 에러)
message	string	필수	—

errors	array<object>	—	필드 검증 실패 시 상세 오류 배열
└ field	string	—	—
└ value	string	—	—
└ reason	string	—	—
data	array<object>	—	검색 결과 배열
└ id	string	—	—
└ code	string	—	템플릿 코드
└ partnerId	string	—	—
└ freeOfCharge	boolean	—	—
└ createdAt	string	—	—
└ modifiedAt	string	—	—

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "message": "요청 성공",
  "errors": [
    {
      "field": "string",
      "value": "string",
      "reason": "string"
    }
  ],
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "code": "string",
      "partnerId": "string",
      "freeOfCharge": true,
      "createdAt": "string",
      "modifiedAt": "string"
    }
  ]
}
```

템플릿 타입·노출 예시

네이버 톡톡 템플릿은 정보성(`productCode: INFORMATION`) 4종과 광고성·혜택(`productCode: BENEFIT`) 6종으로 나뉩니다. 등록 시 `productCode` 는 `templateType` 에 따라 자동 고정되므로 요청에 포함하지 않습니다. 코드값 목록은 [코드 정의](#)를 참고하세요.

정보성 템플릿

templateType	설명	핵심 필드	톡톡 말풍선
BASIC	텍스트 기본형	<code>text</code> , <code>buttons</code>	텍스트 + 버튼
IMAGE	이미지형	<code>text</code> , <code>sampleImageHashId</code> , <code>buttons</code>	상단 이미지 + 텍스트 + 버튼
GIFT	선물(쿠폰)	<code>text</code> , <code>sampleCoupon</code> , <code>couponDescription</code>	쿠폰 카드 + 본문
TABLE	테이블형	<code>pushNotice</code> , <code>tableInfo.elementList</code> <code>t[]</code>	썸네일 + 표/본문 + 버튼 (요소 1~6개)

기본

N

고객센터: 010-1234-5678

'네이버톡톡'에서 문자 대신 톡톡으로 발송된 정보성 메시지입니다.

정보성 메시지 종류의 템플릿입니다. 이미지를 첨부할 수 있고, 버튼도 추가 가능합니다.

링크 바로가기1

링크 바로가기2

수신거부: 채팅창 설정 > 알림받기 관리

톡톡 소식받기 취소

선물알림

P

고객센터: 010-1234-5678

'네이버톡톡'에서 문자 대신 톡톡으로 발송된 정보성 메시지입니다.

1234-5678-9012-3456

교환권 유효기간: 2023.01.26.까지

교환권 저장

쿠폰 번호복사

테이블

N

고객센터: 010-1234-5678

● 스마트톡톡 ⓘ

그린편의점

₩9,000원

카드종류

그린톡톡 카드

송인취소 일시


06/03 15:00

자세한 포인트 적립 내역은

그린톡톡 앱에서 확인 가능합니다.

TABLE형 — 필드 → 화면 노출 위치

테이블형은 `tableInfo.elementList[]` 의 각 필드가 톡톡 말풍선의 정해진 위치에 노출됩니다.

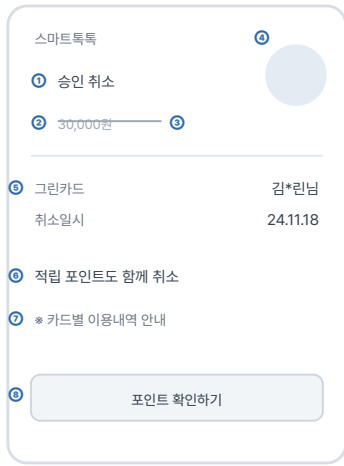

- ① title — 타이틀
- ② subtitle — 서브 타이틀
- ③ strikeTitle — 타이틀 취소선
- ④ thumbnailImageHashId / Url — 썸네일
- ⑤ table[].title · content — 표 항목(1~10)
- ⑥ text — 본문(테이블 미사용 시)
- ⑦ additionalContent — 부가정보
- ⑧ buttons — 버튼(요소당 최대 5)

광고성 혜택 템플릿

혜택 소재는 모두 `benefit` 객체 안에 담습니다. 타입별 `introduction` · `products` 요건, 할인·유효기간 규칙은 [혜택 메시지 구성](#) 에서 다룹니다.

templateType	설명
<code>BENEFIT</code>	기본형 — 단일 말풍선(이미지 + 본문 + 쿠폰칩 + 버튼)
<code>BENEFIT_LMS</code>	LMS형 — 장문 본문(최대 2,000자), 이미지·캐러셀 없음
<code>BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE</code>	캐러셀 커머스형 — 가로 상품 카드, 가격(원가·할인가·할인율) 노출 + 인트로 필수
<code>BENEFIT_CAROUSEL_FEED</code>	캐러셀 피드형 — 가로 상품 카드, 설명·버튼 노출 (가격 없음)
<code>BENEFIT_LIST_COMMERCE</code>	리스트 커머스형 — 세로 상품 리스트, 가격 노출 + 인트로 필수
<code>BENEFIT_LIST_FEED</code>	리스트 피드형 — 세로 상품 리스트, 가격 없음 + 인트로 필수

💡 **커머스형 ↔ 피드형 구분:** 커머스형은 상품 가격을 노출(쇼핑 중심), 피드형은 가격 대신 상품 설명·버튼을 노출합니다. 캐러셀은 가로 스크롤, 리스트는 세로 나열입니다.

기본형 BENEFIT

SEASON SALE 80%

곧 종료 시즌 막바지 ~70% 할인
역대급 할인 오늘 단 하루만!
5시간 후 종료, 오늘 출발 상품

바로가기

2,000원 할인쿠폰
10,000원 이상 결제 시 사용가능
사용기간 21.10.12 ~ 21.12.1

COUPON
↓

LMS형 BENEFIT_LMS

[안내] 보이스피싱 예방 수칙

안녕하세요, 고객님.
진화하는 신종 보이스피싱-스미싱,
예방이 최우선입니다!

① 출처 불명 문자·링크 클릭 금지
② 앱 설치 시 권한 꼭 확인하기
③ 휴대폰 백신 프로그램 설치
④ 소액결제 차단 기능 설정
⑤ 명의도용방지 서비스 가입
⑥ 의심 시 경찰(112)에 신고
▶ 문의 : 모바일 고객센터 114(무료)

펼쳐서 더보기 V

캐러셀 커머스형 BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE

< 1/5 >

니트 가디건
69,000원 30%
구매하기

신상 바지
78,000원
구매

2,000원 할인쿠폰
10,000원 이상
↓

2,000원

캐러셀 피드형 BENEFIT_CAROUSEL_FEED

< 1/6 >

가을 신상 코트
멋진 가을 보내세요
구매하기

니트 가디건
아웃핏
구매

리스트 커머스형 BENEFIT_LIST_COMMERCE

메인 이미지

지금부터 시즌 세일!
특별한 아웃핏으로 멋진 가을

니트 가디건
69,000원 30% 127,000

신상 바지
78,000원

신상 코트
129,000원

리스트 피드형 BENEFIT_LIST_FEED

메인 이미지

2023 F/W 신상품 이벤트
특별한 추가 할인 이벤트

Monthly Event - August

아이들과 함께 특별한 시간


가을 신상 코트 특가

i 위 목업은 레이아웃 구조 이해용입니다. 실제 노출은 기기 해상도·네이버 톡톡 정책에 따라 달라질 수 있습니다.

혜택 탭 · 검색 피드 노출

네이버 앱 푸시·알림으로 도착한 메시지는 **발송 후 7일간** **알림 목록** · **혜택 추천** , **혜택 피드** , **톡톡 메시지** 등 여러 지면에 노출됩니다. 각 지면에는

`feedDisplayImageHashId` (598×300) · `benefit.title` · `benefitTypes` · `discountInfo` 가 함께 표시됩니다.

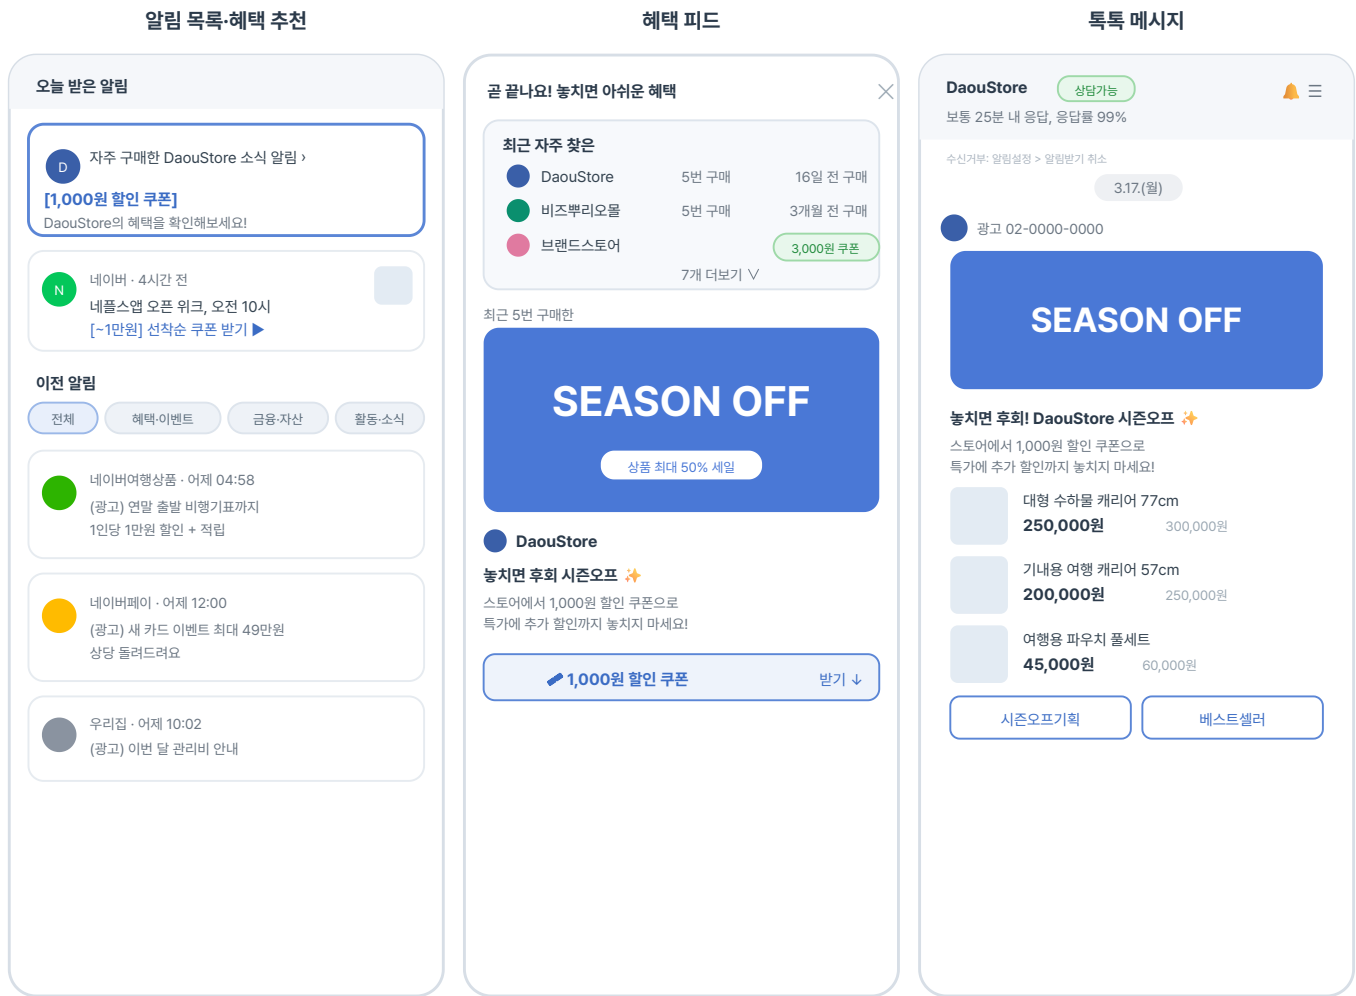

템플릿 상태

<code>templateStatusType</code> (검수)	의미
REGISTERED	등록
PENDING	검수요청
APPROVED	검수완료
REJECTED	반려

<code>templateSendingStatusType</code> (발송)	의미
WAITING	발송대기

SENDING	발송중
BLOCKED	차단

검수 완료 후 발송 전까지 WAITING , 발송 시작 시 SENDING 으로 전환됩니다. WAITING 외 상태는 수정·삭제 불가.

파트너 계정 상태

파트너 조회 응답의 accountStatusType 값입니다.

코드	설명
NORMAL	사용중
PAUSE	사용중지
SYSPAUSE	시스템사용중지
PREBLOCK	사용보류
BLOCK	사용제재
DELETED	삭제

템플릿 카테고리 코드

등록 시 발송 상황에 맞는 categoryCode 를 입력합니다. 혜택(B) 코드는 productCode: BENEFIT 전용입니다.

게임 (G)

코드	중분류		코드	중분류
G001	취소예정		G007	입금확인(삽니다)
G002	종료예정		G008	판매신청
G003	취소		G009	흥정신청
G004	즉시구매		G010	흥정수락
G005	종료		G011	재흥정
G006	입금확인(팝니다)			

고객 (C)

코드	중분류
C001	방문완료
C002	방문 담당자안내
C003	A/S 완료안내
C004	필수고지안내

금융 (F)

코드	중분류		코드	중분류
F001	입금알림		F005	종가 알림
F002	출금알림		F006	체결내역알림
F003	목표가 도달		F007	정기적 수신동의
F004	수익률 도달		F009	금융 일반

배송 (D)

코드	중분류		코드	중분류
D001	택배사 도착		D006	대리수령완료
D002	배송중		D007	위탁배송지 배송완료
D003	도착예정		D008	반품수거방문
D004	배송완료		D009	배송 일반
D005	배송시간안내			

선물 (P)

코드	중분류
P001	선물도착알림

쇼핑 (S)

코드	중분류		코드	중분류
S001	입금안내		S020	배송지연
S002	입금요청		S021	상품유의사항
S003	주문결제완료		S022	회원그룹변경
S004	무통장입금완료		S023	주문완료
S005	배송대기		S024	상품준비중
S006	발송조치		S025	반품완료
S007	배송완료		S026	교환완료
S008	취소접수		S027	결제취소
S009	반품접수		S028	부분취소
S010	문의답변완료		S029	픽업상품 미수령
S011	교환접수		S030	쿠폰 만료 안내
S012	환불완료		S031	수신거부 처리
S013	회원가입		S032	정기결제 신청
S014	회원인증 안내		S033	정기결제 취소
S015	비밀번호 안내		S034	정기결제상품 품질
S016	회원탈퇴		S035	정기결제 건너뛰기
S017	재입고 안내		S036	정기결제 예정일
S018	적립금 소멸 안내		S037	정기결제 완료
S019	본인확인 인증번호 발송		S038	정기결제 실패

여행 (T)

코드	중분류		코드	중분류
T001	예약확정		T004	결제 요청

T002	예약취소		T005	맞춤여행
T003	바우처발송		T006	여행안내

카드이용알림 (R)

코드	중분류
R006	가입완료
R007	가입실패
R014	가입확인알림
R018	카드이용관련안내

혜택 (B) — productCode: BENEFIT 전용

코드	중분류
B001	쿠폰
B002	적립금
B003	추가 증정
B004	기타 이벤트
B005	소식

혜택 메시지 구성

광고성(productCode: BENEFIT) 템플릿의 benefit 객체 구성 규칙입니다. 타입별 레이아웃은 [템플릿 타입·노출 예시](#)를 참고하세요.

타입별 구성 요건

templateType	introduction	products 개수	비고
BENEFIT (기본형)	—	—	text (360자) + sampleImageHashId

BENEFIT_LMS	—	—	text (2,000자), benefitTypes = EVEN T 고정
BENEFIT_CAROUSEL_COMMERCE	필수 (description 60자)	2~5	상품 originalPrice / currentPrice
BENEFIT_CAROUSEL_FEE D	—	2~6	상품 description (100자)· 버튼 1개 필수
BENEFIT_LIST_COMMERC E	필수 (description 70자)	3~6	상품 가격 노출
BENEFIT_LIST_FEED	필수 (description 70자)	2~3	—

할인 정보

benefitTypes 에 PRODUCT · DELIVERY · ORDER · POINT 가 포함되면 discountInfo 객체가 필수입니다.

discountType	필수 필드	설명
AMOUNT	discountAmount	정액 할인
RATE	discountRate , maxDiscountAmount	정률 할인(최대 할인액 동반)
POINT	accumulateAmount	적립

- minimumOrderAmount — POINT / PRODUCT / DELIVERY / ORDER 포함 시 1,000원 이상.
- landingPageUrl — 동일 조건에서 필수(혜택 클릭 시 이동 페이지).
- benefitKindType COUPON / POINT , couponPublicationType DOWNLOAD / IMMEDIATE .

유효기간

validityInfo 객체로 혜택 유효기간을 지정합니다.

- PERIOD — validStartedAt ~ validEndedAt (YYYY-MM-DD).
- EXPIRATION — 발급일 기준 validDays 일간.

검색결과 노출

`benefit.searchResultExposure` 값:

- `true` — 검색결과 노출. 단 **개인화 변수(#{}) 사용 불가** — 등록 시 버튼 URL을 확정해야 하며, `#{}` 포함 시 등록 실패.
- `false` (기본) — 정보성 알림처럼 타이틀·기본형/LMS형 본문에 `#{}` 개인화 변수 사용 가능.

소식 카테고리 제약

`categoryCode: B005` (소식) 선택 시 혜택탭 관련 파라미터

(`categoryType` · `benefitTypes` · `discountInfo` · `validityInfo` · `feedDisplayImageHashId` · `feedDisplayEndDate`)를 넣으면 등록 실패하며, `searchResultExposure` 는 항상 `false` 로 고정됩니다.

광고 수신거부

`blockCallNumber` (080 번호, `080-123-1234` 형식)와 `blockMessageUrl` (https URL) 둘 중 하나는 반드시 입력합니다.

혜택 카테고리

혜택 탭 [인기] 분류에 활용되는 `categoryType` 값입니다.

코드	분류		코드	분류
<code>FASHION</code>	패션		<code>SPORTS_LEISURE</code>	스포츠·레저
<code>BEAUTY</code>	뷰티		<code>NECESSITIES</code>	생활용품
<code>DIGITAL_APPLIANCE</code>	디지털·가전		<code>BOOK_HOBBY</code>	도서·취미
<code>LIVING</code>	리빙		<code>FINANCE</code>	금융
<code>FOOD</code>	식품		<code>ETC</code>	기타
<code>KIDS</code>	출산·육아			

혜택 유형

`benefitTypes` 는 최소 1개·최대 2개 선택하며, LMS형은 `EVENT` 로 고정됩니다.

코드	설명	<code>discountInfo</code> 필수
<code>TIMESALE</code>	타임 세일	N
<code>GIFT</code>	사은품 증정	N

BONUS	1+1	N
BRANDDAY	브랜드 데이	N
EVENT	이벤트	N
PRODUCT	상품 할인	Y
DELIVERY	배송비 할인	Y
ORDER	장바구니 할인	Y
POINT	적립	Y

I 버튼·이미지 규격

버튼 타입

모든 버튼은 `type` · `buttonName` (기본형 20자/커머스형 8자)을 가지며, `searchResultExposure: false` 일 때 `buttonCode` 로 URL 개인화가 가능합니다.

type	설명	필수 파라미터
WEB_LINK	웹페이지로 이동	<code>mobileUrl</code> (또는 <code>pcUrl</code> 중 1개 이상)
APP_LINK	앱 스킴/웹링크로 이동	<code>iOsAppScheme</code> · <code>aOsAppScheme</code> (발송 시 모두)

- 한 버튼에서 `WEB_LINK` 와 `APP_LINK` 를 중복 사용할 수 없습니다.
- 발송(보내기) API로 발송 시 `WEB_LINK` 는 `mobileUrl` · `pcUrl` 모두, `APP_LINK` 는 `iOsAppScheme` · `aOsAppScheme` 모두 필수입니다.

템플릿 타입별 버튼 규칙

혜택 템플릿은 타입별로 버튼 사용 규칙이 다릅니다.

항목	기본형	LMS형	캐러셀 커머스	캐러셀 피드	리스트 커머스	리스트 피드
버튼 사용	선택	없음	필수	필수	필수	필수
버튼명 수정	가능	—	구매하기 고정	가능	구매하기 고정	가능

버튼 개수	최대 2	—	카드당 최대 1	카드당 최대 2	3~6	2~3
앱 링크 (<code>APP_LINK</code>)	가능	—	가능	가능	가능	가능

리스트형의 버튼 개수는 상품(`products`) 항목 수와 같습니다(각 상품이 링크 1개). 정보성 템플릿의 버튼은 최대 5개입니다.

이미지 규격

이미지 업로드 API(URL / 파일)로 `imageHashId` 를 발급받아 템플릿에 첨부합니다.

imageType	용도	해상도	최대 크기	포맷
<code>content</code> (기본)	일반 이미지 (말풍선·썸네일)	552×552 권장(제한 없음, 미달 시 크롭)	300 KB	JPG·JPEG·PNG·GIF
<code>feed</code>	혜택 피드 노출 이미지	598×300 고정 (그 외 업로드 에러)	300 KB	JPG·JPEG·PNG·GIF

- 혜택 템플릿의 `benefit.feedDisplayImageHashId` 는 반드시 `feed` (598×300)로 업로드한 해시를 사용합니다.
- 쿠폰(`GIFT`)이 첨부된 경우 이미지 첨부는 불가합니다.