

# 비즈뿌리오 RAPI v1.2

RAPI · API 명세 · 목차

## 공통 사항

### 토큰

- POST 인증 토큰 생성 /rcsapi/v1/token
- POST 인증 토큰 재생성 /rcsapi/v1/refresh\_token

### 브랜드

- POST 브랜드 연동 /rcsapi/v1/brand/link
- GET 브랜드 연동 상세 조회 /rcsapi/v1/brand

### 챗봇

- POST 챗봇 등록 /rcsapi/v1/brand/chatbot/create
- POST 챗봇 수정 /rcsapi/v1/brand/chatbot/update
- POST 챗봇 삭제 /rcsapi/v1/brand/chatbot/remove
- GET 챗봇 목록 조회 /rcsapi/v1/brand/chatbot/list
- GET 챗봇 상세 조회 /rcsapi/v1/brand/chatbot/info

### 파일

- POST 파일 등록 /rcsapi/v1/file/send
- GET 파일 상세 조회 /rcsapi/v1/file/info

### 메시지베이스

- POST 메시지베이스 등록 /rcsapi/v1/brand/msgbase/create
- POST 메시지베이스 수정 /rcsapi/v1/brand/msgbase/update
- POST 메시지베이스 삭제 /rcsapi/v1/brand/msgbase/remove
- GET 메시지베이스 목록 조회 /rcsapi/v1/brand/msgbase/list
- GET 메시지베이스 상세 조회 /rcsapi/v1/brand/msgbase/info
- GET 메시지베이스 양식 목록 조회 /rcsapi/v1/msgbaseform/list
- GET 메시지베이스 유형 상세 조회 /rcsapi/v1/msgbaseform/info
- GET 메시지베이스 조회 (이통사 기본 제공) /rcsapi/v1/msgbase/common/list
- GET 메시지베이스 상세 조회 (이통사 기본 제공) /rcsapi/v1/msgbase/common/info
- GET 기본 로고 이미지 정보 조회 /rcsapi/v1/msgbaseform/logo
- POST 메시지베이스 등록 (v2) /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create
- POST 메시지베이스 수정 (v2) /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update
- POST 이미지 템플릿용 파일 등록 /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create
- GET 이미지 템플릿용 파일 정보 조회 /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info

### 기업 전용 브랜드

- POST 브랜드 등록 승인 /rcsapi/v1/corp/brand/create
- POST 브랜드 수정 승인 요청 /rcsapi/v1/corp/brand/update
- POST 운영중 브랜드 정보 수정 /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update
- POST 브랜드 삭제 요청 (승인 이력 없음) /rcsapi/v1/corp/brand/remove
- POST 승인된 브랜드 삭제 요청 /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove
- POST 브랜드 상세 내용 조회 /rcsapi/v1/corp/brand/info
- POST 브랜드 카테고리 조회 /rcsapi/v1/corp/brand/categories
- POST 권한 등록 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create
- POST 권한 위임 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update
- POST 권한 삭제 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove
- POST 권한 조회 /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list

대행사

POST    대행사 전용 파일 등록    /rcsapi/v1/agency/file

# 비즈뿌리오 RAPI

## 공통 사항


RCS 자원 관리 API (RAPI) — RCS 메시지 발송에 필요한 브랜드·챗봇·파일·메시지베이스를 등록·조회·수정·삭제하는 관리 API.

**NOTE:** RAPI 는 RCS 메시지를 발송하지 않습니다. 발송은 [메시지 API](#) 또는 [BIZCLIENT](#) 를 사용합니다.

## 연동 규격

| 항목           | 값                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 프로토콜         | HTTPS                                                                 |
| 도메인          | <a href="https://rapi.bizppurio.com/">https://rapi.bizppurio.com/</a> |
| 메서드          | POST 전용                                                               |
| 인코딩          | UTF-8                                                                 |
| Content-Type | <code>application/json; charset=utf-8</code>                          |
| 인증           | Bearer 토큰 ( <code>Authorization: Bearer {accessToken}</code> )        |

## 인증 흐름

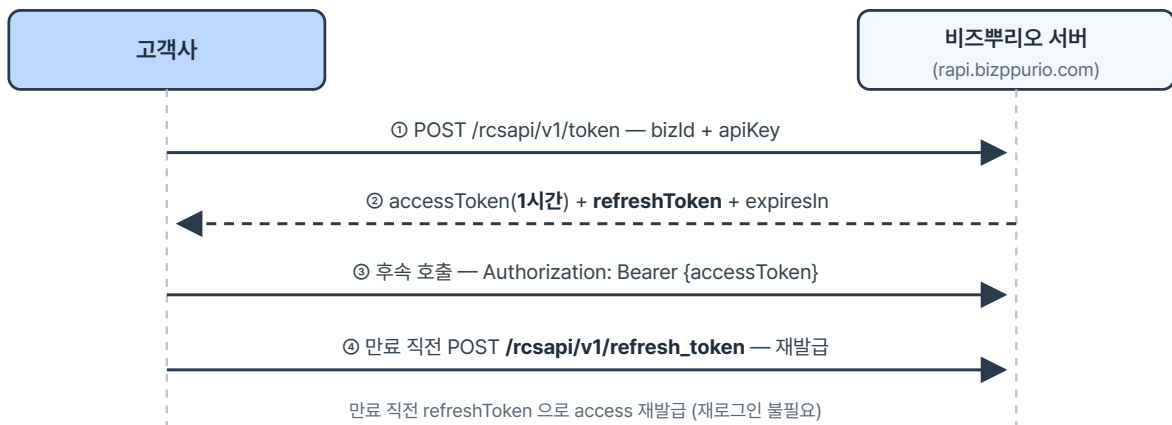

자세한 토큰 발급은 [토큰 API](#) 를 참고하세요.

공통 응답 형식

```
{ "code": "0000", "message": "Success", "data": { ... } }
```

복사

| 필드      | 설명                     |
|---------|------------------------|
| code    | 결과 코드 ( 0000 = 성공)     |
| message | 결과 메시지                 |
| data    | 성공 시 응답 본문 (엔드포인트별 상이) |

**NOTE:** RAPI 결과 코드는 RCS 메시지 발송 결과 코드 ( 8000 / 8200 / 8800 등) 와 별개입니다. 발송 결과는 [전송 결과 코드](#)를 참고하세요.

Rate Limit


- 본 API 자체에 별도 명시된 Rate Limit 은 없으나, 비정상 다회 호출 시 일시 차단될 수 있습니다.
- 토큰 발급 API 는 IP 단위 별도 제한이 있을 수 있으니 토큰 캐싱 권장.

자원 ↔ 발송 연결

RAPI 로 등록·관리하는 자원은 다음과 같이 [메시지 API](#) / [BIZCLIENT](#) 에서 사용됩니다.

| RAPI 에서 등록·관리               | RCS 발송에서 사용                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 챗봇 ID ( chatbotId )         | API content.rcs.chatbotid / BIZCLIENT<br>BIZ_RCS.CHATBOT_ID         |
| 브랜드 키 ( brandKey )          | API content.rcs.brandkey / BIZCLIENT<br>BIZ_RCS.BRAND_KEY           |
| 메시지베이스 ID ( messagebaseId ) | API content.rcs.messagebaseid / BIZCLIENT<br>BIZ_RCS.MESSAGEBASE_ID |
| 등록된 이미지 ( fileId )          | API content.rcs.message.media<br>( maapfile://{fileId} 형식)          |
| 대행사 키 ( agencyKey )         | API content.rcs.agencykey / BIZCLIENT<br>BIZ_RCS.AGENCY_KEY         |

자원 의존 관계

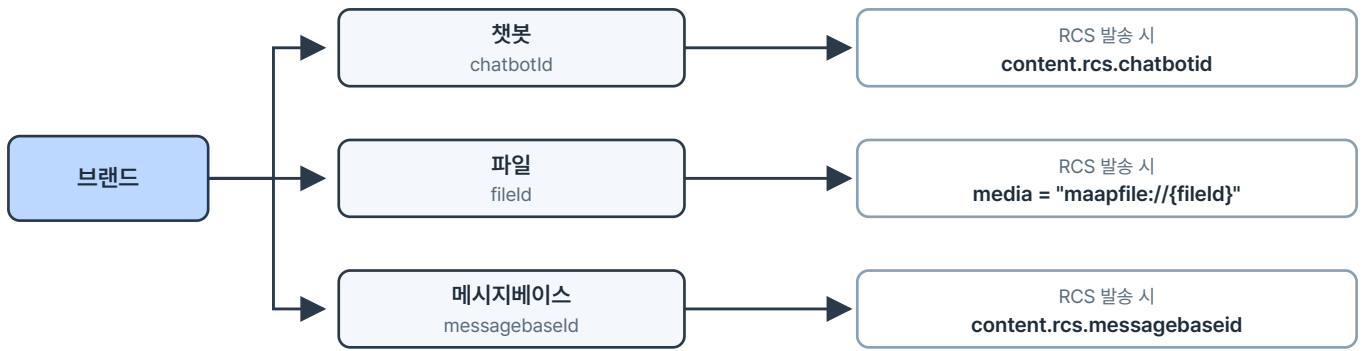

## 토큰

RAPI 는 `bizId` + `apiKey` 로 인증 토큰을 발급받은 뒤 후속 호출에 사용합니다.

- 도메인: `https://rapi.bizppurio.com/`
- 인증 토큰 발급 후 `Authorization: Bearer {accessToken}` 헤더 첨부
- 만료 직전에 `refreshToken` 으로 재발급하도록 운영하세요.

**POST** /rcsapi/v1/token

## 인증 토큰 생성

`bizId` + `apiKey` 를 본문에 담아 호출하여 RAPI 인증 토큰을 발급받습니다.

- `accessToken` 은 후속 RAPI 호출 시 `Authorization: Bearer {accessToken}` 형식으로 첨부합니다.
- `refreshToken` 은 토큰 재발급 호출에 사용합니다.
- 만료 직전에 재발급하도록 운영하세요. 만료된 토큰은 후속 호출에서 인증 오류가 발생합니다.

요청 본문

| 파라미터                | 타입     | 필수 | 설명           |
|---------------------|--------|----|--------------|
| <code>bizId</code>  | string | 필수 | 비즈뿌리오 사용자 ID |
| <code>apiKey</code> | string | 필수 | 발급받은 API Key |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/token" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "bizId": "bizUserId001",
```

```
"apiKey": "[발급 받은 API Key]"
}'
```

## 응답

200 토큰 발급 성공

| 파라미터           | 타입      | 필수 | 설명               |
|----------------|---------|----|------------------|
| code           | string  | 필수 | —                |
| message        | string  | —  | —                |
| data           | object  | —  | —                |
| └ accessToken  | string  | 필수 | 인증 토큰            |
| └ expiresIn    | integer | 필수 | 만료 시간 (unixtime) |
| └ refreshToken | string  | 필수 | 리프레시 토큰          |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "200",
  "data": {
    "accessToken": "[인증 토큰]",
    "expiresIn": 1568694883,
    "refreshToken": "[리프레시 토큰]"
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/refresh\_token

## 인증 토큰 재생성

만료되거나 만료 임박한 `accessToken` 을 `refreshToken` 으로 재발급합니다.

응답 구조는 [토큰 생성](#) 과 동일하며, 새로운 `accessToken` / `expiresIn` / `refreshToken` 이 발급됩니다.

## 요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|              |        |    |                       |
|--------------|--------|----|-----------------------|
| accessToken  | string | 필수 | 만료되거나 만료 임박한 인증 토큰    |
| refreshToken | string | 필수 | 인증 토큰 생성 시 받은 리프레시 토큰 |

cURL    JSON    복사

```
curl -X POST "https://rapi.bizppurio.com/rcsapi/v1/refresh_token" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "accessToken": "string",
  "refreshToken": "string"
}'
```

응답

200 재발급 성공

| 파라미터           | 타입      | 필수 | 설명               |
|----------------|---------|----|------------------|
| code           | string  | 필수 | —                |
| message        | string  | —  | —                |
| data           | object  | —  | —                |
| └ accessToken  | string  | 필수 | 인증 토큰            |
| └ expiresIn    | integer | 필수 | 만료 시간 (unixtime) |
| └ refreshToken | string  | 필수 | 리프레시 토큰          |

응답    ·    200    복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "accessToken": "string",
    "expiresIn": 0,
    "refreshToken": "string"
  }
}
```

```
}  
}
```

## 브랜드

이미 BizCenter(RBC)에 등록된 브랜드를 비즈뿌리오 파트너에 연동하고 상세 정보를 조회합니다.

브랜드 자체 등록·수정·삭제 승인은 [기업 전용 브랜드 관리](#)에서 처리됩니다.

POST /rcsapi/v1/brand/link

## 브랜드 연동

BizCenter(RBC)에 등록된 브랜드를 현재 파트너에 연동합니다.

브랜드 자체 등록·수정·삭제 승인은 [기업 전용 브랜드 관리](#)를 참고하세요.

### 요청 본문

| 파라미터     | 타입     | 필수 | 설명                                        |
|----------|--------|----|-------------------------------------------|
| brandId  | string | 필수 | BizCenter에서 생성한 브랜드 ID                    |
| brandKey | string | 필수 | BizCenter에서 기업 관리자가 발급하여 대행사에 전달한 브랜드 Key |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/link" W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W  
-H "Content-Type: application/json" W  
-d '{  
  "brandId": "string",  
  "brandKey": "string"  
}'
```

### 응답

200 연동 성공 — `data`는 [브랜드 상세](#operation/rapiGetBrand)와 동일한 객체

| 파라미터              | 타입      | 필수 | 설명                         |
|-------------------|---------|----|----------------------------|
| code              | string  | 필수 | —                          |
| message           | string  | —  | —                          |
| data              | object  | —  | 브랜드 상세                     |
| └ brandId         | string  | —  | 브랜드 ID                     |
| └ brandKey        | string  | —  | 브랜드 Key                    |
| └ partnerId       | string  | —  | 파트너 아이디                    |
| └ name            | string  | —  | 브랜드 명                      |
| └ status          | string  | —  | 브랜드 상태                     |
| └ registerDate    | string  | —  | 브랜드 등록일시                   |
| └ updateDate      | string  | —  | 브랜드 최종 수정일시                |
| └ linkDate        | string  | —  | 파트너 연동일시                   |
| └ chatbotDate     | string  | —  | 챗봇 최종 수정일시                 |
| └ messagebaseDate | string  | —  | 템플릿 최종 수정일시                |
| pagination        | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit           | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset          | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total           | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "partnerId": "string",
```

```
{
  "name": "string",
  "status": "string",
  "registerDate": "string",
  "updateDate": "string",
  "linkDate": "string",
  "chatbotDate": "string",
  "messagebaseDate": "string"
},
{
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand

## 브랜드 연동 상세 조회

해당 파트너와 연동된 브랜드를 조회합니다.

RAPI 는 대부분 POST 이지만 이 엔드포인트는 **GET** 입니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 브랜드 상세

| 파라미터      | 타입     | 필수 | 설명     |
|-----------|--------|----|--------|
| code      | string | 필수 | —      |
| message   | string | —  | —      |
| data      | object | —  | 브랜드 상세 |
| └ brandId | string | —  | 브랜드 ID |

|                   |         |    |                            |
|-------------------|---------|----|----------------------------|
| └ brandKey        | string  | —  | 브랜드 Key                    |
| └ partnerId       | string  | —  | 파트너 아이디                    |
| └ name            | string  | —  | 브랜드 명                      |
| └ status          | string  | —  | 브랜드 상태                     |
| └ registerDate    | string  | —  | 브랜드 등록일시                   |
| └ updateDate      | string  | —  | 브랜드 최종 수정일시                |
| └ linkDate        | string  | —  | 파트너 연동일시                   |
| └ chatbotDate     | string  | —  | 챗봇 최종 수정일시                 |
| └ messagebaseDate | string  | —  | 템플릿 최종 수정일시                |
| pagination        | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit           | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset          | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total           | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "partnerId": "string",
    "name": "string",
    "status": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "linkDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
```

```
"offset": 0,
"total": 0
}
}
```

## 챗봇

브랜드 산하의 챗봇( `chatbotId` ) CRUD + 목록·상세 조회 (5개 엔드포인트).

RCS 메시지 발송 시 챗봇 ID 는 `chatbotId` 필드로 사용됩니다. A2P 챗봇의 경우 `chatbotId` 는 발신번호와 동일하며, CHAT 서비스의 경우 별도 ID 가 발급됩니다.

**POST** /rcsapi/v1/brand/chatbot/create

## 챗봇 등록

브랜드 내에서 사용할 챗봇을 등록합니다. 등록된 챗봇은 브랜드 포털 관리자의 승인 후 사용 가능합니다.

A2P 챗봇의 경우 `chatbotId` 는 발신번호와 동일합니다. CHAT 서비스의 경우 별도 ID 가 발급됩니다.

### 요청 본문

| 파라미터              | 타입              | 필수 | 설명                                                |
|-------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------|
| brandId           | string          | 필수 | BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID                           |
| mdn               | string          | 필수 | 등록할 발신번호 (국가번호 생략)                                |
| rcsReply          | string          | 필수 | 수신모드 설정 — SMS<br>MO:0 / RCS Postback:1<br>= 0   1 |
| subTitle          | string          | 필수 | 챗봇 명                                              |
| subNumCertificate | string <binary> | 필수 | 통신 서비스 이용 증명원 파일                                  |
| display           | string          | —  | 전시 여부                                             |

|         |        |   |                            |
|---------|--------|---|----------------------------|
| service | string | — | A2P/CHAT 서비스 유형            |
| subNum  | string | — | 챗봇 ID (A2P의 경우 발신 번호와 동일)  |
| webhook | string | — | service가 chat인 경우 필수 (URL) |

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/create" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "mdn": "string",
  "rcsReply": "0",
  "subTitle": "string",
  "subNumCertificate": "{binary}",
  "display": "string",
  "service": "string",
  "subNum": "string",
  "webhook": "string"
}'
```

응답

200 등록 성공

| 파라미터        | 타입     | 필수 | 설명          |
|-------------|--------|----|-------------|
| code        | string | 필수 | —           |
| message     | string | —  | —           |
| data        | object | —  | 챗봇 요약 (목록용) |
| └ chatbotId | string | —  | 챗봇 ID       |
| └ brandId   | string | —  | —           |
| └ subNum    | string | —  | 회신번호        |
| └ subTitle  | string | —  | 챗봇 명        |

|                  |         |    |                            |
|------------------|---------|----|----------------------------|
| └ display        | string  | —  | 전시 상태                      |
| └ isMainNum      | boolean | —  | 대표번호 여부                    |
| └ groupId        | string  | —  | 그룹 ID                      |
| └ approvalResult | string  | —  | 승인 상태                      |
| └ approvalDate   | string  | —  | 챗봇 승인 일시                   |
| └ registerDate   | string  | —  | 챗봇 등록 일시                   |
| └ updateDate     | string  | —  | 챗봇 수정일시                    |
| pagination       | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit          | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset         | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total          | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

```
}  
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/chatbot/update

## 챗봇 수정

챗봇을 수정합니다. 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 / 승인 상태).

### 요청 본문

| 파라미터              | 타입              | 필수 | 설명                                                |
|-------------------|-----------------|----|---------------------------------------------------|
| brandId           | string          | 필수 | BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID                           |
| mdn               | string          | 필수 | 등록할 발신번호 (국가번호 생략)                                |
| rcsReply          | string          | 필수 | 수신모드 설정 — SMS<br>MO:0 / RCS Postback:1<br>= 0   1 |
| subTitle          | string          | 필수 | 챗봇 명                                              |
| subNumCertificate | string <binary> | 필수 | 통신 서비스 이용 증명원 파일                                  |
| display           | string          | —  | 전시 여부                                             |
| service           | string          | —  | A2P/CHAT 서비스 유형                                   |
| subNum            | string          | —  | 챗봇 ID (A2P 의 경우 발신<br>번호와 동일)                     |
| webhook           | string          | —  | service 가 chat 인 경우<br>필수 (URL)                   |
| chatbotId         | string          | 필수 | 수정 대상 챗봇 ID                                       |

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "brandId": "string",
  "mdn": "string",
  "rcsReply": "0",
  "subTitle": "string",
  "subNumCertificate": "{binary}",
  "display": "string",
  "service": "string",
  "subNum": "string",
  "webhook": "string",
  "chatbotId": "string"
}'
```

## 응답

200 수정 성공 — `data` 는 폴 필드 셋 (`approvalReason` / `botTcPage` / `mediaUrl` / `registerId` / `searchWeight` / `service` / `webhook` 포함)

| 파라미터             | 타입      | 필수 | 설명       |
|------------------|---------|----|----------|
| code             | string  | 필수 | —        |
| message          | string  | —  | —        |
| data             | allOf   | —  | —        |
| └ chatbotId      | string  | —  | 챗봇 ID    |
| └ brandId        | string  | —  | —        |
| └ subNum         | string  | —  | 회신번호     |
| └ subTitle       | string  | —  | 챗봇 명     |
| └ display        | string  | —  | 전시 상태    |
| └ isMainNum      | boolean | —  | 대표번호 여부  |
| └ groupId        | string  | —  | 그룹 ID    |
| └ approvalResult | string  | —  | 승인 상태    |
| └ approvalDate   | string  | —  | 챗봇 승인 일시 |

|                  |               |    |                            |
|------------------|---------------|----|----------------------------|
| └ registerDate   | string        | —  | 챗봇 등록 일시                   |
| └ updateDate     | string        | —  | 챗봇 수정일시                    |
| └ approvalReason | string        | —  | 승인 사유                      |
| └ botTcPage      | string        | —  | 이용 약관 페이지 URL (수정 불가)      |
| └ mediaUr l      | array<object> | —  | 이미지 파일 ID / URL / 사용 유형 배열 |
| └ registerId     | string        | —  | 챗봇 등록 계정 ID                |
| └ updateId       | string        | —  | 챗봇 수정 계정 ID                |
| └ searchWeight   | string        | —  | 검색 우선 순위 (수정 불가)           |
| └ service        | string        | —  | A2P/CHAT 서비스 유형            |
| └ webhook        | string        | —  | CHAT 서비스 시 webhook URL     |
| pagination       | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit          | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset         | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total          | integer       | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
```

```
"approvalResult": "string",
"approvalDate": "string",
"registerDate": "string",
"updateDate": "string",
"approvalReason": "string",
"botTcPage": "string",
"mediaUrl": [
  {}
],
"registerId": "string",
"updateId": "string",
"searchWeight": "string",
"service": "string",
"webhook": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/chatbot/remove

## 챗봇 삭제

지정한 챗봇을 삭제합니다.

**⚠ 한번 삭제된 챗봇은 복원이 불가능하며, 동일한 ID 로 다시 생성할 수 없습니다. 삭제는 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 / 승인).**

요청 본문

| 파라미터      | 타입     | 필수 | 설명                      |
|-----------|--------|----|-------------------------|
| brandId   | string | 필수 | BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID |
| chatbotId | string | 필수 | 삭제할 챗봇 ID               |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "chatbotId": "string"
}'
```

#### 응답

200 삭제 성공

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명        |
|--------------|--------|----|-----------|
| code         | string | 필수 | —         |
| message      | string | —  | —         |
| data         | object | —  | —         |
| └─ chatbotId | string | —  | 삭제된 챗봇 ID |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string"
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/chatbot/list

## 챗봇 목록 조회

브랜드에 등록된 챗봇 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

## 응답

200 챗봇 목록

| 파라미터             | 타입            | 필수 | 설명                         |
|------------------|---------------|----|----------------------------|
| code             | string        | 필수 | —                          |
| message          | string        | —  | —                          |
| data             | array<object> | —  | —                          |
| └ chatbotId      | string        | —  | 챗봇 ID                      |
| └ brandId        | string        | —  | —                          |
| └ subNum         | string        | —  | 회신번호                       |
| └ subTitle       | string        | —  | 챗봇 명                       |
| └ display        | string        | —  | 전시 상태                      |
| └ isMainNum      | boolean       | —  | 대표번호 여부                    |
| └ groupId        | string        | —  | 그룹 ID                      |
| └ approvalResult | string        | —  | 승인 상태                      |
| └ approvalDate   | string        | —  | 챗봇 승인 일시                   |
| └ registerDate   | string        | —  | 챗봇 등록 일시                   |
| └ updateDate     | string        | —  | 챗봇 수정일시                    |
| pagination       | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit          | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset         | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total          | integer       | 필수 | 총 개수                       |

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "chatbotId": "string",
      "brandId": "string",
      "subNum": "string",
      "subTitle": "string",
      "display": "string",
      "isMainNum": true,
      "groupId": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/chatbot/info

## 챗봇 상세 조회

지정 챗봇의 풀 필드 셋을 조회합니다. 응답 구조는 [챗봇 수정](#) 응답과 동일합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/chatbot/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 챗봇 상세

| 파라미터             | 타입            | 필수 | 설명                         |
|------------------|---------------|----|----------------------------|
| code             | string        | 필수 | —                          |
| message          | string        | —  | —                          |
| data             | allOf         | —  | —                          |
| └ chatbotId      | string        | —  | 챗봇 ID                      |
| └ brandId        | string        | —  | —                          |
| └ subNum         | string        | —  | 회신번호                       |
| └ subTitle       | string        | —  | 챗봇 명                       |
| └ display        | string        | —  | 전시 상태                      |
| └ isMainNum      | boolean       | —  | 대표번호 여부                    |
| └ groupId        | string        | —  | 그룹 ID                      |
| └ approvalResult | string        | —  | 승인 상태                      |
| └ approvalDate   | string        | —  | 챗봇 승인 일시                   |
| └ registerDate   | string        | —  | 챗봇 등록 일시                   |
| └ updateDate     | string        | —  | 챗봇 수정일시                    |
| └ approvalReason | string        | —  | 승인 사유                      |
| └ botTcPage      | string        | —  | 이용 약관 페이지 URL (수정 불가)      |
| └ mediaUrl       | array<object> | —  | 이미지 파일 ID / URL / 사용 유형 배열 |
| └ registerId     | string        | —  | 챗봇 등록 계정 ID                |
| └ updateId       | string        | —  | 챗봇 수정 계정 ID                |
| └ searchWeight   | string        | —  | 검색 우선 순위 (수정 불가)           |
| └ service        | string        | —  | A2P/CHAT 서비스 유형            |

|            |         |    |                               |
|------------|---------|----|-------------------------------|
| └ webhook  | string  | —  | CHAT 서비스 시<br>webhook URL     |
| pagination | object  | —  | 페이지네이션 정보                     |
| └ limit    | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100,<br>최대 1000) |
| └ offset   | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)              |
| └ total    | integer | 필수 | 총 개수                          |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "chatbotId": "string",
    "brandId": "string",
    "subNum": "string",
    "subTitle": "string",
    "display": "string",
    "isMainNum": true,
    "groupId": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalReason": "string",
    "botTcPage": "string",
    "mediaUrl": [
      {}
    ],
    "registerId": "string",
    "updateId": "string",
    "searchWeight": "string",
    "service": "string",
    "webhook": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

```
}  
}
```

## 파일

RCS 메시지에서 사용할 Maap 미디어 파일을 등록·조회합니다 (2개 엔드포인트).

등록된 파일은 `fileId` 로 식별되며, RCS 발송 시 `maapfile://{fileId}` 형식으로 참조합니다. 이미지는 등록일로부터 **365일** 발송 가능합니다.

POST /rcsapi/v1/file/send

## 파일 등록

RCS 메시지에서 사용할 Maap 미디어 파일을 등록합니다.

등록된 파일은 `fileId` 로 식별되며, RCS 발송 시 `maapfile://{fileId}` 형식으로 참조합니다.

이미지는 등록일로부터 **365일** 발송 가능합니다 (이후 자동 삭제). 운영 시 파일 ID 만료 관리가 필요합니다.

### 요청 본문

| 파라미터      | 타입              | 필수 | 설명                                                                        |
|-----------|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| file      | string <binary> | 필수 | 업로드 파일                                                                    |
| fileId    | string          | 필수 | 파일 ID                                                                     |
| mimeType  | string          | 필수 | Mime type (image/jpeg, image/png 등)                                       |
| usageType | string          | 필수 | 사용 타입 — chatbot / messagebase / send<br>= chatbot   messagebase<br>  send |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/file/send" \W  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \W  
-H "Content-Type: application/json" \W
```

```
-d '{
  "file": "{binary}",
  "fileId": "string",
  "mimeType": "string",
  "usageType": "chatbot"
}'
```

## 응답

200 등록 성공 — `data` 는 [파일 상세](#operation/rapiGetFile) 와 동일

| 파라미터         | 타입      | 필수 | 설명                                |
|--------------|---------|----|-----------------------------------|
| code         | string  | 필수 | —                                 |
| message      | string  | —  | —                                 |
| data         | object  | —  | 파일 상세                             |
| └ fileId     | string  | —  | —                                 |
| └ mimeType   | string  | —  | —                                 |
| └ usageType  | string  | —  | = chatbot   messagebase<br>  send |
| └ status     | string  | —  | 파일 상태<br>= ready   expired        |
| └ expiryDate | string  | —  | 유효 기간                             |
| pagination   | object  | —  | 페이지네이션 정보                         |
| └ limit      | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100,<br>최대 1000)     |
| └ offset     | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)                  |
| └ total      | integer | 필수 | 총 개수                              |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
```

```
    "fileId": "string",
    "mimeType": "string",
    "usageType": "chatbot",
    "status": "ready",
    "expiryDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/file/info

## 파일 상세 조회

등록된 Maap 미디어 파일의 상세 정보를 통신사 별로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/file/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 파일 상세

| 파라미터        | 타입     | 필수 | 설명                                |
|-------------|--------|----|-----------------------------------|
| code        | string | 필수 | —                                 |
| message     | string | —  | —                                 |
| data        | object | —  | 파일 상세                             |
| └ fileId    | string | —  | —                                 |
| └ mimeType  | string | —  | —                                 |
| └ usageType | string | —  | = chatbot   messagebase<br>  send |

|              |         |    |                            |
|--------------|---------|----|----------------------------|
| └ status     | string  | —  | 파일 상태<br>= ready   expired |
| └ expiryDate | string  | —  | 유효 기간                      |
| pagination   | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit      | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset     | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total      | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileId": "string",
    "mimeType": "string",
    "usageType": "chatbot",
    "status": "ready",
    "expiryDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

## 메시지베이스

메시지베이스( `messagebaseId` ) CRUD + 양식·이통사 기본 제공 조회 (9개 엔드포인트).

메시지베이스는 RCS 메시지의 포맷·카드 수·버튼 수를 결정하는 식별자입니다.

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/create

# 메시지베이스 등록

브랜드 내에서 사용할 메시지베이스(템플릿)를 등록합니다. 등록된 메시지베이스는 브랜드 포털 관리자의 승인 후 사용 가능합니다.

`formattedString`은 메시지베이스 양식 목록 또는 메시지베이스 유형 상세에서 조회한 양식의 `formattedString`을 사용해야 합니다.

## 요청 본문

| 파라미터              | 타입     | 필수 | 설명                                                     |
|-------------------|--------|----|--------------------------------------------------------|
| brandId           | string | 필수 | 브랜드 ID                                                 |
| custTpltId        | string | 필수 | 사용자 지정 템플릿 ID (정규식 <code>^[0-9A-Za-z]{1,25}\$</code> ) |
| messagebaseformId | string | 필수 | 메시지베이스 폼 ID (정규식 <code>^[0-9A-Za-z]{1,10}\$</code> )   |
| formattedString   | object | 필수 | 메시지베이스 포맷 (양식 조회 결과 사용)                                |
| tpltName          | string | 필수 | 메시지베이스 명                                               |

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTpltId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "formattedString": {},
  "tpltName": "string"
}'
```

## 응답

200 등록 성공

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|                 |        |    |           |
|-----------------|--------|----|-----------|
| code            | string | 필수 | —         |
| message         | string | —  | —         |
| data            | object | —  | —         |
| ↳ messagebaseId | string | —  | 메시지베이스 ID |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/update

## 메시지베이스 수정

지정한 메시지베이스를 수정합니다.

⚠ 승인 상태에 따라 처리 여부가 결정됩니다 (저장 / 반려 상태). 템플릿 수정 시 기존에 사용된 `messagebaseformId` 는 동일한 `cardType( cell , description )` 에 한해 변경 가능합니다.

요청 본문

| 파라미터              | 타입     | 필수 | 설명                                                     |
|-------------------|--------|----|--------------------------------------------------------|
| brandId           | string | 필수 | 브랜드 ID                                                 |
| custTpltId        | string | 필수 | 사용자 지정 템플릿 ID (정규식 <code>^[0-9A-Za-z]{1,25}\$</code> ) |
| messagebaseformId | string | 필수 | 메시지베이스 폼 ID (정규식 <code>^[0-9A-Za-z]{1,10}\$</code> )   |
| formattedString   | object | 필수 | 메시지베이스 포맷 (양식 조회 결과 사용)                                |

|               |        |    |                 |
|---------------|--------|----|-----------------|
| tmpltName     | string | 필수 | 메시지베이스 명        |
| messagebaseId | string | 필수 | 수정 대상 메시지베이스 ID |

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTpltId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "formattedString": {},
  "tmpltName": "string",
  "messagebaseId": "string"
}'
```

응답

200 수정 성공

| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명        |
|-----------------|--------|----|-----------|
| code            | string | 필수 | —         |
| message         | string | —  | —         |
| data            | object | —  | —         |
| ↳ messagebaseId | string | —  | 메시지베이스 ID |

응답 · 200복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/remove

## 메시지베이스 삭제

지정한 메시지베이스를 삭제합니다.

⚠ 한번 삭제된 메시지베이스는 복원이 불가능하며, 동일한 ID 로 다시 생성할 수 없습니다.

### 요청 본문

| 파라미터          | 타입     | 필수 | 설명              |
|---------------|--------|----|-----------------|
| brandId       | string | 필수 | 브랜드 ID          |
| messagebaseId | string | 필수 | 삭제 대상 메시지베이스 ID |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "messagebaseId": "string"
}'
```

### 응답

200 삭제 성공

| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명        |
|-----------------|--------|----|-----------|
| code            | string | 필수 | —         |
| message         | string | —  | —         |
| data            | object | —  | —         |
| ↳ messagebaseId | string | —  | 메시지베이스 ID |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/msgbase/list

## 메시지베이스 목록 조회

브랜드에 등록된 메시지베이스 목록을 페이지네이션으로 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 메시지베이스 목록

| 파라미터                | 타입            | 필수 | 설명        |
|---------------------|---------------|----|-----------|
| code                | string        | 필수 | —         |
| message             | string        | —  | —         |
| data                | array<object> | —  | —         |
| └ messagebaseId     | string        | —  | —         |
| └ messagebaseformId | string        | —  | —         |
| └ brandId           | string        | —  | —         |
| └ groupId           | string        | —  | —         |
| └ tpltName          | string        | —  | 메시지베이스 명  |
| └ status            | string        | —  | 메시지베이스 상태 |

|                  |         |    |                            |
|------------------|---------|----|----------------------------|
| └ approvalResult | string  | —  | 승인 상태                      |
| └ approvalReason | string  | —  | 승인 사유                      |
| └ approvalDate   | string  | —  | 승인 일시                      |
| └ registerDate   | string  | —  | —                          |
| └ registerId     | string  | —  | —                          |
| └ updateDate     | string  | —  | —                          |
| └ updateId       | string  | —  | —                          |
| pagination       | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit          | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset         | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total          | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseId": "string",
      "messagebaseformId": "string",
      "brandId": "string",
      "groupId": "string",
      "tpltName": "string",
      "status": "string",
      "approvalResult": "string",
      "approvalReason": "string",
      "approvalDate": "string",
      "registerDate": "string",
      "registerId": "string",
      "updateDate": "string",
      "updateId": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
```

```
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/msgbase/info

## 메시지베이스 상세 조회

지정 메시지베이스의 풀 필드 셋을 조회합니다 ( `formattedString` , `attribute` , `cardType` , `params` , `guideInfo` , `policyInfo` , `spec` 등 포함).

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 메시지베이스 상세

| 파라미터                 | 타입     | 필수 | 설명        |
|----------------------|--------|----|-----------|
| code                 | string | 필수 | —         |
| message              | string | —  | —         |
| data                 | allOf  | —  | —         |
| └─ messagebaseId     | string | —  | —         |
| └─ messagebaseformId | string | —  | —         |
| └─ brandId           | string | —  | —         |
| └─ groupId           | string | —  | —         |
| └─ tpltName          | string | —  | 메시지베이스 명  |
| └─ status            | string | —  | 메시지베이스 상태 |
| └─ approvalResult    | string | —  | 승인 상태     |

|                   |               |    |                                   |
|-------------------|---------------|----|-----------------------------------|
| └ approvalReason  | string        | —  | 승인 사유                             |
| └ approvalDate    | string        | —  | 승인 일시                             |
| └ registerDate    | string        | —  | —                                 |
| └ registerId      | string        | —  | —                                 |
| └ updateDate      | string        | —  | —                                 |
| └ updateId        | string        | —  | —                                 |
| └ agencyId        | string        | —  | 대행사 ID                            |
| └ attribute       | array<object> | —  | —                                 |
| └ cardType        | string        | —  | 카드 종류 (Cell / Description / Free) |
| └ formattedString | object        | —  | 메시지베이스 포맷                         |
| └ guideInfo       | object        | —  | —                                 |
| └ inputText       | string        | —  | —                                 |
| └ params          | array<object> | —  | —                                 |
| └ policyInfo      | object        | —  | —                                 |
| └ spec            | string        | —  | —                                 |
| pagination        | object        | —  | 페이지네이션 정보                         |
| └ limit           | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)        |
| └ offset          | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)                  |
| └ total           | integer       | 필수 | 총 개수                              |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
```

```
"messagebaseId": "string",
"messagebaseformId": "string",
"brandId": "string",
"groupId": "string",
"tmplName": "string",
"status": "string",
"approvalResult": "string",
"approvalReason": "string",
"approvalDate": "string",
"registerDate": "string",
"registerId": "string",
"updateDate": "string",
"updateId": "string",
"agencyId": "string",
"attribute": [
  {}
],
"cardType": "string",
"formattedString": {},
"guideInfo": {},
"inputText": "string",
"params": [
  {}
],
"policyInfo": {},
"spec": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbaseform/list

## 메시지베이스 양식 목록 조회

오픈리치카드 템플릿 작성에 사용할 양식 목록을 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbaseform/list" W
```

-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

응답

200 양식 목록

| 파라미터                | 타입            | 필수 | 설명                         |
|---------------------|---------------|----|----------------------------|
| code                | string        | 필수 | —                          |
| message             | string        | —  | —                          |
| data                | array<object> | —  | —                          |
| └ messagebaseformId | string        | —  | —                          |
| └ formName          | string        | —  | —                          |
| └ cardType          | string        | —  | —                          |
| └ bizCategory       | string        | —  | —                          |
| └ bizCondition      | array<string> | —  | 대상 업태 배열                   |
| └ bizService        | string        | —  | —                          |
| └ registerDate      | string        | —  | —                          |
| └ updateDate        | string        | —  | —                          |
| pagination          | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit             | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset            | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total             | integer       | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
```

```
    "messagebaseformId": "string",
    "formName": "string",
    "cardType": "string",
    "bizCategory": "string",
    "bizCondition": [
      "string"
    ],
    "bizService": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string"
  }
],
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbaseform/info

## 메시지베이스 유형 상세 조회

지정 양식의 풀 필드 셋을 조회합니다. 응답의 `formattedString` 을 이용하여 브랜드용 메시지베이스를 등록 할 수 있습니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbaseform/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 양식 상세

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명 |
|---------|--------|----|----|
| code    | string | 필수 | —  |
| message | string | —  | —  |
| data    | allOf  | —  | —  |

|                     |               |   |                           |
|---------------------|---------------|---|---------------------------|
| └ messagebaseformId | string        | — | —                         |
| └ formName          | string        | — | —                         |
| └ cardType          | string        | — | —                         |
| └ bizCategory       | string        | — | —                         |
| └ bizCondition      | array<string> | — | 대상 업태 배열                  |
| └ bizService        | string        | — | —                         |
| └ registerDate      | string        | — | —                         |
| └ updateDate        | string        | — | —                         |
| └ formattedString   | object        | — | 메시지베이스 포맷                 |
| └ guideInfo         | object        | — | —                         |
| └ mediaUrl          | array<object> | — | —                         |
| └ params            | array<object> | — | —                         |
| └ policyInfo        | object        | — | —                         |
| └ productCode       | string        | — | 상품 코드 (sms / lms / mms 등) |
| └ spec              | string        | — | —                         |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseformId": "string",
    "formName": "string",
    "cardType": "string",
    "bizCategory": "string",
    "bizCondition": [
      "string"
    ],
    "bizService": "string",
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
```

```
"formattedString": {},
"guideInfo": {},
"mediaUrl": [
  {}
],
"params": [
  {}
],
"policyInfo": {},
"productCode": "string",
"spec": "string"
}
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbase/common/list

## 메시지베이스 조회 (이통사 기본 제공)

리치카드 규격의 SMS, LMS, MMS 용 메시지베이스( [SS000000](#) , [SL000000](#) , [SMwT\\*](#) , [CMwM\\*](#) 등) 를 조회합니다.

### 카드 종류

- [standalone](#)
- [standalone media top](#)
- [standalone horizontal](#)
- [carousel medium](#)
- [carousel small](#)

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbase/common/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

### 응답

200 이통사 기본 제공 메시지베이스 목록 — [메시지베이스 목록 조회](#operation/rapiListMessagebases) 와 동일 응답 구조

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명 |
|---------|--------|----|----|
| code    | string | 필수 | —  |
| message | string | —  | —  |

|                     |               |    |                            |
|---------------------|---------------|----|----------------------------|
| data                | array<object> | —  | —                          |
| └ messagebaseId     | string        | —  | —                          |
| └ messagebaseformId | string        | —  | —                          |
| └ brandId           | string        | —  | —                          |
| └ groupId           | string        | —  | —                          |
| └ tpltName          | string        | —  | 메시지베이스 명                   |
| └ status            | string        | —  | 메시지베이스 상태                  |
| └ approvalResult    | string        | —  | 승인 상태                      |
| └ approvalReason    | string        | —  | 승인 사유                      |
| └ approvalDate      | string        | —  | 승인 일시                      |
| └ registerDate      | string        | —  | —                          |
| └ registerId        | string        | —  | —                          |
| └ updateDate        | string        | —  | —                          |
| └ updateId          | string        | —  | —                          |
| pagination          | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit             | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset            | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total             | integer       | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "messagebaseId": "string",
      "messagebaseformId": "string",
```

```
    "brandId": "string",
    "groupId": "string",
    "tpltName": "string",
    "status": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalReason": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "registerId": "string",
    "updateDate": "string",
    "updateId": "string"
  },
],
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbase/common/info

## 메시지베이스 상세 조회 (이통사 기본 제공)

이통사가 기본 제공하는 메시지베이스의 풀 필드 셋을 조회합니다.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbase/common/info" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답

200 메시지베이스 상세 — [메시지베이스 상세 조회](#operation/rapiGetMessagebase) 와 동일 응답 구조

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명 |
|---------|--------|----|----|
| code    | string | 필수 | —  |
| message | string | —  | —  |
| data    | all of | —  | —  |

|                     |               |   |                                   |
|---------------------|---------------|---|-----------------------------------|
| ↳ messagebaseId     | string        | — | —                                 |
| ↳ messagebaseformId | string        | — | —                                 |
| ↳ brandId           | string        | — | —                                 |
| ↳ groupId           | string        | — | —                                 |
| ↳ tmpltName         | string        | — | 메시지베이스 명                          |
| ↳ status            | string        | — | 메시지베이스 상태                         |
| ↳ approvalResult    | string        | — | 승인 상태                             |
| ↳ approvalReason    | string        | — | 승인 사유                             |
| ↳ approvalDate      | string        | — | 승인 일시                             |
| ↳ registerDate      | string        | — | —                                 |
| ↳ registerId        | string        | — | —                                 |
| ↳ updateDate        | string        | — | —                                 |
| ↳ updateId          | string        | — | —                                 |
| ↳ agencyId          | string        | — | 대행사 ID                            |
| ↳ attribute         | array<object> | — | —                                 |
| ↳ cardType          | string        | — | 카드 종류 (Cell / Description / Free) |
| ↳ formattedString   | object        | — | 메시지베이스 포맷                         |
| ↳ guideInfo         | object        | — | —                                 |
| ↳ inputText         | string        | — | —                                 |
| ↳ params            | array<object> | — | —                                 |
| ↳ policyInfo        | object        | — | —                                 |
| ↳ spec              | string        | — | —                                 |
| paginatio           | object        | — | 페이지네이션 정보                         |

|          |         |    |                            |
|----------|---------|----|----------------------------|
| └ limit  | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total  | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string",
    "messagebaseformId": "string",
    "brandId": "string",
    "groupId": "string",
    "tpltName": "string",
    "status": "string",
    "approvalResult": "string",
    "approvalReason": "string",
    "approvalDate": "string",
    "registerDate": "string",
    "registerId": "string",
    "updateDate": "string",
    "updateId": "string",
    "agencyId": "string",
    "attribute": [
      {}
    ],
    "cardType": "string",
    "formattedString": {},
    "guideInfo": {},
    "inputText": "string",
    "params": [
      {}
    ],
    "policyInfo": {},
    "spec": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

```
}  
}
```

GET /rcsapi/v1/msgbaseform/logo

기본 로고 이미지 정보 조회

RBC 에서 템플릿용으로 제공되는 기본 로고 이미지 정보를 조회합니다.

cURL 복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/msgbaseform/logo" \w  
-H "Authorization: Bearer {accessToken}"
```

응답 200 로고 이미지 정보

| 파라미터       | 타입            | 필수 | 설명                         |
|------------|---------------|----|----------------------------|
| code       | string        | 필수 | —                          |
| message    | string        | —  | —                          |
| data       | array<object> | —  | —                          |
| └ fileId   | string        | —  | —                          |
| └ fileName | string        | —  | —                          |
| └ fileUrl  | string        | —  | —                          |
| pagination | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit    | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset   | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total    | integer       | 필수 | 총 개수                       |

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "fileId": "string",
      "fileName": "string",
      "fileUrl": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create

## 메시지베이스 등록 (v2)

브랜드 내에서 사용할 메시지베이스를 v2 규격으로 등록합니다. `messagebaseformId` 의 `params` 각 항목 중 템플릿에 표시될 내용을 `body` 로 입력하여 원하는 템플릿을 등록합니다.

등록된 메시지베이스는 RCS Biz Center 운영자의 승인 후 사용 가능합니다.

### 요청 본문

| 파라미터              | 타입            | 필수 | 설명            |
|-------------------|---------------|----|---------------|
| brandId           | string        | 필수 | 브랜드 ID        |
| custTpltId        | string        | 필수 | 사용자 지정 템플릿 ID |
| messagebaseformId | string        | 필수 | 메시지베이스 폼 ID   |
| tpltName          | string        | 필수 | 메시지베이스 명      |
| body              | array<object> | 필수 | —             |
| └ lineIndex       | integer       | —  | 라인 인덱스        |
| └ param           | string        | —  | 파라미터 키        |

|                 |               |   |             |
|-----------------|---------------|---|-------------|
| └ value         | string        | — | 표시될 값       |
| └ decoration    | object        | — | 본문 항목 데코레이션 |
| └ background    | string        | — | —           |
| └ height        | string        | — | —           |
| └ textAlignment | string        | — | —           |
| └ textColor     | string        | — | —           |
| └ textSize      | string        | — | —           |
| └ textStyle     | string        | — | —           |
| buttons         | array<object> | — | —           |
| └ suggestions   | array<object> | — | —           |
| └ action        | object        | — | 버튼 액션 정의    |

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "custTplId": "string",
  "messagebaseformId": "string",
  "tpltName": "string",
  "body": [
    {
      "lineIndex": 0,
      "param": "string",
      "value": "string",
      "decoration": {
        "background": "string",
        "height": "string",
        "textAlignment": "string",
        "textColor": "string",
        "textSize": "string",
        "textStyle": "string"
      }
    }
  ]
},
```

```
"buttons": [
  {
    "suggestions": [
      {
        "action": {}
      }
    ]
  }
]
}'
```

응답

200 등록 성공

| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명        |
|-----------------|--------|----|-----------|
| code            | string | 필수 | —         |
| message         | string | —  | —         |
| data            | object | —  | —         |
| ↳ messagebaseId | string | —  | 메시지베이스 ID |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "messagebaseId": "string"
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update

## 메시지베이스 수정 (v2)

메시지베이스의 ID 를 유지하면서 내용을 변경합니다. 수정 등록된 템플릿은 **RCS Biz Center 운영자의 승인이 필요합니다**.

지원 범위: 텍스트 템플릿(타이틀 선택형 / 타이틀 자유형), 이미지 템플릿, LMS 템플릿.

요청 본문

| 파라미터              | 타입            | 필수 | 설명          |
|-------------------|---------------|----|-------------|
| brandId           | string        | 필수 | 브랜드 ID      |
| messagebaseId     | string        | 필수 | 메시지베이스 ID   |
| messagebaseformId | string        | 필수 | 메시지베이스 폼 ID |
| tmplTemplateName  | string        | 필수 | 메시지베이스 명    |
| body              | array<object> | 필수 | —           |
| └ lineIndex       | integer       | —  | 라인 인덱스      |
| └ param           | string        | —  | 파라미터 키      |
| └ value           | string        | —  | 표시될 값       |
| └ decoration      | object        | —  | 본문 항목 데코레이션 |
| └ background      | string        | —  | —           |
| └ height          | string        | —  | —           |
| └ textAlignment   | string        | —  | —           |
| └ textColor       | string        | —  | —           |
| └ textSize        | string        | —  | —           |
| └ textStyle       | string        | —  | —           |
| buttons           | array<object> | —  | —           |
| └ suggestions     | array<object> | —  | —           |
| └ action          | object        | —  | 버튼 액션 정의    |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "messagebaseId": "string",
```

```
"messagebaseformId": "string",
"tpltName": "string",
"body": [
  {
    "lineIndex": 0,
    "param": "string",
    "value": "string",
    "decoration": {
      "background": "string",
      "height": "string",
      "textAlignment": "string",
      "textColor": "string",
      "textSize": "string",
      "textStyle": "string"
    }
  }
],
"buttons": [
  {
    "suggestions": [
      {
        "action": {}
      }
    ]
  }
]
}'
```

응답

200 수정 성공

| 파라미터            | 타입     | 필수 | 설명        |
|-----------------|--------|----|-----------|
| code            | string | 필수 | —         |
| message         | string | —  | —         |
| data            | object | —  | —         |
| ↳ messagebaseId | string | —  | 메시지베이스 ID |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
```

```
"message": "string",
"data": {
  "messagebaseId": "string"
}
}
```

POST /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create

## 이미지 템플릿용 파일 등록

이미지 템플릿에서 사용할 이미지 파일을 등록합니다.

파일을 먼저 등록해야 이미지 템플릿 등록 시 `fileId` 를 지정할 수 있습니다.

### 요청 본문

| 파라미터    | 타입              | 필수 | 설명                      |
|---------|-----------------|----|-------------------------|
| brandId | string          | 필수 | BizCenter 에서 생성한 브랜드 ID |
| file    | string <binary> | 필수 | 업로드 파일                  |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "brandId": "string",
  "file": "{binary}"
}'
```

### 응답

200 등록 성공 — `data.fileId` 발급

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명 |
|---------|--------|----|----|
| code    | string | 필수 | —  |
| message | string | —  | —  |

|            |               |    |                            |
|------------|---------------|----|----------------------------|
| data       | array<object> | —  | —                          |
| └ fileId   | string        | —  | 파일 ID                      |
| pagination | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit    | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset   | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total    | integer       | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "fileId": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

GET /rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info

### 이미지 템플릿용 파일 정보 조회

이미지 템플릿용으로 등록한 이미지 파일 정보를 조회합니다.

지원 범위: 이미지 템플릿, LMS 템플릿.

cURL

복사

```
curl -X GET "{baseUrl}/rcsapi/v1/brand/msgbase/v2/file/info" W
```

-H "Authorization: Bearer {accessToken}"

응답

200 파일 정보

| 파라미터          | 타입            | 필수 | 설명                         |
|---------------|---------------|----|----------------------------|
| code          | string        | 필수 | —                          |
| message       | string        | —  | —                          |
| data          | array<object> | —  | —                          |
| └ fileId      | string        | —  | —                          |
| └ fileName    | string        | —  | —                          |
| └ imageWidth  | string        | —  | —                          |
| └ imageHeight | string        | —  | —                          |
| └ url         | string        | —  | —                          |
| pagination    | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit       | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset      | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total       | integer       | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "fileId": "string",
      "fileName": "string",
      "imageWidth": "string",
      "imageHeight": "string",
      "url": "string"
    }
  ]
}
```

```
],
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

## 기업 전용 브랜드

기업관리자 계정으로 브랜드 자체를 등록·수정·삭제·권한 위임할 수 있는 엔드포인트 (11개).

모든 엔드포인트는 **기업관리자 권한**이 필요합니다.

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand/create

## 브랜드 등록 승인

기업관리자 계정으로 등록된 브랜드 승인을 요청합니다.

**1개 이상의 발신번호**를 반드시 함께 등록해야 하며, 브랜드 프로필 이미지·발신번호 통신서비스 가입증명원이 필요합니다.

**brandBackground 제거 방법** — 등록되어 있는 백그라운드 이미지를 제거하려면 파일 없이 `brandBackground` form key 만 전송합니다.

### 요청 본문

| 파라미터          | 타입     | 필수 | 설명                   |
|---------------|--------|----|----------------------|
| clientId      | string | 필수 | BizCenter ID (기업관리자) |
| clientSecret  | string | 필수 | API Key              |
| regBrand      | object | 필수 | 브랜드 등록·수정 공용 객체      |
| └ name        | string | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름   |
| └ description | string | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명   |

|                 |                 |    |                                                                                            |
|-----------------|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ tel           | string          | 필수 | 브랜드 홈 전화번호 (대표<br>발신번호와 별개)                                                                |
| └ categoryId    | string          | 필수 | 브랜드 카테고리 ID                                                                                |
| └ subCategoryId | string          | 필수 | 브랜드 하위 카테고리 ID                                                                             |
| └ categoryOpt   | string          | —  | 검색용 키워드 임의 등록                                                                              |
| └ zipCode       | string          | —  | 우편번호                                                                                       |
| └ roadAddress   | string          | —  | 도로명주소                                                                                      |
| └ detailAddress | string          | —  | 상세주소                                                                                       |
| └ email         | string          | —  | 이메일주소                                                                                      |
| └ webSiteUr l   | string          | —  | 홈페이지 주소                                                                                    |
| └ menus         | array<object>   | —  | 메뉴 정보 (브랜드 홈에 최<br>대 4개. chat 기본 등록<br>→ 지정 가능 최대 3개.<br>call 미포함 + 2개 이하<br>시 call 자동 추가) |
| └ buttonType    | string          | 필수 | 버튼 유형<br><br>= call   web   app  <br>store   order   buy  <br>tickets   moreinfo           |
| └ applink       | object          | —  | APP Link 패키지 정보 객체                                                                         |
| └ packageName   | string          | 필수 | APP 실행 패키지명                                                                                |
| └ action        | string          | 필수 | APP 실행 Action                                                                              |
| └ uri           | string          | 필수 | APP 실행 URI                                                                                 |
| └ weblink       | string          | —  | call 외 모든 버튼의 Web<br>URL (http:// 또는 https://<br>로 시작)                                     |
| brandProfile    | string <binary> | 필수 | 프로필 이미지<br>(388x388~1080×1080,<br>1:1 비율 권장, png, 최대<br>1MB)                               |

|                   |                 |    |                                                      |
|-------------------|-----------------|----|------------------------------------------------------|
| brandBackground   | string <binary> | 필수 | 백그라운드 이미지<br>(388x388~1080×1080,<br>jpg/png, 최대 1MB) |
| mainMdn           | string          | 필수 | 대표 발신번호 (chatbots<br>에 포함되어 있어야 함)                   |
| chatbots          | array<object>   | 필수 | 등록할 챗봇 정보 (최대<br>1000개)                              |
| └ mdn             | string          | 필수 | 등록할 발신번호 (국가번호<br>생략)                                |
| └ subTitle        | string          | 필수 | 챗봇 명                                                 |
| └ rcsReply        | string          | 필수 | 수신 모드 (SMS MO:0 /<br>RCS Postback:1)<br>= 0   1      |
| └ subnum          | string          | —  | 챗봇 ID (A2P 의 경우 발신<br>번호와 동일)                        |
| └ display         | string          | —  | 전시 여부                                                |
| └ service         | string          | —  | A2P/CHAT 서비스 유형                                      |
| └ webhook         | string          | —  | service=chat 시 필수<br>(URL)                           |
| subNumCertificate | string <binary> | 필수 | 통신서비스 이용증명원 파<br>일                                   |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/create" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "regBrand": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
```

```

    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "applink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ],
    "brandProfile": "{binary}",
    "brandBackground": "{binary}",
    "mainMdn": "string",
    "chatbots": [
      {
        "mdn": "string",
        "subTitle": "string",
        "rcsReply": "0",
        "subnum": "string",
        "display": "string",
        "service": "string",
        "webhook": "string"
      }
    ],
    "subNumCertificate": "{binary}"
  }'

```

## 응답

200 등록 성공 — `data.brandId` 발급

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명 |
|---------|--------|----|----|
| code    | string | 필수 | —  |
| message | string | —  | —  |
| data    | object | —  | —  |

|            |         |    |                            |
|------------|---------|----|----------------------------|
| brandId    | string  | —  | 발급된 브랜드 ID                 |
| pagination | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| limit      | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| offset     | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| total      | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/update

### 브랜드 수정 승인 요청

기업관리자 계정으로 **승인 이력이 없는 브랜드**(검수 반려 또는 승인 요청 미진행 상태) 를 수정 승인 요청합니다.

이미 운영중인 브랜드의 정보를 수정하려면 **운영중 브랜드 정보 수정** 을 사용하세요.

요청 본문

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명                   |
|--------------|--------|----|----------------------|
| clientId     | string | 필수 | BizCenter ID (기업관리자) |
| clientSecret | string | 필수 | API Key              |

|                 |               |    |                                                                                                                               |
|-----------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| regBrand        | object        | 필수 | 브랜드 등록·수정 공용 객체                                                                                                               |
| └ name          | string        | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름                                                                                                            |
| └ description   | string        | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명                                                                                                            |
| └ tel           | string        | 필수 | 브랜드 홈 전화번호 (대표<br>발신번호와 별개)                                                                                                   |
| └ categoryId    | string        | 필수 | 브랜드 카테고리 ID                                                                                                                   |
| └ subCategoryId | string        | 필수 | 브랜드 하위 카테고리 ID                                                                                                                |
| └ categoryOpt   | string        | —  | 검색용 키워드 임의 등록                                                                                                                 |
| └ zipCode       | string        | —  | 우편번호                                                                                                                          |
| └ roadAddress   | string        | —  | 도로명주소                                                                                                                         |
| └ detailAddress | string        | —  | 상세주소                                                                                                                          |
| └ email         | string        | —  | 이메일주소                                                                                                                         |
| └ webSiteUr l   | string        | —  | 홈페이지 주소                                                                                                                       |
| └ menus         | array<object> | —  | 메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. <code>chat</code> 기본 등록<br>→ 지정 가능 최대 3개.<br><code>call</code> 미포함 + 2개 이하<br>시 <code>call</code> 자동 추가) |
| └ buttonType    | string        | 필수 | 버튼 유형<br><br>= call   web   app  <br>store   order   buy  <br>tickets   moreinfo                                              |
| └ applink       | object        | —  | APP Link 패키지 정보 객체                                                                                                            |
| └ packageName   | string        | 필수 | APP 실행 패키지명                                                                                                                   |
| └ action        | string        | 필수 | APP 실행 Action                                                                                                                 |
| └ uri           | string        | 필수 | APP 실행 URI                                                                                                                    |

|                                |                                    |    |                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| ↳ <code>weblink</code>         | <code>string</code>                | —  | call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https://로 시작)        |
| <code>brandProfile</code>      | <code>string &lt;binary&gt;</code> | 필수 | 프로필 이미지<br>(388x388~1080×1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB) |
| <code>brandBackground</code>   | <code>string &lt;binary&gt;</code> | 필수 | 백그라운드 이미지<br>(388x388~1080×1080, jpg/png, 최대 1MB)      |
| <code>mainMdn</code>           | <code>string</code>                | 필수 | 대표 발신번호 (chatbots에 포함되어 있어야 함)                         |
| <code>chatbots</code>          | <code>array&lt;object&gt;</code>   | 필수 | 등록할 챗봇 정보 (최대 1000개)                                   |
| ↳ <code>mdn</code>             | <code>string</code>                | 필수 | 등록할 발신번호 (국가번호 생략)                                     |
| ↳ <code>subTitle</code>        | <code>string</code>                | 필수 | 챗봇 명                                                   |
| ↳ <code>rCsReply</code>        | <code>string</code>                | 필수 | 수신 모드 (SMS MO:0 / RCS Postback:1)<br>= 0   1           |
| ↳ <code>subnum</code>          | <code>string</code>                | —  | 챗봇 ID (A2P의 경우 발신번호와 동일)                               |
| ↳ <code>display</code>         | <code>string</code>                | —  | 전시 여부                                                  |
| ↳ <code>service</code>         | <code>string</code>                | —  | A2P/CHAT 서비스 유형                                        |
| ↳ <code>webhook</code>         | <code>string</code>                | —  | service=chat 시 필수 (URL)                                |
| <code>subNumCertificate</code> | <code>string &lt;binary&gt;</code> | 필수 | 통신서비스 이용증명원 파일                                         |
| <code>brandId</code>           | <code>string</code>                | 필수 | 수정 대상 브랜드 ID                                           |

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/update" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "regBrand": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "applink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ],
    "brandProfile": "{binary}",
    "brandBackground": "{binary}",
    "mainMdn": "string",
    "chatbots": [
      {
        "mdn": "string",
        "subTitle": "string",
        "rcsReply": "0",
        "subnum": "string",
        "display": "string",
        "service": "string",
        "webhook": "string"
      }
    ],
    "subNumCertificate": "{binary}",
    "brandId": "string"
  }'
```

200 수정 성공 — `data.brandId` 반환

| 파라미터       | 타입      | 필수 | 설명                         |
|------------|---------|----|----------------------------|
| code       | string  | 필수 | —                          |
| message    | string  | —  | —                          |
| data       | object  | —  | —                          |
| └ brandId  | string  | —  | 발급된 브랜드 ID                 |
| pagination | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit    | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset   | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total    | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update

운영중 브랜드 정보 수정

기업관리자·기업담당자 계정으로 **현재 운영 중인 브랜드**의 정보를 수정합니다.

브랜드명 또는 프로필 이미지가 수정되면 재 승인이 필요하며, 상태가 승인대기로 변경됩니다.

**brandBackground 제거 방법** — 등록되어 있는 백그라운드 이미지를 제거하려면 파일 없이 `brandBackground` form key 만 전송합니다.

등록 엔드포인트와 달리 `chatbots` / `subNumCertificate` 를 받지 않으며, `personId` 가 필수입니다.

요청 본문

| 파라미터                         | 타입                  | 필수 | 설명                         |
|------------------------------|---------------------|----|----------------------------|
| <code>clientId</code>        | <code>string</code> | 필수 | BizCenter ID (기업관리자/기업담당자) |
| <code>clientSecret</code>    | <code>string</code> | 필수 | API Key                    |
| <code>brandId</code>         | <code>string</code> | 필수 | 수정 대상 브랜드 ID               |
| <code>personId</code>        | <code>string</code> | 필수 | 브랜드 관리자 ID (=기업관리자)        |
| <code>regBrand</code>        | <code>object</code> | 필수 | 브랜드 등록·수정 공용 객체            |
| └ <code>name</code>          | <code>string</code> | 필수 | 브랜드 홈페이지 표시되는 브랜드 이름       |
| └ <code>description</code>   | <code>string</code> | 필수 | 브랜드 홈페이지 표시되는 브랜드 설명       |
| └ <code>tel</code>           | <code>string</code> | 필수 | 브랜드 홈페이지 전화번호 (대표발신번호와 별개) |
| └ <code>categoryId</code>    | <code>string</code> | 필수 | 브랜드 카테고리 ID                |
| └ <code>subCategoryId</code> | <code>string</code> | 필수 | 브랜드 하위 카테고리 ID             |
| └ <code>categoryOpt</code>   | <code>string</code> | —  | 검색용 키워드 임의 등록              |
| └ <code>zipCode</code>       | <code>string</code> | —  | 우편번호                       |
| └ <code>roadAddress</code>   | <code>string</code> | —  | 도로명주소                      |
| └ <code>detailAddress</code> | <code>string</code> | —  | 상세주소                       |
| └ <code>email</code>         | <code>string</code> | —  | 이메일주소                      |
| └ <code>webSiteUr l</code>   | <code>string</code> | —  | 홈페이지 주소                    |

|                 |                 |    |                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| └ menus         | array<object>   | —  | 메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. <code>chat</code> 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개.<br><code>call</code> 미포함 + 2개 이하 시 <code>call</code> 자동 추가) |
| └ buttonType    | string          | 필수 | 버튼 유형<br>= call   web   app   store   order   buy   tickets   moreinfo                                                  |
| └ applink       | object          | —  | APP Link 패키지 정보 객체                                                                                                      |
| └ packageName   | string          | 필수 | APP 실행 패키지명                                                                                                             |
| └ action        | string          | 필수 | APP 실행 Action                                                                                                           |
| └ uri           | string          | 필수 | APP 실행 URI                                                                                                              |
| └ weblink       | string          | —  | call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https://로 시작)                                                                         |
| brandProfile    | string <binary> | 필수 | 프로필 이미지<br>(388x388~1080x1080, 1:1 비율 권장, png, 최대 1MB)                                                                  |
| brandBackground | string <binary> | 필수 | 백그라운드 이미지<br>(388x388~1080x1080, jpg/png, 최대 1MB). 파일 없이 form key 만 전송 시 제거                                             |
| mainMdn         | string          | 필수 | 대표 발신번호 (chatbots에 포함되어 있어야 함)                                                                                          |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
```

```

"brandId": "string",
"personId": "string",
"regBrand": {
  "name": "string",
  "description": "string",
  "tel": "string",
  "categoryId": "string",
  "subCategoryId": "string",
  "categoryOpt": "string",
  "zipCode": "string",
  "roadAddress": "string",
  "detailAddress": "string",
  "email": "string",
  "webSiteUrl": "string",
  "menus": [
    {
      "buttonType": "call",
      "aplink": {
        "packageName": "string",
        "action": "string",
        "uri": "string"
      },
      "weblink": "string"
    }
  ]
},
"brandProfile": "{binary}",
"brandBackground": "{binary}",
"mainMdn": "string"
}'

```

## 응답

200 수정 성공 — `data` 는 [브랜드 상세](#operation/rapiCorpGetBrand) 의 풀 필드 셋

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명                 |
|---------|--------|----|--------------------|
| code    | string | 필수 | —                  |
| message | string | —  | —                  |
| data    | allOf  | —  | —                  |
| └ name  | string | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 이름 |

|                 |               |    |                                                                                                                               |
|-----------------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ↳ description   | string        | 필수 | 브랜드 홈에 표시되는 브랜드 설명                                                                                                            |
| ↳ tel           | string        | 필수 | 브랜드 홈 전화번호 (대표<br>발신번호와 별개)                                                                                                   |
| ↳ categoryId    | string        | 필수 | 브랜드 카테고리 ID                                                                                                                   |
| ↳ subCategoryId | string        | 필수 | 브랜드 하위 카테고리 ID                                                                                                                |
| ↳ categoryOpt   | string        | —  | 검색용 키워드 임의 등록                                                                                                                 |
| ↳ zipCode       | string        | —  | 우편번호                                                                                                                          |
| ↳ roadAddress   | string        | —  | 도로명주소                                                                                                                         |
| ↳ detailAddress | string        | —  | 상세주소                                                                                                                          |
| ↳ email         | string        | —  | 이메일주소                                                                                                                         |
| ↳ webSiteUrl    | string        | —  | 홈페이지 주소                                                                                                                       |
| ↳ menus         | array<object> | —  | 메뉴 정보 (브랜드 홈에 최대 4개. <code>chat</code> 기본 등록<br>→ 지정 가능 최대 3개.<br><code>call</code> 미포함 + 2개 이하<br>시 <code>call</code> 자동 추가) |
| ↳ buttonType    | string        | 필수 | 버튼 유형<br><br>= call   web   app  <br>store   order   buy  <br>tickets   moreinfo                                              |
| ↳ applink       | object        | —  | APP Link 패키지 정보 객체                                                                                                            |
| ↳ packageName   | string        | 필수 | APP 실행 패키지명                                                                                                                   |
| ↳ action        | string        | 필수 | APP 실행 Action                                                                                                                 |
| ↳ uri           | string        | 필수 | APP 실행 URI                                                                                                                    |
| ↳ weblink       | string        | —  | call 외 모든 버튼의 Web<br>URL (http:// 또는 https://<br>로 시작)                                                                        |
| ↳ brandId       | string        | —  | —                                                                                                                             |

|                   |               |    |                                      |
|-------------------|---------------|----|--------------------------------------|
| └ brandKey        | string        | —  | —                                    |
| └ status          | string        | —  | 브랜드 상태                               |
| └ categoryName    | string        | —  | —                                    |
| └ subCategoryName | string        | —  | —                                    |
| └ mediaurl        | array<object> | —  | 미디어 정보 (fieldId /<br>typeName / url) |
| └ fieldId         | string        | —  | —                                    |
| └ typeName        | string        | —  | —                                    |
| └ url             | string        | —  | —                                    |
| └ registerDate    | string        | —  | —                                    |
| └ updateDate      | string        | —  | —                                    |
| └ approvalDate    | string        | —  | —                                    |
| └ chatbotDate     | string        | —  | —                                    |
| └ messagebaseDate | string        | —  | —                                    |
| pagination        | object        | —  | 페이지네이션 정보                            |
| └ limit           | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100,<br>최대 1000)        |
| └ offset          | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)                     |
| └ total           | integer       | 필수 | 총 개수                                 |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
```

```
"subCategoryId": "string",
"categoryOpt": "string",
"zipCode": "string",
"roadAddress": "string",
"detailAddress": "string",
"email": "string",
"webSiteUrl": "string",
"menus": [
  {
    "buttonType": "call",
    "applink": {
      "packageName": "string",
      "action": "string",
      "uri": "string"
    },
    "weblink": "string"
  }
],
"brandId": "string",
"brandKey": "string",
"status": "string",
"categoryName": "string",
"subCategoryName": "string",
"mediaurl": [
  {
    "fieldId": "string",
    "typeName": "string",
    "url": "string"
  }
],
"registerDate": "string",
"updateDate": "string",
"approvalDate": "string",
"chatbotDate": "string",
"messagebaseDate": "string"
},
"pagination": {
  "limit": 100,
  "offset": 0,
  "total": 0
}
}
```

---

POST /rcsapi/v1/corp/brand/remove

# 브랜드 삭제 요청 (승인 이력 없음)

기업관리자 계정으로 승인 이력이 없는 브랜드의 삭제를 요청합니다.

승인된(운영 중) 브랜드를 삭제하려면 승인된 브랜드 삭제 를 사용하세요.

## 요청 본문

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명                   |
|--------------|--------|----|----------------------|
| clientId     | string | 필수 | BizCenter ID (기업관리자) |
| clientSecret | string | 필수 | API Key              |
| brandId      | string | 필수 | 삭제 대상 브랜드 ID         |

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string"
}'
```

## 응답

200 삭제 성공

| 파라미터       | 타입     | 필수 | 설명         |
|------------|--------|----|------------|
| code       | string | 필수 | —          |
| message    | string | —  | —          |
| data       | object | —  | —          |
| ↳ brandId  | string | —  | 발급된 브랜드 ID |
| pagination | object | —  | 페이지네이션 정보  |

|          |         |    |                            |
|----------|---------|----|----------------------------|
| └ limit  | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total  | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove

## 승인된 브랜드 삭제 요청

기업관리자 계정으로 승인 후 사용 중인 브랜드의 삭제를 요청합니다.

### ⚠ 삭제 조건:

- 토큰 발급 계정과 `personId` 가 동일해야 함
- `brandId` 에 대한 브랜드 관리자 권한 보유
- 반려/저장 상태는 즉시 삭제 가능
- 승인 후 사용 중인 브랜드는 등록된 발신번호·템플릿을 먼저 삭제해야 처리됨

요청 본문

| 파라미터     | 타입     | 필수 | 설명                   |
|----------|--------|----|----------------------|
| clientId | string | 필수 | BizCenter ID (기업관리자) |

|              |        |    |                     |
|--------------|--------|----|---------------------|
| clientSecret | string | 필수 | API Key             |
| brandId      | string | 필수 | 삭제 대상 브랜드 ID        |
| personId     | string | 필수 | 브랜드 관리자 ID (=기업관리자) |

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand-allowed/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

| 파라미터       | 타입      | 필수 | 설명                         |
|------------|---------|----|----------------------------|
| code       | string  | 필수 | —                          |
| message    | string  | —  | —                          |
| data       | object  | —  | —                          |
| └ brandId  | string  | —  | 발급된 브랜드 ID                 |
| pagination | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit    | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset   | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total    | integer | 필수 | 총 개수                       |

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "brandId": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/info

## 브랜드 상세 내용 조회

기업관리자/기업담당자 계정으로 브랜드의 상세 내용을 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명           |
|--------------|--------|----|--------------|
| clientId     | string | 필수 | BizCenter ID |
| clientSecret | string | 필수 | API Key      |
| personId     | string | 필수 | 브랜드 관리자 ID   |
| brandId      | string | 필수 | 브랜드 ID       |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/info" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "personId": "string",
  "brandId": "string"
}'
```

| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                                                              |
|-----------------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| code            | string        | 필수 | —                                                                               |
| message         | string        | —  | —                                                                               |
| data            | allOf         | —  | —                                                                               |
| └ name          | string        | 필수 | 브랜드 홈페이지 표시되는 브랜드 이름                                                            |
| └ description   | string        | 필수 | 브랜드 홈페이지 표시되는 브랜드 설명                                                            |
| └ tel           | string        | 필수 | 브랜드 홈 전화번호 (대표 발신번호와 별개)                                                        |
| └ categoryId    | string        | 필수 | 브랜드 카테고리 ID                                                                     |
| └ subCategoryId | string        | 필수 | 브랜드 하위 카테고리 ID                                                                  |
| └ categoryOpt   | string        | —  | 검색용 키워드 임의 등록                                                                   |
| └ zipCode       | string        | —  | 우편번호                                                                            |
| └ roadAddress   | string        | —  | 도로명주소                                                                           |
| └ detailAddress | string        | —  | 상세주소                                                                            |
| └ email         | string        | —  | 이메일주소                                                                           |
| └ webSiteUr l   | string        | —  | 홈페이지 주소                                                                         |
| └ menus         | array<object> | —  | 메뉴 정보 (브랜드 홈페이지 최대 4개. chat 기본 등록 → 지정 가능 최대 3개. call 미포함 + 2개 이하 시 call 자동 추가) |
| └ buttonType    | string        | 필수 | 버튼 유형<br>= call   web   app   store   order   buy   tickets   moreinfo          |

|                   |               |    |                                                 |
|-------------------|---------------|----|-------------------------------------------------|
| └ applink         | object        | —  | APP Link 패키지 정보 객체                              |
| └ packageName     | string        | 필수 | APP 실행 패키지명                                     |
| └ action          | string        | 필수 | APP 실행 Action                                   |
| └ uri             | string        | 필수 | APP 실행 URI                                      |
| └ weblink         | string        | —  | call 외 모든 버튼의 Web URL (http:// 또는 https://로 시작) |
| └ brandId         | string        | —  | —                                               |
| └ brandKey        | string        | —  | —                                               |
| └ status          | string        | —  | 브랜드 상태                                          |
| └ categoryName    | string        | —  | —                                               |
| └ subCategoryName | string        | —  | —                                               |
| └ mediaurl        | array<object> | —  | 미디어 정보 (fieldId / typeName / url)               |
| └ fieldId         | string        | —  | —                                               |
| └ typeName        | string        | —  | —                                               |
| └ url             | string        | —  | —                                               |
| └ registerDate    | string        | —  | —                                               |
| └ updateDate      | string        | —  | —                                               |
| └ approvalDate    | string        | —  | —                                               |
| └ chatbotDate     | string        | —  | —                                               |
| └ messagebaseDate | string        | —  | —                                               |
| pagination        | object        | —  | 페이지네이션 정보                                       |
| └ limit           | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000)                      |
| └ offset          | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)                                |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "name": "string",
    "description": "string",
    "tel": "string",
    "categoryId": "string",
    "subCategoryId": "string",
    "categoryOpt": "string",
    "zipCode": "string",
    "roadAddress": "string",
    "detailAddress": "string",
    "email": "string",
    "webSiteUrl": "string",
    "menus": [
      {
        "buttonType": "call",
        "applink": {
          "packageName": "string",
          "action": "string",
          "uri": "string"
        },
        "weblink": "string"
      }
    ],
    "brandId": "string",
    "brandKey": "string",
    "status": "string",
    "categoryName": "string",
    "subCategoryName": "string",
    "mediaurl": [
      {
        "fieldId": "string",
        "typeName": "string",
        "url": "string"
      }
    ],
    "registerDate": "string",
    "updateDate": "string",
    "approvalDate": "string",
    "chatbotDate": "string",
  }
}
```

```
    "messagebaseDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand/categories

## 브랜드 카테고리 조회

브랜드 등록 시 사용 가능한 카테고리 목록을 조회합니다.

### 요청 본문

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명 |
|--------------|--------|----|----|
| clientId     | string | 필수 | —  |
| clientSecret | string | 필수 | —  |

cURL JSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/categories" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string"
}'
```

### 응답

200 카테고리 목록

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명 |
|---------|--------|----|----|
| code    | string | 필수 | —  |
| message | string | —  | —  |

|                   |               |    |                            |
|-------------------|---------------|----|----------------------------|
| data              | array<object> | —  | —                          |
| └ categoryId      | string        | —  | 브랜드 카테고리 ID                |
| └ categoryName    | string        | —  | 브랜드 카테고리 명                 |
| └ subCategories   | array<object> | —  | 하위 카테고리 배열                 |
| └ subCategoryId   | string        | —  | —                          |
| └ subCategoryName | string        | —  | —                          |
| └ updateDate      | string        | —  | 카테고리 수정 일자                 |
| pagination        | object        | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit           | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset          | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total           | integer       | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "categoryId": "string",
      "categoryName": "string",
      "subCategories": [
        {
          "subCategoryId": "string",
          "subCategoryName": "string"
        }
      ],
      "updateDate": "string"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

```
}  
}
```

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create

## 권한 등록

브랜드 관리자 권한을 가진 기업관리자 계정으로 브랜드의 부 관리자 또는 대행사 권한을 등록합니다.

### 권한 상태 ( `status` )

| 상태                      | 의미                          |
|-------------------------|-----------------------------|
| <code>Waiting</code>    | 브랜드 운영권한 신청 후 브랜드 관리자 승인 대기 |
| <code>Processing</code> | 권한 정보를 이통3사에 동기화 중          |
| <code>Ok</code>         | 권한 상태 정상                    |

### 요청 본문

| 파라미터                         | 타입                               | 필수 | 설명                                                            |
|------------------------------|----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------|
| <code>clientId</code>        | <code>string</code>              | 필수 | BizCenter ID                                                  |
| <code>clientSecret</code>    | <code>string</code>              | 필수 | API Key                                                       |
| <code>brandId</code>         | <code>string</code>              | 필수 | 브랜드 ID                                                        |
| <code>personId</code>        | <code>string</code>              | 필수 | 브랜드 관리자 ID                                                    |
| <code>regPrivileges</code>   | <code>array&lt;object&gt;</code> | 필수 | 기업관리자/기업담당자 또는 대행사 정보 배열                                      |
| └ <code>id</code>            | <code>string</code>              | 필수 | 기업관리자/기업담당자/대행사 ID                                            |
| └ <code>privilegeType</code> | <code>string</code>              | 필수 | 권한 유형 (위임 시 Manager 고정)<br>= Manager   SubManager<br>  Agency |

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/create" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "regPrivileges": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager"
    }
  ]
}'
```

## 응답

200 권한 등록 성공

| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                      |
|-----------------|---------------|----|-----------------------------------------|
| code            | string        | 필수 | —                                       |
| message         | string        | —  | —                                       |
| data            | array<object> | —  | 권한 정보 배열                                |
| └ id            | string        | —  | 대상 ID                                   |
| └ privilegeType | string        | —  | = Manager   SubManager<br>  Agency      |
| └ status        | string        | —  | 권한 상태<br>= Waiting   Processing<br>  Ok |
| pagination      | object        | —  | 페이지네이션 정보                               |
| └ limit         | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100,<br>최대 1000)           |
| └ offset        | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)                        |

total

integer

필수

총 개수

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update

## 권한 위임

브랜드 관리자 권한을 다른 기업관리자에게 위임합니다.

위임 시 기존 브랜드 관리자는 자동으로 부관리자로 변경됩니다. `regPrivilege.privilegeType` 은 `Manager` 로 고정합니다.

### 요청 본문

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명           |
|--------------|--------|----|--------------|
| clientId     | string | 필수 | BizCenter ID |
| clientSecret | string | 필수 | API Key      |
| brandId      | string | 필수 | 브랜드 ID       |
| personId     | string | 필수 | 브랜드 관리자 ID   |

|                 |        |    |                                                               |
|-----------------|--------|----|---------------------------------------------------------------|
| regPrivilege    | object | 필수 | 권한 대상 정보                                                      |
| └ id            | string | 필수 | 기업관리자/기업담당자/대행사 ID                                            |
| └ privilegeType | string | 필수 | 권한 유형 (위임 시 Manager 고정)<br>= Manager   SubManager<br>  Agency |

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/update" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "regPrivilege": {
    "id": "string",
    "privilegeType": "Manager"
  }
}'
```

응답

200 위임 성공

| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                 |
|-----------------|---------------|----|------------------------------------|
| code            | string        | 필수 | —                                  |
| message         | string        | —  | —                                  |
| data            | array<object> | —  | 권한 정보 배열                           |
| └ id            | string        | —  | 대상 ID                              |
| └ privilegeType | string        | —  | = Manager   SubManager<br>  Agency |
| └ status        | string        | —  | 권한 상태                              |

= Waiting | Processing  
| Ok

| pagination | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
|------------|---------|----|----------------------------|
| └ limit    | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset   | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total    | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

POST /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove

## 권한 삭제

브랜드 부관리자, 대행사 권한 중 지정 대상을 삭제합니다.

⚠ 브랜드 관리자는 삭제 불가. 브랜드 관리자를 변경하려면 권한 위임 을 사용하세요.

요청 본문

| 파라미터 | 타입 | 필수 | 설명 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

|              |        |    |                   |
|--------------|--------|----|-------------------|
| clientId     | string | 필수 | —                 |
| clientSecret | string | 필수 | —                 |
| brandId      | string | 필수 | 브랜드 ID            |
| personId     | string | 필수 | 브랜드 관리자 ID        |
| id           | string | 필수 | 삭제 대상 부관리자/대행사 ID |

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/remove" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string",
  "id": "string"
}'
```

응답

200 삭제 성공

| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                      |
|-----------------|---------------|----|-----------------------------------------|
| code            | string        | 필수 | —                                       |
| message         | string        | —  | —                                       |
| data            | array<object> | —  | 권한 정보 배열                                |
| └ id            | string        | —  | 대상 ID                                   |
| └ privilegeType | string        | —  | = Manager   SubManager<br>  Agency      |
| └ status        | string        | —  | 권한 상태<br>= Waiting   Processing<br>  Ok |

|            |         |    |                            |
|------------|---------|----|----------------------------|
| pagination | object  | —  | 페이지네이션 정보                  |
| └ limit    | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100, 최대 1000) |
| └ offset   | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)           |
| └ total    | integer | 필수 | 총 개수                       |

응답 · 200 복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

**POST** /rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list

권한 조회

브랜드에 등록된 운영 권한 정보를 조회합니다.

요청 본문

| 파라미터         | 타입     | 필수 | 설명     |
|--------------|--------|----|--------|
| clientId     | string | 필수 | —      |
| clientSecret | string | 필수 | —      |
| brandId      | string | 필수 | 브랜드 ID |

|          |        |    |            |
|----------|--------|----|------------|
| personId | string | 필수 | 브랜드 관리자 ID |
|----------|--------|----|------------|

cURLJSON

복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/corp/brand/privilege/list" \
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "clientId": "string",
  "clientSecret": "string",
  "brandId": "string",
  "personId": "string"
}'
```

응답

200 권한 목록

| 파라미터            | 타입            | 필수 | 설명                                      |
|-----------------|---------------|----|-----------------------------------------|
| code            | string        | 필수 | —                                       |
| message         | string        | —  | —                                       |
| data            | array<object> | —  | 권한 배열                                   |
| └ id            | string        | —  | 대상 ID                                   |
| └ privilegeType | string        | —  | = Manager   SubManager<br>  Agency      |
| └ status        | string        | —  | 권한 상태<br>= Waiting   Processing<br>  Ok |
| pagination      | object        | —  | 페이지네이션 정보                               |
| └ limit         | integer       | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100,<br>최대 1000)           |
| └ offset        | integer       | 필수 | 시작 offset (기본 0)                        |
| └ total         | integer       | 필수 | 총 개수                                    |

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": [
    {
      "id": "string",
      "privilegeType": "Manager",
      "status": "Waiting"
    }
  ],
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```

## 대행사

광고 대행사가 자사 권한으로 호출하는 전용 엔드포인트 (1개) — RCS 포토 발송용 미디어 파일 등록.

**POST** /rcsapi/v1/agency/file

### 대행사 전용 파일 등록

광고 대행사가 자사 권한으로 RCS 포토 발송용 미디어 파일을 등록합니다.

RCS 발송 시 대행사가 등록한 파일을 사용하려면, 발송 페이로드에 `agencykey` 필드를 함께 전송해야 합니다.

### 일반 파일 등록과의 차이

| 구분     | 엔드포인트                                                  | 사용 타입                                                                  | 지원 mimeType                |
|--------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 일반 사용자 | <code>POST</code><br><code>/rcsapi/v1/file/send</code> | <code>chatbot</code> /<br><code>messagebase</code> / <code>send</code> | image/jpeg, image/png<br>등 |

|     |                                     |        |                        |
|-----|-------------------------------------|--------|------------------------|
| 대행사 | POST<br>/rcsapi/v1/agency/file<br>e | send 만 | jpeg / png / gif / bmp |
|-----|-------------------------------------|--------|------------------------|

요청 본문

| 파라미터      | 타입              | 필수 | 설명                                                                                                                         |
|-----------|-----------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| file      | string <binary> | 필수 | 업로드 파일                                                                                                                     |
| fileId    | string          | 필수 | 파일 ID (64byte)                                                                                                             |
| mimeType  | string          | 필수 | Mime type —<br>image/jpeg / image/png<br>/ image/gif / image/bmp<br>= image/jpeg  <br>image/png   image/gif  <br>image/bmp |
| usageType | string          | 필수 | 사용 타입 — send (대행사<br>전용은 send 만 지원)<br>= send                                                                              |

cURLJSON복사

```
curl -X POST "{baseUrl}/rcsapi/v1/agency/file" W
-H "Authorization: Bearer {accessToken}" W
-H "Content-Type: application/json" W
-d '{
  "file": "{binary}",
  "fileId": "string",
  "mimeType": "image/jpeg",
  "usageType": "send"
}'
```

응답

200 등록 성공 — `data` 는 [파일 상세 조회 응답](#operation/rapiGetFile) 과 동일

| 파라미터    | 타입     | 필수 | 설명 |
|---------|--------|----|----|
| code    | string | 필수 | —  |
| message | string | —  | —  |

|              |         |    |                                   |
|--------------|---------|----|-----------------------------------|
| data         | object  | —  | 파일 상세                             |
| └ fileId     | string  | —  | —                                 |
| └ mimeType   | string  | —  | —                                 |
| └ usageType  | string  | —  | = chatbot   messagebase<br>  send |
| └ status     | string  | —  | 파일 상태<br>= ready   expired        |
| └ expiryDate | string  | —  | 유효 기간                             |
| pagination   | object  | —  | 페이지네이션 정보                         |
| └ limit      | integer | 필수 | 조회 최대 건수 (기본 100,<br>최대 1000)     |
| └ offset     | integer | 필수 | 시작 offset (기본 0)                  |
| └ total      | integer | 필수 | 총 개수                              |

응답 · 200

복사

```
{
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "fileId": "string",
    "mimeType": "string",
    "usageType": "chatbot",
    "status": "ready",
    "expiryDate": "string"
  },
  "pagination": {
    "limit": 100,
    "offset": 0,
    "total": 0
  }
}
```