

---

# AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki



KATEDRA INFORMATYKI

## WEB Dispatch Rider

*Interfejs webowy do systemu do planowania transportu*

Wersja **1.0** z dnia **7 maja 2012**

*Kierunek, rok studiów*

Informatyka, rok III

*Przedmiot*

Inżynieria Oprogramowania

*Prowadzący przedmiot*

dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy

dr inż. Jarosław Koźlak

*rok akademicki:* 2011/2012

*semestr:* letni

Zespół autorski:

Szymon Kasiński

Dariusz Mydlarz

# Spis treści

<b>1. Sformułowanie zadania projektowego</b>	4
1.1. Zapoznanie się z dotychczasowym systemem	4
1.1.1. Ustalenia	4
1.1.2. Wnioski	4
<b>2. Porównanie bibliotek grafowych w języku JavaScript</b>	6
2.1. Informacje podstawowe	6
2.1.1. JavaScript InfoVis Toolkit	6
2.1.2. JSViz	7
2.1.3. Dracula	7
2.2. Funkcjonalność	8
2.2.1. JavaScript InfoVis Toolkit	8
2.2.2. JSViz	8
2.2.3. Dracula	8
2.3. Wydajność	9
2.3.1. JavaScript InfoVis Toolkit	9
2.3.2. JSViz	9
2.3.3. Dracula	9
2.4. Wnioski	10
<b>3. Analiza pliku wynikowego Dispatch Ridera</b>	11
3.1. Struktura pliku wynikowego Dispatch Ridera	11
3.2. Struktura pliku dla biblioteki graficznej	12
<b>4. Określenie wymagań oraz projekt graficzny systemu</b>	14
4.1. Wymagania funkcjonalne	14
4.2. Wymagania нефункционалне	15
4.3. Projekt GUI	15
<b>5. Podział pozostałej do wykonania pracy</b>	18
<b>6. Oprogramowanie schedulera</b>	19
<b>Bibliografia</b>	20

Niniejsze opracowanie powstało w trakcie i jako rezultat zajęć dydaktycznych z przedmiotu wymienionego na stronie tytułowej, prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH) przez osobę (osoby) wymienioną (wymienione) po słowach "Prowadzący zajęcia" i nie może być wykorzystywane w jakikolwiek sposób i do jakichkolwiek celów, w całości lub części, w szczególności publikowane w jakikolwiek sposób i w jakiegokolwiek formie, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody tej osoby (tych osób) lub odpowiednich władz AGH.

**Copyright ©2012 Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie**

# 1. Sformułowanie zadania projektowego

Przedmiotem naszego przedsięwzięcia będzie zbudowanie czytelnego i prostego w obsłudze webowego GUI do istniejącego już systemu *Dispatch Rider* zajmującego się problemem transportowym. Chcielibyśmy stworzyć narzędzie na tyle wygodne, by korzystanie z niego nie stanowiło problemu dla nowych jego użytkowników.

## 1.1. Zapoznanie się z dotychczasowym systemem

### 1.1.1. Ustalenia

1. Otrzymany projekt nie zachowuje się deterministycznie pod różnymi platformami. Pod Linuxem (Ubuntu) uruchomione zadanie nie oblicza się, natomiast pod Windowsem (7) GUI uruchamia się niedeterministycznie. Nie jesteśmy w stanie określić co powoduje owe problemy, jednakże mogą one uniemożliwić rozszerzenie funkcjonalności GUI. Faktem istotnym jest również to, że aplet zamiast uruchamiać się w przeglądarce, raportuje błąd i nie uruchamia się.
2. W czasie analizy szczególną uwagę przyłożyliśmy do opisu problemów z którymi spotkały się zespoły wcześniej realizujące projekty. Z ich uwag wynika iż DispatchRider posiada błędy, które w szczególności mogą skutkować brakiem pliku wynikowego, nieuwzględnieniem sieci transportowej, nieuwzględnieniem czasu utworzenia holonu.
3. Dane wykorzystywane do wizualizacji wyników oraz tworzenia statystyk, są przekazywane za pośrednictwem pliku wyjściowego generowanego przez DR. Otwiera to możliwość zmiany koncepcji tworzenia GUI, ponieważ moduł nie jest w bezpośredni sposób powiązany z kodem DispatchRidera. Jednocześnie powoduje to konieczność przemyślanego zaprojektowania metody przekazywania owych danych do GUI.

### 1.1.2. Wnioski

1. W świetle wyżej zarysowanych problemów, chcielibyśmy zaproponować pewną zmianę koncepcji tworzenia graficznego interfejsu użytkownika.
2. Chcielibyśmy rozwiązać problemy z uruchamianiem GUI na różnych systemach. Mimo iż aplety Java powinny uruchamiać się bezproblemowo, empirycznie sprawdziliśmy że GUI nie działa prawidłowo na poszczególnych systemach operacyjnych. Aby zapobiec tym problemom, chcielibyśmy stworzyć nową aplikację webową i wykorzystać przy

tym takie technologie jak: HTML5, CSS, JavaScript. Z naszego doświadczenia wynika iż dobrze zaprojektowane z użyciem w.w. GUI działać będzie na każdym systemie i każdej przeglądarce. Powodem dla którego preferujemy akurat te technologie, a nie aplety Javy, jest ich nowoczesność - pragniemy wykorzystać HTML5, zapewniający olbrzymie możliwości, choćby w dziedzinie modelowania i prezentacji grafów. Z przykrością musimy stwierdzić, iż dotychczasowe sposoby wizualizacji grafów w interfejsie DispatchRidera charakteryzowały się pewnym brakiem czytelności, oraz interaktywności.

3. Budowana przez nas aplikacja podobnie jak dotychczasowe projekty GUI, korzystałaby z plików wyjściowych DispatchRidera. Oddzielenie interfejsu użytkownika od głównego ciała programu pozwala na komfortową pracę, bez konieczności zagłębiania się w kod głównego programu i jego modyfikacji, co mogłoby nawet uniemożliwić jakiegokolwiek widoczne postępy w rozwijaniu przez nas dotychczasowego GUI.
4. Projektując GUI z użyciem naszych technologii, chcielibyśmy odtworzyć zaimplementowane w wersji z apletami Javy funkcjonalności, mając jednak stuprocentową pewność że w przeciwieństwie do niej, nasz interfejs będzie w pełni użytkowalny, i będzie możliwe jego uruchomienie na każdym systemie i przeglądarce obsługującej HTML5.
5. Chcielibyśmy skupić się zwłaszcza na problemie prezentacji tras, zwracając dużą uwagę na ergonomię działania programu. Użycie w.w. technologii umożliwia tworzenie interaktywnych prezentacji grafu na które kładziemy dużą uwagę, oraz umożliwia właściwie nieograniczone możliwości modyfikowania ich, zmiany perspektywy oraz ilości przekazywanych informacji. W chwili obecnej, interfejs graficzny jest wyjątkowo nieergonomiczny, co wynika choćby z faktu iż jego uruchomienie jest czynnością niedeterministyczną. Mamy nadzieję że nasz pomysł warstwy prezentacji spowoduje jakościową zmianę w sposobie obsługi systemu.
6. Naszym zdaniem, kontynuacja istniejących implementacji graficznego interfejsu może przerodzić się w klasyczny marsz ku klęsce. Aby temu zapobiec, postulujemy zmianę koncepcji tworzenia GUI i zbudowanie podwalin dobrze zaimplementowanego, udokumentowanego, łatwego w dalszym rozwoju, a przede wszystkim działającego GUI.

## 2. Porównanie bibliotek grafowych w języku JavaScript

Poniżej prezentujemy porównanie wybranych z kilkunastu różnych narzędzi JavaScriptowych, tych najciekawszych którymi można przedstawiać grafy.

### 2.1. Informacje podstawowe

#### 2.1.1. JavaScript InfoVis Toolkit

<b>Adres</b>	<a href="http://thejit.org/">http://thejit.org/</a>
<b>Licencja</b>	new BSD license - możliwe kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie, sprzedaż z zachowaniem informacji o autorze; więcej: <a href="https://github.com/philogb/jit/blob/master/LICENSE">https://github.com/philogb/jit/blob/master/LICENSE</a>
<b>Rozszerzalność</b>	Pod względem prawnym – rozszerzalność możliwa. Pod względem technicznym – kilka tysięcy linii kodu, jednakże brak sformalizowanej dokumentacji – polega ona na komentarzach w kodzie
<b>Inne uwagi</b>	Bardzo ładna, używana m.in. na stronach Mozilli oraz prezydenta USA. Dokumentacja korzystania z biblioteki: <a href="http://thejit.org/static/v20/Docs/index/General.html">http://thejit.org/static/v20/Docs/index/General.html</a> . Źródła: <a href="https://github.com/philogb/jit">https://github.com/philogb/jit</a>
<b>Ocena</b>	Jedynym problemem może być tylko maksymalna liczba generowanych węzłów. Poza tym posiada raczej wszystko, czego nam potrzeba, a w dodatku jest bardzo ładna.

Tabela 2.1: JavaScript InfoVis Toolkit - Informacje Podstawowe

### 2.1.2. JSViz

<b>Adres</b>	<a href="http://code.google.com/p/jsviz/">http://code.google.com/p/jsviz/</a>
<b>Licencja</b>	Apache 2.0 - dopuszcza użycie kodu źródłowego zarówno na potrzeby wolnego oprogramowania, jak i zamkniętego oprogramowania komercyjnego.
<b>Rozszerzalność</b>	Licencja zezwala, aczkolwiek brak dokumentacji, jedynie komentarze w kodzie o długości kilku/kilkunastu tysięcy linii.
<b>Inne uwagi</b>	Niedostatecznie przyjemna dla oka.
<b>Ocena</b>	Brak jakichkolwiek etykiet, prawie żadna możliwość wpływu na wygląd generowanego grafu, dość długie i chaotyczne generowanie się grafu, biblioteka z przed 5 lat, nie zachęca wyglądem.

Tabela 2.2: JSViz - Informacje Podstawowe

### 2.1.3. Dracula

<b>Adres</b>	<a href="http://www.graphdracula.net/">http://www.graphdracula.net/</a>
<b>Licencja</b>	MIT (X11) license - możliwe są kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie, w tym sprzedaż.
<b>Rozszerzalność</b>	Pod względem prawnym – rozszerzalność możliwa. Pod względem technicznym – ok. 10 tysięcy linii kodu, jednakże brak sformalizowanej dokumentacji – polega ona na komentarzach w kodzie i udostępnieniu pojedynczego przykładu na stronie projektu oraz skomentowanych przykładów możliwych do ściągnięcia.
<b>Inne uwagi</b>	Niewystarczająco wydajna, brak wbudowanych mechanizmów „ładnego” rozkładania grafów w przestrzeni.

Tabela 2.3: Dracula - Informacje Podstawowe

## 2.2. Funkcjonalność

### 2.2.1. JavaScript InfoVis Toolkit

<b>Interaktywne węzły</b>	Tak
<b>Interaktywne ścieżki</b>	Nie
<b>Zoom</b>	Tak
<b>Opis węzłów</b>	Tak
<b>Opis ścieżek</b>	Tak
<b>Automatyczna zmiana kształtu</b>	Nie
<b>Inne uwagi</b>	Możliwość przesuwania grafu. Wczytuje dane w formacie JSON

Tabela 2.4: JavaScript InfoVis Toolkit - Funkcjonalność

### 2.2.2. JSViz

<b>Interaktywne węzły</b>	Tak
<b>Interaktywne ścieżki</b>	Nie
<b>Zoom</b>	Nie
<b>Opis węzłów</b>	Nie
<b>Opis ścieżek</b>	Nie
<b>Automatyczna zmiana kształtu</b>	Nie
<b>Inne uwagi</b>	Wczytuje dane w formacie XML

Tabela 2.5: JSViz - Funkcjonalność

### 2.2.3. Dracula

<b>Interaktywne węzły</b>	Tak
<b>Interaktywne ścieżki</b>	Nie
<b>Zoom</b>	Nie
<b>Opis węzłów</b>	Tak
<b>Opis ścieżek</b>	Tak
<b>Automatyczna zmiana kształtu</b>	Nie
<b>Inne uwagi</b>	W bibliotece zaimplementowane takie algorytmy jak: Bellman-Ford, Dijkstra, Floyd-Warshall, quicksort, selectionsort, mergesort, topologicalsort. W kodzie wiele funkcji czekających na implementację.

Tabela 2.6: Dracula - Funkcjonalność



## 2.3. Wydajność

Dla wyżej wymienionych bibliotek przeprowadziliśmy testy wydajnościowe. Ich wyniki są następujące:

### 2.3.1. JavaScript InfoVis Toolkit

Węzłów	Brak krawędzi	Krawędzie
		0-3 dla każdego węzła
<b>100</b>	Generuję się od razu, można bez problemu korzystać.	Generuję się kilka sekund, korzysta się wygodnie.
<b>200</b>	Powoduje kilku/kilkunastosekundowe generowanie się grafu.	Podobnie, dodatkowo utrudnia wygodne korzystanie z grafu.
<b>500</b>	Powoduje kilkunastosekundowe generowanie się, korzystanie z grafu raczej niemożliwe.	Generowanie trwa kilka minut (zdecydowanie za długo).
<b>1000</b>	Generowanie trwa kilka minut.	

Tabela 2.7: JavaScript InfoVis Toolkit – Wydajność

### 2.3.2. JSViz

Węzłów	Krawędzie/brak krawędzi (0-3 dla każdego węzła)
<b>100</b>	Generowanie trwa kilkadziesiąt sekund.
<b>200</b>	Generowanie trwa kilkadziesiąt sekund.
<b>500</b>	Generuje się kilka minut, nie można wygodnie korzystać.

Tabela 2.8: JSViz – Wydajność

### 2.3.3. Dracula

Węzłów	Krawędzie/brak krawędzi (0-3 dla każdego węzła)
<b>500</b>	Powoduje zauważalny, ok 3 sek. narzut czasowy na tworzenie grafu.
<b>1000</b>	Zawiesza przeglądarkę.

Tabela 2.9: Dracula – Wydajność

## 2.4. Wnioski

Zgodnie z powyższym porównaniem różnych bibliotek podjęliśmy decyzję, iż w naszym projekcie skorzystamy z możliwości jakie daje nam biblioteka JavaScriptInfoVis Toolkit. Jest ona najmłodszym z pośród przeglądanych projektów, ale jednocześnie jest bardzo rozbudowana i dopracowana. Pozwala na rysowanie wielu rodzajów grafów i robi to w bardzo ładny dla oka sposób. Dobrą rekomendacją dla niej jest także fakt, iż wykorzystywana jest przez Fundację Mozilla na swoich stronach, a także można ją znaleźć na oficjalnej stronie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kod biblioteki został napisany w dość czytelny sposób, korzystanie z niej nie powinno stanowić większych problemów. Licencja, na której jest udostępniana pozwala na wykorzystanie jej w naszym projekcie.

## 3. Analiza pliku wynikowego Dispatch Ridera

Program Dispatch Rider generuje przy odpowiedniej konfiguracji (recording="true") plik wyjściowy w formacie XML, który przedstawia model przetwarzanego problemu transportowego. W założeniu nasza aplikacja webowa ma otrzymywać taki plik wynikowy, otwierać go, a następnie parsować w celu odczytania istotnych dla wizualizacji danych. Dane te będą następnie przetwarzane do formatu akceptowanego przez wybraną przez nas bibliotekę graficzną (JavaScript InfoVis Toolkit).

### 3.1. Struktura pliku wynikowego Dispatch Ridera

Plik generowany przez Dispatch Ridera ma następującą strukturę:

```
<simulation_measures>
  <measures comId="42" timestamp="0">
    <holon id="0">
      <measure name="NumberOfCommissions">1.0</measure>
      <measure name="AverageDistanceFromCurLocationToBaseForAllCommissions">
        83.2608973717183</measure>
      <measure name="AverageDistPerCommissionBeforeChange">
        34.85191972054854</measure>
    </holon>
  </measures>
  <measures comId="51" timestamp="0">
    <holon id="0">
      <measure name="NumberOfCommissions">1.0</measure>
      <measure name="AverageDistanceFromCurLocationToBaseForAllCommissions">
        82.30488721735766</measure>
      <measure name="AverageDistPerCommissionBeforeChange">
        34.85191972054854</measure>
    </holon>
    <holon id="1">
```

```
<measure name="NumberOfCommissions">1.0</measure>
<measure name="AverageDistanceFromCurLocationToBaseForAllCommissions">
  66.91504977153873</measure>
<measure name="AverageDistPerCommissionBeforeChange">
  21.8026373564547</measure>
</holon>
</measures>
</simulation_measures>
```

Dzięki temu, że jest to plik zgodny ze specyfikacją XML, do parsowania użyjemy JavaScriptu. Uściślając skorzystamy z inwentarza biblioteki jQuery i być może pluginu do przekształcania formatu XML w format JSON (przykładowy sposób zwykłego parsingu przy jej użyciu: <http://think2loud.com/224-reading-xml-with-jquery/>, <http://www.switchonthecode.com/tutorials/xml-parsing-with-jquery> oraz pluginu do konwersji pomiędzy XML i JSON: <http://www.fyneworks.com/jquery/xml-to-json/>).

### 3.2. Struktura pliku dla biblioteki graficznej

Powyższy plik XML będziemy przekształcać do formatu JSON i postaci podobnej do poniższej:

```
var json = [
  {
    "adjacencies": [
      "graphnode21",
      {
        "nodeTo": "graphnode1",
        "nodeFrom": "graphnode0",
        "data": {
          "$color": "#557EAA"
        }
      }
    ], {
      "nodeTo": "graphnode13",
      "nodeFrom": "graphnode0",
      "data": {
        "$color": "#909291"
      }
    }
  ],
],
```

```
    "data": {
      "$color": "#83548B",
      "$type": "circle",
      "$dim": 10
    },
    "id": "graphnode0",
    "name": "graphnode0"
  }, {
    "adjacencies": [
      {
        "nodeTo": "graphnode2",
        "nodeFrom": "graphnode1",
        "data": {
          "$color": "#557EAA"
        }
      }, {
        "nodeTo": "graphnode4",
        "nodeFrom": "graphnode1",
        "data": {
          "$color": "#909291"
        }
      }
    ],
    "data": {
      "$color": "#EBB056",
      "$type": "circle",
      "$dim": 11
    },
    "id": "graphnode1",
    "name": "graphnode1"
  }
];
```

## 4. Określenie wymagań oraz projekt graficzny systemu

### 4.1. Wymagania funkcjonalne

System ma współpracować z już istniejącym oprogramowaniem Dispatch Rider. W tym celu podjęliśmy się zdefiniowania następujących wymagań funkcjonalnych takich jak:

1. Generowanie plików konfiguracyjnych dla Dispatch Ridera:
  - generowanie pliku określającego zlecenia, o składni: **ilość-pojazdów ładowność prędkość**
  - generowanie pliku określającego czas nadchodzenia zleceń, o składni: nr-lini **czas-zlecenia**
  - generowanie pliku zawierającego liczbę kierowców
  - generowanie pliku określającego parametry ciągników, o składni: **moc niezawodność wygoda zużycie-paliwa typ-zaczepu**
  - generowanie pliku opisującego parametry naczep o składni: **masa pojemność typ-ładunku uniwersalność typ-zaczepu**
  - generowanie pliku opisującego parametry holonów o składni: initialCapacity = **pojemność-pojazdu** mode = **tryb** bases = **ilość-baz** eUnitsCount = **ilość-jednostek**
  - generowanie pliku konfiguracyjnego configuration.xml
2. Kolejowanie zadań zlecanych systemowi.
3. Uruchamianie systemu Dispatch Rider z użyciem dostarczonych z zewnątrz lub wygenerowanych plików
4. Odczyt i parsowanie plików wynikowych Dispatch Ridera, wraz z wizualizacją otrzymanych wyników
  - wizualizacja grafu sieci transportowej
  - wizualizacja tras pokonanych przez pojazdy
  - wyświetlanie informacji o każdym z holonów
  - wyświetlanie zbiorczego podsumowania obliczeń zawierającego koszt, dystans, czas, parametry holonów
5. Przechowywanie wyników obliczeń, w celu zaprezentowania na żądanie

## 4.2. Wymagania niefunkcjonalne

1. Bezpieczeństwo zapewniane poprzez autoryzację użytkowników.
2. Dokumentacja techniczna w postaci strony wiki, dokumentu tekstowego oraz komentarzy w kodzie programu.
3. Przenośność - zapewnienie w pełni poprawnego działania programu na najpopularniejszych przeglądarkach oraz systemach operacyjnych.
4. Płynność działania wizualizacji grafów w oknie przeglądarki.
5. Łatwość i intuicyjność obsługi, umożliwienie komfortowego korzystania z programu bez poznawania szczegółowych instrukcji dotyczących uruchamiania i konfiguracji.

## 4.3. Projekt GUI

Projektując GUI webowe staraliśmy się zmaksymalizować czytelność i łatwość korzystania z naszej aplikacji. W związku z tym chcielibyśmy zaimplementować wygląd aplikacji w taki sposób, by informacje w danym momencie nieistotne nie przysłaśniały użytkownikowi tych, na których chciałby się skupić. Poniżej prezentujemy pierwsze szkice, które stworzyliśmy.

Dispatch Rider    Zaloguj się

Dispatch Rider Web to aplikacja internetowa pozwalająca na zmniejszanie kosztów problemu transportowego. Prosty w obsłudze i czytelny interfejs ma zapewnić użytkownikowi maksymalną satysfakcję z używania tego produktu. Daliśmy wszelkich starań, aby aplikacja ta spełniała oczekiwania odbiorców. Zapraszamy do korzystania.

e-mail

hasło

[nie pamiętam hasła](#)

Zaloguj się

---

Aplikacja ta została wykonana przez studentów III roku Informatyki (WEAIE) AGH - Dariusza Mydlarz i Szymona Kasinskiego w ramach zajęć z przedmiotu Inżynieria Programowania pod opieką dr inż. Małgorzaty Zabińskiej-Rakoczy oraz dr inż. Jarosława Koźłaka w roku akademickim 2011/2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dmydlarz@student.agh.edu.pl    kasinski@student.agh.edu.pl

Dispatch Rider	 Robert Lewandowski	Lista twoich plików			
nazwa pliku	data uploadu		data wygenerowania	akcje	
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń

Aplikacja ta została wykonana przez studentów III roku Informatyki (WEAIE) AGH - Dariusza Mydlarz i Szymona Kasiniego w ramach zajęć z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania pod opieką dr inż. Małgorzaty Zabińskiej-Rakoczy oraz dr inż. Jarosława Koźłaka w roku akademickim 2011/2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.


dmydlarz@student.agh.edu.pl kasinski@student.agh.edu.pl

Dispatch Rider	 Robert Lewandowski	Lista obliczonych dla ciebie modeli			
nazwa pliku	Modele obliczone	12	data wygenerowania	akcje	
example.xml	Stan modeli obliczonych	3	2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	Dodaj nowy model	3	2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	Wyloguj	3	2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń

Aplikacja ta została wykonana przez studentów III roku Informatyki (WEAIE) AGH - Dariusza Mydlarz i Szymona Kasiniego w ramach zajęć z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania pod opieką dr inż. Małgorzaty Zabińskiej-Rakoczy oraz dr inż. Jarosława Koźłaka w roku akademickim 2011/2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dmydlarz@student.agh.edu.pl kasinski@student.agh.edu.pl



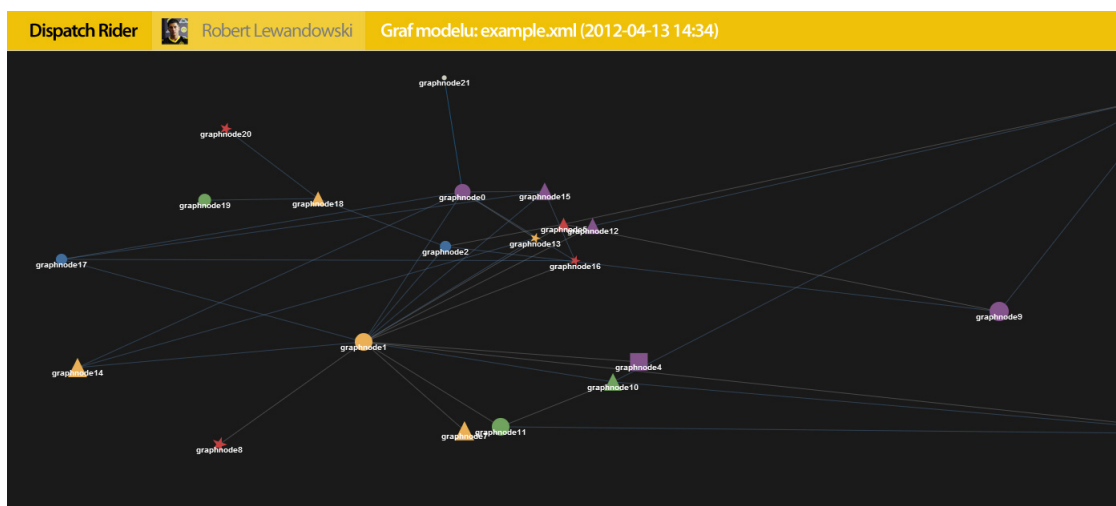

Aplikacja ta została wykonana przez studentów III roku Informatyki (WEAIE) AGH - Dariusza Mydlarz i Szymona Kasinskiego w ramach zajęć z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania pod opieką dr inż. Małgorzaty Zabińskiej-Rakoczy oraz dr. inż. Jarosława Kozłaka w roku akademickim 2011/2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dmydlarz@student.agh.edu.pl kasinski@student.agh.edu.pl

## 5. Podział pozostałej do wykonania pracy

Przechodząc do etapu implementacji systemu podjęliśmy istotne decyzje dotyczące sposobu zaprogramowania systemu. Warstwa prezentacji systemu zostanie zbudowana z użyciem wybranej wcześniej biblioteki służącej do wizualizacji grafów, oraz języka PHP. W założeniu dążymy do zbudowania aplikacji uruchamianej lokalnie z własnym serwerem, jednakże w przyszłości powinna ona zostać rozwinięta o bazę danych oraz funkcjonalności logowania co umożliwi zdalne korzystanie z systemu.

### **Praca pozostała do wykonania:**

1. Stworzenie generatora plików konfiguracyjnych DR. Obsługa wczytania i parsowania plików wgrywanych do systemu - 14.05.2012
2. Implementacja w systemie pól do prezentacji wyników działania programu w postaci tekstowej - 21.05.2012
3. Implementacja w systemie funkcjonalności udostępnianych przez bibliotekę prezentacji grafów - 28.05.2012
4. Integracja i testy systemu - 4.06.2012

### **Praca wykonana:**

1. Stworzenie zrzębu dokumentacji, uzupełnianej w miarę postępu prac nad systemem.
2. Stworzenie projektu wyglądu graficznego interfejsu użytkownika.
3. Implementacja szkieletu systemu, stworzenie layoutu, menu wyboru.
4. Obsługa kolejkovania zadań oraz uruchamiania systemu DR w miarę nadchodzenia kolejnych zleceń.

## 6. Oprogramowanie schedulera

W celu obsługi kolejnych zadań przesyłanych do systemu, powstał szkielet oprogramowania zarządzającego kolejkowaniem oraz uruchamianiem Dispatch Ridera z kolejnymi zestawami danych.

Skrypt przeszukuje podany w parametrach startowych katalog systemu plików, poszukując nowo dodanych zestawów danych. W przypadku gdy taki zestaw się pojawia, umieszcza plik 'configuration.xml' zestawu w kolejce zadań do wykonania.

Następnie scheduler sprawdza czy pojawiły się pliki wynikowe działania programu, co jest jednoznaczne z zakończeniem wykonywania danego zadania. Jeśli pliki znajdują się w katalogu wynikowym, wówczas uruchamiane jest kolejne zadanie z kolejki.

Kwestią istotną jest fakt, iż aby system zadziałał, plik 'configuration.xml' musi znajdować się w katalogu głównym Dispatch Ridera. Ów wymóg jest podyktowany zapewne założeniem projektowym lub błędem DR. W związku z tym, plik ten dla każdego nowo uruchamianego zadania jest kopiowany do głównego katalogu przed uruchomieniem procesu.

Kwestią pozostałą do uzgodnienia pozostaje w tej chwili struktura katalogów tworzona podczas ładowania plików z danymi do systemu - scheduler działa poprawnie, jednak konieczne jest wypracowanie polityki zarządzania danymi wejściowymi. Dyskusję dotyczącą tego zagadnienia przeprowadzimy podczas tworzenia systemu wczytywania i parsowania danych wejściowych.

# Bibliografia

- [1] Gołacki M.: *Modelowanie Transportu z użyciem Holonów*. Kraków, wrzesień 2009.
- [2] Konieczny M.: *Modelowanie i optymalizacja transportu w sytuacjach kryzysowych*. Kraków, 2008.