
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Elektroniki i Informatyki



KATEDRA INFORMATYKI

WEB Dispatch Rider

Interfejs webowy do systemu do planowania transportu

Wersja **1.0** z dnia **17 czerwca 2012**

Kierunek, rok studiów

Informatyka, rok III

Przedmiot

Inżynieria Oprogramowania

Prowadzący przedmiot

dr inż. Małgorzata Żabińska-Rakoczy

dr inż. Jarosław Koźlak

rok akademicki: 2011/2012

semestr: letni

Zespół autorski:

Szymon Kasiński

Dariusz Mydlarz

Spis treści

1. Sformułowanie zadania projektowego	4
1.1. Zapoznanie się z dotychczasowym systemem	4
1.1.1. Krótki opis założeń i budowy systemu Dispatch Rider	4
1.1.2. Ustalenia	4
1.1.3. Wnioski	5
2. Porównanie bibliotek graficznych w języku JavaScript	7
2.1. Informacje podstawowe	7
2.1.1. JavaScript InfoVis Toolkit	7
2.1.2. JSViz	8
2.1.3. Dracula	8
2.2. Funkcjonalność	9
2.2.1. JavaScript InfoVis Toolkit	9
2.2.2. JSViz	9
2.2.3. Dracula	9
2.3. Wydajność	10
2.3.1. JavaScript InfoVis Toolkit	10
2.3.2. JSViz	10
2.3.3. Dracula	10
2.4. Wnioski	11
3. Analiza pliku wynikowego Dispatch Ridera	12
3.1. Struktura pliku wynikowego Dispatch Ridera	12
3.2. Struktura pliku dla biblioteki graficznej	13
4. Określenie wymagań oraz projekt graficzny systemu	15
4.1. Wymagania funkcjonalne	15
4.2. Wymagania niefunkcjonalne	16
4.3. Przypadki użycia	16
4.4. Projekt GUI	16
5. Architektura systemu	19
5.1. Aplikacja internetowa	19
5.2. Scheduler	19
5.3. Dispatch Rider	20

5.4. Diagram komponentów systemu	20
6. Oprogramowanie schedulera	21
7. Podsumowanie	23
Bibliografia	25

Niniejsze opracowanie powstało w trakcie i jako rezultat zajęć dydaktycznych z przedmiotu wymienionego na stronie tytułowej, prowadzonych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (AGH) przez osobę (osoby) wymienioną (wymienione) po słowach "Prowadzący zajęcia" i nie może być wykorzystywane w jakikolwiek sposób i do jakichkolwiek celów, w całości lub części, w szczególności publikowane w jakikolwiek sposób i w jakiegokolwiek formie, bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody tej osoby (tych osób) lub odpowiednich władz AGH.

Copyright ©2012 Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie

1. Sformułowanie zadania projektowego

Przedmiotem naszego przedsięwzięcia będzie zbudowanie czytelnego i prostego w obsłudze webowego GUI do istniejącego już systemu *Dispatch Rider* zajmującego się problemem transportowym. Chcielibyśmy stworzyć narzędzie na tyle wygodne, by korzystanie z niego nie stanowiło problemu dla nowych jego użytkowników.

1.1. Zapoznanie się z dotychczasowym systemem

1.1.1. Krótki opis założeń i budowy systemu Dispatch Rider

Dispatch Rider to projekt mający za zadanie rozwiązywanie problemu transportowego, z wykorzystaniem holonów. System jest w stanie rozwiązywać problem PDPTW (Pickup and Delivery Problem with Time Windows) którego sednem jest znalezienie optymalnych tras przejazdu dla pojazdów należących do firmy transportowej. Każdy pojazd jest określony zespołem parametrów, lokalizację początkową oraz końcową - czyli siedzibę firmy czy też parking z którego wyruszają pojazdy. Problem ten należy do kategorii problemów statycznych, wszystkie dane znane są przed rozpoczęciem obliczeń, nie dochodzi do zmian danych wejściowych w trakcie działania programu. Istotnym założeniem jest to że każdy punkt odbioru, dostarczenia przesyłki, tudzież baza transportowa, połączone są ze sobą bezpośrednio. Implementacja projektu oparta jest na służącym do obliczeń agentowych frameworku JADE. System umożliwia ustawianie przez użytkownika wielu spośród parametrów dotyczących problemu i metod jego rozwiązania, generując po zakończonej pracy kompletne raporty opisujące trasy holonów w poszczególnych krokach czasowych.

1.1.2. Ustalenia

Po otrzymaniu kodu oraz plików wykonywalnych przeprowadziliśmy próby uruchomienia dotychczas istniejącego interfejsu webowego dla systemu transportowego. Wnioski z prób uruchomienia systemu zawarte są poniżej.

1. Otrzymany projekt nie zachowuje się deterministycznie pod różnymi platformami. Pod Linuxem (Ubuntu/Debian) uruchomione zadanie nie oblicza się, natomiast pod Windowsem (7) GUI uruchamia się niedeterministycznie - nie możemy zidentyfikować czynnika który powoduje że program działa lub nie. Nie jesteśmy w stanie określić co

powoduje owe problemy, jednakże mogą one uniemożliwić rozszerzenie funkcjonalności GUI. Racjonalnie oceniając sytuację, niemożliwe jest pomyślnie rozwijanie systemu który nie działa. Faktem istotnym jest również to, że aplet zamiast uruchamiać się w przeglądarce, raportuje błąd i nie uruchamia się.

2. W czasie analizy szczególną uwagę przyłożyliśmy do opisu problemów z którymi spotkały się zespoły wcześniej realizujące projekty oparte na DR (np. praca Joanny Baran oraz Bartłomieja Pietrzyka). Z ich uwag wynika iż DispatchRider posiada błędy, które w szczególności mogą skutkować brakiem pliku wynikowego, nieuwzględnieniem sieci transportowej, nieuwzględnieniem czasu utworzenia holonu. Będziemy starać się zniwelować lub ominąć owe problemy, jednak istnieją uzasadnione obawy iż mogą one przeszkodzić w pomyślnej realizacji projektu
3. Dane wykorzystywane do wizualizacji wyników oraz tworzenia statystyk, są przekazywane za pośrednictwem pliku wyjściowego generowanego przez DR. Otwiera to możliwość zmiany koncepcji tworzenia GUI, ponieważ moduł nie jest w bezpośredni sposób powiązany z kodem DispatchRidera. Jednocześnie powoduje to konieczność przemyślanego zaprojektowania metody przekazywania owych danych do GUI.

1.1.3. Wnioski

1. W świetle wyżej zarysowanych problemów, chcielibyśmy zaproponować pewną zmianę koncepcji tworzenia graficznego interfejsu użytkownika.
2. Chcielibyśmy rozwiązać problemy z uruchamianiem GUI na różnych systemach. Mimo iż aplety Java powinny uruchamiać się bezproblemowo, empirycznie sprawdziliśmy że GUI nie działa prawidłowo na poszczególnych systemach operacyjnych. Aby zapobiec tym problemom, chcielibyśmy stworzyć nową aplikację webową i wykorzystać przy tym takie technologie jak: HTML5, CSS, JavaScript. Z naszego doświadczenia wynika iż dobrze zaprojektowane z użyciem w.w. GUI działać będzie na każdym systemie i każdej przeglądarce. Powodem dla którego preferujemy akurat te technologie, a nie aplety Javy, jest ich nowoczesność - pragniemy wykorzystać HTML5, zapewniający olbrzymie możliwości, choćby w dziedzinie modelowania i prezentacji grafów. Z przykrością musimy stwierdzić, iż dotychczasowe sposoby wizualizacji grafów w interfejsie DispatchRidera charakteryzowały się pewnym brakiem czytelności, oraz interaktywności.
3. Budowana przez nas aplikacja podobnie jak dotychczasowe projekty GUI, korzystałaby z plików wyjściowych DispatchRidera. Oddzielenie interfejsu użytkownika od głównego ciała programu pozwala na komfortową pracę, bez konieczności zagłębiania się w kod głównego programu i jego modyfikacji, co mogłoby nawet uniemożliwić jakiegokolwiek widoczne postępy w rozwijaniu przez nas dotychczasowego GUI.

4. Projektując GUI z użyciem naszych technologii, chcielibyśmy odtworzyć zaimplementowane w wersji z apletami Javy funkcjonalności, mając jednak stuprocentową pewność że w przeciwieństwie do niej, nasz interfejs będzie w pełni użytkowalny, i będzie możliwe jego uruchomienie na każdym systemie i przeglądarce obsługującej HTML5.
5. Chcielibyśmy skupić się zwłaszcza na problemie prezentacji tras, zwracając dużą uwagę na ergonomię działania programu. Użycie wyżej wymienionych technologii umożliwia tworzenie interaktywnych prezentacji grafu na które kładziemy dużą uwagę, oraz umożliwia właściwie nieograniczone możliwości modyfikowania ich, zmiany perspektywy oraz ilości przekazywanych informacji. W chwili obecnej, interfejs graficzny jest wyjątkowo nieergonomiczny, co wynika choćby z faktu iż jego uruchomienie jest czynnością o skutkach niedeterministycznych. Mamy nadzieję że nasz pomysł warstwy prezentacji spowoduje jakościową zmianę w sposobie obsługi systemu.
6. Naszym zdaniem, kontynuacja istniejących implementacji graficznego interfejsu może przerodzić się w klasyczny marszu ku klęsce. Aby temu zapobiec, postulujemy zmianę koncepcji tworzenia GUI i zbudowanie podwalin dobrze zaimplementowanego, udokumentowanego, łatwego w dalszym rozwoju, a przede wszystkim działającego GUI.

2. Porównanie bibliotek graficznych w języku JavaScript

Poniżej prezentujemy porównanie wybranych z kilkunastu różnych narzędzi JavaScriptowych, tych najciekawszych którymi można przedstawiać grafy.

2.1. Informacje podstawowe

2.1.1. JavaScript InfoVis Toolkit

Adres	http://thejit.org/
Licencja	new BSD license - możliwe kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie, sprzedaż z zachowaniem informacji o autorze; więcej: https://github.com/philogb/jit/blob/master/LICENSE
Rozszerzalność	Pod względem prawnym – rozszerzalność możliwa. Pod względem technicznym – kilka tysięcy linii kodu, jednakże brak sformalizowanej dokumentacji – polega ona na komentarzach w kodzie
Inne uwagi	Bardzo ładna, używana m.in. na stronach Mozilli oraz prezydenta USA. Dokumentacja korzystania z biblioteki: http://thejit.org/static/v20/Docs/index/General.html . Źródła: https://github.com/philogb/jit
Ocena	Jedynym problemem może być tylko maksymalna liczba generowanych węzłów. Poza tym posiada raczej wszystko, czego nam potrzeba, a w dodatku jest bardzo ładna.

Tabela 2.1: JavaScript InfoVis Toolkit - Informacje Podstawowe

2.1.2. JSViz

Adres	http://code.google.com/p/jsviz/
Licencja	Apache 2.0 - dopuszcza użycie kodu źródłowego zarówno na potrzeby wolnego oprogramowania, jak i zamkniętego oprogramowania komercyjnego.
Rozszerzalność	Licencja zezwala, aczkolwiek brak dokumentacji, jedynie komentarze w kodzie o długości kilku/kilkunastu tysięcy linii.
Inne uwagi	Niedostatecznie przyjemna dla oka.
Ocena	Brak jakichkolwiek etykiet, prawie żadna możliwość wpływu na wygląd generowanego grafu, dość długie i chaotyczne generowanie się grafu, biblioteka z przed 5 lat, nie zachęca wyglądem.

Tabela 2.2: JSViz - Informacje Podstawowe

2.1.3. Dracula

Adres	http://www.graphdracula.net/
Licencja	MIT (X11) license - możliwe są kopiowanie, modyfikacja, rozpowszechnianie, w tym sprzedaż.
Rozszerzalność	Pod względem prawnym – rozszerzalność możliwa. Pod względem technicznym – ok. 10 tysięcy linii kodu, jednakże brak sformalizowanej dokumentacji – polega ona na komentarzach w kodzie i udostępnieniu pojedynczego przykładu na stronie projektu oraz skomentowanych przykładów możliwych do ściągnięcia.
Inne uwagi	Niewystarczająco wydajna, brak wbudowanych mechanizmów „ładnego” rozkładania grafów w przestrzeni.

Tabela 2.3: Dracula - Informacje Podstawowe

2.2. Funkcjonalność

2.2.1. JavaScript InfoVis Toolkit

Interaktywne węzły	Tak
Interaktywne ścieżki	Nie
Zoom	Tak
Opis węzłów	Tak
Opis ścieżek	Tak
Automatyczna zmiana kształtu	Nie
Inne uwagi	Możliwość przesuwania grafu. Wczytuje dane w formacie JSON

Tabela 2.4: JavaScript InfoVis Toolkit - Funkcjonalność

2.2.2. JSViz

Interaktywne węzły	Tak
Interaktywne ścieżki	Nie
Zoom	Nie
Opis węzłów	Nie
Opis ścieżek	Nie
Automatyczna zmiana kształtu	Nie
Inne uwagi	Wczytuje dane w formacie XML

Tabela 2.5: JSViz - Funkcjonalność

2.2.3. Dracula

Interaktywne węzły	Tak
Interaktywne ścieżki	Nie
Zoom	Nie
Opis węzłów	Tak
Opis ścieżek	Tak
Automatyczna zmiana kształtu	Nie
Inne uwagi	W bibliotece zaimplementowane takie algorytmy jak: Bellman-Ford, Dijkstra, Floyd-Warshall, quicksort, selectionsort, mergesort, topologicalsort. W kodzie wiele funkcji czekających na implementację.

Tabela 2.6: Dracula - Funkcjonalność

2.3. Wydajność

Dla wyżej wymienionych bibliotek przeprowadziliśmy testy wydajnościowe. Ich wyniki są następujące:

2.3.1. JavaScript InfoVis Toolkit

Węzłów	Brak krawędzi	Krawędzie
100	Generuję się od razu, można bez problemu korzystać.	0-3 dla każdego węzła Generuję się kilka sekund, korzysta się wygodnie.
200	Powoduje kilku/kilkunastosekundowe generowanie się grafu.	Podobnie, dodatkowo utrudnia wygodne korzystanie z grafu.
500	Powoduje kilkunastosekundowe generowanie się, korzystanie z grafu raczej niemożliwe.	Generowanie trwa kilka minut (zdecydowanie za długo).
1000	Generowanie trwa kilka minut.	

Tabela 2.7: JavaScript InfoVis Toolkit – Wydajność

2.3.2. JSViz

Węzłów	Krawędzie/brak krawędzi (0-3 dla każdego węzła)
100	Generowanie trwa kilkadziesiąt sekund.
200	Generowanie trwa kilkadziesiąt sekund.
500	Generuje się kilka minut, nie można wygodnie korzystać.

Tabela 2.8: JSViz – Wydajność

2.3.3. Dracula

Węzłów	Krawędzie/brak krawędzi (0-3 dla każdego węzła)
500	Powoduje zauważalny, ok 3 sek. narzut czasowy na tworzenie grafu.
1000	Zawiesza przeglądarkę.

Tabela 2.9: Dracula – Wydajność

2.4. Wnioski

Zgodnie z powyższym porównaniem różnych bibliotek podjęliśmy decyzję, iż w naszym projekcie skorzystamy z możliwości jakie daje nam biblioteka JavaScriptInfoVis Toolkit. Jest ona najmłodszym z pośród przeglądanych projektów, ale jednocześnie jest bardzo rozbudowana i dopracowana. Pozwala na rysowanie wielu rodzajów grafów i robi to w bardzo ładny dla oka sposób. Dobrą rekomendacją dla niej jest także fakt, iż wykorzystywana jest przez Fundację Mozilla na swoich stronach, a także można ją znaleźć na oficjalnej stronie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Kod biblioteki został napisany w dość czytelny sposób, korzystanie z niej nie powinno stanowić większych problemów. Licencja, na której jest udostępniana pozwala na wykorzystanie jej w naszym projekcie.

3. Analiza pliku wynikowego Dispatch Ridera

Program Dispatch Rider generuje przy odpowiedniej konfiguracji (recording="true") plik wyjściowy w formacie XML, który przedstawia model przetwarzanego problemu transportowego. W założeniu nasza aplikacja webowa ma otrzymywać taki plik wynikowy, otwierać go, a następnie parsować w celu odczytania istotnych dla wizualizacji danych. Dane te będą następnie przetwarzane do formatu akceptowanego przez wybraną przez nas bibliotekę graficzną (JavaScript InfoVis Toolkit).

3.1. Struktura pliku wynikowego Dispatch Ridera

Plik generowany przez Dispatch Ridera ma następującą strukturę:

```
<simulation_measures>
  <measures comId="42" timestamp="0">
    <holon id="0">
      <measure name="NumberOfCommissions">1.0</measure>
      <measure name="AverageDistanceFromCurLocationToBaseForAllCommissions">
        83.2608973717183</measure>
      <measure name="AverageDistPerCommissionBeforeChange">
        34.85191972054854</measure>
    </holon>
  </measures>
  <measures comId="51" timestamp="0">
    <holon id="0">
      <measure name="NumberOfCommissions">1.0</measure>
      <measure name="AverageDistanceFromCurLocationToBaseForAllCommissions">
        82.30488721735766</measure>
      <measure name="AverageDistPerCommissionBeforeChange">
        34.85191972054854</measure>
    </holon>
    <holon id="1">
```

```
<measure name="NumberOfCommissions">1.0</measure>
<measure name="AverageDistanceFromCurLocationToBaseForAllCommissions">
  66.91504977153873</measure>
<measure name="AverageDistPerCommissionBeforeChange">
  21.8026373564547</measure>
</holon>
</measures>
</simulation_measures>
```

Dzięki temu, że jest to plik zgodny ze specyfikacją XML, do parsowania użyjemy JavaScriptu. Uściślając skorzystamy z inwentarza biblioteki jQuery i być może pluginu do przekształcania formatu XML w format JSON (przykładowy sposób zwykłego parsingu przy jej użyciu: <http://think2loud.com/224-reading-xml-with-jquery/>, <http://www.switchonthecode.com/tutorials/xml-parsing-with-jquery> oraz pluginu do konwersji pomiędzy XML i JSON: <http://www.fyneworks.com/jquery/xml-to-json/>).

3.2. Struktura pliku dla biblioteki graficznej

Powyższy plik XML będziemy przekształcać do formatu JSON i postaci podobnej do poniższej:

```
var json = [
  {
    "adjacencies": [
      "graphnode21",
      {
        "nodeTo": "graphnode1",
        "nodeFrom": "graphnode0",
        "data": {
          "$color": "#557EAA"
        }
      }, {
        "nodeTo": "graphnode13",
        "nodeFrom": "graphnode0",
        "data": {
          "$color": "#909291"
        }
      }
    ]
  },
],
```

```
    "data": {
      "$color": "#83548B",
      "$type": "circle",
      "$dim": 10
    },
    "id": "graphnode0",
    "name": "graphnode0"
  }, {
    "adjacencies": [
      {
        "nodeTo": "graphnode2",
        "nodeFrom": "graphnode1",
        "data": {
          "$color": "#557EAA"
        }
      }, {
        "nodeTo": "graphnode4",
        "nodeFrom": "graphnode1",
        "data": {
          "$color": "#909291"
        }
      }
    ],
    "data": {
      "$color": "#EBB056",
      "$type": "circle",
      "$dim": 11
    },
    "id": "graphnode1",
    "name": "graphnode1"
  }
];
```

4. Określenie wymagań oraz projekt graficzny systemu

4.1. Wymagania funkcjonalne

System ma współpracować z już istniejącym oprogramowaniem Dispatch Rider. W tym celu podjęliśmy się zdefiniowania następujących wymagań funkcjonalnych takich jak:

1. Generowanie plików konfiguracyjnych dla Dispatch Ridera:
 - generowanie pliku określającego zlecenia, o składni: **ilość-pojazdów ładowność prędkość**
 - generowanie pliku określającego czas nadchodzenia zleceń, o składni: nr-lini **czas-zlecenia**
 - generowanie pliku zawierającego liczbę kierowców
 - generowanie pliku określającego parametry ciągników, o składni: **moc niezawodność wygoda zużycie-paliwa typ-zaczepu**
 - generowanie pliku opisującego parametry naczep o składni: **masa pojemność typ-ładunku uniwersalność typ-zaczepu**
 - generowanie pliku opisującego parametry holonów o składni: initialCapacity = **pojemność-pojazdu** mode = **tryb** bases = **ilość-baz** eUnitsCount = **ilość-jednostek**
 - generowanie pliku konfiguracyjnego configuration.xml
2. Kolejowanie zadań zlecanych systemowi.
3. Uruchamianie systemu Dispatch Rider z użyciem dostarczonych z zewnątrz lub wygenerowanych plików
4. Odczyt i parsowanie plików wynikowych Dispatch Ridera, wraz z wizualizacją otrzymanych wyników
 - wizualizacja grafu sieci transportowej
 - wizualizacja tras pokonanych przez pojazdy
 - wyświetlanie informacji o każdym z holonów
 - wyświetlanie zbiorczego podsumowania obliczeń zawierającego koszt, dystans, czas, parametry holonów
5. Przechowywanie wyników obliczeń, w celu zaprezentowania na żądanie

4.2. Wymagania niefunkcjonalne

1. Bezpieczeństwo zapewniane poprzez autoryzację użytkowników.
2. Dokumentacja techniczna w postaci strony wiki, dokumentu tekstowego oraz komentarzy w kodzie programu.
3. Przenośność - zapewnienie w pełni poprawnego działania programu na najpopularniejszych przeglądarkach oraz systemach operacyjnych.
4. Płynność działania wizualizacji grafów w oknie przeglądarki.
5. Łatwość i intuicyjność obsługi, umożliwienie komfortowego korzystania z programu bez poznawania szczegółowych instrukcji dotyczących uruchamiania i konfiguracji.

4.3. Przypadki użycia

Jedynym aktorem w naszym systemie jest Użytkownik - osoba posługująca się systemem za pośrednictwem strony WWW jest w stanie dodawać nowe zadania oraz oglądać wyniki już obliczone.

Wyświetlenie zadań oczekujących na wykonanie

Cel przypadku użycia: Sprawdzenie przez użytkownika jakie zadania zostały już wybrane do wykonania, lecz ich wykonanie się nie rozpoczęło. Aktor: Użytkownik Warunki początkowe: Istnieje aplikacja serwera, klient jest do niej podłączony przy pomocy aplikacji klienckiej. Scenariusz:

1. Klient przełącza się na zakładkę zadań oczekujących
2. Aplikacja pobiera listę plików znajdujących się w katalogu uploads
3. Aplikacja wyświetla listę plików w postaci tabelki

4.4. Projekt GUI

Projektując GUI webowe staraliśmy się zmaksymalizować czytelność i łatwość korzystania z naszej aplikacji. W związku z tym chcielibyśmy zaimplementować wygląd aplikacji w taki sposób, by informacje w danym momencie nieistotne nie przysłały użytkownikowi tych, na których chciałby się skupić. Poniżej prezentujemy pierwsze szkice, które stworzyliśmy.

Dispatch Rider [Zalóż konto](#)

Dispatch Rider Web to aplikacja internetowa pozwalająca na zmniejszanie kosztów problemu transportowego. Prosty w obsłudze i czytelny interfejs ma zapewnić użytkownikowi maksymalną satysfakcję z używania tego produktu. Dodaaliśmy wszelkich starań, aby aplikacja ta spełniała oczekiwania odbiorców. Zapraszamy do korzystania.

[nie pamiętam hasła](#)

Zaloguj się

Aplikacja ta została wykonana przez studentów III roku Informatyki (WEAIE) AGH - Dariusza Mydlarz i Szymona Kasinskiego w ramach zajęć z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania pod opieką dr inż. Małgorzaty Zabińskiej-Rakoczy oraz dr inż. Jarosława Koźłaka w roku akademickim 2011/2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dmydlarz@student.agh.edu.pl kasinski@student.agh.edu.pl

Dispatch Rider	 Robert Lewandowski	Lista twoich plików			
nazwa pliku	data uploadu		data wygenerowania	akcje	
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj
example.xml	2012-03-13 13:58		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj


Aplikacja ta została wykonana przez studentów III roku Informatyki (WEAIE) AGH - Dariusza Mydlarz i Szymona Kasinskiego w ramach zajęć z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania pod opieką dr inż. Małgorzaty Zabińskiej-Rakoczy oraz dr inż. Jarosława Koźłaka w roku akademickim 2011/2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dmydlarz@student.agh.edu.pl kasinski@student.agh.edu.pl

Dispatch Rider	 Robert Lewandowski	Lista obliczonych dla ciebie modeli			
nazwa pliku	Modele obliczone 12		data wygenerowania	akcje	
example.xml	Stan modeli obliczanych 3		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	Dodaj nowy model		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml	Wyloguj		2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml		2012-03-13 13:58	2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml		2012-03-13 13:58	2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml		2012-03-13 13:58	2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń
example.xml		2012-03-13 13:58	2012-04-13-14:34	Kopiuj	Edytuj Usuń

Aplikacja ta została wykonana przez studentów III roku Informatyki (WEAIE) AGH - Dariusza Mydlarz i Szymona Kasinskigo w ramach zajęć z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania pod opieką dr inż. Małgorzaty Zabińskiej-Rakoczy oraz dr. inż. Jarosława Koźłaka w roku akademickim 2011/2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dmydlarz@student.agh.edu.pl kasinski@student.agh.edu.pl

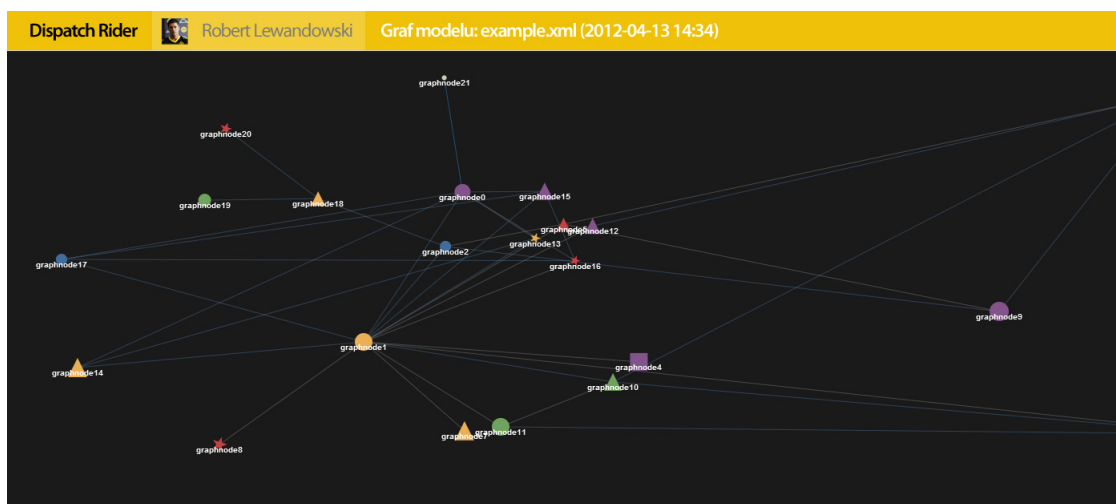

Aplikacja ta została wykonana przez studentów III roku Informatyki (WEAIE) AGH - Dariusza Mydlarz i Szymona Kasinskigo w ramach zajęć z przedmiotu Inżynieria Oprogramowania pod opieką dr inż. Małgorzaty Zabińskiej-Rakoczy oraz dr. inż. Jarosława Koźłaka w roku akademickim 2011/2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

dmydlarz@student.agh.edu.pl kasinski@student.agh.edu.pl

5. Architektura systemu

Architektura budowanego systemu nie będzie skomplikowana. Całość uruchamiana będzie na jednej maszynie – serwerze. Całość, to znaczy: aplikacja internetowa, scheduler oraz Dispatch Rider.

5.1. Aplikacja internetowa

Aplikacja internetowa to miejsce, w którym użytkownik będzie mógł łączyć się z systemem. Zostanie napisana między innymi przy użyciu języka PHP, co oznacza, że na serwerze, na którym zostanie uruchomiona aplikacja konieczna będzie jego obsługa.

Najważniejsze z punktu widzenia całego systemu będą znajdujące się w niej 2 katalogi: **uploads** oraz **ready**. W pierwszym będą pojawiać się pliki z właściwościami i konfiguracją wysyłane przez użytkownika. Każdy zestaw plików w osobnym folderze o nazwie utworzonej z nazwy wybranej przy uploadzie przez użytkownika. Pliki te będzie można edytować z poziomu aplikacji www do momentu, aż nie zostaną przejęte przez schedulera do dalszego przetwarzania. Po zakończeniu przetwarzania problemu przez Dispatch Ridera, pliki wynikowe wylądują w folderze **ready**. Aplikacja internetowa będzie przeglądać każdy z tych katalogów w celu wyświetlenia użytkownikowi informacji na temat przebiegu przetwarzania.

Poza tym w aplikacji internetowej będzie można podejrzeć graf problemu zbudowany w oparciu o pliki wynikowe z Dispatch Ridera, co jest głównym celem tego projektu. Graf będzie utworzony przy pomocy biblioteki JavaScript **InfoVis Toolkit**.


5.2. Scheduler

Scheduler to osobna aplikacja napisana w Javie służąca do kolejkovania zadań przesłanych do systemu przez użytkownika. Skanuje ona zawartość folderów **uploads** i **ready** z aplikacji internetowej i zarządza ich przesyłaniem do Dispatch Ridera. Scheduler jest więc łącznikiem pomiędzy usługą kliencką, a serwerową. W momencie ukończenia przetwarzania problemu przez Dispatch Ridera scheduler przynosi pliki wynikowe do odpowiedniego podfolderu katalogu **ready** i w sytuacji gdy jakiś problem czeka już w kolejce do obliczeń, przesyła go do Dispatch Ridera.

5.3. Dispatch Rider

Serce całego systemu. Aplikacja, która zajmuje się wykonywaniem wszystkich obliczeń związanych z danym problemem. Wykorzystana będzie gotowa już aplikacja, napisana przez naszych starszych kolegów, w którą nie będziemy ingerować, a jedynie skorzystamy z jej plików wynikowych. Aplikacja jest uruchamiana i zarządzana przez schedulera.

5.4. Diagram komponentów systemu

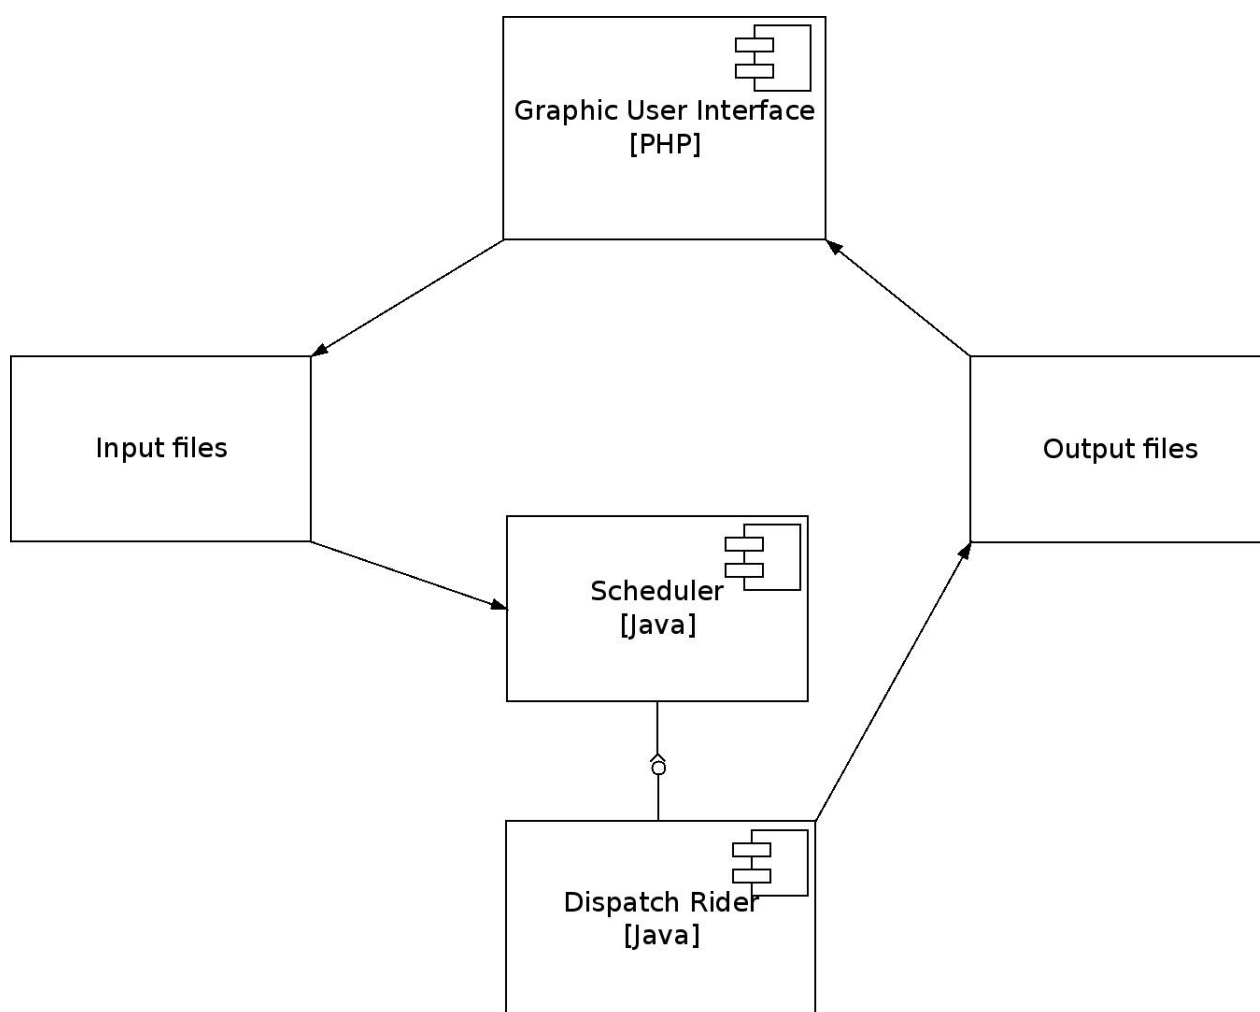

6. Oprogramowanie schedulera

W celu obsługi kolejnych zadań przesyłanych do systemu, powstał szkielet oprogramowania zarządzającego kolejkowaniem oraz uruchamianiem Dispatch Ridera z kolejnymi zestawami danych.

Skrypt przeszukuje podany w parametrach startowych katalog systemu plików, poszukując nowo dodanych zestawów danych. W przypadku gdy taki zestaw się pojawia, umieszcza plik 'configuration.xml' zestawu w kolejce zadań do wykonania.

Następnie scheduler sprawdza czy pojawiły się pliki wynikowe działania programu, co jest jednoznaczne z zakończeniem wykonywania danego zadania. Jeśli pliki znajdują się w katalogu wynikowym, wówczas uruchamiane jest kolejne zadanie z kolejki.

Kwestią istotną jest fakt, iż aby system zadziałał, plik `configuration.xml` musi znajdować się w katalogu głównym Dispatch Ridera. Ów wymóg jest podyktowany zapewne założeniem projektowym lub błędem DR. W związku z tym, plik ten dla każdego nowo uruchamianego zadania jest kopiowany do głównego katalogu przed uruchomieniem procesu.

Kwestią pozostałą do uzgodnienia pozostaje w tej chwili struktura katalogów tworzona podczas ładowania plików z danymi do systemu - scheduler działa poprawnie, jednak konieczne jest wypracowanie polityki zarządzania danymi wejściowymi. Dyskusję dotyczącą tego zagadnienia przeprowadzimy podczas tworzenia systemu wczytywania i parsowania danych wejściowych.

Dodane 25.05.2012: Problem z uzyskaniem wyników działania programu

Jak pisaliśmy powyżej, do uruchomienia Dispatch Ridera wykorzystujemy skrypt napisany w języku Java. Wykonywane jest następujące polecenie systemowe:

```
command = "java -cp " + mainPath + "/jar/DTP.jar jade.Boot -nomtp  
TestAgent:ntp.jade.test.TestAgent(" + mainPath + "/configuration.xml)  
InfoAgent:ntp.jade.info.InfoAgent  
DistributorAgent:ntp.jade.distributor.DistributorAgent  
CrisisManagerAgent:ntp.jade.crisismanager.CrisisManagerAgent";
```

Niestety program uruchamiany w ten sposób - który jest sposobem poprawnym, gdyż powoduje wyświetlenie okna spisu e-unitów oraz wykresu - nie generuje w efekcie żadnych wyników. Pliki które powinny pojawić się w katalogu wyjściowym nie są wogóle tworzone.

Problem z całą pewnością leży w sposobie uruchamiania, ponieważ ten sam plik configuration.xml uruchomiony przy pomocy oryginalnego GUI powoduje generowanie wyników. W celu wyjaśnienia tej sytuacji skontaktowaliśmy się z autorami oprogramowania.

Dodane 14.06.2012: Problemy z uruchomieniem DR przy pomocy Schedulera - ciąg dalszy

W celu rozwiązania problemów z uruchamianiem DR nawiązaliśmy kontakt z autorem oprogramowania - Sebastianem Pisarskim. Niestety, nie był on w stanie podać rozwiązania naszego problemu ani sposobu uruchamiania DR z linii poleceń systemu (z podaniem ścieżki do pliku configuration.xml). Co więcej, w chwili obecnej nie jesteśmy nawet w stanie uruchomić DR, mimo iż we wcześniejszej wersji (z marca br.) było to możliwe.

Podsumowując prace nad oprogramowaniem Schedulera - mimo poprawności stworzonego przez nas kodu, obsługującego operacje na systemie plików, nie udało nam się uruchomić tej funkcjonalności. Przeszkodą nie do pokonania okazało się w tym przypadku uruchomienie oprogramowania DR z linii komend - sposób wykorzystywany przez autorów wcześniej powstałego GUI webowego nie działał, a sam autor Dispatch Ridera nie był w stanie poinformować nas jaki jest poprawny sposób uruchomienia systemu. Również mimo podjętych wielokrotnych prób nie udało nam się doświadczyć uruchomienia programu. Uznajemy że wykorzystaliśmy wszelkie możliwości na poznanie sposobu uruchomienia programu, i bez wypracowania polityki uruchomienia przez autora DR, scheduler nie będzie mógł zadziałać. Problem uruchomienia systemu nie leży po stronie naszego webowego klienta, lecz niestety po stronie samego Dispatch Ridera.

7. Podsumowanie

W pracy nad interfejsem webowym dla systemu planowania transportu Dispatch Rider odnieśliśmy częściowy sukces. Udało nam się spełnić tylko część spośród założonych na początku planowania projektu wymagań funkcjonalnych. Naszym celem było stworzenie lekkiego, możliwie niezależnego od głównego systemu Dispatch Rider, aplikacji klienckiej służącej do uruchamiania DR oraz prezentowania wyników jego pracy. Decyzja o budowie nowej aplikacji klienckiej zamiast rozwijania dotychczas istniejącej była motywowana problemami z uruchomieniem owej już istniejącej wersji webowego gui. Jak wspominaliśmy na początku dokumentacji, nie uruchamiała się ona na część systemów operacyjnych/przeglądarek, a po uruchomieniu i tak nie była w stanie komunikować się z DR. W chwili obecnej, bogatsi o doświadczenia z pracy nad aplikacją, możemy stwierdzić iż wina leżała nie tylko po stronie aplikacji webowej, ale i samego Dispatch Ridera. Program nie posiada wyspecyfikowanych interfejsów umożliwiających komunikację z systemem webowym. W związku z tym, postanowiliśmy operować na systemie plików, w odpowiedni sposób operując danymi wejściowymi oraz wyjściowymi. Niestety, nie udało się nam uruchomić z powodzeniem DR z linii poleceń systemu - co jest warunkiem koniecznym w każdej architekturze klient-serwer. Mimo wielokrotnych prób, eksperymentów nie udało nam się wypracować sposobu uruchomienia. Co więcej, sam autor systemu nie był w stanie poinformować nas o poprawnym sposobie uruchamiania systemu.

Mimo powyższych problemów - które niestety uniemożliwiają nam zaprezentowanie wszystkich funkcjonalności naszej aplikacji - udało nam się spełnić pozostałe zdefiniowane przez nas i zaakceptowane przez prowadzących wymagania funkcjonalne. Aplikacja jest w stanie przysyłać oraz wizualizować dane, i może stać się w pełni użyteczna pod warunkiem naprawienia przez autora systemu DR zasygnalizowanych powyżej błędów.

Analiza spełnienia wymagań funkcjonalnych:

Generowanie pliku określającego zlecenia, o składni: ilość-pojazdów ładowność prędkość	TAK/NIE
Generowanie pliku określającego czas nadchodzenia zleceń, o składni: nr-lini czas-zlecenia	TAK/NIE
Generowanie pliku zawierającego liczbę kierowców	TAK/NIE
Generowanie pliku określającego parametry ciągników, o składni: moc niezawod- ność wygoda zużycie-paliwa typ-zaczepu	TAK/NIE
Generowanie pliku opisującego parametry naczep o składni: masa pojem- ność typ-ładunku uniwersalność typ-zaczepu	TAK/NIE
Generowanie pliku opisującego parametry holonów o składni: initialCapa- city = pojemność-pojazdu mode = tryb bases = ilość-baz eUnitsCount = ilość-jednostek	TAK/NIE
Generowanie pliku konfiguracyjnego configuration.xml	TAK/NIE
Kolejkowanie zadań zleczanych systemowi	TAK/NIE
Uruchamianie systemu Dispatch Rider z użyciem dostarczonych z ze- wnątrz lub wyge- nerowanych plików	TAK/NIE
Wizualizacja grafu sieci transportowej	TAK/NIE
Wizualizacja tras pokonanych przez pojazdy	TAK/NIE
Wyświetlanie informacji o każdym z holonów	TAK/NIE
Wyświetlanie zbiorczego podsumowania obliczeń zawierającego koszt, dy- stans, czas, parametry holonów	TAK/NIE
Wyświetlanie zbiorczego podsumowania obliczeń zawierającego koszt, dy- stans, czas, parametry holonów	TAK/NIE
Przechowywanie wyników obliczeń, w celu zaprezentowania na żądanie	TAK/NIE

Bibliografia

- [1] Gołacki M.: *Modelowanie Transportu z użyciem Holonów*. Kraków, wrzesień 2009.
- [2] Konieczny M.: *Modelowanie i optymalizacja transportu w sytuacjach kryzysowych*. Kraków, 2008.
- [3] Miąsko T., Pisarski S.: *Dispatch Rider. Podejście holoniczne w problemie transportowym*. Dokumentacja projektu KI AGH 2010.