

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №6
По предмету «Разработка и анализ требований к программному обеспечению»
Вариант 4

Выполнил: Власенко Д. Р.
Студент группы 310901
Преподаватель: Данилова Г. В.

Минск 2025

Отчет о дефектах.

Идентификатор	Краткое описание	Подробное описание	Шаги по воспроизведению	Воспроизводимость	Важность	Срочность	Симптом	Возможность обойти	Комментарии	Приложения
DEFECT-001	В web-режиме приложение использует CLI-переменную \$argv, что приводит к Internal Exception.	При запуске приложения в web-режиме через встроенный сервер PHP и обращении к корневому URL (/) или index.php, приложение обращается к CLI-переменной \$argv, которая в web-контексте не определена. В результате возникает Internal Exception, и HTTP-запрос обрабатывается аварийно. Приложение не различает режимы CLI и web и использует логику командной строки при обработке HTTP-запросов.	1) Перейти в каталог с файлом converter.php. 2) Запустить встроенный web-сервер PHP командой: php -S localhost:8000 converter.php 3) В Браузере открыть адрес: http://localhost:8000/ 4) Повторить запрос по адресу: http://localhost:8000/index.php	100%	High	High	Приложение аварийно завершает обработку HTTP-запроса из-за обращения к CLI-переменной в web-режиме.	Нет	Дефект указывает на отсутствие корректного разделения логики CLI и web-режима и приводит к полной неработоспособности web-доступа.	Скриншоты вывода Internal Exception [Undefined variable \$argv] при обращении к / и /index.php.

DEFECT-002	При ошибке размера распакованного файла используется необъявленная переменная \$stat	В функции extractFile() при несоответствии фактического и ожидаемого размера данных формируется сообщение об ошибке с использованием переменной \$stat[7], которая в данной области видимости не определена. Это приводит к выводу PHP-предупреждений и делает диагностическое сообщение некорректным. Ожидается, что сообщение об ошибке будет содержать корректное ожидаемое значение размера файла и не будет обращаться к несуществующим переменным.	1) Подготовить повреждённый phar-файл. 2) Запустить извлечение. 3) Зафиксировать появление PHP-предупреждения и некорректного текста ошибки.	100%	Medium	Medium	Некорректно формирует сообщение об ошибке размера распакованного файла.	Да: заменить \$stat[7] на корректное ожидаемое значение.	Некорректное сообщение об ошибке затрудняет диагностику повреждённых phar-файлов и снижает качество отладки.	2
------------	--	--	--	------	--------	--------	---	--	--	---

DEFECT-003	При обращении к несуществующему URL в web-режиме приложение выводит PHP Warning и Fatal error вместо страницы 404.	При запуске приложения в web-режиме и обращении к несуществующему ресурсу приложение не обрабатывает ситуацию отсутствия файла корректно. Вместо пользовательской страницы ошибки 404 выводятся системные сообщения PHP (Warning и Fatal error), содержащие технические детали и внутренние пути. Это указывает на отсутствие корректной обработки несуществующих HTTP-запросов и утечку внутренних ошибок пользователю.	1)Перейти в каталог с файлом converter.php 2)Запустить встроенный web-сервер PHP командой: php -S localhost:8000 converter.php 3) В Браузере открыть адрес: http://localhost:8000/abracadabra	100%	High	High	Приложение выводит системные PHP-ошибки в браузере при обращении к несуществующему URL.	Нет	Дефект приводит к утечке технической информации пользователю и делает web-режим непригодным для использования.	Скриншот страницы браузера с сообщениями PHP Warning и Fatal error при обращении к несуществующему URL.
------------	---	---	--	------	------	------	--	-----	---	--

DEFECT-004	Отсутствие валидации структуры	Приложение не проверяет структуру и содержимое файлов перед обработкой. В папке destination находится файлы с различными расширениями, включая потенциально бинарные файлы, которые должны обрабатываться как текстовые	1) Поместить в исходную директорию файлы с некорректной структурой или бинарные файлы 2) Запустить конвертацию. 3) Приложение пытается обработать все файлы, включая неподдерживаемые форматы	100%	Medium	Medium	Файлы переместились из исходной директории в другую, но не конвертировались корректно	Да	Добавить анализ файлов и фильтрацию по форматам	
------------	--------------------------------	---	---	------	--------	--------	---	----	---	--

DEFECT-005	Заголовки Cache-Control и Pragma не передаются в HTTP-ответе в web-режиме.	В коде приложения явно задаются HTTP-заголовки управления кэшированием Cache-Control: no-cache, must-revalidate и Pragma: no-cache, предназначенные для предотвращения кэширования ответов клиентом. Однако при запуске приложения в web-режиме и выполнении HTTP-запроса к корневому URL данные заголовки не передаются в HTTP-ответе. Фактический ответ сервера содержит стандартные заголовки (Content-Type, X-Powered-By, Date), но не включает заголовки управления кэшированием. Это указывает на некорректную работу механизма установки HTTP-заголовков в web-режиме и может приводить к неконтролируемому кэшированию ответов браузером или промежуточными прокси.	1) Запустить приложение в web-режиме через встроенный сервер PHP. 2) Выполнить запрос заголовков командой curl.exe -I http://localhost:8000/.	100%	Medium	Medium	HTTP-ответ не содержит заголовков управления кэшированием.	Нет.	Отсутствие заголовков может приводить к некорректному кэшированию ответов клиентом.	Вывод команды curl.exe -I http://localhost:8000/.
------------	---	--	--	------	--------	--------	---	------	--	--

DEFECT-006	При возникновении Internal Exception приложение возвращает HTTP-статус 200 OK.	При запуске приложения в web-режиме и возникновении внутренней ошибки выполнения (Internal Exception, связанной с обращением к неопределённой переменной), приложение формирует HTTP-ответ со статусом 200 OK. Фактическое состояние обработки запроса не соответствует возвращаемому HTTP-статусу, так как запрос завершается с ошибкой. Это может приводить к некорректной интерпретации результата клиентом, браузером или промежуточным и сервисами.	1) Запустить приложение в web-режиме через встроенный сервер PHP. 2) В браузере открыть адрес http://localhost:8000/ . 3) Убедиться в отображении и сообщении Internal Exception. 4) В отдельном окне PowerShell выполнить команду curl.exe -I http://localhost:8000/.	100%	Medium	Medium	Приложение возвращает успешный HTTP-статус при ошибке выполнения.	Нет	Некорректный HTTP-статус может вводить клиента в заблуждение и осложнять диагностику ошибок.	Скриншот страницы браузера с Internal Exception и скриншот вывода curl.exe -I, показывающий статус 200 OK.
------------	--	--	--	------	--------	--------	---	-----	--	--

DEFECT-007	Прерывание выполнения приложения пользователем в CLI-режиме завершается без информативного сообщения.	При запуске приложения в CLI-режиме и последующем прерывании выполнения пользователем с помощью сочетания клавиш Ctrl+C приложение корректно завершает работу и возвращает управление в консоль. Однако при этом не выводится отдельного сообщения, явно информирующего пользователя о том, что выполнение было прервано по инициативе пользователя. Факт прерывания определяется только по коду возврата процесса, что снижает информативность взаимодействия с пользователем.	1)Подготовить каталоги SOURCE_DIR и DESTINATION_DIR с файлами большого размера для длительной обработки. 2) Запустить приложение в CLI-режиме командой: php converter.php D:\tests\src D:\tests\dst 3) Во время выполнения приложения нажать сочетание клавиш Ctrl+C. 4) После завершения выполнения проверить код возврата процесса командой echo \$LASTEXIT_CODE.	100%	Medium	Medium	Отсутствует явное сообщение о прерывании выполнения приложения пользователем.	Нет	Отсутствие информативного сообщения может затруднять понимание причины завершения работы приложения пользователем.	Скриншоты консоли с запуском приложения, его прерыванием и значением кода возврата процесса.
------------	--	--	--	------	--------	--------	--	-----	---	--

DEFECT-008	При ошибке входных параметров приложение завершает работу с кодом возврата 0.	При запуске приложения в CLI-режиме с некорректной конфигурацией входных параметров (когда каталог назначения расположен внутри каталога источника) приложение корректно обнаруживает ошибку и выводит сообщение об ошибке с пояснением причины. Однако, несмотря на наличие ошибки и прекращение выполнения, приложение завершает работу с кодом возврата 0, который обычно интерпретируется как успешное завершение. Это делает невозможным корректное определение ошибки внешними скриптами или автоматизированными системами.	1) Создать каталог SOURCE_DIR. 2) Внутри SOURCE_DIR создать подкаталог DESTINATION_DIR. 3) Запустить приложение в CLI-режиме командой: php converter.php ar D:\tests\src D:\tests\src\out 4) После завершения выполнения проверить код возврата процесса командой echo \$LASTEXITCODE.	100%	Medium	Medium	Некорректный код возврата процесса при ошибке входных параметров.	Нет.	Некорректный код возврата затрудняет автоматическую обработку ошибок и интеграцию приложения в скрипты и пайплайны	Скриншот консоли с сообщением об ошибке и выводом команды echo \$LASTEXITCODE, демонстрирующим код возврата 0
------------	--	--	--	------	--------	--------	--	------	---	--

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	«FileConverter»
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО	
ОТЧЕТ О ПРОБЛЕМЕ №	1
ПРОГРАММА	«File Converter» ver 2.0
ВЫПУСК	-
ВЕРСИЯ	ver 2.0


ТИП ОТЧЕТА (1-6) 1

1 – Ошибка кодирования	2 – Ошибка проектирования
3 – Предложение	4 – Расхождение с документацией
5 – Взаимодействие с аппаратурой	6 – Вопрос

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ (1-3) 1

1 – Фатальная	2 – Серьезная	3 – Незначительная
---------------	---------------	--------------------

ПРИЛОЖЕНИЯ
(Д/Н). Д
Если да, какие:

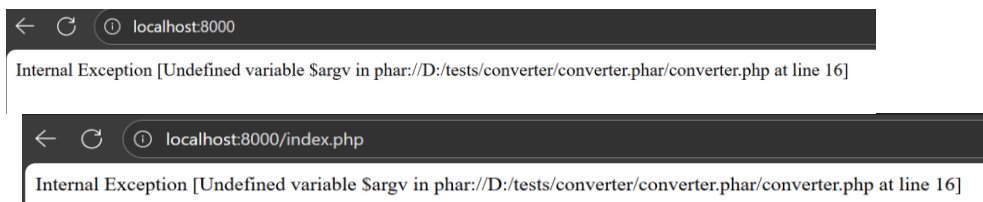

ПРОБЛЕМА В web-режиме приложение использует CLI-переменную \$argv, что приводит к Internal Exception.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВОСПРОИЗВЕСТИ ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ? Д

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И КАК ЕЕ ВОСПРОИЗВЕСТИ

При запуске приложения в web-режиме через встроенный сервер PHP и обращении к корневому URL (/) или index.php, приложение обращается к CLI-переменной \$argv, которая в web-контексте не определена. В результате возникает Internal Exception, и HTTP-запрос обрабатывается аварийно. Приложение не различает режимы CLI и web и использует логику командной строки при обработке HTTP-запросов.

- 1) Перейти в каталог с файлом converter.phar.
- 2) Запустить встроенный web-сервер PHP командой: php -S localhost:8000 converter.phar
- 3) В браузере открыть адрес: http://localhost:8000/
- 4) Повторить запрос по адресу: http://localhost:8000/index.php

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

ОТЧЕТ ПРИСТАВЛЕН СОТРУДНИКОМ Власенко Д.Р. ДАТА 18/12/2025

СЛЕДУЮЩИЕ ГРАФЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
КОММЕНТАРИИ

СОСТОЯНИЕ (1-2)	1 – Открыто	2 – Закрото
ПРИОРИТЕТ (1-5)		
РЕЗОЛЮЦИЯ (1-9)		

1 – Рассматривается

2 – Исправлено

3 – Не воспроизводится

4 – Отложено

5 - Соответствует проекту

6 – Не может быть исправлено

7 – Отозвано составителем

8 – Нужна дополнительная информация

9 – Не согласен с предложением

ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

РАССМОТРЕНО

ДАТА

ПРОКОНТРОЛИРОВАНО

ДАТА

СЧИТАТЬ ОТЛОЖЕННЫМ (Д/Н)

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	« FileConverter »
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО	
ОТЧЕТ О ПРОБЛЕМЕ №	2
ПРОГРАММА	«File Converter» ver 2.0
ВЫПУСК	-
ВЕРСИЯ	ver 2.0

ТИП ОТЧЕТА (1-6) 1

1 – Ошибка кодирования	2 – Ошибка проектирования
3 – Предложение	4 – Расхождение с документацией
5 – Взаимодействие с аппаратурой	6 – Вопрос

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ (1-3) 2

1 – Фатальная	2 – Серьезная	3 – Незначительная
---------------	---------------	--------------------

ПРИЛОЖЕНИЯ (Д/Н). Н Воспроизводится при повреждённом phar-архиве
Если да, какие:

ПРОБЛЕМА При ошибке размера распакованного файла используется необъявленная переменная \$stat
МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВОСПРОИЗВЕСТИ ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ? Д
(Д/Н)

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И КАК ЕЕ ВОСПРОИЗВЕСТИ _____

В функции extractFile() при несоответствии фактического и ожидаемого размера данных формируется сообщение об ошибке с использованием переменной \$stat[7], которая в данной области видимости не определена. Это приводит к выводу РНР-предупреждений и делает диагностическое сообщение некорректным. Ожидается, что сообщение об ошибке будет содержать корректное ожидаемое значение размера файла и не будет обращаться к несуществующим переменным.

- 1) Подготовить повреждённый phar-файл.
- 2) Запустить извлечение.
- 3) Зафиксировать появление РНР-предупреждения и некорректного текста ошибки.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

ОТЧЕТ ПРИСТАВЛЕН СОТРУДНИКОМ Власенко Д.Р. ДАТА 18/12/2025

СЛЕДУЮЩИЕ ГРАФЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ _____
ОТВЕТСТВЕННЫЙ _____
КОММЕНТАРИИ _____

СОСТОЯНИЕ (1-2) _____ 1 – Открыто 2 – Закрыто
ПРИОРИТЕТ (1-5) _____
РЕЗОЛЮЦИЯ (1-9) _____

1 – Рассматривается	2 – Исправлено	3 – Не воспроизводится
4 – Отложено	5 - Соответствует проекту	6 – Не может быть исправлено
7 – Отозвано составителем	8 – Нужна дополнительная информация	9 – Не согласен с предложением

ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ _____
РАССМОТРЕНО _____ ДАТА _____

ПРОКОНТРОЛИРОВАНО

СЧИТАТЬ ОТЛОЖЕННЫМ (Д/Н)

ДАТА

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	« FileConverter »
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО	
ОТЧЕТ О ПРОБЛЕМЕ №	3
ПРОГРАММА	«File Converter» ver 2.0
ВЫПУСК	-
ВЕРСИЯ	ver 2.0


ТИП ОТЧЕТА (1-6) 2

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 – Ошибка кодирования | 2 – Ошибка проектирования |
| 3 – Предложение | 4 – Расхождение с документацией |
| 5 – Взаимодействие с аппаратурой | 6 – Вопрос |

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ (1-3) 2

- | | | |
|---------------|---------------|--------------------|
| 1 – Фатальная | 2 – Серьезная | 3 – Незначительная |
|---------------|---------------|--------------------|

ПРИЛОЖЕНИЯ (Д/Н). Д
Если да, какие:

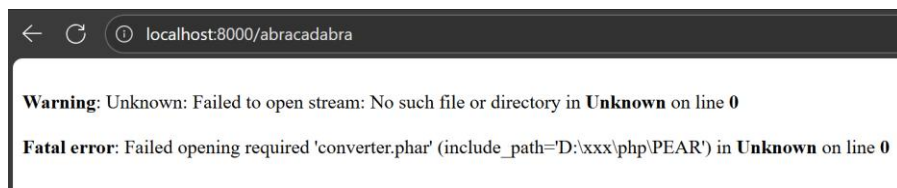

ПРОБЛЕМА При обращении к несуществующему URL в web-режиме приложение выводит PHP Warning и Fatal error вместо страницы 404.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВОСПРОИЗВЕСТИ ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ? Д
(Д/Н)

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И КАК ЕЕ ВОСПРОИЗВЕСТИ

При запуске приложения в web-режиме и обращении к несуществующему ресурсу приложение не обрабатывает ситуацию отсутствия файла корректно. Вместо пользовательской страницы ошибки 404 выводятся системные сообщения PHP (Warning и Fatal error), содержащие технические детали и внутренние пути. Это указывает на отсутствие корректной обработки несуществующих HTTP-запросов и утечку внутренних ошибок пользователю.

- 1) Перейти в каталог с файлом converter.phar
- 2) Запустить встроенный web-сервер PHP командой: php -S localhost:8000 converter.phar
- 3) В браузере открыть адрес: http://localhost:8000/abracadabra

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)	Переработать алгоритм определения
Кодировки и маханизм конвертации	

ОТЧЕТ ПРИСТАВЛЕН СОТРУДНИКОМ Власенко Д.Р. ДАТА 18/12/2025

СЛЕДУЮЩИЕ ГРАФЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ _____
ОТВЕТСТВЕННЫЙ _____
КОММЕНТАРИИ _____

СОСТОЯНИЕ (1-2) _____ 1 – Открыто 2 – Закрото

ПРИОРИТЕТ (1-5)

РЕЗОЛЮЦИЯ (1-9)

- 1 – *Рассматривается*

2 – *Исправлено*

3 – *Не воспроизводится*
- 4 – *Отложено*

5 - *Соответствует проекту*

6 – *Не может быть исправлено*
- 7 – *Отозвано составителем*

8 – *Нужна дополнительная информация*

9 – *Не согласен с предложением*

ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

РАССМОТРЕНО

ДАТА

ПРОКОНТРОЛИРОВАНО

ДАТА

СЧИТАТЬ ОТЛОЖЕННЫМ (Д/Н)

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	« FileConverter »
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО	
ОТЧЕТ О ПРОБЛЕМЕ №	4
ПРОГРАММА	«File Converter» ver 2.0
ВЫПУСК	-
ВЕРСИЯ	ver 2.0


ТИП ОТЧЕТА (1-6) 2

- 1 – Ошибка кодирования
- 2 – Ошибка проектирования
- 3 – Предложение
- 4 – Расхождение с документацией
- 5 – Взаимодействие с аппаратурой
- 6 – Вопрос

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ (1-3) 2

- 1 – Фатальная
- 2 – Серьезная
- 3 – Незначительная

ПРИЛОЖЕНИЯ (Д/Н). Д
Если да, какие:

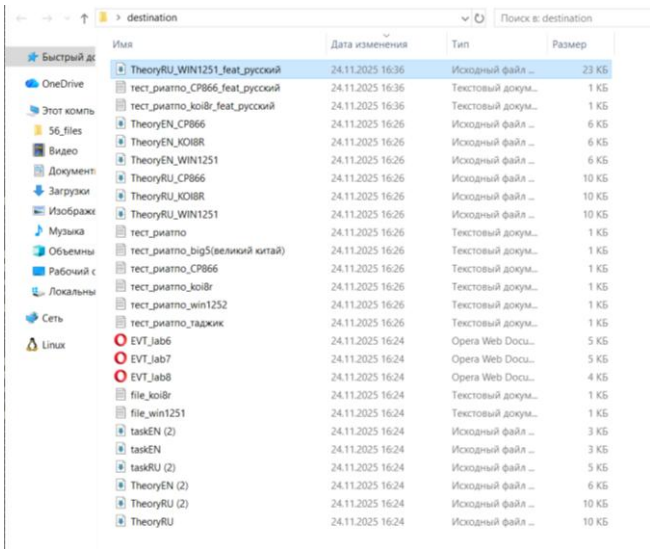

ПРОБЛЕМА Отсутствие валидации структуры исходных файлов перед обработкой

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВОСПРОИЗВЕСТИ ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ? Д
(Д/Н)

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И КАК ЕЕ ВОСПРОИЗВЕСТИ Приложение не проверяет

Структуру и содержимое файлов перед обработкой. На скриншоте видно, что в папке destination находится файлы с различными расширениями, включая потенциально бинарные файлы, которые должны обработаться как текстовые

1. Поместить в исходную директорию файлы с некорректной структурой или бинарные файлы
2. Запустить конвертацию.
3. Приложение пытается обработать все файлы, включая неподдерживаемые форматы

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ Добавить предварительный анализ файлов
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

И фильтрации по поддерживаемым форматам

ОТЧЕТ ПРИСТАВЛЕН СОТРУДНИКОМ Власенко Д.Р. ДАТА 18/12/2025

СЛЕДУЮЩИЕ ГРАФЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ _____
ОТВЕТСТВЕННЫЙ _____
КОММЕНТАРИИ _____

СОСТОЯНИЕ (1-2) _____ 1 – *Открыто* 2 – *Закрито*
ПРИОРИТЕТ (1-5) _____
РЕЗОЛЮЦИЯ (1-9) _____

1 – *Рассматривается* 2 – *Исправлено* 3 – *Не воспроизводится*
4 – *Отложено* 5 - *Соответствует проекту* 6 – *Не может быть исправлено*
7 – *Отозвано составителем* 8 – *Нужна дополнительная информация* 9 – *Не согласен с предложением*

ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ _____
РАССМОТРЕНО _____ ДАТА _____
ПРОКОНТРОЛИРОВАНО _____ ДАТА _____
СЧИТАТЬ ОТЛОЖЕННЫМ (Д/Н) _____

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	« FileConverter »
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО	
ОТЧЕТ О ПРОБЛЕМЕ №	5
ПРОГРАММА	«File Converter» ver 2.0
ВЫПУСК	-
ВЕРСИЯ	ver 2.0

ТИП ОТЧЕТА (1-6) 2

1 – Ошибка кодирования	2 – Ошибка проектирования
3 – Предложение	4 – Расхождение с документацией
5 – Взаимодействие с аппаратурой	6 – Вопрос

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ (1-3) 3

1 – Фатальная	2 – Серьезная	3 – Незначительная
---------------	---------------	--------------------

ПРИЛОЖЕНИЯ (Д/Н). Д
Если да, какие:

```
PS C:\WINDOWS\system32> curl.exe -I http://localhost:8000/  
HTTP/1.1 200 OK  
Host: localhost:8000  
Date: Fri, 19 Dec 2025 12:42:23 GMT  
Connection: close  
X-Powered-By: PHP/8.2.12  
Content-type: text/html; charset=UTF-8
```

ПРОБЛЕМА Заголовки Cache-Control и Pragma не передаются в HTTP-ответе в web-режиме.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВОСПРОИЗВЕСТИ ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ? Д
(Д/Н) _____

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И КАК ЕЕ ВОСПРОИЗВЕСТИ

В коде приложения явно задаются HTTP-заголовки управления кэшированием Cache-Control: no-cache, must-revalidate и Pragma: no-cache, предназначенные для предотвращения кэширования ответов клиентом. Однако при запуске приложения в web-режиме и выполнении HTTP-запроса к корневому URL данные заголовки не передаются в HTTP-ответе. Фактический ответ сервера содержит стандартные заголовки (Content-Type, X-Powered-By, Date), но не включает заголовки управления кэшированием. Это указывает на некорректную работу механизма установки HTTP-заголовков в web-режиме и может приводить к неконтролируемому кэшированию ответов браузером или промежуточными прокси.

1) Запустить приложение в web-режиме через встроенный сервер PHP.

2) Выполнить запрос заголовков командой curl.exe -I http://localhost:8000/.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)	Убрать то что лог файл удаляется после завершения программы
---	--

ОТЧЕТ ПРИСТАВЛЕН СОТРУДНИКОМ Власенко Д.Р. ДАТА 18/12/2025

СЛЕДУЮЩИЕ ГРАФЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ	_____
ОТВЕТСТВЕННЫЙ	_____
КОММЕНТАРИИ	_____

СОСТОЯНИЕ (1-2)	_____	1 – Открыто	2 – Закрото
ПРИОРИТЕТ (1-5)	_____		

РЕЗОЛЮЦИЯ (1-9) _____

- 1 – Рассматривается
- 2 – Исправлено
- 3 – Не воспроизводится
- 4 – Отложено
- 5 - Соответствует проекту
- 6 – Не может быть исправлено
- 7 – Отозвано составителем
- 8 – Нужна дополнительная информация
- 9 – Не согласен с предложением

ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ _____
РАССМОТРЕНО _____

ПРОКОНТРОЛИРОВАНО _____ ДАТА _____

СЧИТАТЬ ОТЛОЖЕННЫМ (Д/Н) _____ ДАТА _____

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	« FileConverter »
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО	
ОТЧЕТ О ПРОБЛЕМЕ №	6
ПРОГРАММА	«File Converter» ver 2.0
ВЫПУСК	-
ВЕРСИЯ	ver 2.0

ТИП ОТЧЕТА (1-6) 2

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 – Ошибка кодирования | 2 – Ошибка проектирования |
| 3 – Предложение | 4 – Расхождение с документацией |
| 5 – Взаимодействие с аппаратурой | 6 – Вопрос |

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ (1-3) 2

- | | | |
|---------------|---------------|--------------------|
| 1 – Фатальная | 2 – Серьезная | 3 – Незначительная |
|---------------|---------------|--------------------|

ПРИЛОЖЕНИЯ (Д/Н). Д

Если да, какие:

```
PS C:\WINDOWS\system32> curl.exe -I http://localhost:8000/
HTTP/1.1 200 OK
Host: localhost:8000
Date: Fri, 19 Dec 2025 12:42:23 GMT
Connection: close
X-Powered-By: PHP/8.2.12
Content-type: text/html; charset=UTF-8
```

ПРОБЛЕМА При возникновении Internal Exception приложение возвращает HTTP-статус 200 ОК.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВОСПРОИЗВЕСТИ ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ? Д
(Д/Н)

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И КАК ЕЕ ВОСПРОИЗВЕСТИ

При запуске приложения в web-режиме и возникновении внутренней ошибки выполнения (Internal Exception, связанной с обращением к неопределённой переменной), приложение формирует HTTP-ответ со статусом 200 ОК. Фактическое состояние обработки запроса не соответствует возвращаемому HTTP-статусу, так как запрос завершается с ошибкой. Это может приводить к некорректной интерпретации результата клиентом, браузером или промежуточными сервисами.

- 1) Запустить приложение в web-режиме через встроенный сервер PHP.
- 2) В браузере открыть адрес http://localhost:8000/.
- 3) Убедиться в отображении сообщения Internal Exception.
- 4) В отдельном окне PowerShell выполнить команду curl.exe -I http://localhost:8000/.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

ОТЧЕТ ПРИСТАВЛЕН СОТРУДНИКОМ Власенко Д.Р. ДАТА 18/12/2025

СЛЕДУЮЩИЕ ГРАФЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ

КОММЕНТАРИИ

СОСТОЯНИЕ (1-2)	<u>1 – Открыто</u>	2 – Закрыто
ПРИОРИТЕТ (1-5)	<u></u>	
РЕЗОЛЮЦИЯ (1-9)	<u></u>	

1 – Рассматривается

2 – Исправлено

3 – Не воспроизводится

4 – Отложено

5 - Соответствует проекту

6 – Не может быть исправлено

7 – Отозвано составителем

8 – Нужна дополнительная информация

9 – Не согласен с предложением

ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ

РАССМОТРЕНО

_____ ДАТА

ПРОКОНТРОЛИРОВАНО

_____ ДАТА

СЧИТАТЬ ОТЛОЖЕННЫМ (Д/Н)

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	«FileConverter »
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО	
ОТЧЕТ О ПРОБЛЕМЕ №	7
ПРОГРАММА	«File Converter» ver 2.0
ВЫПУСК	-
ВЕРСИЯ	ver 2.0

ТИП ОТЧЕТА (1-6) 1

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 – Ошибка кодирования | 2 – Ошибка проектирования |
| 3 – Предложение | 4 – Расхождение с документацией |
| 5 – Взаимодействие с аппаратурой | 6 – Вопрос |

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ (1-3) 3

- | | | |
|---------------|---------------|--------------------|
| 1 – Фатальная | 2 – Серьезная | 3 – Незначительная |
|---------------|---------------|--------------------|

ПРИЛОЖЕН

ИЯ (Д/Н). Д

Если да,

какие:

```
PS D:\tests\converter> php .\converter.phar D:\tests\br07_src D:\tests\br07_dst
2025.12.19 17:44:08 File Converter ver 2.0. Started with parameters: SOURCE_DIR=[D:\tests\br07_src],
\tests\br07_dst], LOG_FILE_NAME=[.\converter.log]
2025.12.19 17:44:08 Press Ctrl+C at any time to exit
PS D:\tests\converter>
```

```
PS D:\tests\converter> echo $LASTEXITCODE
-1073741510
PS D:\tests\converter> dir D:\tests\br07_dst
```

ПРОБЛЕМА Прерывание выполнения приложения пользователем в CLI-режиме завершается без информативного сообщения.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВОСПРОИЗВЕСТИ ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ? Д
(Д/Н)

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И КАК ЕЕ ВОСПРОИЗВЕСТИ

При запуске приложения в CLI-режиме и последующем прерывании выполнения пользователем с помощью сочетания клавиш Ctrl+C приложение корректно завершает работу и возвращает управление в консоль. Однако при этом не выводится отдельного сообщения, явно информирующего пользователя о том, что выполнение было прервано по инициативе пользователя. Факт прерывания определяется только по коду возврата процесса, что снижает информативность взаимодействия с пользователем.

- 1) Подготовить каталоги SOURCE_DIR и DESTINATION_DIR с файлами большого размера для длительной обработки.
- 2) Запустить приложение в CLI-режиме командой:
php converter.phar D:\tests\br07_src D:\tests\br07_dst
- 3) Во время выполнения приложения нажать сочетание клавиш Ctrl+C.
- 4) После завершения выполнения проверить код возврата процесса командой echo \$LASTEXITCODE.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

ОТЧЕТ ПРИСТАВЛЕН СОТРУДНИКОМ Власенко Д.Р. ДАТА 18/12/2025

СЛЕДУЮЩИЕ ГРАФЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ _____
ОТВЕТСТВЕННЫЙ _____
КОММЕНТАРИИ _____

СОСТОЯНИЕ (1-2)	_____	1 – Открыто	2 – Закрыто
ПРИОРИТЕТ (1-5)	_____		
РЕЗОЛЮЦИЯ (1-9)	_____		
1 – Рассматривается	2 – Исправлено	3 – Не воспроизводится	
4 – Отложено	5 - Соответствует проекту	6 – Не может быть исправлено	
7 – Отозвано составителем	8 – Нужна дополнительная информация	9 – Не согласен с предложением	
ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ	_____		
РАССМОТРЕНО	_____	ДАТА	_____
ПРОКОНТРОЛИРОВАНО	_____	ДАТА	_____
СЧИТАТЬ ОТЛОЖЕННЫМ (Д/Н)	_____		

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	«FileConverter»
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО	
ОТЧЕТ О ПРОБЛЕМЕ №	8
ПРОГРАММА	«File Converter» ver 2.0
ВЫПУСК	-
ВЕРСИЯ	ver 2.0

ТИП ОТЧЕТА (1-6) 1

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 1 – Ошибка кодирования | 2 – Ошибка проектирования |
| 3 – Предложение | 4 – Расхождение с документацией |
| 5 – Взаимодействие с аппаратурой | 6 – Вопрос |

СТЕПЕНЬ ВАЖНОСТИ (1-3) 2

- | | | |
|---------------|---------------|--------------------|
| 1 – Фатальная | 2 – Серьезная | 3 – Незначительная |
|---------------|---------------|--------------------|

ПРИЛОЖЕНИЯ
(Д/Н). Д
Если да, какие:

```
PS D:\tests\converter> mkdir D:\tests\br08_src -ErrorAction SilentlyContinue
>> mkdir D:\tests\br08_src\out -ErrorAction SilentlyContinue
>>

Каталог: D:\tests

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19.12.2025   20:01             br08_src

Каталог: D:\tests\br08_src

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          19.12.2025   20:01             out

PS D:\tests\converter> "test" | Out-File -Encoding utf8 D:\tests\br08_src\sample.txt
PS D:\tests\converter> cd D:\tests\converter
>> php .\converter.phar D:\tests\br08_src D:\tests\br08_src\out
Error: DESTINATION_DIR [D:\tests\br08_src\out] may NOT be inside SOURCE_DIR [D:\tests\br08_src].
USAGE: php converter.phar SOURCE_DIR DESTINATION_DIR [LOG_FILE_NAME]
Please note that DESTINATION_DIR may NOT be inside SOURCE_DIR.
PS D:\tests\converter> echo $LASTEXITCODE
0
PS D:\tests\converter> dir D:\tests\br08_src\out
PS D:\tests\converter>
```

ПРОБЛЕМА При ошибке входных параметров приложение завершает работу с кодом возврата 0.

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ВОСПРОИЗВЕСТИ ПРОБЛЕМНУЮ СИТУАЦИЮ? Д
(Д/Н)

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И КАК ЕЕ ВОСПРОИЗВЕСТИ _____

При запуске приложения в CLI-режиме с некорректной конфигурацией входных параметров (когда каталог назначения расположен внутри каталога источника) приложение корректно обнаруживает ошибку и выводит сообщение об ошибке с пояснением причины. Однако, несмотря на наличие ошибки и прекращение выполнения, приложение завершает работу с кодом возврата 0, который обычно интерпретируется как успешное завершение. Это делает невозможным корректное определение ошибки внешними скриптами или автоматизированными системами.

- 1) Создать каталог SOURCE_DIR.
- 2) Внутри SOURCE_DIR создать подкаталог DESTINATION_DIR.
- 3) Запустить приложение в CLI-режиме командой:
php converter.phar D:\tests\br08_src D:\tests\br08_src\out
- 4) После завершения выполнения проверить код возврата процесса командой echo \$LASTEXITCODE.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
(НЕОБЯЗАТЕЛЬНО)

ОТЧЕТ ПРИСТАВЛЕН СОТРУДНИКОМ Власенко Д.Р. ДАТА 18/12/2025

СЛЕДУЮЩИЕ ГРАФЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ _____
ОТВЕТСТВЕННЫЙ _____
КОММЕНТАРИИ _____

СОСТОЯНИЕ (1-2) _____ 1 – Открыто 2 – Закрыто
ПРИОРИТЕТ (1-5) _____
РЕЗОЛЮЦИЯ (1-9) _____

1 – Рассматривается 2 – Исправлено 3 – Не воспроизводится
4 – Отложено 5 - Соответствует проекту 6 – Не может быть исправлено
7 – Отозвано составителем 8 – Нужна дополнительная информация 9 – Не согласен с предложением

ИСПРАВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ _____
РАССМОТРЕНО _____ ДАТА _____
ПРОКОНТРОЛИРОВАНО _____ ДАТА _____
СЧИТАТЬ ОТЛОЖЕННЫМ (Д/Н) _____