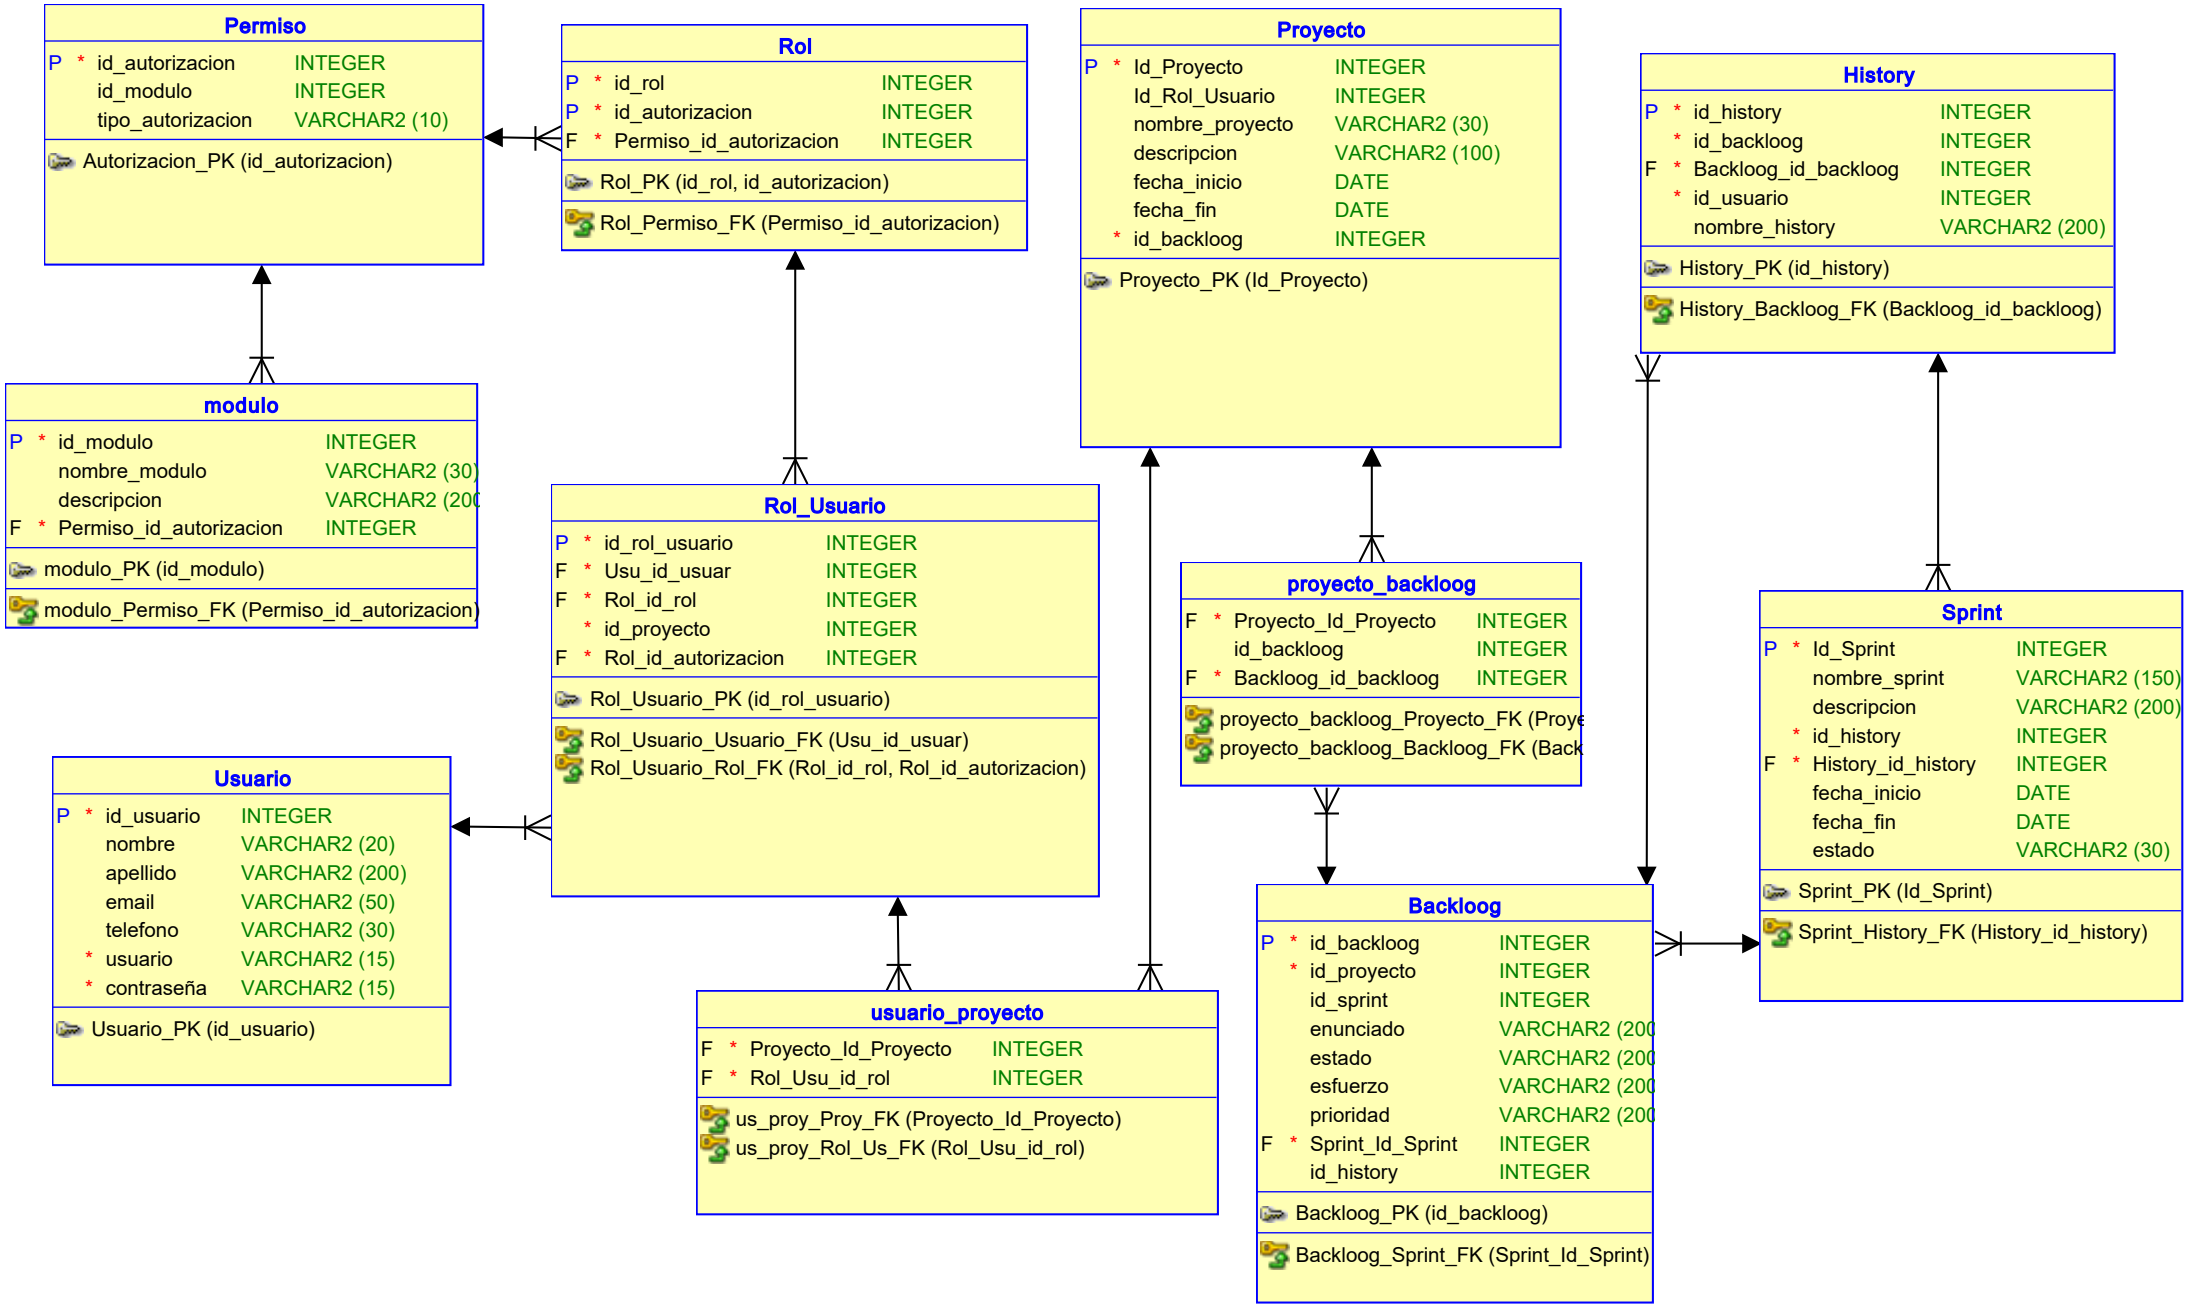
Permiso
P * id_autorizacion INTEGER
id_modulo INTEGER
tipo_autorizacion VARCHAR2 (10)
Autorizacion_PK (id_autorizacion)
Rol
P * id_rol INTEGER
P * id_autorizacion INTEGER
F * Permiso_id_autorizacion INTEGER
Rol_PK (id_rol, id_autorizacion)
Rol_Permiso_FK (Permiso_id_autorizacion)
Proyecto
P * Id_Proyecto INTEGER
Id_Rol_Usuario INTEGER
nombre_proyecto VARCHAR2 (30)
descripcion VARCHAR2 (100)
fecha_inicio DATE
fecha_fin DATE
* id_backloog INTEGER
Proyecto_PK (Id_Proyecto)
History
P * id_history INTEGER
* id_backloog INTEGER
F * Backloog_id_backloog INTEGER
* id_usuario INTEGER
nombre_history VARCHAR2 (200)
History_PK (id_history)
History_Backloog_FK (Backloog_id_backloog)
modulo
P * id_modulo INTEGER
nombre_modulo VARCHAR2 (30)
descripcion VARCHAR2 (200
F * Permiso_id_autorizacion INTEGER
modulo_PK (id_modulo)
modulo_Permiso_FK (Permiso_id_autorizacion)
Rol_Usuario
P * id_rol_usuario INTEGER
F * Usu_id_usuar INTEGER
F * Rol_id_rol INTEGER
* id_proyecto INTEGER
F * Rol_id_autorizacion INTEGER
Rol_Usuario_PK (id_rol_usuario)
Rol_Usuario_Usuario_FK (Usu_id_usuar)
Rol_Usuario_Rol_FK (Rol_id_rol, Rol_id_autorizacion)
proyecto_backloog
F * Proyecto_Id_Proyecto INTEGER
id_backloog INTEGER
F * Backloog_id_backloog INTEGER
proyecto_backloog_Proyecto_FK (Proye
proyecto_backloog_Backloog_FK (Back
Sprint
P * Id_Sprint INTEGER
nombre_sprint VARCHAR2 (150)
descripcion VARCHAR2 (200)
* id_history INTEGER
F * History_id_history INTEGER
fecha_inicio DATE
fecha_fin DATE
estado VARCHAR2 (30)
Sprint_PK (Id_Sprint)
Sprint_History_FK (History_id_history)
Usuario
P * id_usuario INTEGER
nombre VARCHAR2 (20)
apellido VARCHAR2 (200)
email VARCHAR2 (50)
telefono VARCHAR2 (30)
* usuario VARCHAR2 (15)
* contraseña VARCHAR2 (15)
Usuario_PK (id_usuario)
usuario_proyecto
F * Proyecto_Id_Proyecto INTEGER
F * Rol_Usu_id_rol INTEGER
us_proy_Proy_FK (Proyecto_Id_Proyecto)
us_proy_Rol_Us_FK (Rol_Usu_id_rol)
Backloog
P * id_backloog INTEGER
* id_proyecto INTEGER
id_sprint INTEGER
enunciado VARCHAR2 (200
estado VARCHAR2 (200
esfuerzo VARCHAR2 (200
prioridad VARCHAR2 (200
F * Sprint_Id_Sprint INTEGER
id_history INTEGER
Backloog_PK (id_backloog)
Backloog_Sprint_FK (Sprint_Id_Sprint)