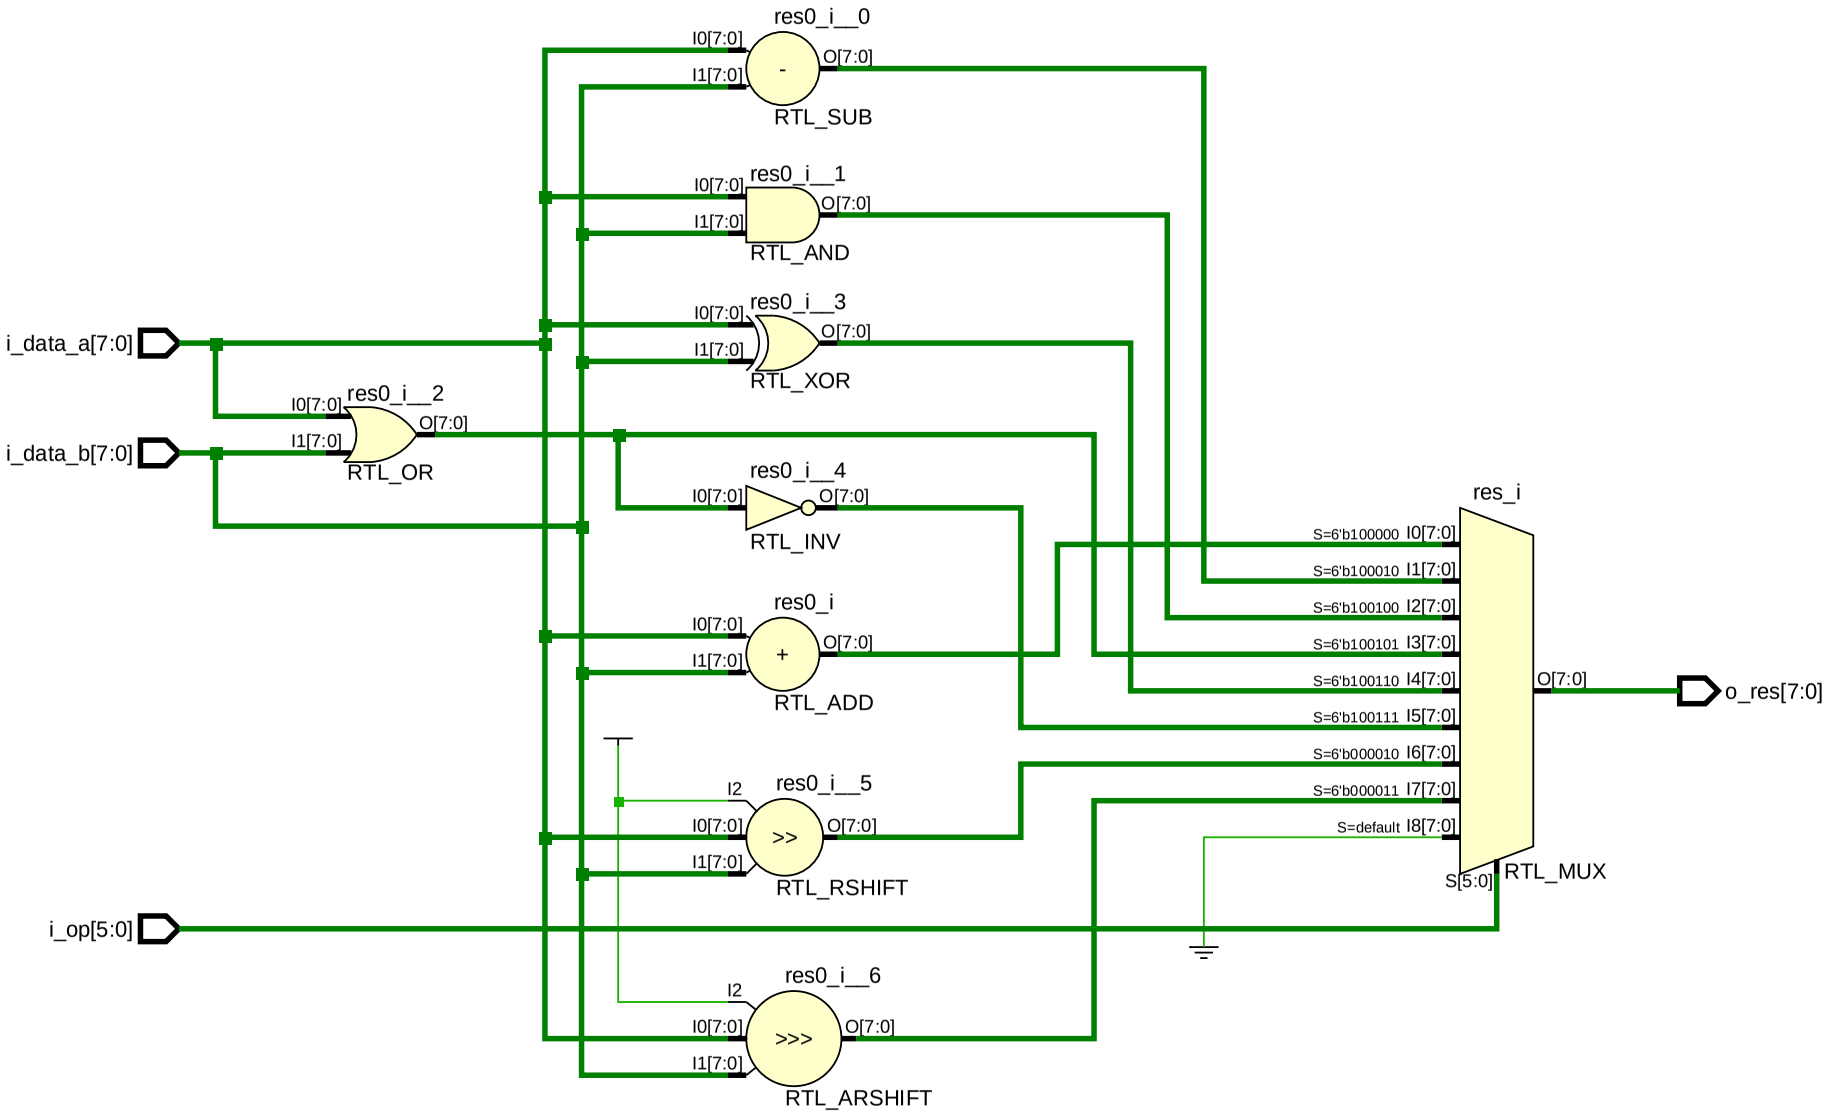
res0_i__0
I0[7:0]
I1[7:0]
-
O[7:0]
RTL_SUB
res0_i__1
I0[7:0]
I1[7:0]
O[7:0]
RTL_AND
res0_i__3
I0[7:0]
I1[7:0]
O[7:0]
RTL_XOR
i_data_a[7:0]
i_data_b[7:0]
res0_i__2
I0[7:0]
I1[7:0]
O[7:0]
RTL_OR
res0_i__4
I0[7:0]
O[7:0]
RTL_INV
res0_i
I0[7:0]
I1[7:0]
+
O[7:0]
RTL_ADD
res0_i__5
I2
I0[7:0]
I1[7:0]
>>
O[7:0]
RTL_RSHIFT
i_op[5:0]
res0_i__6
I2
I0[7:0]
I1[7:0]
>>>
O[7:0]
RTL_ARSHIFT
res_i
S=6'b100000 I0[7:0]
S=6'b100010 I1[7:0]
S=6'b100100 I2[7:0]
S=6'b100101 I3[7:0]
S=6'b100110 I4[7:0]
S=6'b100111 I5[7:0]
S=6'b000010 I6[7:0]
S=6'b000011 I7[7:0]
S=default I8[7:0]
S[5:0]
O[7:0]
RTL_MUX
o_res[7:0]