

02 Fondamenti Informatica

2. Fondamenti di informatica

Questa è una delle sezioni più importanti di tutto il corso. Non preoccuparti se non hai mai scritto una riga di codice o non sai cosa sia un server: qui costruiamo insieme, da zero, tutto il vocabolario tecnico che ti servirà per capire il resto del percorso (Git, Agile, DevOps, Cloud...).

Non serve leggere tutto in una sola sessione. Prendi questa sezione a piccoli pezzi, prova a rileggere gli esempi con i tuoi tempi e, se un concetto non è chiaro, chiedi al tuo mentor. È normale che alcuni termini richiedano più di una lettura per “entrare” davvero.

Obiettivi della sezione

Al termine di questa sezione saprai:

- distinguere hardware e software, e conoscere i componenti principali di un computer (CPU, RAM, disco);
 - spiegare cosa fa un sistema operativo e cosa sono processi e thread;
 - capire come sono organizzati i file su un computer;
 - spiegare in modo semplice come funziona una rete, internet, e i protocolli TCP/IP, HTTP/HTTPS, DNS;
 - capire cos'è un'API, cosa significa REST, e leggere un semplice JSON;
 - capire la differenza tra database relazionali e NoSQL;
 - capire cosa sono Virtual Machine, Container, Docker e Kubernetes — i mattoncini su cui si basa gran parte del mondo DevOps che incontrerai nel team.
-

2.1 Cos'è un computer: hardware e software

Partiamo dalla domanda più semplice possibile: **cos'è un computer?**

Un computer è una macchina che esegue istruzioni. Punto. Tutto quello che fa — mostrarti una pagina web, farti scrivere un documento, farti guardare un video — è il risultato di miliardi di piccole istruzioni eseguite a altissima velocità.

Per capire come funziona, dobbiamo separare due concetti fondamentali:


- **Hardware:** sono i componenti fisici, quelli che puoi toccare. Lo schermo, la tastiera, il “cervello” interno (CPU), la memoria, il disco.
- **Software:** sono le istruzioni, i programmi. Non li puoi toccare, ma “dicono” all’hardware cosa fare. Windows, Excel, Chrome, WhatsApp sono tutti software.

Analogia: il corpo e la mente

Pensa al computer come a una persona:

- l'**hardware** è il **corpo**: braccia, gambe, occhi, cervello (come organo fisico). Serve per agire nel mondo fisico.
- il **software** è la **mente**: i pensieri, le conoscenze, le decisioni. È ciò che dice al corpo cosa fare e come farlo.

Un corpo senza una mente che lo guidi non farebbe nulla di utile: sta lì, fermo. Una mente senza un corpo non potrebbe agire nel mondo. Hardware e software funzionano allo stesso modo: uno senza l'altro non serve a niente.

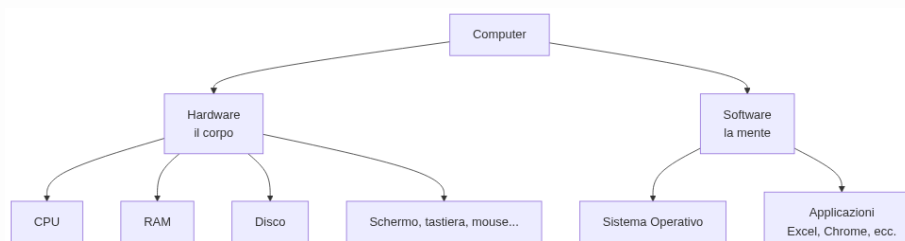

Diagramma

Nelle prossime sezioni vediamo nel dettaglio i pezzi principali dell'hardware (CPU, RAM, disco) e poi il software che li coordina (il sistema operativo).

2.2 La CPU: il cervello che calcola

La **CPU** (Central Processing Unit, "unità centrale di elaborazione") è il componente che esegue le istruzioni. È lei che fa i calcoli, prende le decisioni logiche ("se questo è vero, fai questo, altrimenti fai quello") e coordina il lavoro di tutti gli altri componenti.

Analogia: la persona che fa i calcoli

Immagina un ufficio dove arrivano richieste continue: "calcola questo", "confronta questi due numeri", "copia questo dato qui". La CPU è la persona seduta alla scrivania che esegue materialmente queste operazioni, una dopo l'altra, a una velocità incredibile: miliardi di operazioni al secondo.

Alcuni concetti utili da conoscere (non servono i dettagli tecnici, solo il significato generale, perché li sentirai nominare):

- **Core (nucleo):** una CPU moderna ha più "core", cioè più unità di calcolo indipendenti nello stesso chip. È come avere più persone alla scrivania invece di una sola: possono lavorare su cose diverse in parallelo.
- **Frequenza (GHz):** quante operazioni al secondo può fare, in miliardi di cicli. Più alta è la frequenza, più velocemente lavora (semplificando molto).

Perché ti interessa? Perché quando in futuro sentirai parlare di "server con 8 core" o "la CPU è sotto stress", saprai che si parla della capacità di calcolo della macchina.

2.3 La RAM: la memoria di lavoro temporanea

La **RAM** (Random Access Memory) è la memoria che il computer usa mentre sta lavorando. È velocissima, ma ha due caratteristiche importanti:

1. è **temporanea**: quando spegni il computer, tutto quello che c'era in RAM viene perso;
2. è **limitata**: ha uno spazio finito (es. 8 GB, 16 GB, 32 GB).

Analogia: la scrivania

Pensa alla RAM come alla tua **scrivania** mentre lavori. Ci metti sopra i fogli, i libri, gli oggetti che ti servono in questo momento, perché prenderli dallo scaffale ogni volta sarebbe troppo lento. La scrivania è comoda e veloce da usare, ma ha spazio limitato: se hai troppi documenti, devi rimetterne alcuni nell'armadio per farne spazio ad altri. E quando vai via alla fine della giornata (spegni il PC), la scrivania viene "sgomberata".

Quando apri un programma (es. il browser), il computer copia le istruzioni e i dati necessari dal disco (l'armadio, vedi sotto) alla RAM (la scrivania), perché lavorarci da lì è molto più rapido.

Se hai "troppe cose aperte" e il computer diventa lento, spesso è perché la RAM è piena: non c'è più spazio sulla scrivania.

2.4 Il disco: la memoria permanente

Il **disco** (hard disk o, oggi più spesso, SSD - Solid State Drive) è la memoria dove i dati restano salvati **anche quando spegni il computer**. È più lento della RAM, ma ha molto più spazio ed è permanente.


Analogia: l'armadio

Il disco è come l'**armadio** di casa tua: ci conservi tutto quello che ti serve nel lungo periodo (documenti, vestiti, ricordi). Non è comodo come la scrivania per lavorare (aprire l'armadio, cercare la cosa giusta, richiuderlo richiede più tempo), ma è lì che le cose restano anche quando esci di casa o vai a dormire.

	RAM (scrivania)	Disco (armadio)
Velocità	Molto veloce	Più lenta (SSD comunque abbastanza rapido)
Persistenza	Si perde tutto allo spegnimento	Resta salvato
Spazio tipico	Pochi GB (es. 16 GB)	Centinaia di GB / TB
Uso	Lavoro "in corso"	Archiviazione permanente

Questa distinzione RAM/disco tornerà utile più avanti nel corso, ad esempio quando parleremo di database (dati salvati su disco) o di cache (dati tenuti in RAM per velocità).

CPU, RAM e Disco insieme

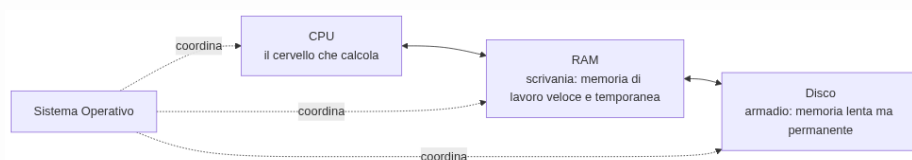

Diagramma

La CPU lavora sui dati che trova in RAM (velocissima ma volatile); la RAM, a sua volta, recupera dal disco (lento ma permanente) ciò che serve quando serve. Il Sistema Operativo, che vediamo ora, è il "direttore" che organizza tutto questo traffico.

2.5 Il Sistema Operativo: chi coordina tutto

Il **Sistema Operativo** (Operating System, OS) è il software che gestisce tutte le risorse hardware del computer (CPU, RAM, disco, schermo...) e permette agli altri programmi (Excel, Chrome, ecc.) di funzionare senza dover “parlare” direttamente con l’hardware.

I sistemi operativi più diffusi sono:

- **Windows** (Microsoft) — il più usato sui PC aziendali e privati;
- **macOS** (Apple) — sui computer Apple;
- **Linux** — molto usato sui **server** (i computer che erogano servizi via internet) e nel mondo DevOps che vedrai più avanti nel corso.

Analogia: il direttore d'albergo

Immagina un albergo con tanti ospiti (i programmi) che hanno bisogno di risorse condivise: le camere (memoria), il personale (CPU), la cucina (disco). Il direttore dell'albergo (il sistema operativo) decide chi occupa cosa, per quanto tempo, evita che due ospiti litighino per la stessa risorsa, e fa in modo che tutto funzioni in armonia, senza che gli ospiti debbano parlarsi direttamente tra loro per organizzarsi.

Il sistema operativo si occupa, tra le altre cose, di:

- decidere quale programma può usare la CPU in un dato istante;
- gestire quale programma può usare quanta RAM;
- organizzare i file sul disco (vedi il “File System” più sotto);
- gestire la comunicazione con periferiche (stampanti, rete, mouse...);
- fornire un'interfaccia con cui l'utente interagisce (le finestre, le icone, o — su Linux — anche solo una riga di comando testuale, il “terminale”).

Nel mondo di cui ti occuperai come Project Manager su una piattaforma DevOps, sentirai parlare spesso di server **Linux**, perché è il sistema operativo più usato per far funzionare applicazioni web e infrastrutture.

2.6 Processi e Thread

Quando apri un programma (ad esempio il browser), il sistema operativo crea un **processo**: un'istanza del programma in esecuzione, con la sua porzione di memoria RAM dedicata, isolata dagli altri programmi.

Un processo può, a sua volta, dividersi in più **thread**: filoni di esecuzione più piccoli che lavorano sullo stesso processo, condividendo la memoria, ma potendo procedere in parti diverse del lavoro (anche in parallelo, se la CPU ha più core).

Analogia: un'azienda (processo) e i suoi dipendenti (thread)

Pensa a un **processo** come a un **reparto aziendale**: ha un proprio budget, un proprio spazio (l'ufficio), delle proprie risorse, separate da quelle degli altri reparti. Se un reparto va in crisi, in genere non manda in crisi automaticamente gli altri reparti (isolamento).

I **thread** sono i **dipendenti di quel reparto**: lavorano nello stesso spazio, condividono le stesse risorse (scrivanie, documenti, strumenti), e possono lavorare contemporaneamente su compiti diversi dello stesso progetto per essere più veloci. Se un dipendente combina un disastro con un documento condiviso, però, può creare problemi anche ai colleghi dello stesso reparto, perché condividono lo stesso spazio.

Esempio concreto: quando apri il browser (processo) e navighi su più schede, ogni scheda può essere gestita con thread (o addirittura processi) diversi, in modo che se una pagina web "va in crash" non blocchi necessariamente tutte le altre schede aperte.

Concetto	Cos'è	Analogia
Processo	Programma in esecuzione, con memoria propria isolata	Un reparto aziendale con il proprio ufficio
Thread	Filone di lavoro dentro un processo, condivide memoria con gli altri thread dello stesso processo	I dipendenti dello stesso reparto

Questo concetto tornerà utile quando, più avanti, parlerai di applicazioni che devono gestire **tante richieste contemporaneamente** (es. un sito web con migliaia di visitatori): il modo in cui un software gestisce processi e thread incide molto sulle sue performance.

2.7 Il File System: come sono organizzati i file

Il **file system** è il modo in cui il sistema operativo organizza e memorizza i file sul disco. Praticamente ogni informazione che il computer salva in modo permanente (documenti, foto, programmi, configurazioni) è un **file**, e i file sono organizzati in **cartelle** (chiamate anche “directory”), che possono contenere altre cartelle, in una struttura ad albero.

Analogia: l'archivio con cartelline

Pensa a un grande archivio fisico con tanti raccoglitori (cartelle), che possono contenere altri raccoglitori più piccoli, che a loro volta contengono i documenti (file). Per trovare un documento specifico, segui un percorso: “vai nell’armadio Contabilità, poi nel raccoglitore 2024, poi nella cartellina Gennaio, prendi il foglio Fattura_012”.


In informatica, questo percorso si chiama **path** (percorso), e si scrive così:

```
/contabilità/2024/gennaio/fattura_012.pdf
```

oppure, su Windows:

```
C:\Contabilità\2024\Gennaio\fattura_012.pdf
```

Ogni file ha tipicamente un **nome** e un'**estensione** che indica il suo tipo: .pdf, .docx, .jpg, .txt, .py (codice Python), .json (vedi più avanti), ecc.

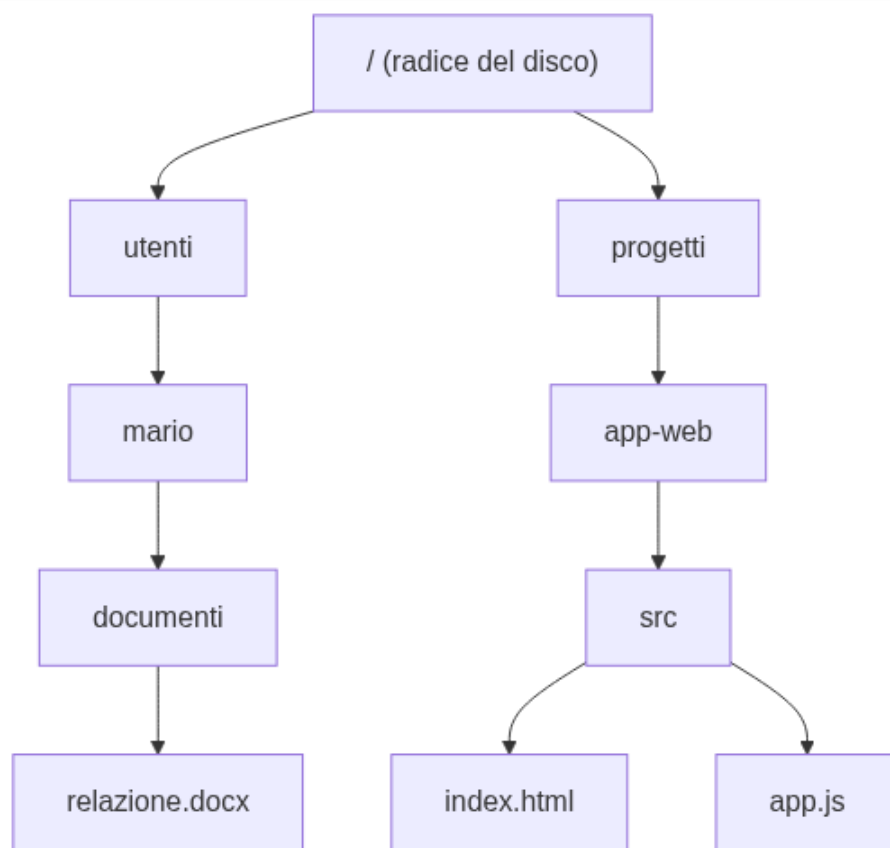

Diagramma

Capire i path ti servirà moltissimo più avanti, ad esempio quando vedremo **Git** (sezione 4): i progetti software sono organizzati esattamente come cartelle e file su un file system.

2.8 La rete: cos'è una rete di computer

Finora abbiamo parlato di un singolo computer. Ma il valore vero della tecnologia moderna nasce quando i computer **si parlano tra loro**: questo è possibile grazie alle **reti**.

Una **rete di computer** è semplicemente un insieme di dispositivi collegati tra loro, capaci di scambiarsi informazioni. Può essere piccola (la rete Wi-Fi di casa tua, con il tuo PC, telefono, smart TV) o enorme: **internet** è la rete di reti più grande del mondo, che collega miliardi di dispositivi.

Analogia: il sistema postale

Pensa a una rete come al **sistema postale**: ogni casa ha un indirizzo univoco, le lettere vengono instradate attraverso uffici postali intermedi fino a raggiungere il destinatario giusto, indipendentemente da dove si trovi. Anche i computer hanno un “indirizzo” (si chiama **indirizzo IP**) e le informazioni viaggiano in “pacchetti” (come lettere) attraverso una serie di dispositivi intermedi (router) finché non arrivano a destinazione.

2.9 TCP/IP: come i computer si “spediscono lettere”

TCP/IP è l'insieme di regole (un “protocollo”, cioè un linguaggio comune condiviso) che permette a due computer di scambiarsi dati su una rete, compreso internet. È, in un certo senso, l'alfabeto di base su cui si basa tutta la comunicazione online.

Semplificando molto:

- **IP** (Internet Protocol) si occupa dell'**indirizzamento**: assegna a ogni dispositivo un indirizzo univoco (l'**indirizzo IP**, es. 192.168.1.10) e si occupa di far viaggiare i dati verso l'indirizzo giusto, passando per i router intermedi — proprio come il sistema postale smista le lettere in base all'indirizzo.
- **TCP** (Transmission Control Protocol) si occupa di **spezzare i dati in pacchetti**, spedirli, e assicurarsi che arrivino tutti,

nell'ordine giusto, e — se qualcosa si perde per strada — di rispedirlo. È come spedire un libro intero per posta spezzandolo in tante lettere numerate: il destinatario le riceve, le rimette in ordine con i numeri, e se manca la lettera 5 chiede di rispedirla.

Analogia riassuntiva

Immagina di dover spedire un grosso pacco a un amico in un'altra città:

1. lo dividi in scatole più piccole numerate (TCP: divisione in pacchetti e controllo dell'ordine/integrità);
2. scrivi l'indirizzo del destinatario su ogni scatola (IP: indirizzamento);
3. le scatole passano per vari centri di smistamento (i router) prima di arrivare a destinazione;
4. il destinatario le riceve, controlla che siano tutte arrivate e le ricompone nell'ordine giusto.

Non hai bisogno di sapere i dettagli tecnici di TCP/IP per il tuo lavoro da PM, ma è utile sapere che **è il livello base** su cui si costruiscono protocolli più “di alto livello” che userai spesso a parole, come HTTP.


2.10 HTTP e HTTPS: il protocollo del web

HTTP (HyperText Transfer Protocol) è il protocollo usato per trasferire pagine web e dati tra un **client** (es. il tuo browser) e un **server** (il computer che “ospita” il sito). È costruito sopra TCP/IP: se TCP/IP è “come spedire un pacco”, HTTP è “il modulo che compili per chiedere qualcosa e come è strutturata la risposta”.

Il funzionamento di base è semplice: **richiesta e risposta**.

1. Il client manda una **richiesta** (“dammi la pagina della home”);

2. il server elabora la richiesta e manda una **risposta** (il contenuto della pagina, oppure un errore come il famoso “404 - pagina non trovata”).

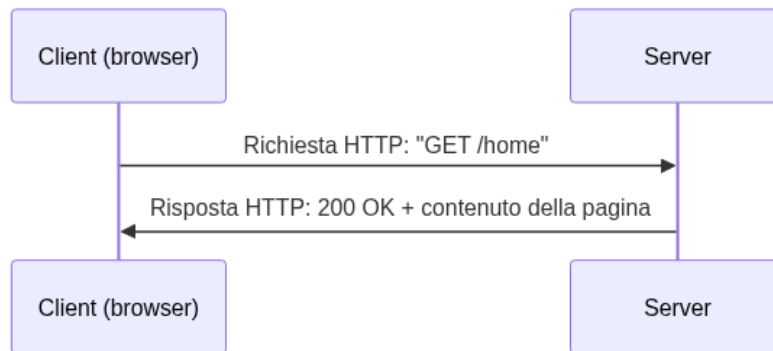

Diagramma

La “S” di sicurezza: HTTPS

HTTPS è la versione **sicura** di HTTP: la “S” sta per “Secure”. La differenza è che i dati scambiati vengono **cifrati** (criptati), cioè trasformati in un codice illeggibile per chiunque li intercetti lungo il tragitto, e solo il client e il server legittimi possono “decifrarli” e leggerli.

Analogia: cartolina vs busta sigillata

- **HTTP** è come spedire una **cartolina postale**: chiunque la maneggi lungo il percorso (postini, magazzinieri) può leggerne il contenuto.
- **HTTPS** è come spedire una **lettera in una busta sigillata e cifrata**, che solo il destinatario ha la “chiave” per aprire e leggere.

Per questo, oggi, praticamente tutti i siti seri usano HTTPS: quando navighi e vedi il lucchetto nella barra degli indirizzi del browser, significa che la connessione è protetta con HTTPS.


2.11 DNS: la rubrica telefonica di internet

Abbiamo detto che ogni computer/server su internet ha un **indirizzo IP** (es. 142.250.180.4). Ma tu, per visitare un sito, scrivi un nome facile da ricordare come `www.google.com`, non una sequenza di numeri. Chi fa la traduzione da nome a indirizzo IP?

Il **DNS** (Domain Name System)!

Analogia: la rubrica telefonica

Il DNS funziona come una **rubrica telefonica**: tu vuoi chiamare “Mario”, non ricordi il suo numero di telefono a memoria, quindi consulti la rubrica, trovi il nome “Mario” e la rubrica ti restituisce il numero corretto da chiamare. Il DNS fa esattamente questo per internet: tu chiedi `www.google.com`, il DNS ti risponde con l’indirizzo IP del server giusto, e solo dopo il tuo browser può effettivamente contattarlo.

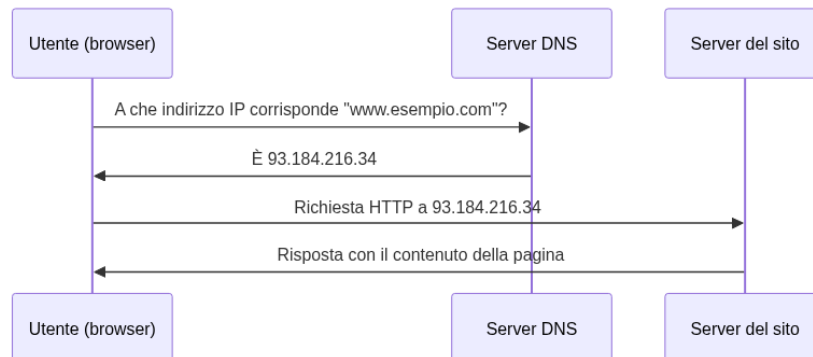

Diagramma

Senza il DNS dovremmo ricordare a memoria stringhe di numeri per ogni sito che vogliamo visitare: praticamente impossibile.

2.12 API: come i software si parlano tra loro

API sta per **Application Programming Interface** (“interfaccia di programmazione delle applicazioni”). È il modo in cui un software espone delle “funzionalità” che altri software possono usare, senza dover conoscere i dettagli interni di come funziona.

Analogia: il cameriere al ristorante

Pensa a un ristorante: tu (il **cliente/client**) non entri in cucina a prepararti da mangiare da solo. Ordini un piatto al **cameriere**, che porta la tua richiesta in **cucina** (il **server**), aspetta che il piatto sia pronto, e te lo riporta al tavolo.

Il cameriere è l’**API**: è l’intermediario con **regole precise** (il menù: puoi ordinare solo quello che è scritto lì, in un formato preciso) che permette a te (client) di ottenere qualcosa dalla cucina (server) senza sapere come funzionano i fornelli o le pentole.

In termini informatici:

- un’app di meteo sul tuo telefono non “misura” la temperatura da sola: fa una **richiesta API** a un servizio esterno che gestisce i dati meteorologici, e riceve una **risposta** con i dati richiesti;
- un sito di e-commerce può usare le API di un servizio di pagamento per gestire il pagamento con carta, senza dover costruire da zero un intero sistema di pagamenti.

Diagramma non renderizzato in questa versione PDF.

Le API sono uno dei concetti più importanti che incontrerai lavorando su una piattaforma software: praticamente tutte le applicazioni moderne sono fatte di tanti “pezzi” (servizi) che comunicano tra loro tramite API.

2.13 REST: uno stile comune per costruire API

REST (REpresentational State Transfer) non è una tecnologia specifica, ma uno **stile**, un insieme di convenzioni condivise su come costruire le API in modo semplice, standard e prevedibile, sfruttando proprio HTTP che abbiamo visto sopra.

Le API costruite seguendo lo stile REST si chiamano **API REST** (o “RESTful”), e sono lo standard più diffuso oggi per far comunicare applicazioni web.

L'idea di base: si usano gli indirizzi web (URL) per identificare le **risorse** (es. “un cliente”, “un ordine”), e si usano dei **verbi HTTP** standard per indicare l'azione da compiere su quella risorsa:

Verbo HTTP	Significato	Analogia
GET	Leggi/recupera dati	“Fammi vedere l'ordine numero 42”
POST	Crea un nuovo elemento	“Crea un nuovo ordine”
PUT / PATCH	Modifica un elemento esistente	“Aggiorna l'indirizzo di spedizione dell'ordine 42”
DELETE	Elimina un elemento	“Cancella l'ordine 42”

Esempio pratico: un'API REST per gestire ordini potrebbe avere un indirizzo come:

GET `https://api.esempio.com/ordini/42`

per “recuperare i dettagli dell'ordine con id 42”.

Non avrai bisogno di scrivere codice per costruire API REST, ma sentirai questo termine costantemente parlando con gli sviluppatori del team, quindi è importante che il concetto ti sia chiaro.

2.14 JSON e XML: i formati per scambiarsi dati

Quando due software si scambiano dati (ad esempio tramite un'API), devono usare un **formato comune**, condiviso, che entrambi sappiano “leggere”. I due formati più diffusi sono **JSON** e **XML**.

JSON

JSON (JavaScript Object Notation) è oggi il formato più usato per scambiare dati tra applicazioni web, perché è semplice da leggere sia per un umano che per un computer. Organizza i dati in coppie **chiave: valore**, proprio come una piccola scheda informativa.

Esempio: i dati di un ordine in formato JSON potrebbero essere così:

```
{
  "id_ordine": 42,
  "cliente": "Mario Rossi",
  "totale": 129.90,
  "spedito": false,
  "prodotti": [
    "Tastiera",
    "Mouse"
  ]
}
```

Si legge in modo abbastanza naturale: “l’ordine numero 42, del cliente Mario Rossi, con un totale di 129,90, non ancora spedito, contiene una tastiera e un mouse”. Le parentesi graffe { } delimitano un “oggetto” (una scheda di dati), le parentesi quadre [] delimitano una lista di valori.

XML

XML (eXtensible Markup Language) è un formato più “vecchio” ma ancora molto usato in certi contesti aziendali (soprattutto in sistemi legacy o in alcuni settori come banking e pubblica amministrazione). Usa dei **tag** che racchiudono i dati, un po’ come l’HTML delle pagine web:

```
<ordine>
  <id>42</id>
  <cliente>Mario Rossi</cliente>
  <totale>129.90</totale>
  <spedito>false</spedito>
</ordine>
```

Quale scegliere?

Nella maggior parte dei progetti moderni con cui avrai a che fare, il formato predefinito sarà **JSON**: è più compatto, più leggibile, e più facile da usare nella programmazione moderna. XML lo incontrerai più raramente, magari in integrazioni con sistemi più datati.

2.15 Database relazionali e SQL

Un **database** (base di dati) è un sistema organizzato per **salvare, organizzare e recuperare grandi quantità di dati** in modo efficiente e strutturato — molto più potente e affidabile di un semplice file Excel per gestire dati che crescono in volume e complessità.

I **database relazionali** organizzano i dati in **tabelle**, esattamente come un foglio Excel: righe e colonne.

Analogia: il foglio Excel evoluto

Pensa a un database relazionale come a un insieme di fogli Excel collegati tra loro:

- ogni **tabella** è un foglio (es. “Clienti”, “Ordini”, “Prodotti”);
- ogni **riga** è un singolo elemento (es. un cliente specifico);

- ogni **colonna** è un attributo di quell'elemento (es. nome, cognome, email).

Le tabelle possono essere **collegate** tra loro: ad esempio, la tabella “Ordini” può avere una colonna che indica “a quale cliente appartiene questo ordine” — questa è la “relazione” da cui prende il nome “database relazionale”.

Esempio, tabella Clienti:

id	nome	email
1	Mario Rossi	mario.rossi@email.com
2	Anna Bianchi	anna.bianchi@email.com

Esempio, tabella Ordini:

id	id_cliente	totale
101	1	129.90
102	2	59.00

SQL: il linguaggio per “interrogare” il database

SQL (Structured Query Language) è il linguaggio standard usato per “interrogare” (query) un database relazionale: chiedere dati, inserirne di nuovi, modificarli o eliminarli.

Esempio semplicissimo: per chiedere “dammi il nome e l’email di tutti i clienti”, in SQL scriveresti:

```
SELECT nome, email FROM Clienti;
```

Per chiedere “dammi solo gli ordini con un totale superiore a 100 euro”:

```
SELECT * FROM Ordini WHERE totale > 100;
```

Non ti verrà chiesto di scrivere SQL nel tuo ruolo di PM, ma capire questa logica di base ti aiuterà a seguire discussioni tecniche sul team riguardo “performance del database”, “query lente”, “migrazione dati”, ecc.

Esempi di database relazionali diffusi: **Microsoft SQL Server**, **PostgreSQL**, **MySQL**, **Oracle Database**.

2.16 Database NoSQL

I database **NoSQL** (“Not Only SQL”) sono un’alternativa ai database relazionali, pensati per casi in cui la rigida struttura a tabelle non è la scelta migliore.

Perché esistono

Immagina di dover salvare dati molto **variabili** nella struttura (ad esempio: prodotti di un e-commerce, dove ogni categoria di prodotto ha attributi diversi — un libro ha “autore” e “numero pagine”, uno smartphone ha “memoria” e “colore”). Costringere questi dati in tabelle rigide e uniformi sarebbe scomodo. I database NoSQL permettono maggiore **flessibilità**.

Analogia: cartelle e documenti vs archivio rigido

Se il database relazionale è come un archivio con moduli standard identici per tutti (ogni modulo ha esattamente gli stessi campi da riempire), un database NoSQL è più come una serie di **cartelline con documenti liberi**: ogni documento può avere una struttura leggermente diversa, senza dover rispettare uno schema fisso e identico per tutti.

Molti database NoSQL salvano i dati proprio in formato **JSON** (quello che abbiamo visto sopra):

```
{
  "prodotto": "Smartphone X",
  "colore": "nero",
  "memoria_gb": 128
}

{
  "prodotto": "Libro Y",
  "autore": "M. Verdi",
```

```
"pagine": 320  
}
```

Due prodotti, campi diversi, nello stesso database: con un database relazionale classico sarebbe più complicato da gestire in modo pulito.

Quando si usano

- **Relazionali (SQL)**: dati molto strutturati, con relazioni chiare tra entità (es. sistemi gestionali, contabilità, ordini). Garantiscono forte coerenza dei dati.
- **NoSQL**: dati con struttura variabile o che cambia spesso, grandi volumi con necessità di scalare velocemente, casi come cataloghi prodotto, log, dati di sessione, messaggistica.

Esempi di database NoSQL diffusi: **MongoDB**, **Cosmos DB** (Azure), **Redis**, **Cassandra**.

Non esiste “il migliore in assoluto”: la scelta dipende dal tipo di dati e dal problema da risolvere. Sentirai il team discutere di questa scelta nelle fasi di progettazione di un nuovo servizio.

2.17 Virtual Machine: un computer dentro un computer


Una **Virtual Machine** (VM, macchina virtuale) è un software che **simula un computer completo** dentro un altro computer fisico. Dal punto di vista di chi la usa, si comporta esattamente come un computer vero e proprio: ha il suo sistema operativo, le sue applicazioni, il suo spazio disco — ma “vive” dentro un computer fisico più grande (l'**host**), condividendo con altre eventuali VM le risorse hardware reali.

Il software che crea e gestisce le macchine virtuali si chiama **hypervisor**.

Analogia: un condominio con appartamenti indipendenti

Pensa a un edificio (il computer fisico, “host”) diviso in **appartamenti** indipendenti (le VM). Ogni appartamento ha la sua porta blindata, i suoi mobili, la sua cucina — è completamente **isolato** dagli altri, anche se condividono le stesse fondamenta, gli stessi impianti elettrici e idraulici dell’edificio. Se un appartamento va a fuoco, in teoria gli altri restano al sicuro (isolamento).

Perché sono utili? Perché su un solo computer fisico potente puoi far “vivere” tante macchine virtuali diverse, ciascuna con il proprio sistema operativo e le proprie applicazioni, risparmiando sui costi hardware e semplificando la gestione (puoi creare, cancellare, spostare una VM molto più facilmente di un computer fisico).

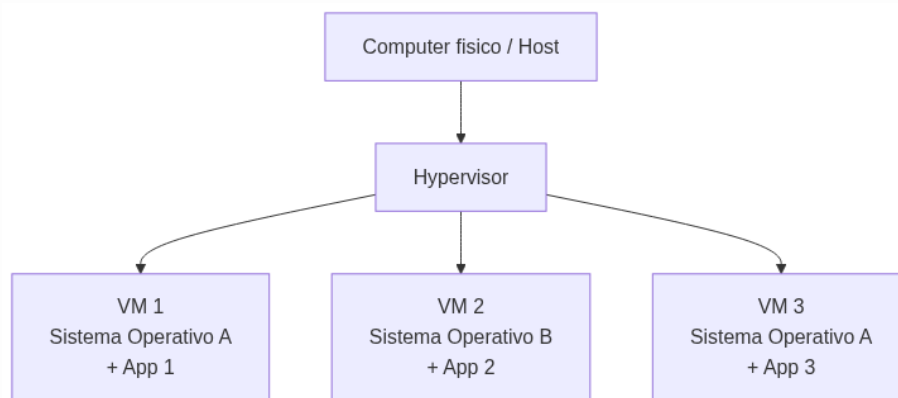

Diagramma

2.18 Container: più leggeri di una VM


Un **container** è un altro modo per “isolare” un’applicazione e le sue dipendenze, ma in modo molto più **leggero** rispetto a una VM: invece di simulare un computer intero con il suo sistema operativo, un container condivide il sistema operativo della macchina che lo ospita, isolando solo l’applicazione e ciò che le serve per funzionare (librerie, configurazioni, file necessari).

Analogia: la valigia pronta all'uso


Se la VM è un intero appartamento indipendente, il **container** è più come una **valigia già pronta con tutto il necessario**: vestiti, spazzolino, caricabatterie — tutto quello che serve per il viaggio, organizzato e pronto. Puoi portare questa valigia in qualsiasi “casa” (computer/server) e sarai subito operativo, perché hai già con te tutto ciò che ti serve, senza dover allestire un’intera casa da zero (come faresti con una VM).

Questo risolve un problema molto concreto e comune nello sviluppo software: “sul mio computer funzionava, perché sul server non funziona?”. Il container “porta con sé” esattamente le stesse versioni di librerie, configurazioni e dipendenze usate in fase di sviluppo, garantendo che l’applicazione si comporti allo stesso modo ovunque venga eseguita.

VM vs Container: il confronto visivo

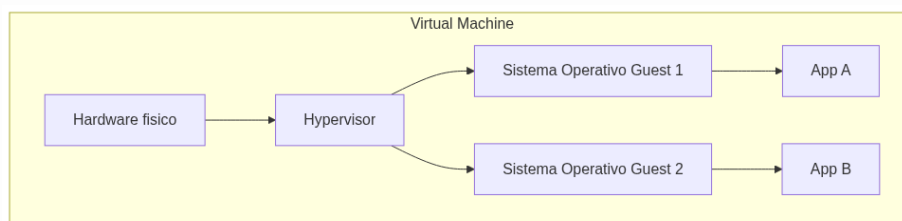

Diagramma

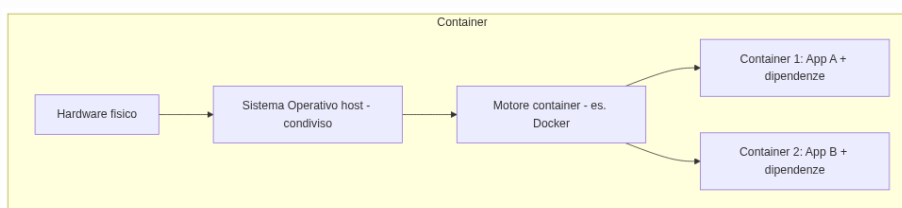

Diagramma

La differenza chiave: ogni VM porta con sé un **intero sistema operativo** (pesante, lento da avviare), mentre i container **condividono** il sistema operativo della macchina host e sono quindi molto più leggeri, veloci da avviare (secondi, invece di minuti) e più efficienti in termini di risorse.

Virtual Machine	Container
Cosa isola	

	Virtual Machine	Container
	Un intero computer virtuale, con proprio OS	Solo l'applicazione e le sue dipendenze
Peso	Pesante (GB), OS completo	Leggero (MB), condivide l'OS host
Tempo di avvio	Minuti	Secondi
Isolamento	Molto forte (OS separato)	Buono, ma leggermente meno forte della VM

2.19 Docker: lo strumento più diffuso per i container

Docker è oggi lo strumento più popolare e diffuso per creare, distribuire ed eseguire container. È diventato talmente centrale nel mondo dello sviluppo software moderno che spesso “container” e “Docker” vengono usati quasi come sinonimi (anche se Docker è solo uno degli strumenti possibili).

Concetti chiave da conoscere (senza bisogno di saperli usare tecnicamente):

- **Immagine (image):** è il “modello” o la “ricetta” del container: contiene l'applicazione e tutto ciò che le serve per funzionare (un po' come la lista precisa del contenuto della valigia, prima ancora di farla). È come una fotografia di uno stato pronto all'uso.
- **Container:** è un'immagine “in esecuzione”, cioè la valigia effettivamente in uso, attiva, con l'applicazione che sta girando.
- **Dockerfile:** è un file di testo con le istruzioni su come costruire un'immagine (es. “parti da questo sistema base, installa queste librerie, copia questi file, avvia questo comando”).
- **Registry** (es. Docker Hub): è un “magazzino” online dove si salvano e si condividono le immagini Docker, pronte per essere scaricate e usate.

Analogia riassuntiva

- il **Dockerfile** è la ricetta scritta;
- l'**immagine** è la valigia già fatta secondo quella ricetta, pronta ma non ancora “in viaggio”;
- il **container** è la valigia che stai effettivamente usando durante il viaggio (in esecuzione).

Nel team con cui lavorerai, sentirai spesso frasi come “buildiamo l’immagine”, “il container è andato in crash”, “pushiamo l’immagine sul registry”: ora sai cosa significano a grandi linee.

2.20 Kubernetes: l’orchestratore di container

Quando un’applicazione è composta da tanti container (magari decine o centinaia, distribuiti su tante macchine diverse per gestire tanti utenti contemporaneamente), diventa molto complicato gestirli a mano: avviarli, fermarli, sostituirli se si “rompono”, distribuirli sulle macchine giuste, farli comunicare tra loro...

Kubernetes (spesso abbreviato **K8s**) è lo strumento più diffuso per **orchestrare** (coordinare automaticamente) grandi quantità di container.

Analogia: il direttore d’orchestra


Pensa a un’orchestra con decine di musicisti (i container). Ogni musicista suona il suo strumento (esegue la sua applicazione), ma senza un **direttore** che coordini tempi, entrate e uscite di ciascuno, il risultato sarebbe caos. Il **direttore d’orchestra** (Kubernetes) decide:

- quando far “entrare” un nuovo musicista se ne serve uno in più (es. più utenti stanno usando l’app: servono più container per gestire il traffico);
- cosa fare se un musicista si sente male e deve uscire (un container si blocca: Kubernetes lo rileva e ne avvia automaticamente uno nuovo al suo posto, senza intervento umano);

- come distribuire i musicisti sul palco (su quali macchine far girare quali container, in base alle risorse disponibili).

Kubernetes gestisce automaticamente compiti come:

- **Scalabilità**: aumentare o diminuire il numero di container attivi in base al traffico/carico di lavoro;
- **Self-healing** (auto-guarigione): se un container si blocca o si rompe, Kubernetes lo rileva e lo riavvia o lo sostituisce automaticamente;
- **Distribuzione del carico**: smistare le richieste in arrivo tra i vari container disponibili, in modo che nessuno sia sovraccaricato mentre altri sono inattivi;
- **Deployment controllato**: aggiornare l'applicazione a una nuova versione gradualmente, riducendo il rischio di interruzioni per gli utenti.

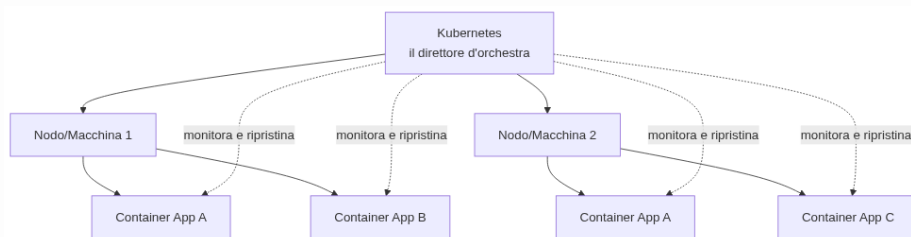


Diagramma

Non dovrai mai configurare Kubernetes con le tue mani come Project Manager, ma sentirai questo nome citato molto spesso parlando dell'infrastruttura del progetto e dei tempi di rilascio: sapere cosa fa a grandi linee ti aiuterà a capire meglio le conversazioni tecniche del team e a stimare meglio la complessità di certe attività.

2.21 Riepilogo: come si incastrano tutti questi pezzi

Facciamo un ultimo passaggio per vedere come i concetti di questa sezione si incastrano in uno scenario reale — ad esempio, quando un utente usa un sito web che il tuo team ha costruito:

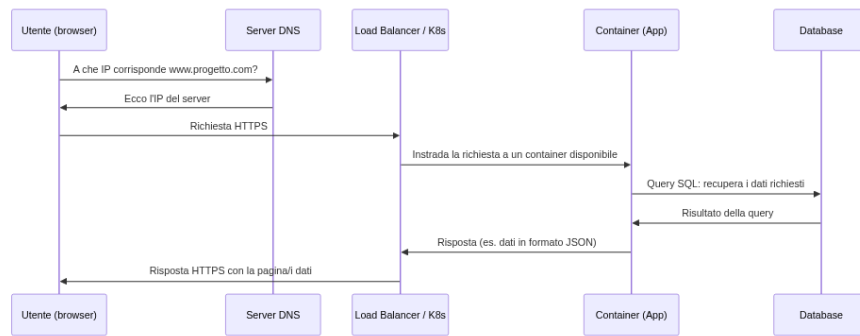

Diagramma

In questo singolo scenario compaiono quasi tutti i concetti visti in questa sezione: DNS, HTTPS, container orchestrati (Kubernetes), database e SQL, formato dati JSON scambiato via API. Non è un caso: questi sono davvero i “mattoncini” fondamentali di praticamente ogni sistema software moderno, e li ritroverai continuamente nel resto del corso.

Checklist di autoverifica

Prima di passare alla sezione successiva, prova a rispondere (anche solo a voce, o scrivendo due righe) a queste domande. Se qualcuna ti mette in difficoltà, torna a rileggere il paragrafo corrispondente:

- Sapresti spiegare a un amico la differenza tra hardware e software?
- Sai spiegare la differenza tra RAM e disco con un’analogia tua?
- Sai dire a cosa serve un sistema operativo?
- Sai spiegare la differenza tra processo e thread?
- Sai spiegare, con parole tue, cosa fa il DNS?
- Sai spiegare perché HTTPS è più sicuro di HTTP?
- Sai spiegare cos’è un’API con l’analogia del ristorante?
- Sapresti leggere un piccolo blocco di dati in formato JSON?
- Sai spiegare la differenza tra database relazionale e NoSQL?
- Sai spiegare la differenza tra una VM e un container?
- Sai spiegare a cosa serve Kubernetes, a grandi linee?

Collegamenti

- Prossima sezione: **3. Come nasce un software**
- **4. Git e GitHub** — vedrai come i concetti di file e cartelle si applicano al codice
- **9. DevOps** — dove Docker e Kubernetes tornano centrali
- **12. Architetture software** — dove API e REST vengono approfonditi
- **13. Cloud** — dove VM e container vengono usati concretamente su Azure/AWS
- **16. Glossario** — per ripassare rapidamente ogni termine visto qui

Risorse

- [MDN Web Docs - Come funziona internet](#) — spiegazione approfondita di rete, DNS, HTTP
- [MDN Web Docs - Panoramica su HTTP](#) — approfondimento sul protocollo HTTP/HTTPS
- [Microsoft Learn - Cos'è un container?](#) — confronto ufficiale container vs VM
- [Documentazione ufficiale Docker - Introduzione](#) — guida introduttiva ufficiale a Docker
- [Documentazione ufficiale Kubernetes - Concetti base](#) — introduzione ufficiale a Kubernetes (disponibile anche in italiano)