

15 Ambienti Di Sviluppo

15. Ambienti di sviluppo

Nella sezione **11. CI/CD** hai già incontrato il concetto di **ambiente**: sai che il codice non passa direttamente dal computer di uno sviluppatore agli utenti finali, ma attraversa diverse “tappe” (Dev, Test/QA, Staging, Produzione) prima di arrivare al traguardo. In questa sezione ci fermiamo su ciascuna di queste tappe, una per una, per capire **cosa succede davvero dentro ognuna di esse**, chi ci lavora, che dati si usano e perché la disciplina attorno a questo tema è tutt’altro che un dettaglio tecnico secondario.

Obiettivi della sezione

Alla fine di questa sezione saprai:

- spiegare perché non si testa mai direttamente in produzione;
 - descrivere lo scopo specifico di ognuno dei quattro ambienti tipici (Dev, Test/QA, Staging, Produzione);
 - capire perché gli ambienti devono essere quanto più simili possibile tra loro, ed evitare il classico “funziona sul mio computer”;
 - distinguere dati di test da dati reali, e sapere perché non si usano mai dati sensibili reali fuori da produzione;
 - capire cos’è una configurazione per ambiente (es. l’indirizzo di un database diverso per ogni ambiente);
 - descrivere perché l’accesso alla produzione è, di norma, molto più restrittivo di quello agli altri ambienti.
-

15.1 Perché servire diversi ambienti: la “prova costume”

Immagina uno spettacolo teatrale che debutta davanti al pubblico pagante la prima serata, senza mai aver fatto una prova. Nessun regista serio lo farebbe: prima ci sono le **provo generali**, poi la **prova costume** (con luci, scenografia e costumi veri, ma senza pubblico), e solo alla fine la **prima** davanti agli spettatori. Ogni tappa serve a scoprire un problema diverso — un attore che sbaglia una battuta, un cambio scena troppo lento, un microfono che non funziona — in un contesto dove sbagliare **non costa nulla**, invece di scoprirlo in diretta con il pubblico in sala.

Il software funziona esattamente allo stesso modo. **Non si testa mai direttamente in produzione** per un motivo semplicissimo: in produzione ci sono utenti reali, che stanno usando il software per lavorare, comprare, prenotare, pagare. Se un test fallisce lì, l’“errore” non è un rigo rosso in un log: è un utente che perde dei dati, una transazione che non va a buon fine, un cliente che chiama il servizio assistenza arrabbiato.

Per questo si costruisce una **catena di ambienti**, ciascuno con un livello crescente di somiglianza alla produzione e un livello crescente di cautela richiesta, esattamente come le prove di uno spettacolo prima del debutto.



Diagramma

15.2 Ambiente di Sviluppo (Dev)

L'ambiente di **Sviluppo** è dove nasce il codice. Ogni sviluppatore scrive e prova le proprie modifiche, quasi sempre in due modalità complementari:

- **In locale**, sul proprio computer: l'applicazione gira dentro il suo portatile, con dati finti creati al momento, senza toccare nulla di condiviso con il resto del team.

- **In un ambiente Dev condiviso**, in cloud: una versione dell'applicazione sempre aggiornata con l'ultimo codice del branch principale, usata per verificare che le proprie modifiche funzionino anche insieme a quelle degli altri, prima ancora di arrivare al Test/QA.

Chi ci accede: gli sviluppatori, in modo ampio e informale.

Cosa succede qui: è normale — anzi previsto — che qualcosa non funzioni. È lavoro in corso, come una scena provata da capo più volte prima di essere pronta. Non c'è alcun tipo di garanzia di stabilità: l'ambiente Dev può “rompersi” più volte al giorno senza che questo sia un problema per nessuno fuori dal team di sviluppo.

15.3 Ambiente di Test / QA

Una volta che una modifica supera i controlli automatici della pipeline (build, unit test, analisi di qualità — visti nella sezione CI/CD), viene **promossa** nell'ambiente di **Test/QA** (Quality Assurance, ovvero “garanzia di qualità”).

Qui il software viene verificato in modo più realistico:

- test automatici più ampi (test di integrazione, test end-to-end);
- verifiche manuali da parte del team di test, che prova il software come farebbe un utente, cercando deliberatamente di romperlo;
- prime verifiche di casi limite: cosa succede se inserisco un valore strano, se clicco due volte sullo stesso bottone, se la connessione si interrompe a metà di un'operazione.

Chi ci accede: il team di test/QA, gli sviluppatori per investigare eventuali segnalazioni, occasionalmente il Project Manager per una demo interna.

Cosa succede qui: si scopre e si corregge la maggior parte dei problemi funzionali, **prima** che possano avvicinarsi anche solo lontanamente agli utenti reali. Se qualcosa non funziona, il codice **non viene promosso** oltre: torna in Sviluppo per essere corretto.

15.4 Ambiente di Staging (Pre-produzione)

Lo **Staging** (a volte chiamato Pre-produzione) è l'ambiente pensato per essere **quanto più fedele possibile alla produzione**: stessa configurazione di infrastruttura, stesso tipo di database, volumi di dati paragonabili, stesse integrazioni con sistemi esterni (per quanto possibile in modo sicuro). È la “prova costume”: tutto è allestito come sarà la sera del debutto, ma senza pubblico pagante in sala.

Qui si eseguono gli ultimi controlli prima del rilascio reale:

- test di accettazione finali, spesso con il coinvolgimento di chi ha richiesto la funzionalità (il Project Manager, un referente del progetto);
- a volte test di performance/carico, per verificare che l'applicazione regga un numero di utenti realistico;
- verifica che il processo di deploy stesso funzioni senza sorprese, proprio perché l'ambiente è configurato come la produzione.

Chi ci accede: team di test/QA, sviluppatori senior o Tech Lead, Project Manager per l'ultima validazione, in modo più controllato rispetto al Test/QA.

Cosa succede qui: se qualcosa emerge in Staging che non era emerso prima, è un segnale importante — spesso significa che Test/QA non era sufficientemente simile alla produzione, ed è un'occasione per migliorare quell'ambiente. Non tutti i progetti hanno uno Staging separato dal Test/QA: nei progetti più piccoli le due cose a volte coincidono, ma nei progetti maturi restano due tappe distinte, con scopi diversi.

15.5 Ambiente di Produzione

La **Produzione** è l'ambiente reale, quello che usano davvero gli utenti finali — che siano dipendenti del cliente, clienti finali di un servizio, o cittadini che usano un servizio pubblico. È la “prima” davanti al pubblico pagante.

Qui la parola d'ordine è **massima cautela**:

- ogni deploy segue i quality gate e, tipicamente, un'approvazione manuale (vista nella sezione CI/CD);
- ogni modifica è monitorata attentamente subito dopo il rilascio (metriche di errore, tempi di risposta);
- esiste sempre un piano di rollback pronto, nel caso qualcosa vada storto nonostante tutti i controlli precedenti.

Chi ci accede: un numero molto ristretto di persone, quasi sempre solo tramite strumenti e processi automatizzati (la pipeline stessa), raramente con accesso manuale diretto — approfondiremo il perché nel paragrafo 15.9.

Cosa succede qui: ogni errore ha un impatto reale su persone vere. Non è più “lavoro in corso”: è il prodotto finito, in uso.

15.6 I quattro ambienti, fase per fase

Il diagramma seguente riprende e amplia quello già visto nella sezione CI/CD, aggiungendo per ciascun ambiente **chi vi accede** e **cosa succede concretamente**.

SVILUPPO

Chi: sviluppatori

Cosa: si scrive e prova
il codice, in locale o
su ambiente condiviso

Stabilità: bassa,
è normale che si rompa

promozione se
build/test OK

TEST / QA

Chi: team di test/QA,
sviluppatori se serve

Cosa: verifica funzionale,
test automatici e manuali

Stabilità: media,
deve funzionare per essere
utile

promozione se
test accettazione OK

STAGING

15.7 “Funziona sul mio computer”: perché gli ambienti devono somigliarsi

Hai forse già sentito la battuta “funziona sul mio computer” — è la scusa (semi-seria) di uno sviluppatore quando qualcosa non funziona in un altro ambiente. Il problema reale dietro la battuta è che **se gli ambienti sono troppo diversi tra loro**, un test superato in uno di essi non garantisce nulla sugli altri:

- una versione diversa di una libreria installata;
- un sistema operativo diverso;
- variabili di configurazione mancanti o diverse;
- un database con una struttura leggermente diversa.

La soluzione moderna è duplice: da un lato l’uso di **container** (visti nella sezione DevOps/CI-CD, es. immagini Docker), che pacchettizzano l’applicazione con tutto ciò che le serve per girare identica ovunque; dall’altro, il principio già incontrato nella sezione CI/CD di **“build once, deploy many”** — si compila e pacchettizza il software **una sola volta**, e lo stesso identico artifact viene promosso, senza modifiche, da un ambiente all’altro. In questo modo, se qualcosa funziona in Staging, è ragionevole aspettarsi che funzioni anche in Produzione, perché tecnicamente **è lo stesso identico pacchetto**, non una ricostruzione “simile”.

Più gli ambienti sono simili, meno sorprese si trovano man mano che si avanza nella catena — ed è per questo che lo Staging, in particolare, è tenuto quanto più possibile identico alla Produzione.

15.8 Dati di test vs dati reali

Un punto spesso sottovalutato da chi arriva da fuori dal settore: **gli ambienti di Sviluppo e Test/QA non usano mai dati reali degli utenti.**

Perché? Perché i dati reali possono contenere informazioni sensibili: nomi, indirizzi, numeri di documento, dati di pagamento, informazioni sanitarie. Usarli fuori da un ambiente protetto come la Produzione significherebbe esporli a un numero molto più ampio di persone (tutto il team di sviluppo e test) e a controlli di sicurezza tipicamente meno stringenti — un rischio enorme di violazione della privacy, oltre che, in molti contesti, una vera e propria violazione di legge.

Per questo si usano invece:


- **dati sintetici**: generati appositamente, plausibili ma inventati (nomi, indirizzi ed email finti ma verosimili);
- **dati anonimizzati o pseudonimizzati**: partono da dati reali, ma privati di ogni elemento che permetterebbe di risalire a una persona specifica.

Questo tema è collegato a doppio filo con quanto visto nella sezione **14. Sicurezza**: la protezione dei dati personali non è solo una questione di “chi può leggerli in produzione”, ma anche di “dove questi dati non devono mai nemmeno arrivare”.

15.9 Configurazioni per ambiente

Lo stesso identico artifact (lo stesso pacchetto di codice) deve comportarsi in modo leggermente diverso a seconda dell’ambiente in cui gira: in Test deve collegarsi al database di test, in Produzione al database di produzione; in Test può usare un servizio di invio email “finto” che non spedisce nulla, in Produzione deve usare il servizio vero.

La soluzione **non è modificare il codice** per ogni ambiente (violerebbe il principio “build once, deploy many” visto sopra), ma usare delle **variabili di configurazione** (o variabili d’ambiente): valori esterni al codice, forniti al momento dell’avvio, che dicono all’applicazione “in questo momento stai girando in Test, quindi usa questo indirizzo di database” oppure “stai girando in Produzione, quindi usa quest’altro”.

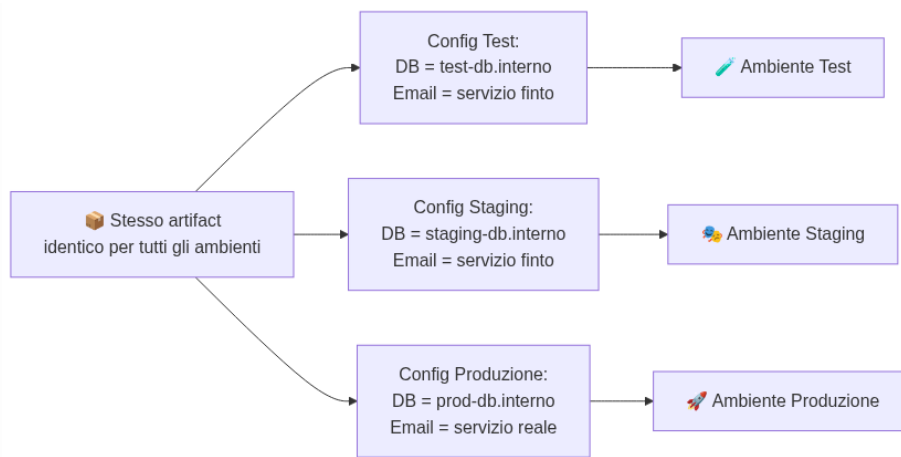

Diagramma

Le credenziali (password, chiavi di accesso) che fanno parte di queste configurazioni non vengono mai scritte nel codice: sono gestite tramite strumenti dedicati (es. un “vault” di segreti), collegandosi ancora al tema della sicurezza approfondito nella sezione dedicata.

15.10 Chi ha accesso a quali ambienti

L'accesso agli ambienti segue un principio semplice: **più un ambiente è vicino agli utenti reali, più l'accesso è restrittivo**. Non è burocrazia fine a se stessa: è la stessa logica per cui non chiunque può entrare backstage la sera della prima, mentre durante le prove chiunque del cast può girare liberamente per il teatro.

- **Sviluppo**: accesso ampio, quasi tutto il team tecnico.
- **Test/QA**: accesso al team di test/QA e agli sviluppatori, più limitato di Dev.
- **Staging**: accesso più ristretto, tipicamente ruoli senior (Tech Lead, QA lead) e il Project Manager per le validazioni finali.
- **Produzione**: accesso **molto** ristretto — spesso solo tramite la pipeline automatizzata stessa, con un numero minimo di persone autorizzate ad accedere manualmente in casi eccezionali (es. un'emergenza), e ogni accesso manuale tipicamente registrato e tracciato.

Confronto tra i quattro ambienti

Am- biente	Scopo	Chi lo usa	Tipo di dati	Stabili- tà ri- chiesta	Fre- quenza di ag- giorna- mento
Svilup- po (Dev)	Scrivere e prova- re codice nuovo	Svilup- patori	Dati finti, creati al momen- to	Bassa: è normale che si rompa	Molto alta, più volte al giorno
Test / QA	Verifica- re fun- zional- mente il software	Team di test/QA, sviluppa- tori	Dati sin- teticici o anoni- mizzati, simili ai reali	Media: deve funzio- nare per essere utile	Alta, ad ogni pro- mozione dalla CI
Staging (Pre- produ- zione)	Ultimo controllo prima del rila- scio rea- le	QA se- nior, Tech Lead, Project Manager	Dati ano- nimizza- ti, volu- mi simili al reale	Alta: quasi come la produ- zione	Media, prima di ogni rila- scio
Produ- zione	Uso reale da parte de- gli utenti finali	Utenti fi- nali; accesso tecnico molto li- mitato	Dati rea- li e sen- sibili	Massi- ma: ogni errore ha im- patto reale	Bassa/ control- lata, solo rilasci approva- ti

15.11 Riepilogo

In questa sezione hai approfondito il concetto di ambiente già incontrato nella sezione CI/CD:

- non si testa mai direttamente in produzione: si passa attraverso Sviluppo, Test/QA e Staging, come le prove prima di uno spettacolo dal vivo;
 - ogni ambiente ha un pubblico e uno scopo diversi, con un livello di cautela e stabilità crescente man mano che ci si avvicina alla produzione;
 - gli ambienti devono somigliarsi quanto più possibile tra loro, per evitare il problema del “funziona sul mio computer”;
 - non si usano mai dati reali e sensibili fuori dall’ambiente di produzione, per motivi di sicurezza e privacy;
 - lo stesso pacchetto di codice cambia comportamento tra ambienti grazie a **variabili di configurazione**, non a modifiche del codice stesso;
 - l’accesso agli ambienti è tanto più restrittivo quanto più ci si avvicina alla produzione.
-

Collegamenti

- **11. CI/CD** — come la pipeline promuove il codice tra questi stessi ambienti
- **16. Glossario** — definizioni rapide di Dev, Staging, Produzione e termini correlati

Risorse

- [Microsoft Learn — Panoramica sugli ambienti di rilascio](#)
- [Atlassian — What is a staging environment](#)
- [Martin Fowler — Bliki: DeploymentEnvironment](#)
- [OWASP — Data Protection e ambienti non di produzione](#)
- [GitHub Docs — Managing environments for deployment](#)
- [12 Factor App — Config](#)