


ESCALATE v3 UDF View Model (udf assignment: vw_udf)

Gary Cattabriga | January 3, 2021

Creating and Assigning UDFs (vw_udf)

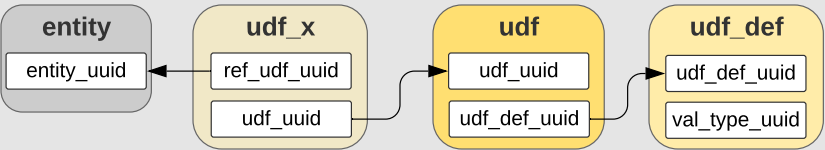

note: description must be unique
valtype_uuid references type_def_uuid

select * from vw_udf

udf_uuid	udf_def_uuid	val_type_uuid	val_type_category	val_type_description	unit	add_date					mod_date
ud1111	experiment version	vt9901	data	text		2020-01-01					2020-01-01
ud2121	batch count	vt2213	data	int	cnt	2020-01-01					2020-01-01

```
insert into vw_udf_def (description, valtype_uuid)
values ('batch count', (select type_def_uuid from vw_type_def where category = 'data' and description = 'text'));
returns udf_def_uuid = ud2121

update from vw_udf_def set unit = 'cnt' where udf_def_uuid = (select udf_def_uuid from vw_udf_def
where (description = 'batch count'));

delete vw_udf_def
where udf_def_uuid = (select udf_def_uuid from vw_udf_def where (description = 'batch count'));
```