
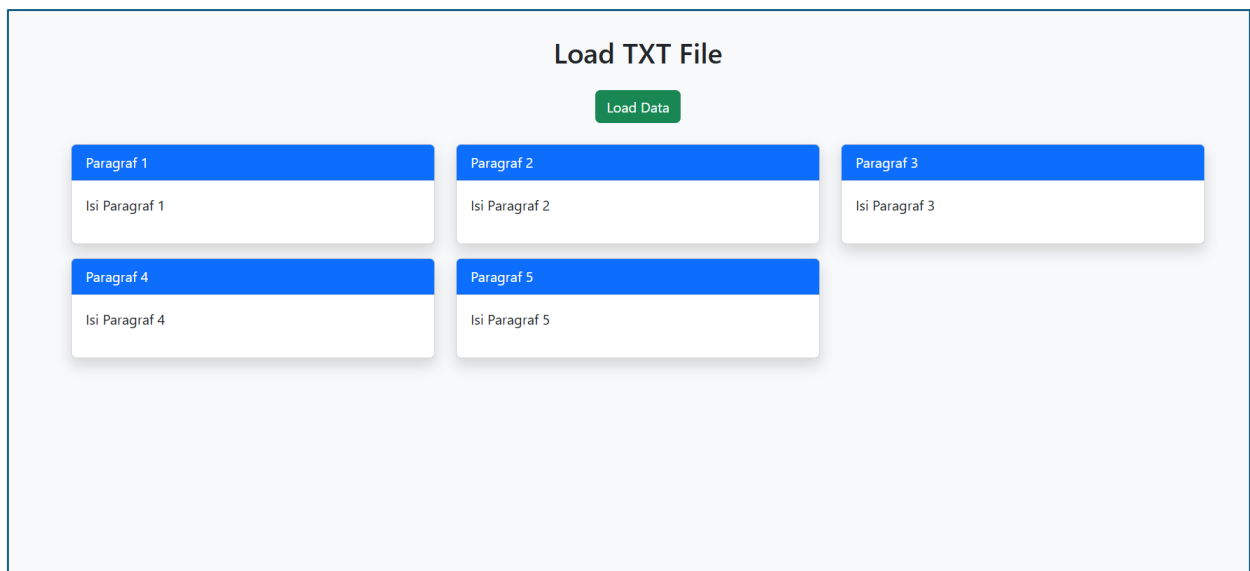


Latihan Web Dasar - 11

A. Loading TXT

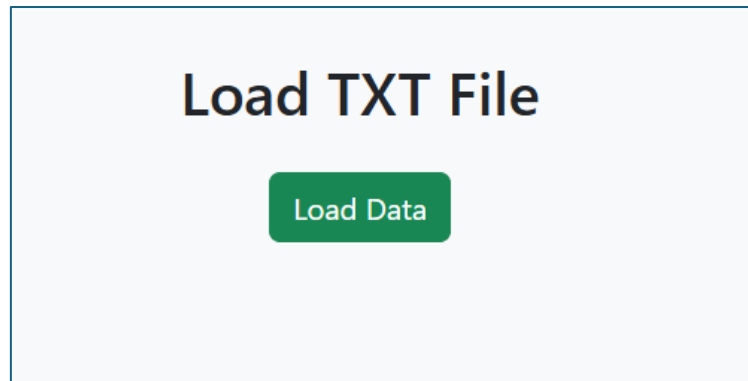

Buatlah sebuah file html dengan penamaan “**LoadTXT - NRP.html**”. Buatlah sebuah page dengan tampilan yang sesuai dengan gambar di atas ini:

1. Title diubah dengan format **LoadingTXT-NRP**
2. Berikan komentar di baris pertama kode atau metadata file: “[NRP] - [Nama]”
3. Gunakan Bootstrap versi 5.3 atau versi lainnya

CSS:

```
<link
```

```
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" />
```

JS:

```
<script
```

```
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js">
</script>
```

4. Gunakan JQuery :

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
```

5. Pada halaman html, buatlah sebuah container untuk menyimpan judul dan tombol untuk load. Buat sebuah div untuk menyimpan hasil load

6. Untuk kode JQuery, gunakan `.click` untuk tombol yang telah dibuat


7. Gunakan `$.get()` untuk mengambil data pada txt.

8. Gunakan `.split("-")` sebagai pembatas antar paragraf yang ada pada txt

9. Gunakan `$.each` untuk mengambil data pada txt dan kemudian menyimpannya dalam sebuah card seperti gambar diatas.

10. Gunakan `append` untuk menyimpan file txt yang telah dipisahkan.

11. Buatlah peringatan menggunakan `alert` jika file txt tidak terbaca.

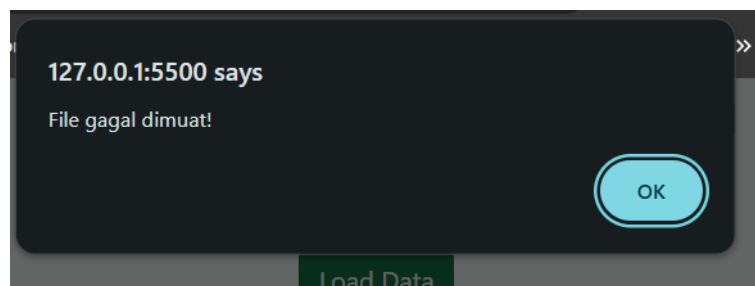

12. Kode yang digunakan sebagai berikut :

```
$(document).ready(function () {
    $("#loadBtn").click(function () {
        $.get( file TXT, function(data){
            // definisikan div penyimpan hasil

            // Definisikan pembatas pada file txt, gunakan (data.split())

            $.each(pembatas, function(index,item){
                // pisahkan menggunakan trim()

                // buat elemen card untuk data yang diberikan

                // append card

            }).fails(function(){
                // alert error
            })
        })
    })
})
```

B. Live Search

 **Live Search Negara**

15 dari 15 negara ditemukan

A → Z

Z → A

Amerika Serikat	 Washington D.C.
Argentina	 Buenos Aires
Australia	 Canberra
Brasil	 Brasilia
India	 New Delhi
Indonesia	 Jakarta
Inggris	 London
Italia	 Roma
Jepang	 Tokyo
Jerman	 Berlin
Kanada	 Ottawa
Korea Selatan	 Seoul
Meksiko	 Mexico City
Prancis	 Paris
Spanyol	 Madrid

NRP - Nama Lengkap

Buatlah sebuah file html dengan penamaan “**Searching - NRP.html**”. Buatlah sebuah page dengan tampilan yang sesuai dengan gambar di atas ini:

1. Title diubah dengan format **SearchLive-NRP**
2. Berikan komentar di baris pertama kode atau metadata file: “[NRP] - [Nama]”
3. Tambahkan jQuery CDN di dalam <head>:

```
<script
src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></scri
pt>
```

4. Styling minimal — fokus pada jQuery. CSS wajib minimal:

```
body { font-family: Arial, sans-serif; max-width: 500px; margin: 40px auto;
padding: 0 20px; }
/* Tambahkan CSS minimal lainnya sesuai kebutuhan */
```

5. Struktur HTML yang harus ada:
 - a. Input teks untuk pencarian (id="search-input")
 - b. Teks counter hasil (contoh: '5 dari 15 negara ditemukan')
 - c. Dua tombol sorting: A→Z dan Z→A
 - d. Sebuah <div id="country-list"> sebagai container hasil
 - e. Pesan 'Tidak ada hasil' yang tersembunyi secara default

- f. NRP dan nama kamu di bagian bawah
6. Data JavaScript yang harus ada:
7. Buat array of objects berisi berbagai negara, masing-masing memiliki properti name dan capital:

```
const countries = [  
  { name: "Indonesia", capital: "Jakarta" },  
  { name: "Jepang", capital: "Tokyo" },  
  // ... 13 data sisanya  
];
```

^ minimal 5 negara aja untuk praktikum ini

8. Logika jQuery yang wajib diimplementasikan:
- Gunakan `.on('input', ...)` pada `#search-input` untuk mendeteksi perubahan teks secara real-time — bukan `'keyup'`
 - Fungsi `renderList(query)`: filter array `countries` menggunakan `.filter()` - cocokkan `query` dengan `name` dan `capital` (case-insensitive menggunakan `.toLowerCase().includes()`)
 - Sort hasil: jika `A→Z` aktif, sort dengan `.sort()` dan `localeCompare()`; jika `Z→A`, balikkan
 - Kosongkan `#country-list` dengan `$('#country-list').empty()`, lalu untuk setiap item hasil: buat div baru dengan `.hide()`, `.append()` ke container, lalu `.fadeIn(150)`
 - Jika hasil kosong: tampilkan elemen 'tidak ada hasil' dengan `.show()` / `.hide()`
 - Tombol sort: saat diklik, ubah urutan aktif lalu panggil kembali `renderList()` dengan nilai input saat ini
 - Panggil `renderList('')` saat halaman pertama dimuat untuk menampilkan semua data

Hint 💡 — `.on('input')` vs `.on('keyup')`

Gunakan `'input'` bukan `'keyup'` karena `'input'` juga menangkap paste, autocomplete, dan hapus teks — sehingga filter selalu terpanggil meski user tidak menekan tombol keyboard biasa.