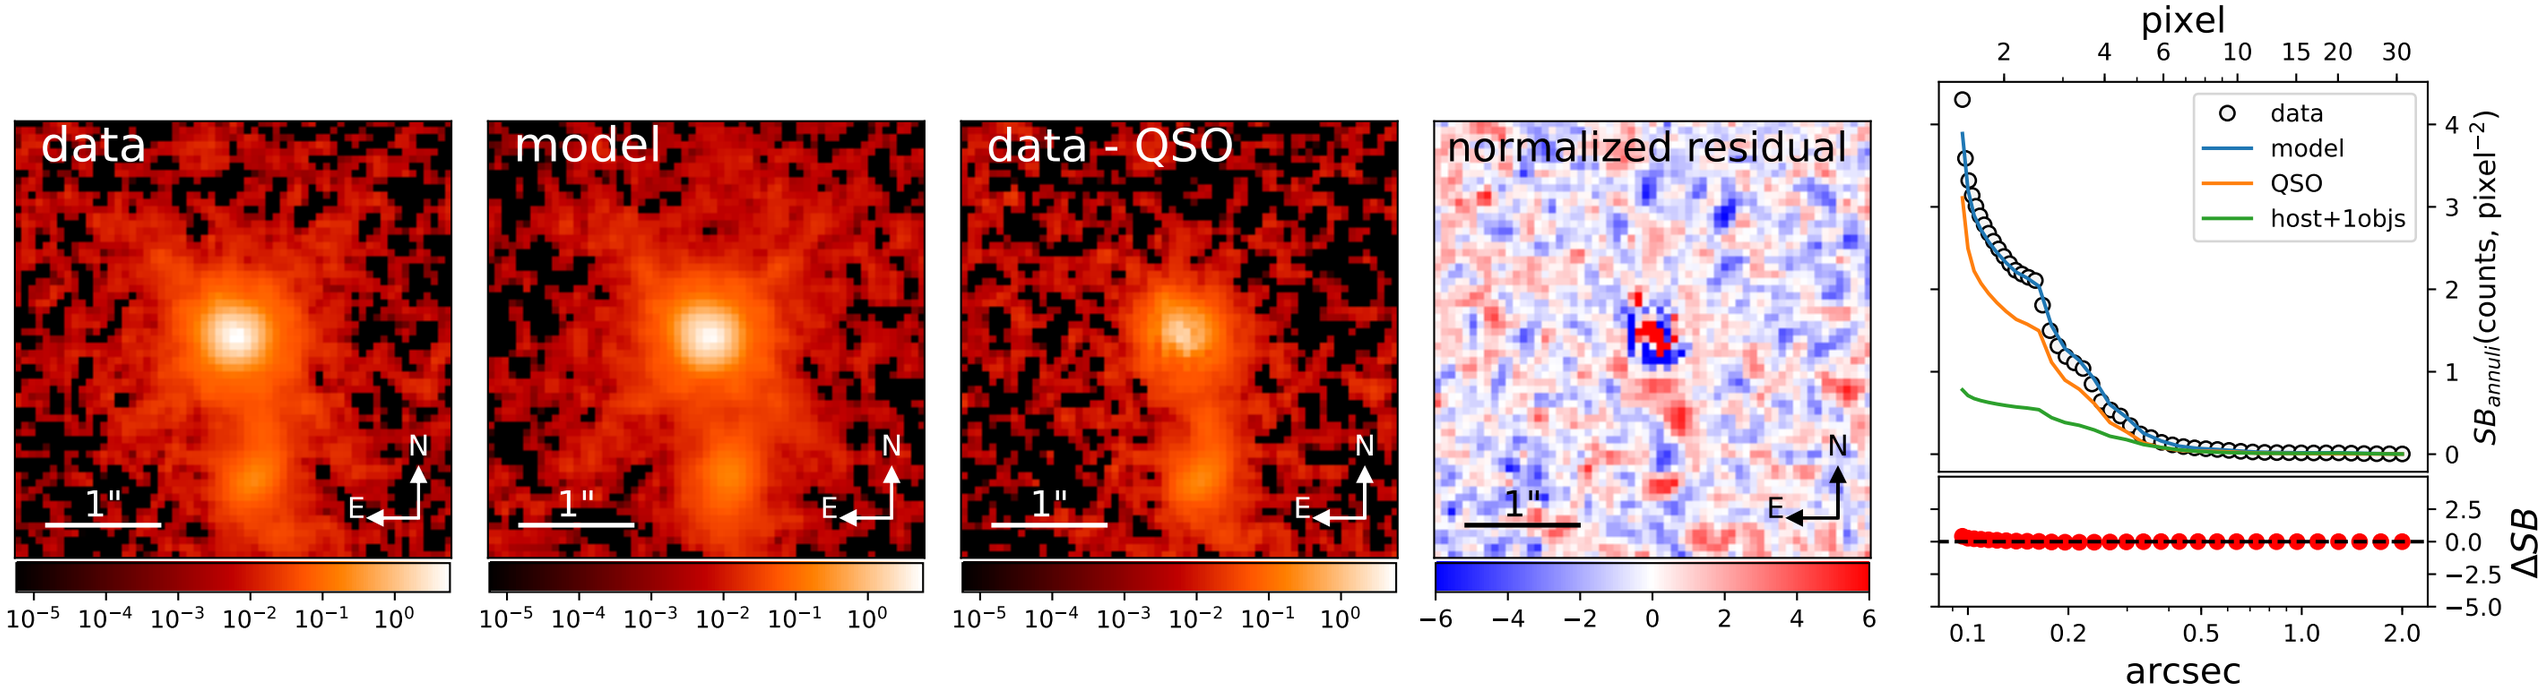
data
model
data - QSO
normalized residual
1"
N
E
10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^{0}
−6 −4 −2 0 2 4 6
pixel
2 4 6 10 15 20 30
data
model
QSO
host+1objs
SB_{annuli}(counts, pixel^{-2})
0 1 2 3 4
ΔSB
2.5 0.0 −2.5 −5.0
0.1 0.2 0.5 1.0 2.0
arcsec