

Como Criar uma Conta para Publicação de Apps na Apple App Store

Para criar uma conta para a publicação de apps, acesse o link abaixo:

- <https://developer.apple.com/support/enrollment/>

Como Criar e Configurar uma Nova App na App Store Connect

Para maiores informações sobre como criar e configurar uma nova app na Apple App Store, acesse o link a seguir:

- <https://developer.apple.com/support/app-store-connect/>

App Store - Publicação App

Informações requeridas pela Benner para viabilizar a publicação do App na Apple App Store.

Pré-Requisitos

- Computador Mac com o MacOS instalado.
- Conta de desenvolvedor criada para publicação do app na loja de aplicativos.
- Usuário/Apple Id com permissão de Administrador ou Team Agent. Cadastrado como membro na conta de desenvolvedor mencionada acima.

Informações

Para maiores informações sobre os itens a seguir acesse o **App Distribution Guide** oficial da Apple:

- **Link da nova documentação**
 - <https://help.apple.com/xcode/mac/current/#/dev8b4250b57>
- **Link da documentação antiga**

- <https://developer.apple.com/library/archive/documentation/ToolsLanguages/Conceptual/DevPortalGuide/CreatingandConfiguringAppIDs/CreatingandConfiguringAppIDs.html>

Dados a serem Obtidos e Gerados

Para que a Benner possa fazer o build e a publicação do aplicativo na loja, os seguintes dados precisam ser obtidos, gerados e enviados.

- App Identifier.
- Team ID e Team Name.
- Certificado de distribuição.
- Provisioning profile de distribuição.
- APNS Key.
- API Key.

App Identifier

O App Identifier é um texto que identifica seu aplicativo unicamente na loja. O padrão utilizado para este é o de domínio reverso.



Exemplo

O nome de sua empresa é **Virgin** e o endereço de seu site é **<https://www.virgin.com.br>**.


O aplicativo que será publicado se chama **Minhas Notas**.

Com isso o **App Identifier** do seu aplicativo seria **br.com.virgin.minhasnotas**.


Para gerar o **App Identifier**, siga os passos abaixo:

1. Acesse <https://developer.apple.com/>.


2. Clique em **Account**.
3. Efetue o login.
4. Selecione a opção **Certificates, IDs & Profiles**.
5. Selecione a opção **Identifiers** no menu da esquerda.
6. Clique no botão **+ azul**.

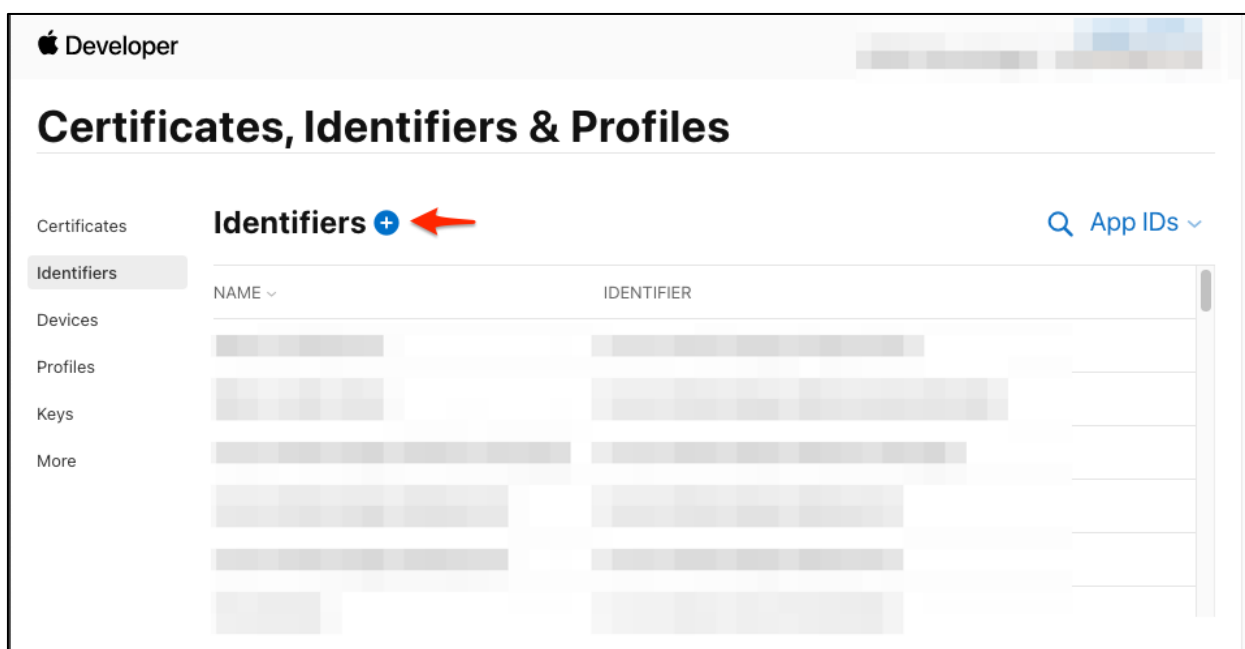


7. Selecione a opção **App IDs**.

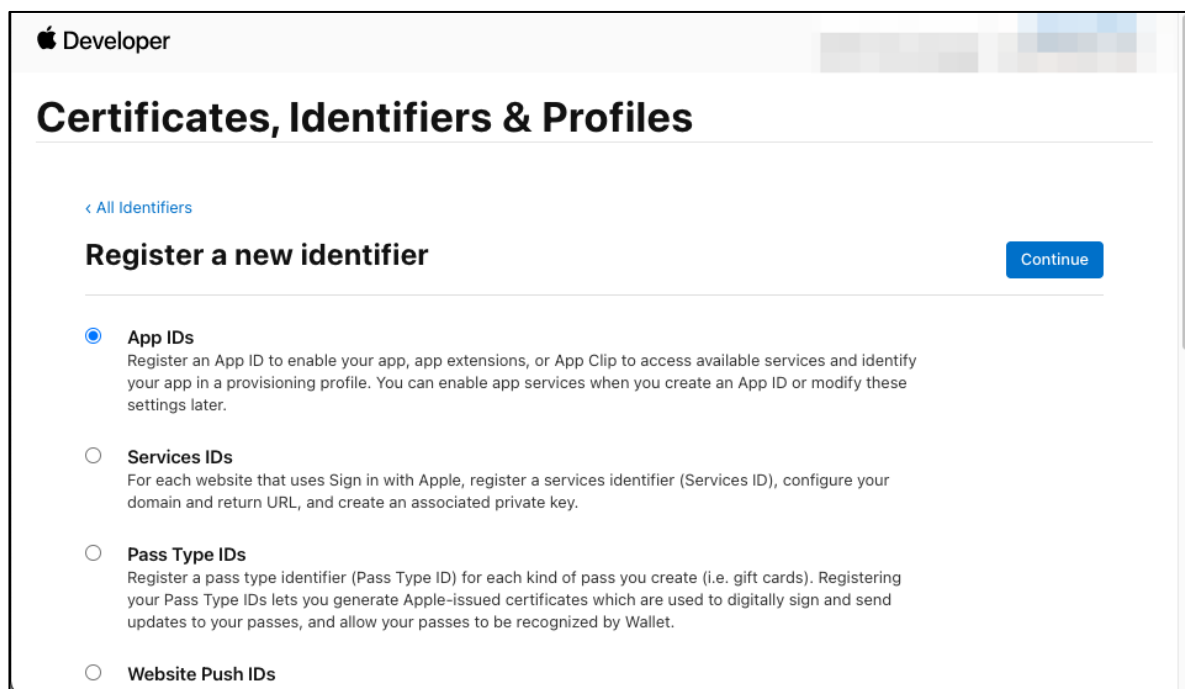

8. Selecione o tipo **App**.

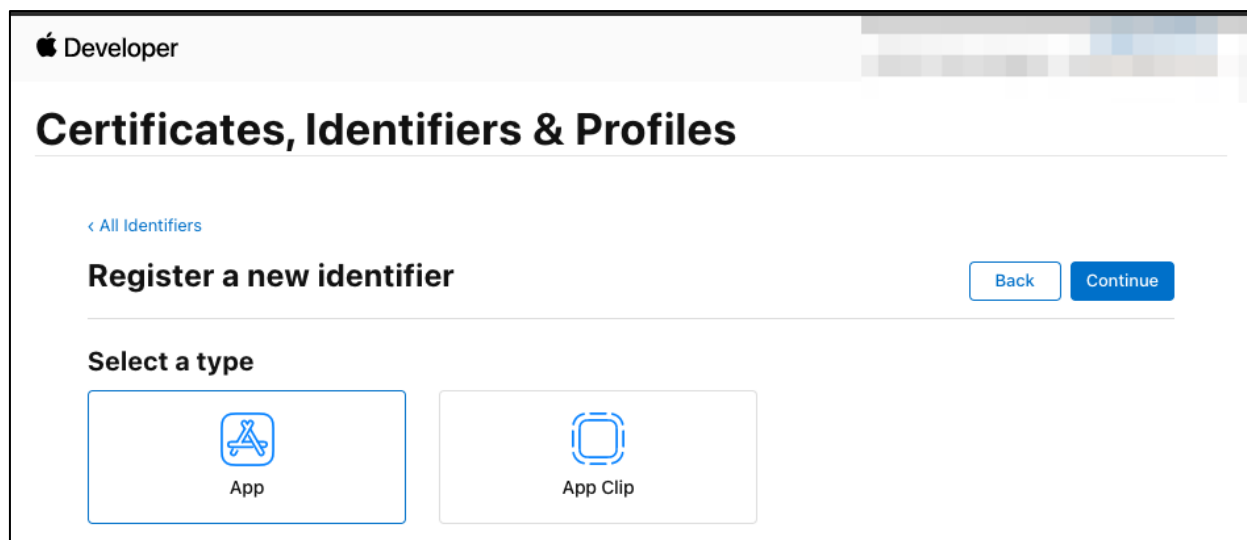


9. Na tela seguinte, preencha os dados:

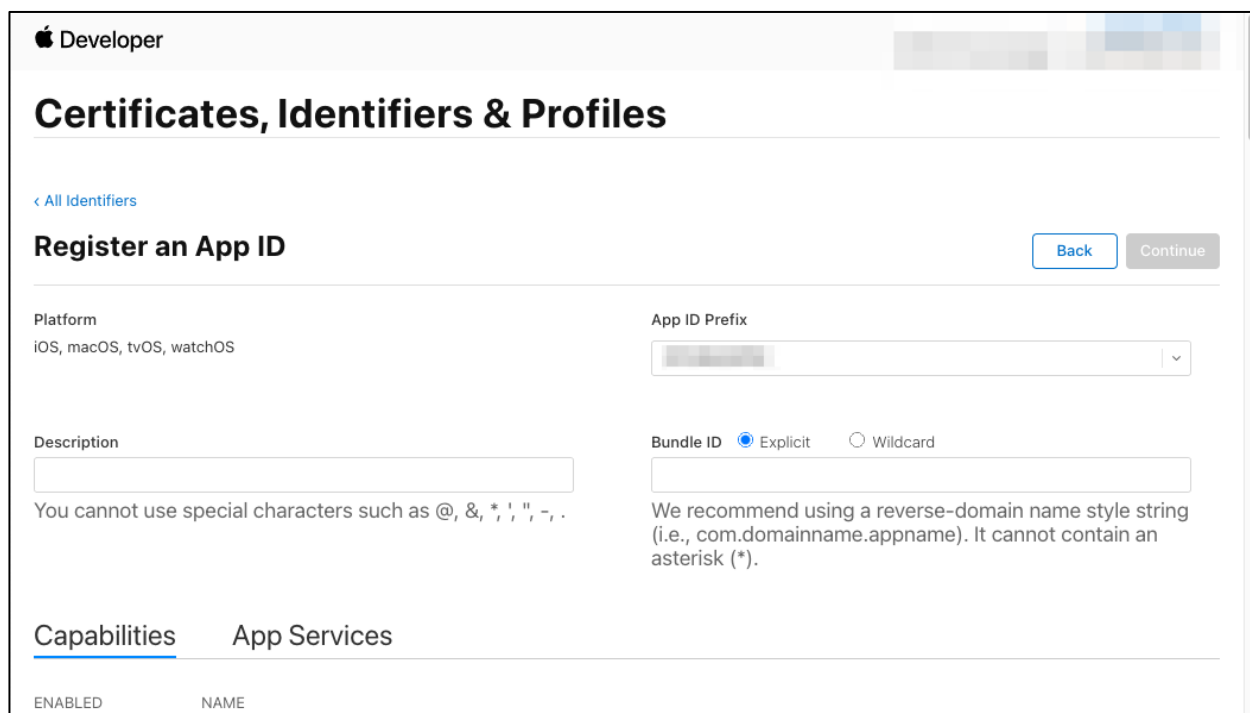

The screenshot shows the 'Register an App ID' form in the Apple Developer portal. The form includes fields for 'Platform' (iOS, macOS, tvOS, watchOS), 'App ID Prefix' (a dropdown menu), 'Description' (a text box with a warning about special characters), and 'Bundle ID' (a text box with radio buttons for 'Explicit' and 'Wildcard'). Below the form, there are tabs for 'Capabilities' and 'App Services', and a table with columns 'ENABLED' and 'NAME'.

- **Description**, a descrição que identifique o App Identifier. Por padrão, utiliza-se o nome do aplicativo.
- **App ID Prefix**, selecione o que exibir o texto (**Team ID**) ao lado do ID.
- **Bundle ID**, selecione a opção **Explicit**.
 - Preencha o campo com o domínio reverso de sua aplicação (ex: br.com.virgin.minhasnotas).
- **Capabilities**, selecione a opção **Push Notification**.

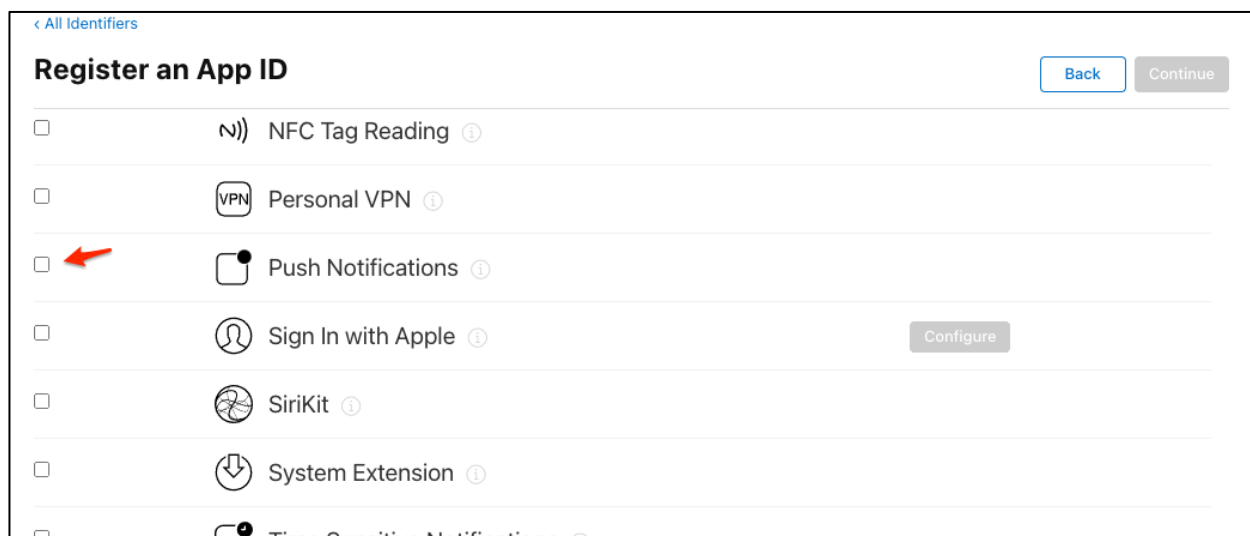

< All Identifiers

Register an App ID

☐ NFC Tag Reading ⓘ

☐  Personal VPN ⓘ

☐  Push Notifications ⓘ

☐  Sign In with Apple ⓘ Configure

☐  SiriKit ⓘ

☐  System Extension ⓘ

10. Clique no botão **Continue**.

11. Envie, por e-mail, para a Benner, o **App ID Prefix** e o **Bundle ID**.

Team ID e Team Name

O Team ID e o Team Name são duas informações necessárias para a configuração do build automático dos aplicativos.

Para obter o **Team ID** e o **Team Name**, siga os passos abaixo:

1. Acesse <https://appstoreconnect.apple.com/>.
2. Efetue o login.
3. Em seguida, acesse esse link <https://appstoreconnect.apple.com/WebObjects/iTunesConnect.woa/ra/user/detail> para obter um JSON.




Saiba Mais

O link acima retorna um JSON. É preciso extrair o **Team ID** e o **Team Name** desse JSON.

Para visualizar melhor o JSON selecione todo o JSON exibido no browser > CTRL+C para copiar > Acesse <https://jsoneditoronline.org/> > CTRL+V para colar o JSON copiado previamente > Clique no botão de formatação do JSON.

4. Com o JSON em mãos, identifique o item cujo **data.associatedAccounts[x].contentProvider.name** contém o nome de sua empresa. Esse é o seu **Team Name**.
5. No mesmo item acima, identifique o campo **data.associatedAccounts[x].contentProvider.contentProviderId**. Esse é o seu **Team ID**.

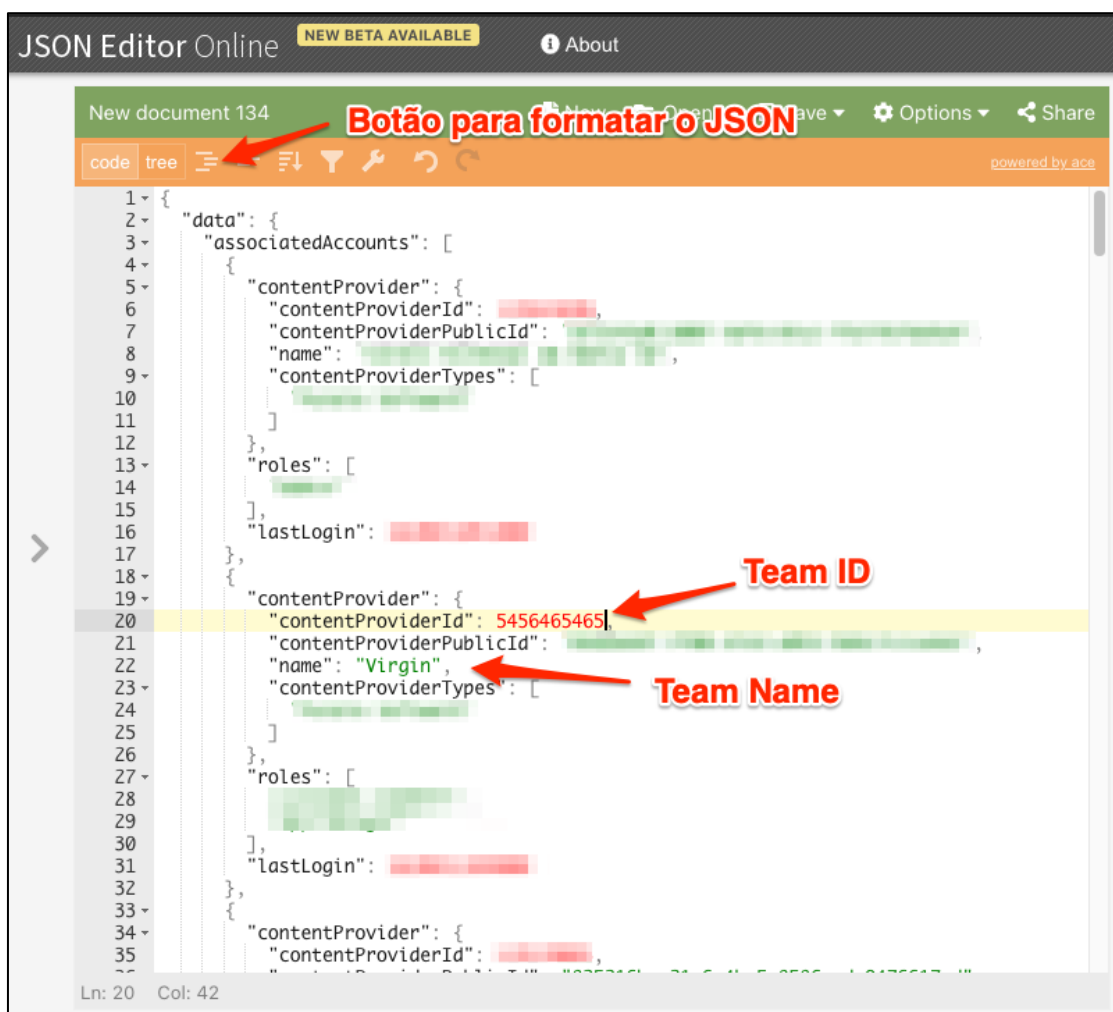

The screenshot shows the JSON Editor Online interface. At the top, there's a header with "JSON Editor Online", "NEW BETA AVAILABLE", and "About". Below the header, there's a toolbar with buttons for "code", "tree", and "diff". A red arrow points to the "code" button with the text "Botão para formatar o JSON". The main area displays a JSON document. A red arrow points to the value "5456465465" in the "contentProviderId" field, labeled "Team ID". Another red arrow points to the value "Virgin" in the "name" field, labeled "Team Name". The JSON structure is as follows:

```
1 {
2   "data": {
3     "associatedAccounts": [
4       {
5         "contentProvider": {
6           "contentProviderId": "5456465465",
7           "contentProviderPublicId": "1234567890",
8           "name": "Virgin",
9           "contentProviderTypes": [
10            "1234567890"
11          ]
12        },
13        "roles": [
14          "1234567890"
15        ],
16        "lastLogin": "1234567890"
17      },
18      {
19        "contentProvider": {
20           "contentProviderId": "5456465465",
21           "contentProviderPublicId": "1234567890",
22           "name": "Virgin",
23           "contentProviderTypes": [
24            "1234567890"
25          ]
26        },
27        "roles": [
28          "1234567890"
29        ],
30        "lastLogin": "1234567890"
31      },
32      {
33        "contentProvider": {
34           "contentProviderId": "1234567890",
35           "contentProviderPublicId": "1234567890",
36           "name": "1234567890",
37           "contentProviderTypes": [
38            "1234567890"
39          ]
40        },
41        "roles": [
42          "1234567890"
43        ],
44        "lastLogin": "1234567890"
45      }
46    ]
47   }
48 }
```


6. Envie, por e-mail, para a Benner, o **Team Name** e o **Team ID** que foi criado.

Certificado de Distribuição

O Certificado de Distribuição é utilizado para, juntamente com o Provisioning Profile de Distribuição, assinar e publicar o aplicativo.


Para gerar o **Certificado de Distribuição**, proceda da seguinte maneira:

1. Abra o aplicativo **Acesso às Chaves (Keychain em inglês)** no MacOS.

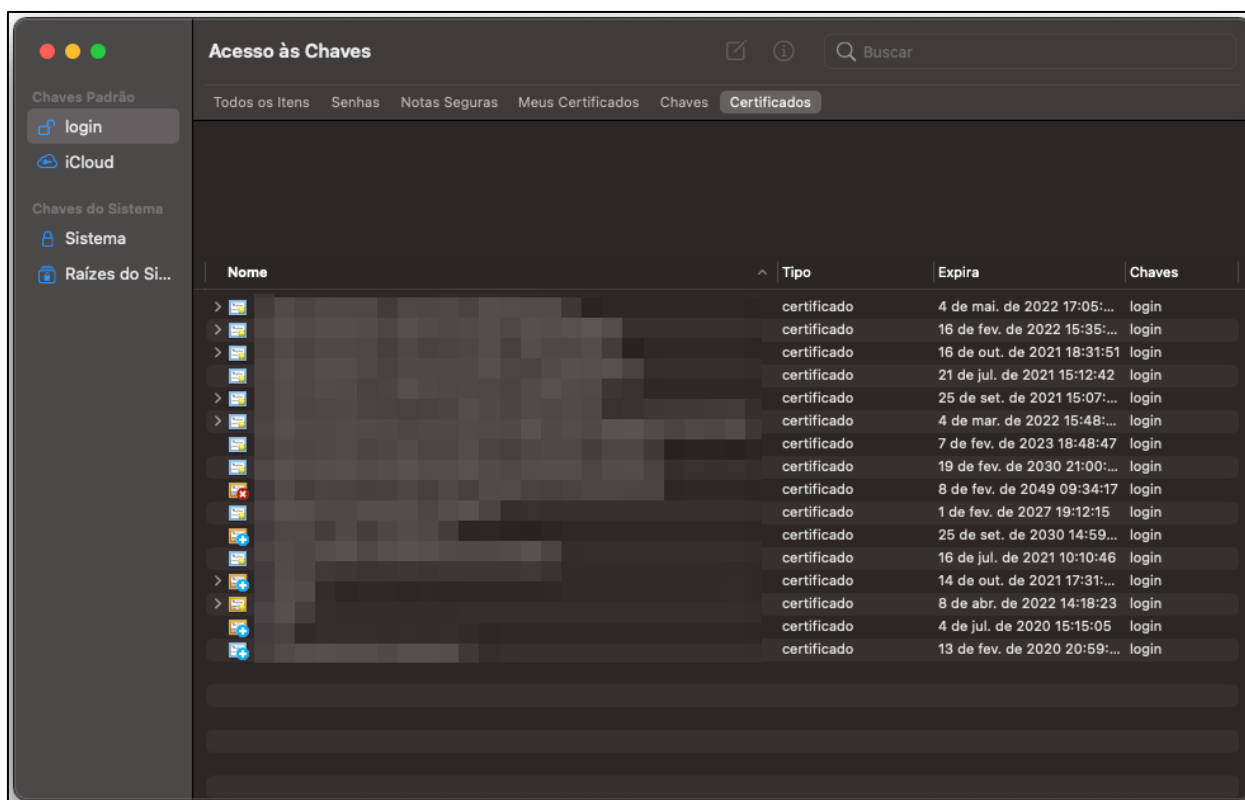


É importante que nenhum certificado esteja selecionado na lista. Portanto, se algum certificado estiver selecionado, clique em alguma área vazia da janela para desmarcá-lo.

2. Na barra de menu, localizada no topo da tela, selecione **Acesso às Chaves**.
3. Passe o mouse na opção **Assistente de Certificado**.
4. Clique na opção **Solicitar um Certificado de uma Autoridade de Certificação....**

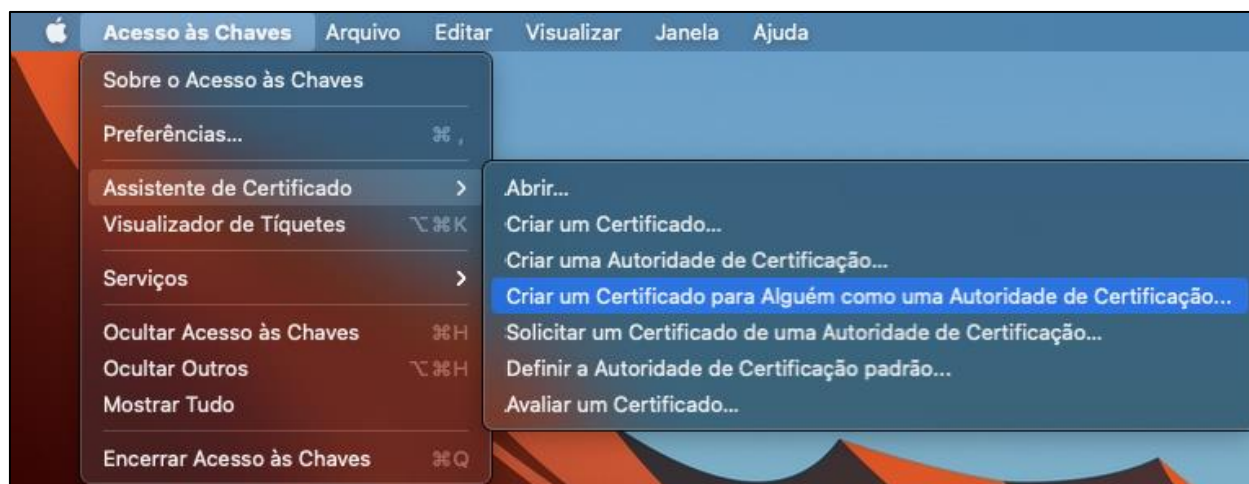

O assistente de certificado será exibido.

5. Preencha os campos exibidos na tela:

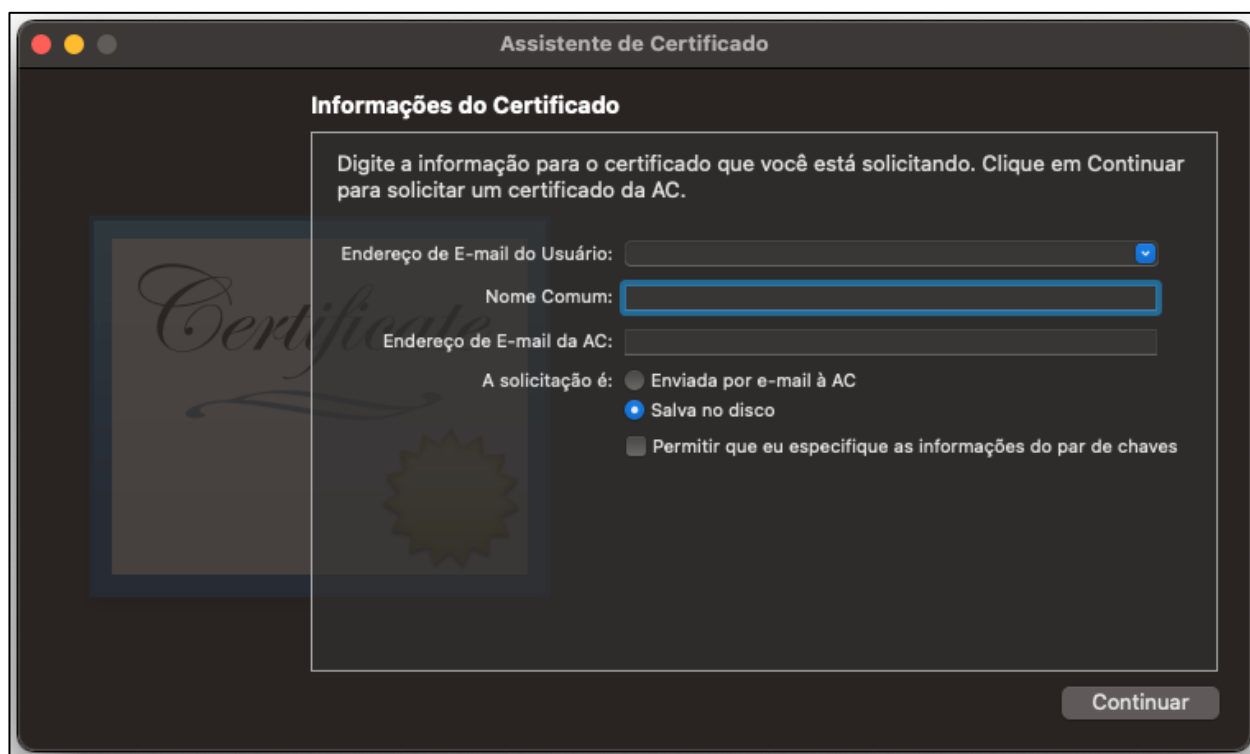


- **Endereço de E-mail do Usuário**, endereço de e-mail do usuário com permissão de Administrador ou Team Agent. Cadastrado como membro da conta de desenvolvedor da loja de aplicativos, mencionado no [Pré-Requisitos](#).

- **Nome Comum**, nome disponibilizado.




Saiba Mais

Para obter o nome comum acesse: <https://developer.apple.com> > Account > Efetua o Login. No canto superior direito você encontrará o **Nome Comum**.

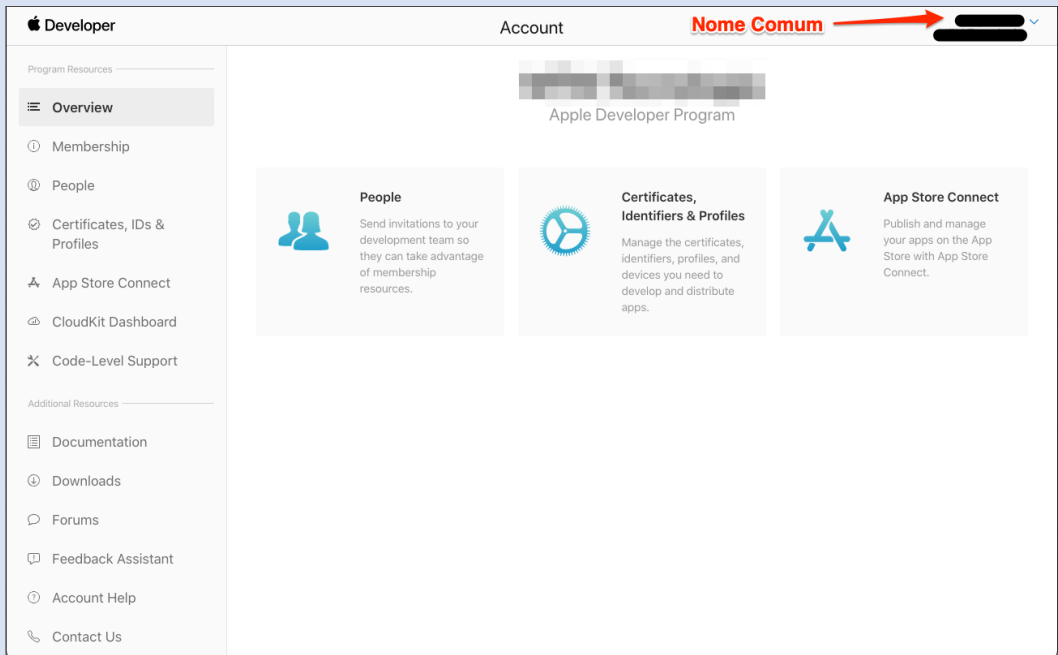


- **Endereço de E-mail da AC**, deixe em branco.
 - **A solicitação é**, marque a opção **Salva no disco**.
 - **Permitir que eu especifique as informações do par de chave**, desmarcado.
 - Será solicitado que você escolha o nome e local em que o arquivo de solicitação será salvo. Esse é o **arquivo CSR** que será usado para gerar o certificado de distribuição. Clique em **Salvar**.
6. Clique em **Continuar**.
 7. Acesse <https://developer.apple.com>.
 8. Clique na aba **Account**


9. Efetue o login.
10. Selecione a opção **Certificates, IDs & Profiles**, localizado no menu lateral à esquerda.
11. Selecione o menu **Certificates**, menu lateral à esquerda.
12. Clique no botão **+ azul**.

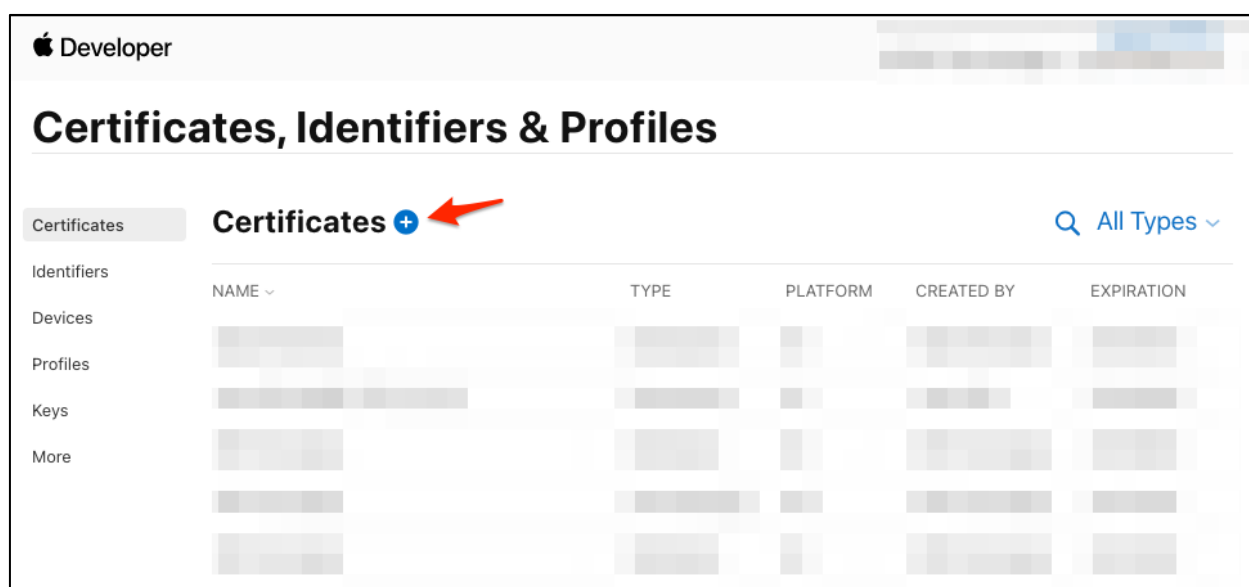

13. Na tela seguinte, selecione a opção **iOS Distribution (App Store and Ad Hoc)**.
 14. Clique no botão **Continue**.
- Agora chegou a hora de usarmos o **arquivo CSR** que geramos anteriormente.
15. Clique em **Choose File**.
 16. Selecione o **arquivo CSR**.
 17. Clique no botão **Continue**.

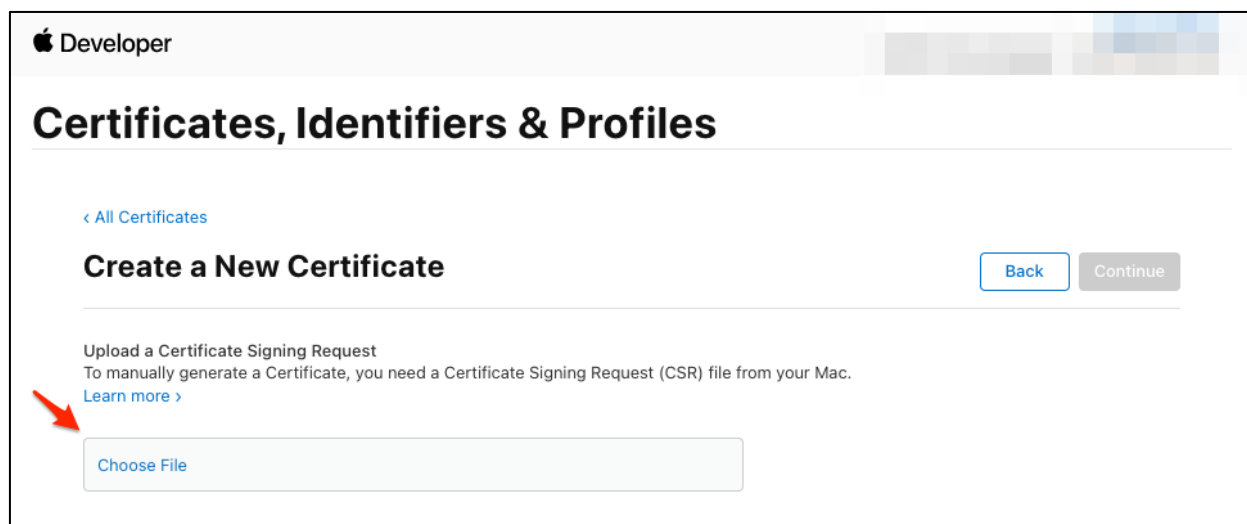

18. Uma nova tela será exibida com um resumo dos dados do certificado. Clique no botão **Download** para baixar o certificado.
19. Dê um duplo clique no arquivo que você acabou de baixar, para instalá-lo no seu computador.
20. Abra, novamente, o aplicativo **Acesso às Chaves**.
21. Na área de **Chaves Padrão**, localizada no painel esquerdo, selecione o item **login**.
22. Identifique o certificado que você acabou de instalar na lista. O certificado deve aparecer como **Apple Distribution: <nome-de-sua-empresa> (<team-id>)**.
Exemplo: Apple Distribution: Benner Tecnologia (GJM9TFB6T5).
23. Clique na seta para expandir o item do certificado.
24. Selecione os dois itens (certificado e chave privada).
25. Clique com o botão direito sobre a seleção.
26. Escolha a opção **Exportar 2 itens...**

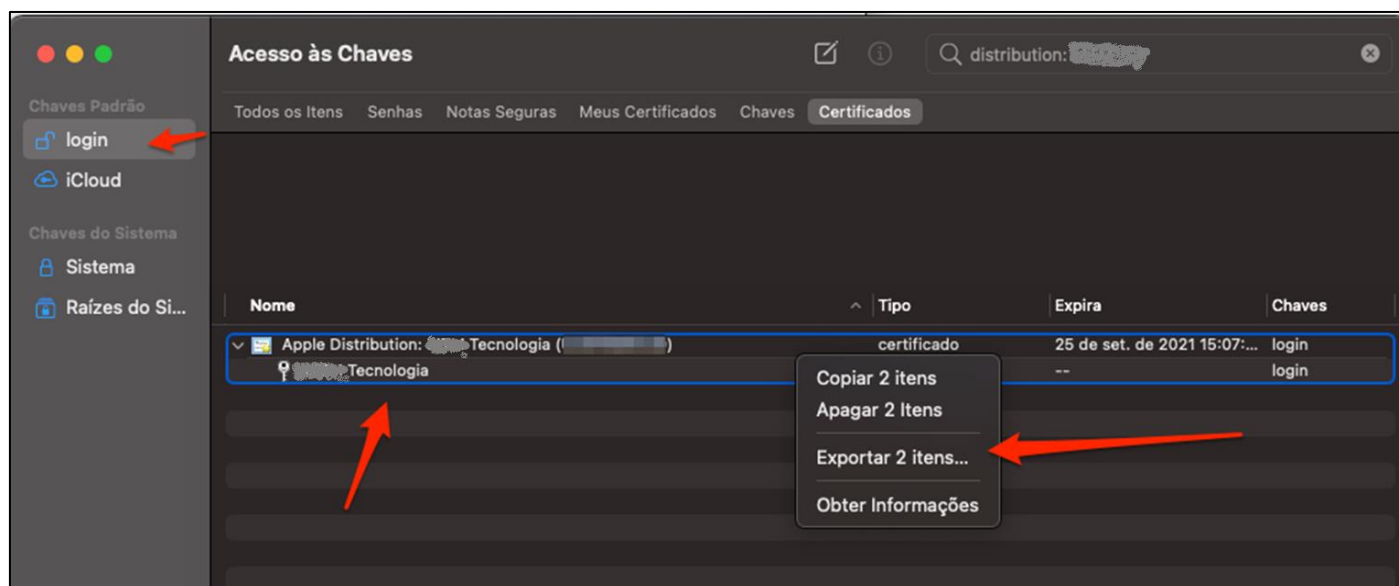

27. Escolha o nome e local em que o certificado exportado será salvo.

28. Informe uma senha para criptografar o certificado.

Pronto. Seu certificado foi gerado.

29. Envie para a Benner, o arquivo gerado e a senha que você utilizou para criptografar o certificado.

Provisioning Profile de Distribuição

Após gerar o Certificado de Distribuição, é hora de realizar o Provisioning Profile. Juntos, o Certificado e o Provisioning, serão utilizados para assinar e publicar o aplicativo para ser publicado na loja.

A geração do Provisioning Profile depende da geração do Certificado de Distribuição. Um está atrelado ao outro.

Para gerar o **Provisioning Profile de Distribuição**, siga os passos abaixo:

1. Acesse <https://developer.apple.com/>.
2. Clique em **Account**.
3. Efetue o login.
4. Selecione a opção **Certificates, IDs & Profiles**.
5. Selecione a opção **Profiles** no menu da esquerda.

6. Clique no botão **+** azul.
7. Na seção **Distribution**, selecione a opção **App Store Connect**.
8. Clique em **Continue**.
9. Selecione o **App Identifier** correspondente.
10. Clique em **Continue**.
11. Selecione o **Certificado de Distribuição** que foi gerado anteriormente.
12. Clique em **Continue**.



Saiba Mais

Se você tiver vários certificados de distribuição disponíveis para seleção você pode identificar o certificado correto com base na data de expiração.

Compare a data de expiração do certificado que se encontra no Acesso às Chaves com a data de expiração do certificado listado. O certificado que tiver a mesma data de expiração é o correto.

13. Clique no botão **Download** para baixar o **Provisioning Profile de Distribuição**.
14. Envie, por e-mail, para a Benner, o arquivo baixado.


APNS KEY

A APNS Key é usada para enviar notificações PUSH para o seu aplicativo.


Para gerar uma **APNS Key**, proceda da seguinte forma:

1. Acesse <https://developer.apple.com/>.
2. Clique em **Account**.
3. Efetue o login.
4. Selecione a opção **Certificates, IDs & Profiles**.

5. Selecione a opção **Keys** no menu da esquerda.
6. Clicar no botão **+ azul**.

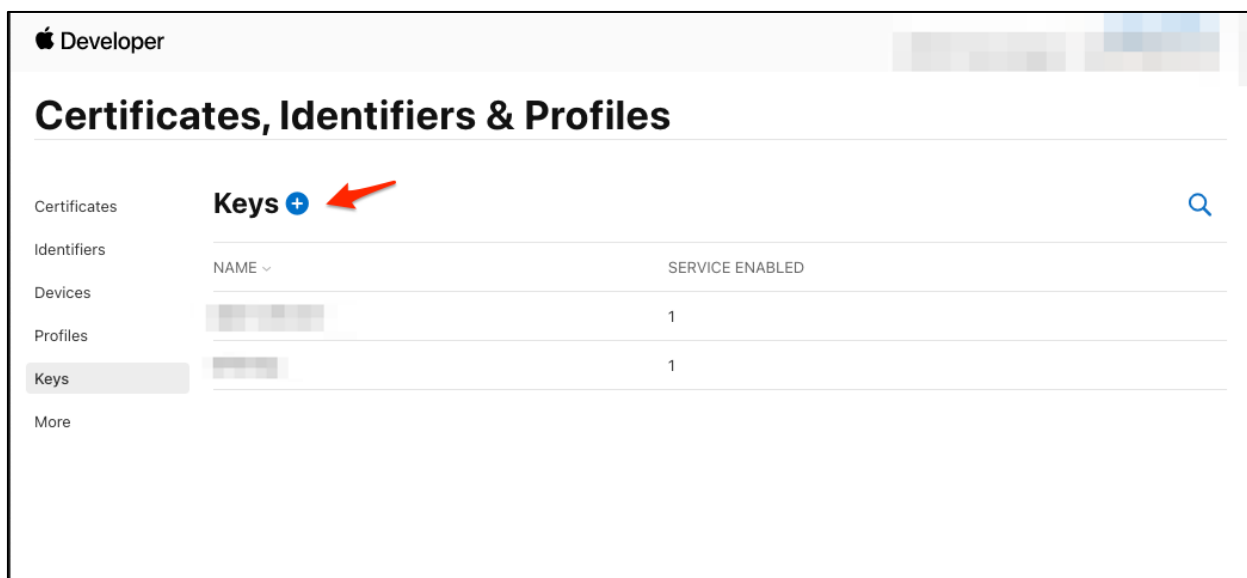


7. No campo **Key Name** informe um nome que descreva a chave.
8. Marque o campo **Apple Push Notifications service (APNs)**.
9. Clique no botão **Continue**.

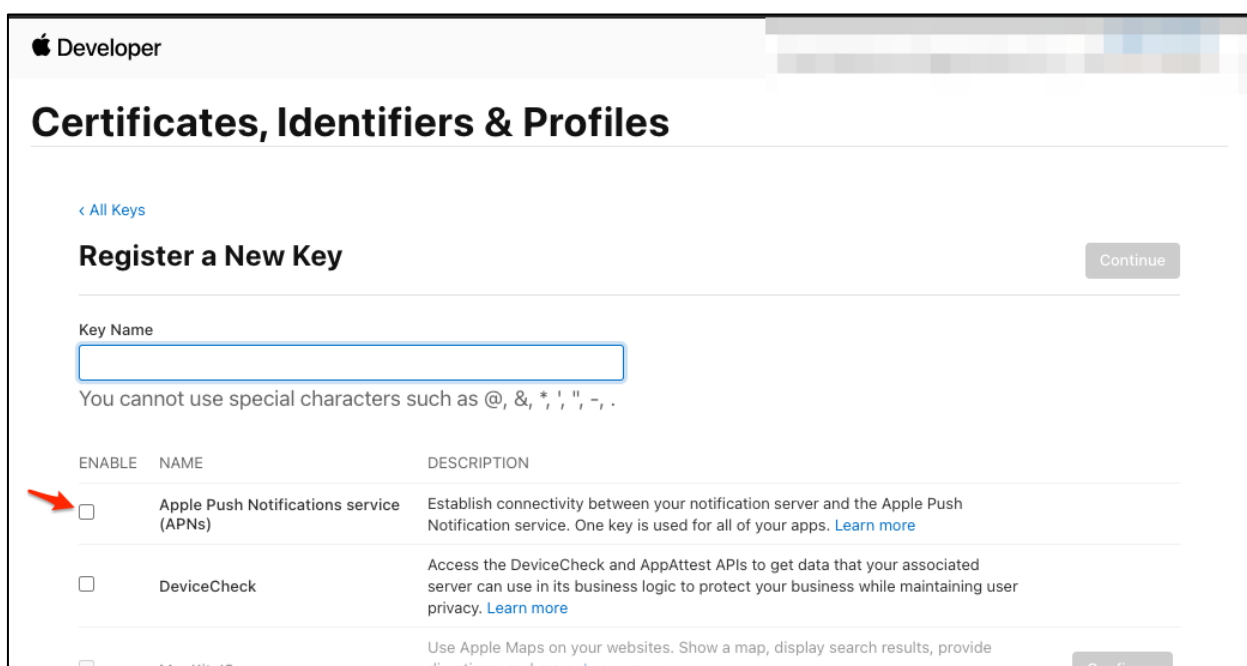

10. Clique em **Register** na tela seguinte.

Em seguida, surgirá a tela com as informações da chave.

11. Clique no botão **Download** para baixar o arquivo da chave.

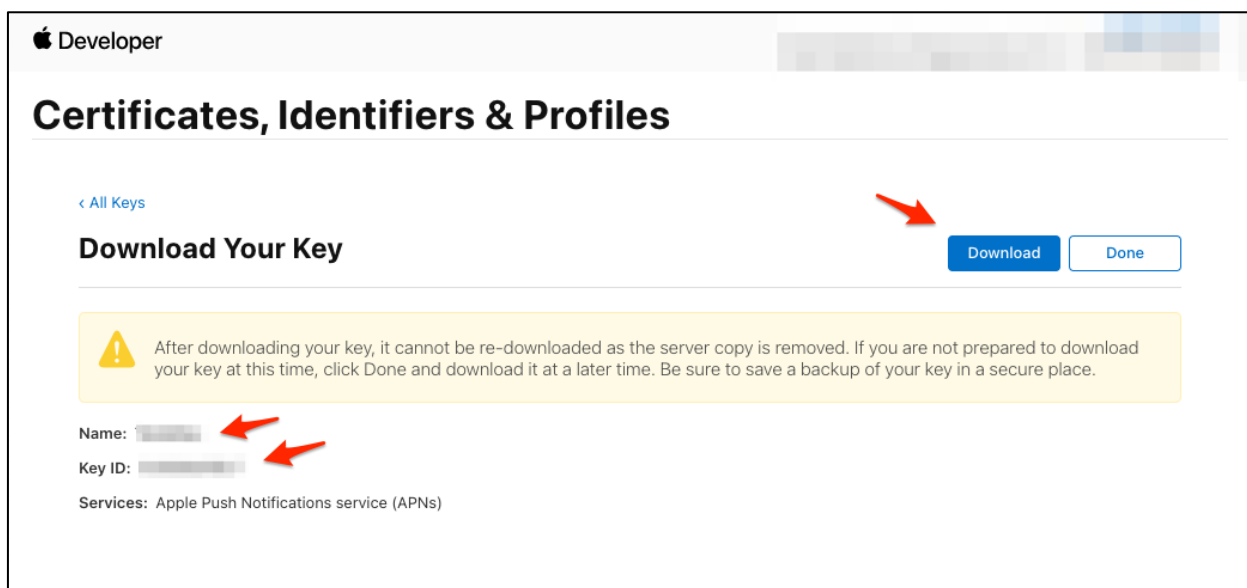


12. Envie, por e-mail, para a Benner, o **arquivo baixado** juntamente com o **Key ID** e o **Name**.

API KEY


Com a obrigatoriedade do segundo fator de autenticação 2FA, este passo é necessário para que a equipe de desenvolvimento realize a configuração dos builds automatizados do(s) seu(s) app(s).

Para gerar um **API Key ID**, siga os passos a seguir:

1. Acesse <https://appstoreconnect.apple.com/>.
2. Realize o login com um usuário que possua permissão de administrador.
3. Selecione a tab **Chaves**, na área **Utilizadores de Acesso**.
4. Gere uma nova chave da API do App Store Connect selecionando a opção **Generate API Key** ou clique no botão **+ azul**.

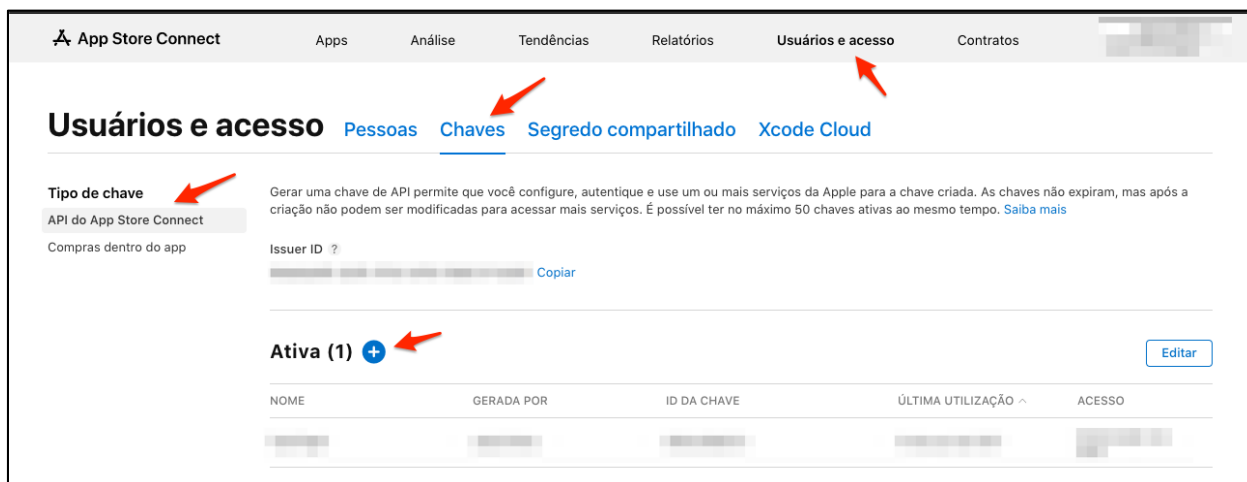

5. Escolha um nome para referenciar a chave e o tipo de acesso **Gestor de Apps**.
6. Clique em **Gerar**.

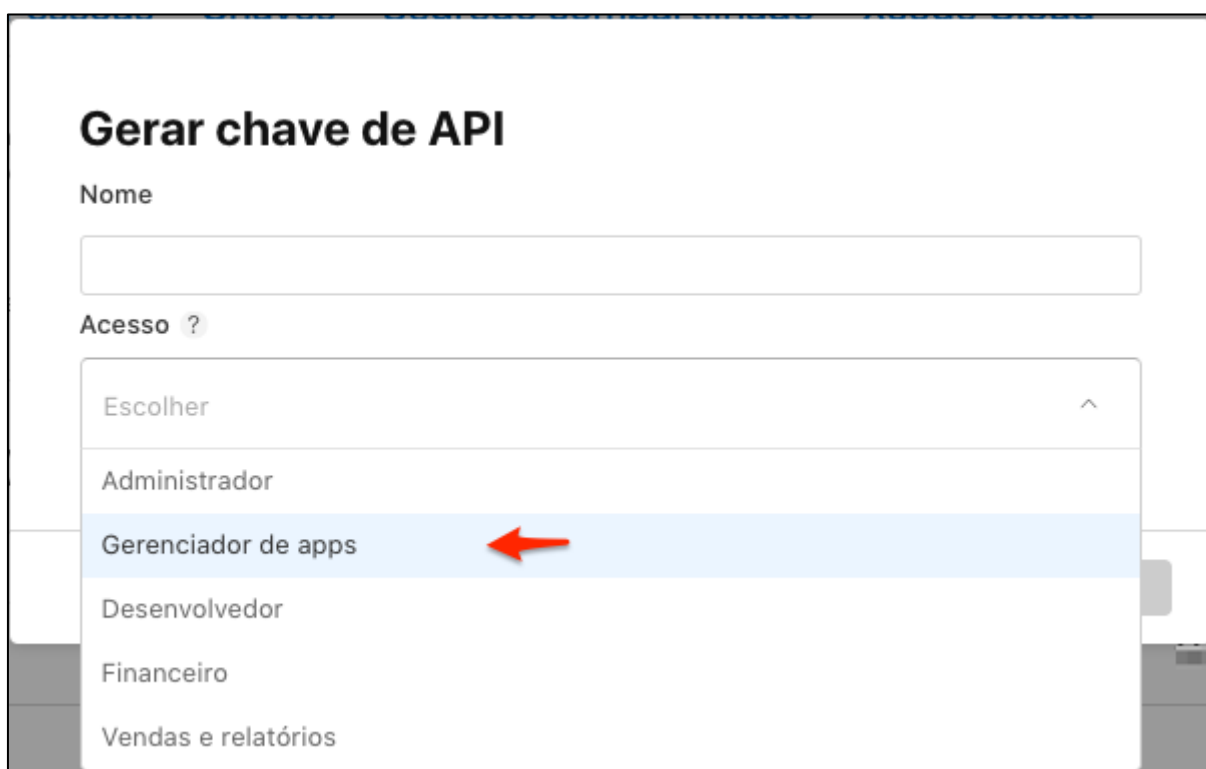

7. Clique em **Baixar chave de API** para baixar o arquivo da chave.

App Store Connect Apps Análise Tendências Relatórios Usuários e acesso Contratos

Usuários e acesso

[Pessoas](#) [Chaves](#) [Segredo compartilhado](#) [Xcode Cloud](#)

Tipo de chave

API do App Store Connect

Compras dentro do app

Gerar uma chave de API permite que você configure, autentique e use um ou mais serviços da Apple para a chave criada. As chaves não expiram, mas após a criação não podem ser modificadas para acessar mais serviços. É possível ter no máximo 50 chaves ativas ao mesmo tempo. [Saiba mais](#)

Issuer ID ?

Copiar

Ativas (2) [+](#) [Editar](#)

NOME	GERADA POR	ID DA CHAVE	ÚLTIMA UTILIZAÇÃO	ACESSO
				Gerenciador de apps

Baixar chave de API



Saiba Mais

As chaves geradas só podem ser exportadas uma vez. É importante que o arquivo seja armazenado corretamente, do contrário será necessário gerar e cadastrar uma nova chave para os apps da sua loja.

- Envie, por e-mail, para a Benner, o **arquivo baixado** juntamente com o **Issuer ID** e o **ID da chave**.

Cadastrar Conta da Benner como Gerenciador de Apps (Opcional)

Se o cliente for o responsável por criar o app na loja, configurar as informações do aplicativo, criar novas versões para serem publicadas, adicionar usuários para teste via TestFlight, entre outras coisas, esse passo não se torna obrigatório.


No entanto, é importante termos essa conta cadastrada no lado do cliente para que possamos pelo menos ter acesso ao aplicativo publicado via TestFlight. Isso é importante, pois verificarmos se ocorreu algum problema na versão disponibilizada, bem como podemos adicionar outros usuários internos, como testers, para que facilite o desenvolvimento e teste das funcionalidades do aplicativo.

Como Adicionar o Usuário

Criamos o usuário mobilebennersaude@gmail.com para ter acesso ao **iOS Dev Center** e ao **AppStore Connect**. Na **AppStore Connect** o usuário precisa ser cadastrado como **App Manager (gerenciador de apps)**, pois precisamos dessa permissão para criar aplicativos, configurar as informações dos aplicativos (imagens de ícone, nome, descrição, criar novas versões e etc.) e gerenciar usuários de teste interno do TestFlight.

Para adicionar a conta, proceda com os passos abaixo:

1. Acesse <https://appstoreconnect.apple.com/>.
2. Realize o login com um usuário que possua permissão para adicionar novos usuários.
3. Na tab **Pessoas**, clique no botão **+ azul**, localizado na área **Utilizadores de Acesso**.
4. Preencha as informações conforme imagem abaixo:

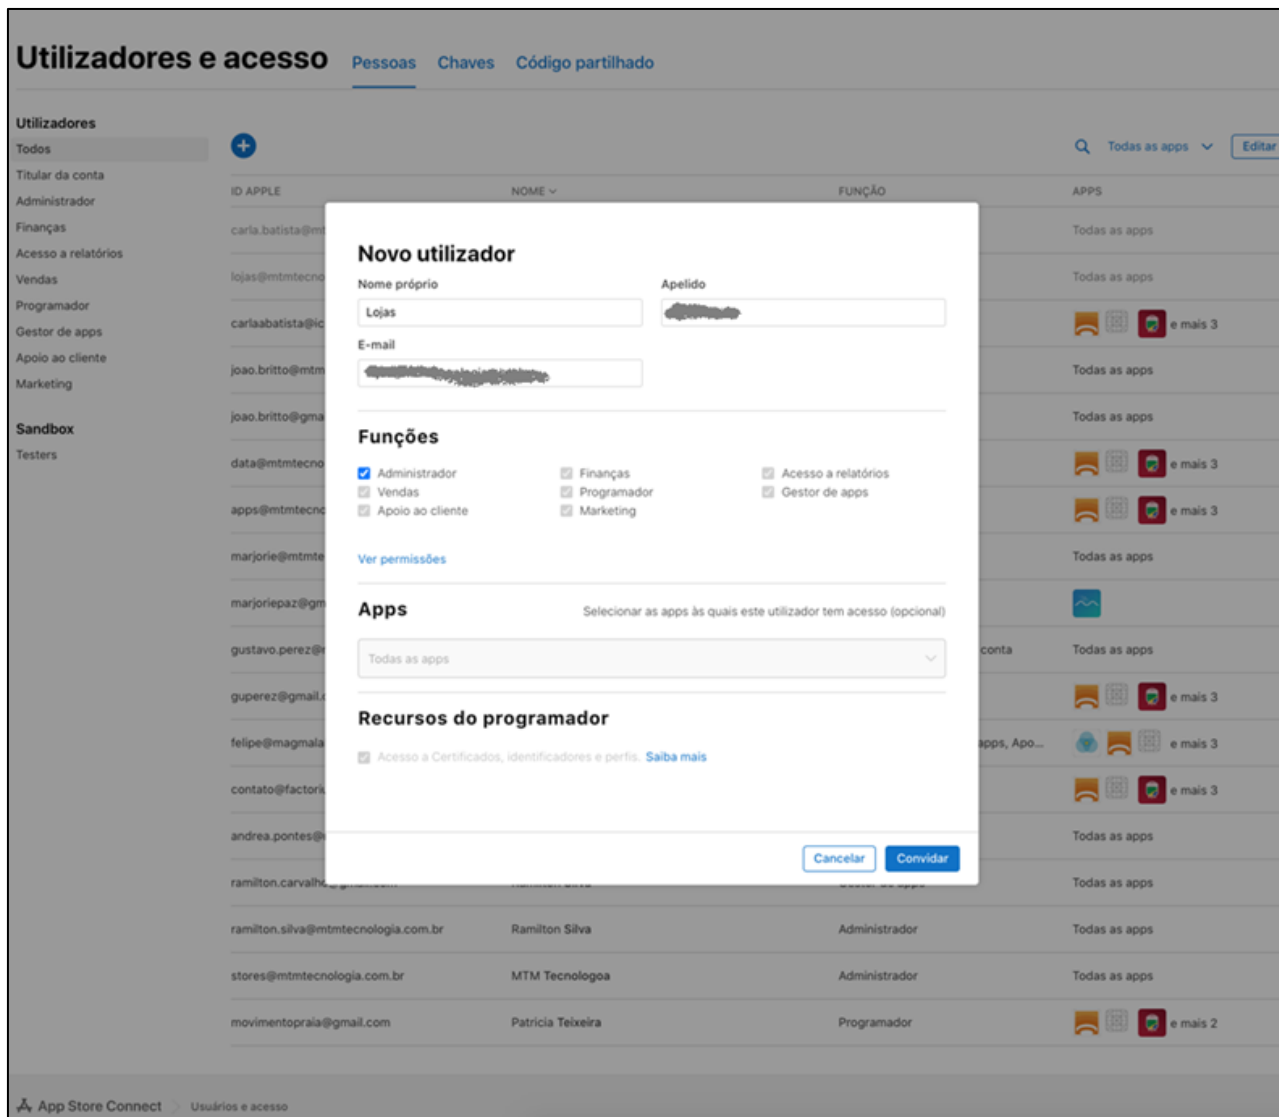

Utilizadores e acesso Pessoas Chaves Código partilhado

Novo utilizador

Nome próprio: Lojas
Apelido: Benner
E-mail: mobilebennersaude@gmail.com

Funções

- ☒ Administrador
- ☒ Vendas
- ☒ Apoio ao cliente
- ☒ Finanças
- ☒ Programador
- ☒ Marketing
- ☒ Acesso a relatórios
- ☒ Gestor de apps

[Ver permissões](#)

Apps Selecionar as apps às quais este utilizador tem acesso (opcional)

Todas as apps


Recursos do programador

- ☒ Acesso a Certificados, identificadores e perfis. [Saiba mais](#)

[Cancelar](#) [Convidar](#)

- **Nome próprio:** Lojas
 - **Apelido:** Benner
 - **Email:** mobilebennersaude@gmail.com
 - **Funções:** Gestor de apps (Gerenciador de apps).
5. Clique em **Convidar**.
6. Na área **Usuários e acesso**, na tab **Pessoas**, marque as opções:
- **Gerenciador de apps**, localizado no grupo **Funções**.
 - **Acesso a Certificados, identificadores e perfis**, localizado no grupo **Recursos adicionais**.

- Acesso ao certificado de distribuição gerenciado na nuvem.

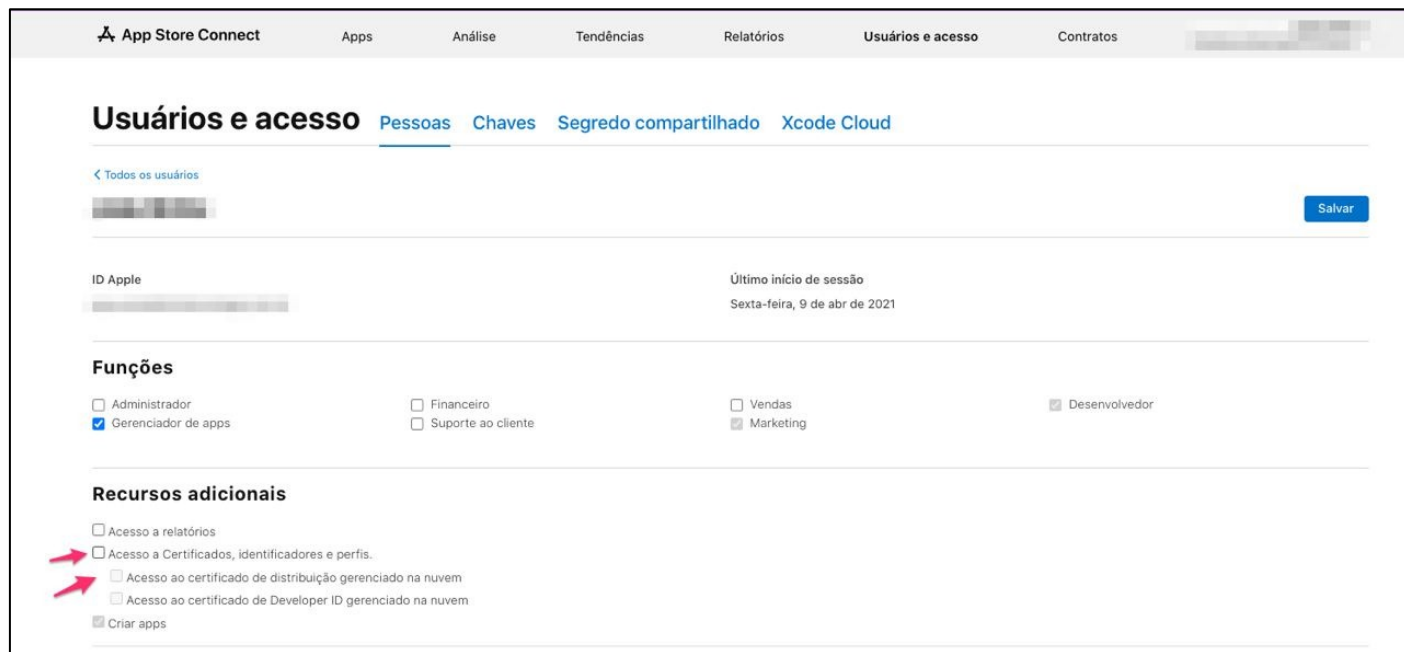

App Store Connect Apps Análise Tendências Relatórios **Usuários e acesso** Contratos

Usuários e acesso

Pessoas Chaves Segredo compartilhado Xcode Cloud

< Todos os usuários

Salvar

ID Apple

Último início de sessão
Sexta-feira, 9 de abr de 2021

Funções

☐ Administrador ☐ Financeiro ☐ Vendas ☒ Desenvolvedor

☒ Gerenciador de apps ☐ Suporte ao cliente ☒ Marketing

Recursos adicionais

☐ Acesso a relatórios

☒ Acesso a Certificados, identificadores e perfis

☒ Acesso ao certificado de distribuição gerenciado na nuvem

☐ Acesso ao certificado de Developer ID gerenciado na nuvem

☒ Criar apps

Processo finalizado com sucesso.